



MİMARİ SİSTEMLER KATALOĞU
ARCHITECTURAL SYSTEMS CATALOGUE

CEPHE SİSTEMLERİ
FACADE SYSTEMS



İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENTS

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

Ürün Teknik Özellikleri / Product Technical Features	07 - 58
Sistem Detayları / System Details	59 - 113
Kesim Montaj Çizimleri / Cutting Assembly Drawing.....	114 - 134

F 60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM

Ürün Teknik Özellikleri / Product Technical Features	135 - 163
Sistem Detayları / System Details	164 - 187
Kesim Montaj Çizimleri / Cutting Assembly Drawing.....	188 - 206

SKY 72 IŞIKLIK SİSTEM / SKYLIGHT SYSTEM

Ürün Teknik Özellikleri / Product Technical Features	207 - 220
Sistem Detayları / System Details	221 - 230
Kesim Montaj Çizimleri / Cutting Assembly Drawing.....	231 - 232



İSTİKRAR-GÜVEN-KALİTE STABILITY-TRUST-QUALITY

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

1983 yılında ilk kapı pencere doğrama atölyesi ile kurulan Zahit Alüminyum, Türkiye'nin prestijli bir üretim tesisidir. 90'lı yıllarda şirketleşme süreçleri ile birlikte alt yapı yatırımlarına hız vermiş, üretim noktasında sektörün ilkleri olmayı başarmış bir firmadır. 1998 yılında ekstrüzyon prosesi ile ilk profilleri üretmiş ve 2000'li yılların başında üretim kapasitesini artırmak ve daha kaliteli ürünler üretmek için yeni üretim hatları ve yüzey işlem hatlarını devreye almıştır. Şu an beş binin üzerinde olan ürün çeşitliliği ile Enerji, İnşaat, Otomotiv, Savunma Sanayi, Elektrik-Elektronik, Medikal, Mobilya ve Reklam Sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Adana Organize Sanayi bölgesinde, 40.000 m² kapalı olmak üzere toplam 60.000m² alanda, yıllık 25.000 ton biyet döküm, 20.000 ton (6 adet) kapasiteli alüminyum ekstrüzyon profil hattı, 1.500.000m² kapasiteli B-1/B-2/A2 alüminyum kompozit panel tesisi, 7.500 ton üretim kapasiteli dikey elektrostatik boyama hattı, 700 ton kapasiteli ahşap kaplama hattı, 12.000 ton kapasiteli eloksal yüzey kaplama hattına sahiptir. Entegre yönetim sistemi ile uluslararası kalite standartlarında üretim yapmakta, istikrarlı satış politikası ile müşteri taleplerine hızlı ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Zahit Alüminyum, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001 ve AFGM Onaylı Tedarikçi yönetim sistemlerine sahiptir. TSE, CE, ROHS, REACH, QUALANOD ve QUALICOAT Seaside sertifikalarına sahip ürünler üretmektedir. Her yıl bünyesi içerisinde 5S tekniklerini uygulamakta ve proses iyileştirmeleri ile maliyet düşüşleri sağlanmaktadır. Ayrıca üretmiş olduğu ürünler ile "Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi" almaya hak kazanmıştır.

Ar-Ge Merkezi, dökümhane, kalıphane, ekstrüzyon pres hattı, eloksal yüzey işlem tesisi, elektrostatik toz boya tesisi, ahşap kaplama tesisi, mekanik işlem birimi, alüminyum kompozit panel üretim hattı ve kalite kontrol birimlerinin birbiri ile entegre çalışması Zahit Alüminyum'u sektörde herkesin bildiği ve güvendiği firma profili seviyesine getirmiştir. Alümince ve Vetrina markaları ile alüminyum profil grubunda mimari sistem profilleri, endüstriyel profiller, solar konstrüksiyon, kompozit paneller, A2 yanmaz kompozit panellerin üretimlerini gerçekleştirmektedir.




Founded in 1983 initially as an aluminum window and door frame production shop, Zahit Aluminum is a prestigious production plant in Turkey. The firm accelerated its infrastructure investments in 90s as part of its growth efforts, and has succeeded to become a pioneer with its production operations in the industry. The firm manufactured the first profiles using extrusion process in 1998, and commissioned new production lines and surface finishing lines in early 2000. Today, with a product variety over five thousand, the firm is operating in Energy, Automotive, Defense Industry, Electric-Electronics, Medical, Furniture and Advertisement fields.

The firm has total 60.000 m² facilities with 40.000m² indoor plant, an aluminum extrusion profile line with an annual capacity of 25.000 tons billet casting, 6 aluminum extrusion profile lines with an annual capacity of 20.000 tons, B-1/B-2/A2 aluminum composite panel plant with a capacity of 1.500.000m², vertical electrostatic dye line with a production capacity of 7.500 tons, wooden coating line with a capacity of 700 tons, eloksal (anodic oxidation) surface coating line with a capacity of 12.000 tons located at Adana Organized Industry Zone. The firm manufactures at international quality standards with an integrated management system, and offers quick and economical solutions for customer demand with a consistent sales policy. Zahit Aluminum holds ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001 and AFGM Certified Supplier management systems. We are capable of manufacturing TSE, CE, ROHS, REACH, QUALANOD and QUALICOAT Seaside certified products. We are implementing 5S method within the organization throughout the year, ensuring process improvement and cost reduction. Furthermore, the firm is awarded with "Technological Product (TÜR) Experience Certificate" for our products.

Integrated operations of R&D Center, cast shop, molding shop, extrusion press line, eloksal surface finishing plant, electrostatic powder paint plant, wooden coating line, mechanical processing unit, aluminum composite panel production line and quality control departments leveraged Zahit Aluminum to a well-recognized and trusted company level. Architectural system profiles, industrial profiles, solar construction, composite panels, Class A2 inflammable composite panels are produced in aluminum profile group under brands of Aluminance and Vetrina.

Zahit Aluminium works with Total Quality Management System, produces in accordance with the international quality standards and updates the processes related to the quality by following new and developing technologies. Zahit Aluminium determines the main need of the market, finds fast and economic solutions with R&D activities, provides fast deliveries to its customers with steady price policy and quick service, produces with the certificate of RoHS, TSE and CE (European Union certificate of conformity). As well as ISO 9001-2008, ISO 14001, OHSAS 18001 management systems, Zahit Aluminium has Qualanod European Union certificate of conformity for anodized products; Qualicoat for dyed products, Products are certified by these important certificates. Zahit Aluminium continues to develop its marketing activities in domestic and international market by following sectoral demands closely.

F50

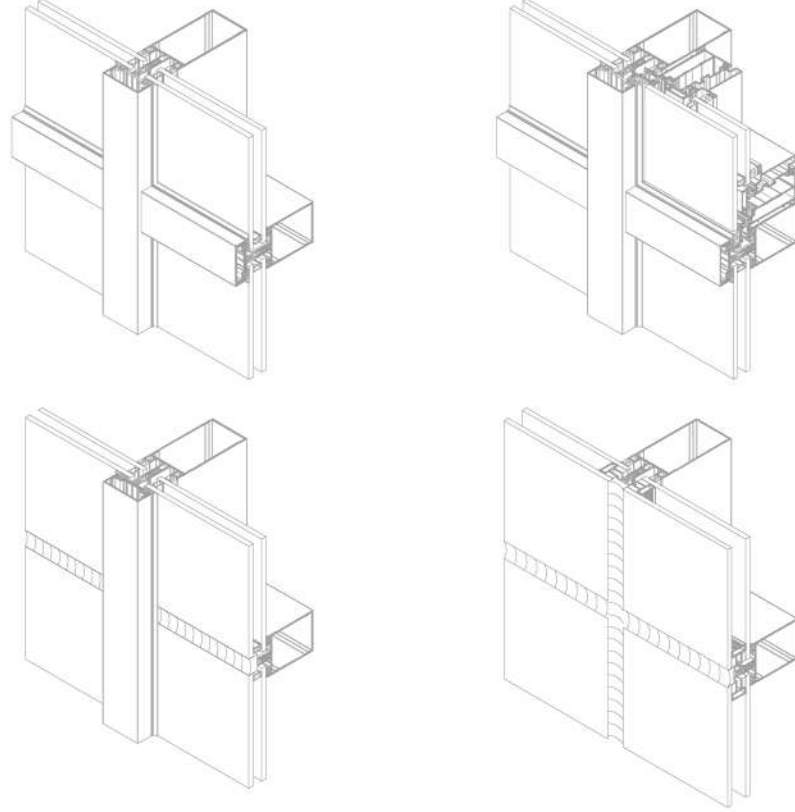

CEPHE SİSTEMİ FAÇADE SYSTEMS	KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ COVER FAÇADE SYSTEMS	F50	DÜŞEY TAŞIYICI	MULLION	100	FC.50.101 SİSTEM GRUP PR NO
			YATAY TAŞIYICI	TRANSOM	200	
			KANAT, KASA	VENT, FRAME	300	
			BASKI, KAPAK	PRESSURE, COVER	400	
			ADAPTÖR, BAĞL. PR	ADAPTER	500	
			EPDM GRUP	EPDM GROUP	600	
			PVC GRUP	PVC GROUP	700	
			AÇILIM GRUP	OPENING GROUP	800	
			YALITIM GRUP	INSULATED GROUP	900	

PROFİL ET KALINLIĞI	PROFILE THICKNESS	1.5-2mm
DÜŞEY TAŞIYICI H:	MULLION HEIGHT	40-220mm
YATAY TAŞIYICI H:	TRANSOM HEIGHT	20-205mm
KASA YÜKSEKLİĞİ	FRAME HEIGHT	40,3mm
KANAT YÜKSEKLİĞİ	VENT HEIGHT	22mm
ISI BARIYERİ	THERMAL ISULATION BAR	12-16mm
CAM KALINLIĞI	GLASS THICKNESS	6-40mm

ALAŞIM ÖZELLİKLERİ
ALLOY PROPERTIES

EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22)
EN AW 6063 (AlMg0,7Si F22)

ÜRETİM VE MEKANİK STANDARTLAR
PRODUCTION AND MECHANICAL STANDARDS

EN 12020-2 EN 755-9 EN 755-2



Köşe takoz profili
Corner cleat profile

W55.450-7	8.4mm
W55.450-11	56,5mm
W55.450-12	51,7mm
W55.450-13	38mm

W55.451-5	51mm
-----------	------




Köşe onbaşı
Corner cleat for sash

LS55 617 LS55 618





Yatay sayfa
Page horizontal




Silikon
Silicone




Dikkat
Attention

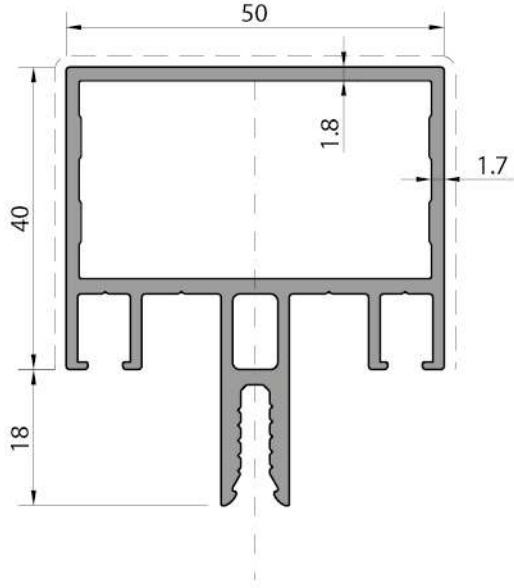

düşey profil mullion profile
FC.50.101
Weight : 1,280 kg/m
Ix : 13,01 cm ⁴
Iy : 12,34 cm ⁴
Wx : 4,03 cm ³
Wy : 4,93 cm ³

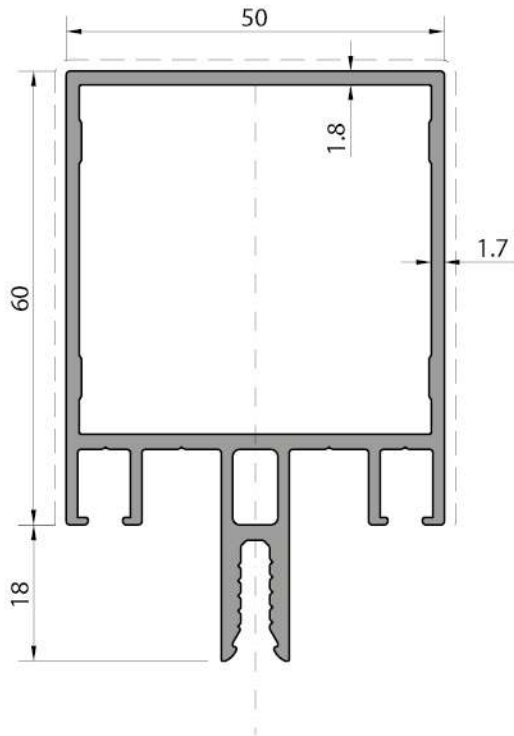


düşey profil mullion profile
FC.50.102
Weight : 1,464 kg/m
Ix : 30,75 cm ⁴
Iy : 16,31 cm ⁴
Wx : 7,70 cm ³
Wy : 6,52 cm ³




F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES


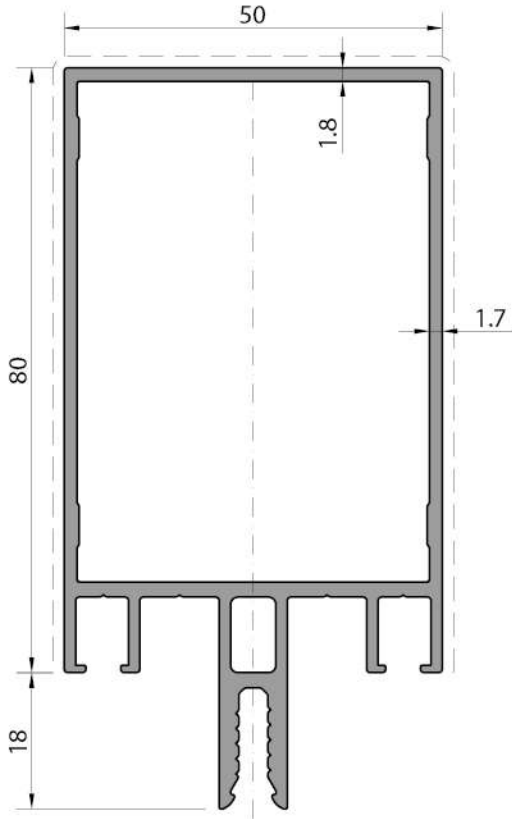


düşey profil mullion profile
FC.50.103
Weight : 1,647 kg/m
Ix : 58,89 cm ⁴
Iy : 20,27 cm ⁴
Wx : 11,82 cm ³
Wy : 8,10 cm ³

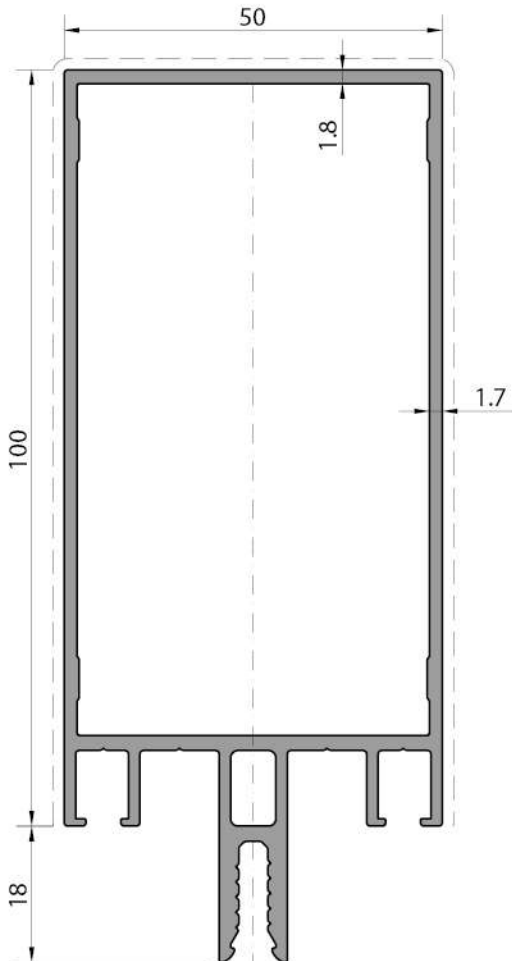

düşey profil mullion profile
FC.50.104
Weight : 1,831 kg/m
Ix : 98,92 cm ⁴
Iy : 24,24 cm ⁴
Wx : 16,15 cm ³
Wy : 9,70 cm ³


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

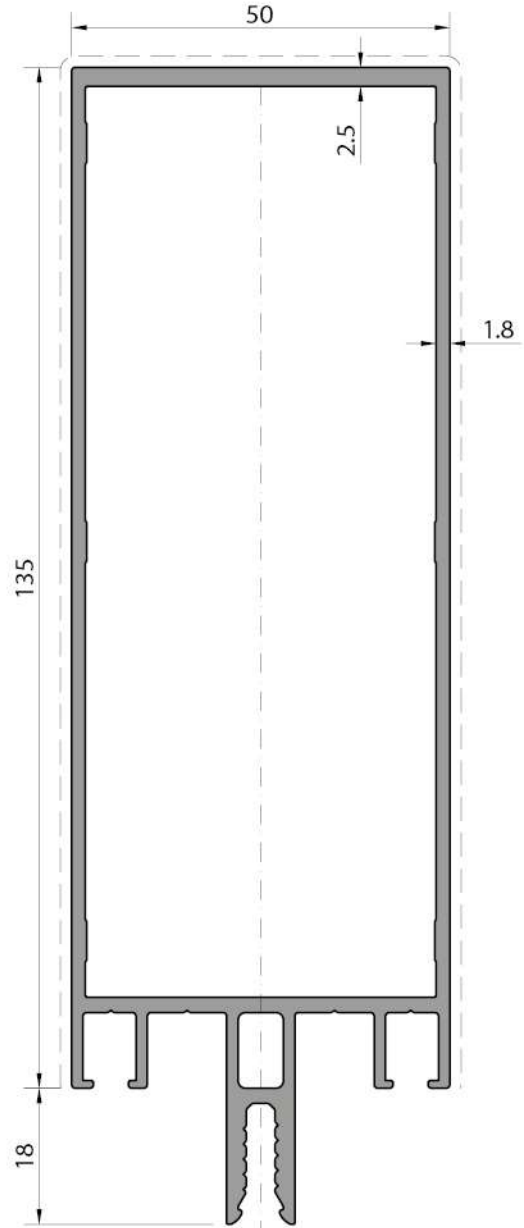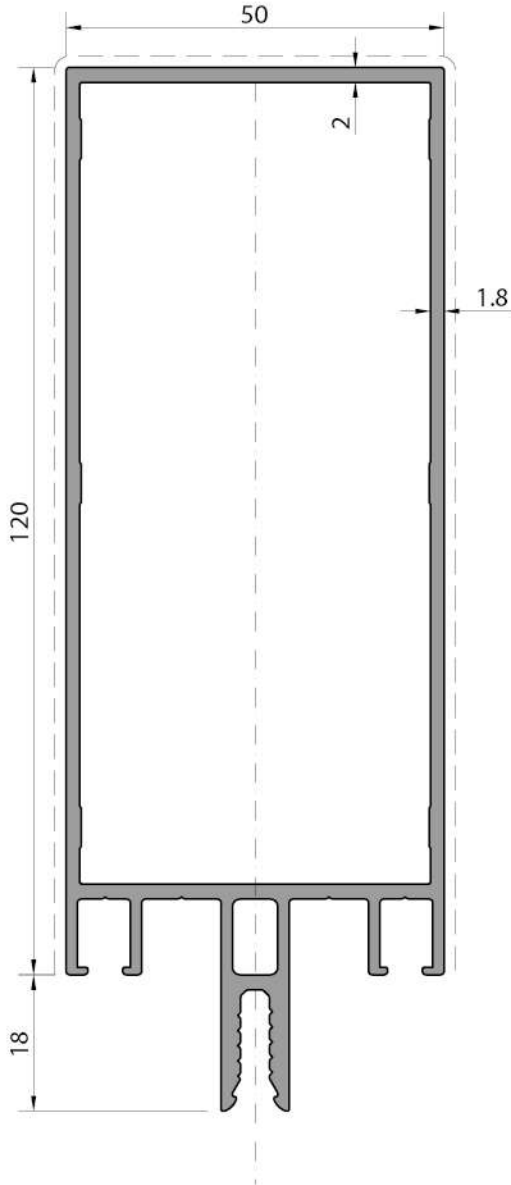

düşey profil mullion profile
FC.50.105
Weight : 2,096 kg/m
Ix : 158,91 cm ⁴
Iy : 29,51 cm ⁴
Wx : 22,34 cm ³
Wy : 11,80 cm ³




düşey profil mullion profile
FC.50.106
Weight : 2,305 kg/m
Ix : 223,98 cm ⁴
Iy : 33,06 cm ⁴
Wx : 29,02 cm ³
Wy : 13,22 cm ³




F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

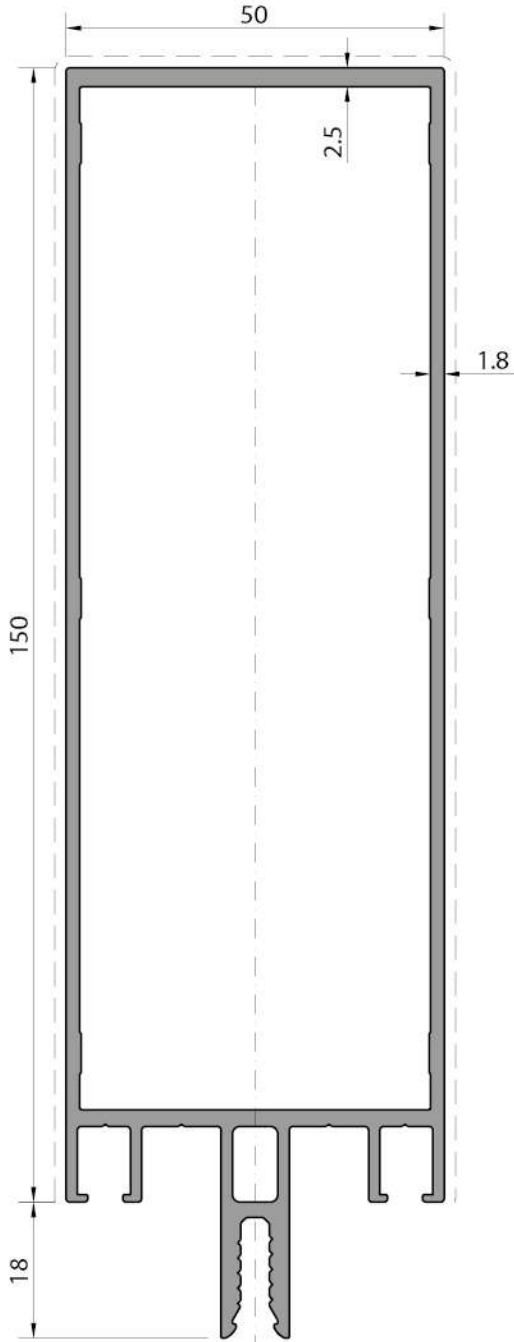



düşey profil mullion profile
FC.50.107
Weight : 2,475 kg/m
I _x : 290,46 cm ⁴
I _y : 36,37 cm ⁴
W _x : 33,89 cm ³
W _y : 14,55 cm ³

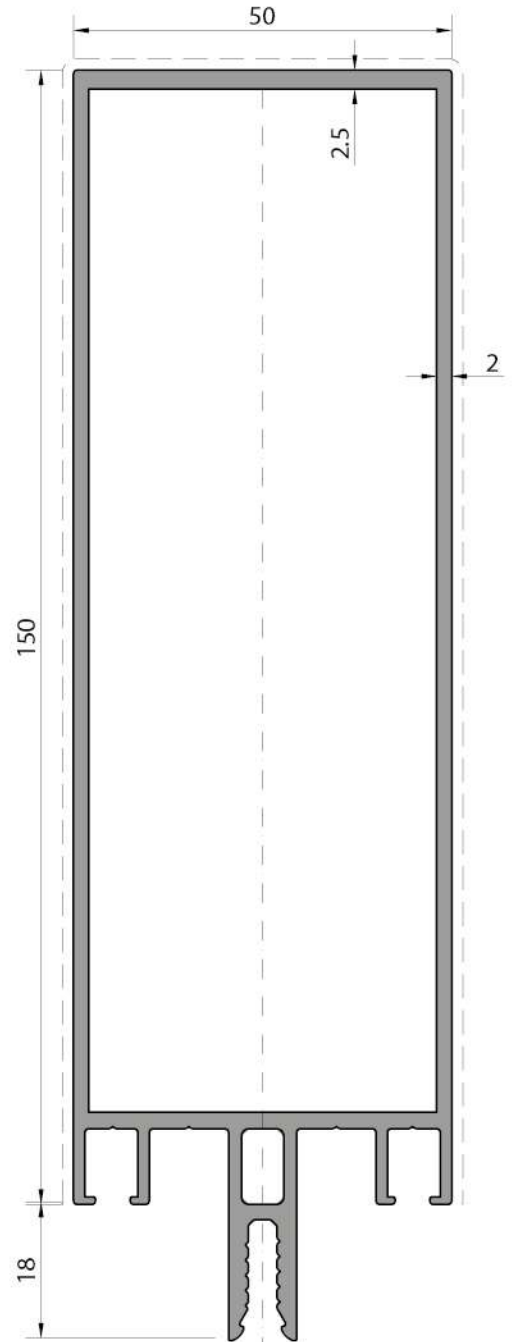


düşey profil mullion profile
FC.50.107-2
Weight : 2,615 kg/m
I _x : 299,67 cm ⁴
I _y : 38,91 cm ⁴
W _x : 35,18 cm ³
W _y : 15,56 cm ³





Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

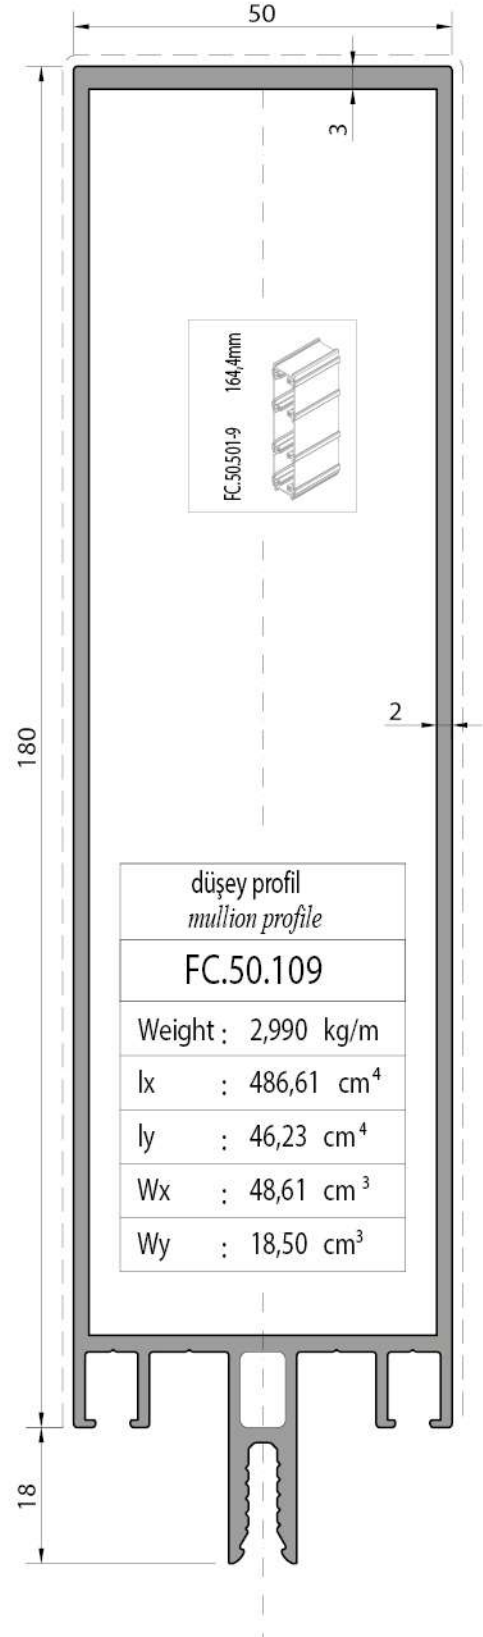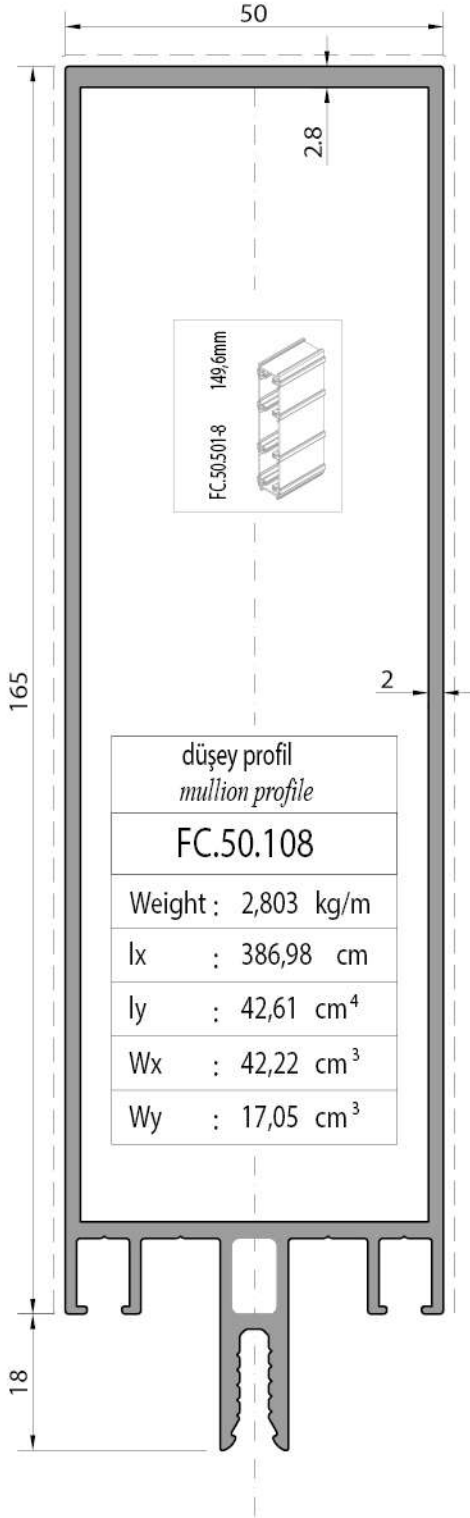





F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

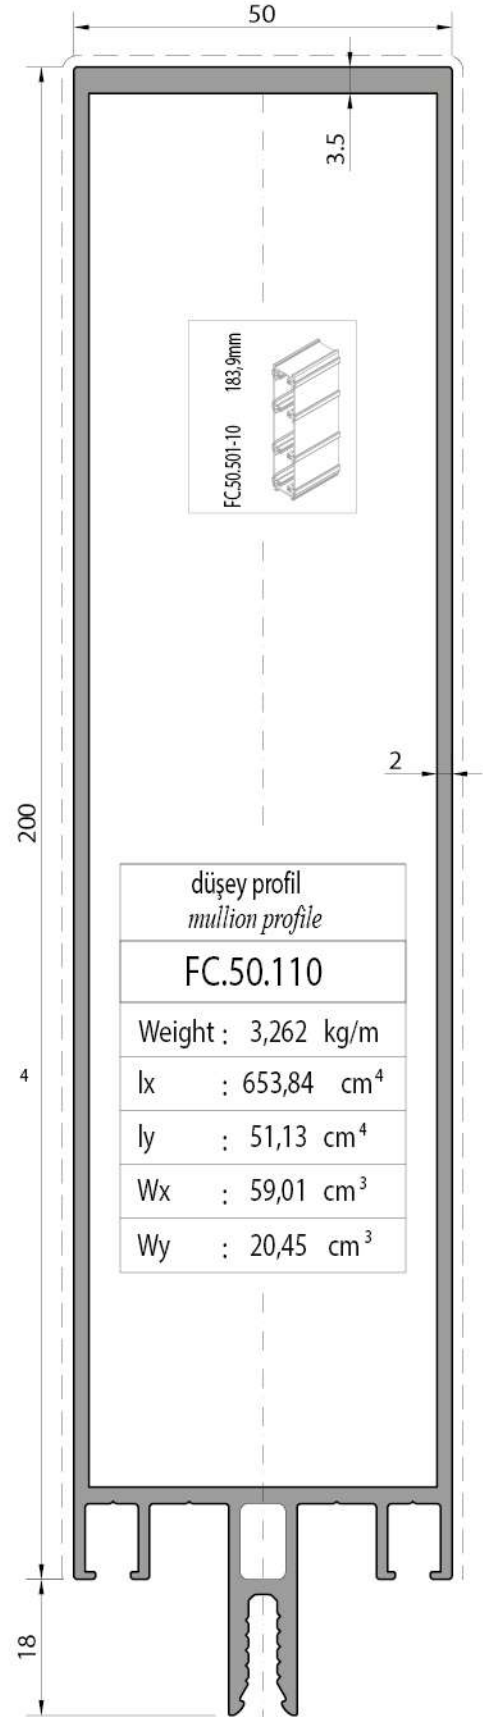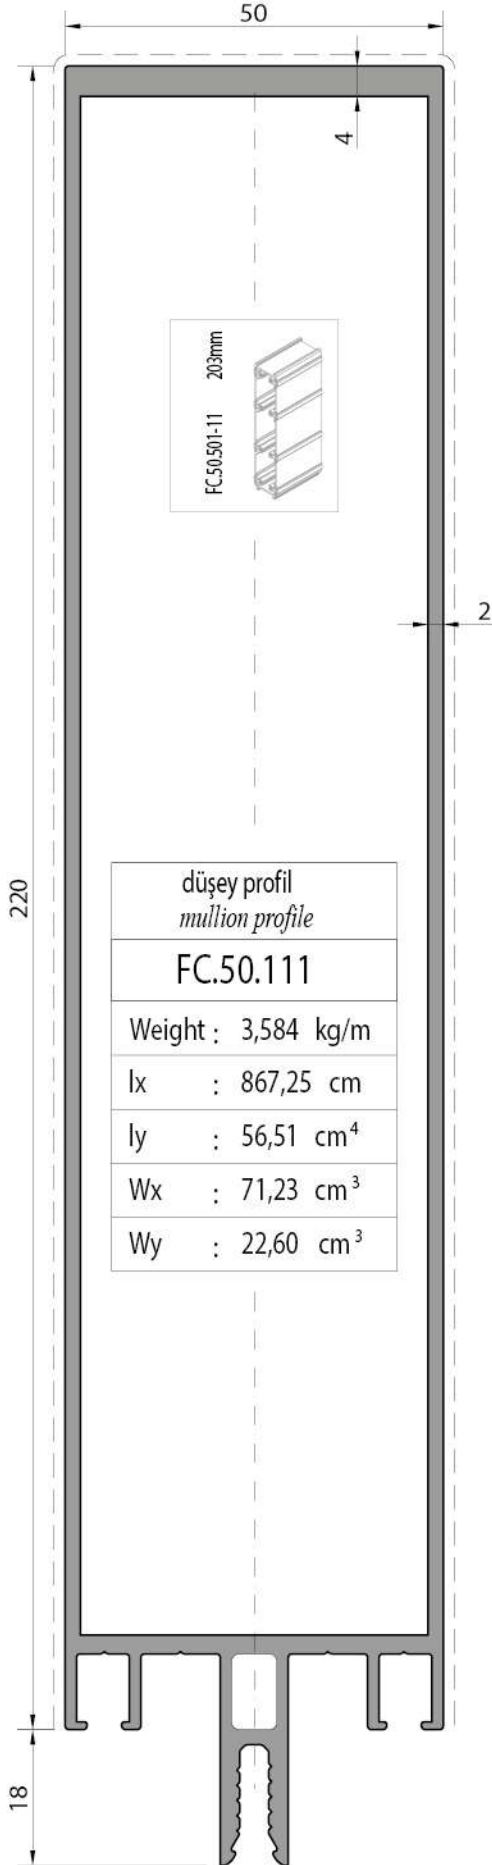



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

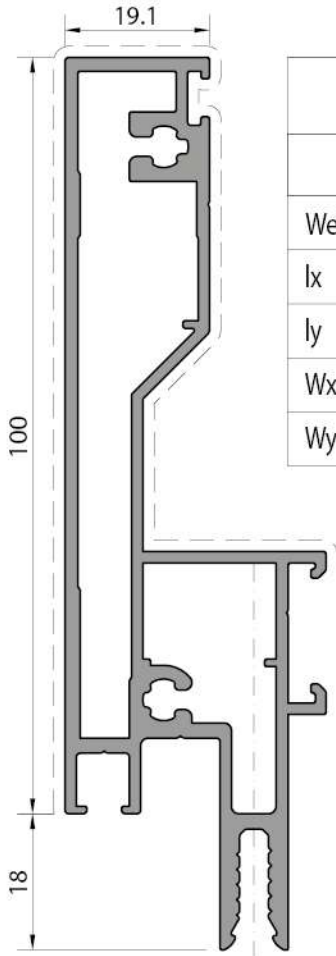


düşey profil mullion profile
FC.50.121
Weight : 1,862 kg/m
Ix : 87,06 cm ⁴
Iy : 5,93 cm ⁴
Wx : 14,20 cm ³
Wy : 2,85 cm ³



düşey profil mullion profile
FC.50.120
Weight : 1,295 kg/m
Ix : 49,89 cm ⁴
Iy : 4,25 cm ⁴
Wx : 9,14 cm ³
Wy : 1,98 cm ³

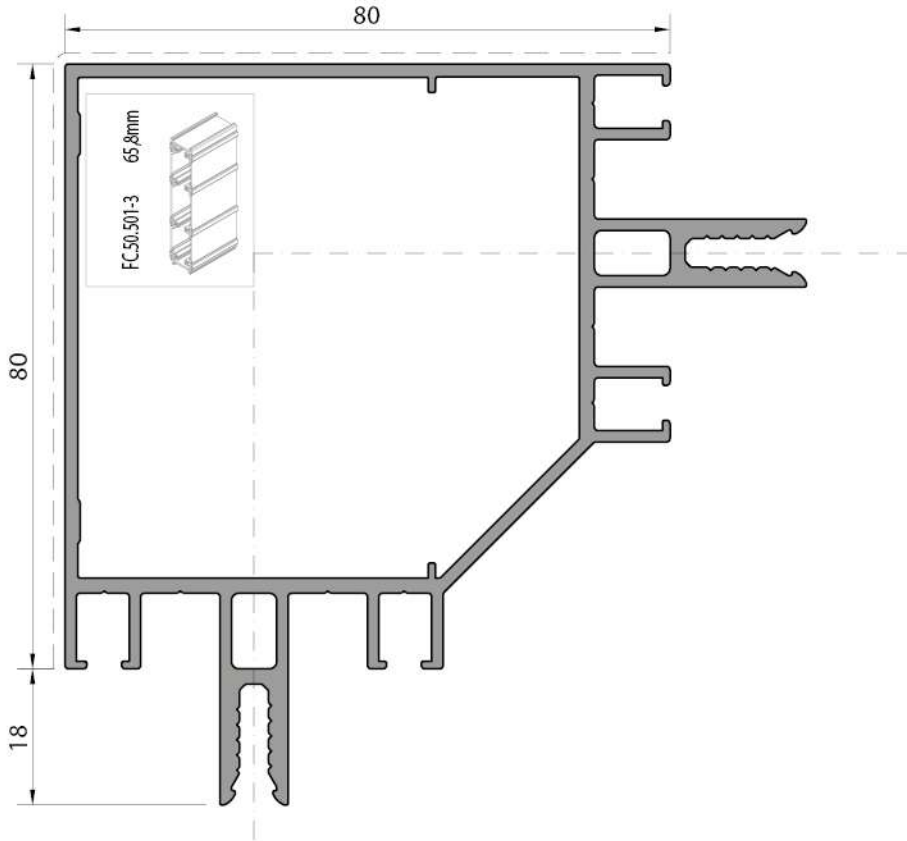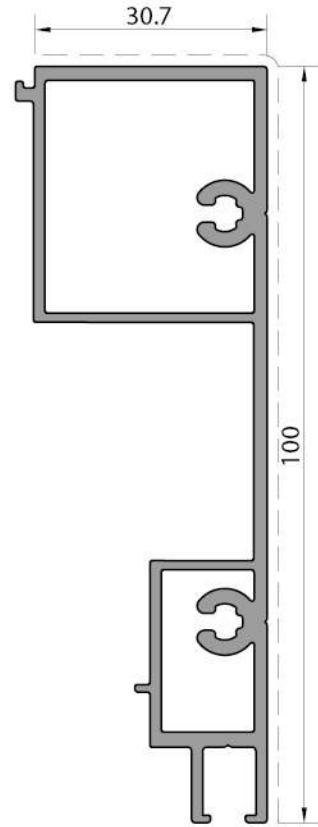


90° düşey profil 90° mullion profile
FC.50.122
Weight : 2,329 kg/m
Ix : 103,46 cm ⁴
Iy : 52,07 cm ⁴
Wx : 18,55 cm ³
Wy : 9,35 cm ³




F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

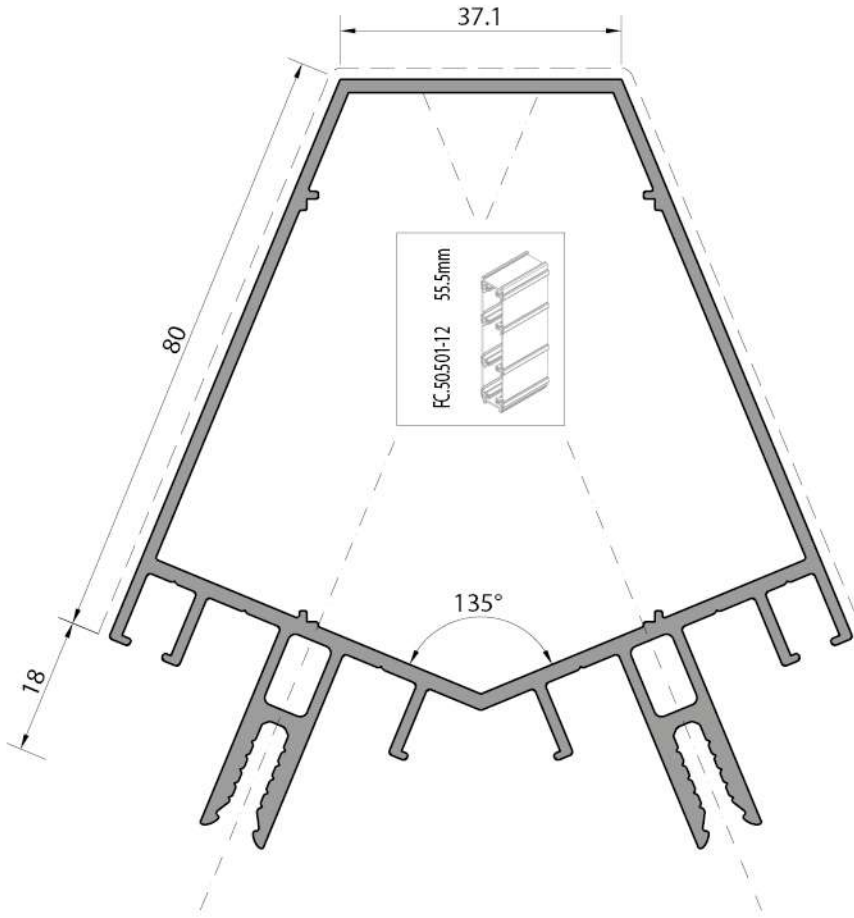


135° düşey profil 135° mullion profile
FC.50.123
Weight : 2,274 kg/m
Ix : 76,10 cm ⁴
Iy : 69,45 cm ⁴
Wx : 12,55 cm ³
Wy : 14,15 cm ³

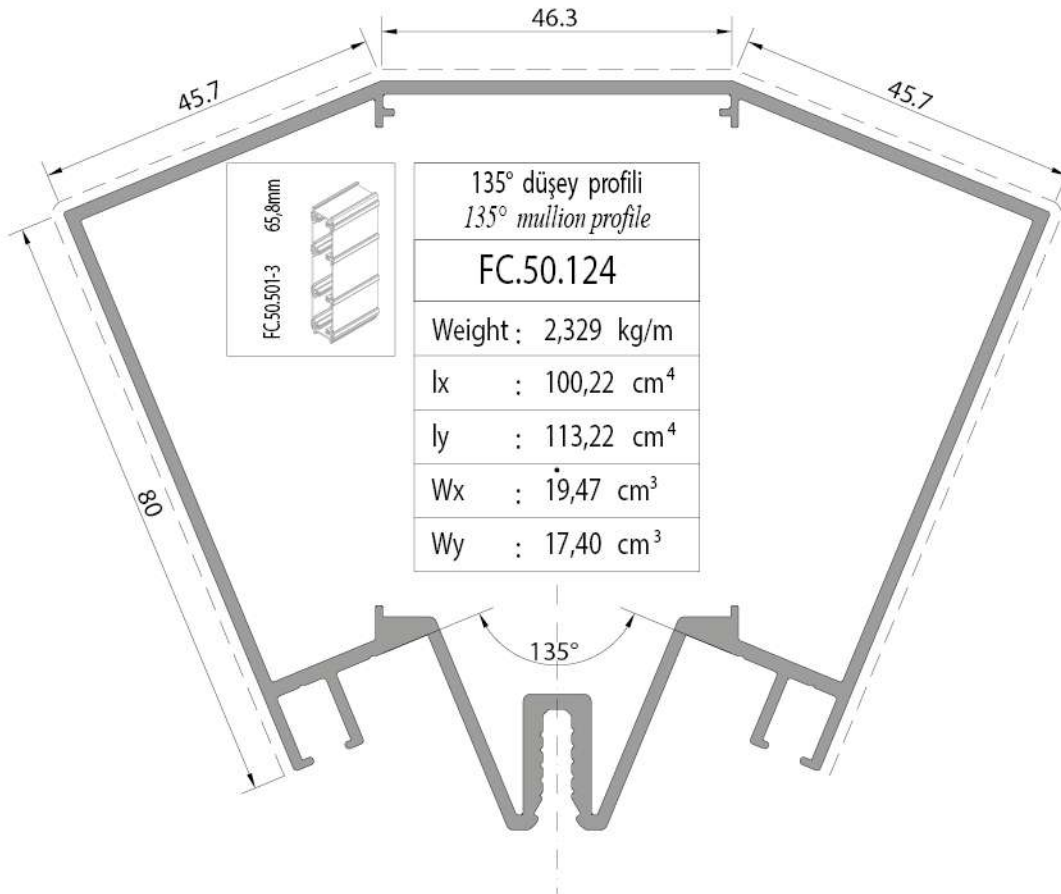


135° düşey profili 135° mullion profile
FC.50.124
Weight : 2,329 kg/m
Ix : 100,22 cm ⁴
Iy : 113,22 cm ⁴
Wx : 19,47 cm ³
Wy : 17,40 cm ³


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

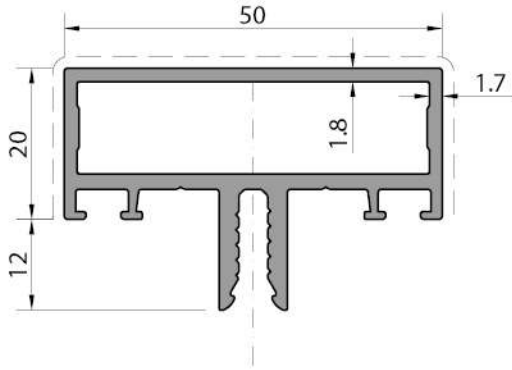


yatay profil transom profile
FC.50.201
Weight : 0,910 kg/m
Ix : 2,55 cm ⁴
Iy : 7,80 cm ⁴
Wx : 1,30 cm ³
Wy : 3,12 cm ³

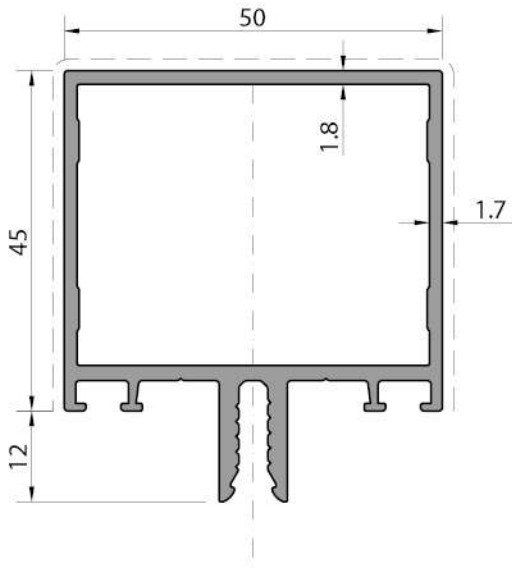


yatay profil transom profile
FC.50.202
Weight : 1,149 kg/m
Ix : 14,24 cm ⁴
Iy : 12,94 cm ⁴
Wx : 4,80 cm ³
Wy : 5,17 cm ³

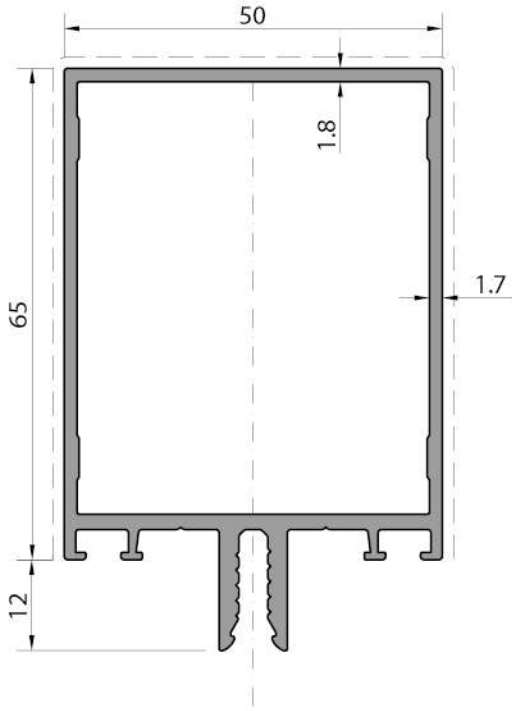




yatay profil transom profile
FC.50.203
Weight : 1,332 kg/m
Ix : 32,78 cm ⁴
Iy : 16,91 cm ⁴
Wx : 8,49 cm ³
Wy : 6,76 cm ³







F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

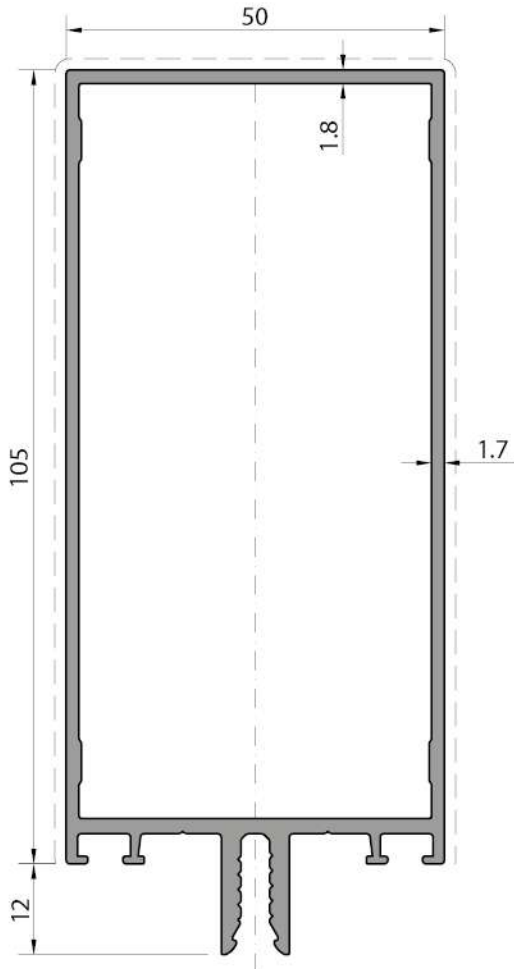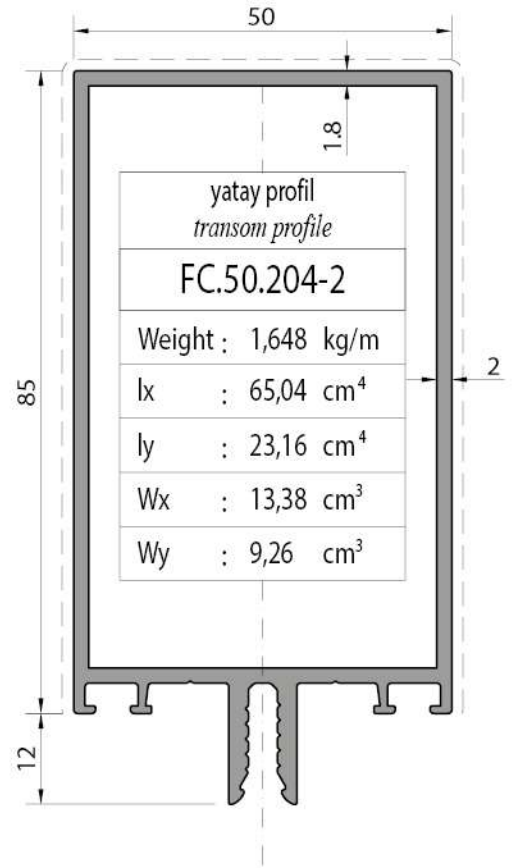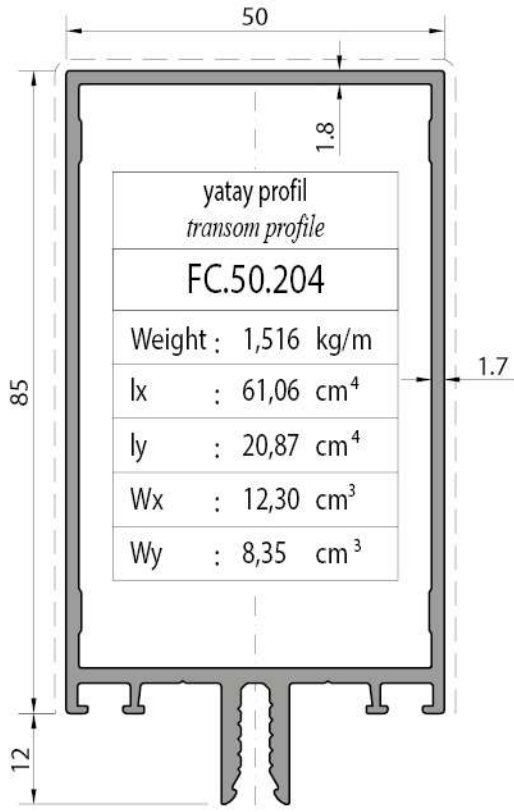

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

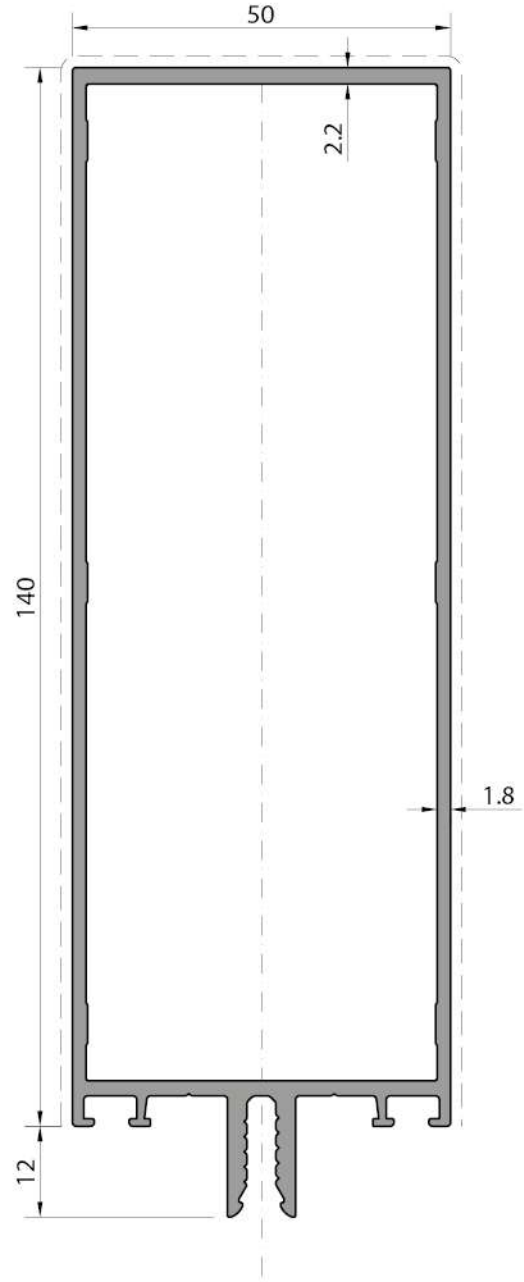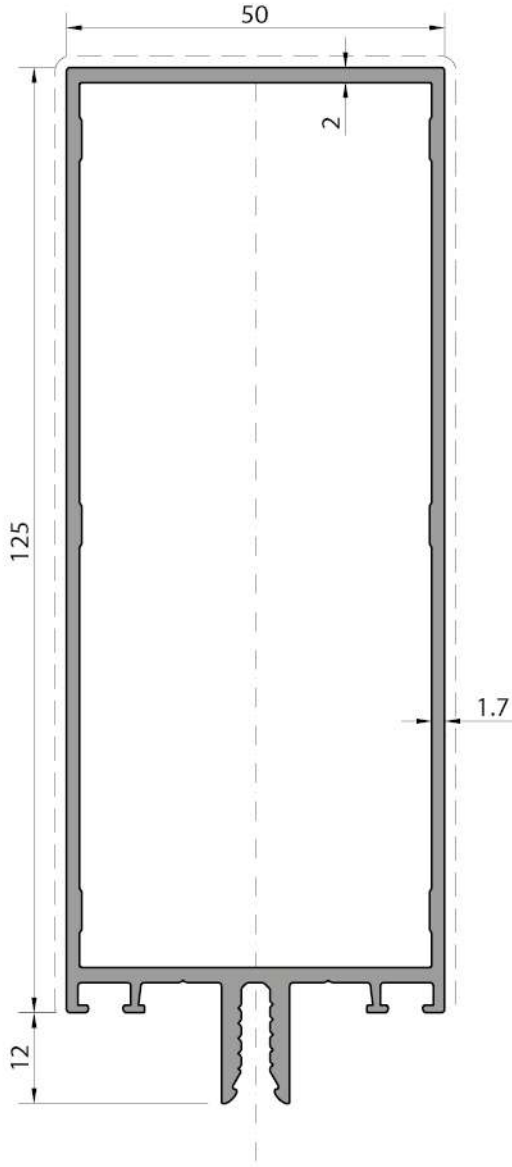


yatay profil transom profile
FC.50.206
Weight : 1,917 kg/m
Ix : 156,86 cm ⁴
Iy : 29,15 cm ⁴
Wx : 22,38 cm ³
Wy : 11,66 cm ³

FC.50.503-5	116,6mm
FC.50.502-5	116,6mm


FC.50.503-6	131,4mm
FC.50.502-6	131,4mm

yatay profil transom profile
FC.50.207
Weight : 2,142 kg/m
Ix : 214,43 cm ⁴
Iy : 33,53 cm ⁴
Wx : 27,92 cm ³
Wy : 13,41 cm ³




F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES


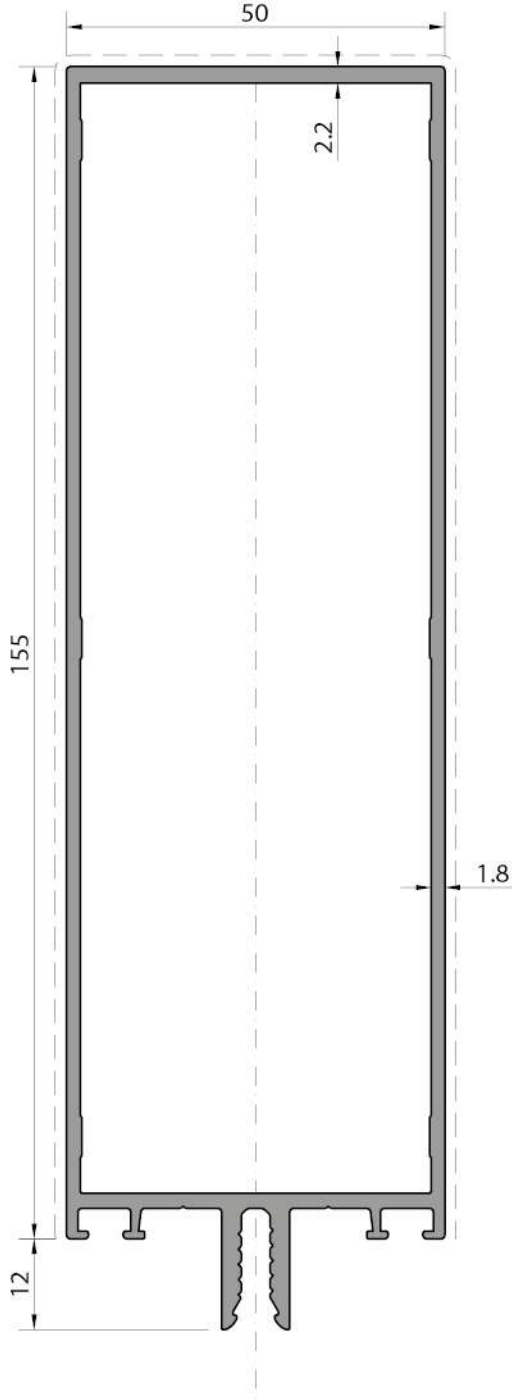



yatay profil transom profile
FC.50.208
Weight : 2,287 kg/m
I _x : 274,42 cm ⁴
I _y : 36,67 cm ⁴
W _x : 32,45 cm ³
W _y : 14,67 cm ³

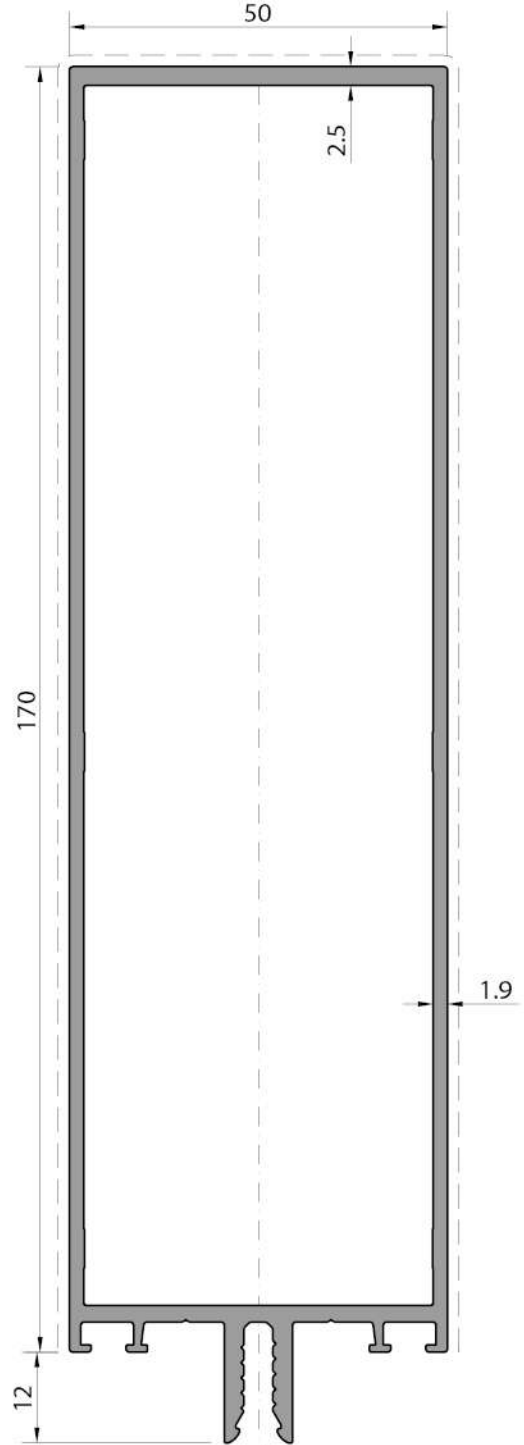

yatay profil transom profile
FC.50.209
Weight : 2,574 kg/m
I _x : 365,94 cm ⁴
I _y : 41,78 cm ⁴
W _x : 40,03 cm ³
W _y : 16,71 cm ³


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

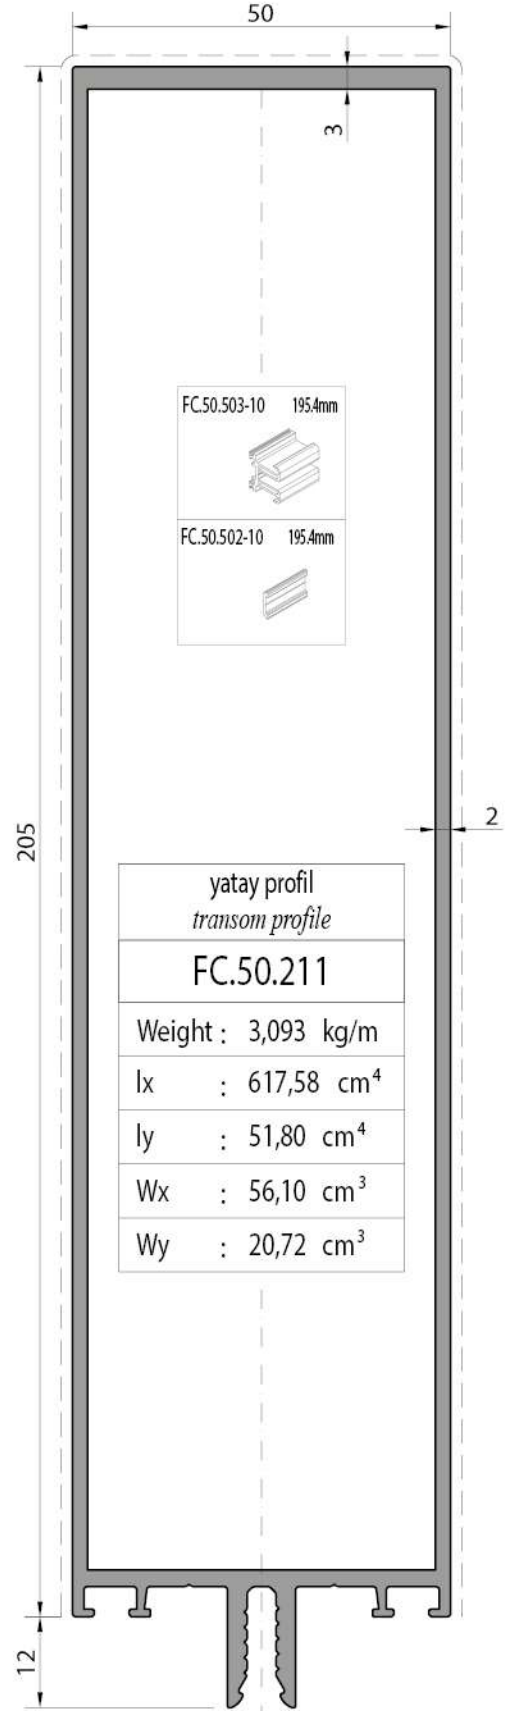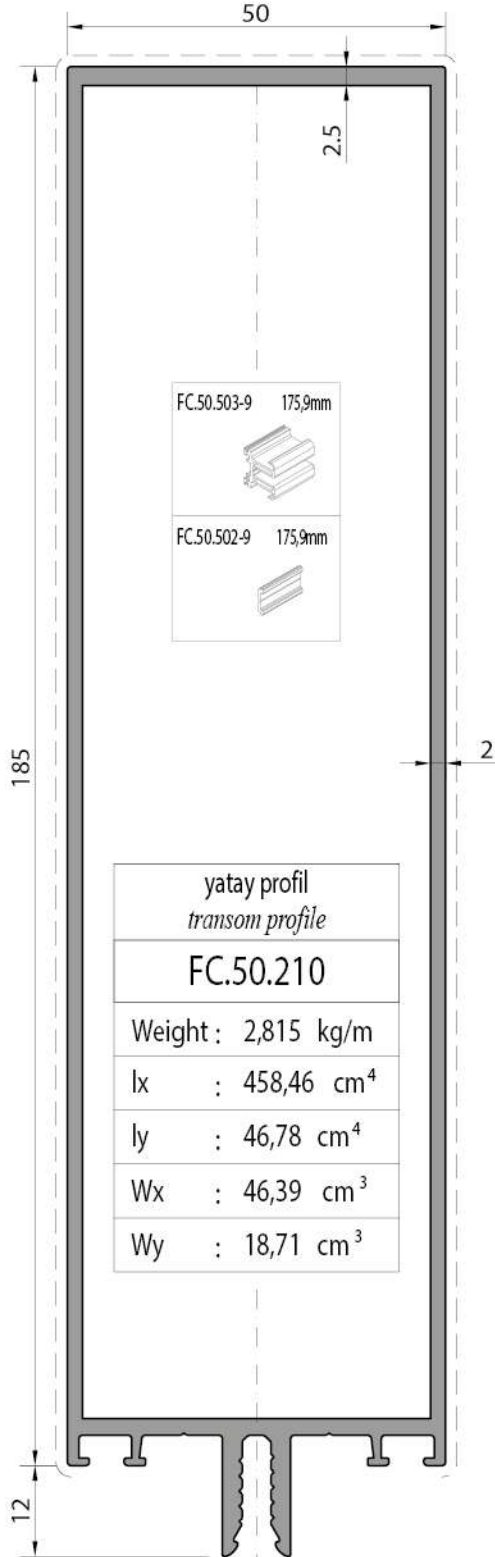




F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

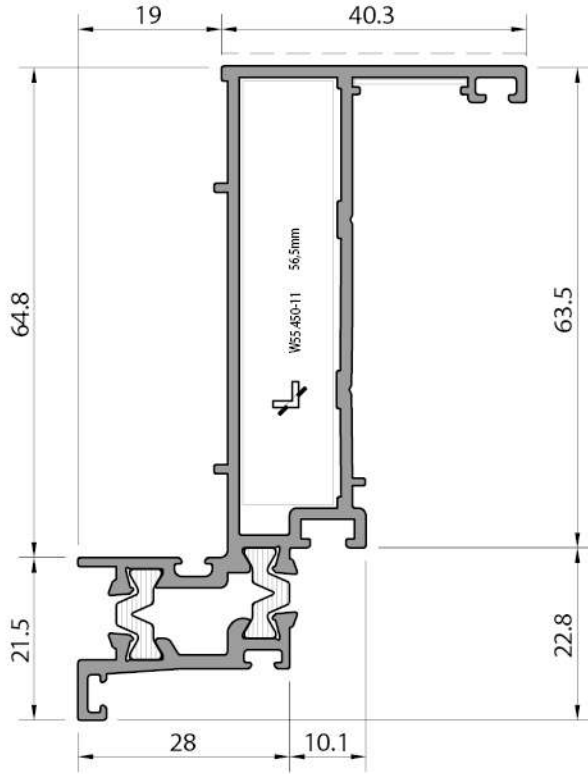


kasa profil frame profile
FC.50.301
Weight : 1,306 kg/m
Ix : 39,16 cm ⁴
Iy : 4,06 cm ⁴
Wx : 8,98 cm ³
Wy : 1,20 cm ³

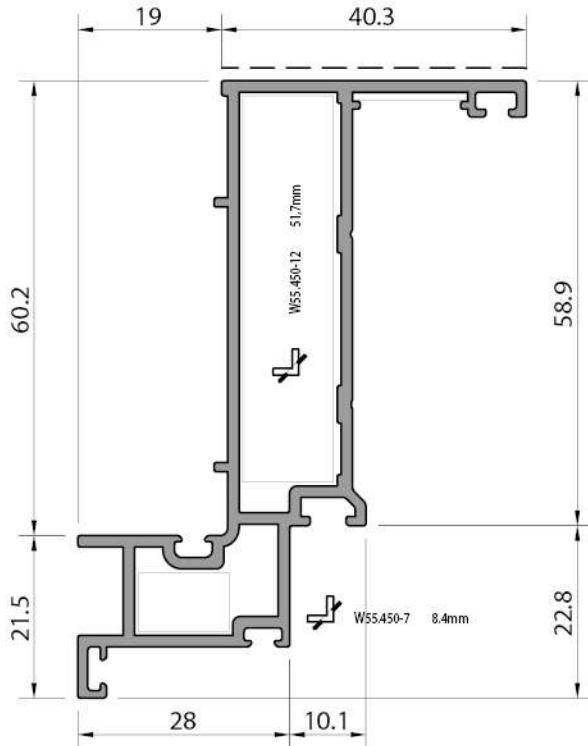

kasa profil frame profile
FC.50.302
Weight : 1,147 kg/m
Ix : 34,05 cm ⁴
Iy : 3,80 cm ⁴
Wx : 8,13 cm ³
Wy : 1,12 cm ³


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

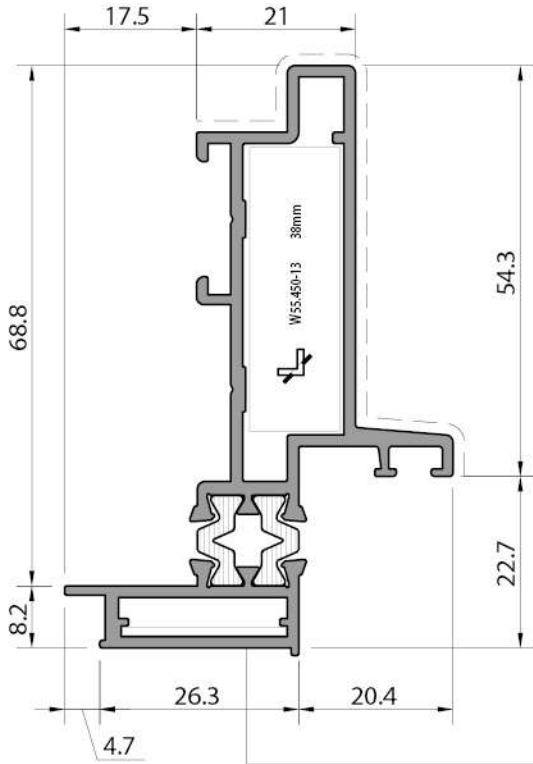

paralel açılım kanat pr. <i>parallel opening vent pr.</i>
FC.50.303
Weight : 1,259 kg/m
Ix : 24,08cm ⁴
Iy : 3,87cm ⁴
Wx : 5,40cm ³
Wy : 1,43cm ³




sadece 20 mikron mat siyah eloksal kullanılır
only used 20 micron mat black anodized

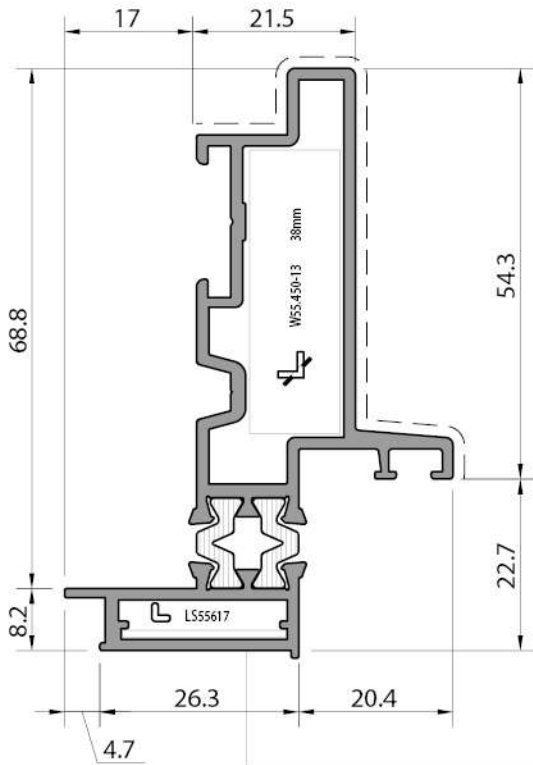

gizli kanat profili <i>hidden vent profile</i>
FC.50.304
Weight : 1,295 kg/m
Ix : 23,72 cm ⁴
Iy : 4,05 cm ⁴
Wx : 5,32 cm ³
Wy : 1,52 cm ³




sadece 20 mikron mat siyah eloksal kullanılır
only used 20 micron mat black anodized



F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

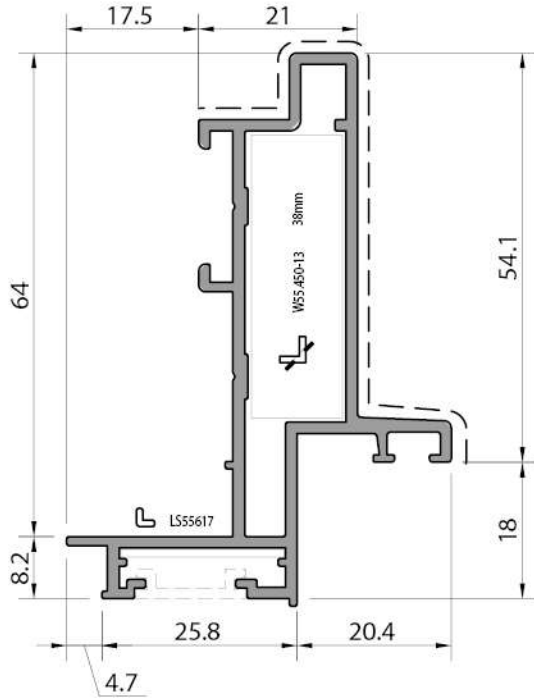

paralel açılım kanat pr.
parallel opening vent pr.

FC.50.305


Weight : 1,025 kg/m

Ix : 18,78cm⁴

Iy : 3,59cm⁴

Wx : 4,66cm³

Wy : 1,29cm³




cam yapıştırma profili
glass bonding profile

FS.60.330

Weight : 0,089 kg/m



sadece 20 mikron mat siyah eloksallı kullanılır
only used 20 micron mat black anodized

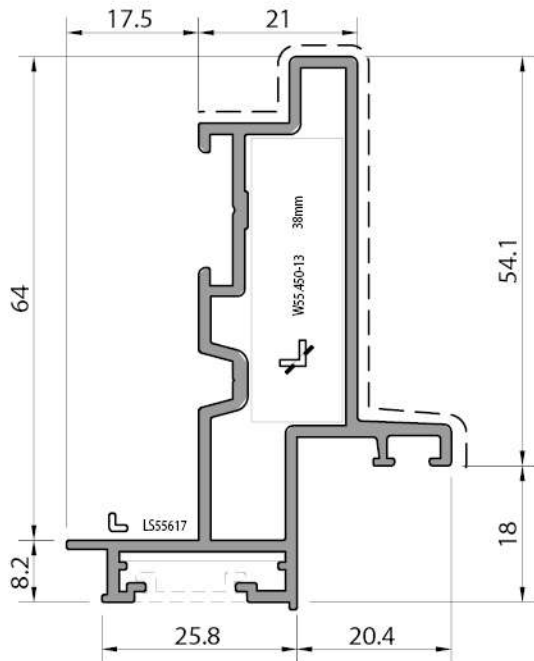

gizli kanat profili
hidden vent profile

FC.50.306


Weight : 1,031 kg/m

Ix : 18,62 cm⁴

Iy : 3,82 cm⁴

Wx : 4,61 cm³

Wy : 1,41 cm³

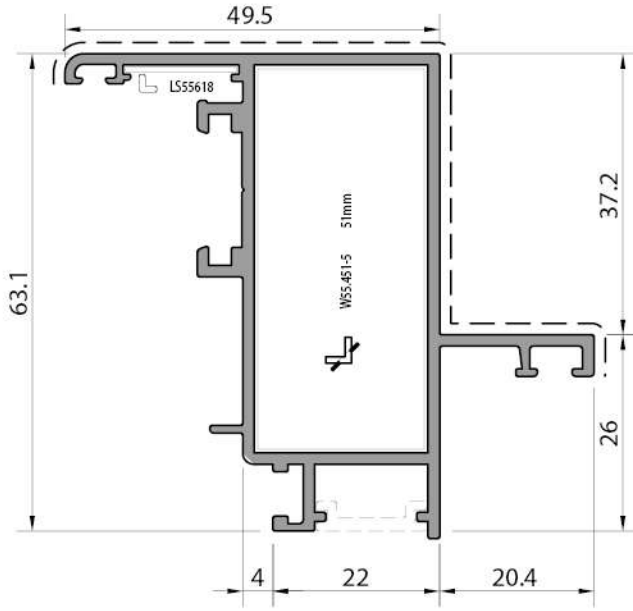

gizli kanat profili
hidden vent profile

FC.50.307


Weight : 1,074 kg/m

Ix : 19,77 cm⁴

Iy : 7,54 cm⁴

Wx : 5,50 cm³

Wy : 2,13 cm³

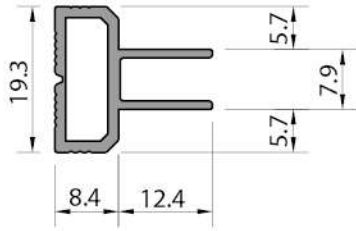


çift cam bonding pr.
double glass bonding pr.

FC.50.310

Weight : 0,260 kg/m




sadece 20 mikron mat siyah eloksallı kullanılır.
only used 20 micron mat black anodized



çift cam bonding pr.
double glass bonding pr.

FC.50.311

Weight : 0,109 kg/m

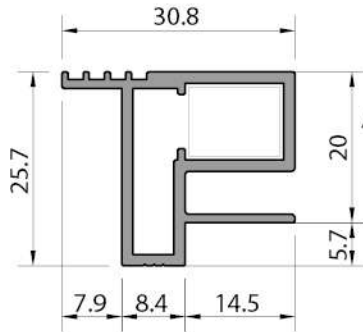


sadece 20 mikron mat siyah eloksallı kullanılır.
only used 20 micron mat black anodized

tek cam bonding pr.
single glass bonding pr.

FC.50.312


Weight : 0,455 kg/m

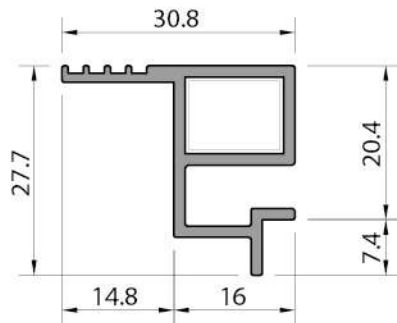

kompozit panel profili
composite panel profile


FC.50.313

Weight : 0,404 kg/m



F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

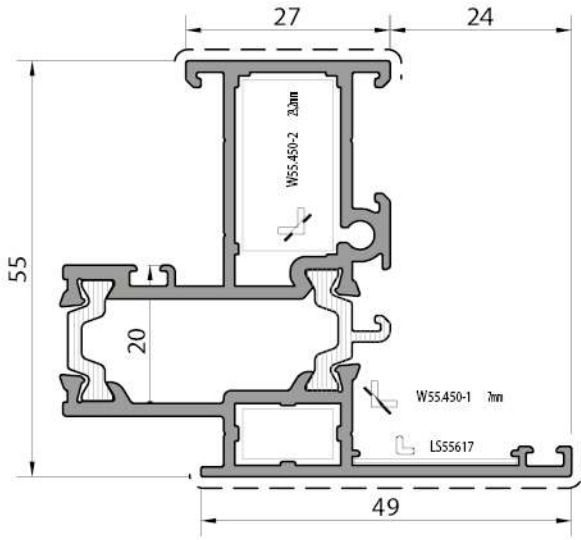


Cephe içi kasa profili *interior frame profile*

W55+15.107

Weight : 1,363 kg/m

I_x : 13,02 cm⁴ W_x : 4,07 cm³

I_y : 9,64 cm⁴ W_y : 2,47 cm³

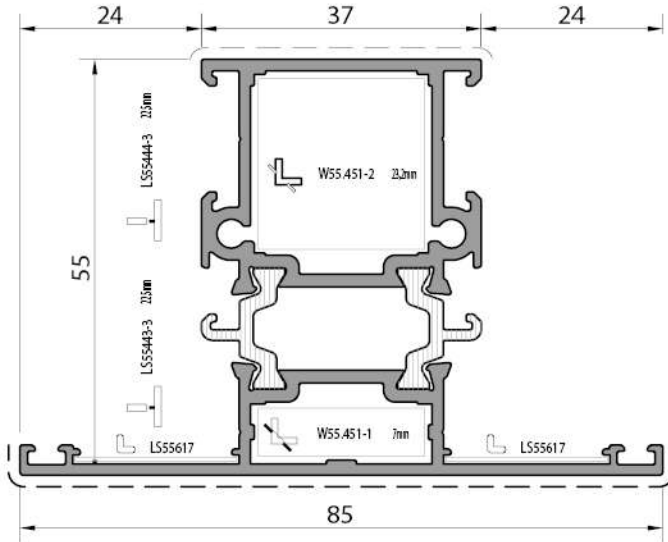


Orta kayıt profili *Mullion profile*

W55+15.202

Weight : 1,502 kg/m

I_x : 18,28 cm⁴ W_x : 5,60 cm³

I_y : 14,74 cm⁴ W_y : 3,46 cm³

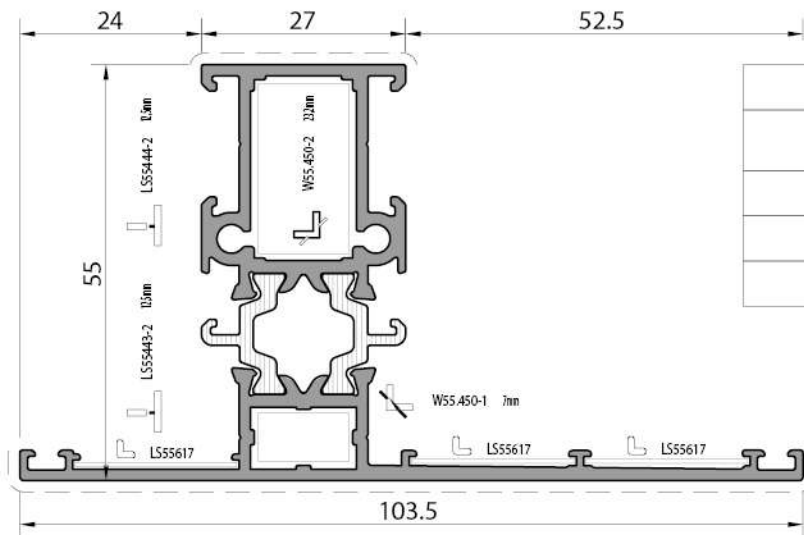

Orta kayıt profili *Mullion profile*


W55+15.210

Weight : 1,488 kg/m


I_x : 18,25 cm⁴ W_x : 5,16 cm³

I_y : 26,12 cm⁴ W_y : 4,34 cm³


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

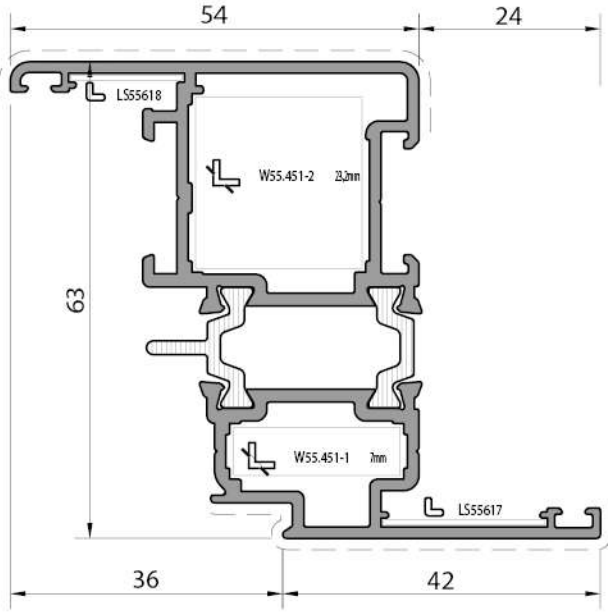


Kanat profili	Vent profile (inside opening)
W55+15.302	
Weight : 1,496 kg/m	
I_x : 26,44cm ⁴	W_x : 8,40cm ³
I_y : 7,78cm ⁴	W_y : 1,96cm ³

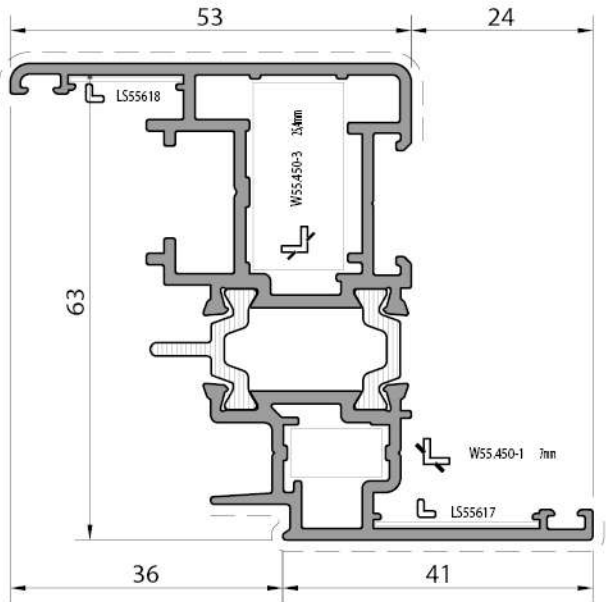

Kanat profili	Vent profile (inside opening)
W55+15.316	
Weight : 1,517 kg/m	
I_x : 22,67cm ⁴	W_x : 7,02cm ³
I_y : 6,72cm ⁴	W_y : 1,74cm ³

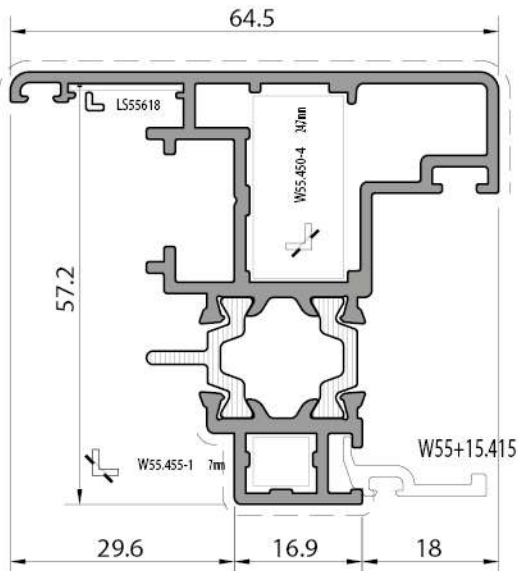


Kanat profili	Vent profile (inside opening)
W55+15.320	
Weight : 1,354 kg/m	
I_x : 15,60cm ⁴	W_x : 4,66cm ³
I_y : 10,32cm ⁴	W_y : 2,76cm ³




F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

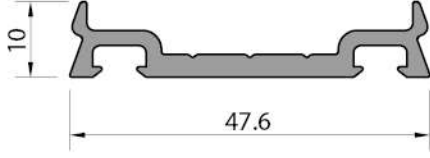


baskı profili <i>pressure profile</i>
FC.50.401
Weight : 0,443 kg/m

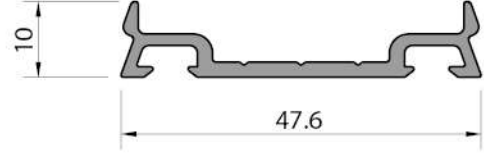


baskı profili <i>pressure profile</i>
FC.50.402
Weight : 0,345 kg/m




kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.410
Weight : 0,295 kg/m

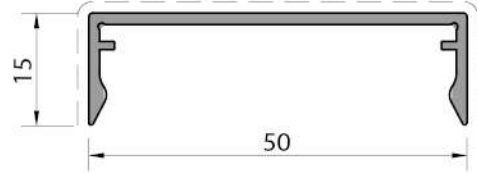

kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.411
Weight : 0,325 kg/m

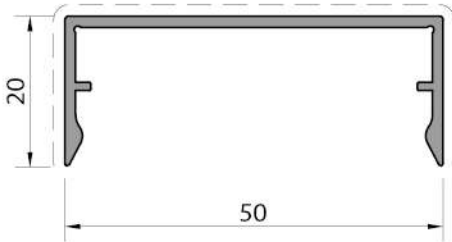


kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.412
Weight : 0,360 kg/m

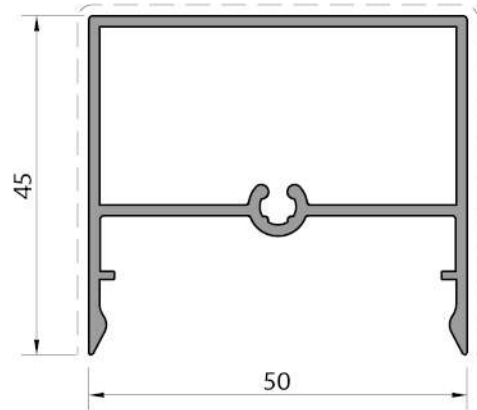


kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.413
Weight : 0,765 kg/m


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

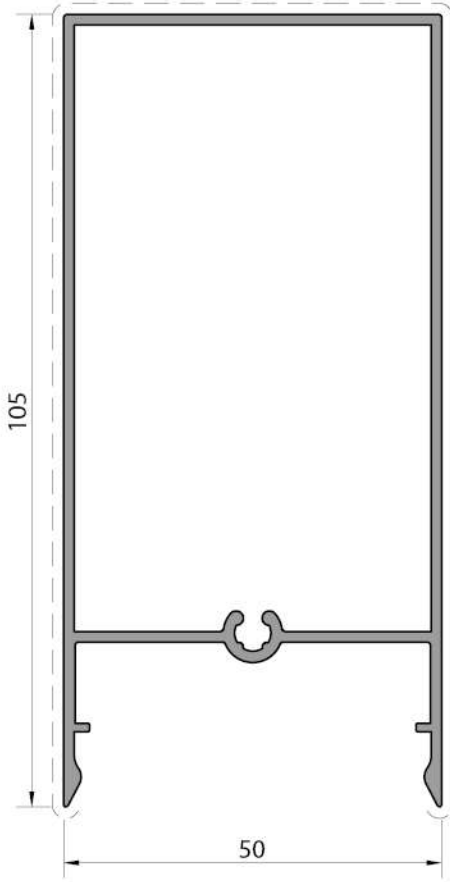


kapak profili cover profile
FC.50.414
Weight : 1,220 kg/m

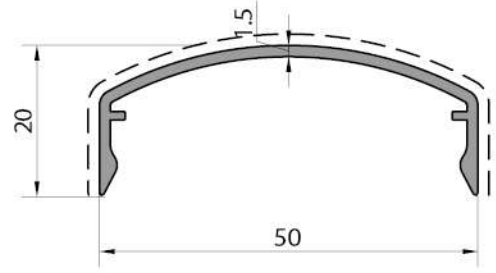


kapak profili cover profile
FC.50.415
Weight : 0,320 kg/m

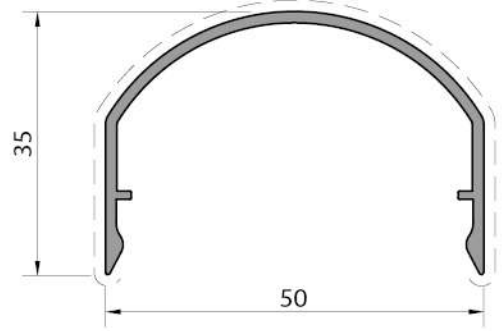


kapak profili cover profile
FC.50.416
Weight : 0,415 kg/m

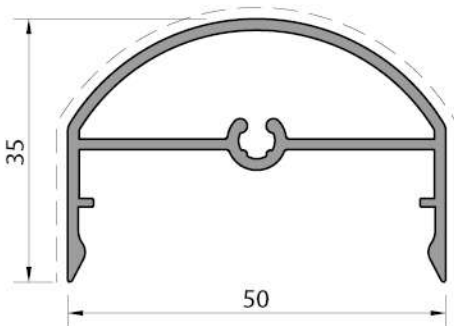

kapak profili cover profile
FC.50.417
Weight : 0,635 kg/m

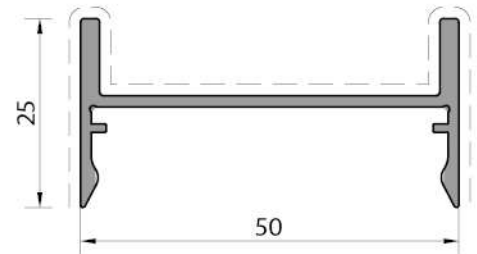


kapak profili cover profile
FC.50.424
Weight : 0,635 kg/m




F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

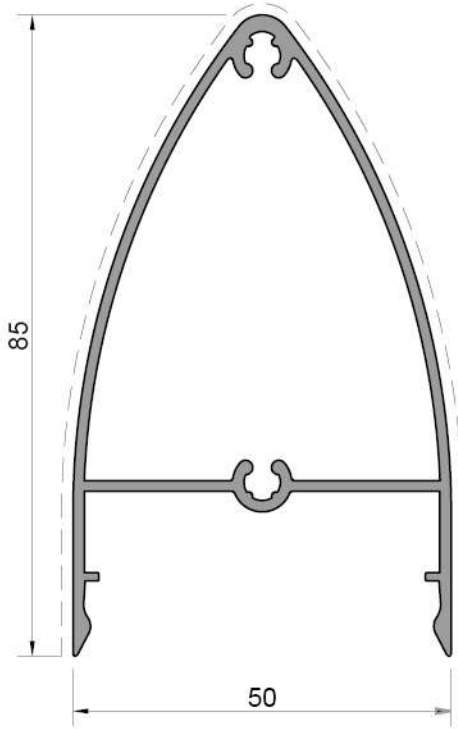

kapak profili cover profile
FC.50.418
Weight : 0,995 kg/m


FC.50.765

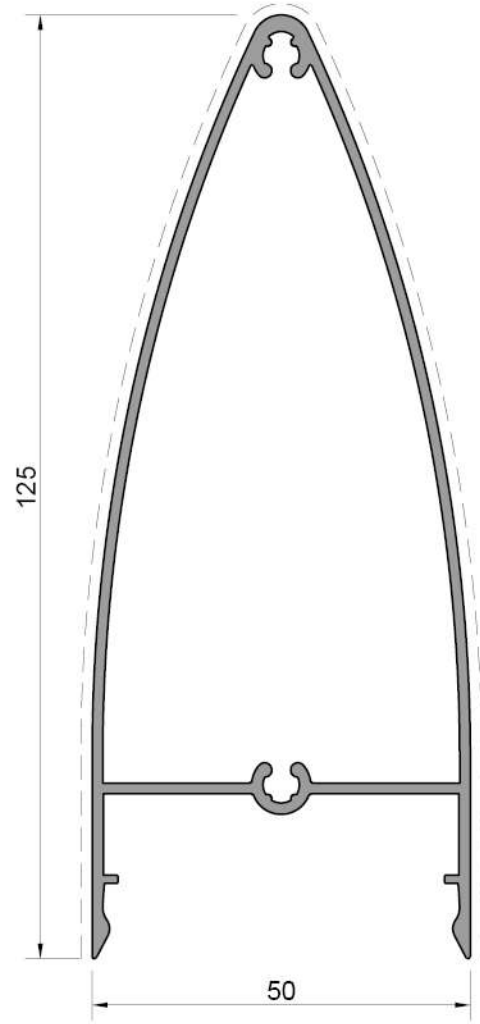


kapak profili cover profile
FC.50.419
Weight : 1,275 kg/m

FC.50.766




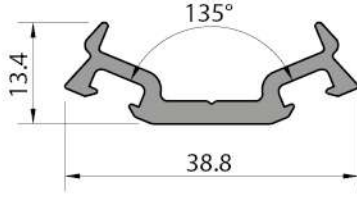


baskı profili <i>pressure profile</i>
FC.50.403
Weight : 0,381 kg/m

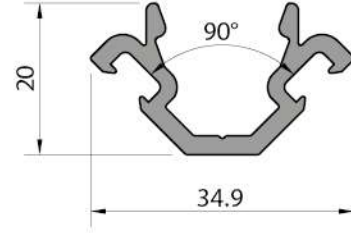


baskı profili <i>pressure profile</i>
FC.50.404
Weight : 0,432 kg/m

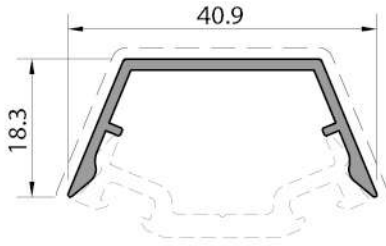


kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.420
Weight : 0,265 kg/m

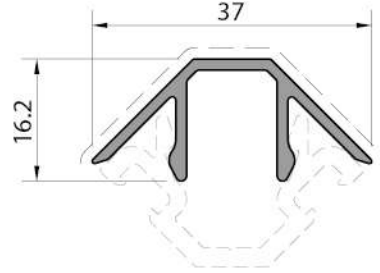


kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.421
Weight : 0,285 kg/m



kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.422
Weight : 0,251 kg/m




kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.423
Weight : 0,054 kg/m



F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

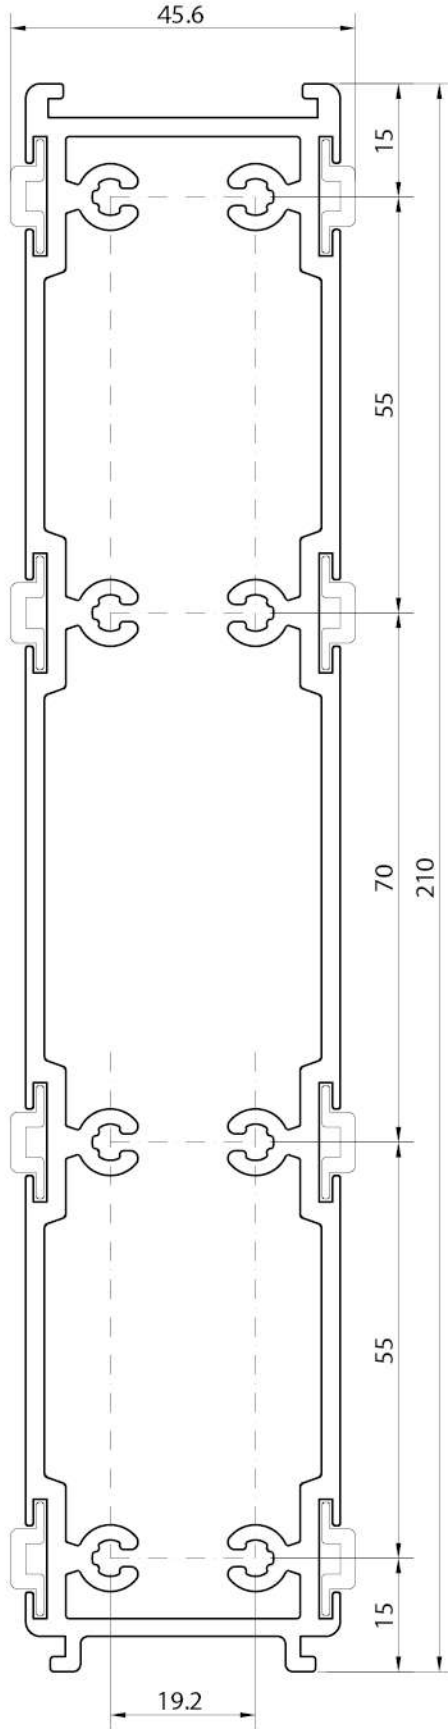

bağlantı ve dilatasyon pr.
connection and dilation pr.

FC.50.525

Weight : 1,442 kg/m

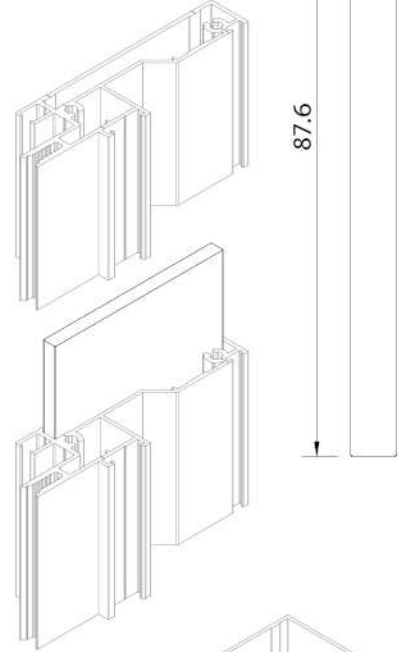


bağlantı ve dilatasyon pr.
connection and dilation pr.


FC.50.501

Weight : 5,032 kg/m




FC.50.501-1	25,8mm
FC.50.501-2	45,8mm
FC.50.501-3	65,8mm
FC.50.501-4	85,8mm
FC.50.501-5	105,6mm
FC.50.501-6	120mm
FC.50.501-7	134,9mm
FC.50.501-8	149,6mm
FC.50.501-9	164,4mm
FC.50.501-10	183,9mm
FC.50.501-11	203mm
FC.50.501-12	55.5mm

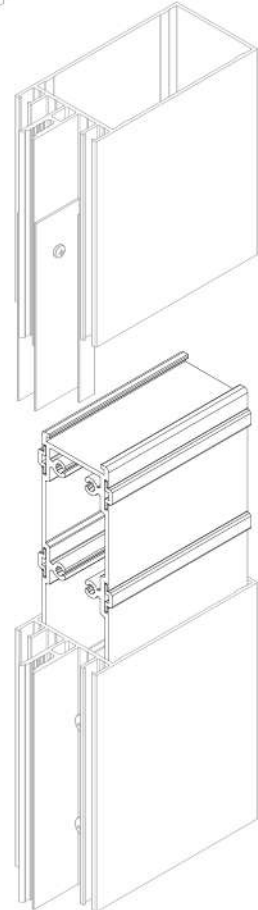


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



yatay bağlantı profili <i>T connection profile</i>	
FC.50.502	
Weight : 0,330 kg/m	
FC.50.502-1	36,8mm
FC.50.502-2	56,8mm
FC.50.502-3	76,8mm
FC.50.502-4	96,8mm
FC.50.502-5	116,6mm
FC.50.502-6	131,4mm
FC.50.502-7	146,4mm
FC.50.502-8	160,9mm
FC.50.502-9	175,9mm
FC.50.502-10	195,4mm

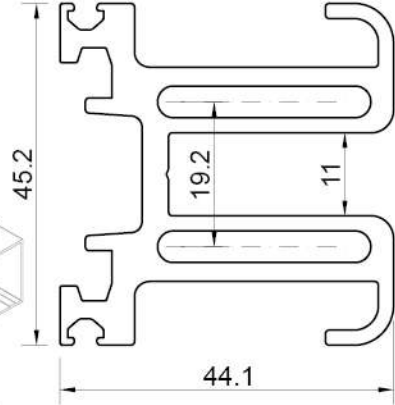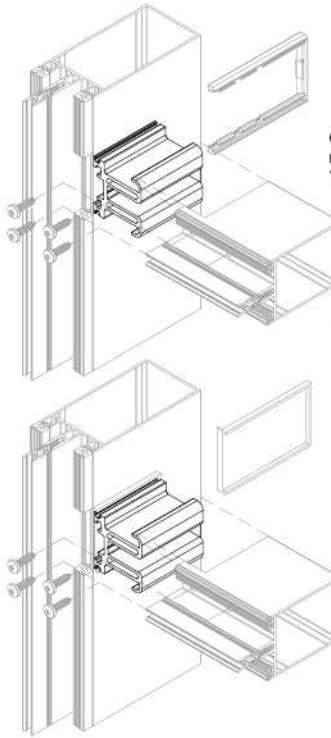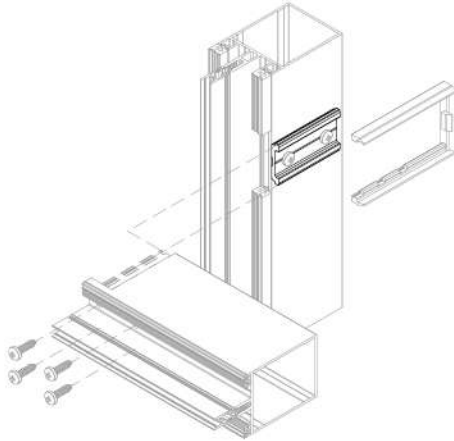


yatay bağlantı profili <i>T connection profile</i>	
FC.50.503	
Weight : 1,677 kg/m	
FC.50.503-1	36,8mm
FC.50.503-2	56,8mm
FC.50.503-3	76,8mm
FC.50.503-4	96,8mm
FC.50.503-5	116,6mm
FC.50.503-6	131,4mm
FC.50.503-7	146,4mm
FC.50.503-8	160,9mm
FC.50.503-9	175,9mm
FC.50.503-10	195,4mm




F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

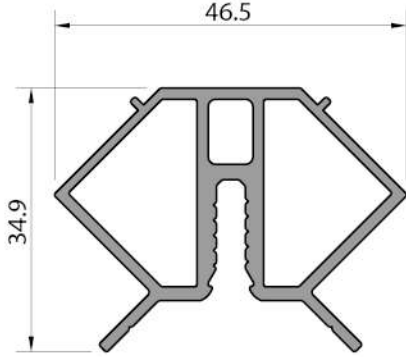


köşe adaptör profili <i>corner adapter profile</i>
FC.50.505
Weight : 0,799 kg/m

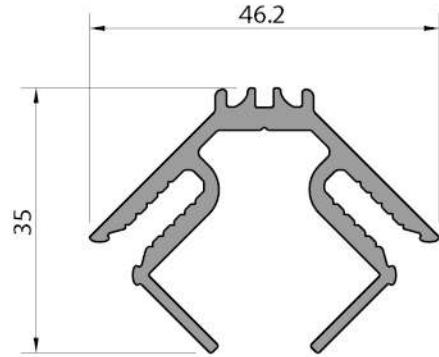


köşe adaptör profili <i>corner adapter profile</i>
FC.50.506
Weight : 0,780 kg/m







köşe adaptör profili <i>corner adapter profile</i>
FC.50.510
Weight : 0,113 kg/m



köşe adaptör profili <i>corner adapter profile</i>
FC.50.511
Weight : 0,124 kg/m



köşe adaptör profili <i>corner adapter profile</i>
FC.50.512
Weight : 0,135 kg/m







tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.515
Weight : 0,094 kg/m

tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.516
Weight : 0,129 kg/m

tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.517
Weight : 0,173 kg/m


tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.518
Weight : 0,203 kg/m

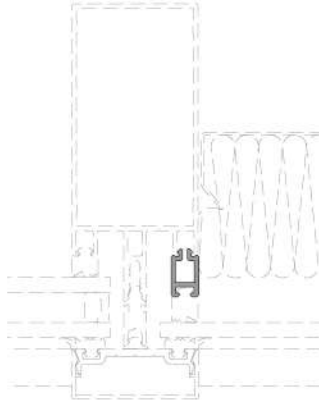

tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.519
Weight : 0,259 kg/m


tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.520
Weight : 0,286 kg/m

tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.521
Weight : 0,324 kg/m



F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES



cam destek profili
glass support profile

FC.50.530

Weight : 0,140 kg/m







FC.50.530-1 50mm

gizli kanat bağlantı
hidden vent connection profile

LS55446

Weight : 0,757 kg/m

LS55446-3 17.2mm

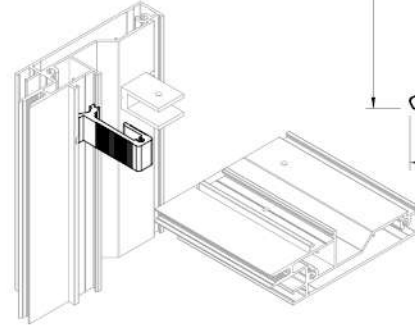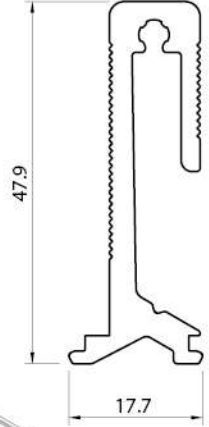

cam destek profili
glass support profile

FC.50.531

Weight : 0,143 kg/m

FC.50.531-1 50mm

cam destek profili
glass support profile

FC.50.532

Weight : 0,184 kg/m

FC.50.532-1 50mm

cam destek profili
glass support profile

FC.50.533

Weight : 0,227 kg/m


FC.50.533-1 50mm

cam destek profili
glass support profile

FC.50.534

Weight : 0,273 kg/m

FC.50.534-1 50mm

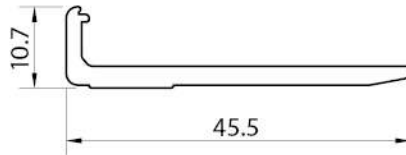

cam destek profili
glass support profile

FC.50.535

Weight : 0,313 kg/m


FC.50.535-1 50mm


cam destek profili
glass support profile

FC.50.536


Weight : 0,354 kg/m

FC.50.536-1 50mm

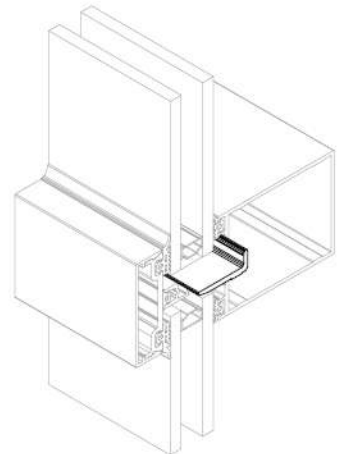


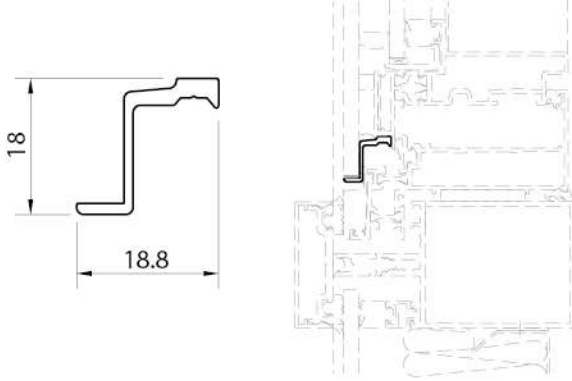




cam destek profili glass support profile
FC.50.537
Weight: 0,151 kg/m
FC.50.537-1 50mm

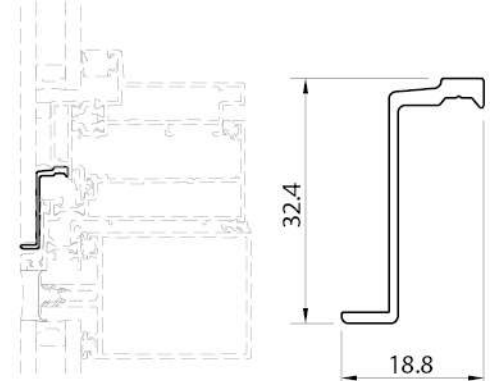


cam destek profili glass support profile
FC.50.538
Weight: 0,200 kg/m
FC.50.538-1 50mm





bağlantı profili connection profile
FC.50.540
Weight: 0,298 kg/m
FC.50.540-1 50mm

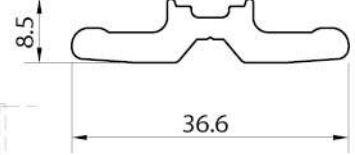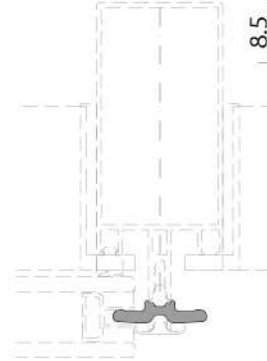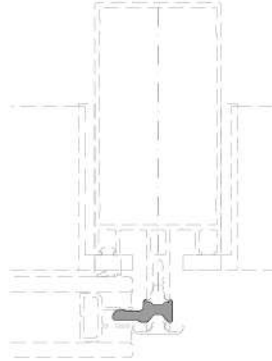


bağlantı profili connection profile
FC.50.541
Weight: 0,433 kg/m
FC.50.541-1 50mm





bağlantı profili connection profile
FC.50.540-2
Weight : 0,327 kg/m
FC.50.540-1 50mm

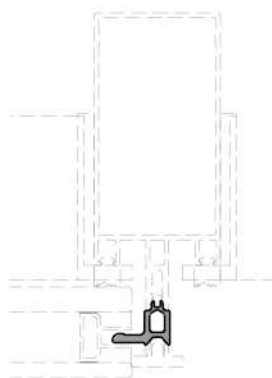


su yalıtım profili water isolation profile
FC.50.542
Weight : 0,122 kg/m
FC.50.542-1 100mm

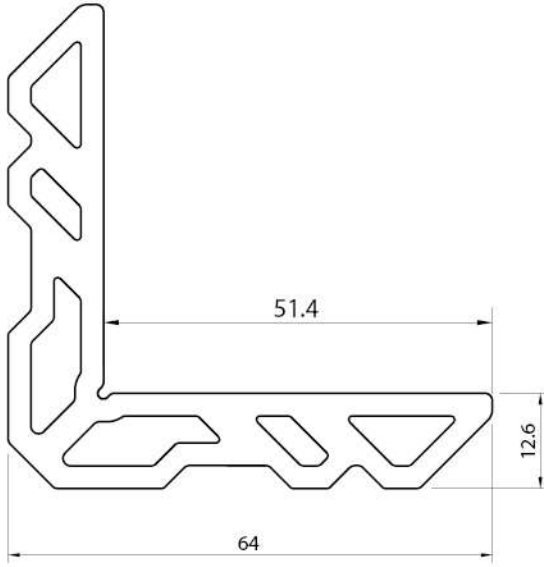



köşe takoz profili corner cleat profile	
W55.450	
Weight : 2,327 kg/m	
W55.450-7	8.4mm
W55.450-11	56,5mm
W55.450-12	51,7mm
W55.450-13	38mm

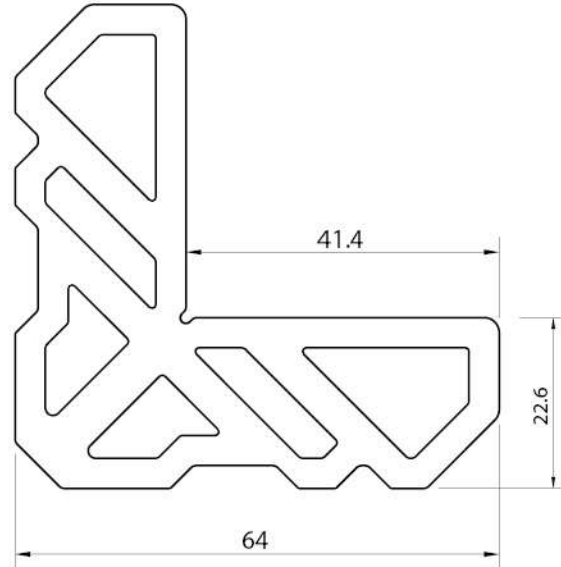








köşe takoz profili corner cleat profile	
W55.451	
Weight : 3,694 kg/m	
W55.451-5	51mm



köşe takoz profili corner cleat profile	
FC.50.545	
Weight : 0,650 kg/m	









Tij profili rod profile	
W55+15.434	
Weight : 0,130 kg/m	

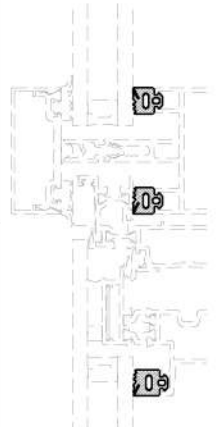Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.601		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	42 gr/m	15 kg	350 m	
FC.50.602		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	66 gr/m	15 kg	223 m	
FC.50.603		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	97 gr/m	15 kg	152 m	
FC.50.604		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	104 gr/m	15 kg	142 m	
FC.50.605		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	136 gr/m	15 kg	108 m	
FC.50.606		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	146 gr/m	15 kg	101 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.












F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.610		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	61 gr/m	15 kg	242 m	
FC.50.611		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	86 gr/m	15 kg	172 m	
FC.50.612		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	115 gr/m	15 kg	128 m	
FC.50.613		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	126 gr/m	15 kg	117 m	
FC.50.614		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	153 gr/m	15 kg	96 m	
FC.50.615		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	164 gr/m	15 kg	90 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.











Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.617		taşıyıcı iç fitili mullion-transom gasket inside	126 gr/m	15 kg	117 m	
FC.50.620		baskı profil fitili Glazing gasket	85 gr/m	15 kg	173 m	
FC.50.621		baskı profil fitili Glazing gasket	145 gr/m	15 kg	102 m	
FC.50.622		tozluk fitil Central gasket	86 gr/m	15 kg	171 m	
FC.50.623		silikon dolgu fitili silicone filling gasket	57 gr/m	15 kg	259 m	
FC.50.624		kasa bini fitili frame gasket	59 gr/m	15 kg	250 m	






F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM







ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.625		ek yalıtım fitili additional insulation gasket	15 gr/m	15 kg	983 m	
FC.50.626		ek yalıtım fitili additional insulation gasket	52 gr/m	15 kg	283 m	
FC.50.627		baskı profil fitili Glazing gasket	92 gr/m	15 kg	160 m	
FC.50.628		kasa dışı fitili frame gasket	176 gr/m	15 kg	84 m	
FC.50.629		kasa dışı fitili frame gasket	104 gr/m	15 kg	142 m	
LS55502		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	50 gr/m	15 kg	300 m	
LS55510		epdm fitil epdm gasket	24 gr/m	15 kg	625 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

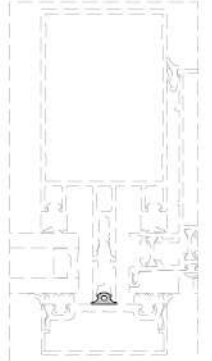
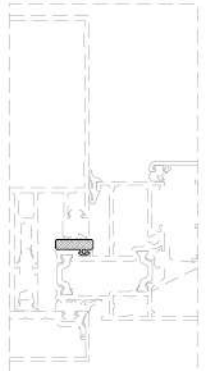



Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.630		taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	36 gr/m	15 kg	409 m	
FC.50.631		taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	49 gr/m	15 kg	301 m	
FC.50.632		taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	54 gr/m	15 kg	273 m	
W55.501		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	25 gr/m	15 kg	590 m	
W55.512		kaset iç fitil frame gasket inside	47 gr/m	15 kg	313 m	
W55.513		kaset iç fitil frame gasket inside	88 gr/m	15 kg	168 m	
FC.50.633		polietilen dolgu polyethylene filler	---	---	---	

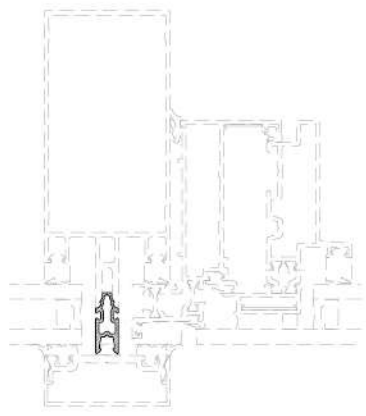Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.701		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) mullion-transom front insulation (pvc)	6.0 m	<i>insulation profile</i> 
FC.50.702		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) mullion-transom front insulation (pvc)	6.0 m	
FC.50.703		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) mullion-transom front insulation (pvc)	6.0 m	
FC.50.704		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) mullion-transom front insulation (pvc)	6.0 m	
FC.50.705		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) mullion-transom front insulation (pvc)	6.0 m	
FC.50.710		pvc profil pvc profile	6.0 m	

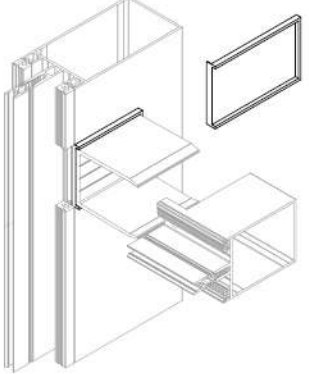



Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.720	yaka fitili (45) T-connector gasket for transom (FC.50.202 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.721	yaka fitili (65) T-connector gasket for transom (FC.50.203 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.722	yaka fitili (85) T-connector gasket for transom (FC.50.204 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.723	yaka fitili (105) T-connector gasket for transom (FC.50.205 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.724	yaka fitili (125) T-connector gasket for transom (FC.50.206 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.725	yaka fitili (140) T-connector gasket for transom (FC.50.207 transom)		50 pcs/pk	

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

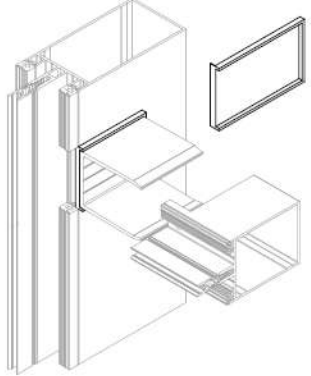
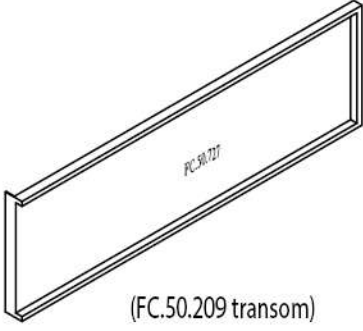
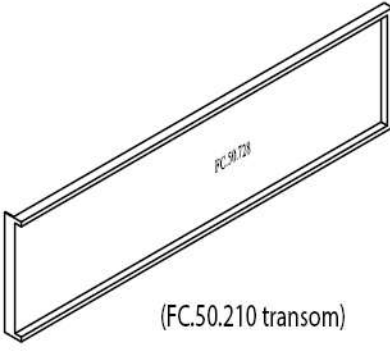
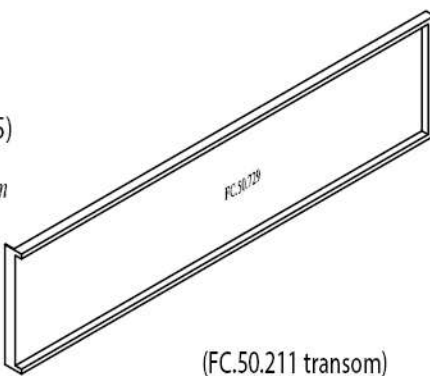
Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.726	yaka fitili (155) T-connector gasket for transom (FC.50.208 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.727	yaka fitili (170) T-connector gasket for transom (FC.50.209 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.728	yaka fitili (185) T-connector gasket for transom (FC.50.210 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.729	yaka fitili (205) T-connector gasket for transom (FC.50.211 transom)		50 pcs/pk	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.









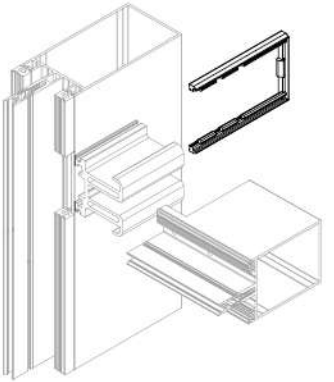
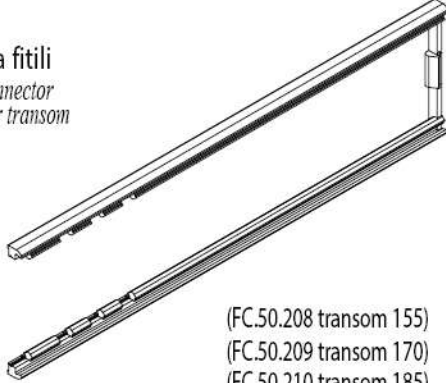
Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.740	yaka fitili T-connector gasket for transom (FC.50.202 transom 45) (FC.50.203 transom 65) (FC.50.204 transom 85) 		50 pcs/pk	
FC.50.741	yaka fitili T-connector gasket for transom (FC.50.205 transom 105) (FC.50.206 transom 125) (FC.50.207 transom 140) 		50 pcs/pk	
FC.50.742	yaka fitili T-connector gasket for transom  (FC.50.208 transom 155) (FC.50.209 transom 170) (FC.50.210 transom 185) (FC.50.211 transom 205)		50 pcs/pk	

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

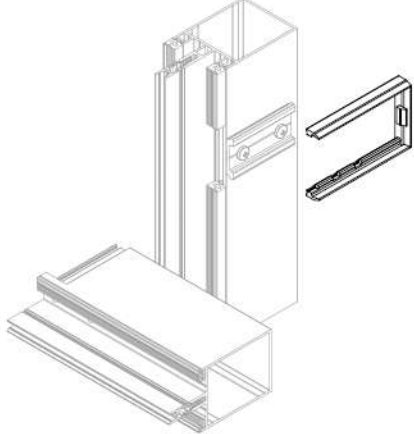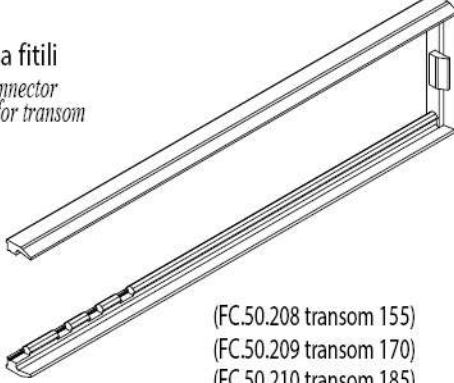
Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.750	yaka fitili T-connector gasket for transom (FC.50.202 transom 45) (FC.50.203 transom 65) (FC.50.204 transom 85)		50 pcs/pk	
FC.50.751	yaka fitili T-connector gasket for transom (FC.50.205 transom 105) (FC.50.206 transom 125) (FC.50.207 transom 140)		50 pcs/pk	
FC.50.752	yaka fitili T-connector gasket for transom (FC.50.208 transom 155) (FC.50.209 transom 170) (FC.50.210 transom 185) (FC.50.211 transom 205)		50 pcs/pk	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

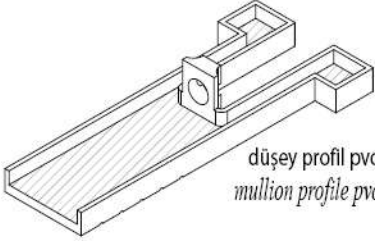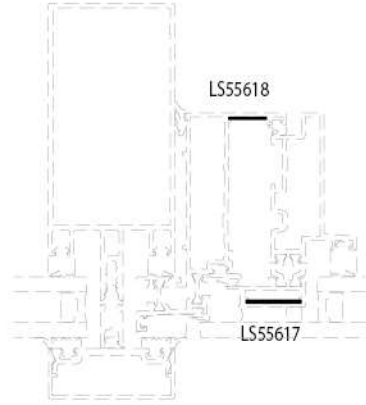Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FS.60.711		pvc profil pvc profile	6,0 m	
FC.50.760	 düşey profil pvc su tahliye mullion profile pvc water drain		20 pcs/pk	
FC.50.765		pvc kapak (85mm) pvc cover	20 pcs/pk	
FC.50.766		pvc kapak (125mm) pvc cover	20 pcs/pk	
FC.50.770		profil köşe bağlantı corner connect profile	40 pcs/pk	
LS55617		köşe onbaşı corner cleat	200 pcs/pk	
LS55618		köşe onbaşı corner cleat	200 pcs/pk	

F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

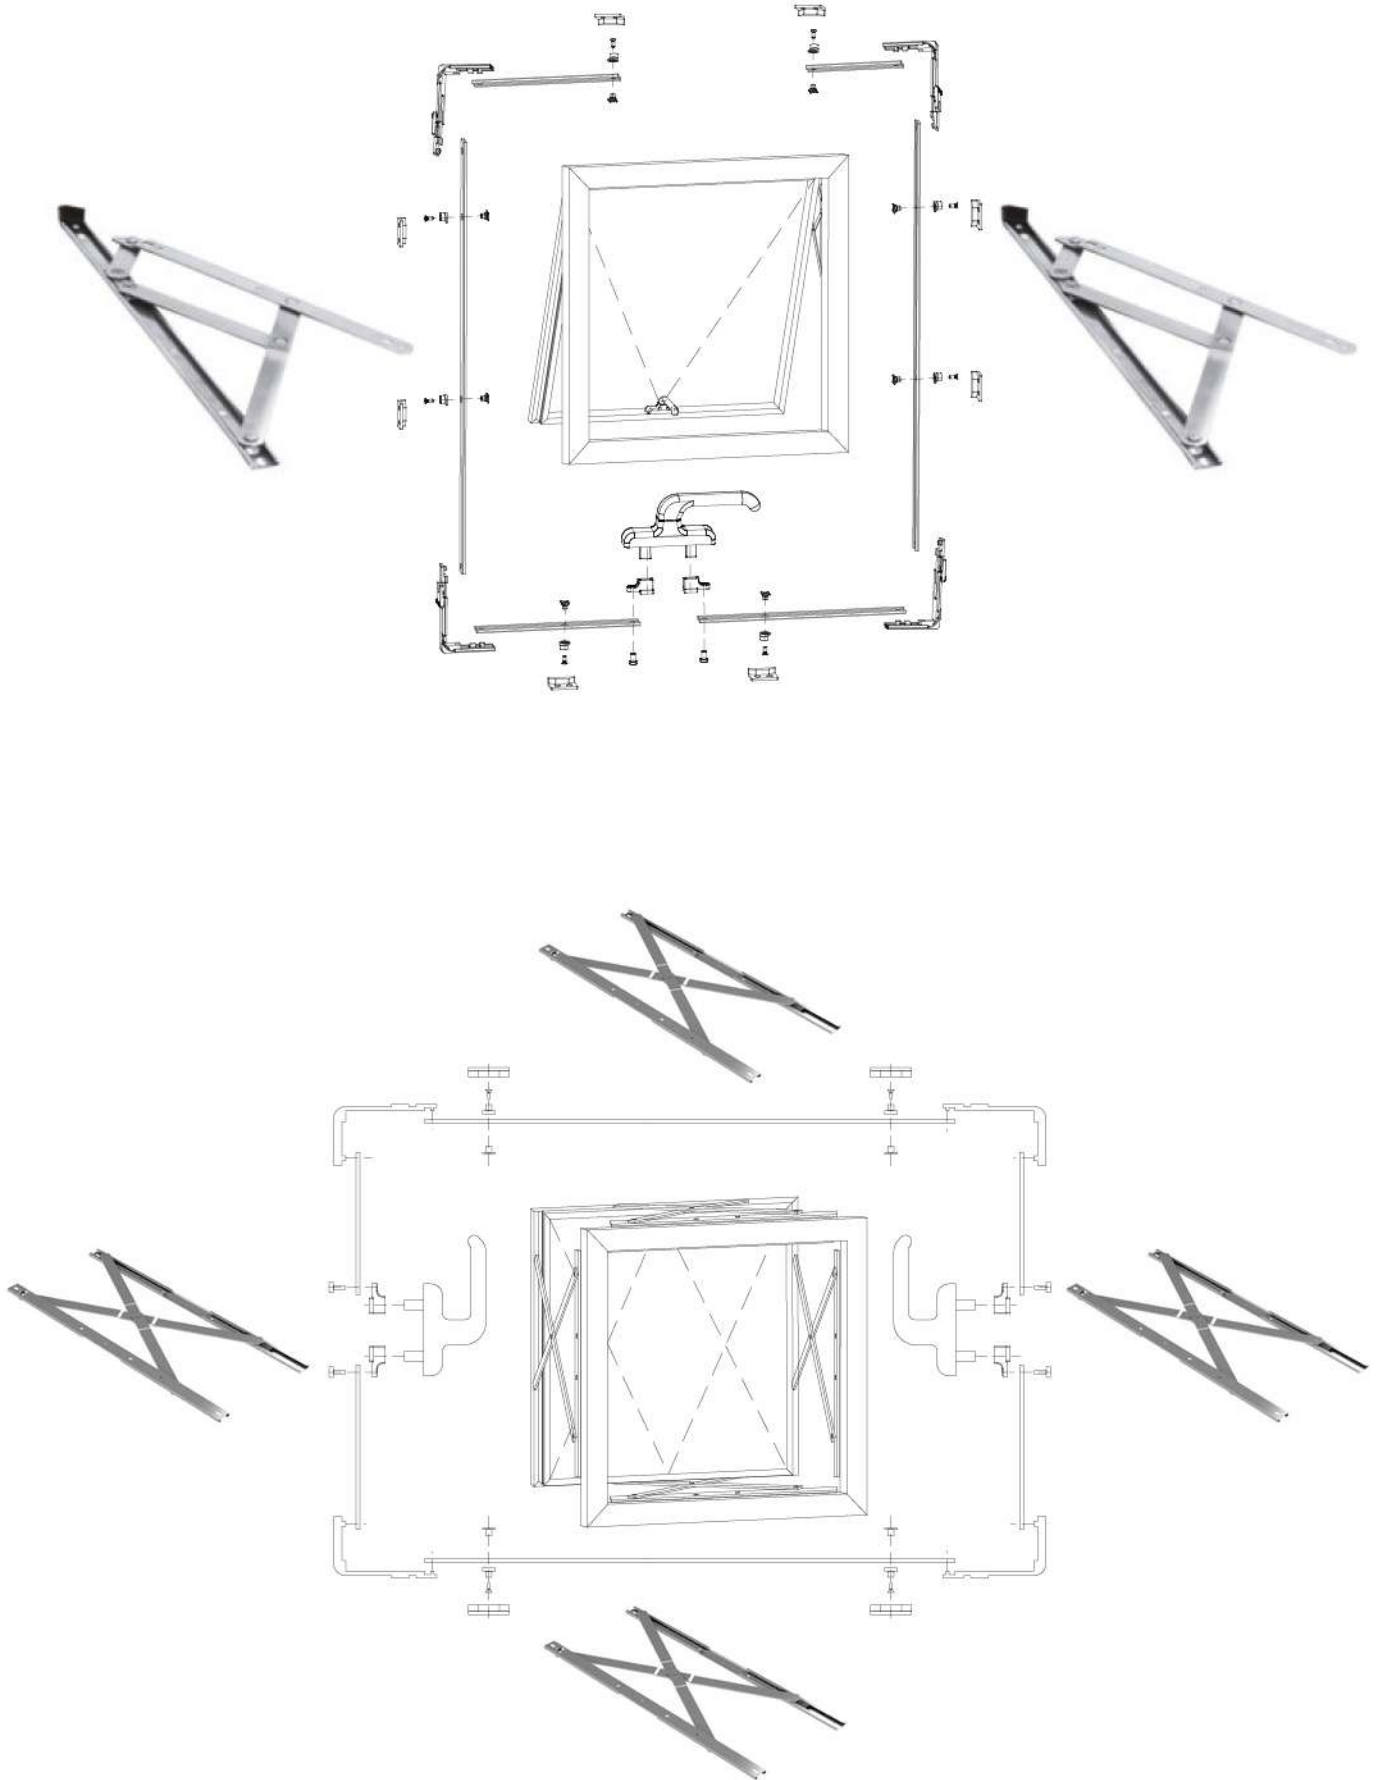

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



FS.60.800
çift dilli cephe kolu
facade handle



FS.60.801
çift dilli anahtarlı cephe kolu
facade handle (key)



FS.60.810
cephe kolu tij bağl. parçası
connection block for facade handle



FS.60.811
köşe hareket aktarıcı
montion corner transmitter



W55.734
ayarlanabilir pim
adjustable fastening pawl



FS.60.813
ayarlanabilir pim karşılığı
adjustable striker for window

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES



makas genişliği : 23mm

çalışma boşluğu: 16+0,5mm

	MAKAS TIPI	MAKAS H:	MAX. ACIKLIK	MAX. KANAT H:	MAX. KANAT L:	MAX. KANAT KG:
FS.60.830	TYPE P - 10"	261,5	35 ⁰	700	1200	50
FS.60.831	TYPE P - 12"	317,5	30 ⁰ /35 ⁰	800	1200	60
FS.60.832	TYPE P - 14"	353,5	30 ⁰ /35 ⁰	1000	1300	69,5
FS.60.833	TYPE P - 16"	414,5	25 ⁰ /30 ⁰	1200	1400	88,5
FS.60.834	TYPE P - 18"	458,5	25 ⁰ /30 ⁰	1400	1400	102
FS.60.835	TYPE P - 20"	511,5	20 ⁰ /25 ⁰	1600	1500	135
FS.60.836	TYPE P - 22"	556,5	20 ⁰ /25 ⁰	1700	1500	137
FS.60.837	TYPE P - 24"	602,5	20 ⁰ /25 ⁰	1800	1500	139
FS.60.838	TYPE P - 28"	707,5	10 ⁰ /15 ⁰ /20 ⁰	2000	1500	155

yükseklik ve ağırlığa göre max. kanat ölçüleri

width according to the weight and the height

FS.60.830

TYPE P - 10"

(20kg-50kg)

h/kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg
450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400
650	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1292
700	1500	1500	1500	1500	1400	1300	1200
750	1500	1500	1500	1400	1307	1213	1120

FS.60.831

TYPE P - 12"

(30kg-60kg)

h/kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	weight (mm)
500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	weight (mm)
550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1477	
700	1500	1500	1500	1500	1500	1472	1371	
750	1500	1500	1500	1500	1467	1373	1280	en (mm)
800	1500	1500	1500	1463	1375	1285	1120	
850	1500	1500	1459	1400	1294	1212	1129	

FS.60.832

TYPE P - 14"

(35kg-69,5kg)

h/kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	69 kg	weight (mm)
550	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
600	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
650	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
700	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
750	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
800	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
850	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1604	1529	
900	1625	1625	1625	1625	1625	1604	1514	1444	
950	1625	1625	1625	1625	1582	1514	1435	1368	
1000	1625	1625	1625	1573	1503	1625	1363	1300	
1050	1625	1625	1565	1498	1432	1625	1298	1238	

FS.60.833

TYPE P - 16"

(45kg-88,5kg)

h/kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	88.5 kg	weight (mm)
600	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	weight (mm)
650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1000	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1739	1680	
1050	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1738	1657	1600	
1100	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1736	1659	1581	1527	
1150	1750	1750	1750	1750	1750	1734	1660	1586	1513	1461	
1200	1750	1750	1750	1750	1733	1662	1591	1520	1450	1400	
1250	1750	1750	1750	1730	1663	1595	1528	1460	1392	1344	
1300	1750	1750	1730	1665	1596	1534	1470	1403	1338	1292	

FS.60.834

TYPE P - 18"

(55kg-102kg)

h/kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	95 kg	102 kg	weight (mm)
650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1050	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1704	
1150	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1731	1663	1568	
1250	1750	1750	1750	1750	1750	1729	1666	1603	1540	1452	
1350	1750	1750	1750	1750	1728	1667	1606	1546	1485	1400	
1450	1750	1750	1750	1727	1668	1610	1551	1492	1434	1352	
1500	1750	1750	1750	1669	1613	1556	1499	1443	1386	1307	

FS.60.835

TYPE P - 20"

(80kg-135kg)

h/kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	135 kg	weight/mm
700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	mm
800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1846	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1789	1714	mm
1500	1875	1875	1875	1875	1810	1566	1600	
1600	1875	1875	1875	1829	1697	1875	1500	
1700	1875	1875	1845	1721	1597	1474	1412	

FS.60.836

TYPE P - 22'

(90kg-137kg)

h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	137 kg	weight/mm
750	1875	1875	1875	1875	1875	1875	mm
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1821	
1500	1875	1875	1875	1875	1798	1700	mm
1600	1875	1875	1875	1817	1686	1594	
1700	1875	1875	1834	1710	1587	1500	
1800	1875	1875	1734	1610	1490	1417	

FS.60.837

TYPE P - 24'

(90kg-137kg)

h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	139 kg	weight/mm
800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
950	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1800	
1600	1875	1875	1875	1875	1800	1688	mm
1700	1875	1875	1875	1823	1700	1588	
1800	1875	1875	1839	1722	1605	1500	
1900	1875	1875	1742	1631	1521	1421	

FS.60.838


TYPE P - 28'

(90kg-137kg)


h/kg	105 kg	115 kg	125 kg	135 kg	145 kg	155 kg	weight mm
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1700	1875	1875	1875	1875	1875	1765	
1800	1875	1875	1875	1875	1816	1667	
1900	1875	1875	1875	1863	1721	1579	mm
2000	1875	1875	1875	1770	1635	1500	
2100	1875	1875	1814	1685	1557	1430	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı. Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9, moment values are calculated according to EN 14024.

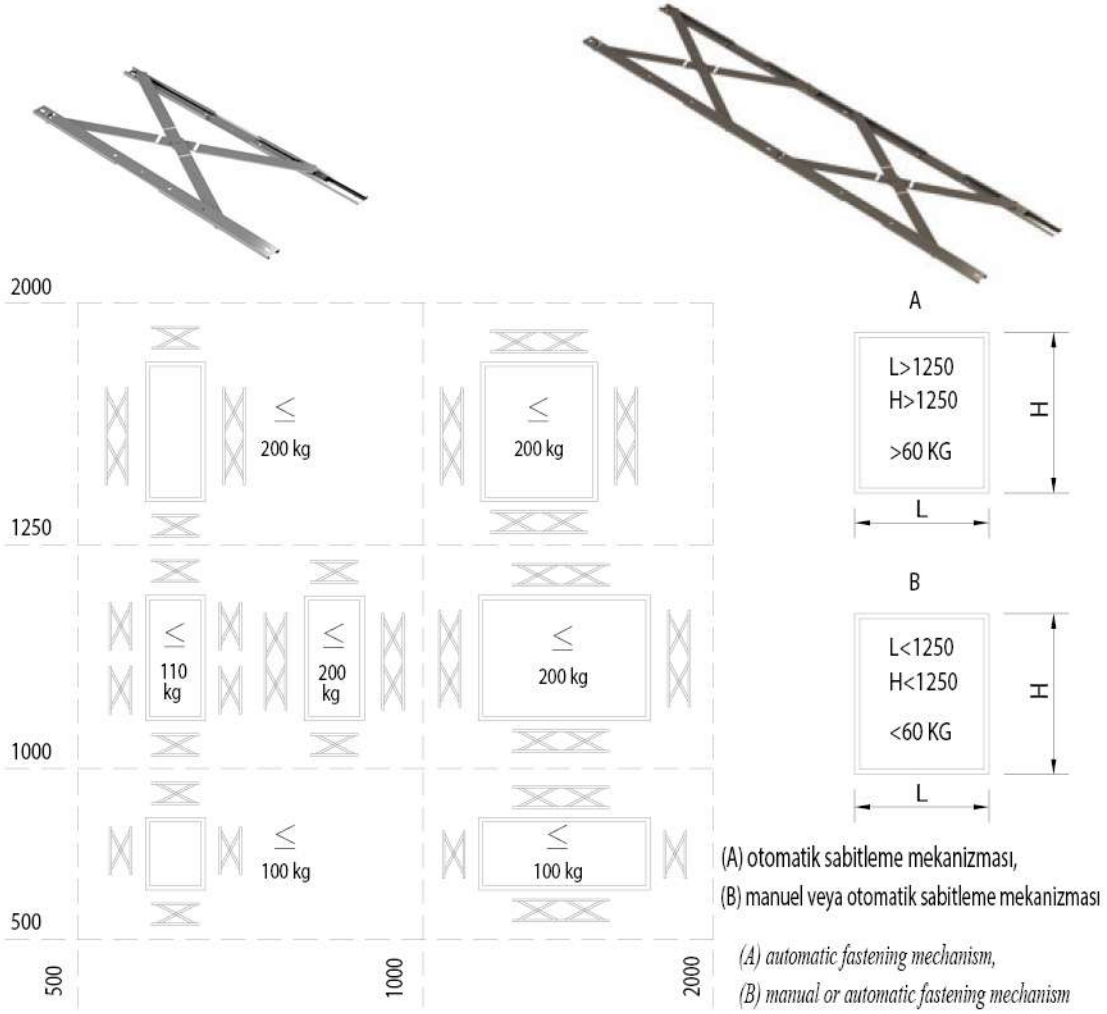


	tanım description	tip type	max. açılma max. opening	makas h: arm length	max kanat h: max. vent h:	max kanat l: max. vent l:	max kanat ağırlığı max. weight (kg)
FS.60.850	paralel makas 16,9	paralel	180	470	1000	1000	100
FS.60.851	çift paralel makas 16,9	paralel	180	940	2000	2000	200
FS.60.852	paralel makas 21	paralel	180	470	1000	1000	100
FS.60.853	çift paralel makas 21	paralel	180	940	2000	2000	200

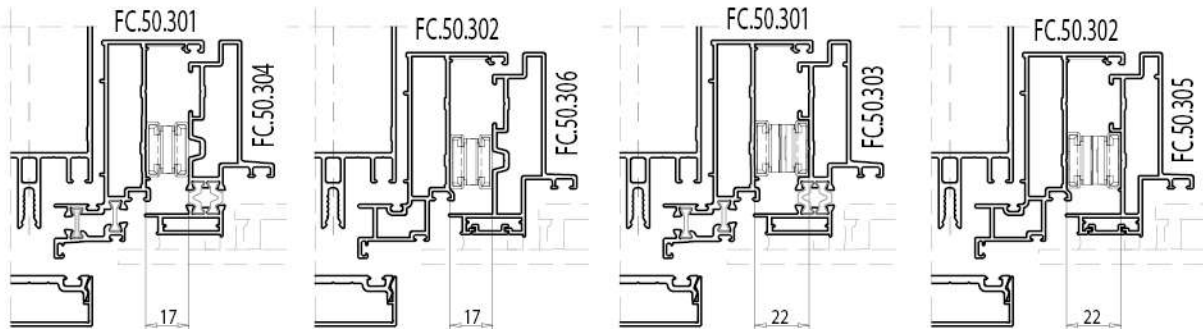

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

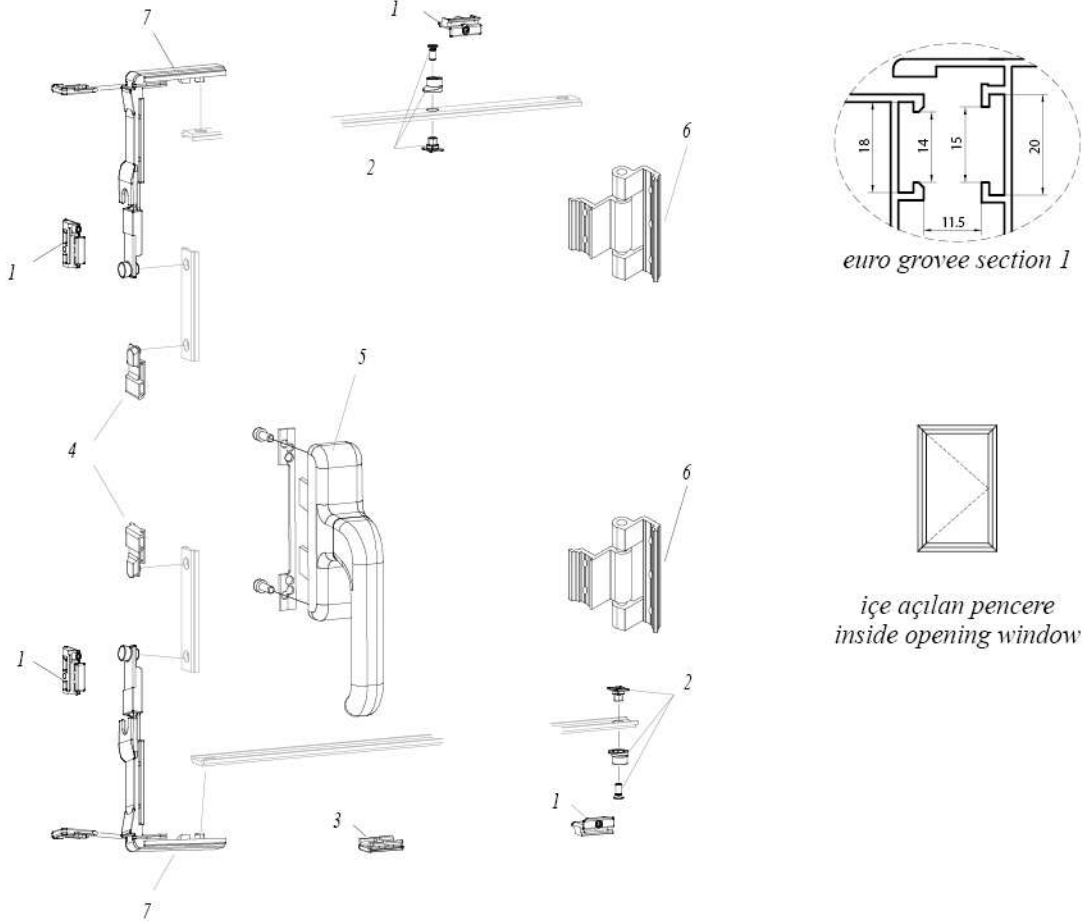

içe açılan pencere
inside opening window



normal açılım mekanizması (takım)
opening window mechanism (set)

W55.701 naturel eloksalli (mat anodized)



farklı renk seçeneği belirtilmelidir
by selecting different colors, it must be informed.

W55.701	1	Pim karşılığı	W55.731
	2	Ayarlı karşılık	W55.733
	3	Kanat sarkma takozu	W55.740
	4	Kol karşılığı	W55.732
	5	Çift dilli kol	W55.761
	6	Menteşe	W55.770
	7	Köşe dönme	W55.730

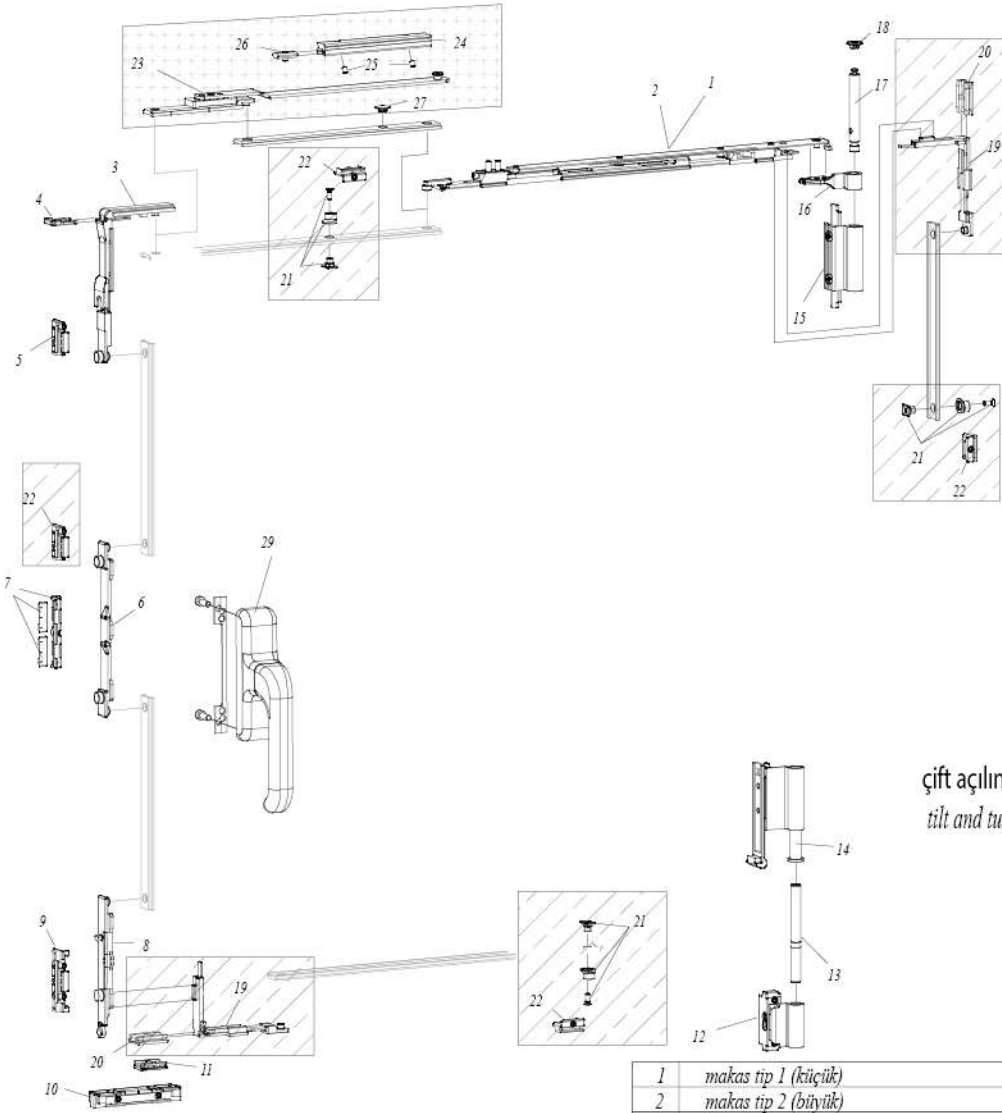

euro groove section 1



içe açılan pencere
inside opening window

çift açılım mekanizması (takım)
tilt and turn window mechanism (set)

W55.702 (80kg)
naturel eloksalli (mat anodized)

W55.703 (130kg)
naturel eloksalli (mat anodized)




farklı renk seçeneği belirtilmelidir
by selecting different colors, it must be informed.

1	makas tip 1 (küçük)	W55.738-80	W55.738-130
2	makas tip 2 (büyük)	W55.739-80	W55.739-130
3	köşe dönme	W55.722	W55.722
4	köşe dönme sabitleme klipsi		
5	karşılık		
6	kol karşılığı		
7	hatalı kullanım öneme karşılığı		
7	8-10mm ayar şimi	W55.721	W55.720
8	sürgü		
9	karşılık		
10	çift sürgü karşılık		
11	dinlendirme takozu		
12	dip menteşe erkek kısmı	W55.766	W55.766
13	dip menteşe pimi		
14	üst menteşe dişi kısmı		
15	üst menteşe erkek kısmı		
16	üst menteşe dişi kısmı		
17	üst menteşe pimi	W55.723	W55.723
18	üst menteşe stoper kapak		
29	euro 900 çift açılım kolü	W55.735	W55.735

İLAVE ARKA KİLİTLEME	İLAVE MAKAS		
19	ilave köşe dönme	W55.723	W55.723
20	ilave köşe dönme sabitleme klipsi		
21	kilitleme pimi		
22	ayarlı karşılık	W55.735	W55.735
23	ilave makas		
24	ilave makas kalavuzu		
25	klavuz vidaları		
26	ayarlı stoper		
27	makas destek bloğu		


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

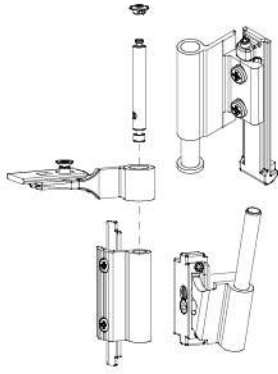

çift açılım pencere üst menteşesi (130kg)
tilt and turn window top hinge (130kg)

W55.720

naturel eloksalli
(mat anodized)



euro groove section 1




çift açılım pencere üst menteşesi (80kg)
tilt and turn window top hinge (80kg)

W55.721



farklı renk seçeneği belirtilmelidir
by selecting different colors, it must be informed.



çift açılım kilitleme mekanizması
tilt and turn base mechanism

W55.722



çift açılım ilave kilitleme
tilt and turn annex set

W55.723




köşe hareket aktarıcı
corner transmission for window

W55.730



pim karşılığı
adjustable single striker

W55.731



tij bağlantı pabucu
connection blocks

W55.732



pim
pin

W55.733



ayarlanabilir pim
adjustable fastening pawl

W55.734



çift açılım ilave makas
tilt and turn annex arm

W55.735




kol karşılığı
cremona drive

W55.736



sürgü ucu
bolt tip

W55.737




çift açılım küçük makas (80kg)
tilt and turn short arm (80kg)



W55.738-80

çift açılım küçük makas (130kg)
tilt and turn short arm (130kg)

W55.738-130



euro groove section 1



çift açılım küçük makas (80kg)
tilt and turn short arm (80kg)

W55.739-80

çift açılım küçük makas (130kg)
tilt and turn short arm (130kg)

W55.739-130



kanat sarkma takozu
wing rise stopper

W55.740



çiftli sürgü karşılığı
double keeper

W55.741



kanat düşüş karşılığı
wing drop keeper

W55.742



kademeli teleskopik makas (inox)
telescopic laser unit

W55.743




limitleme makası
window stay

W55.744




Vasisas cit cit
Cico finger catch

W55.745




tek maçalı normal açılım pencere kolu
opening window handle

W55.760



çift maçalı normal açılım pencere kolu
opening window handle

W55.761



euro groove section 1




anahtarlı eksenel kol
key lockable window handle

W55.762




sökülebilir kol gövde
opening window removing handle

W55.763




çift açılım pencere kolu
tilt and turn opening window handle

W55.766



euro groove section 1



max. 75 kg


üç yapraklı pencere menteşesi
three leaves window hinge

W55.770

naturel eloksalli
(mat anodized)



farklı renk seçeneği belirtilmelidir
by selecting different colors, it must be informed.



euro groove section 1

iki yapraklı kapı menteşesi (XL)

Two-leaf hinges for door (XL)

W55.774


naturel eloksalli
(mat anodized)



max. 100 kg için 2 adet 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır.
Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg.





Farklı renk seçeneği belirtilmelidir
By selecting different colors, it must be informed.





euro groove section 1



5mm daldırma galvanizli ankraj (yatay hareketli)
dip galvanized anchor (horizontal)

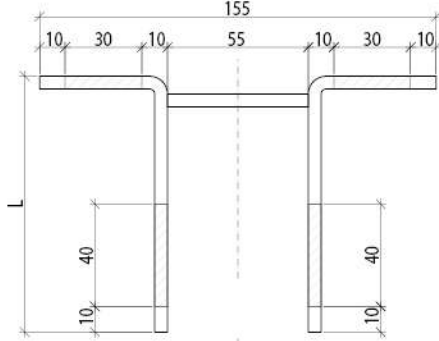



FC.50.950	L= 80 mm
FC.50.951	L= 100 mm
FC.50.952	L= 120 mm
FC.50.953	L= 150 mm
FC.50.954	L= 200 mm

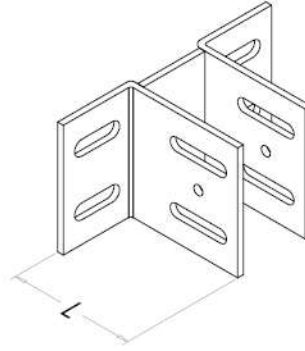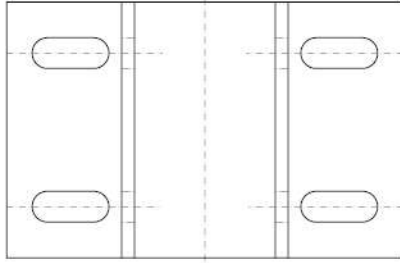



5mm daldırma galvanizli ankraj (düşey hareketli)
dip galvanized anchor (vertical)

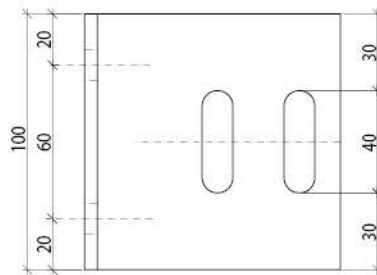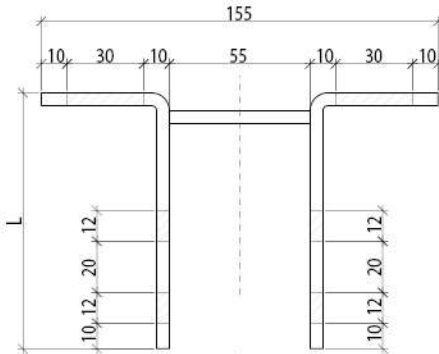



FC.50.960	L= 80 mm
FC.50.961	L= 100 mm
FC.50.962	L= 120 mm
FC.50.963	L= 150 mm
FC.50.964	L= 200 mm

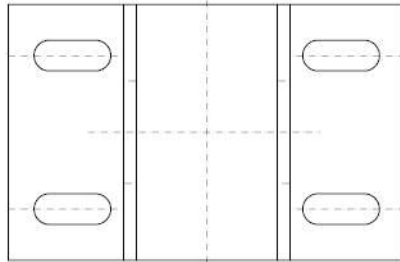



sabit - sabit
fixed - fixed

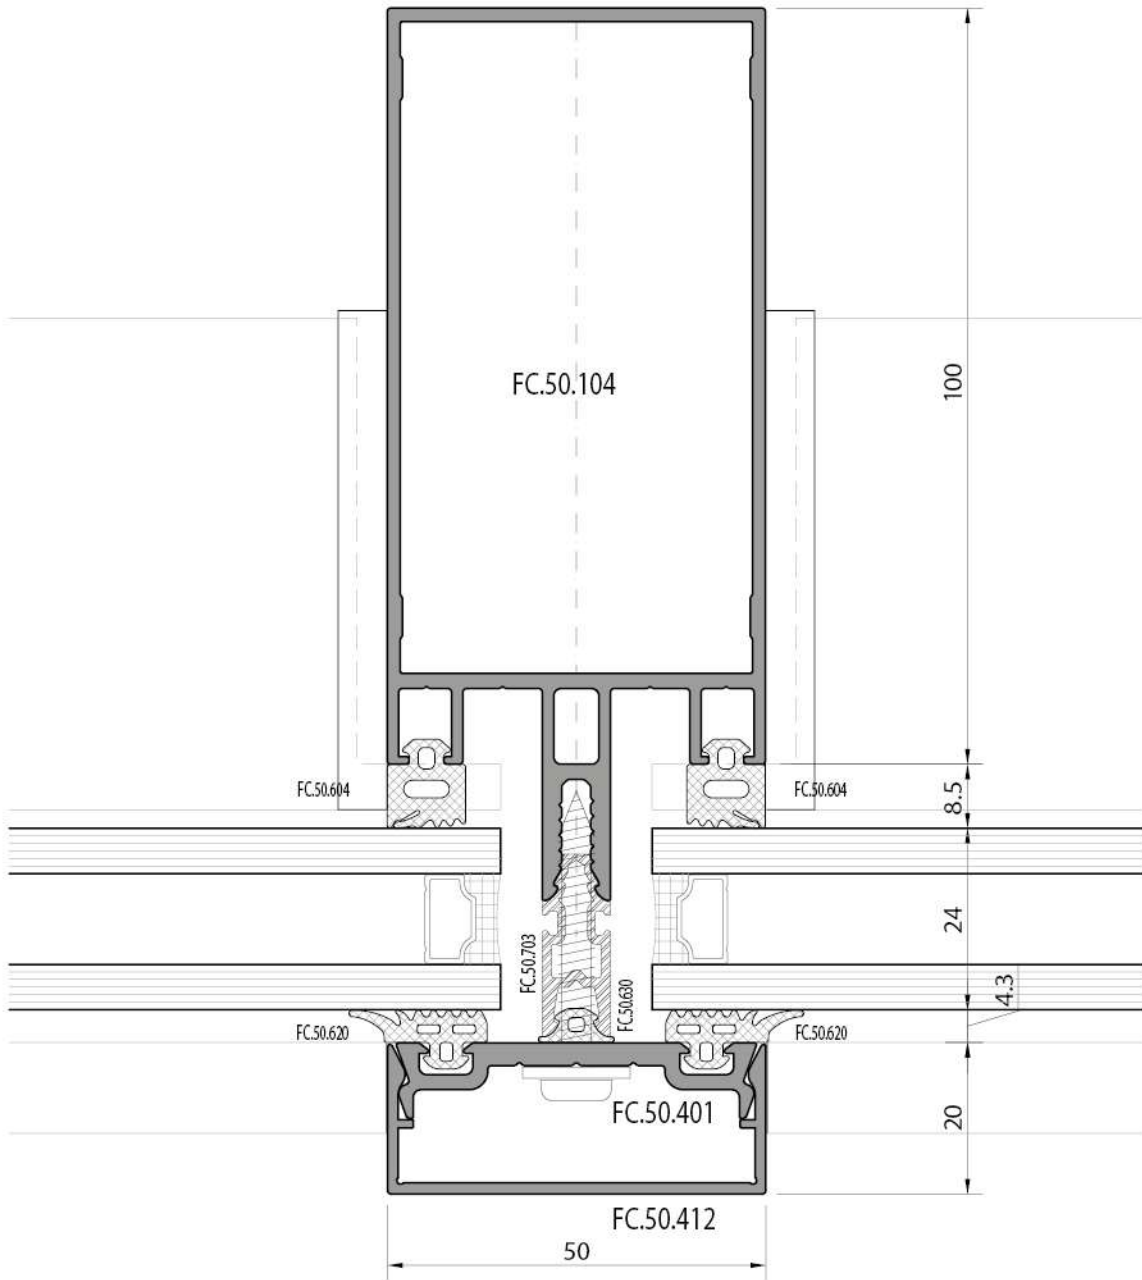



kompozit-sabit
composite - fixed

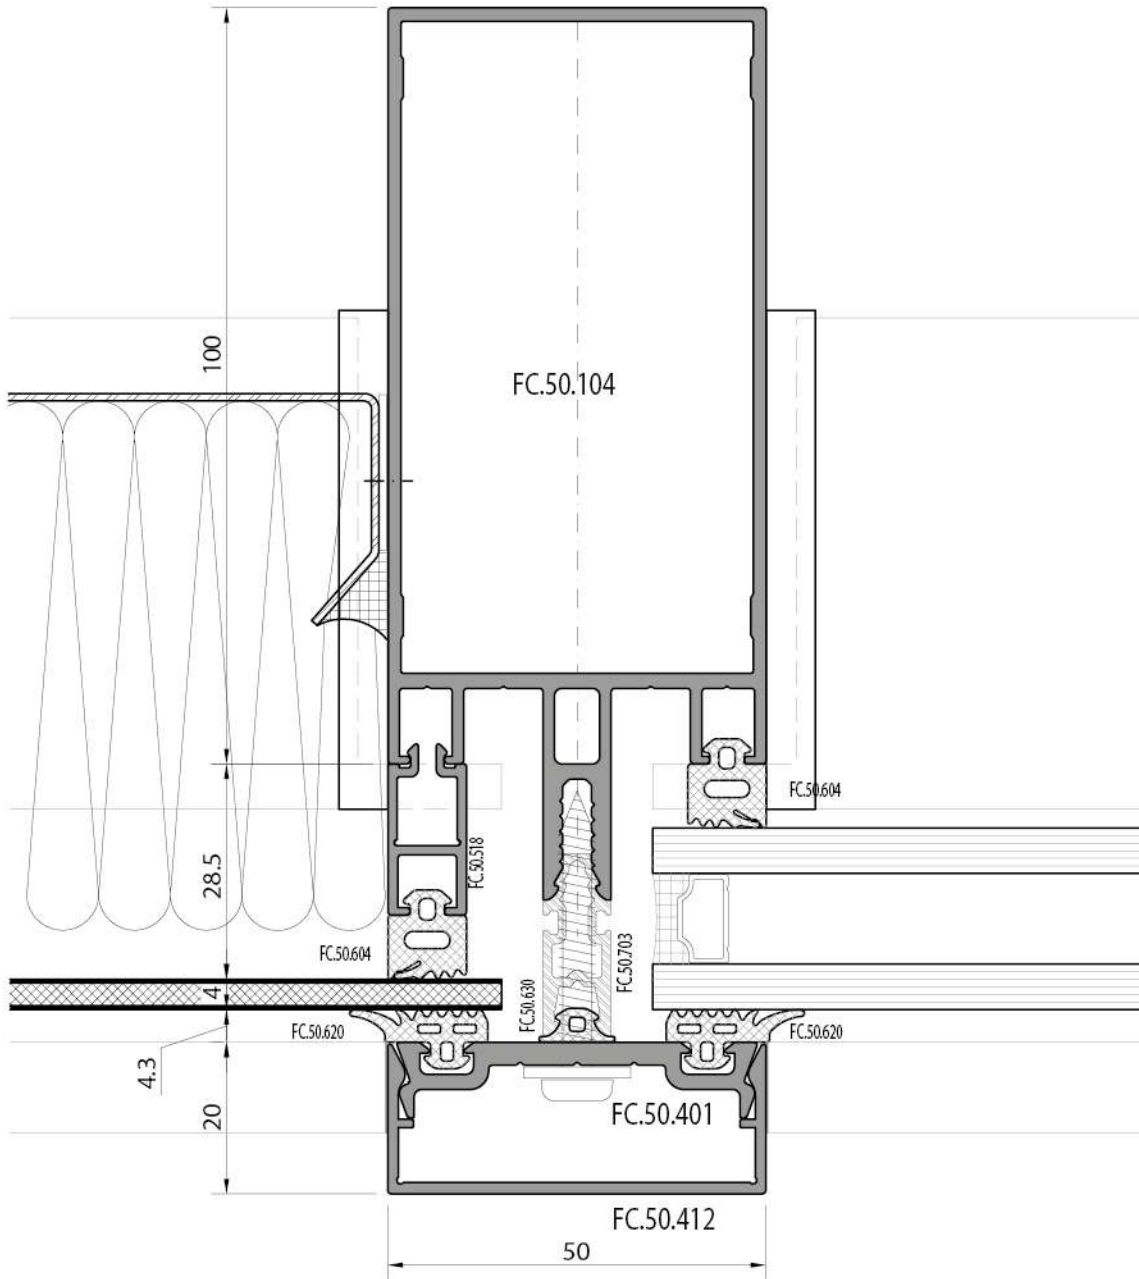


sabit - sabit
fixed - fixed


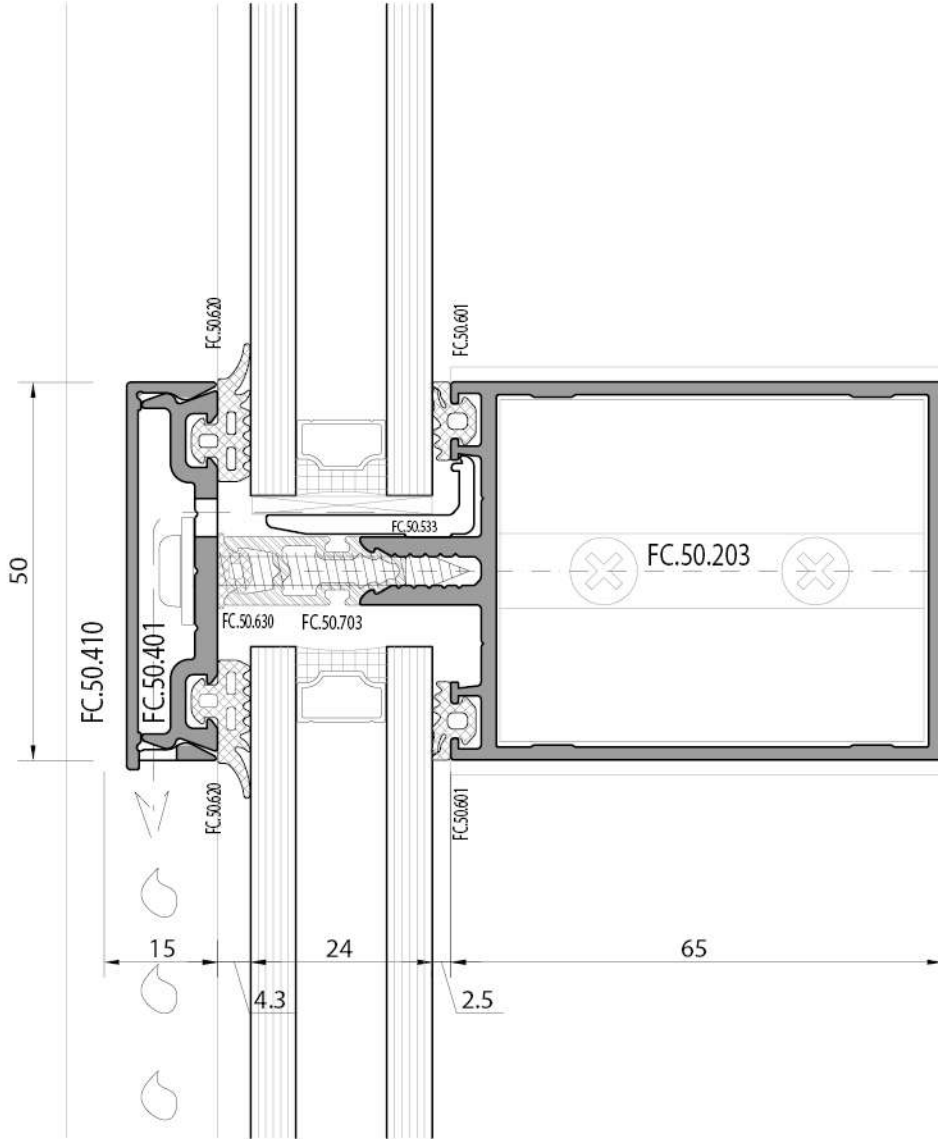



sabit-spandrel
fixed - spandrel

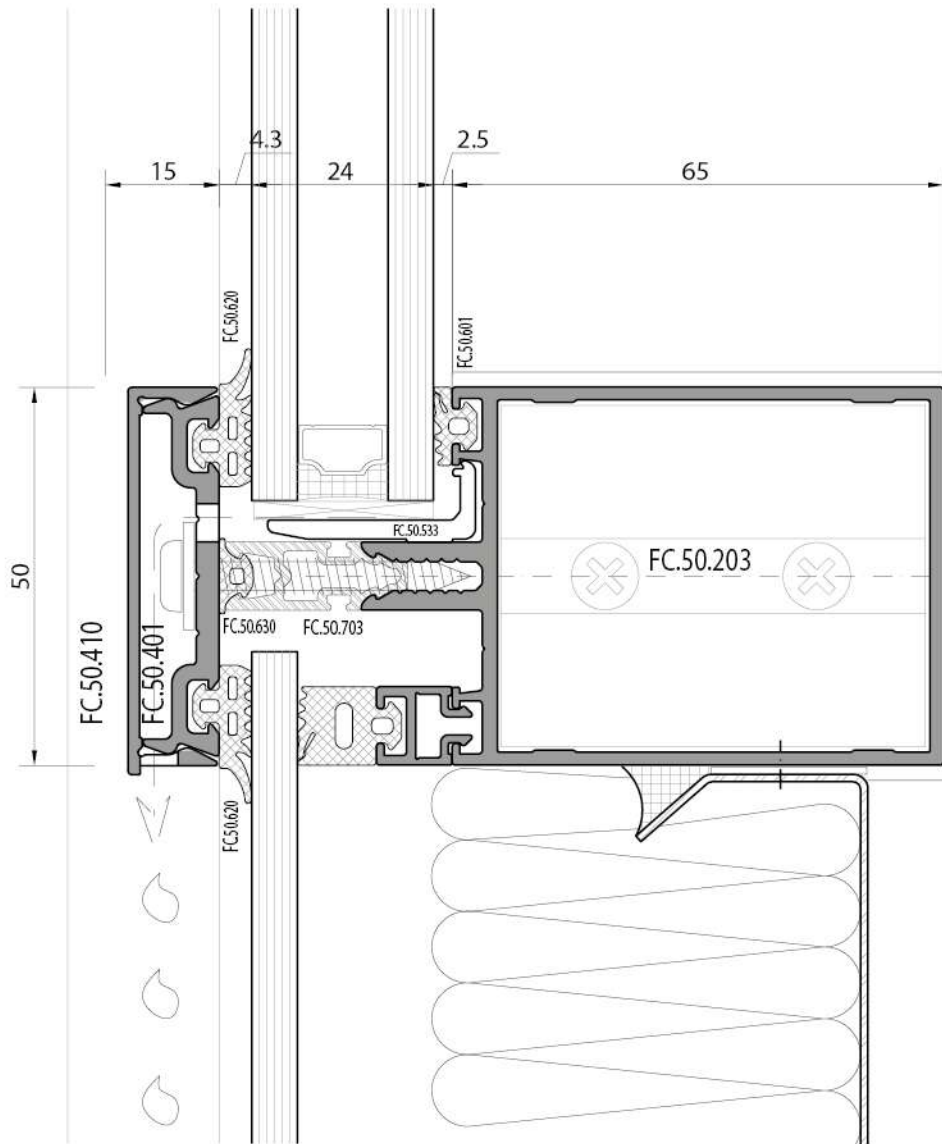



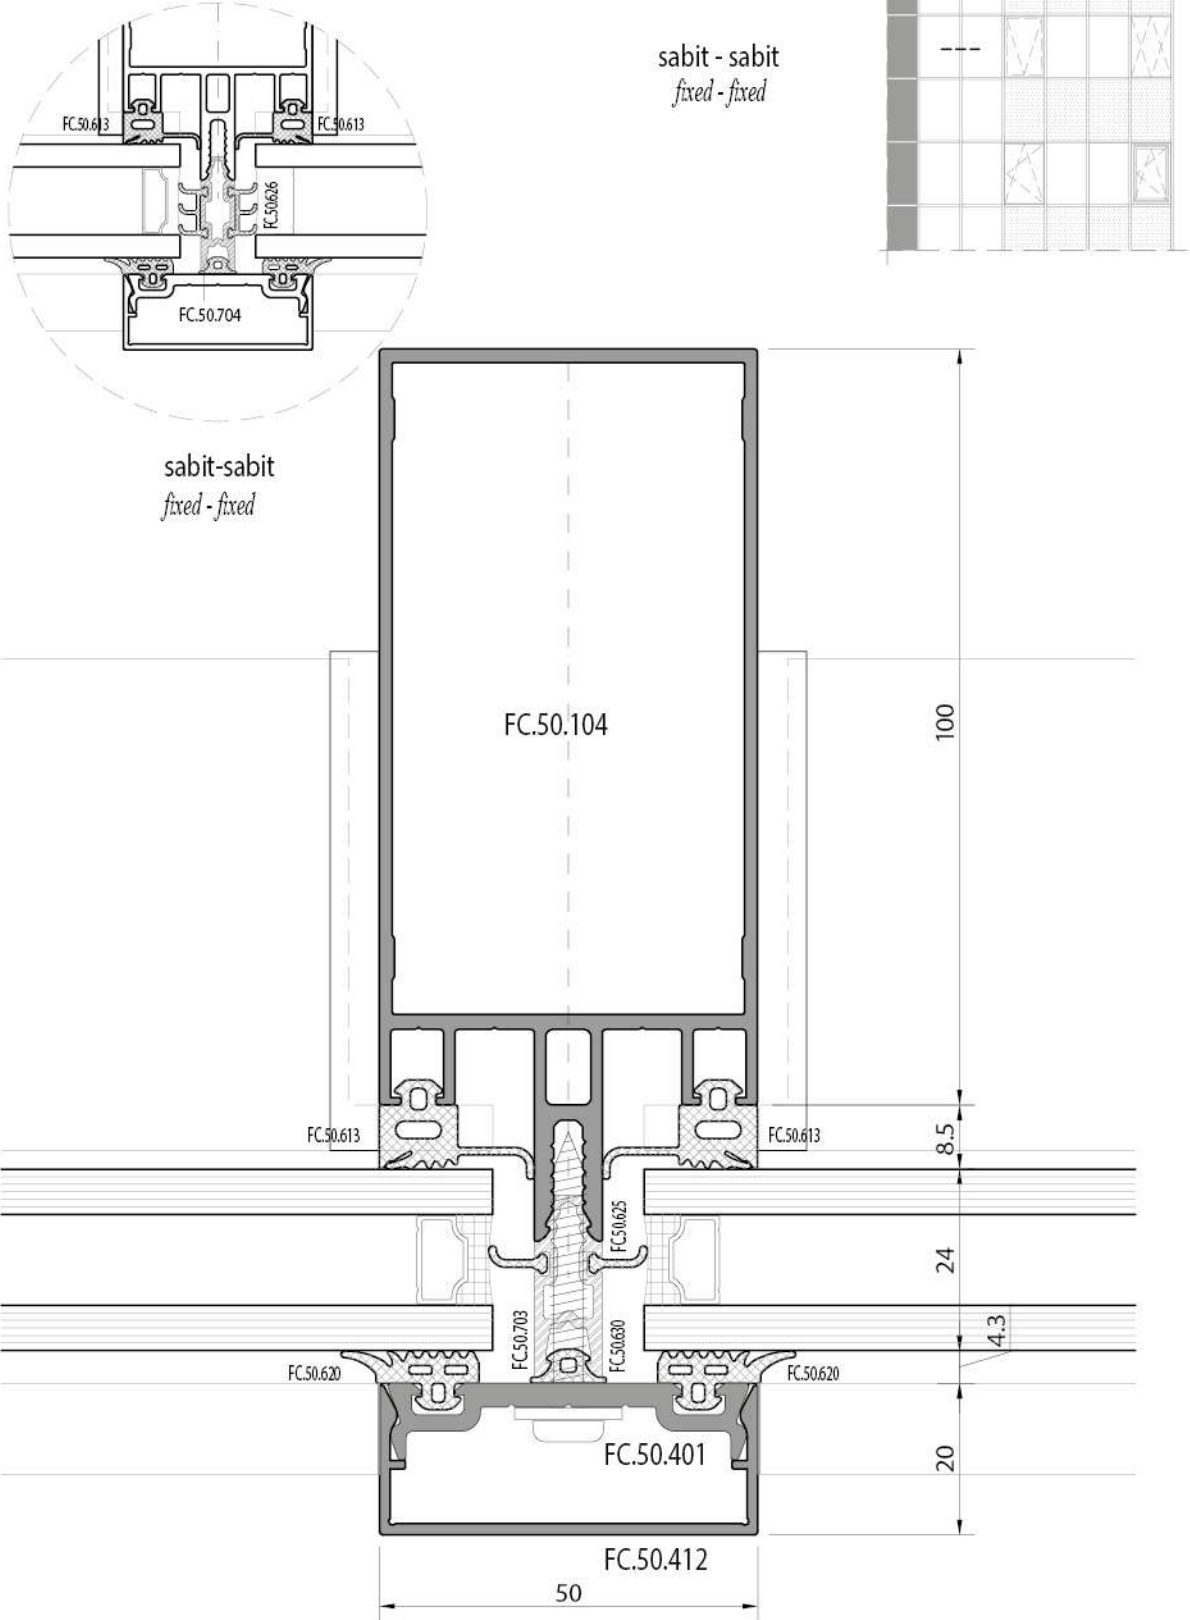



sabit -sabit
fixed -fixed

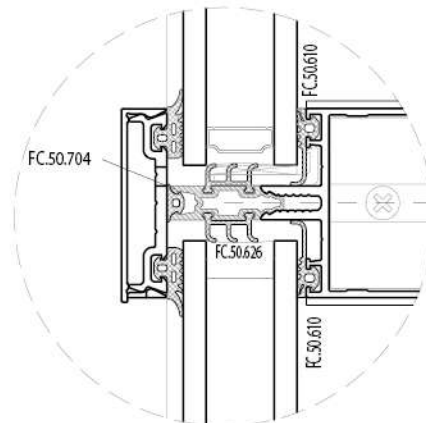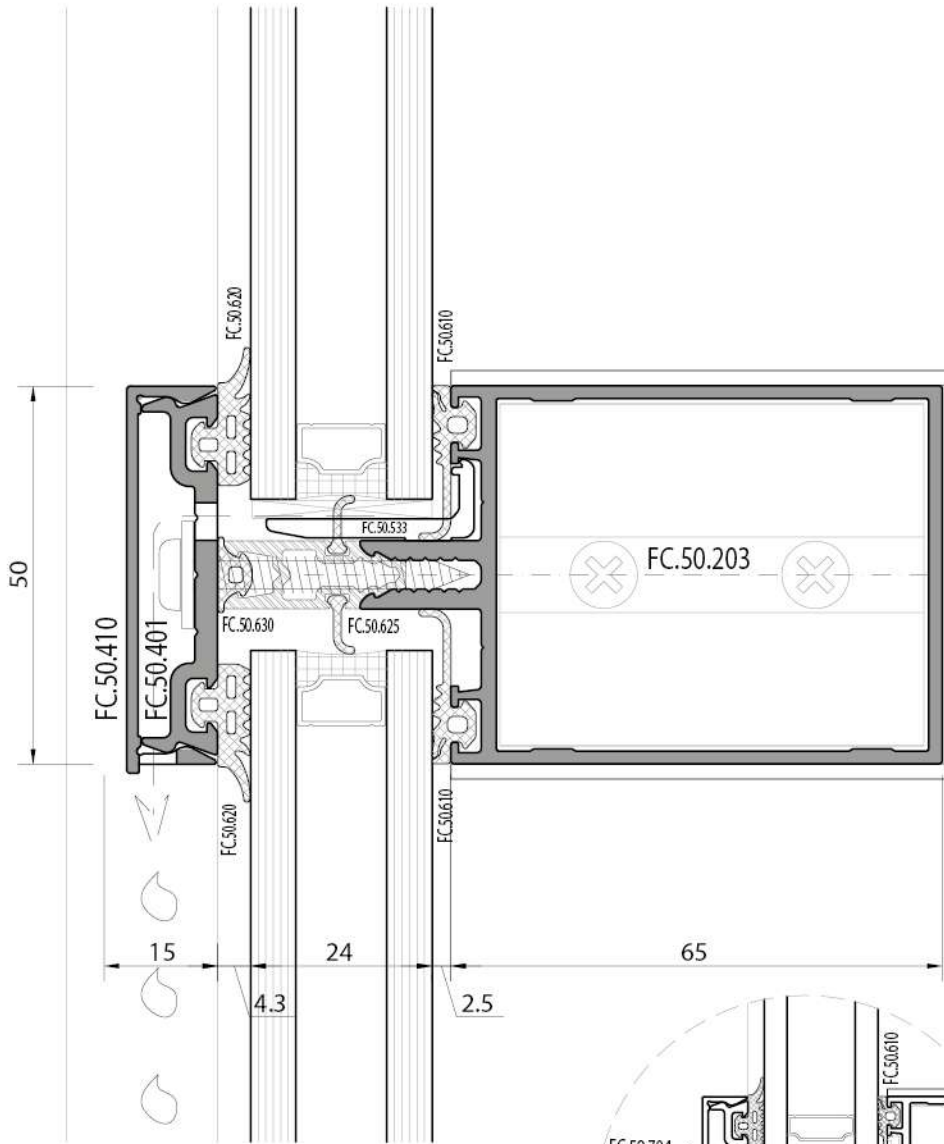



sabit -yalıtlımlı dışa açılır gizli kanat
fixed - insulated opening outward hidden vent

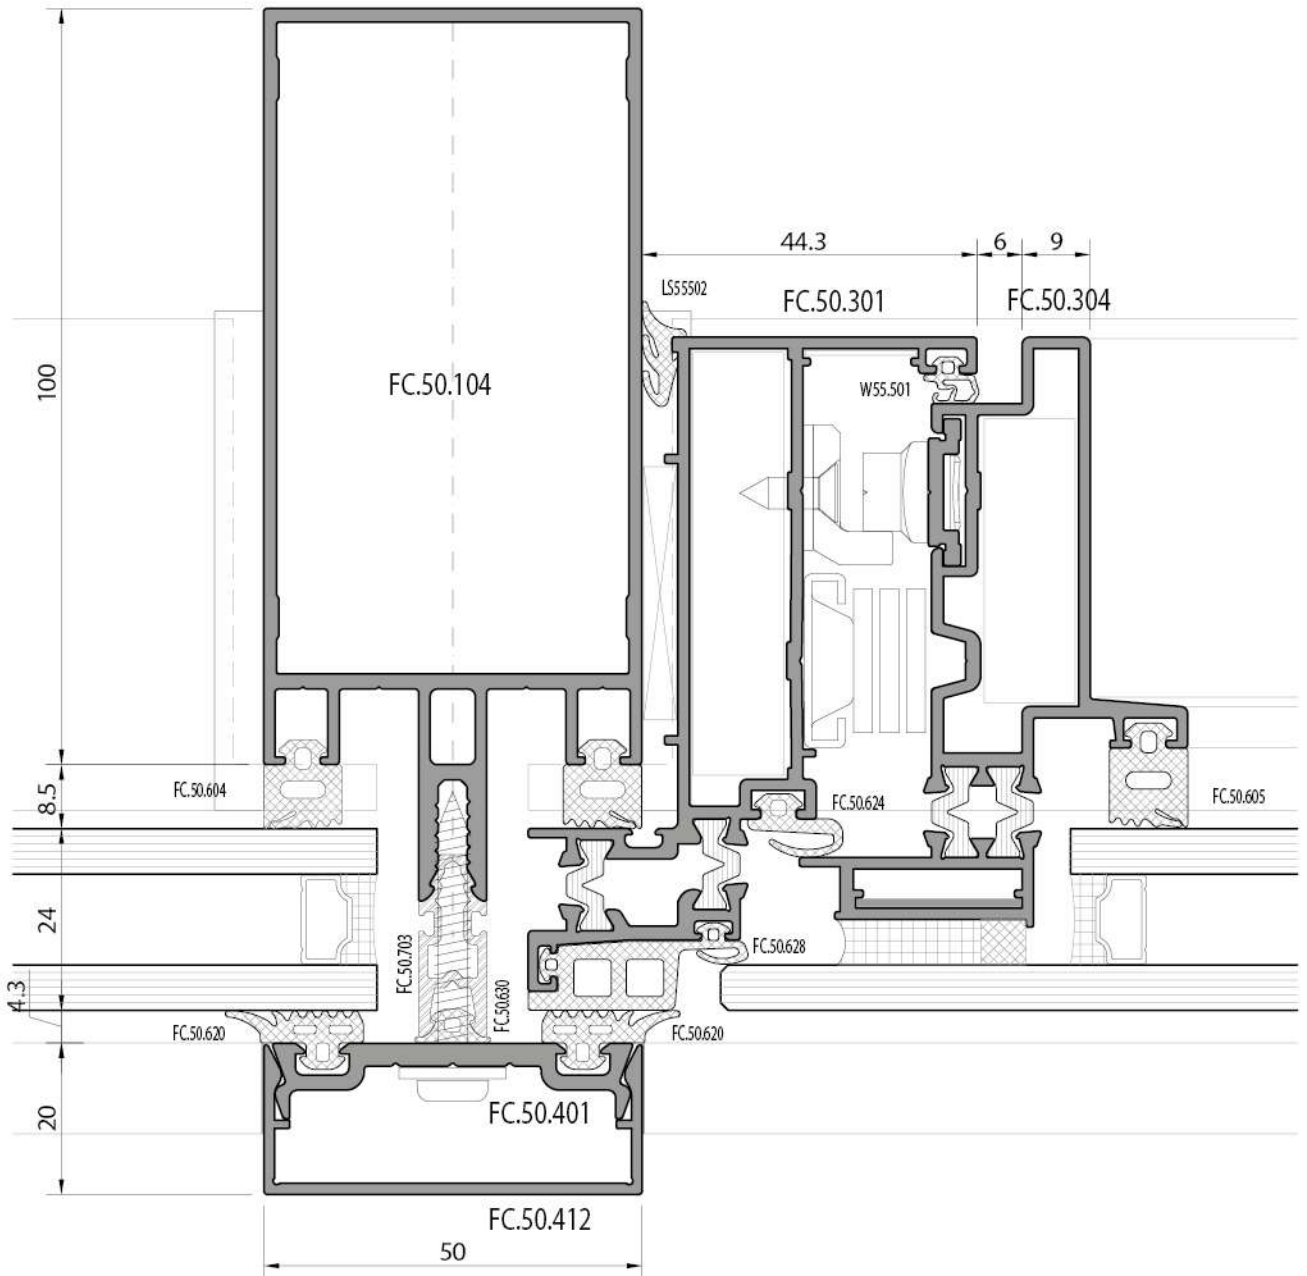



yalıtlımlı dıřa açılır gizli kanat-spandrel
insulated outward opening hidden vent-spandrel

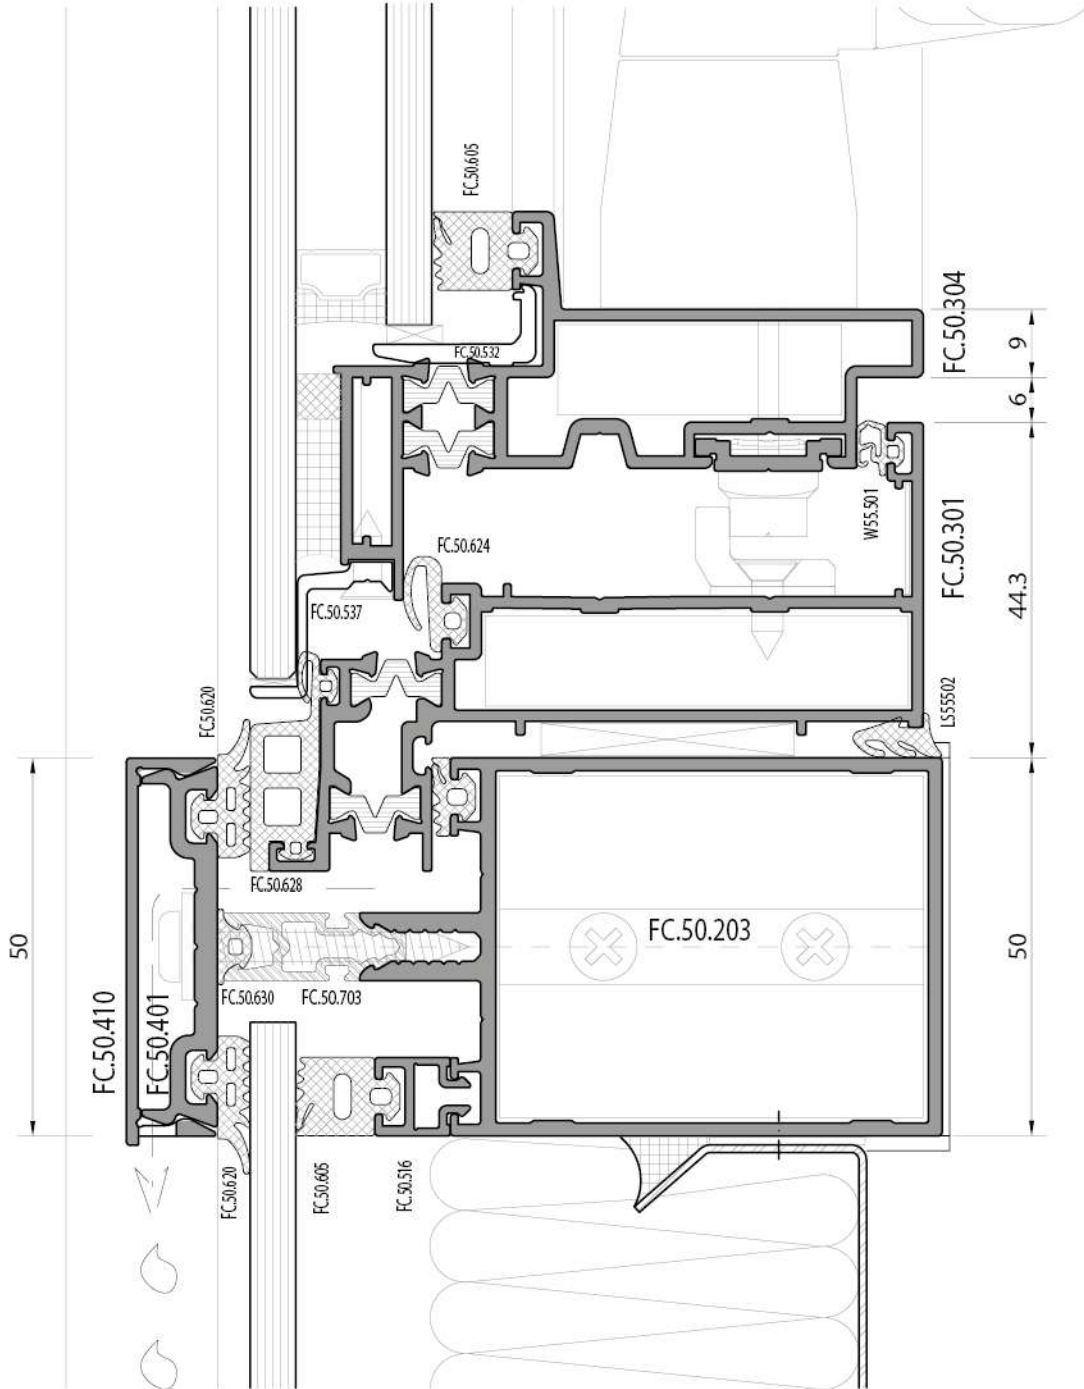



sabit-yalıtımlı dışa açılır gizli kanat
(paralel açılım)
*fixed - insulated outward opening hidden vent
(parallel opening)*

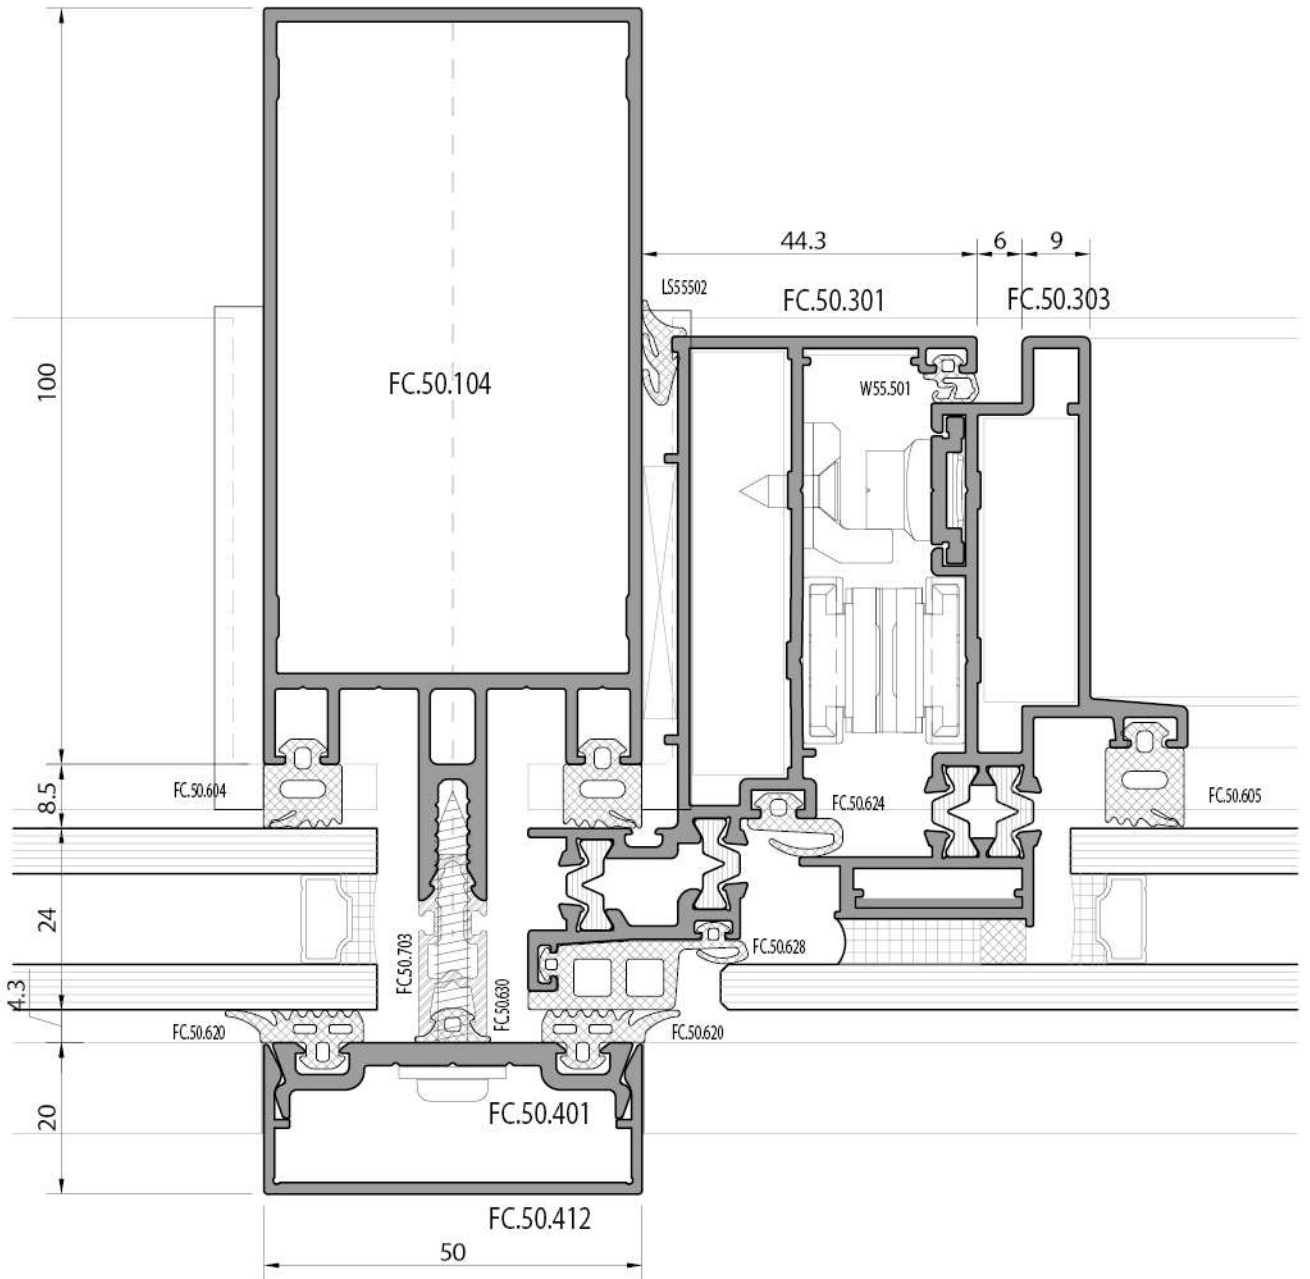



yalıtlımlı dıřa açılır gizli kanat-spandrel
insulated outward opening hidden vent-spandrel

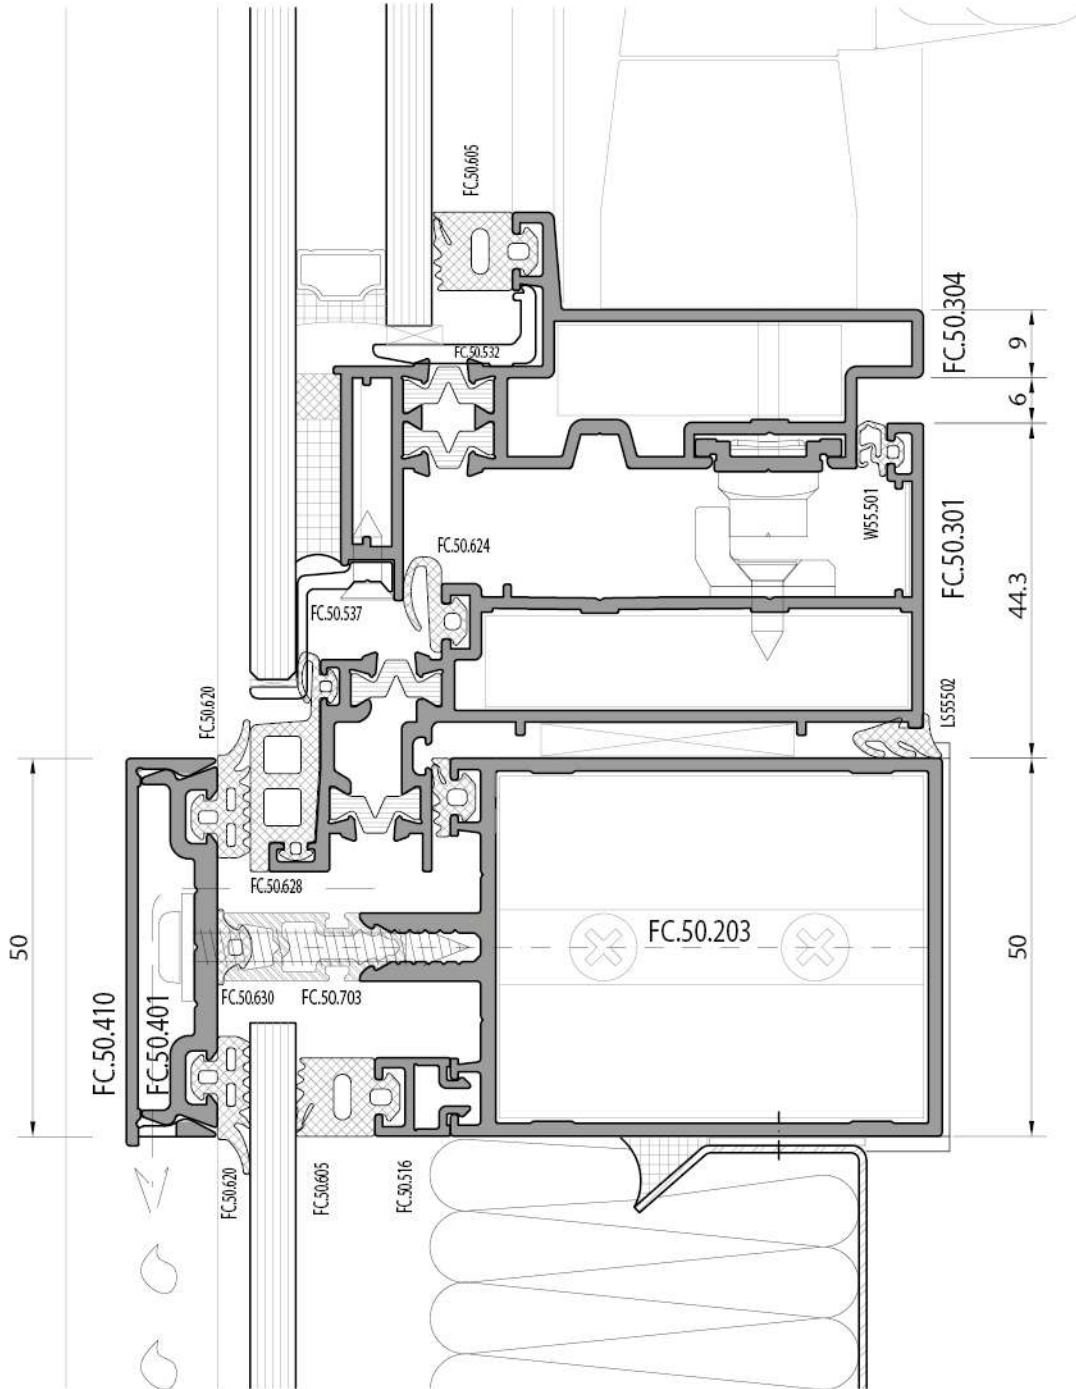



sabit-yalıtımlı dışa açılır gizli kanat
(paralel açılım)
*fixed - insulated outward opening hidden vent
(parallel opening)*

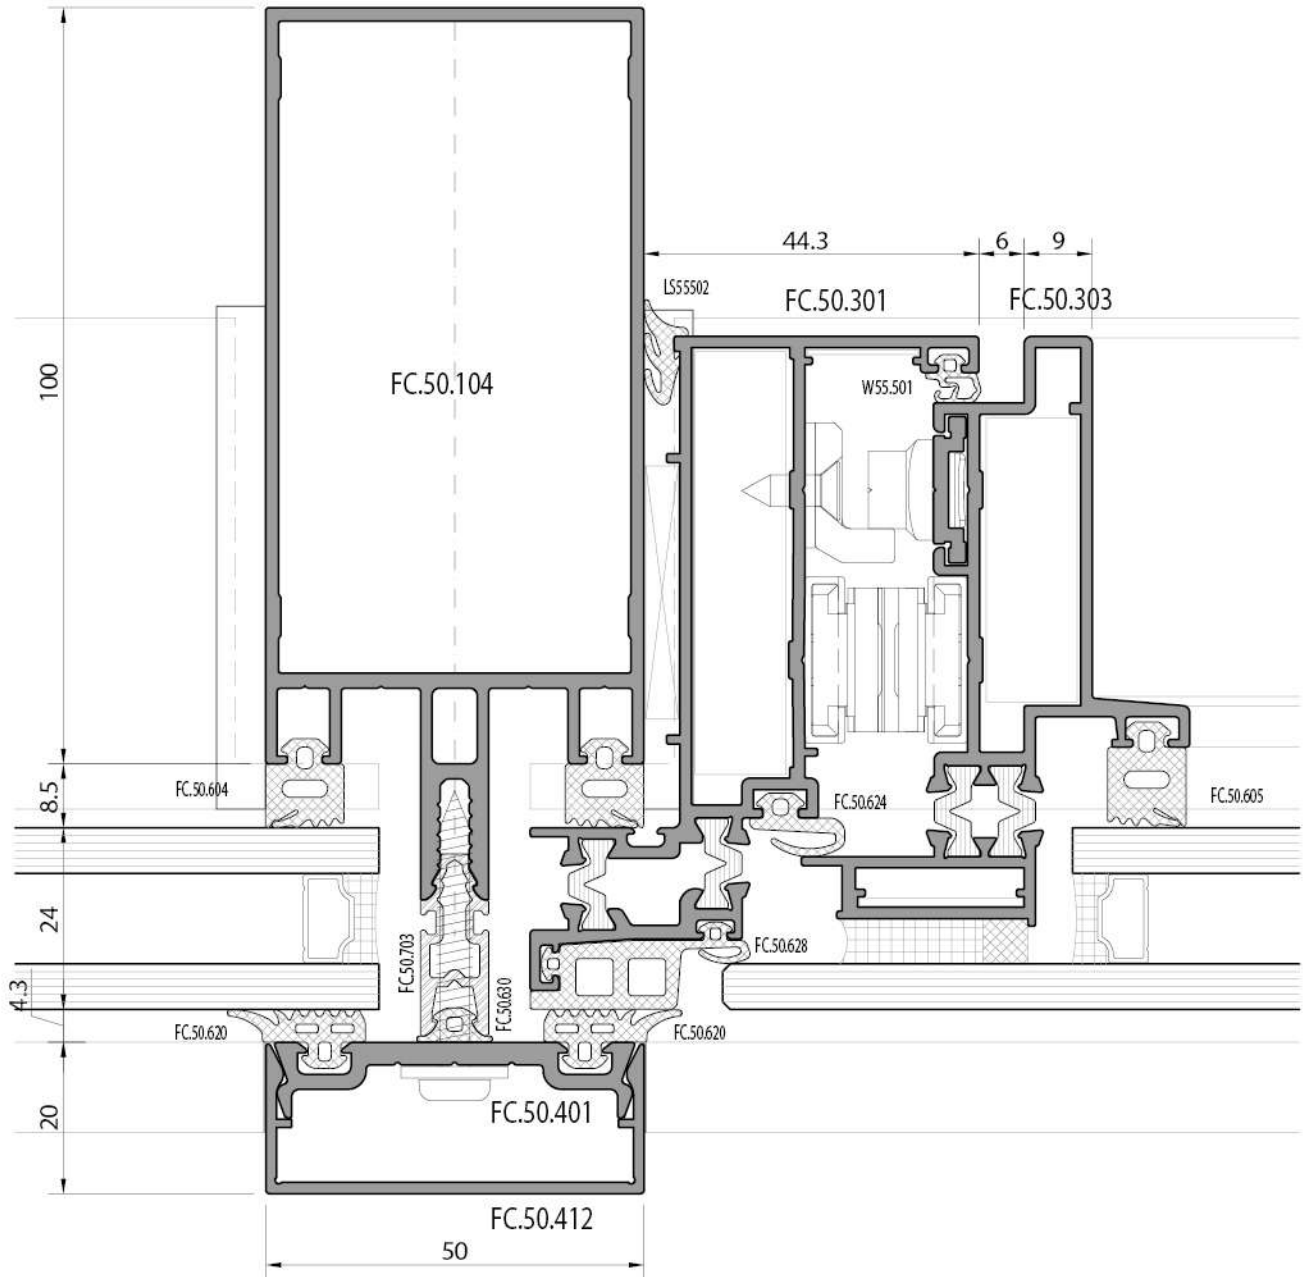



yalıtlımlı dıřa açılır gizli kanat -spandrel
(paralel açılım)
*insulated outward opening hidden vent-spandrel
(parallel opening)*

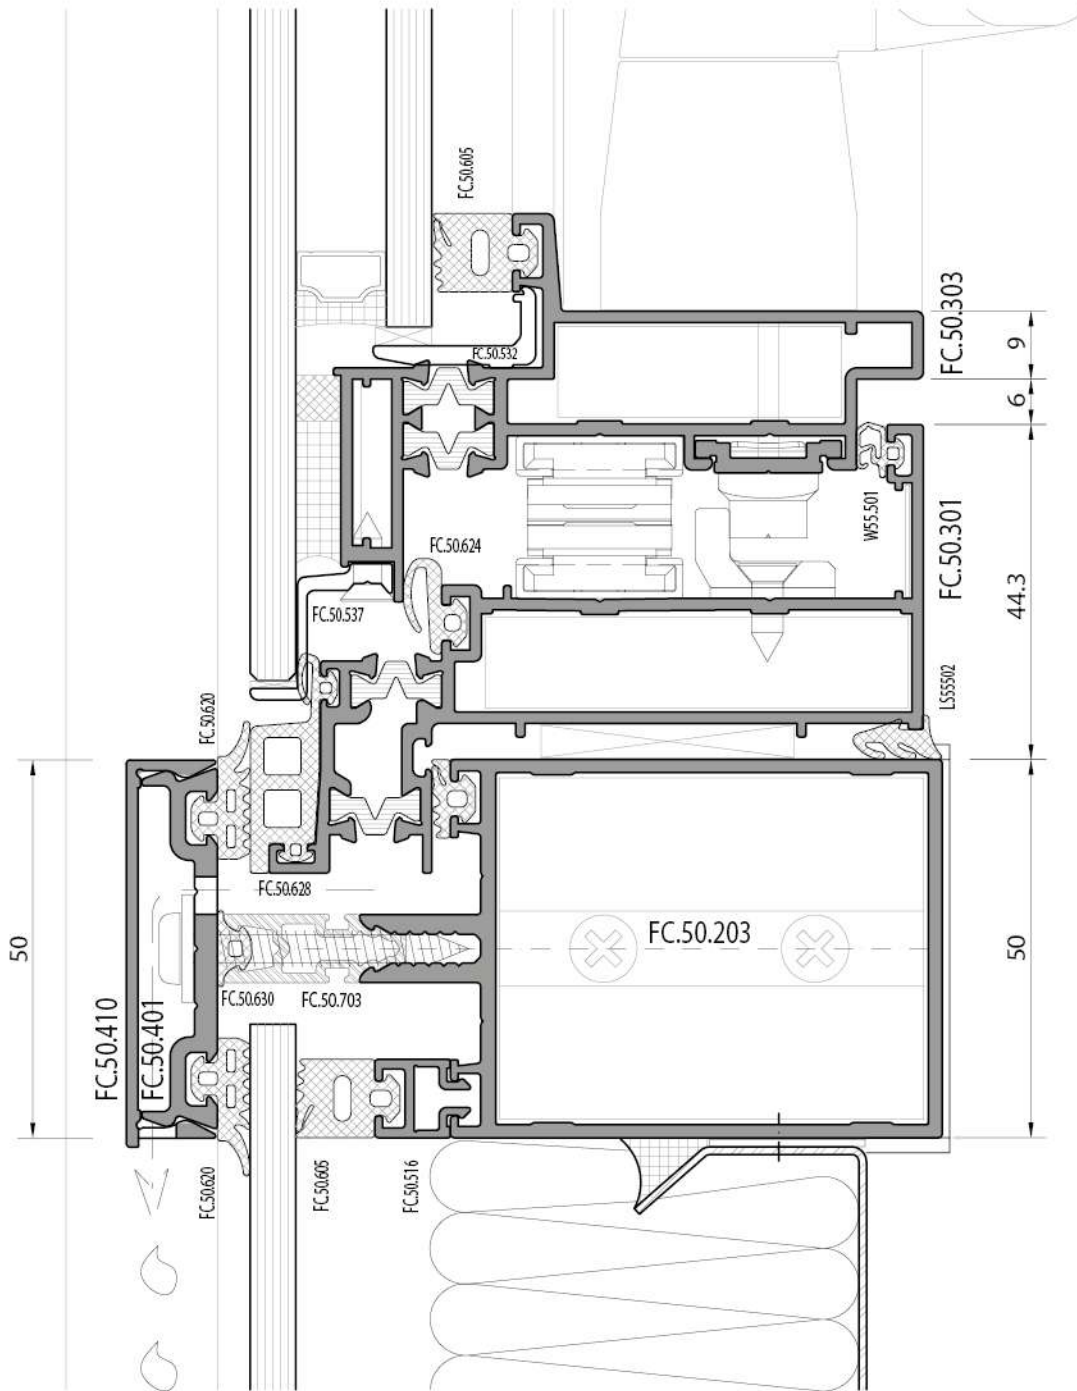



sabit-dışa açılır gizli kanat
fixed - outward opening hidden vent

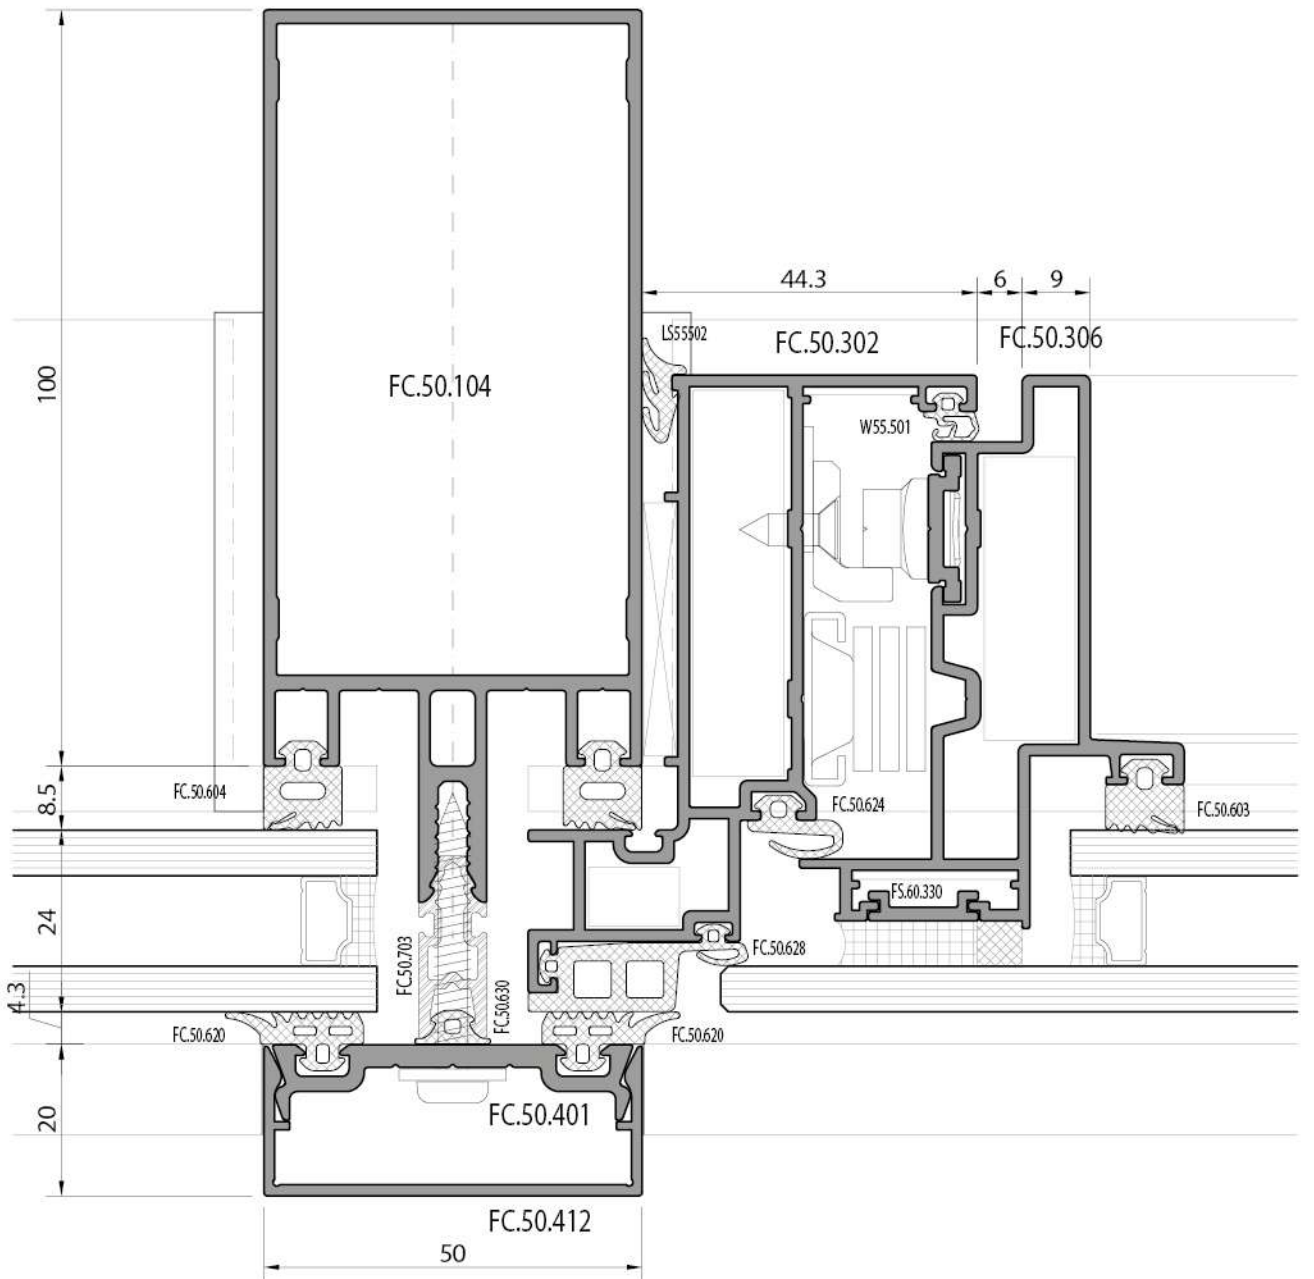



dışa açılır gizli kanat-spandrel
outward opening hidden vent-spandrel

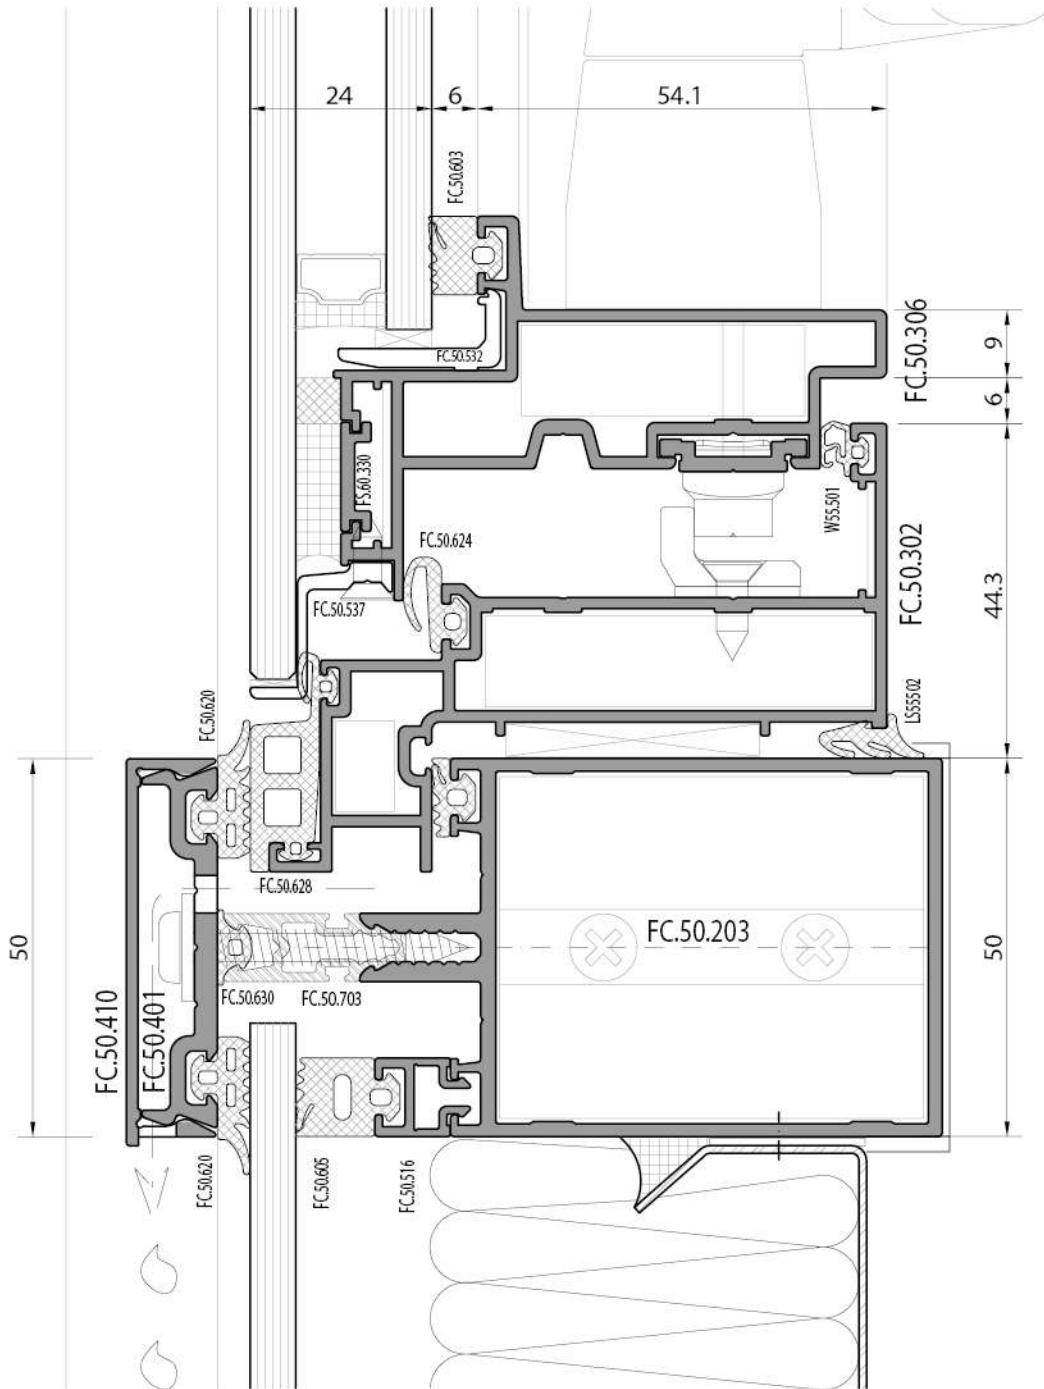

sabit-dışa açılır gizli kanat (paralel açılım)
fixed - outward opening hidden vent (parallel opening)

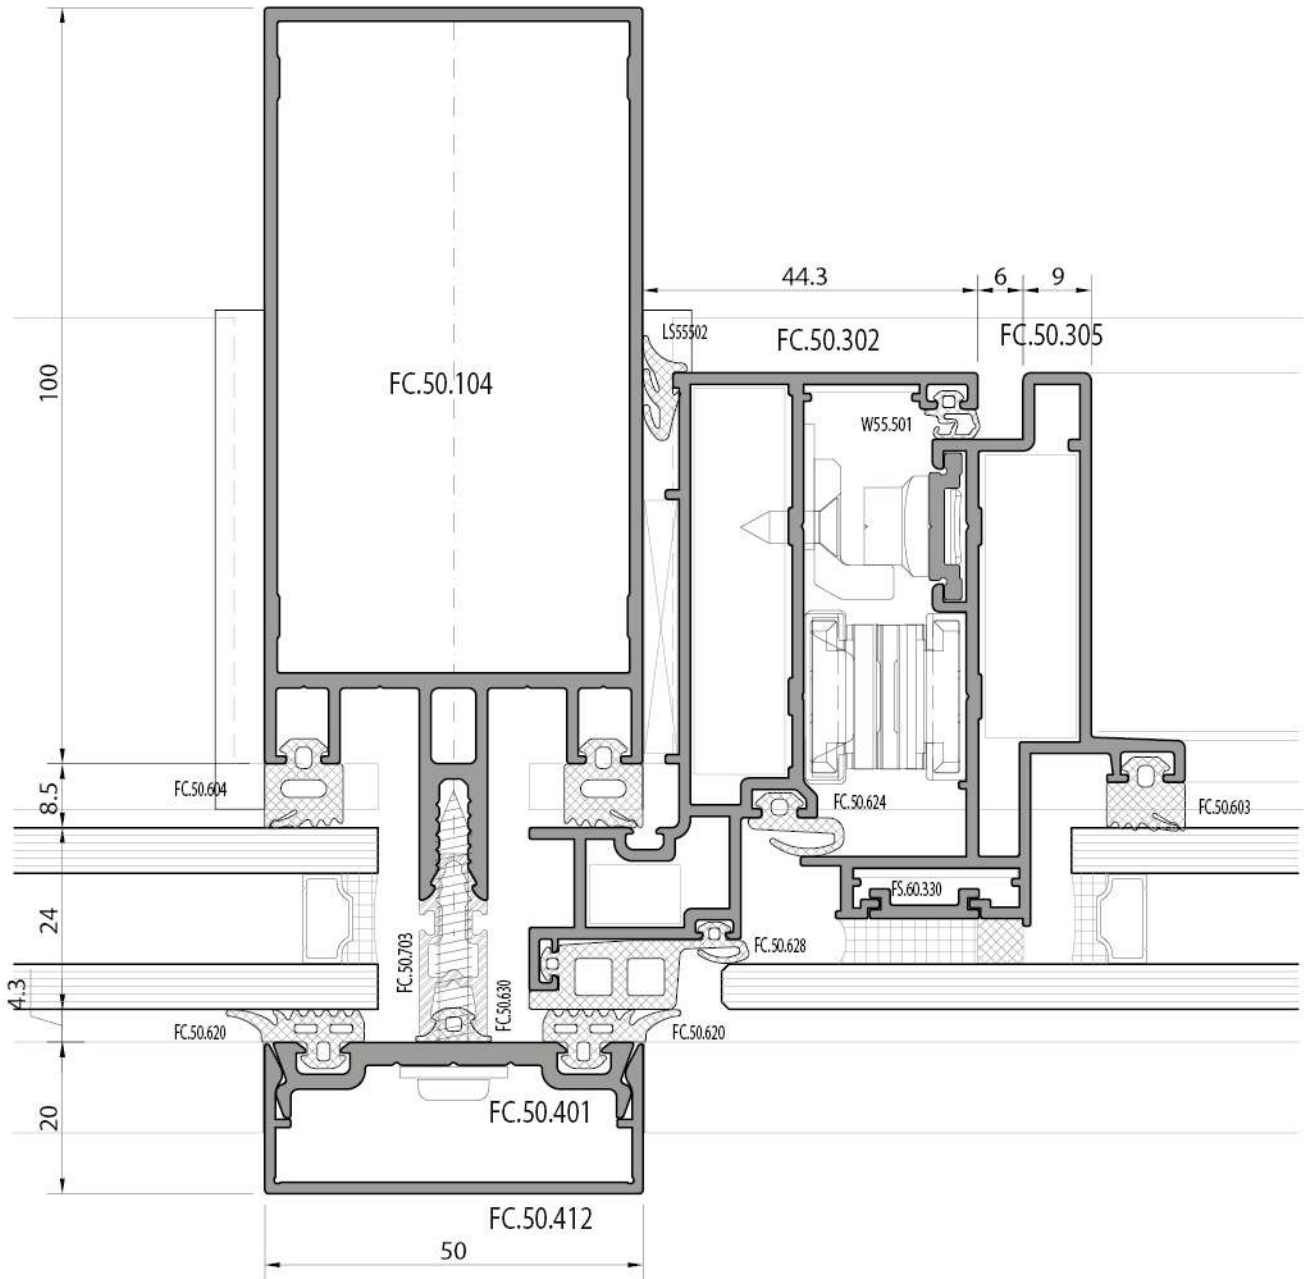


dışa açılır gizli kanat(paralel açılım) -spandrel
outward opening hidden vent(parallel opening)-spandrel

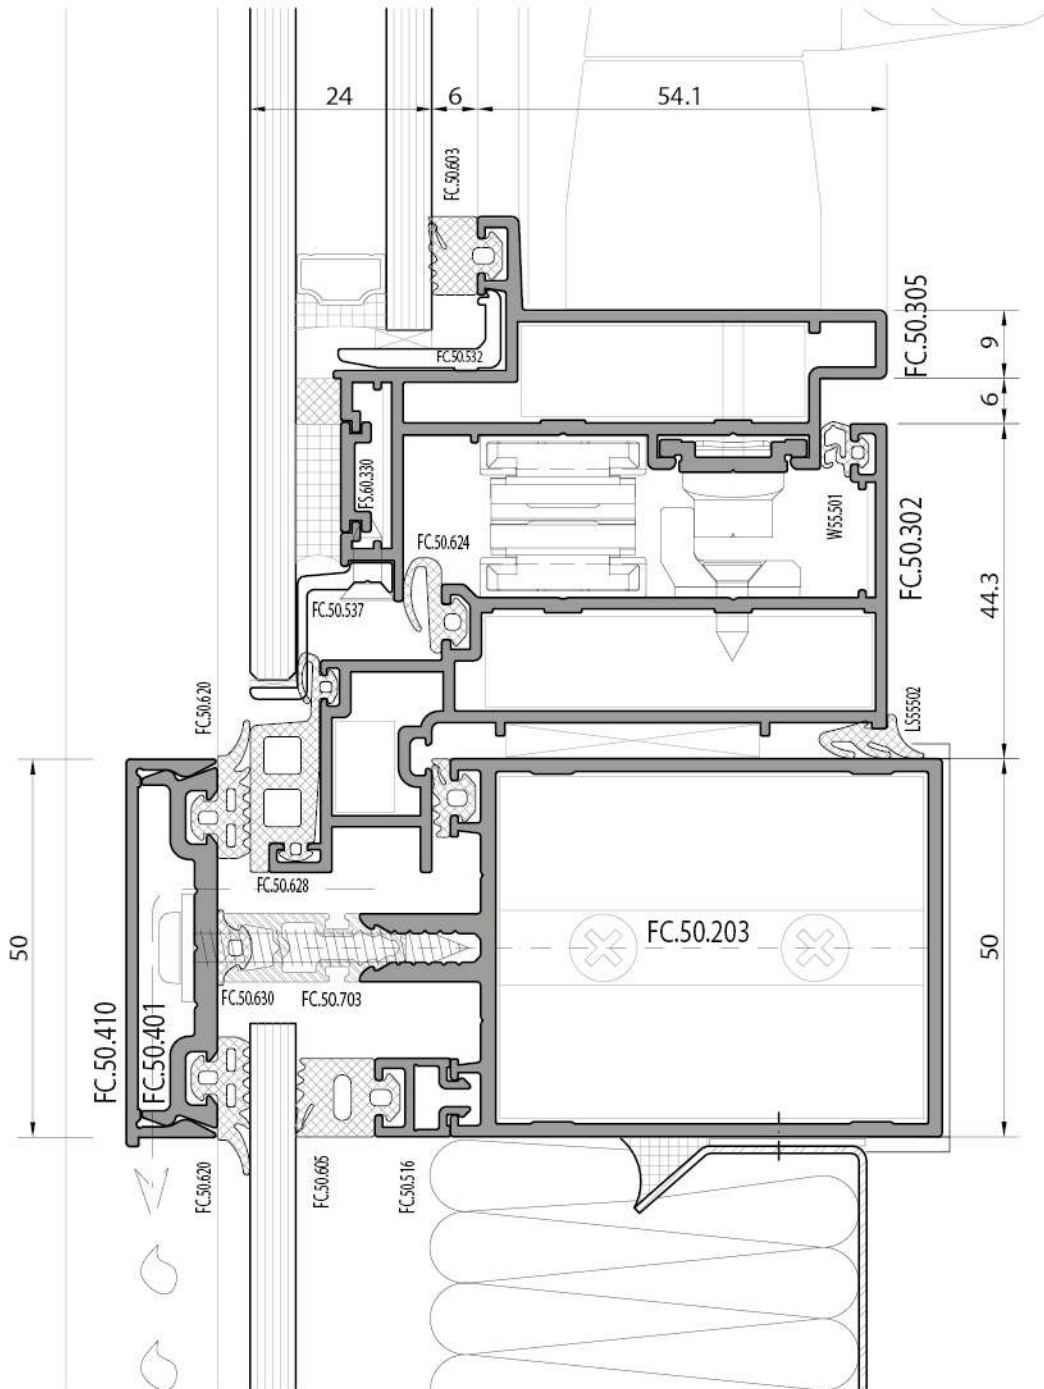






içe açılır gizli kanat-sabit
inward opening hidden vent-fixed





FC.50.121

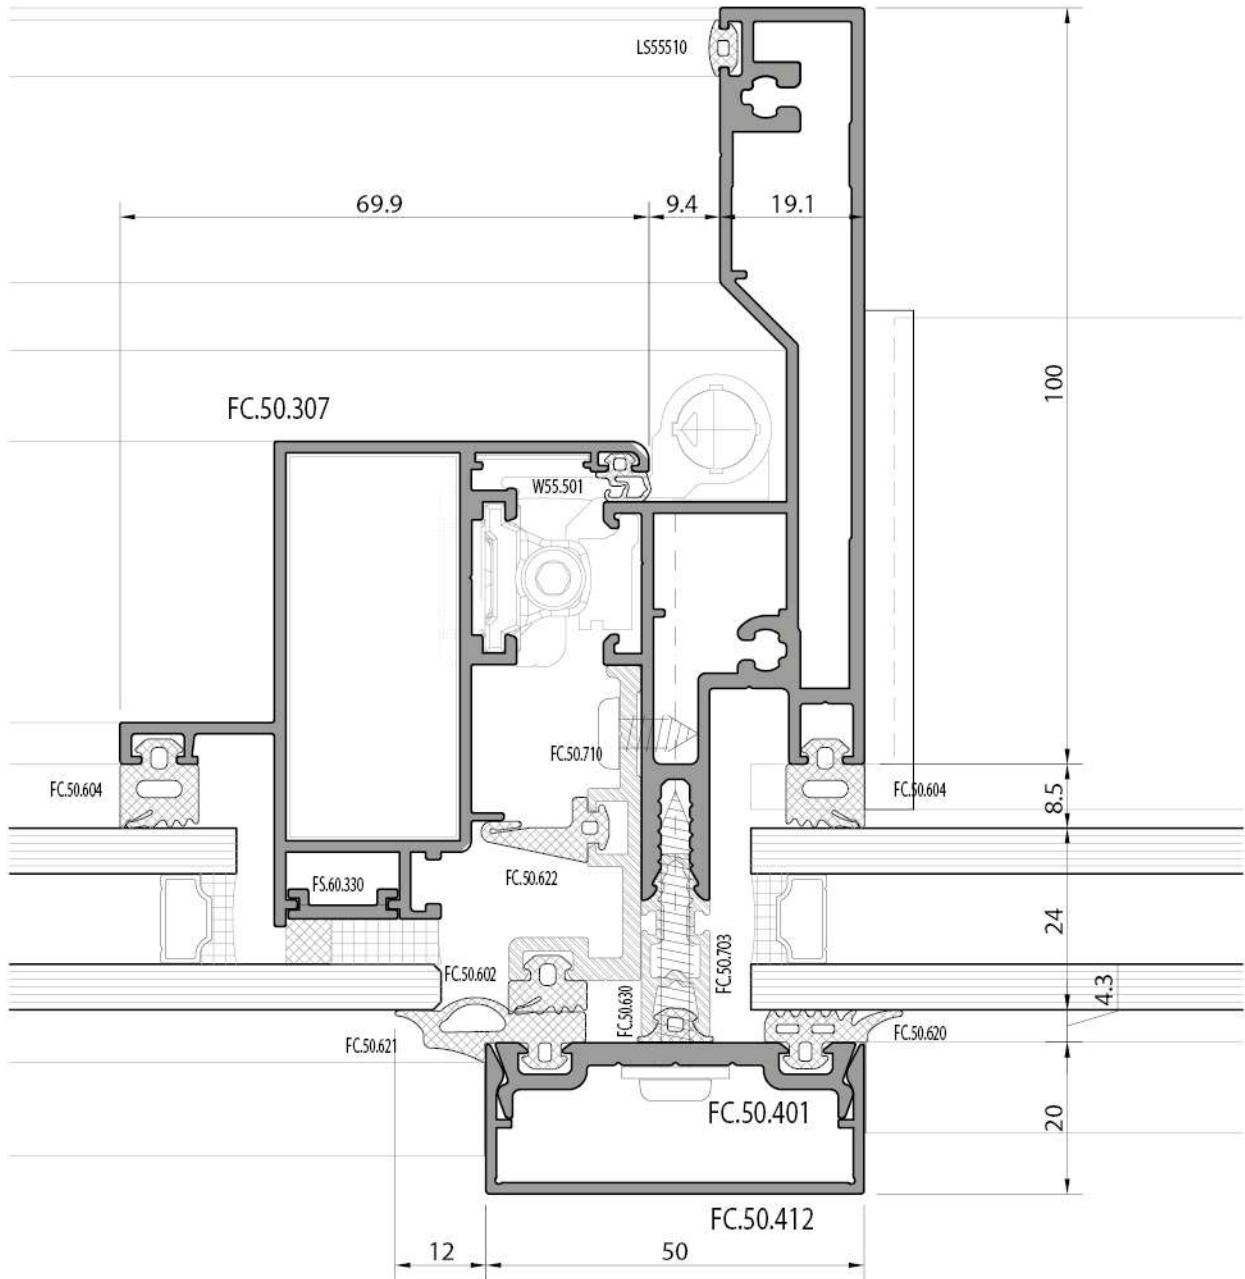



sabit-spandrel
fixed-spandrel

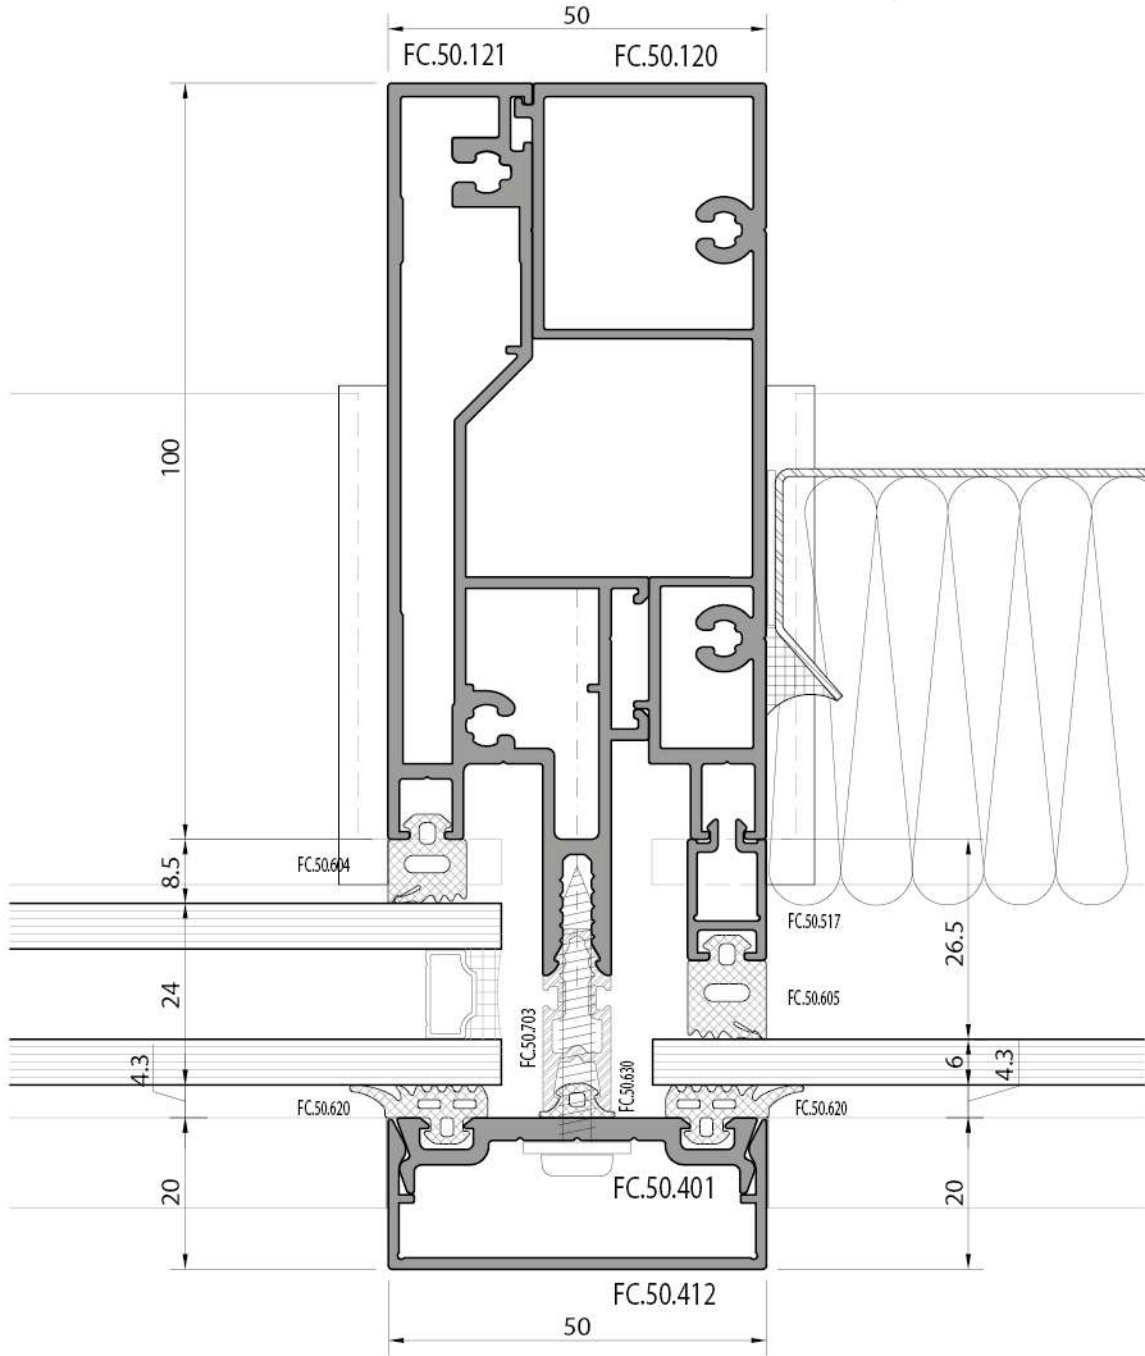



spandrel-içe açılır gizli kanat
spandrel-inward opening hidden vent

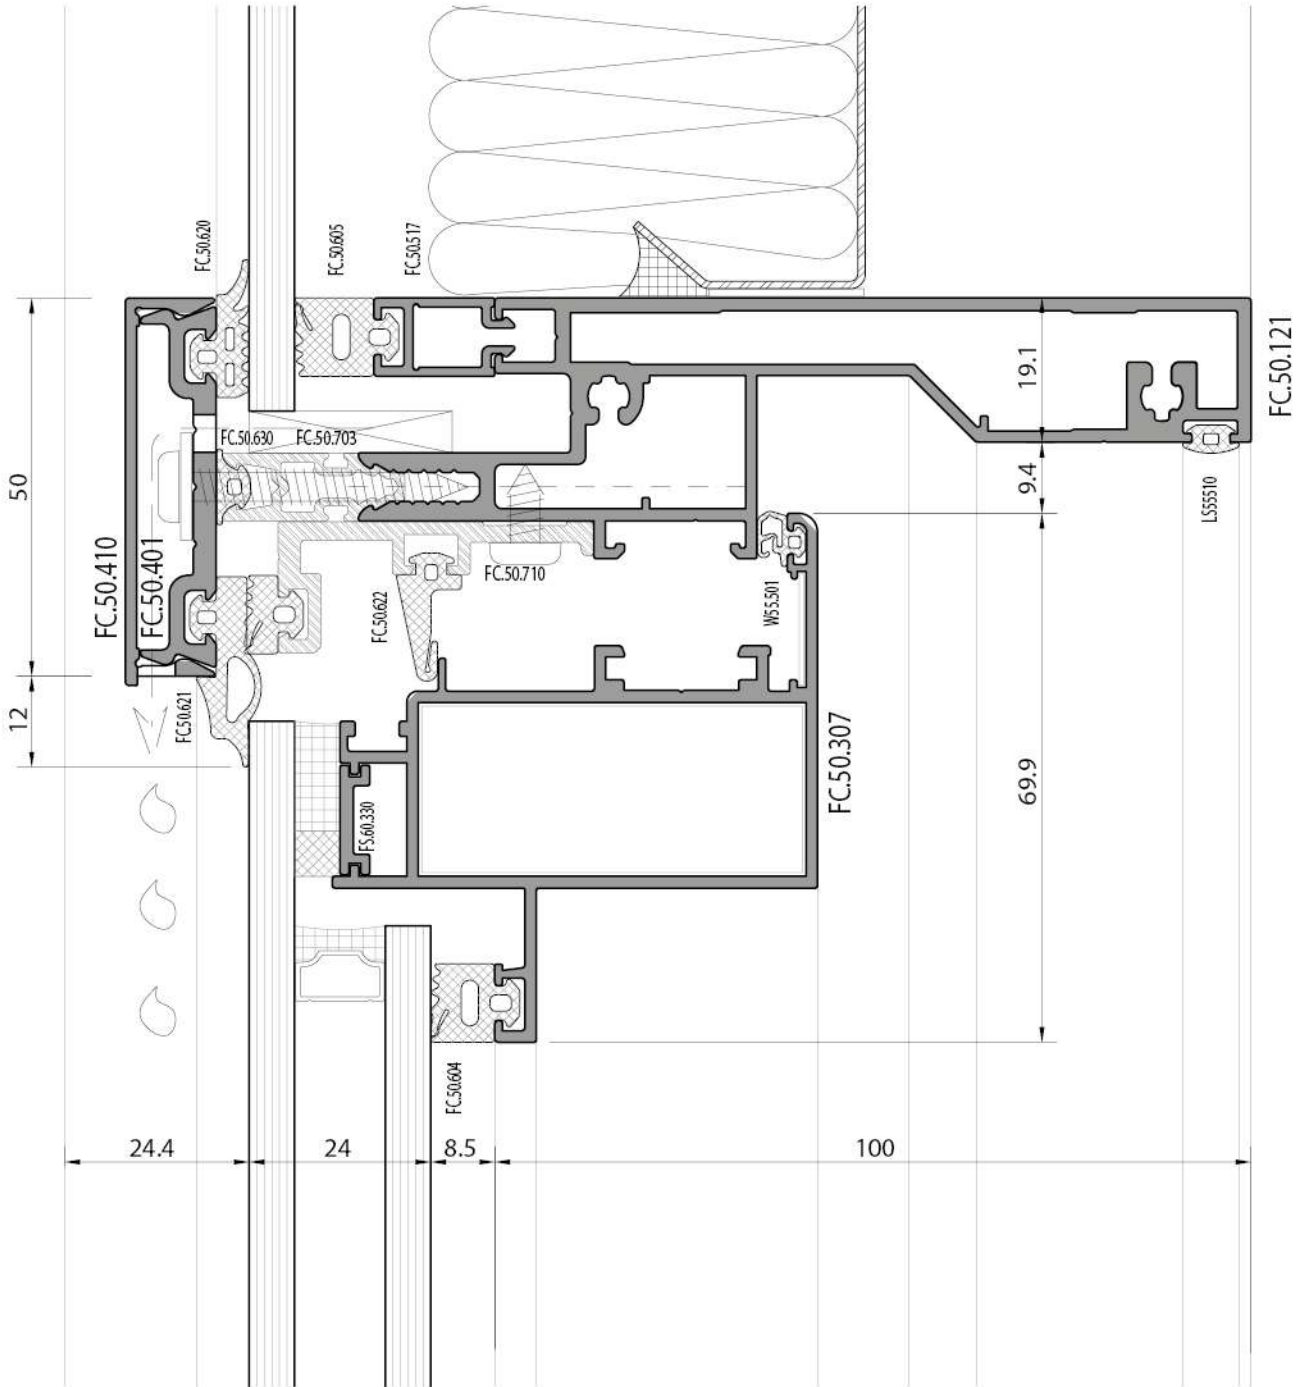



içe açılır gizli kanat-sabit
inward opening hidden vent-fixed

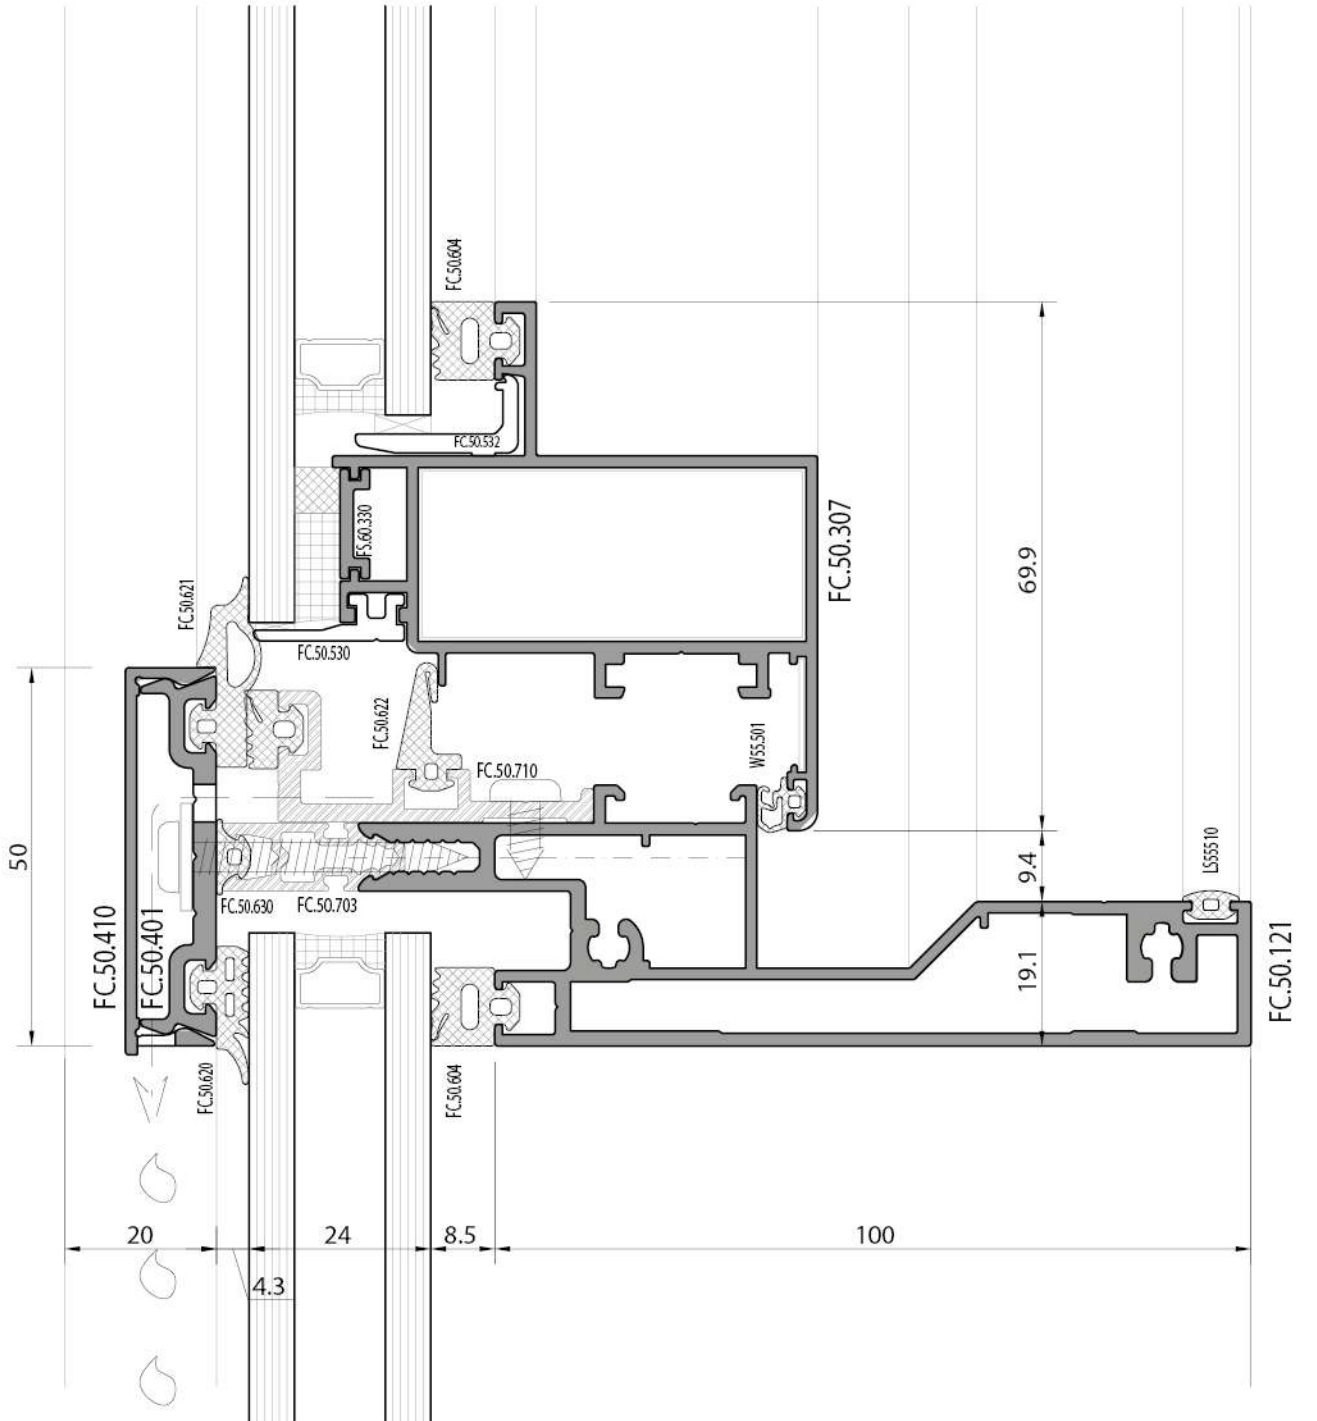



sabit-içe açılır kanat
fixed - inward opening vent

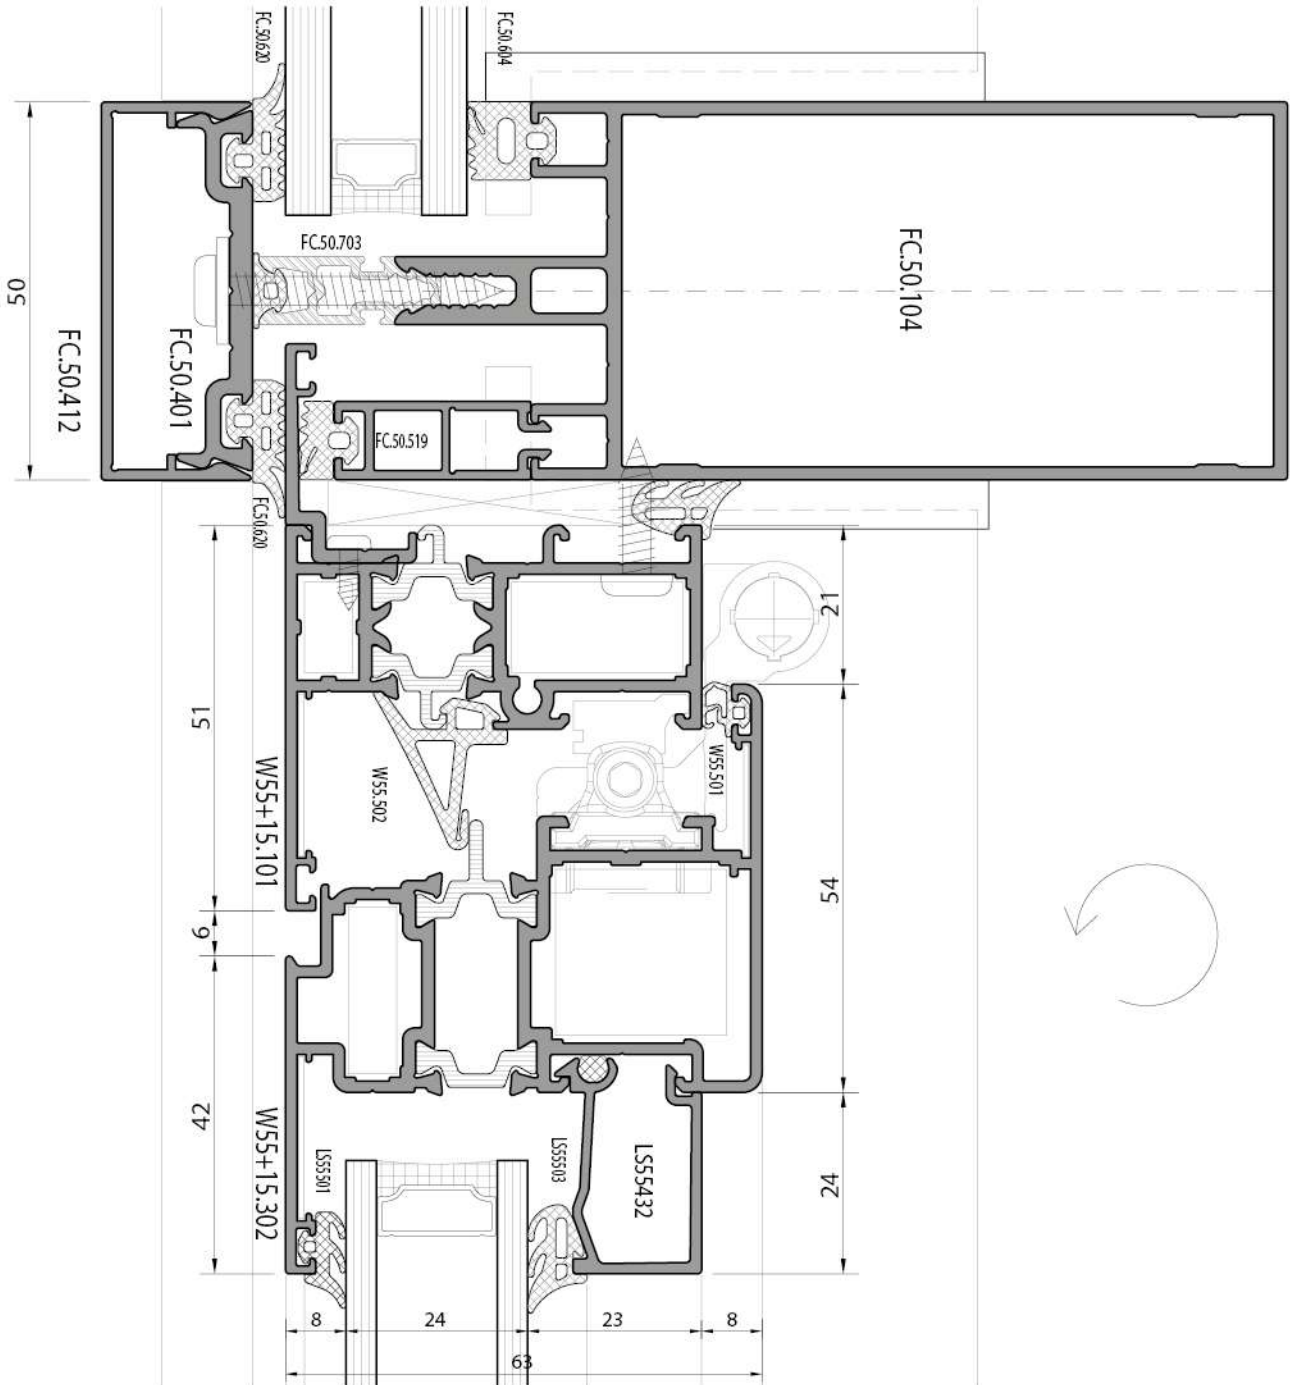



sabit-içe açılır kanat
fixed - inward opening vent

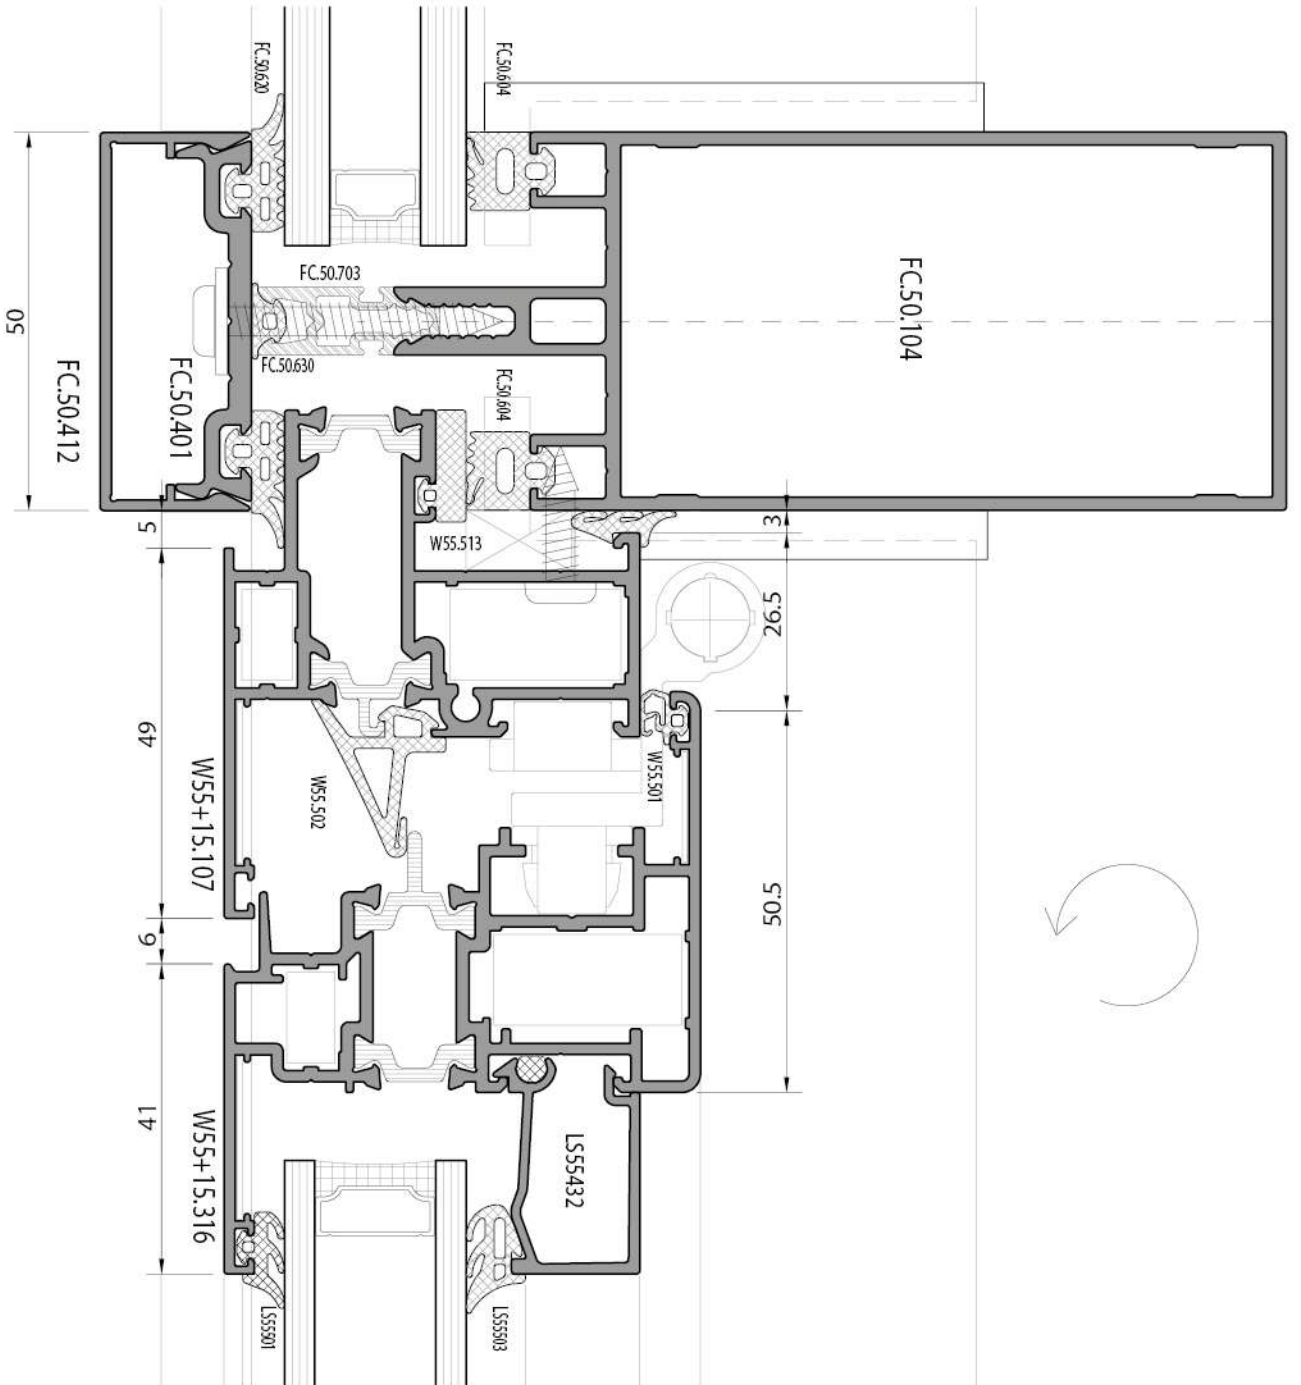



açılı köşe birleşim
angled corner joint
90°

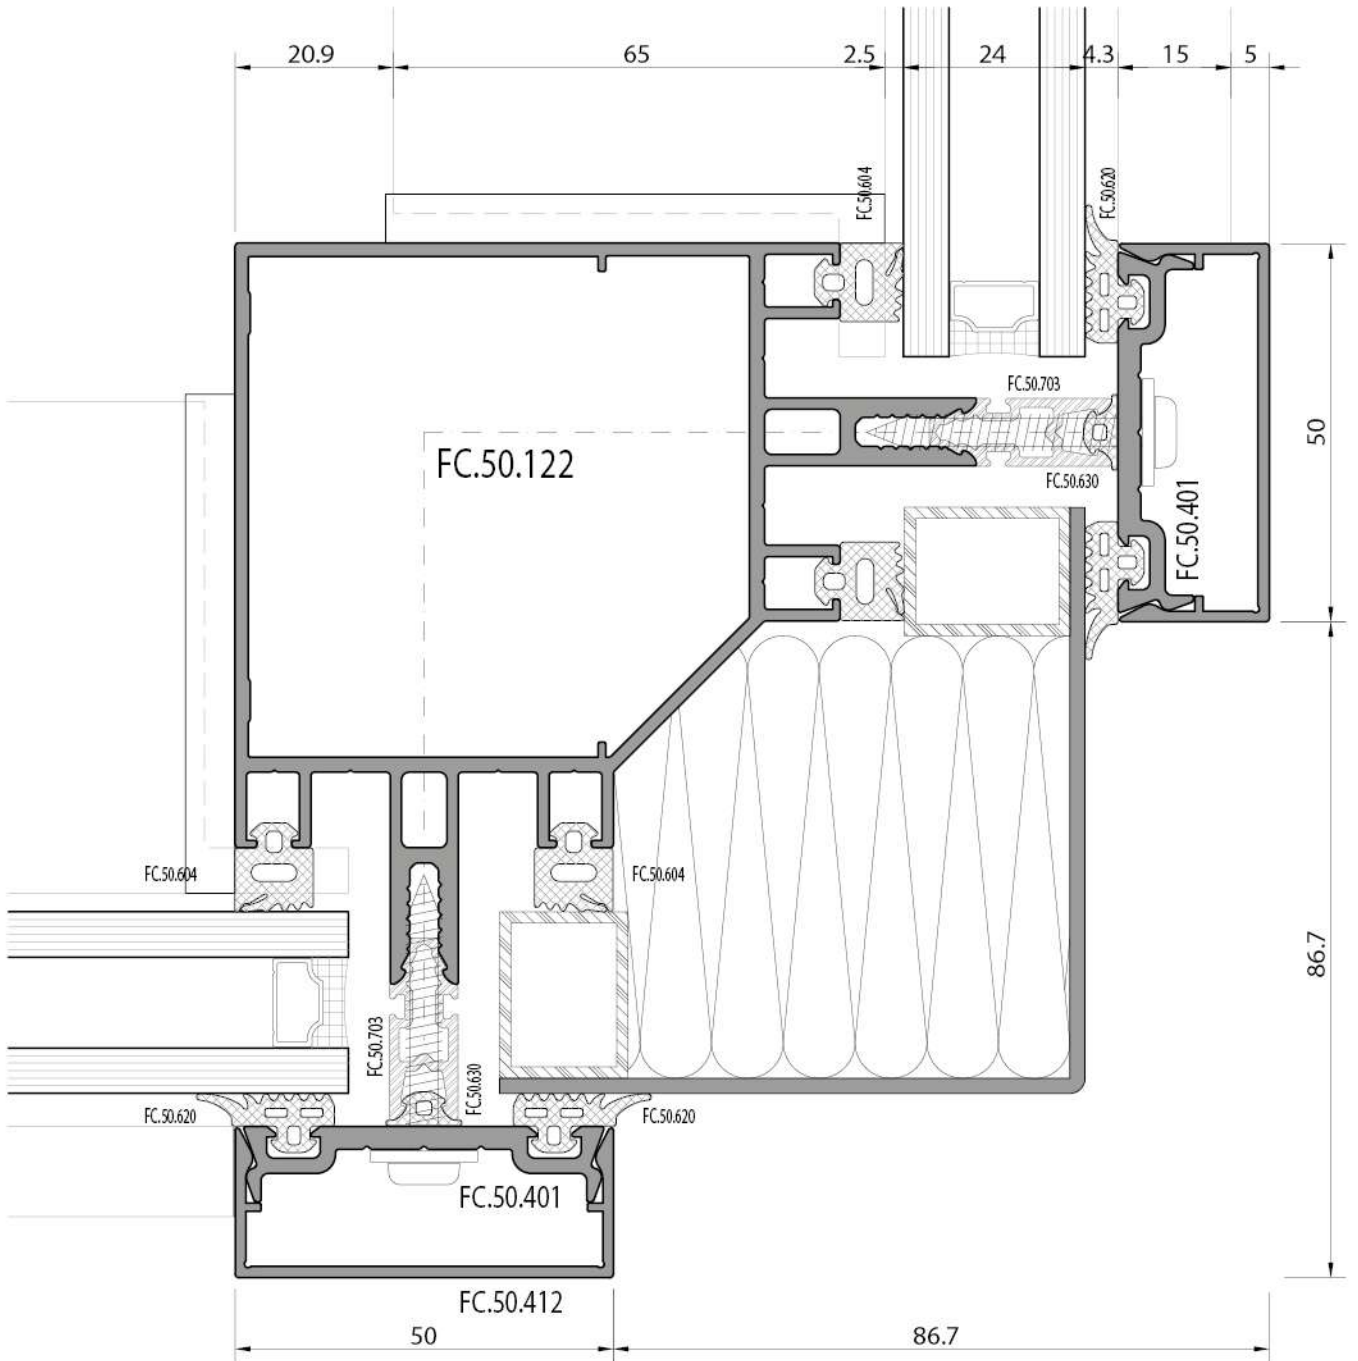


açılı köşe birleşim
angled corner joint
max. 10°

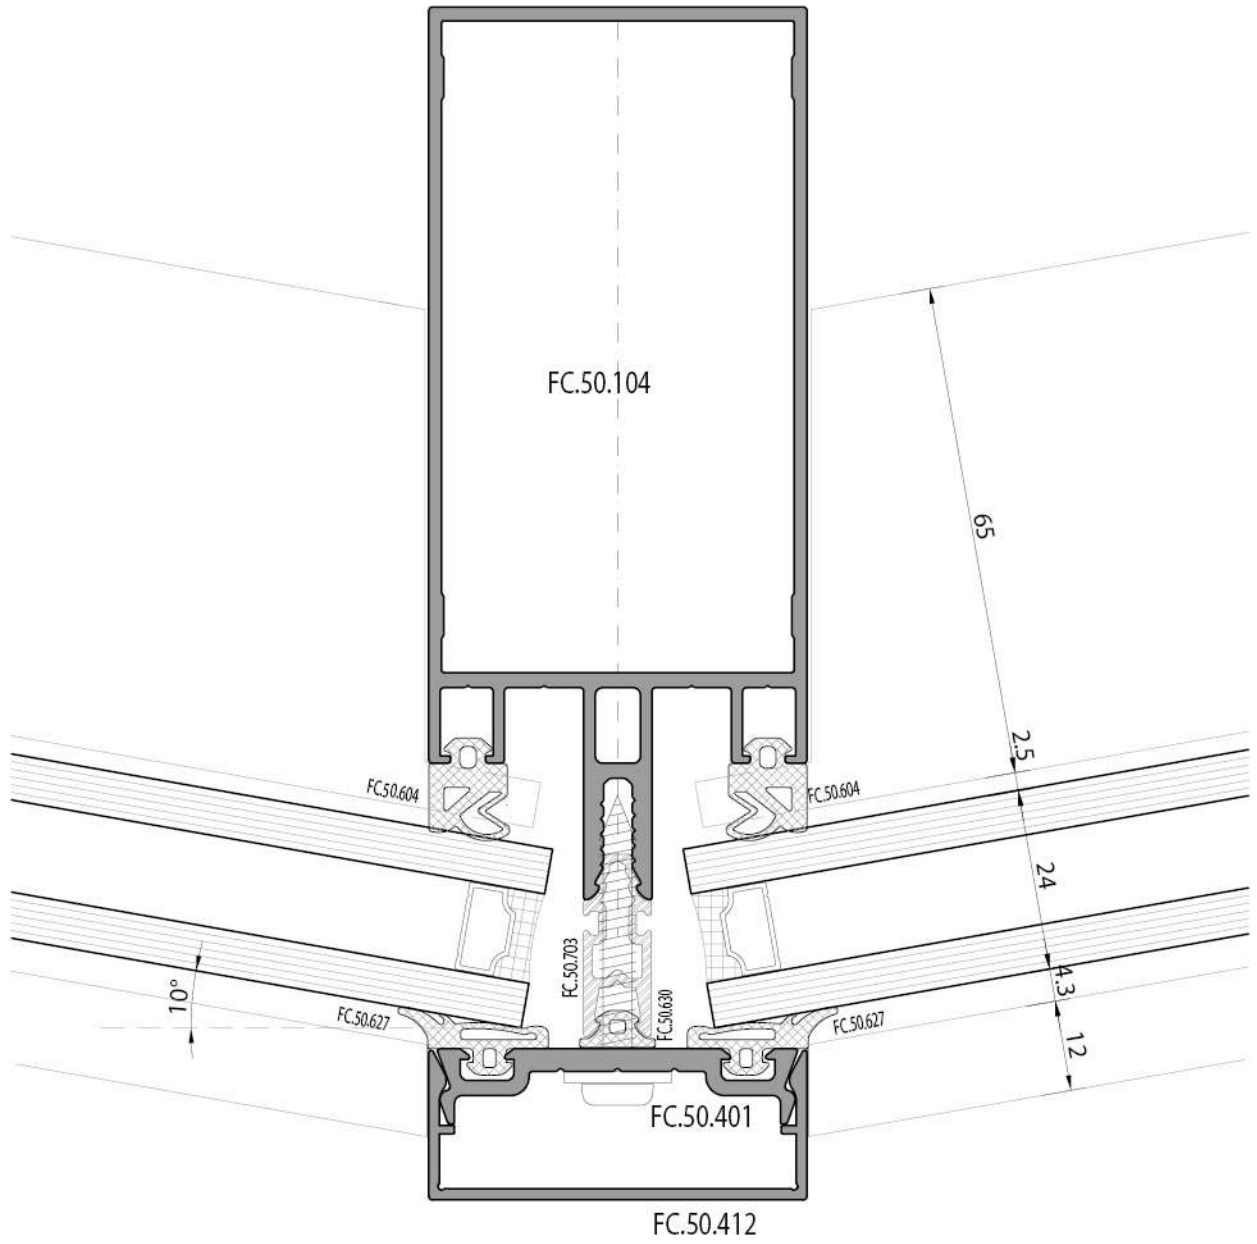



açılı köşe birleşim
angled corner joint
135°

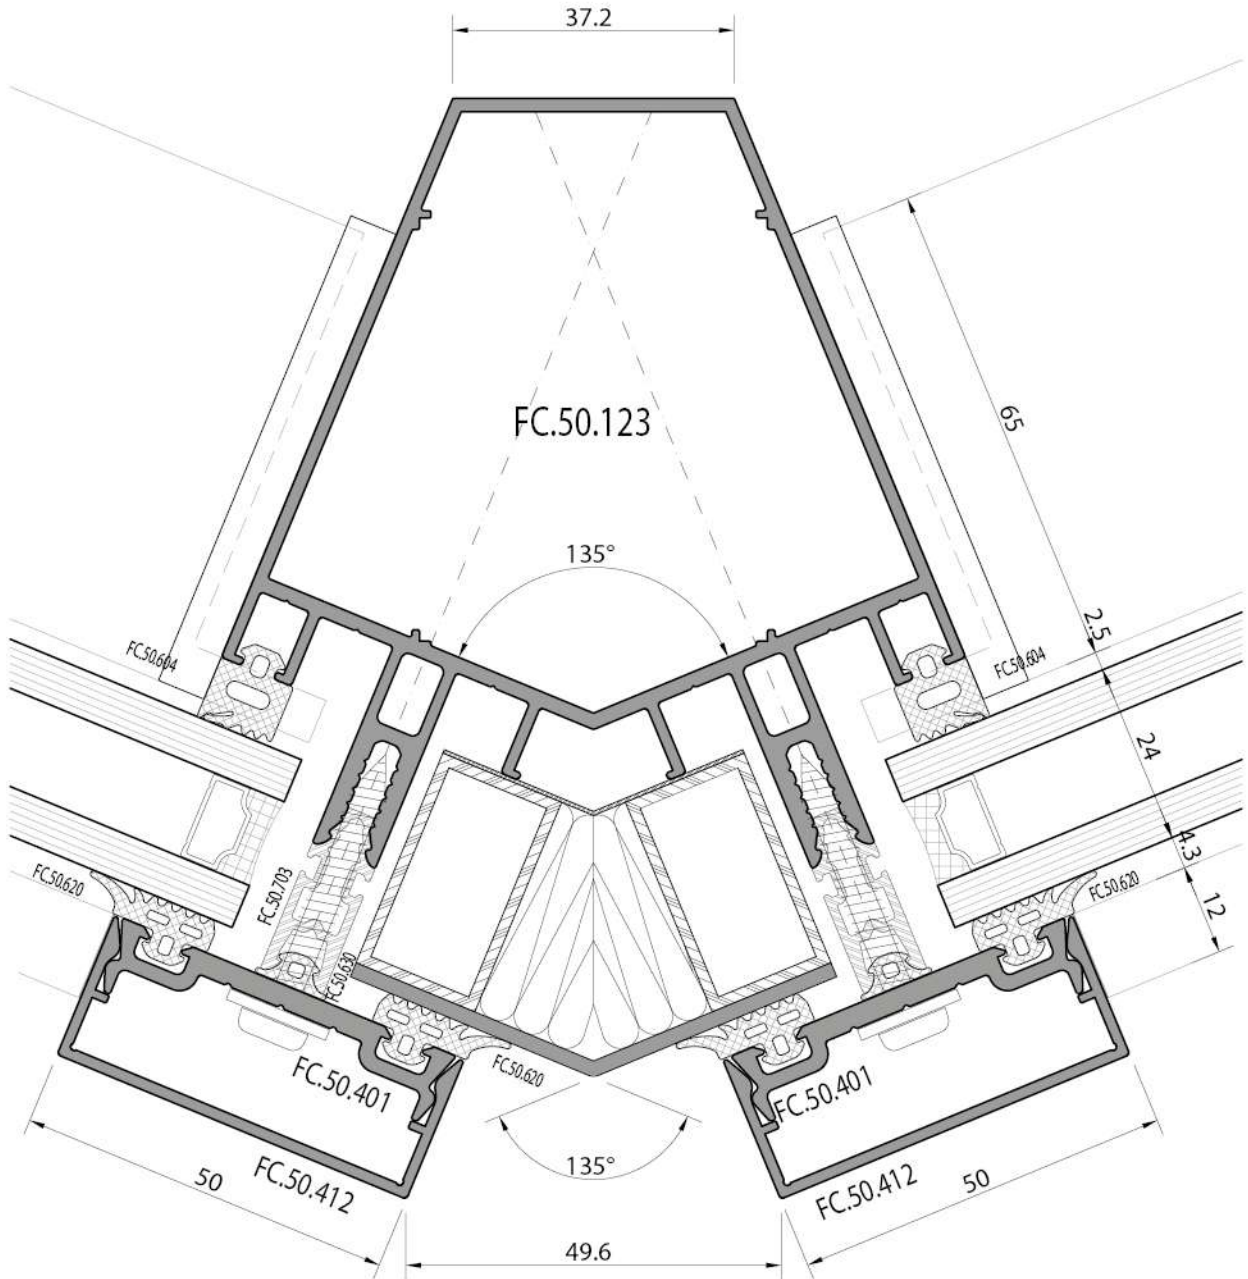



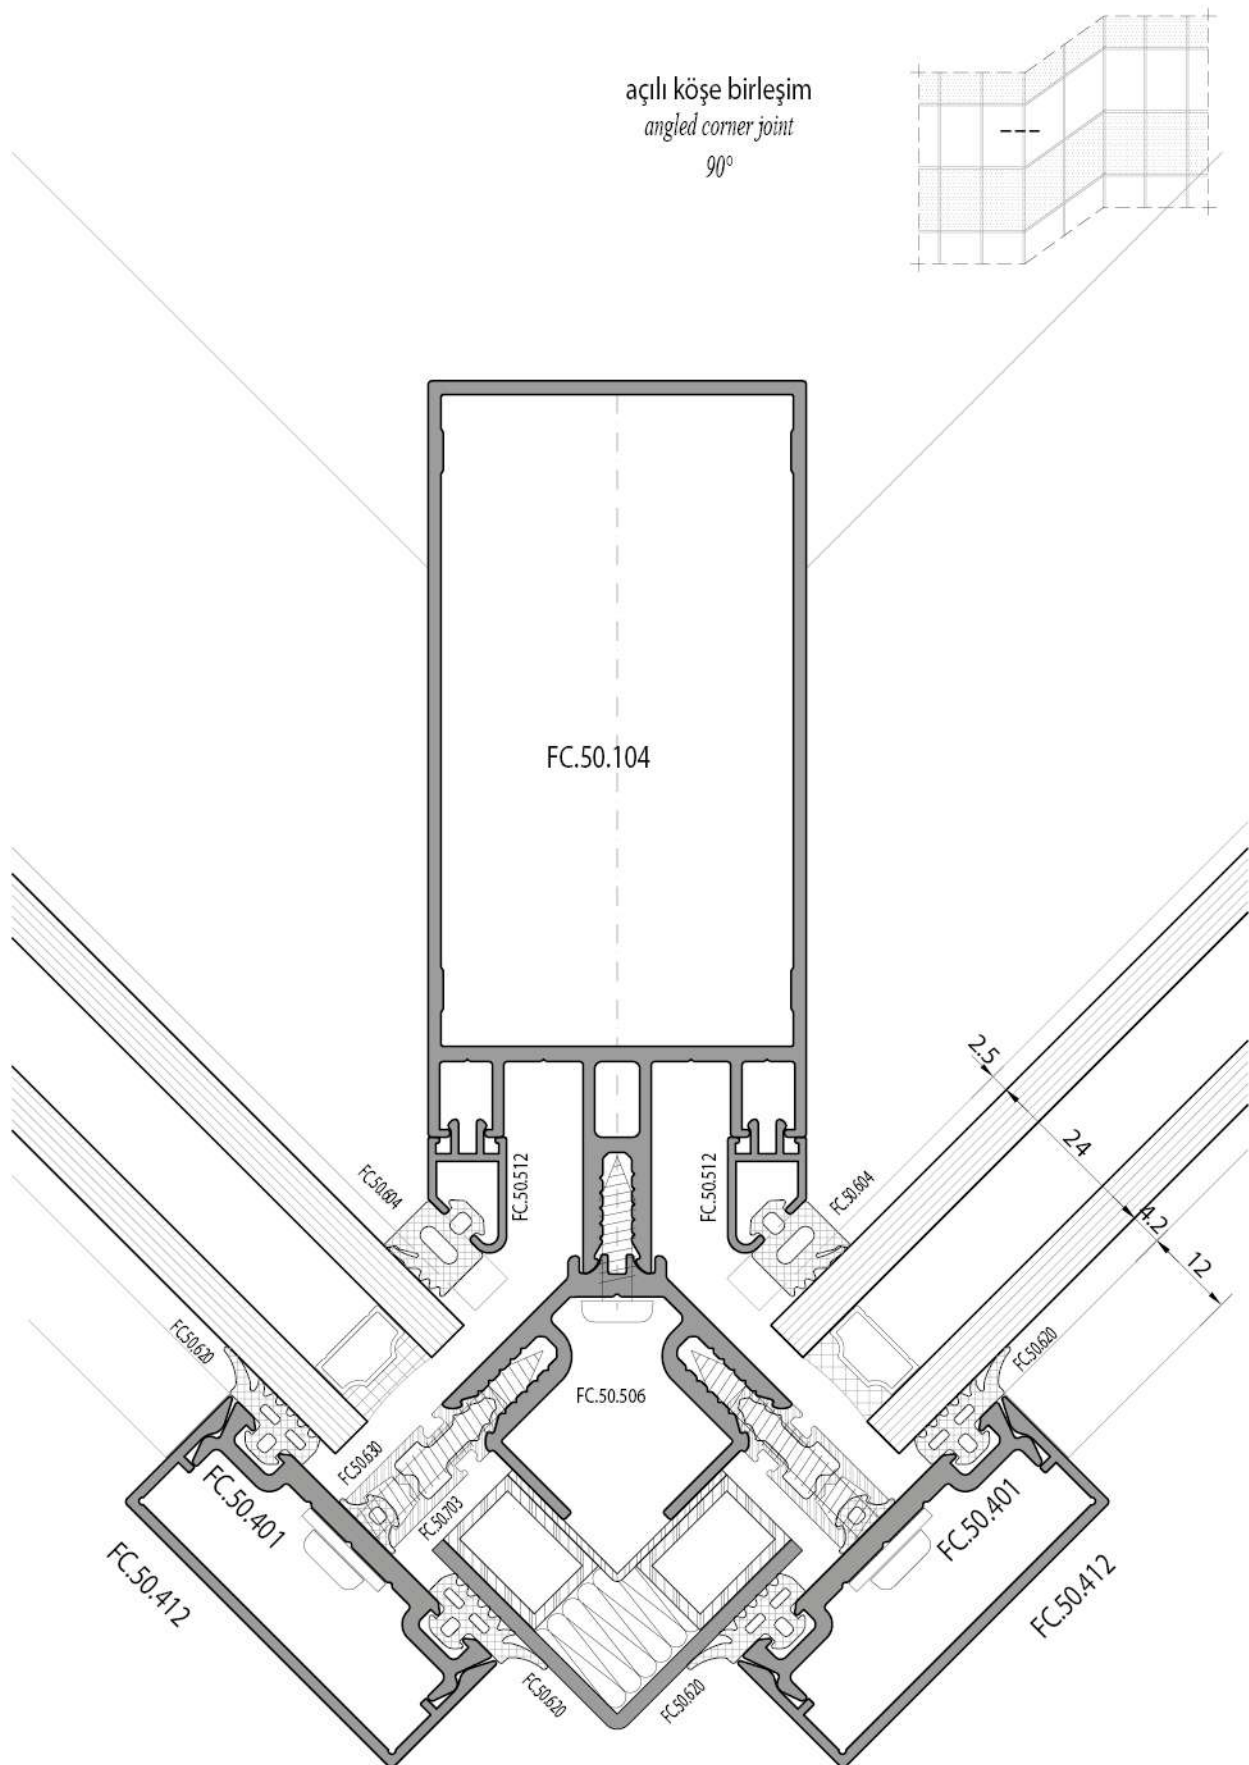



açılı köşe birleşim
angled corner joint
max. 10°

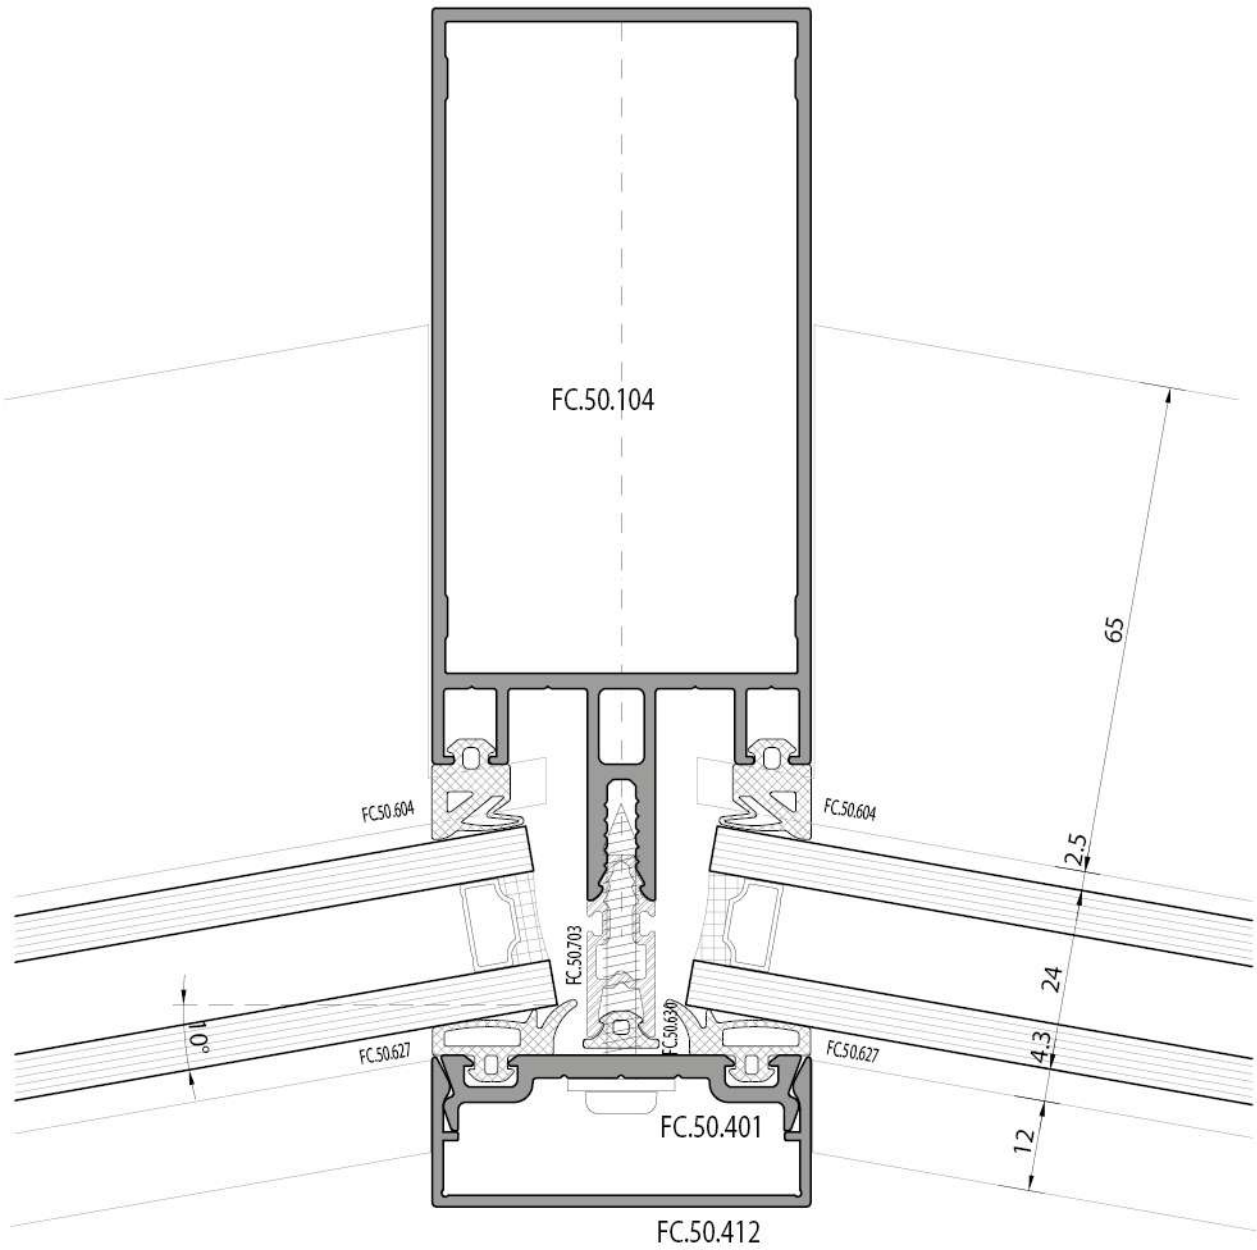



açılı köşe birleşim
angled corner joint
135°

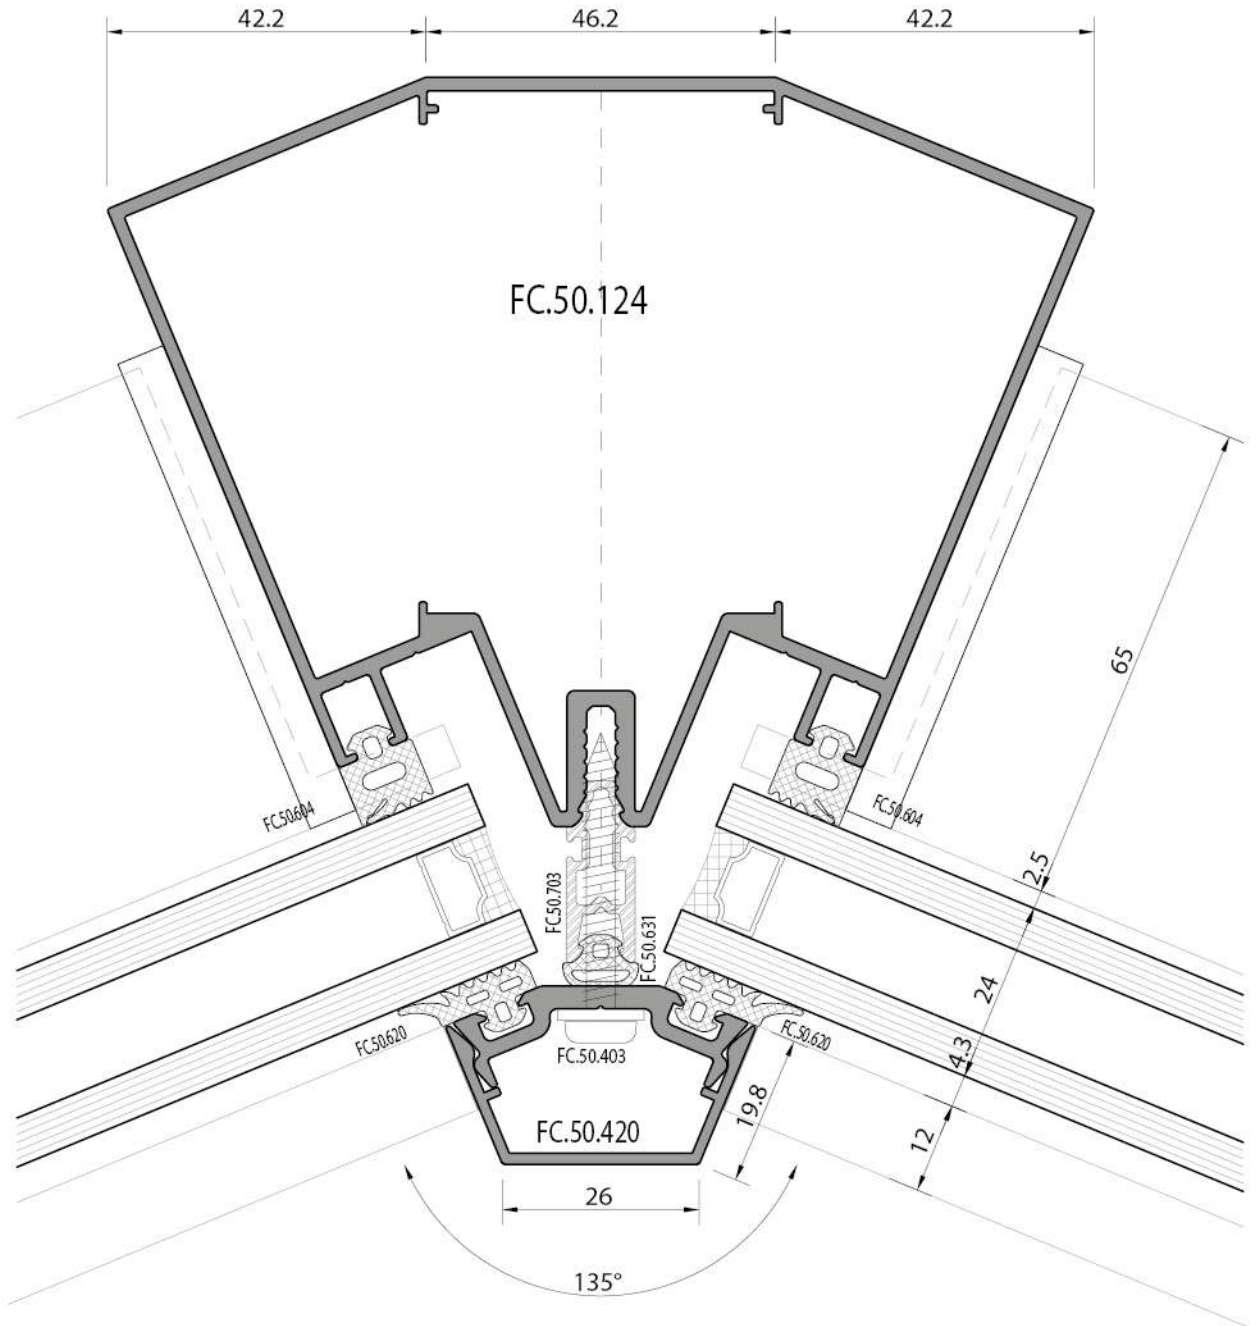



açılı köşe birleşim
angled corner joint
90°

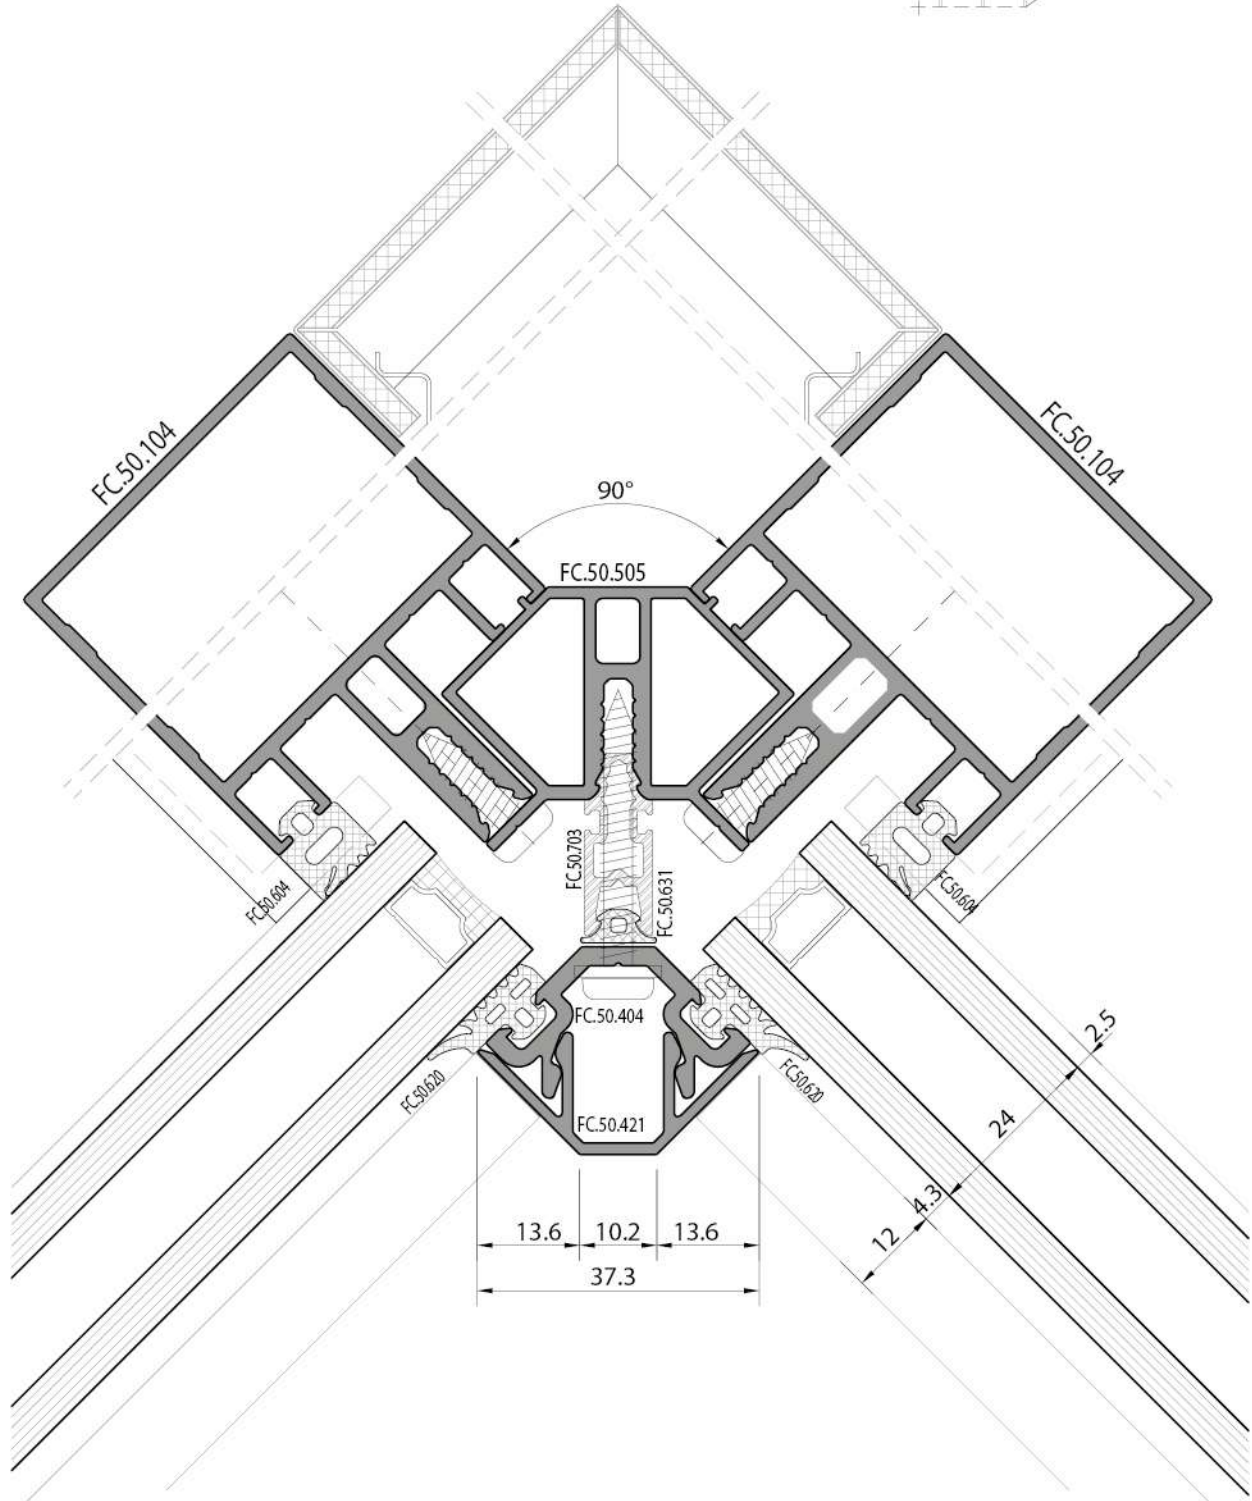



yarı kapaklı sistem
sabit -sabit
semi covered system
fixed-fixed

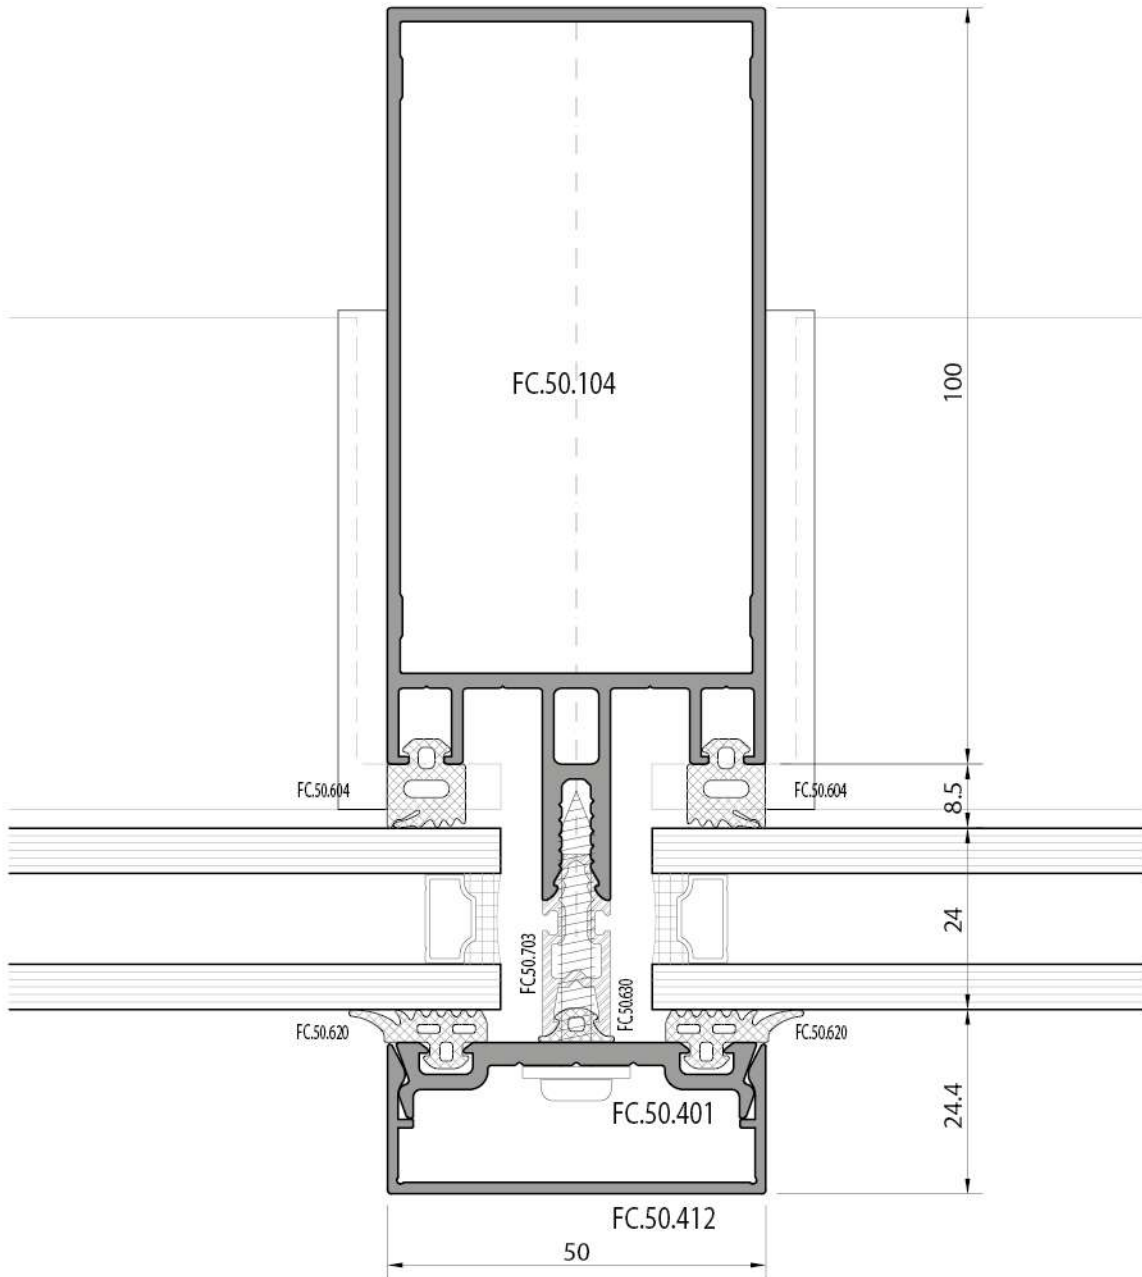



yarı kapaklı sistem
sabit-spandrel
semi covered system
fixed-spandrel

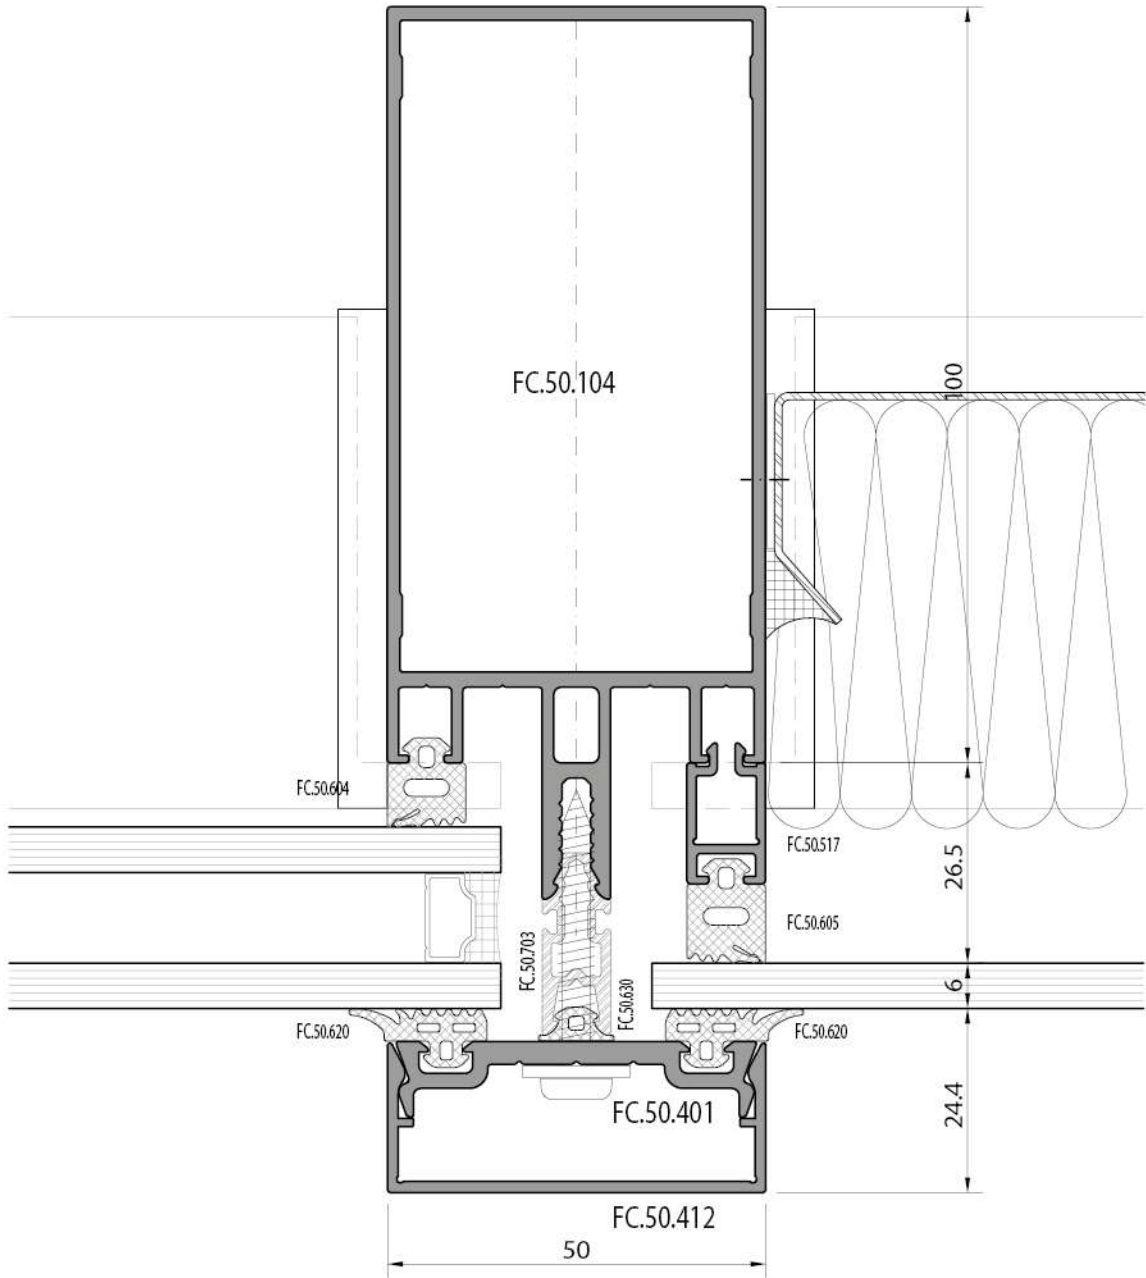



yarı kapaklı sistem
sabit-sabit
semi covered system
fixed-fixed

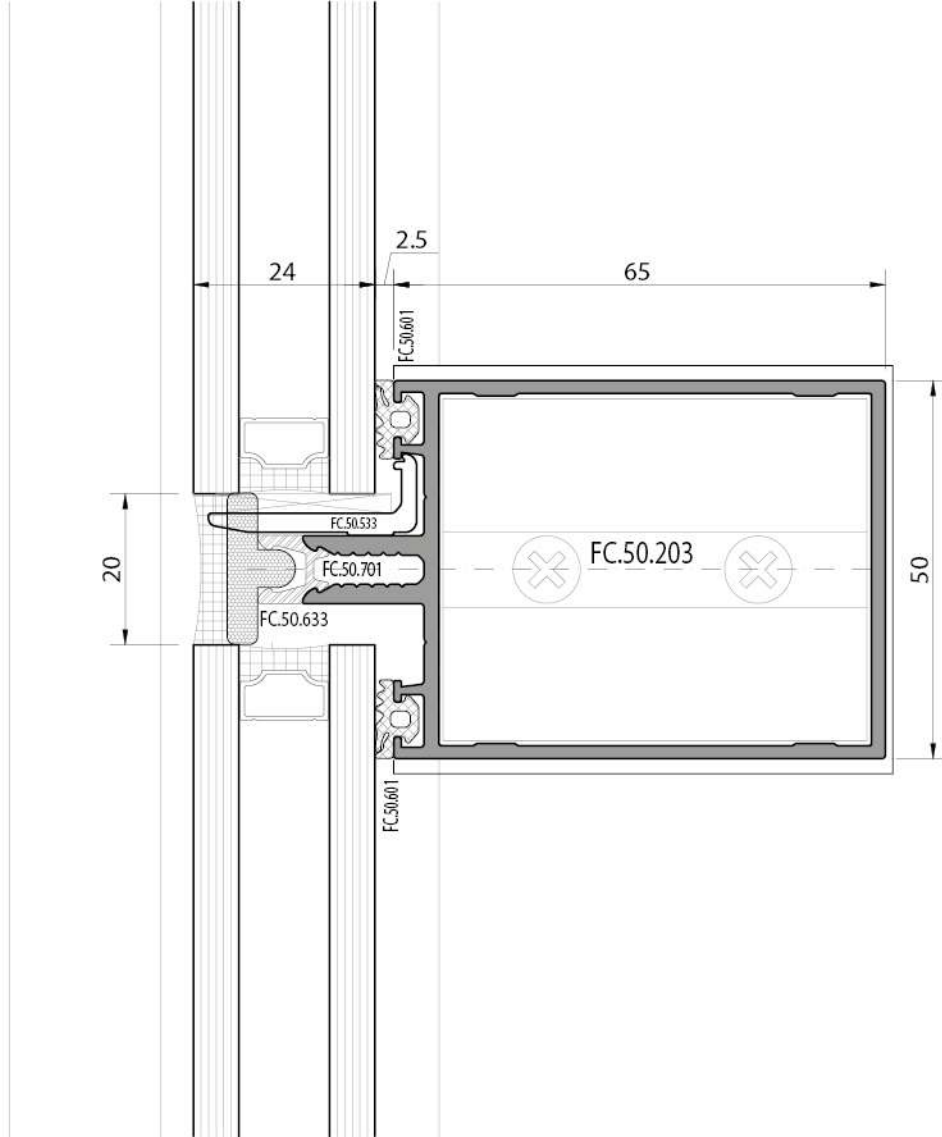



yarı kapaklı sistem
sabit-spandrel
semi covered system
fixed-spandrel

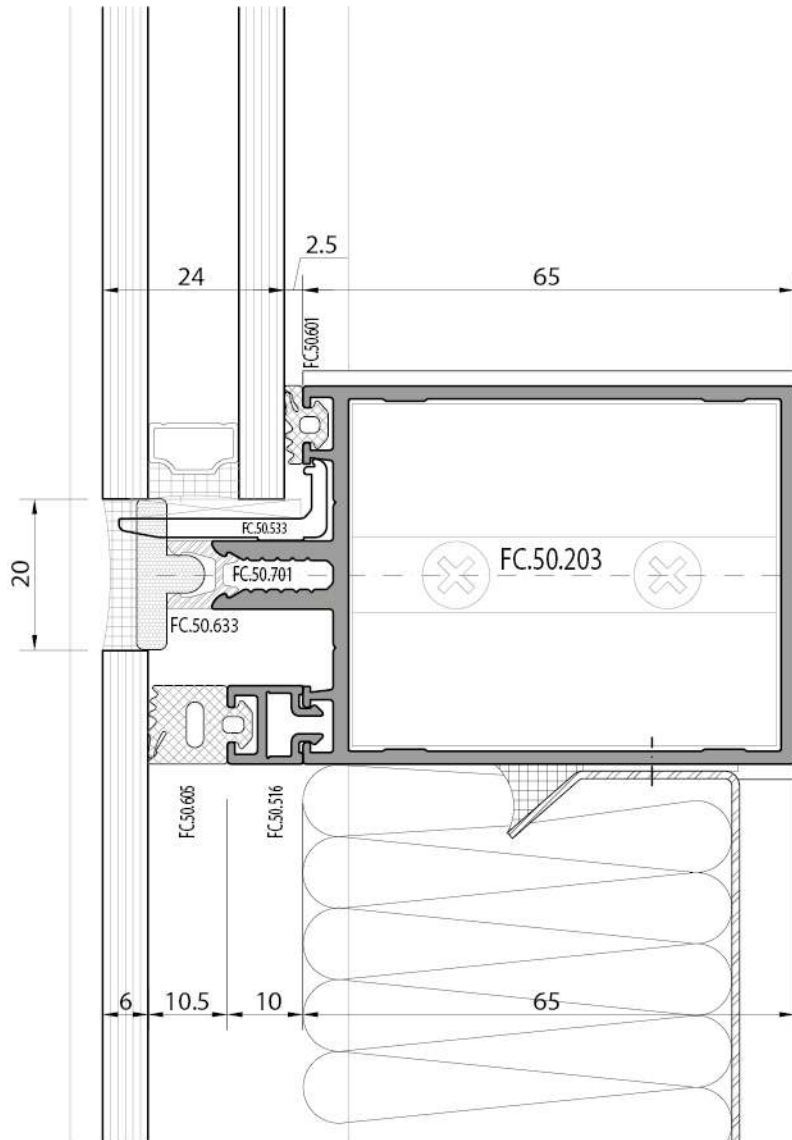



yarı kapaklı sistem
yalıtlımlı dıřa açılır gizli kanat-spandrel
*semi covered system
insulated outward opening hidden vent-spandrel*

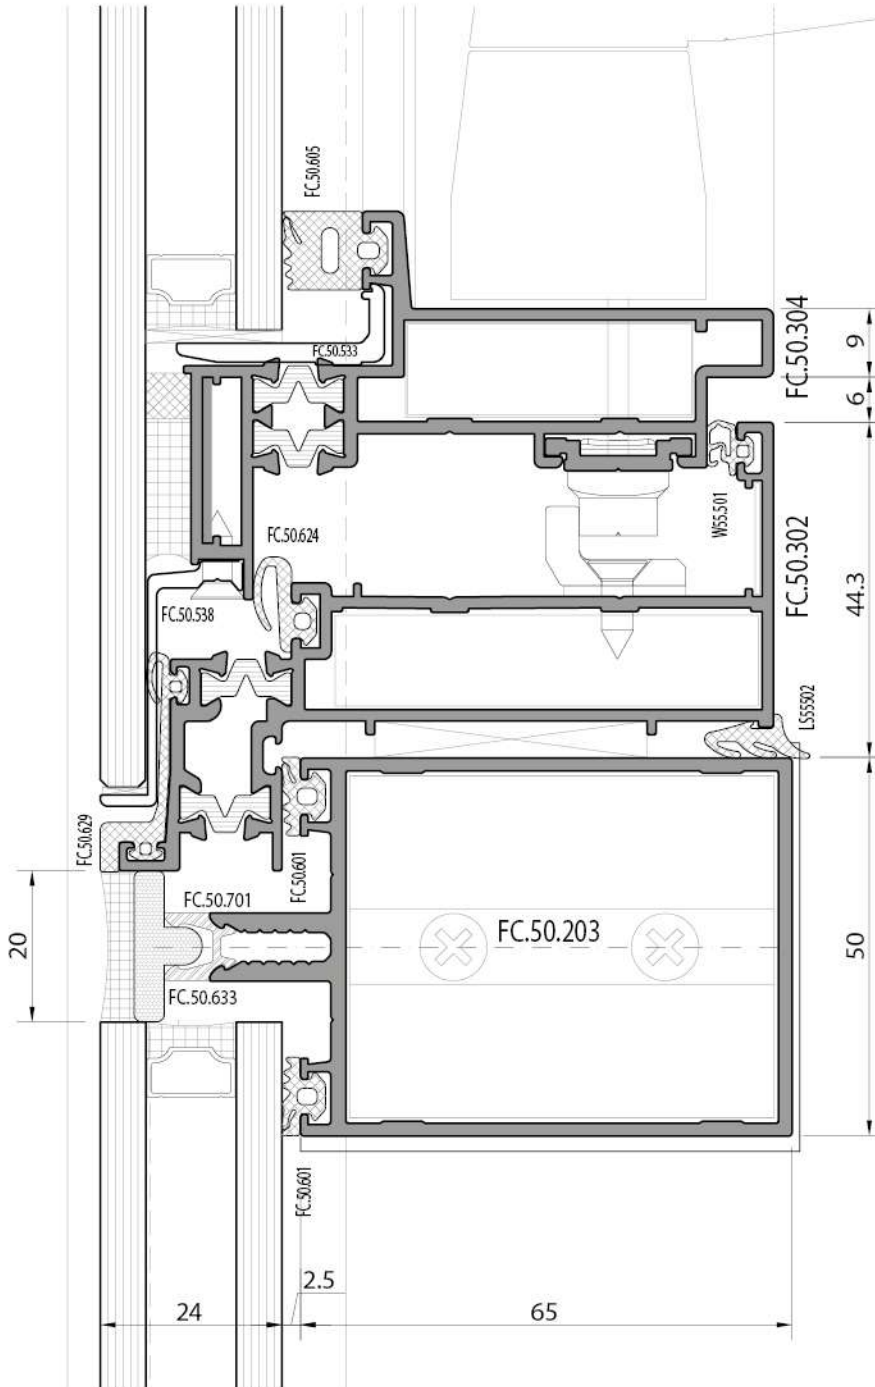



yarı kapaklı sistem
dışa açılır gizli kanat-spandrel
semi covered system
outward opening hidden vent-spandrel

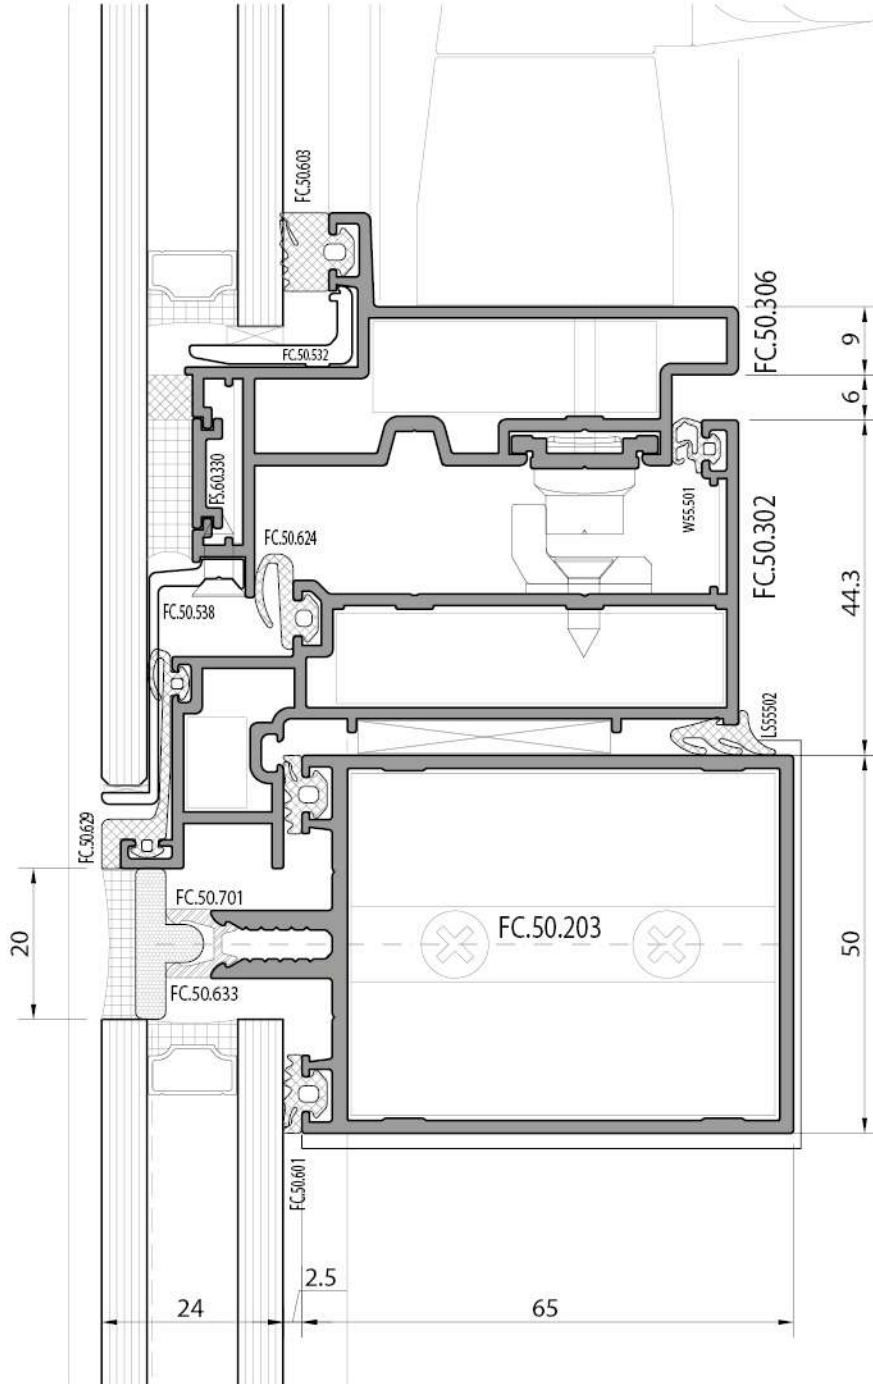



yarı kapaklı sistem
sabit-sabit
semi covered system
fixed-fixed

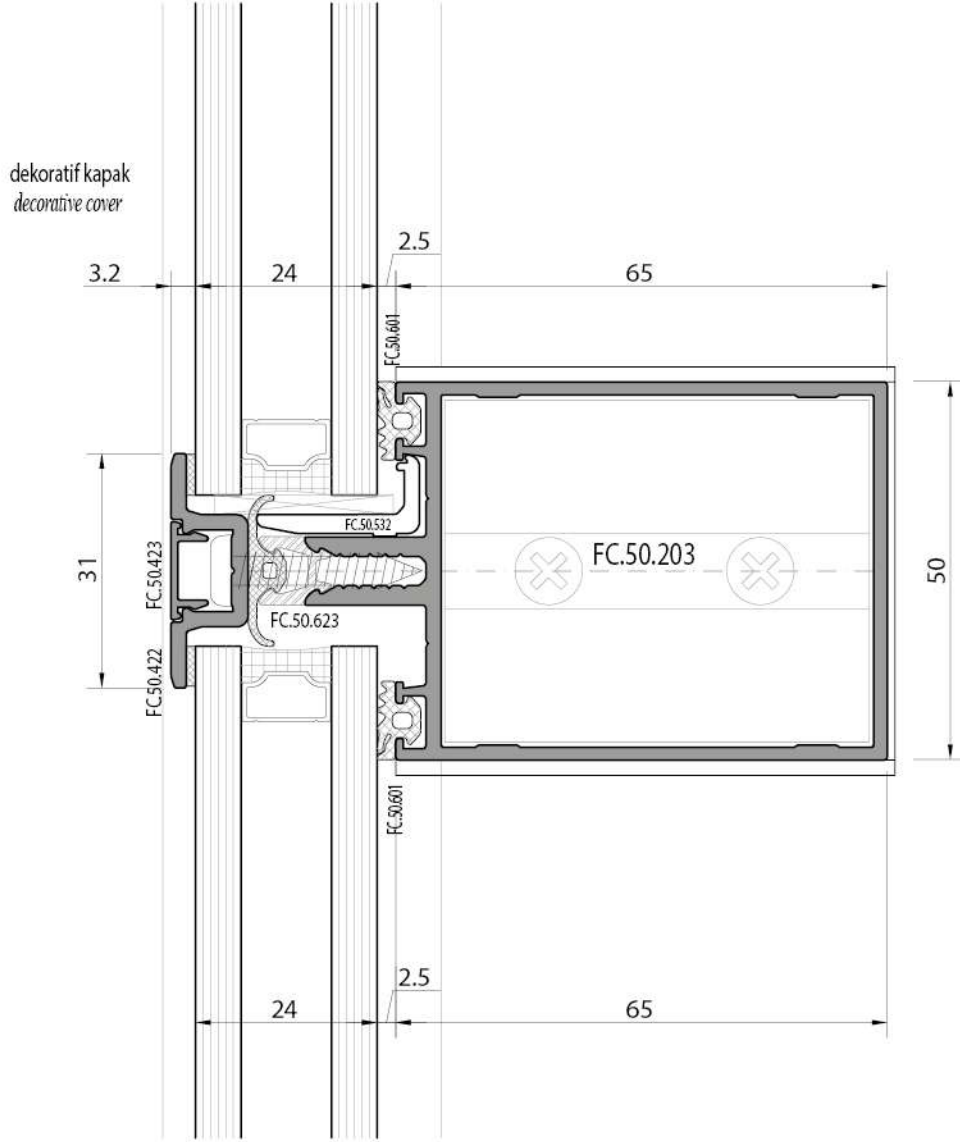



yarı kapaklı sistem
yalıtlımlı dışa acılır gizli kanat-spandrel
semi covered system
insulated outward opening hidden vent-spandrel

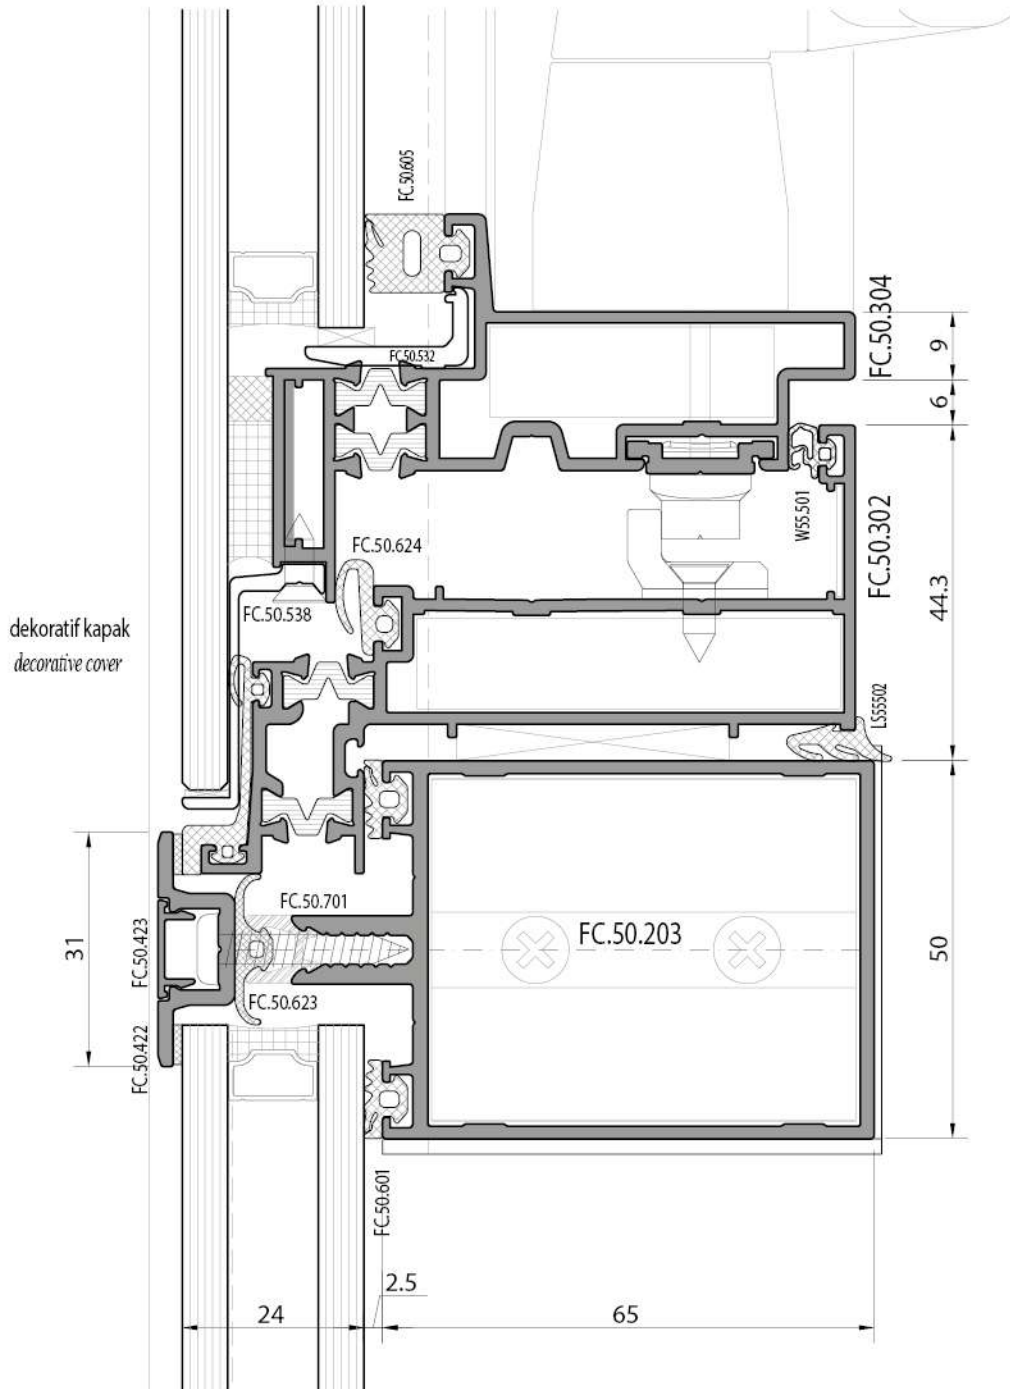



yarı kapaklı sistem
dışa açılır gizli kanat-spandrel
*semi covered system
outward opening hidden vent-spandrel*

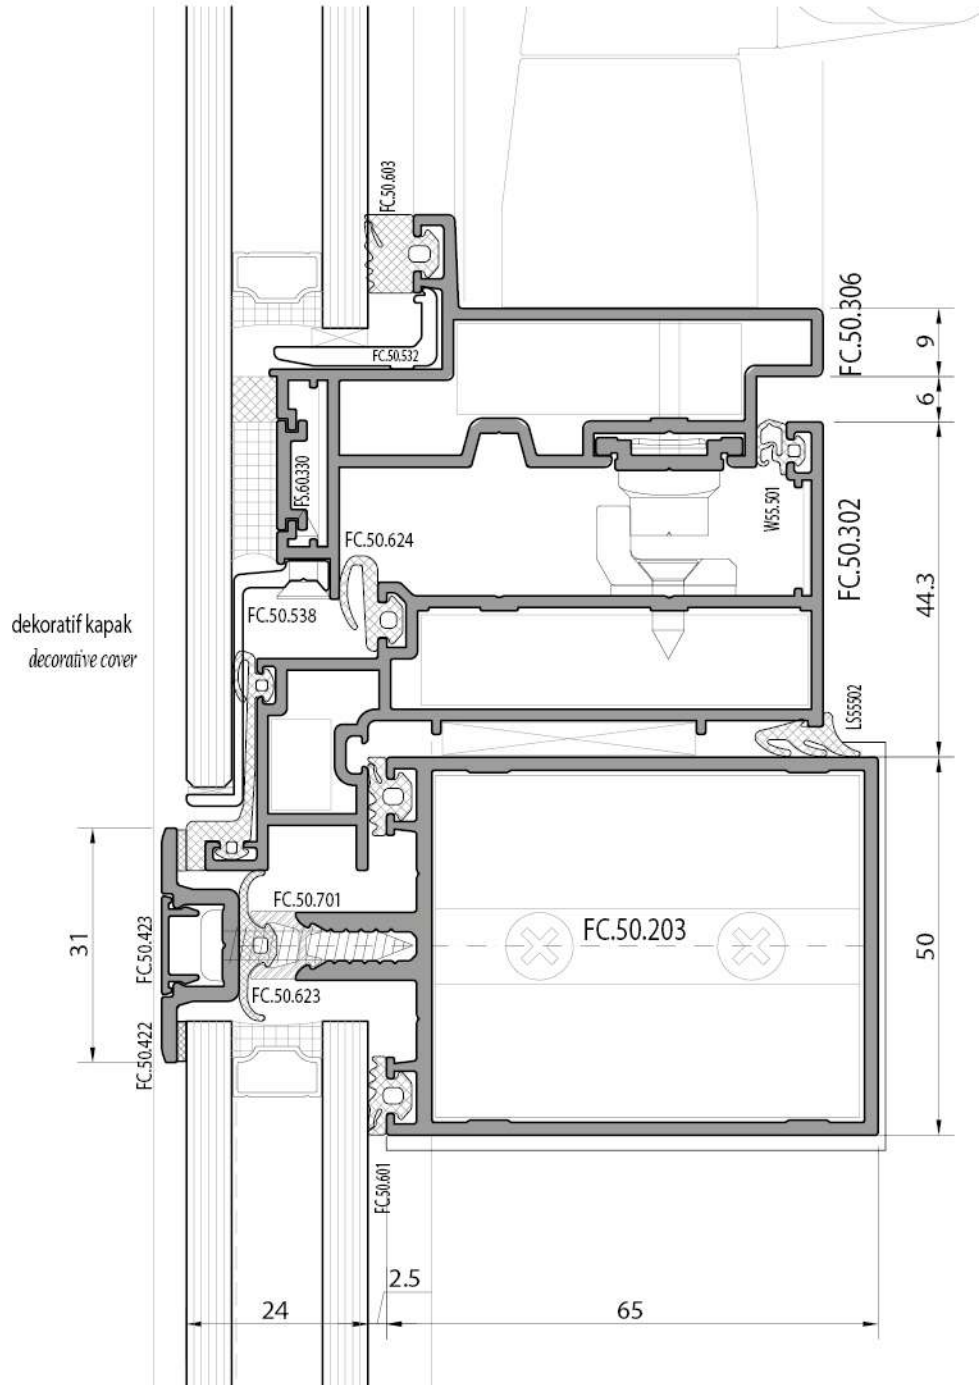

eko sistem
sabit -sabit
*eko system
fixed -fixed*

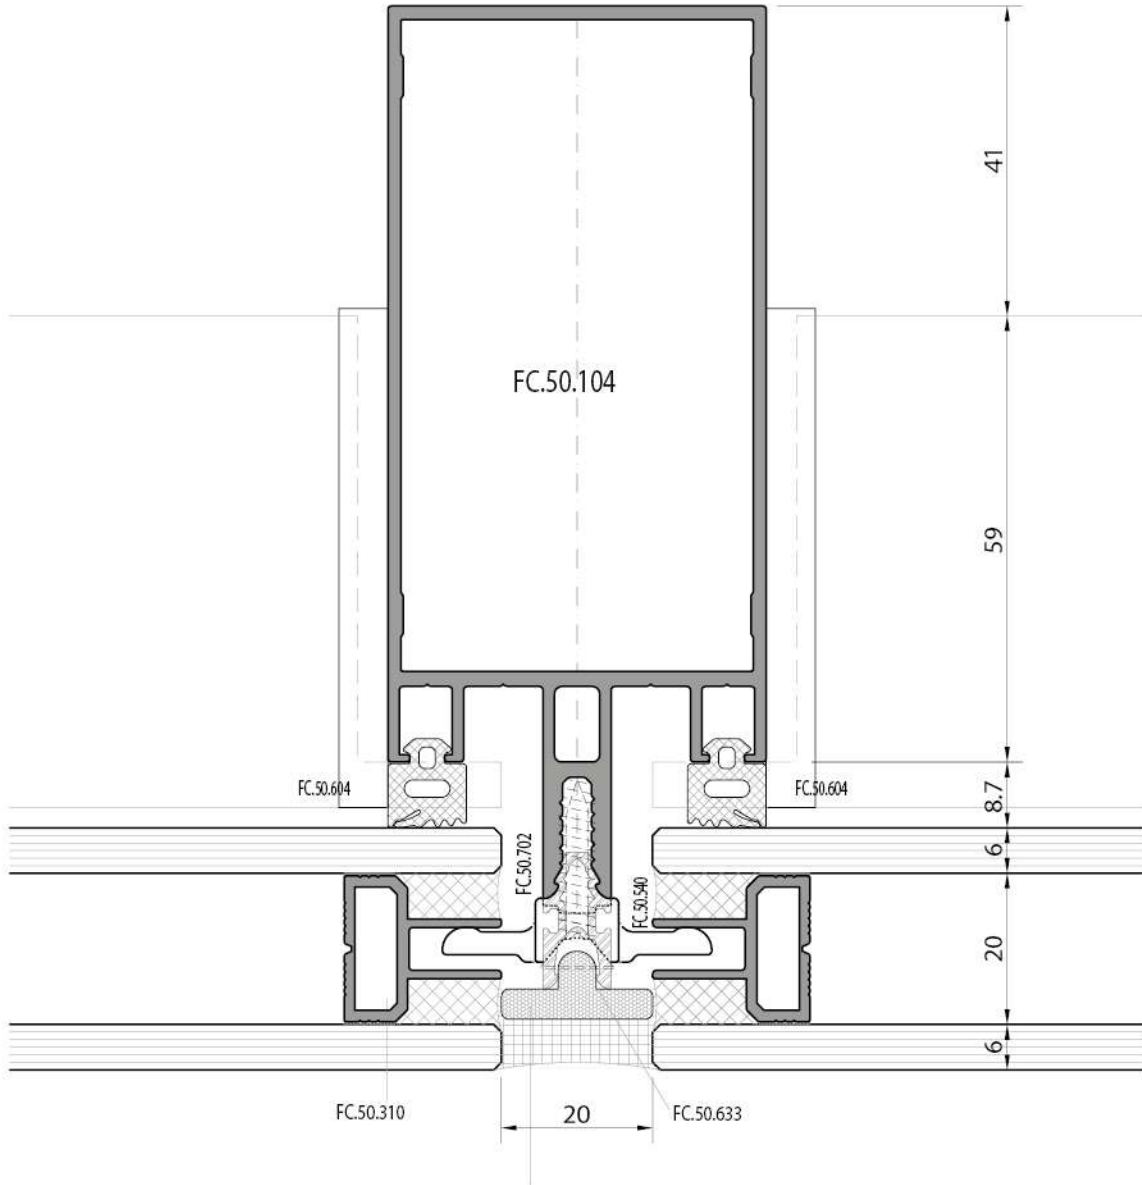



eko sistem
sabit -sabit
*eko system
fixed -fixed*

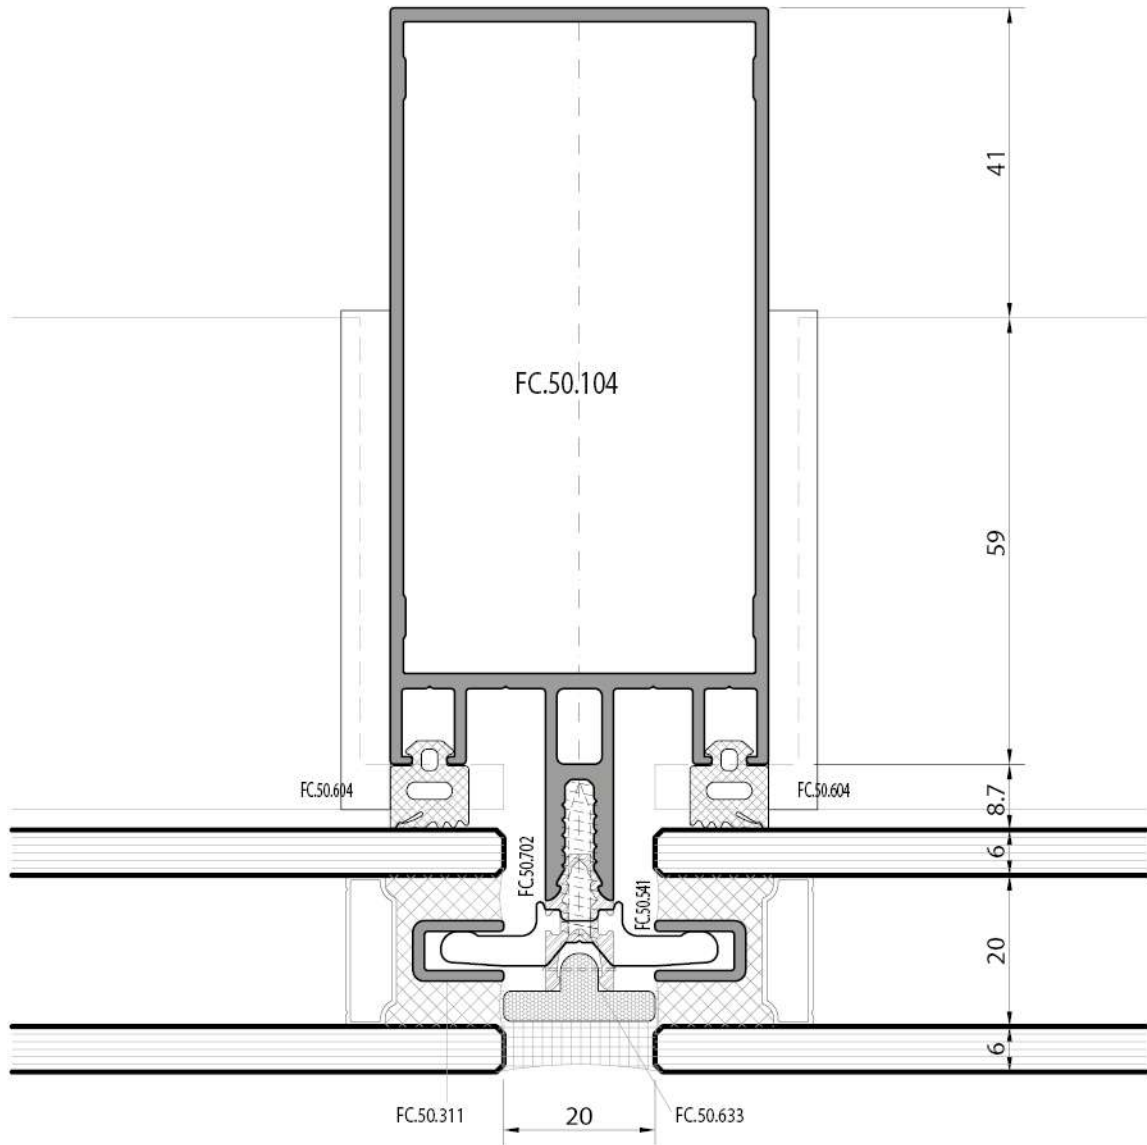



alternatif
alternative

eko sistem
sabit-sabit
*eko system
fixed-fixed*

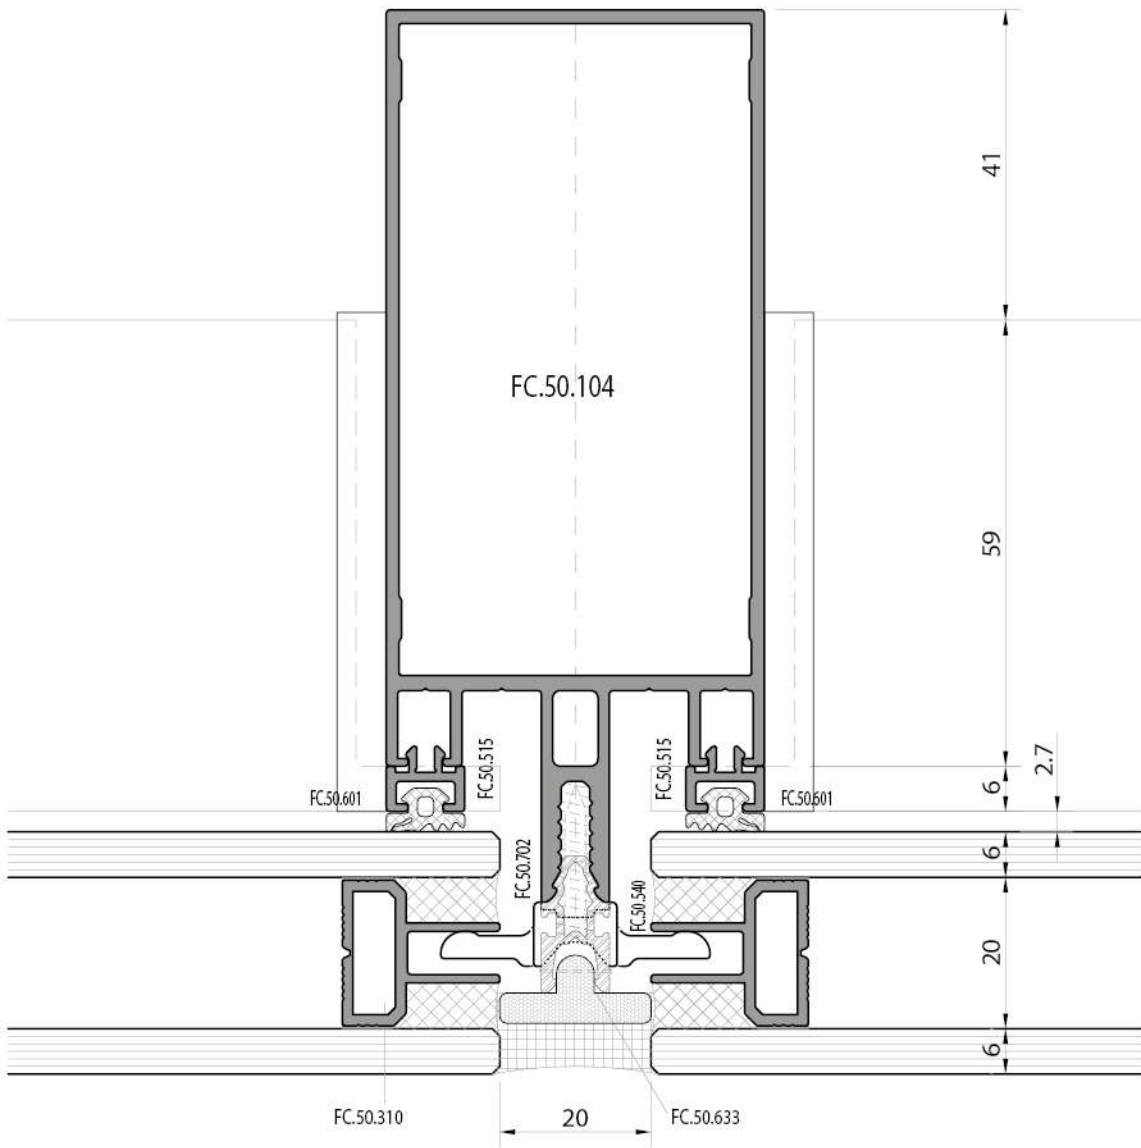



alternatif
alternative



eko sistem
kompozit-sabit
*eko system
composite-fixed*

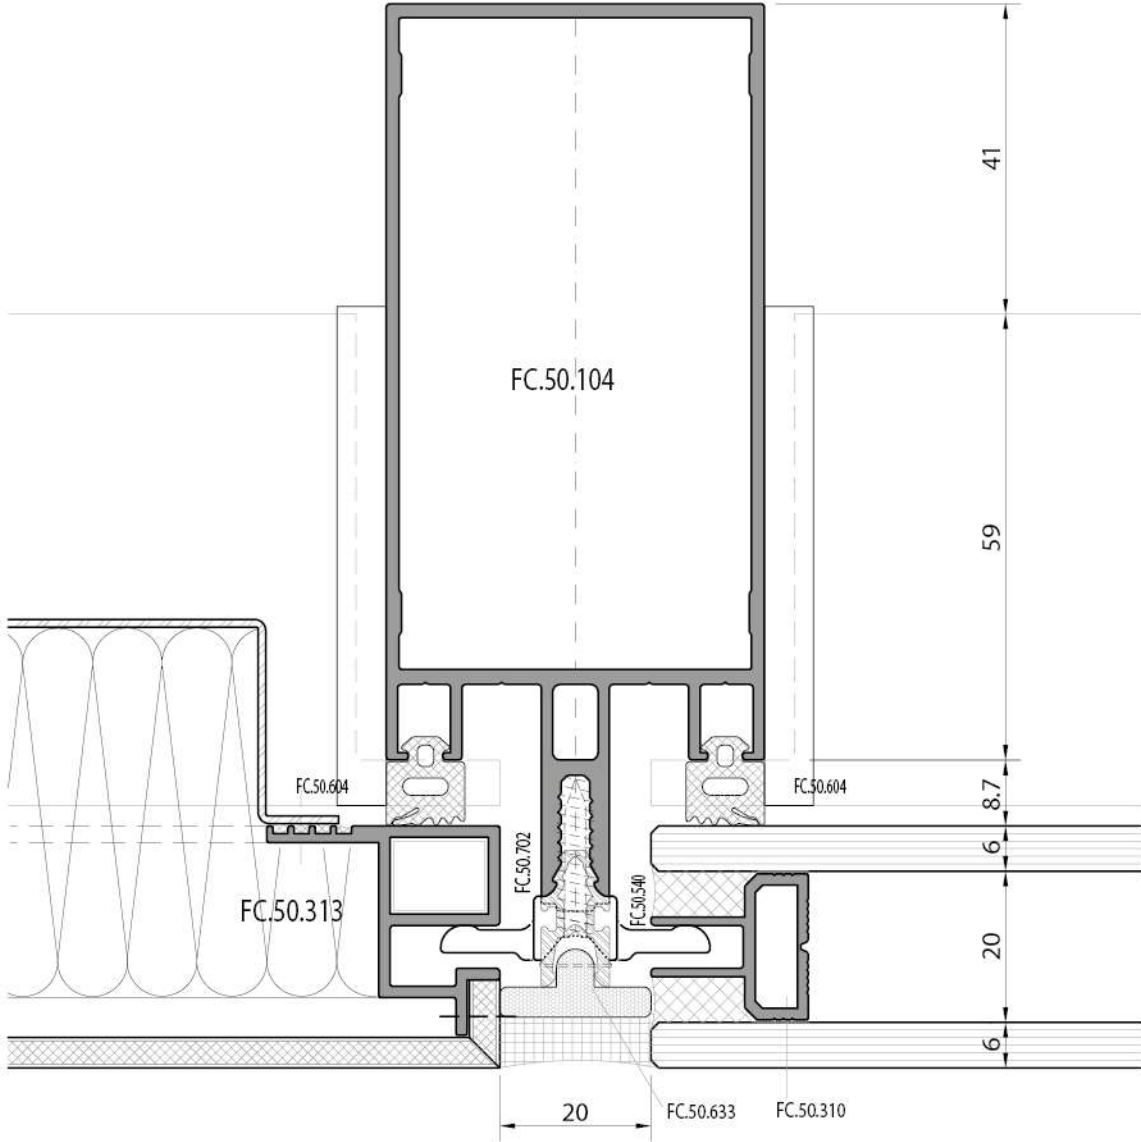

eko sistem
sabit-spandrel
*eko system
fixed-spandrel*

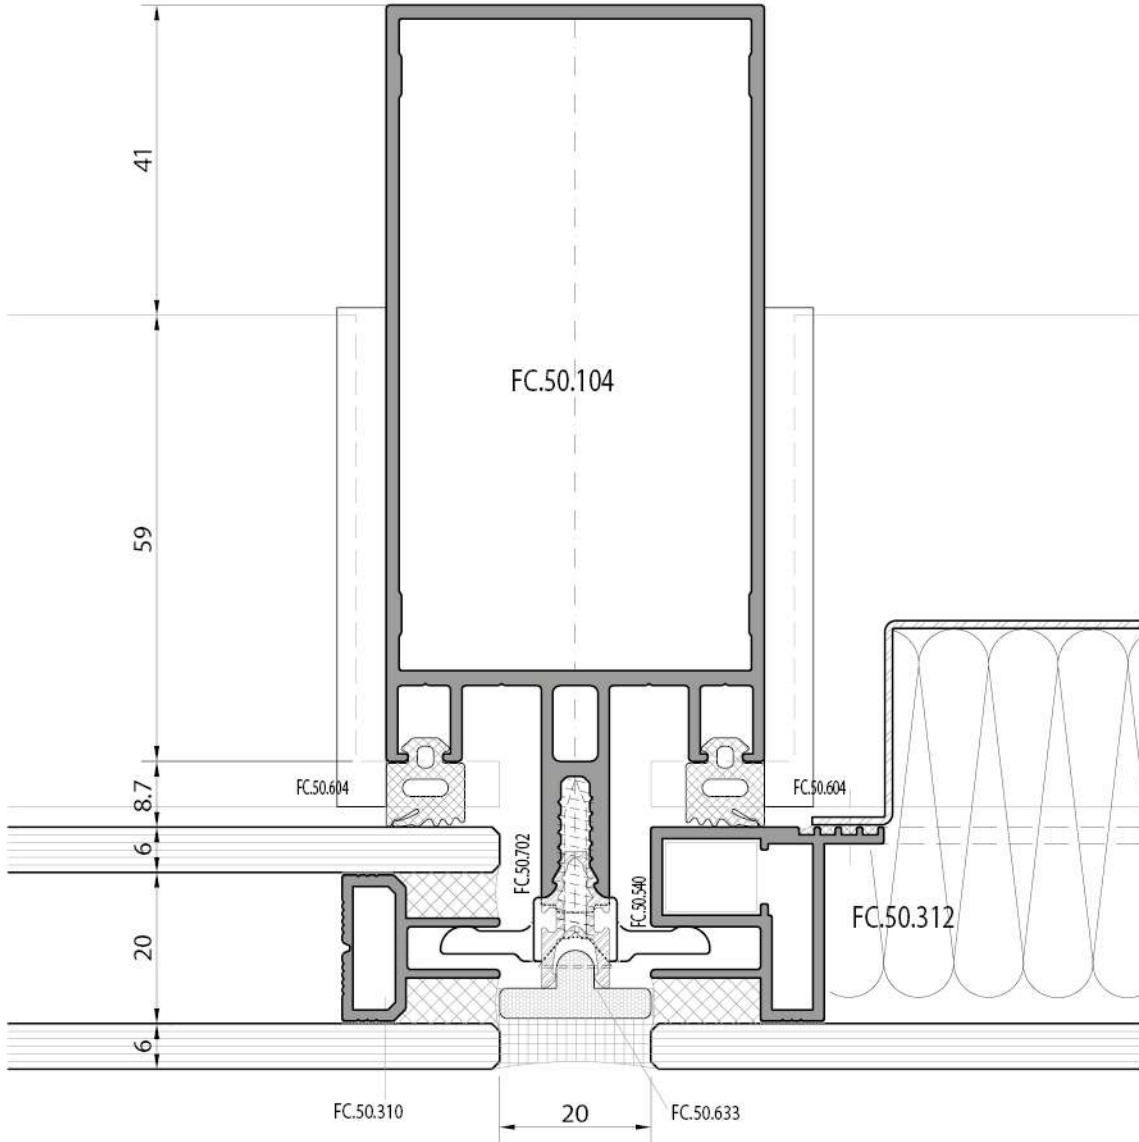



eko sistem
sabit-sabit
*eko system
fixed-fixed*

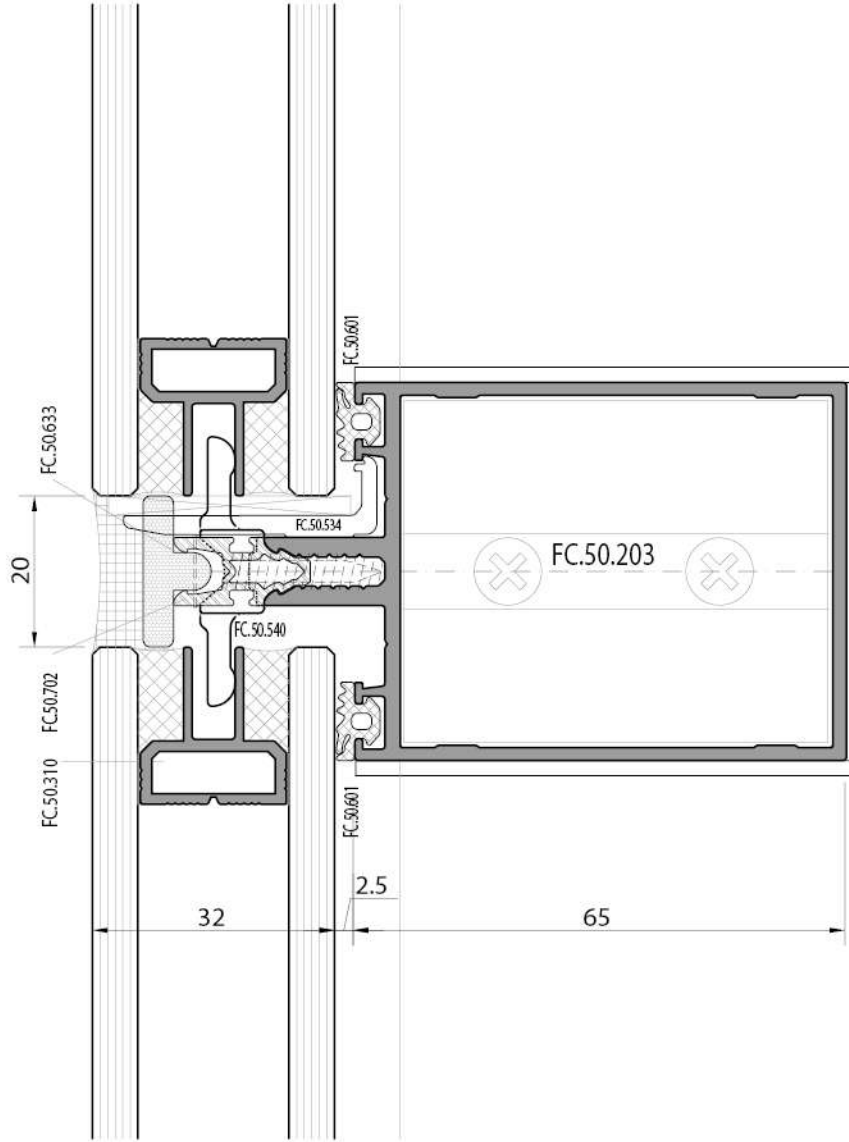



eko sistem
sabit-spandrel



*eko system
fixed-spandrel*

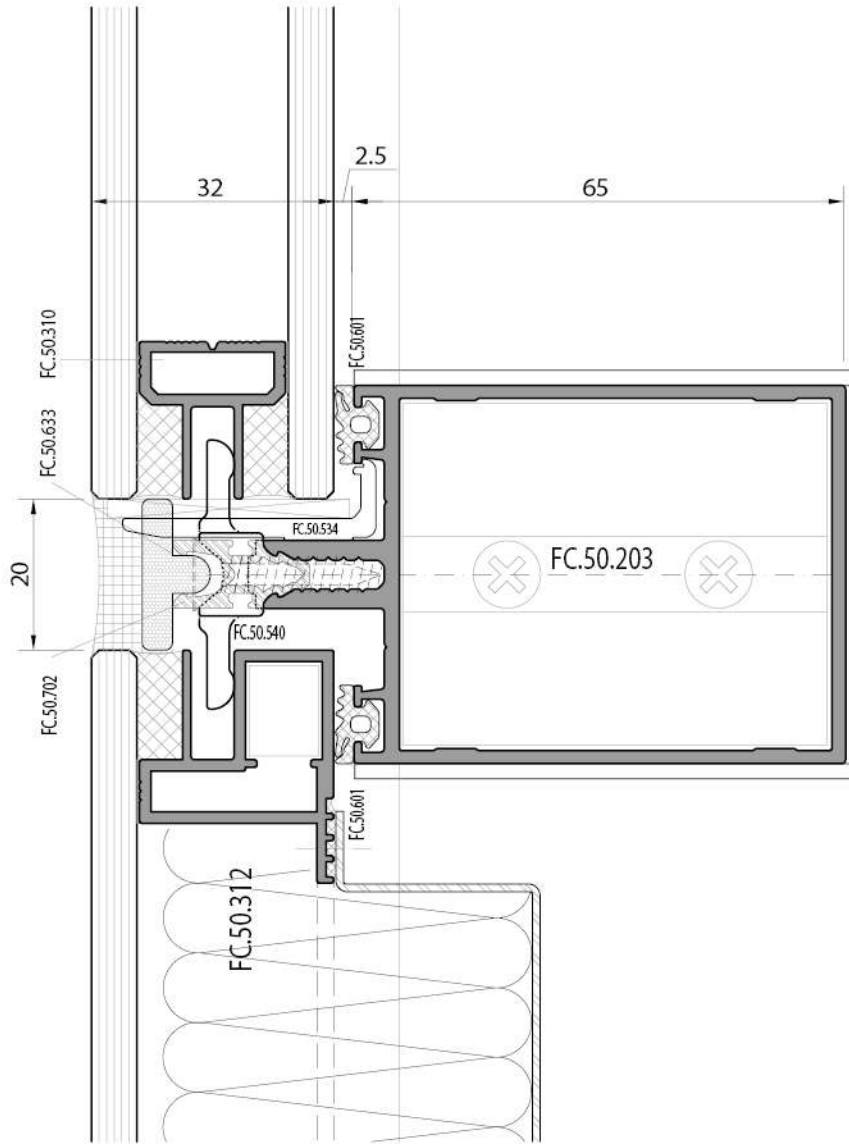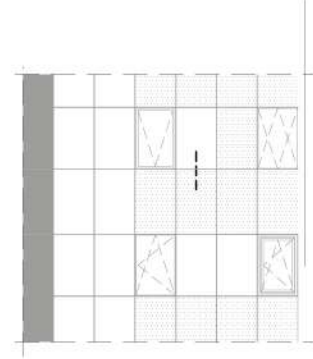



eko sistem
sabit-yalıtlımlı dışa açılır gizli kanat
eko system
fixed -insulated outward opening hidden vent

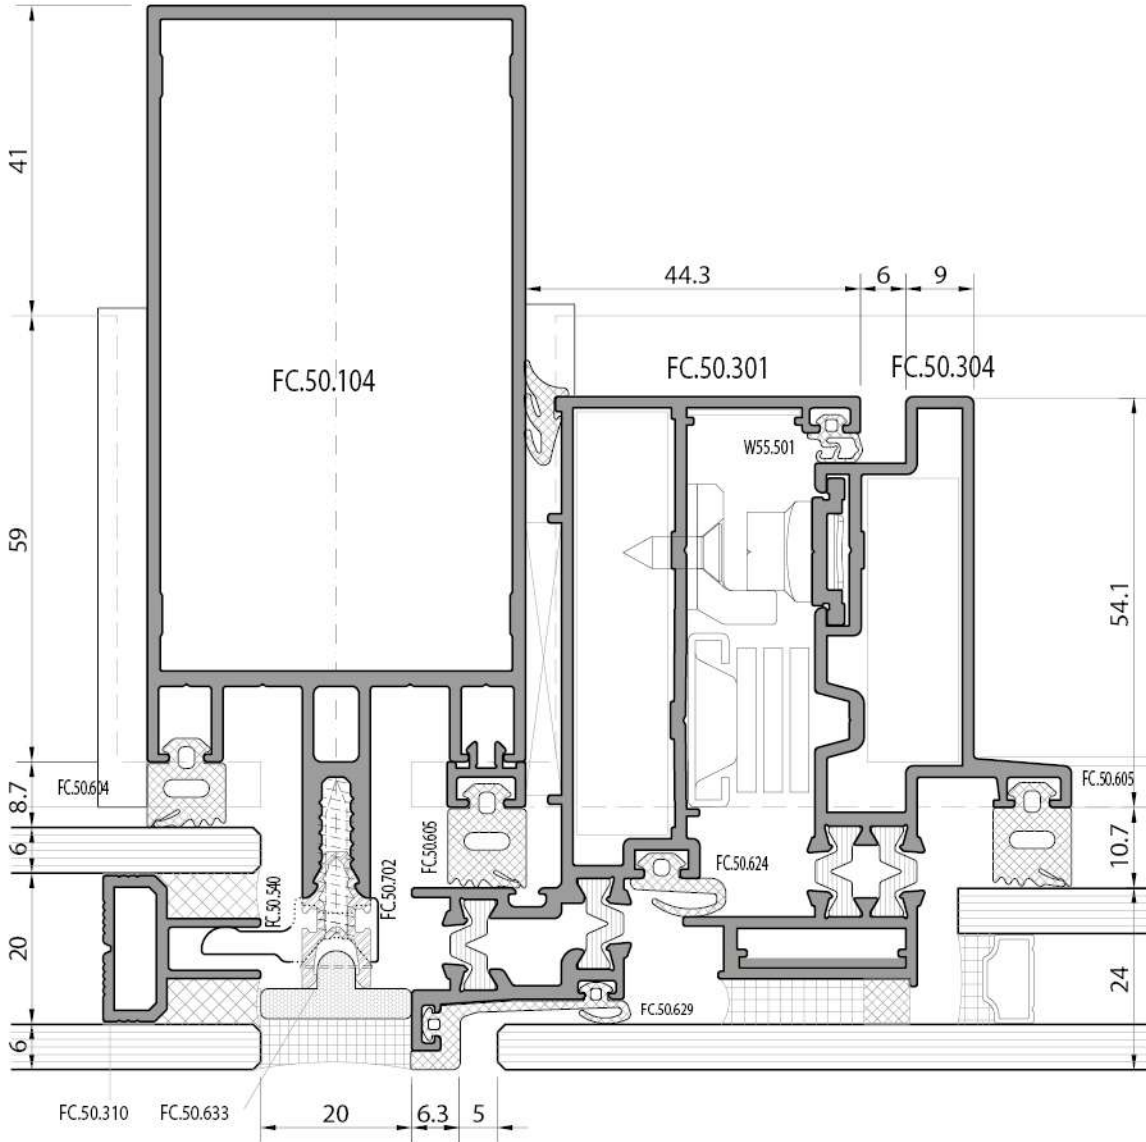



eko sistem
yalıtlımlı dıřa açılır gizli kanat-spandrel
eko system
insulated outward opening hidden vent -spandrel

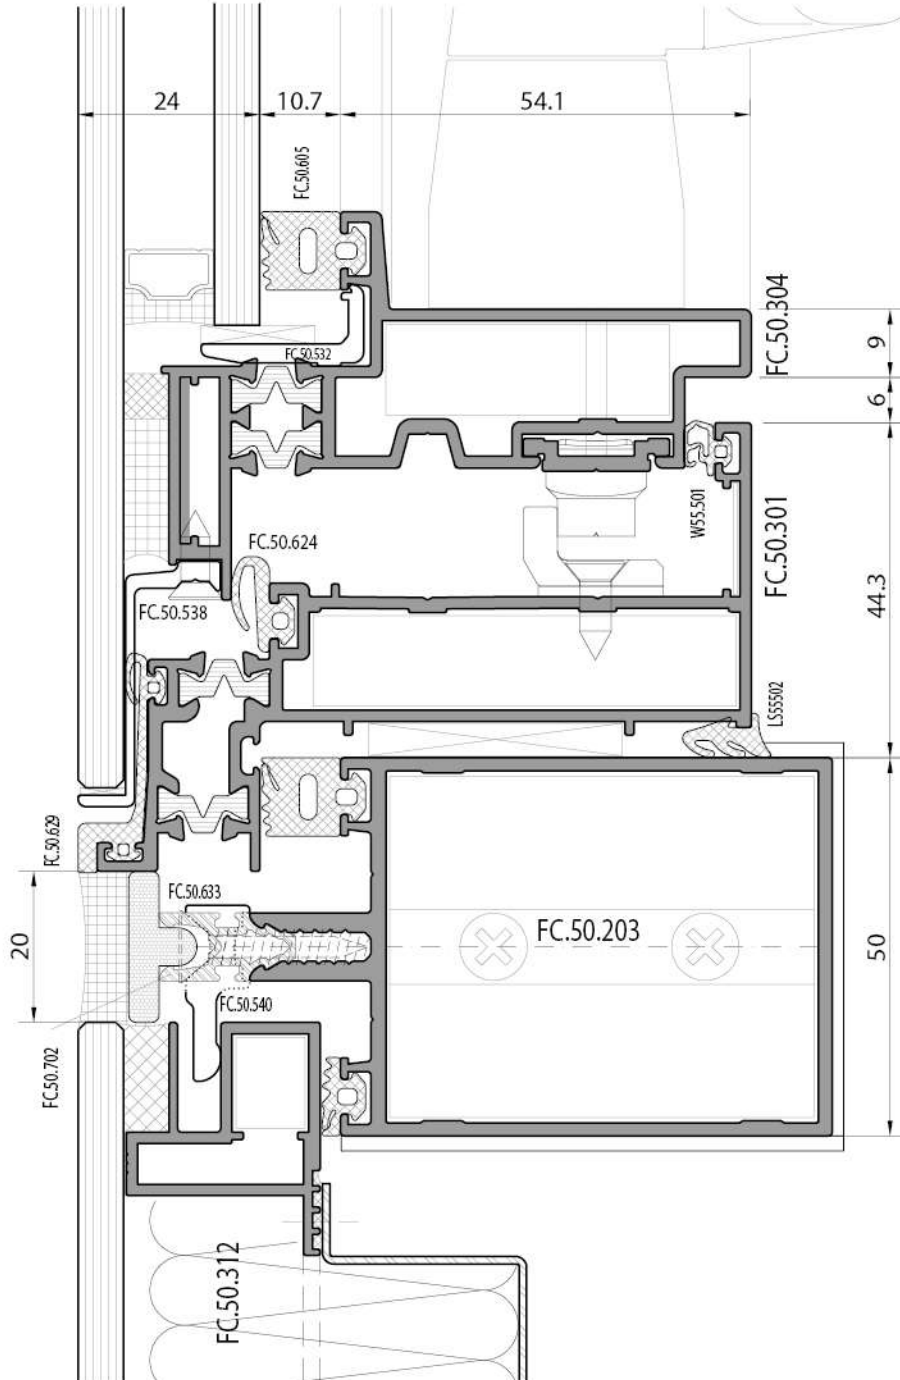



eko sistem
sabit-dışa açılır gizli kanat
eko system
fixed- outward opening hidden vent

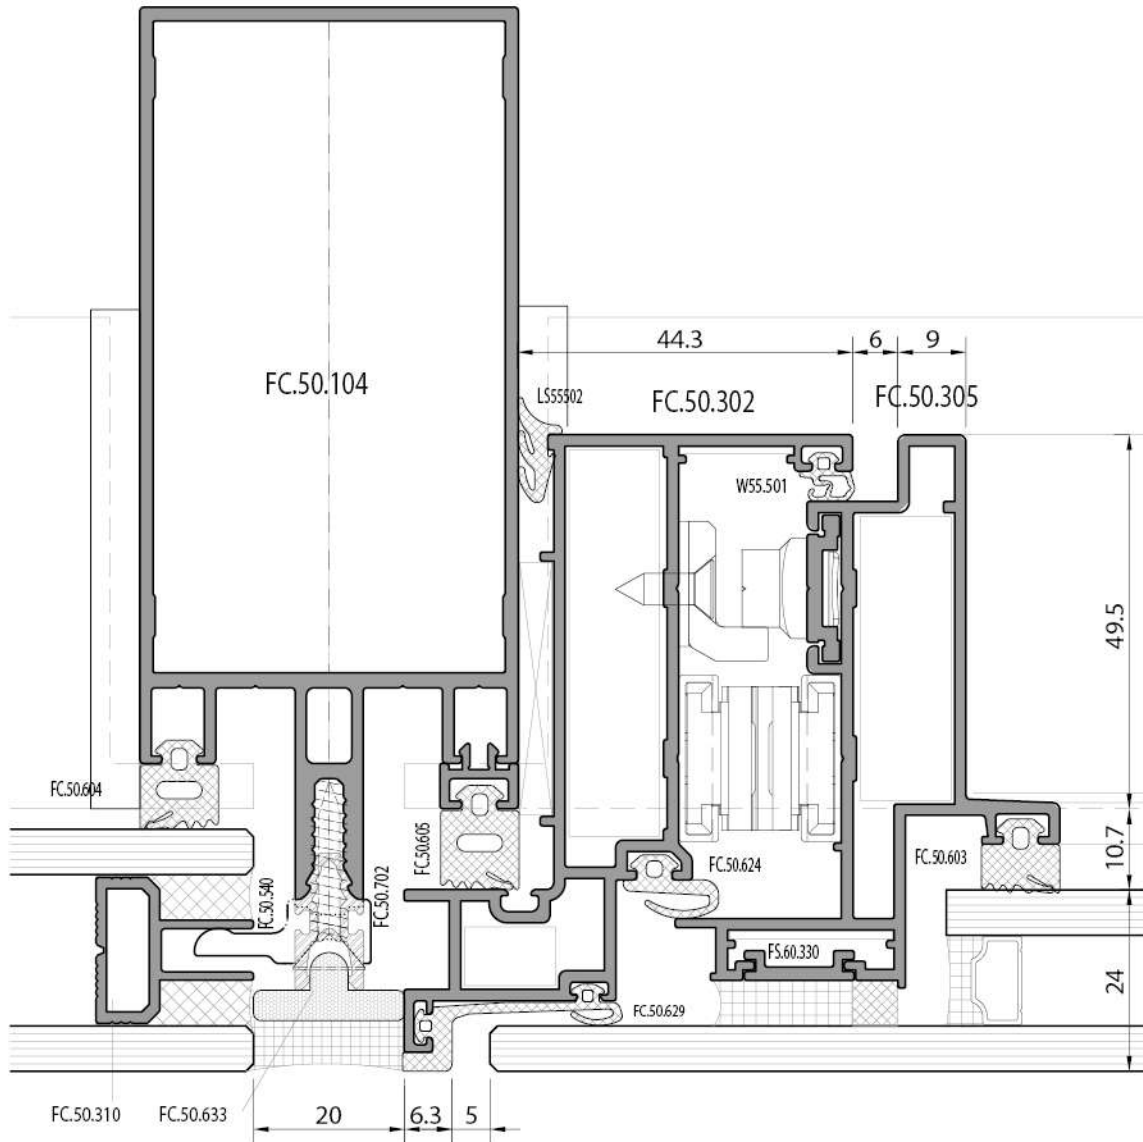



eko sistem
dışa açılır gizli kanat-spandrel
eko system
outward opening hidden vent-spandrel

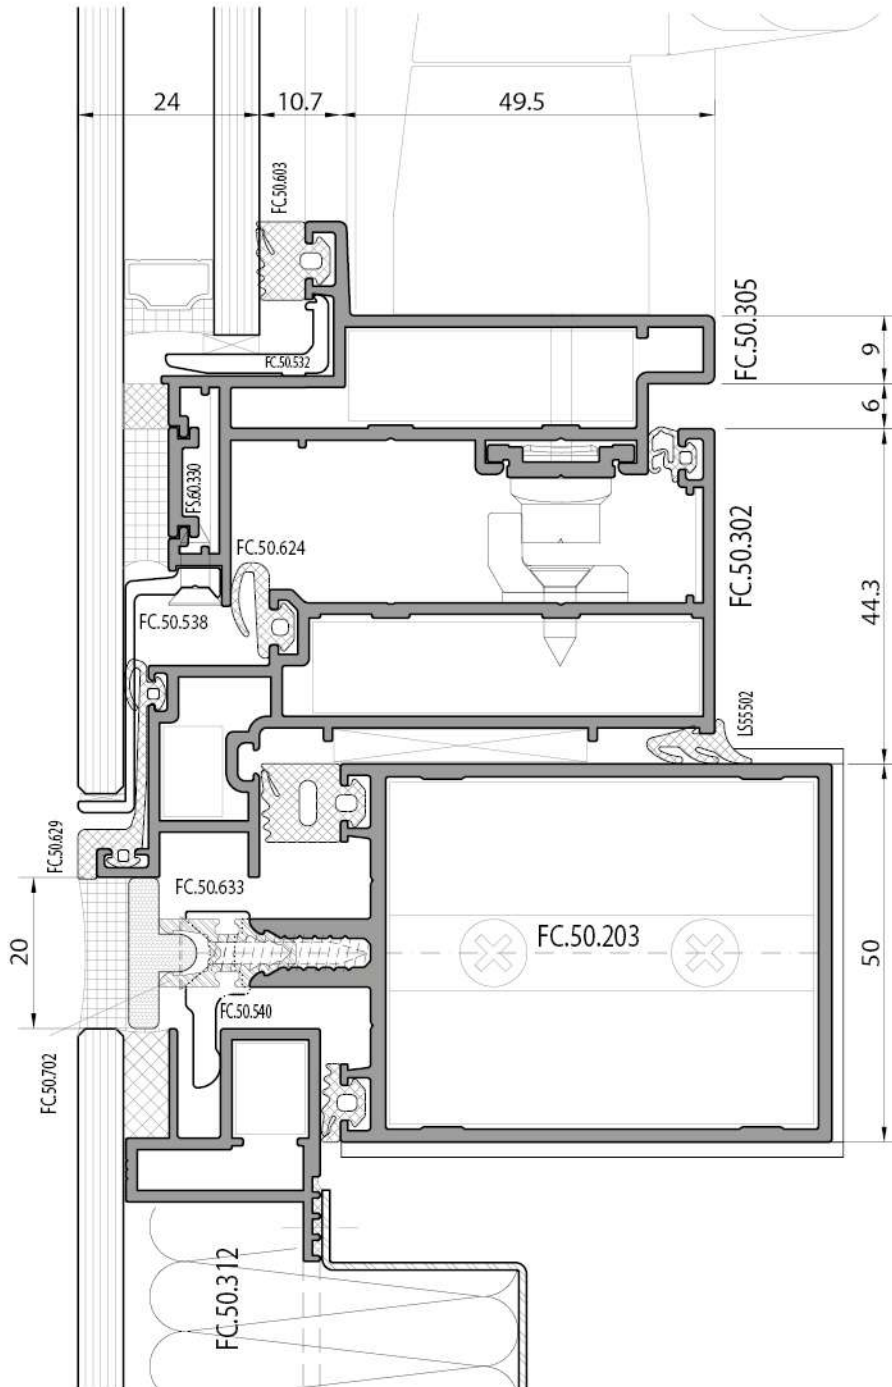



eko sistem
açılı köşe birleşim
eko system
angled corner joint
90°

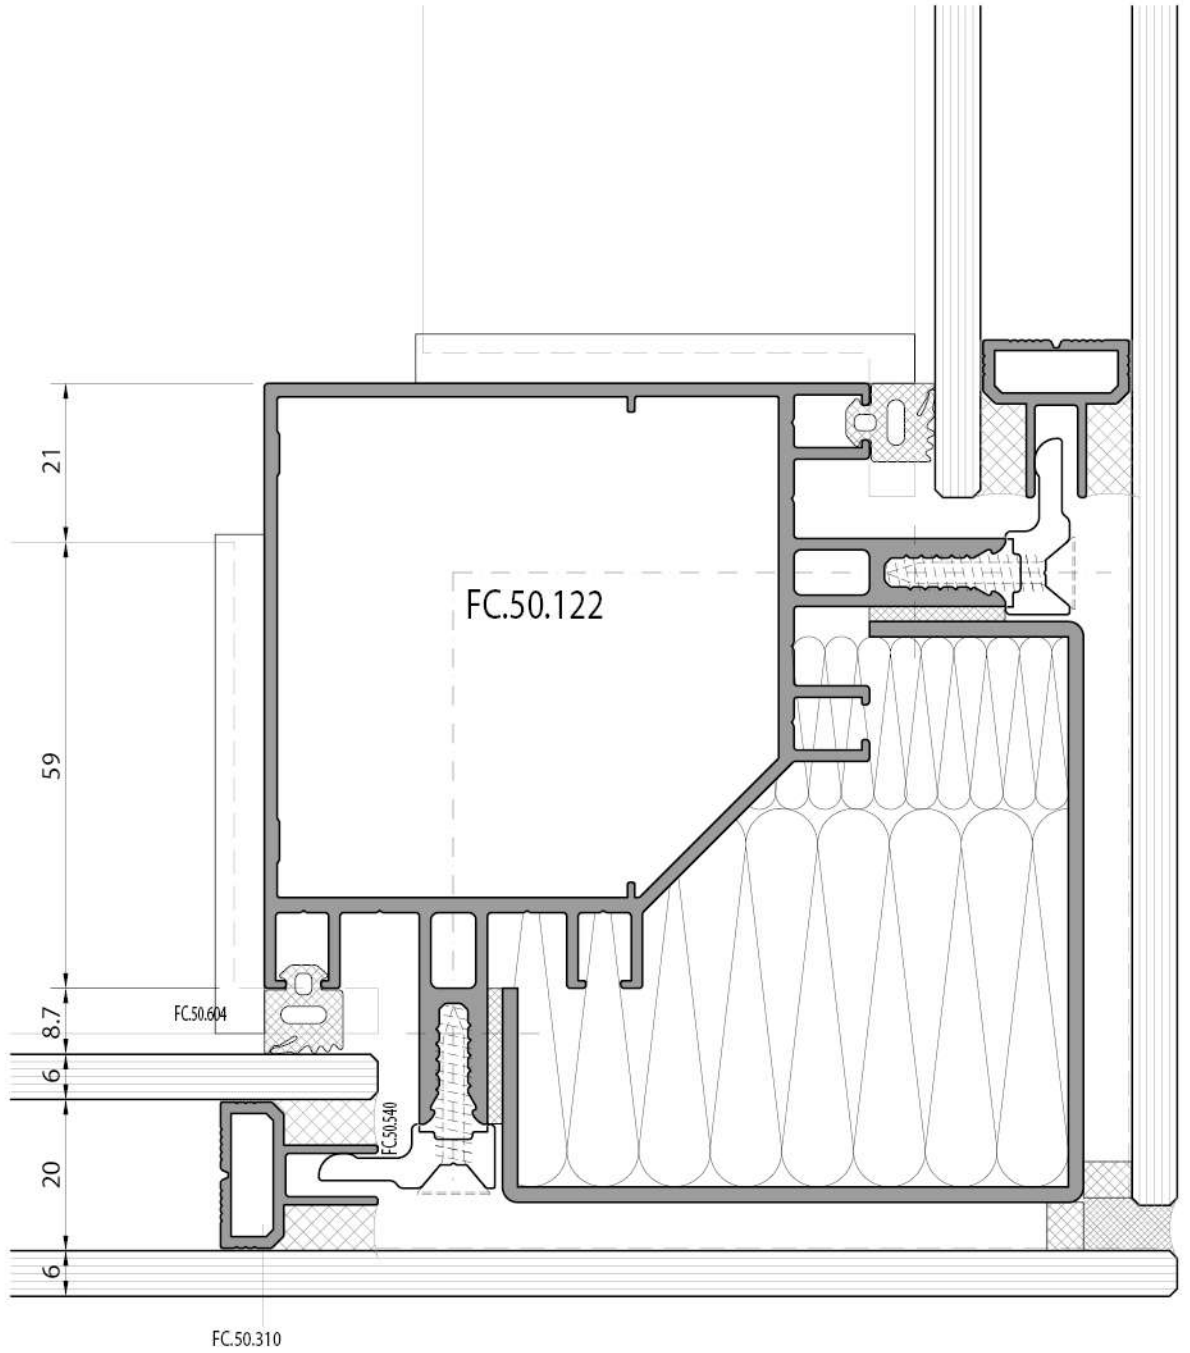



eko sistem
açılı köşe birleşim
eko system
angled corner joint
90°

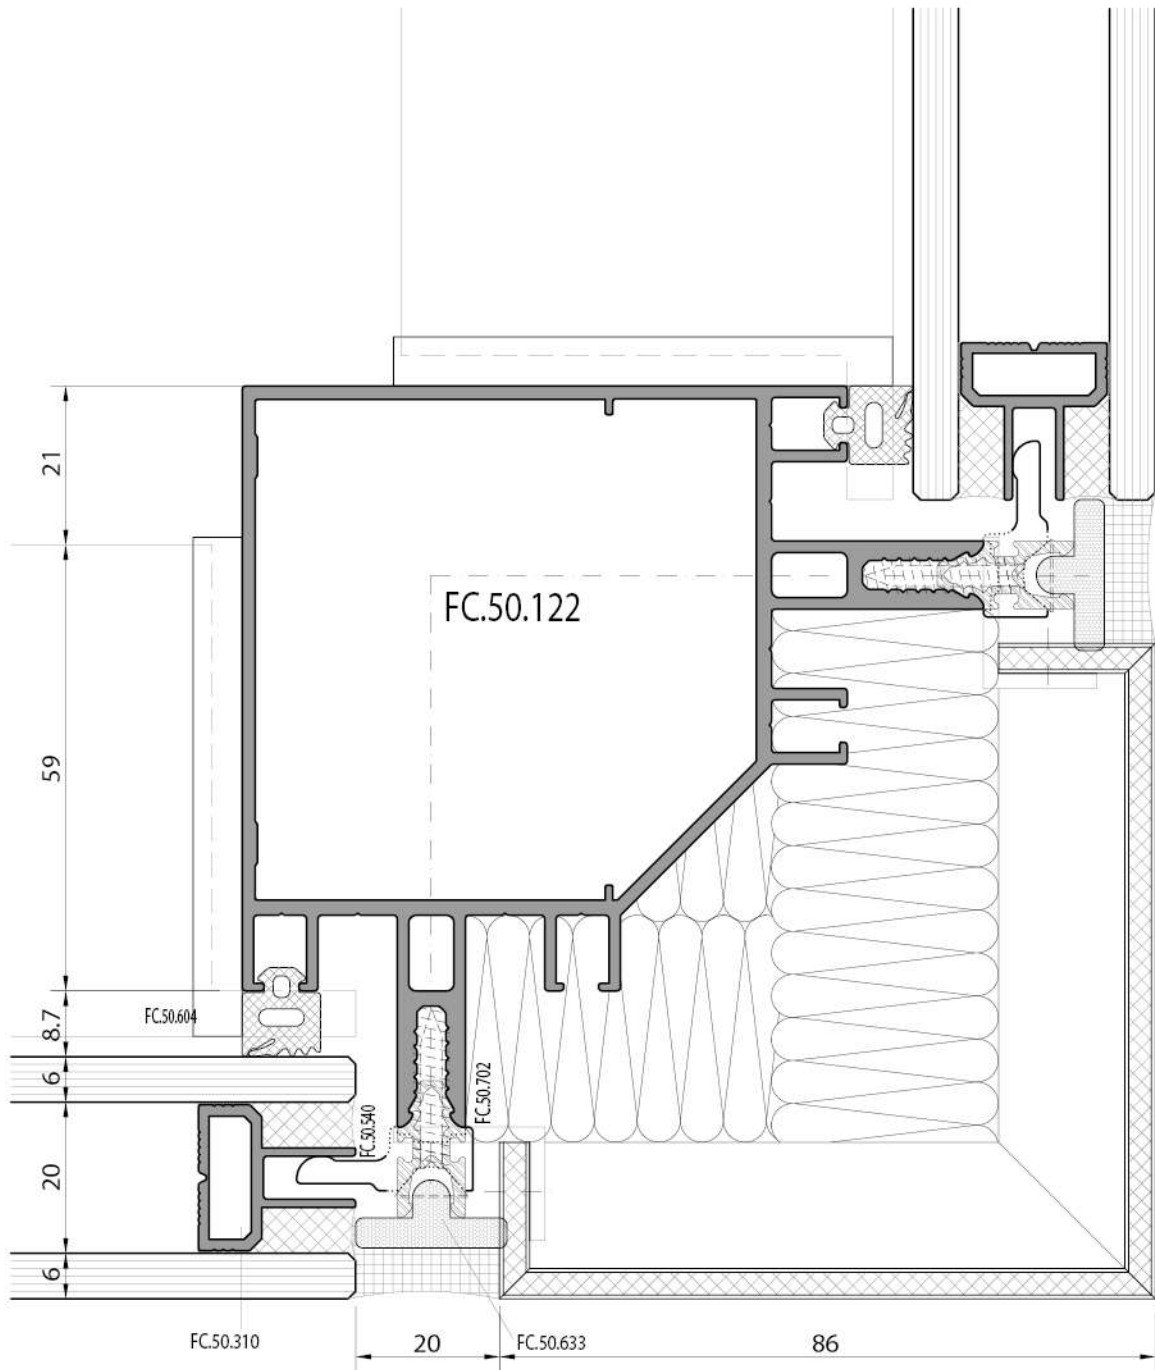



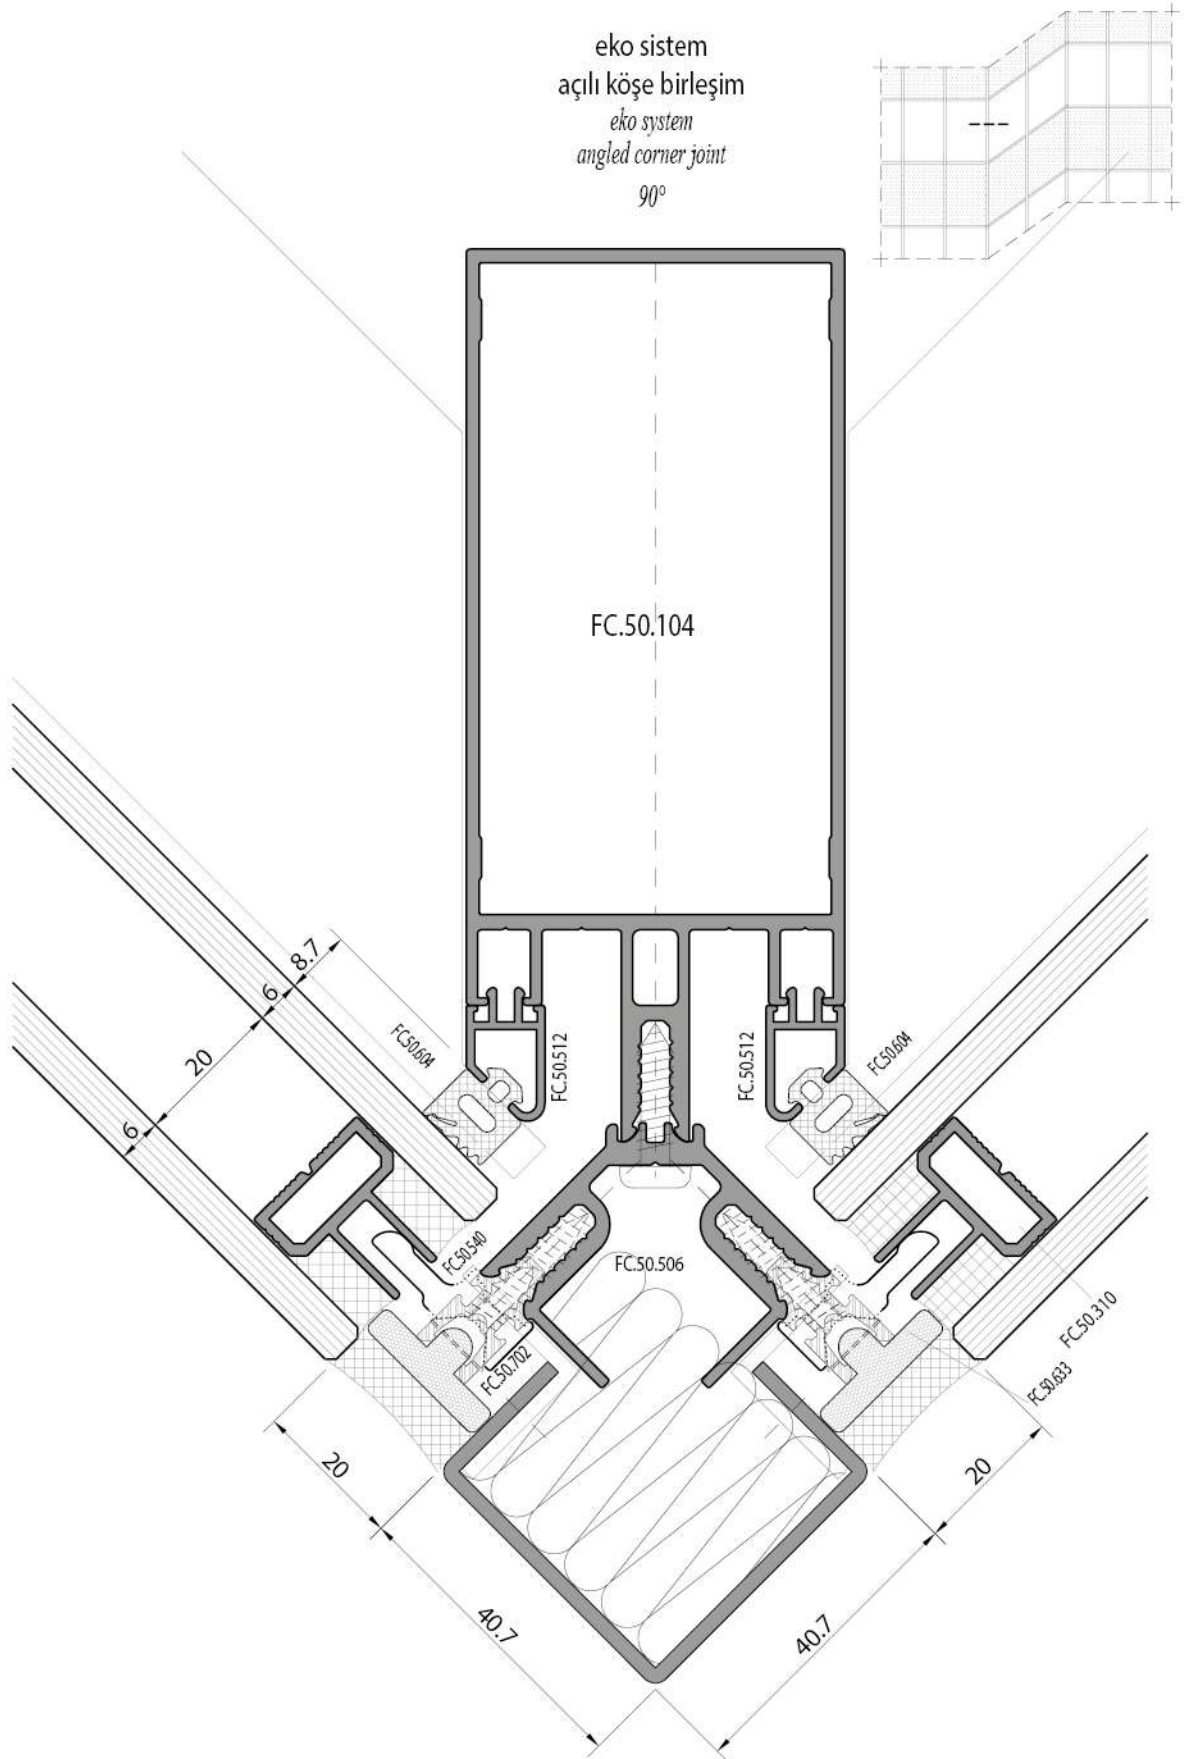

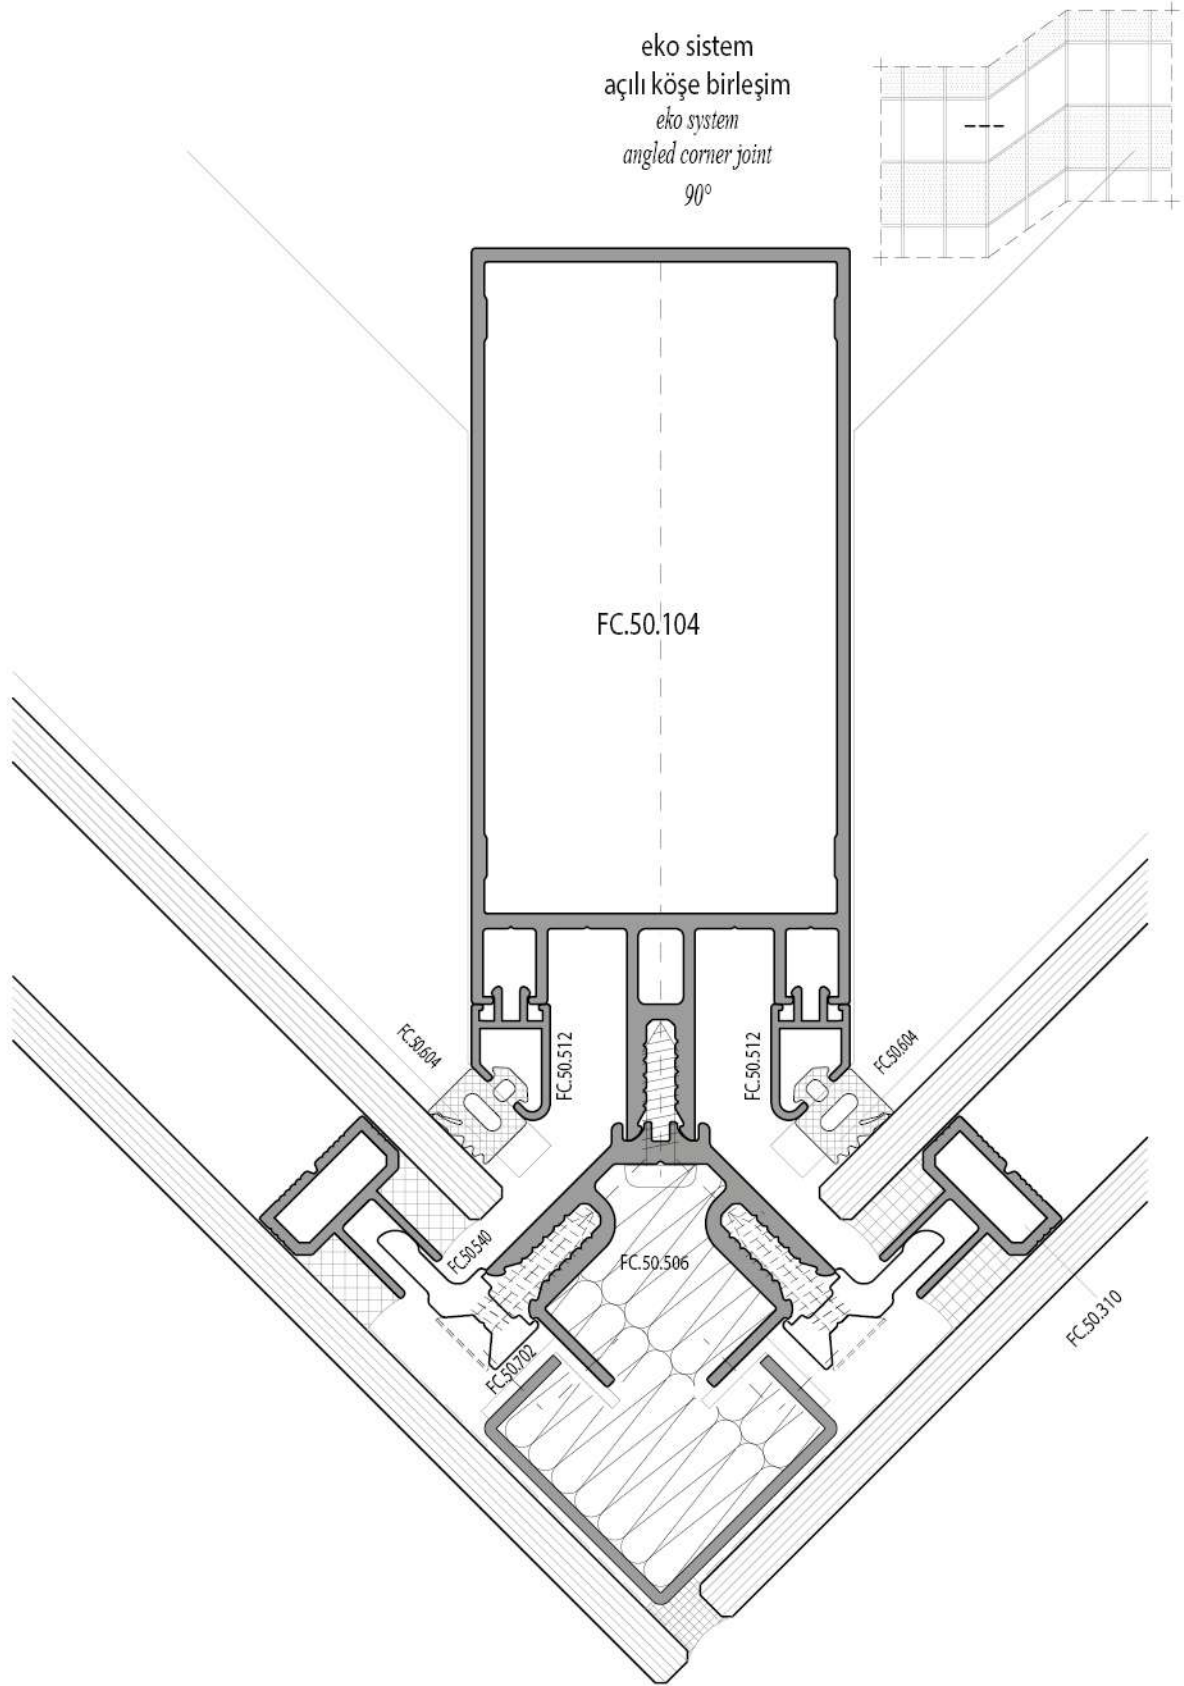



eko sistem
açılı köşe birleşim
eko system
angled corner joint
90°

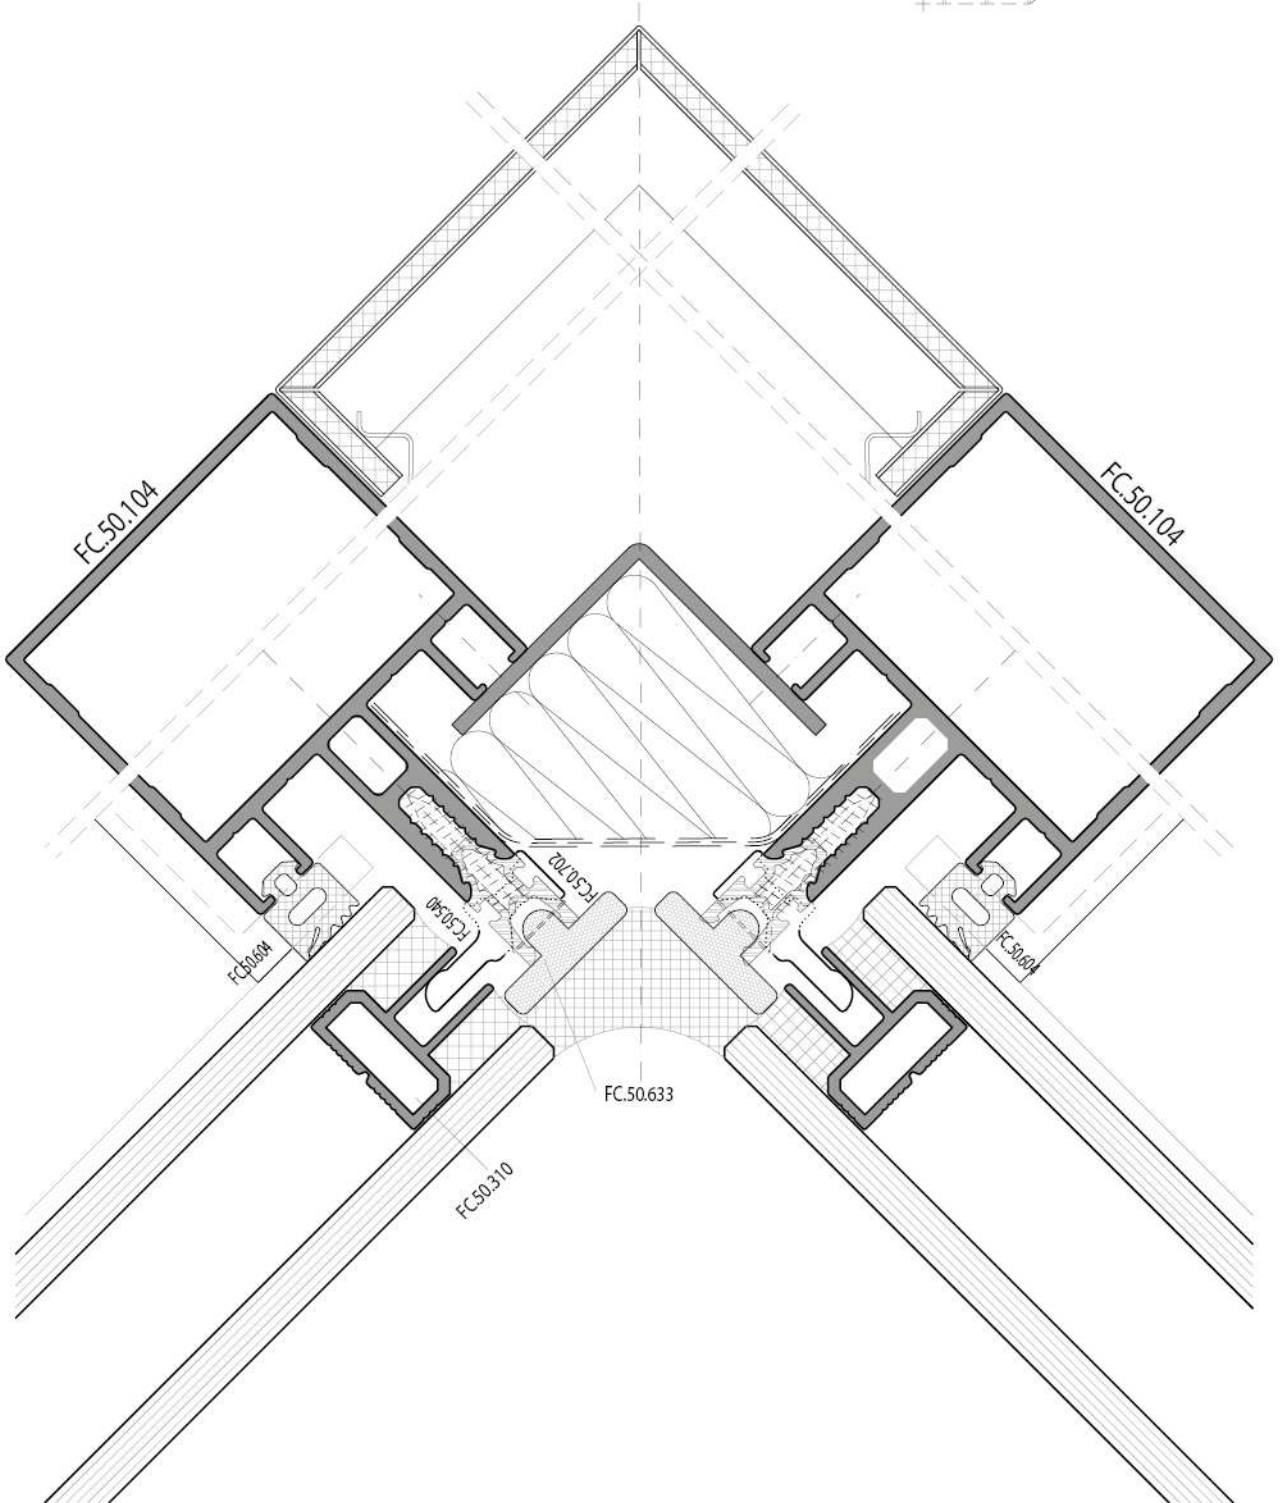



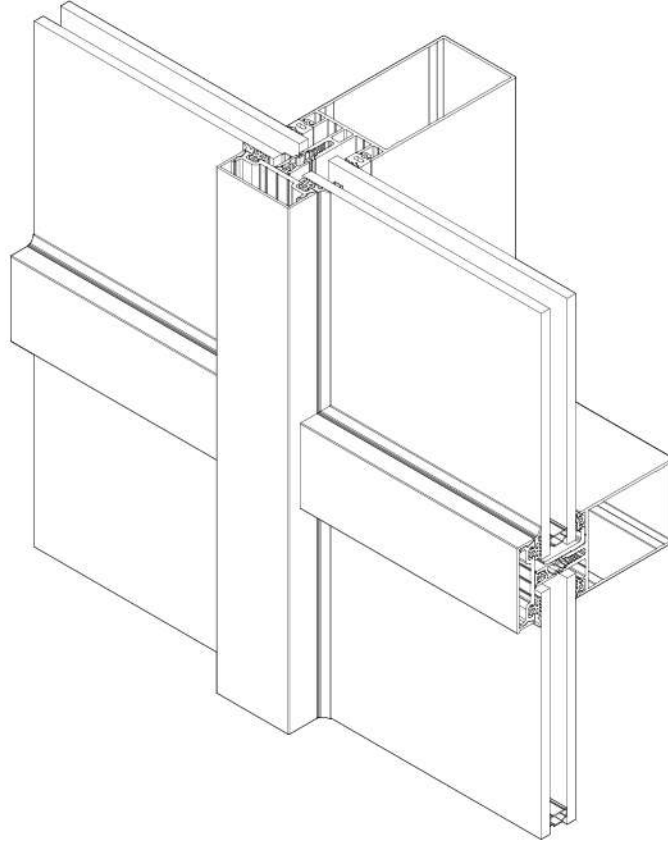
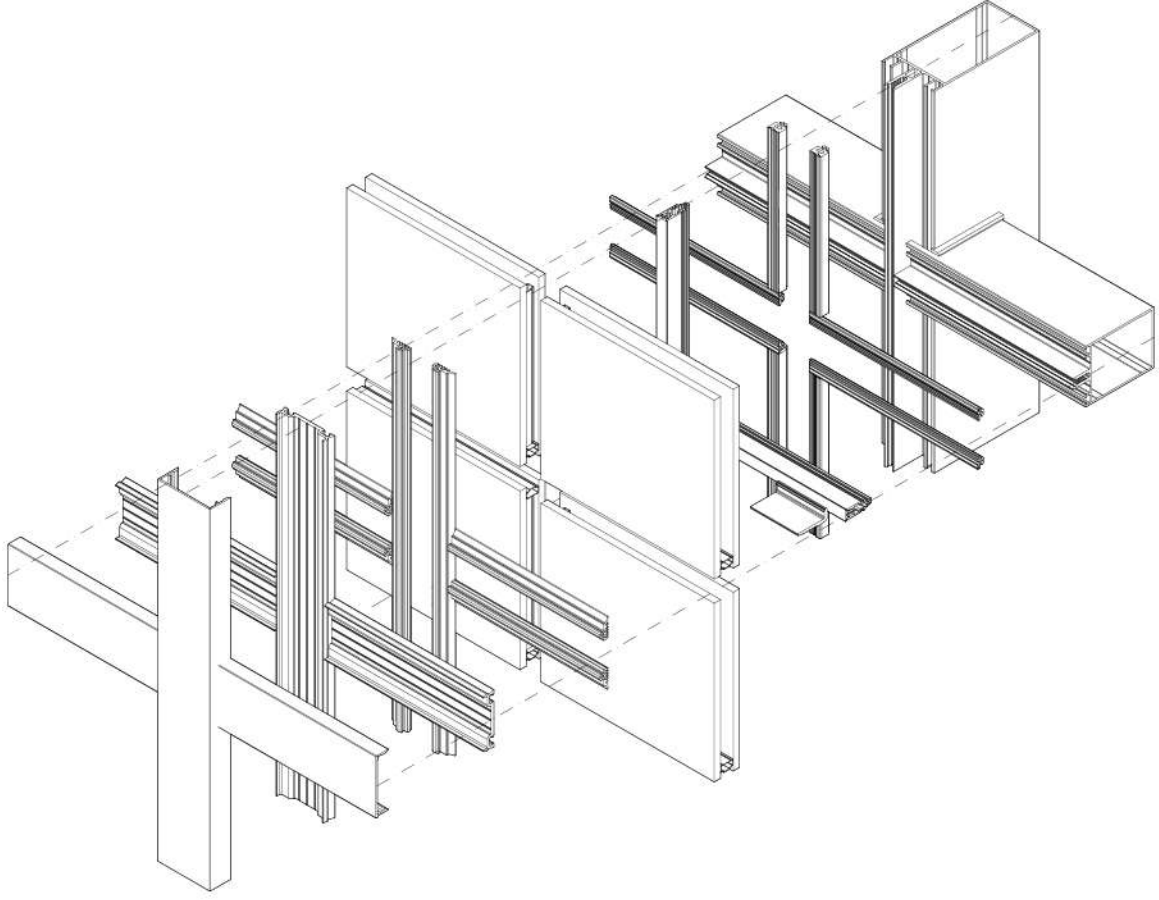


F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

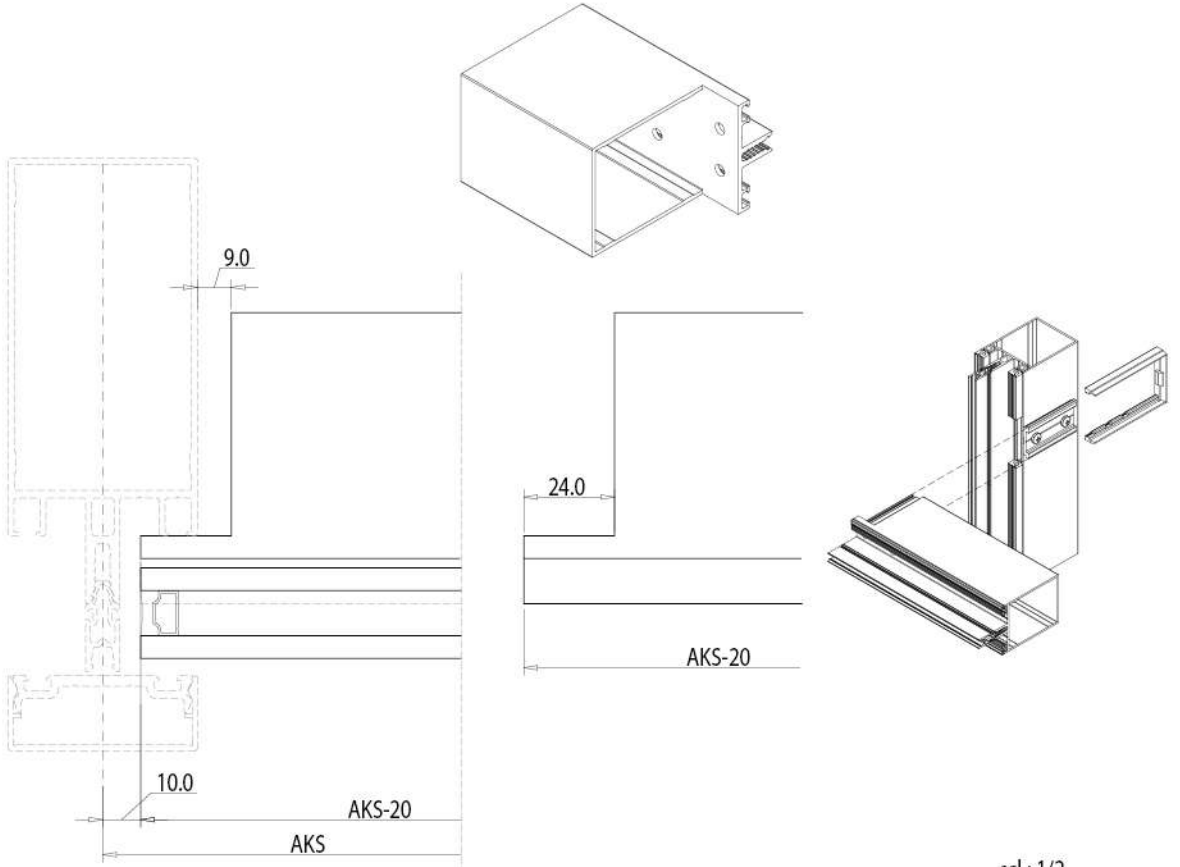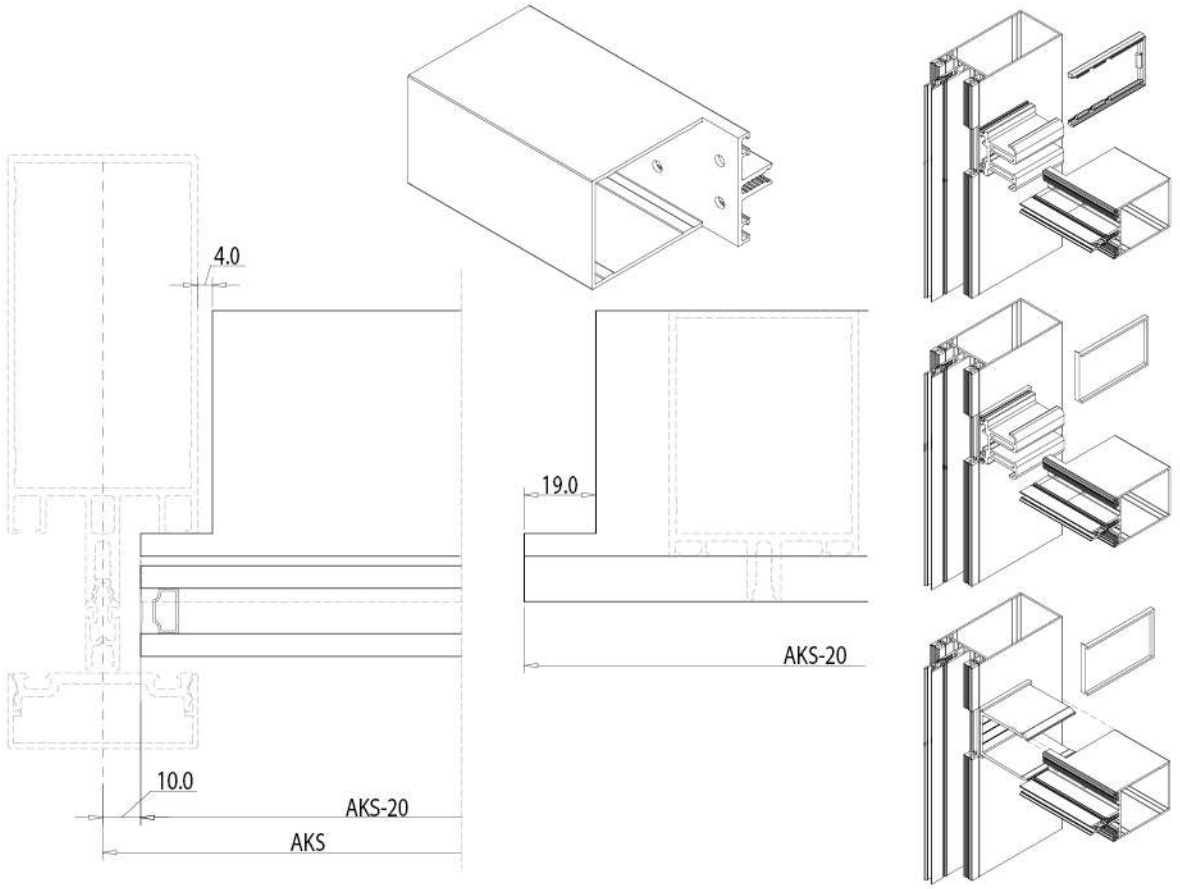


scl: 1/2


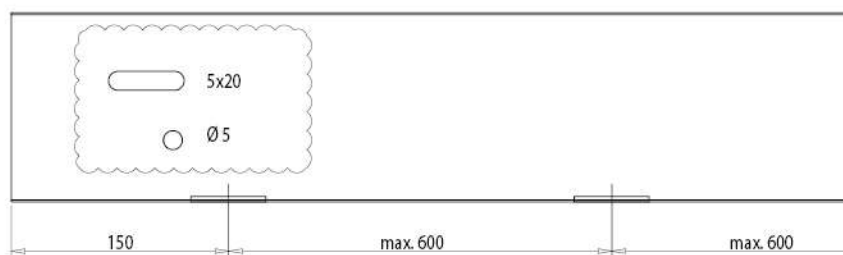
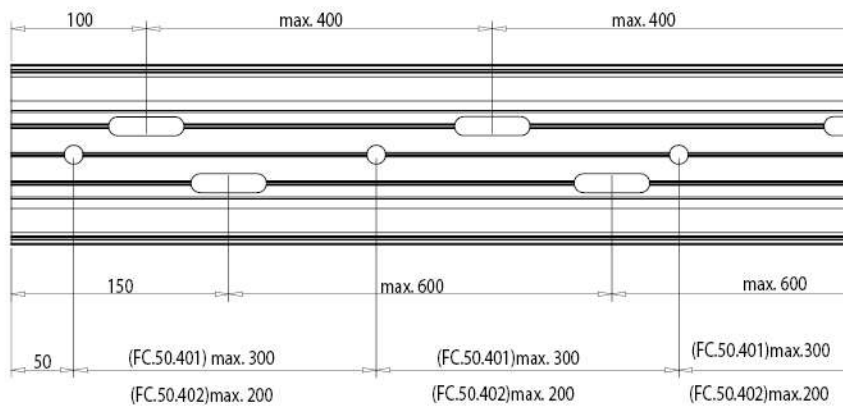
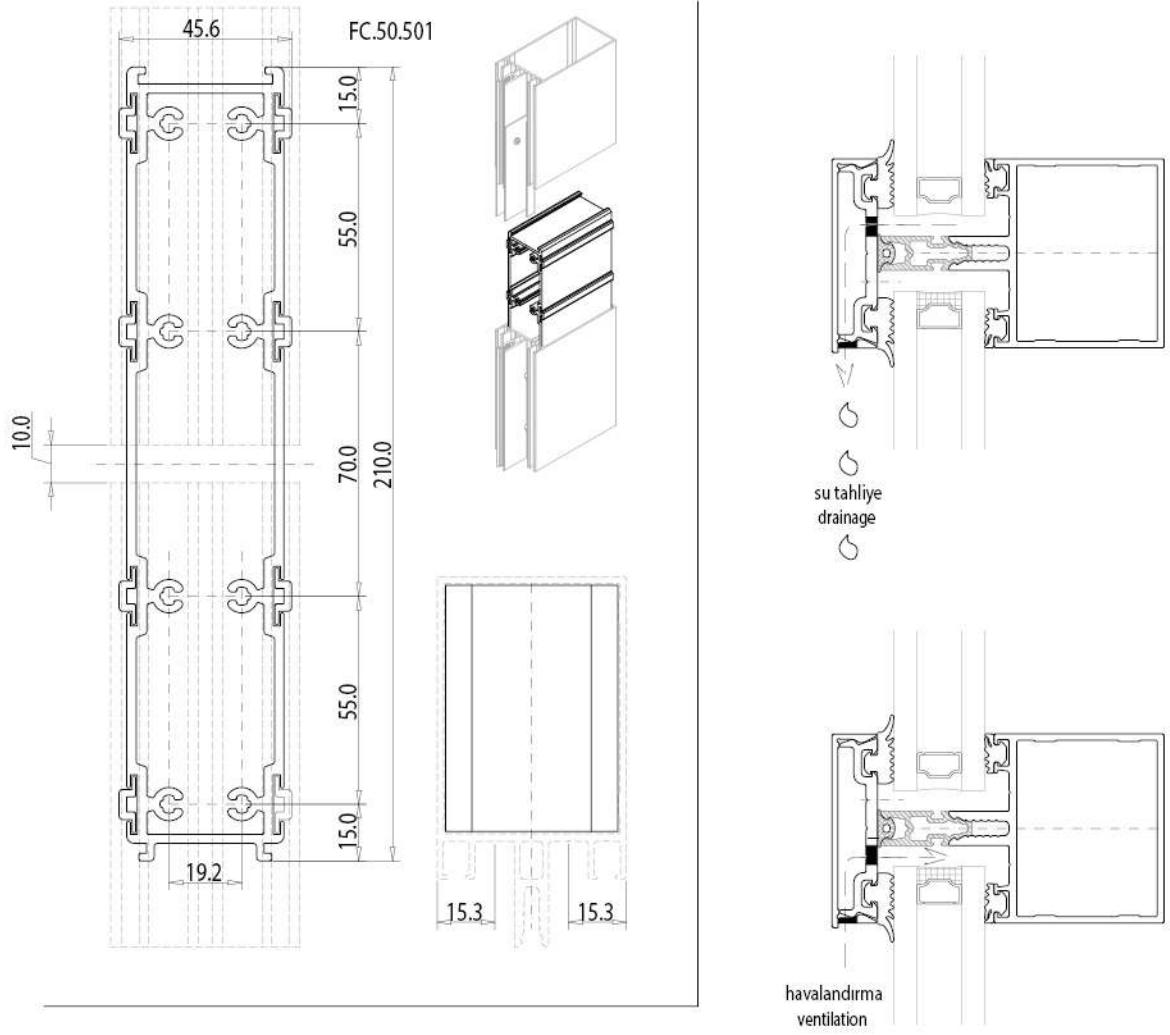


scl: 1/2

F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

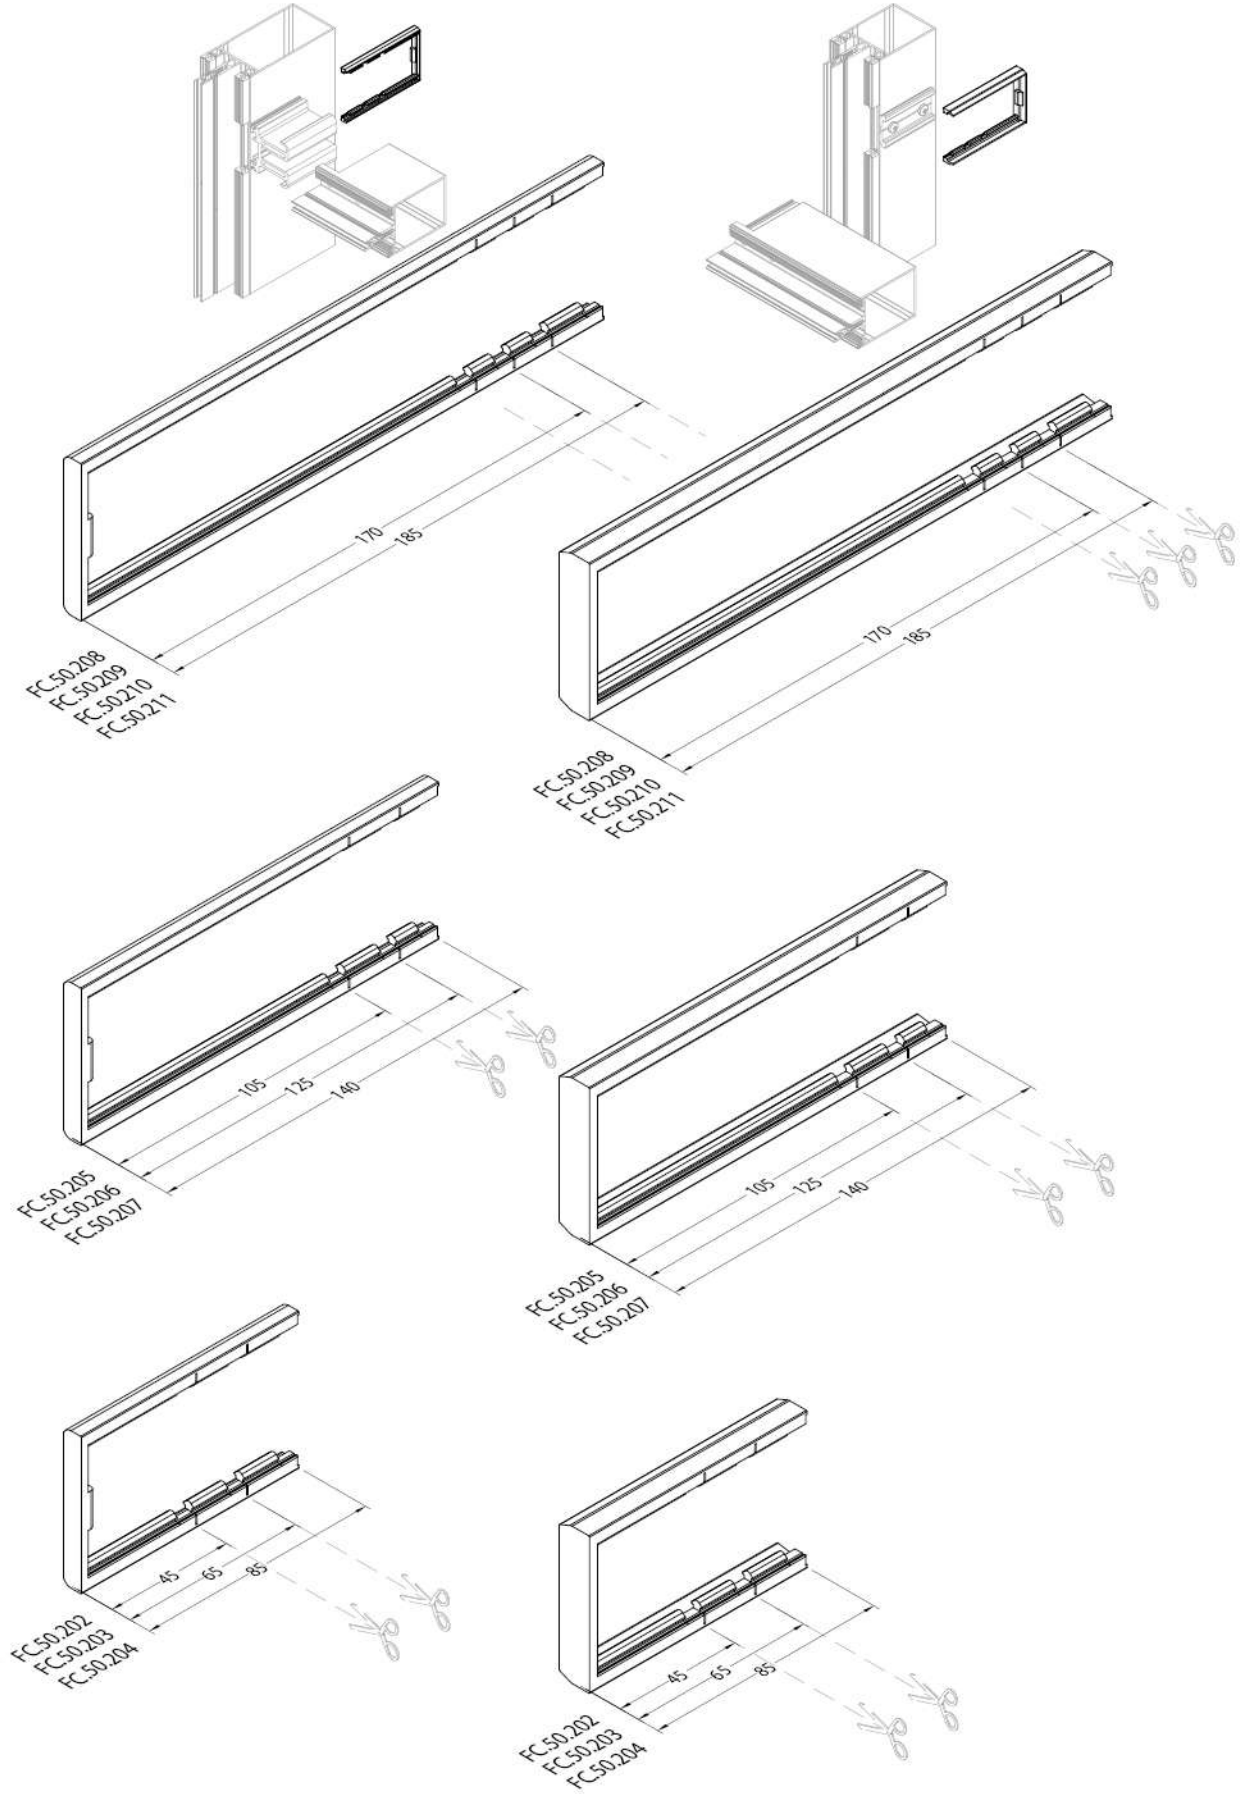


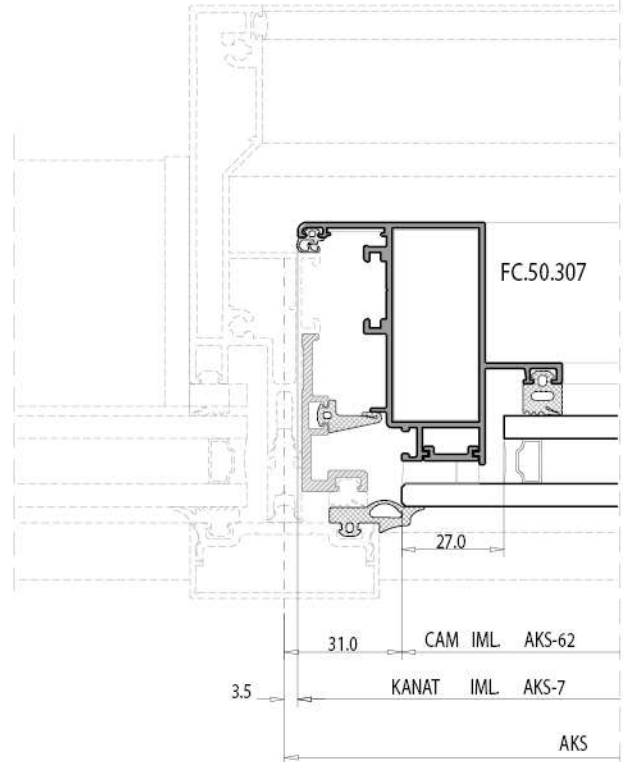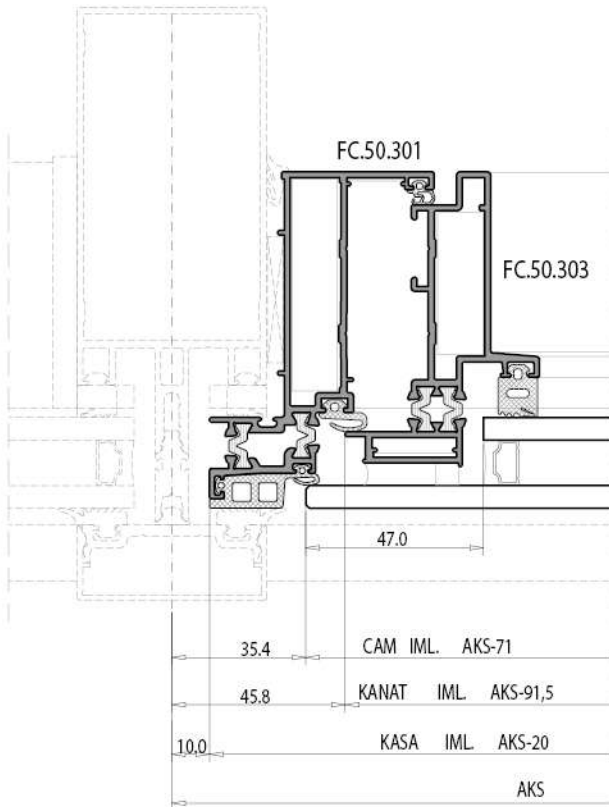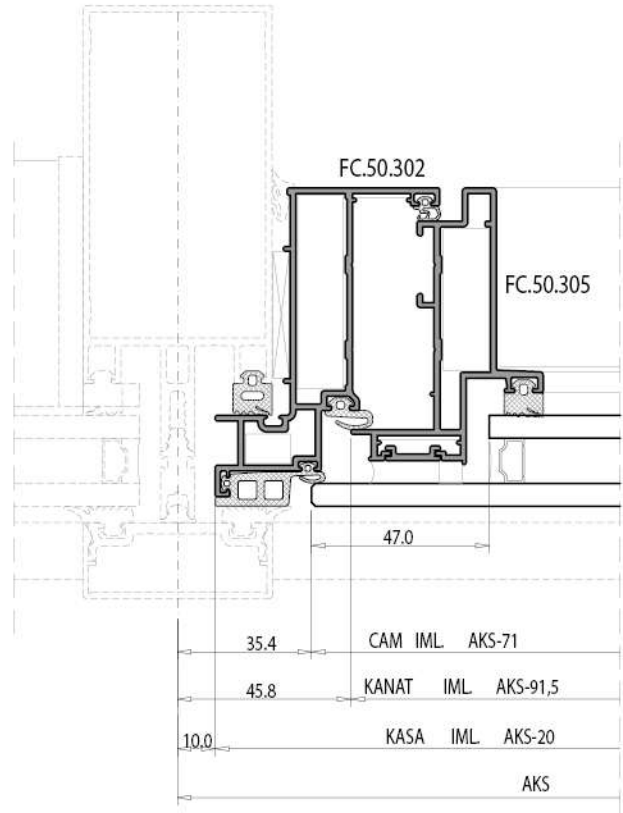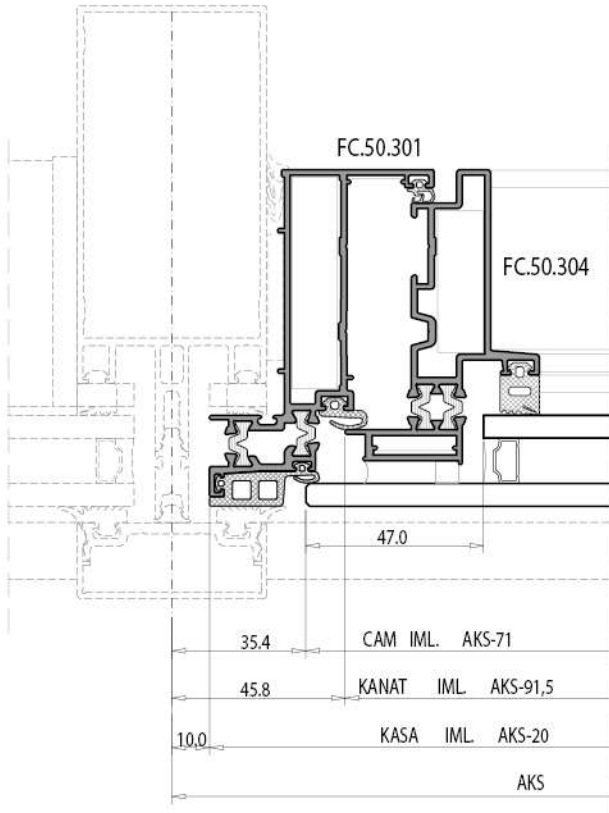


scl : 1/2

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING


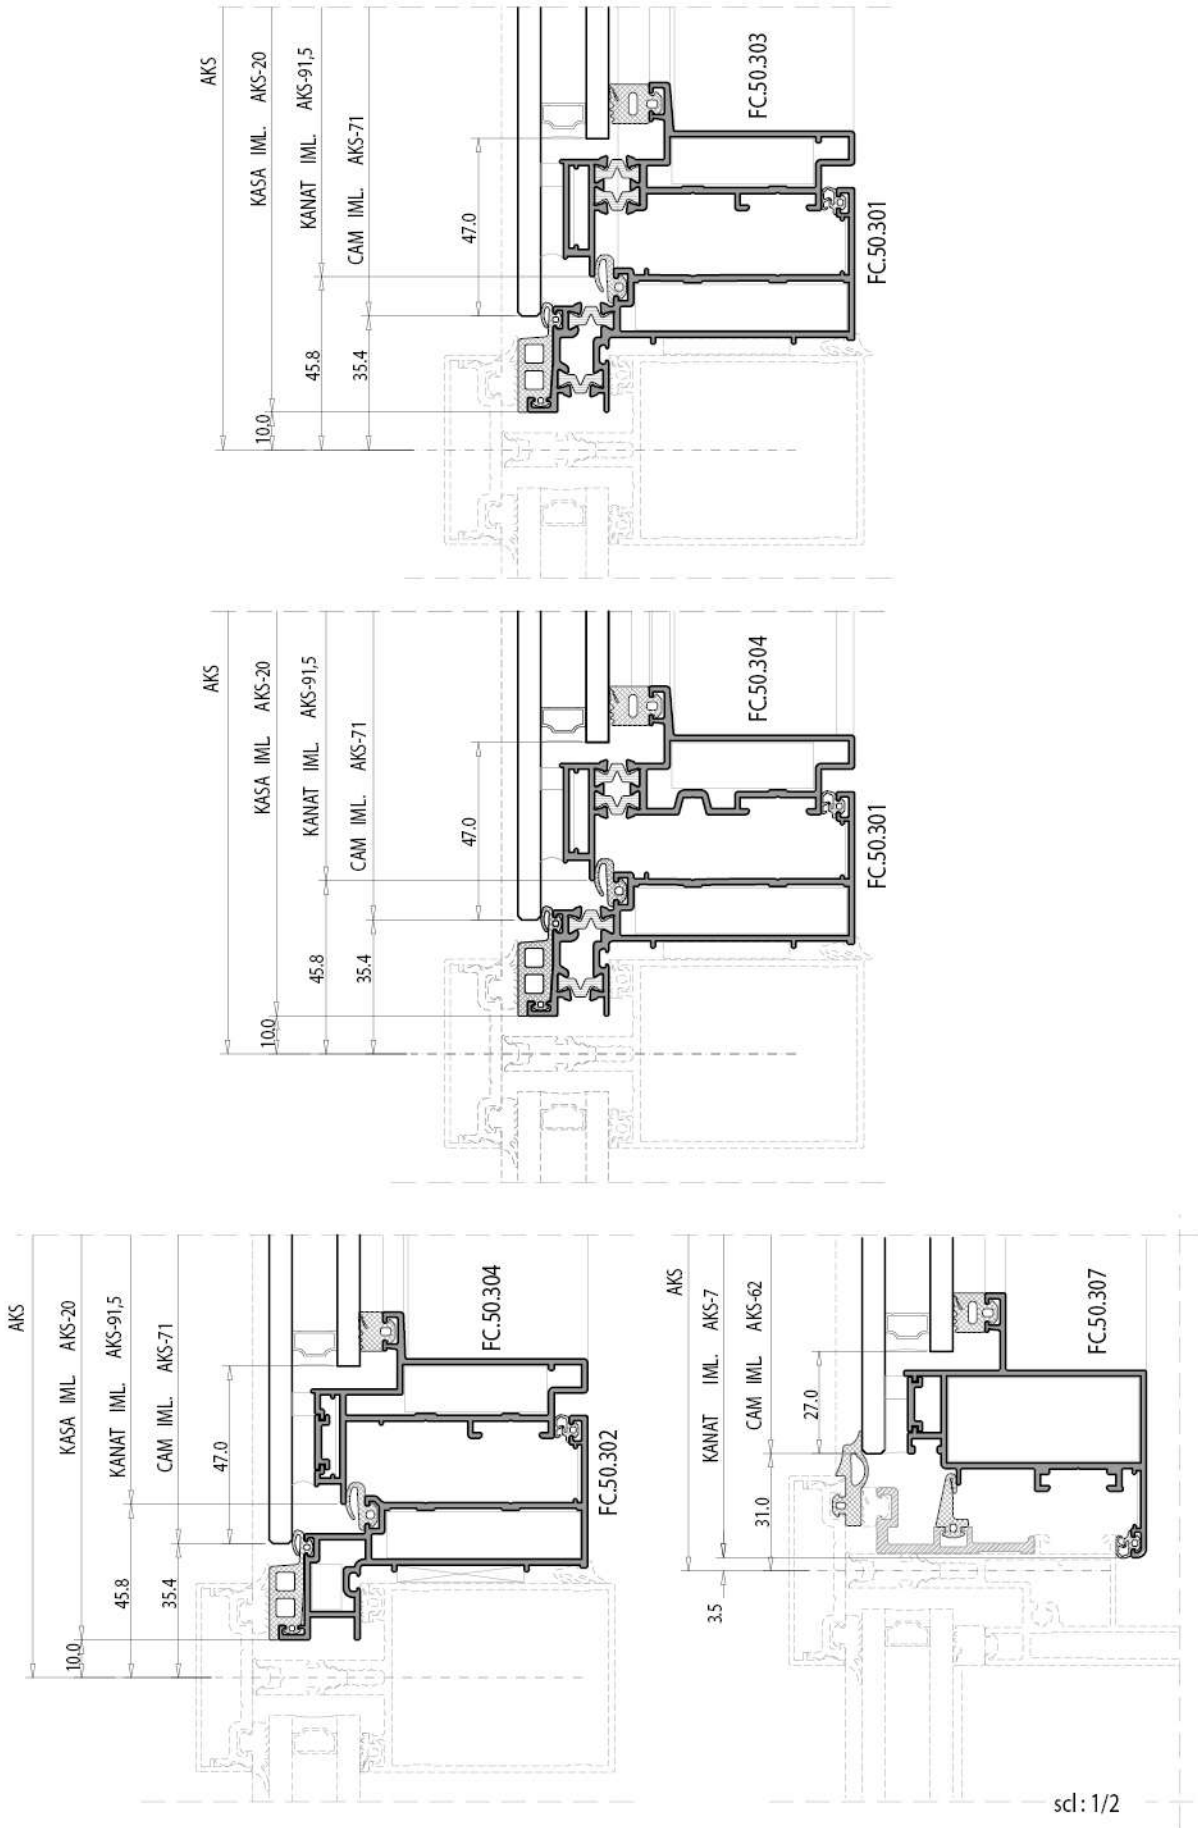


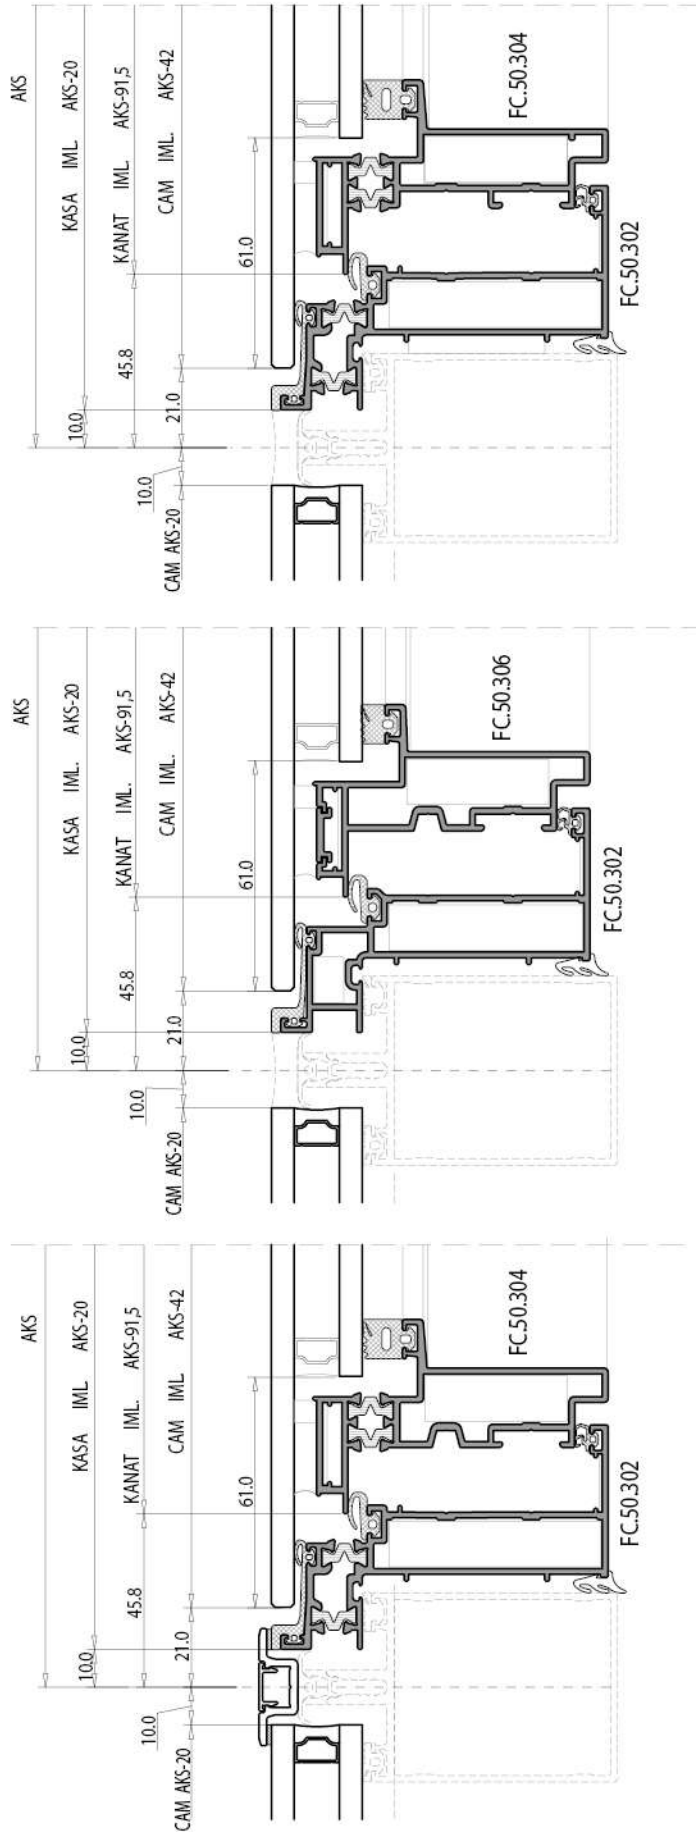



scl:1/2

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM


KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

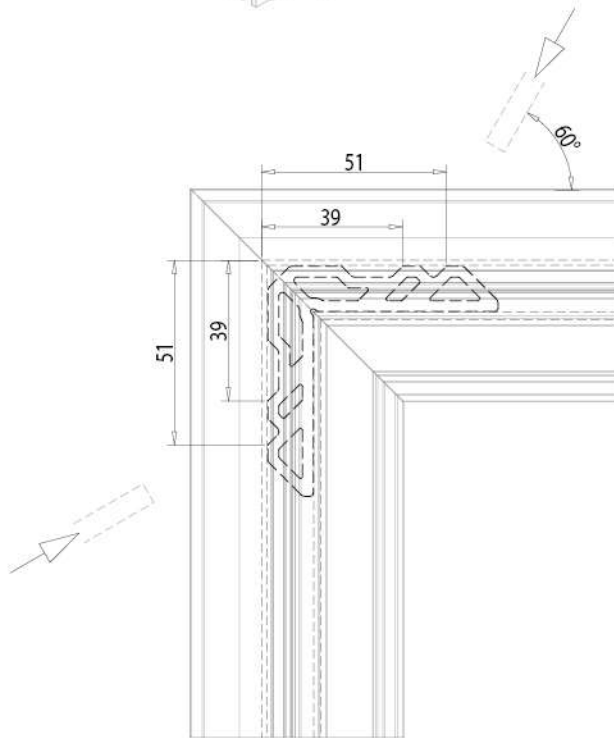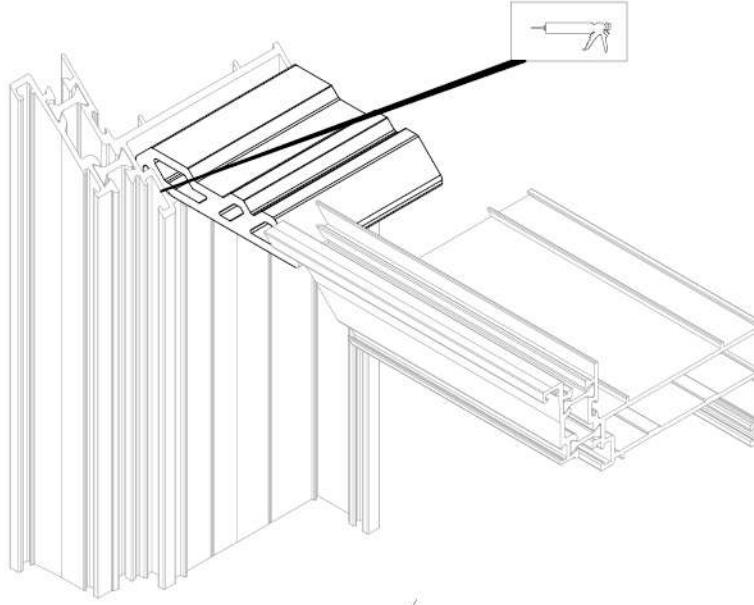



FC.50.301

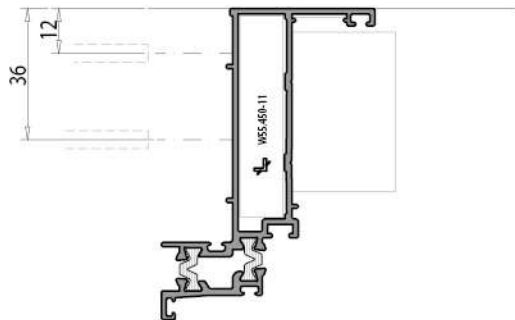

scl: 1/2

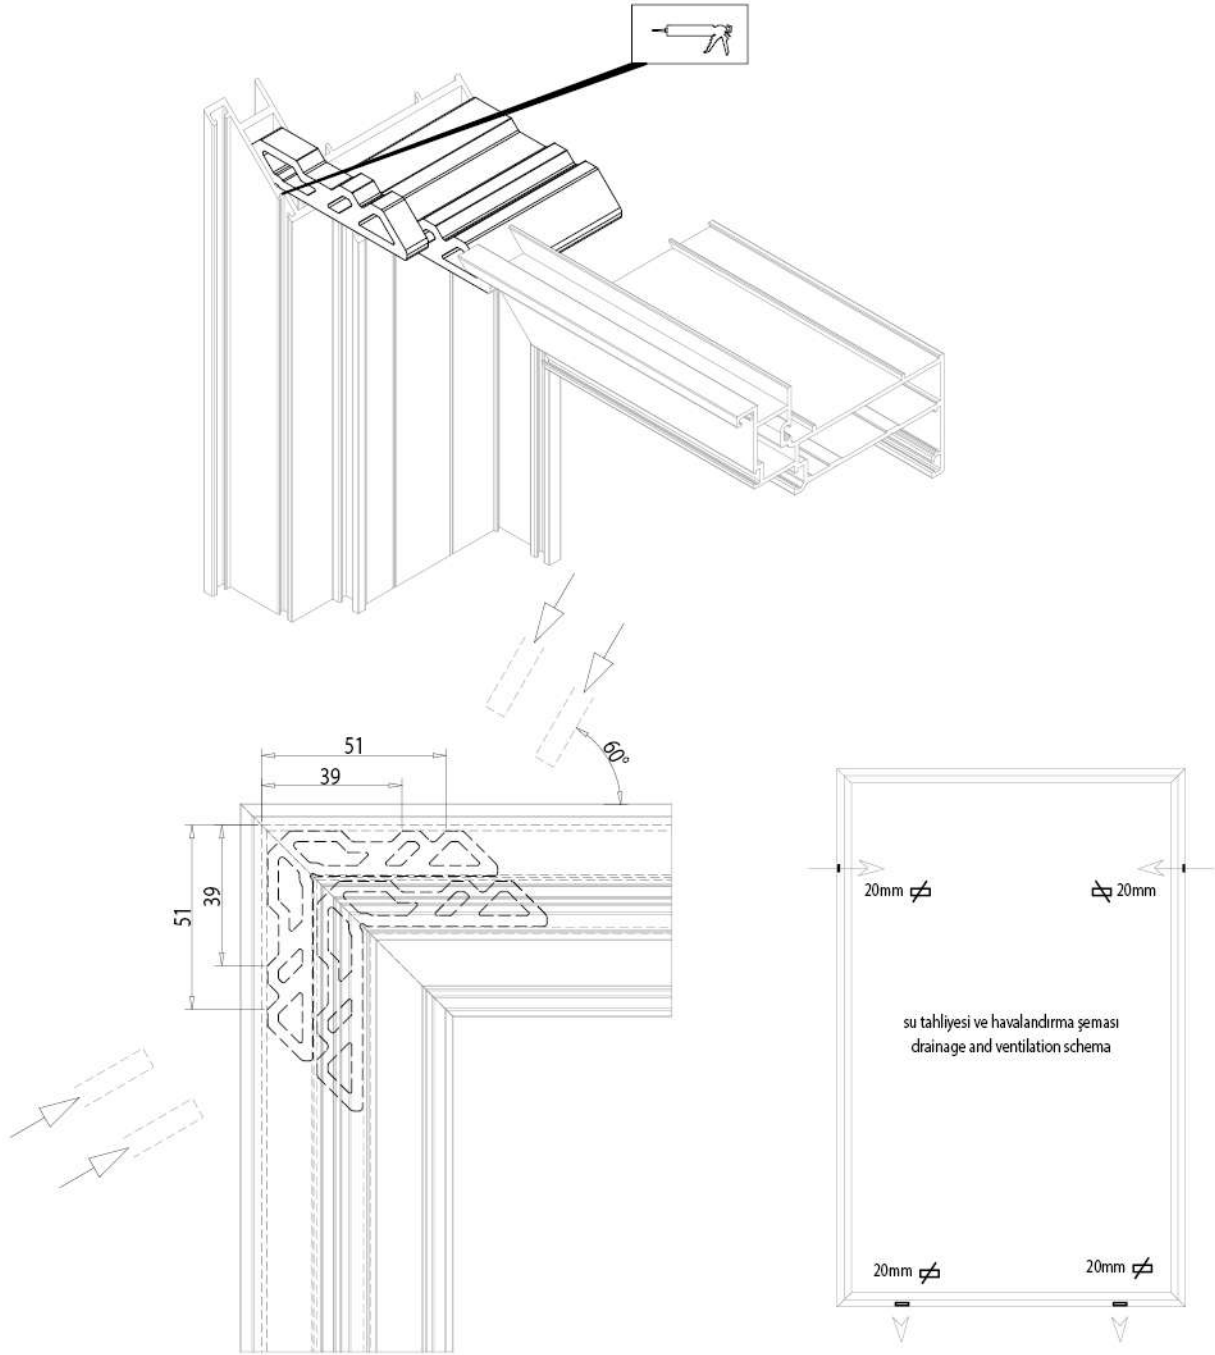




FC.50.302

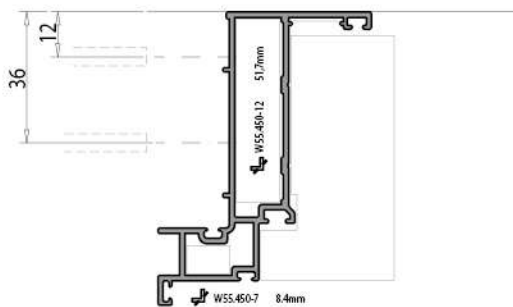



sc1: 1/2

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM




KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

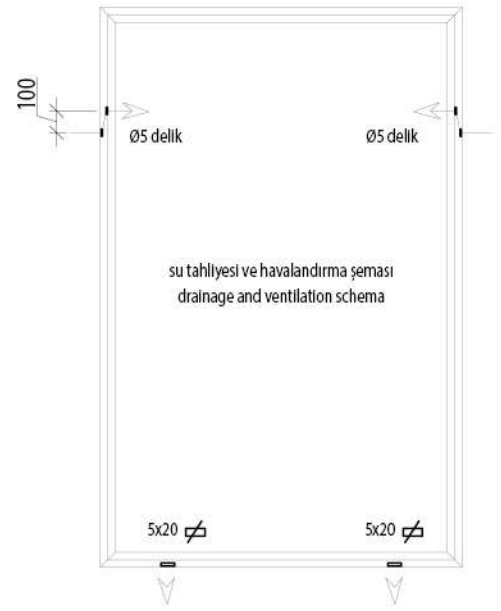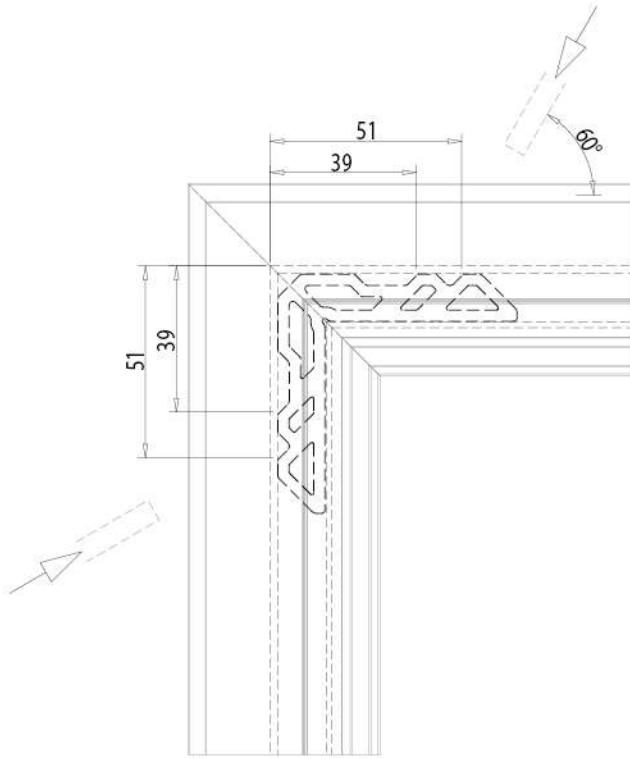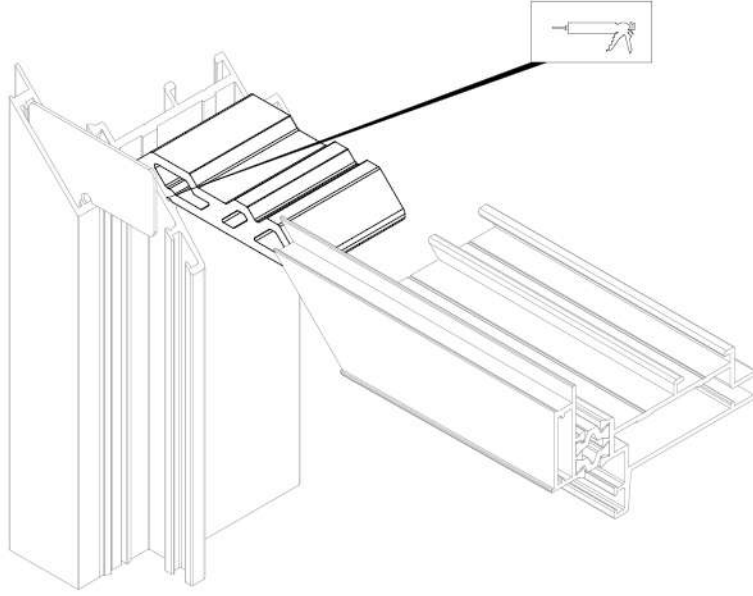



FC.50.303

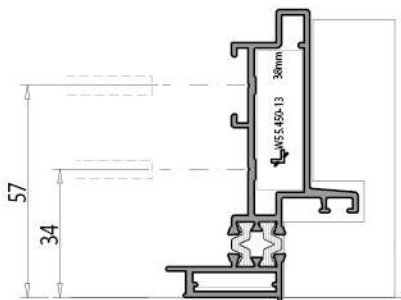

scd: 1/2

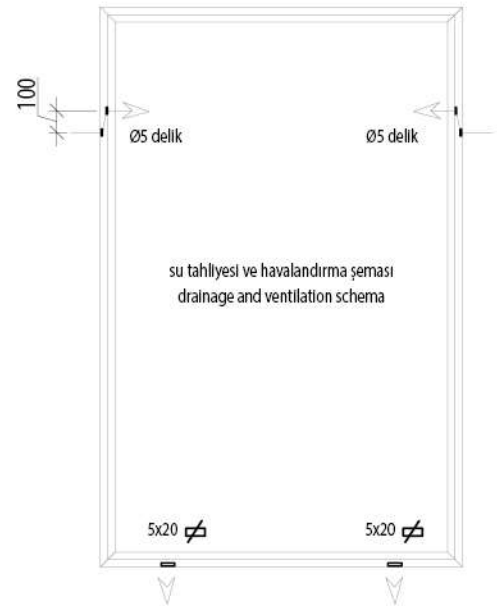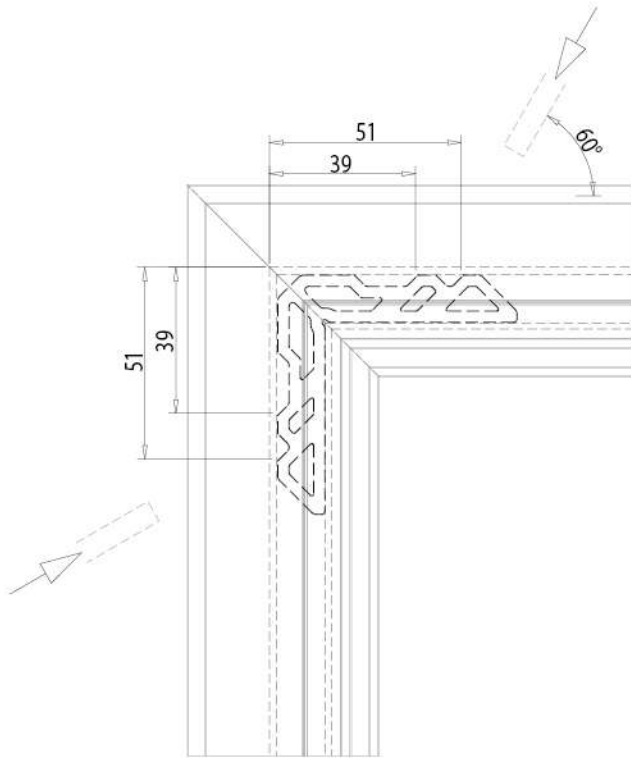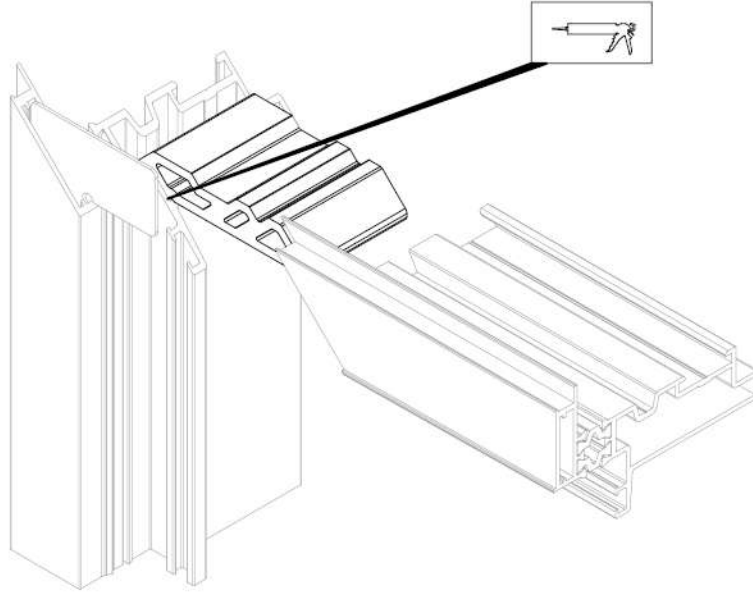



FC.50.304

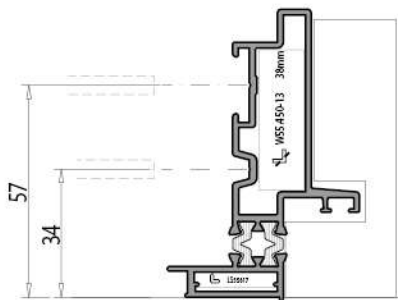



scl: 1/2

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM




KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

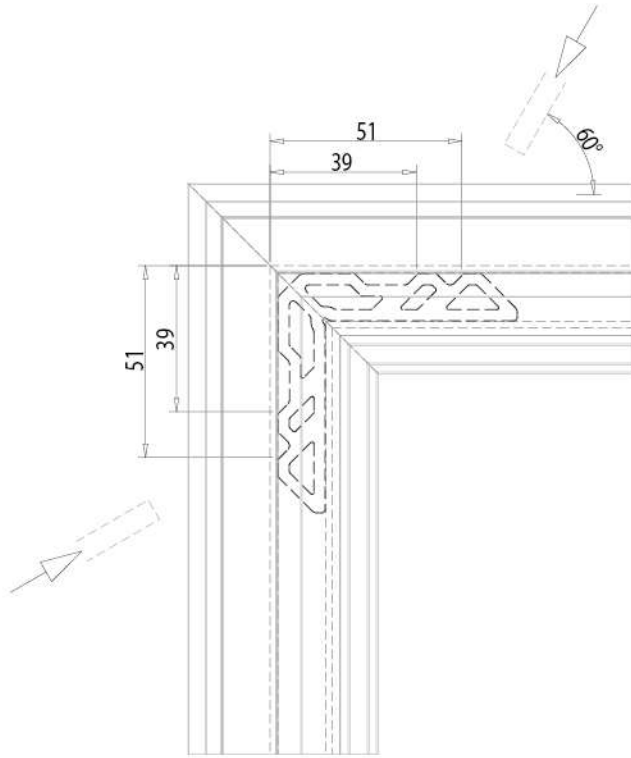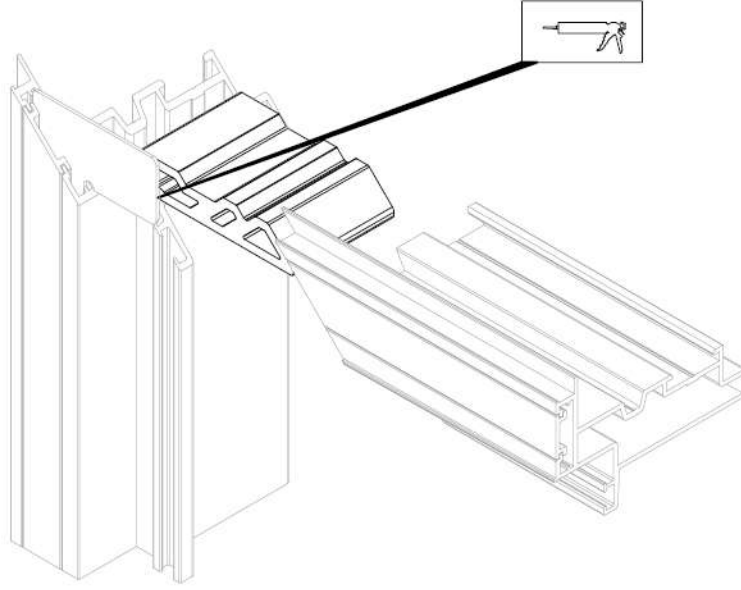



FC.50.306

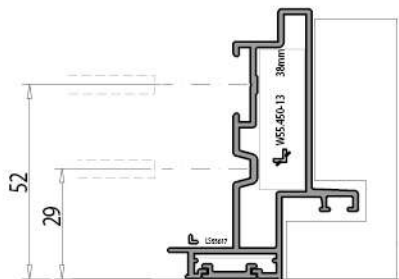

sd : 1/2

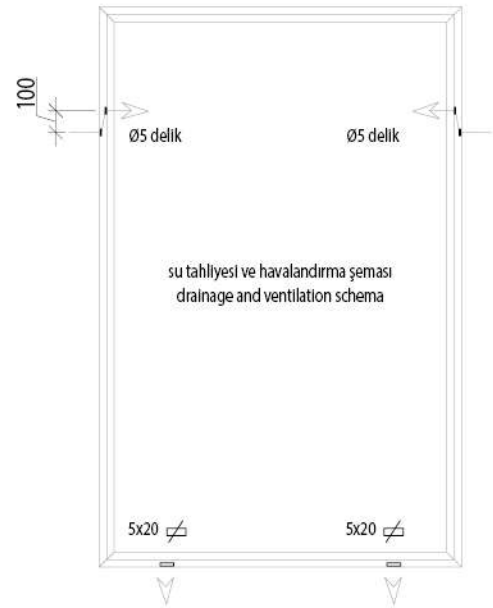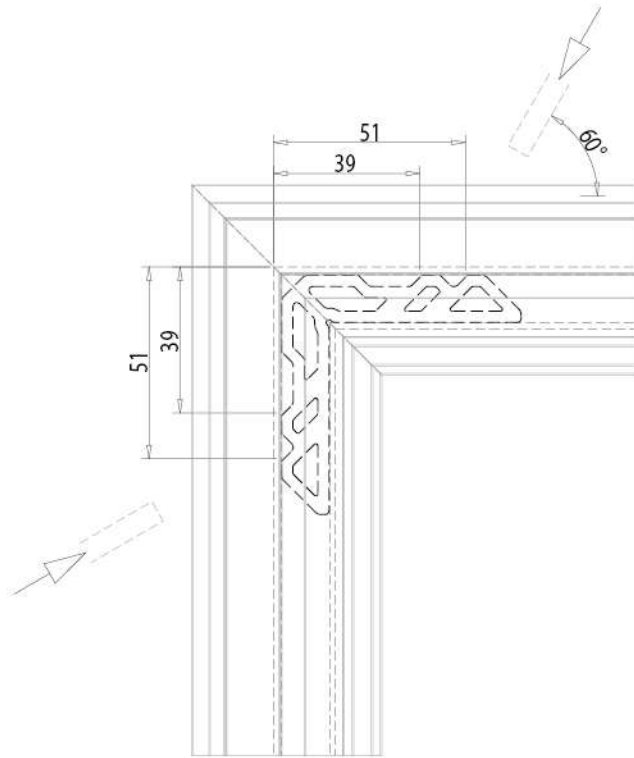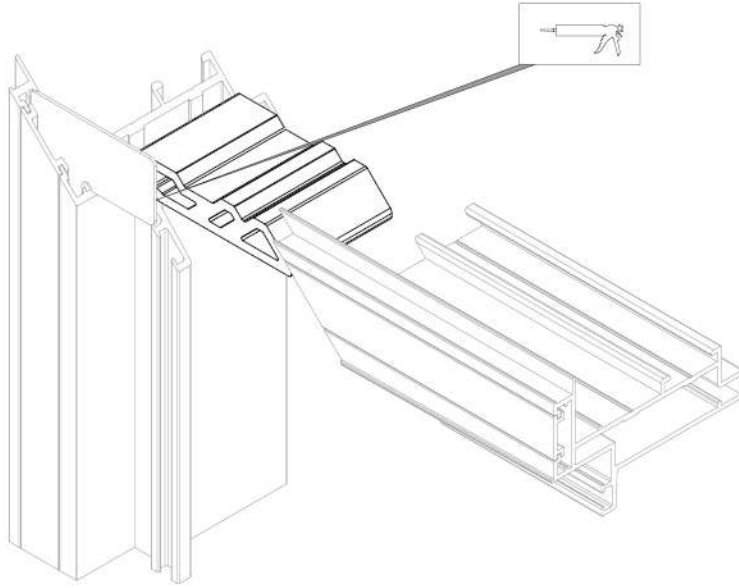





FC.50.305

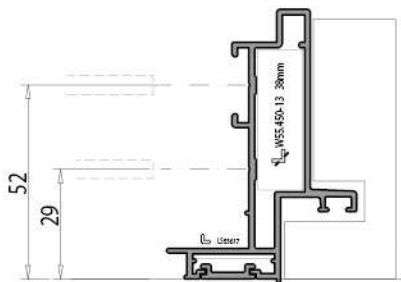


scl: 1/2

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

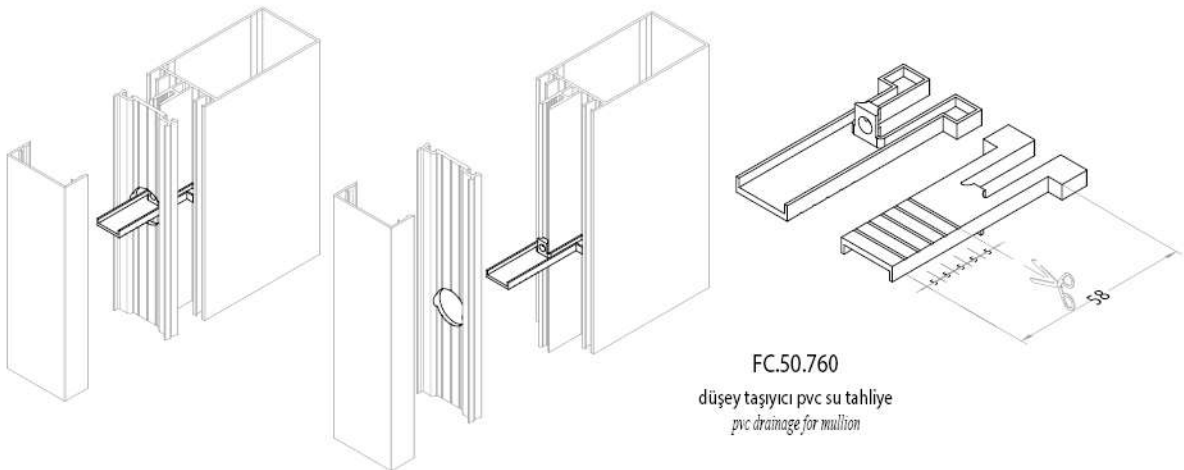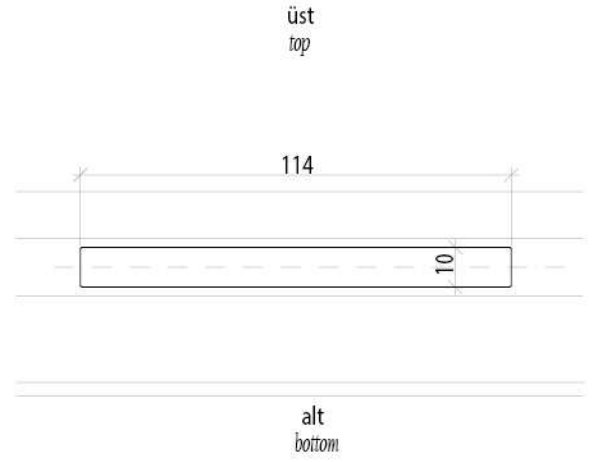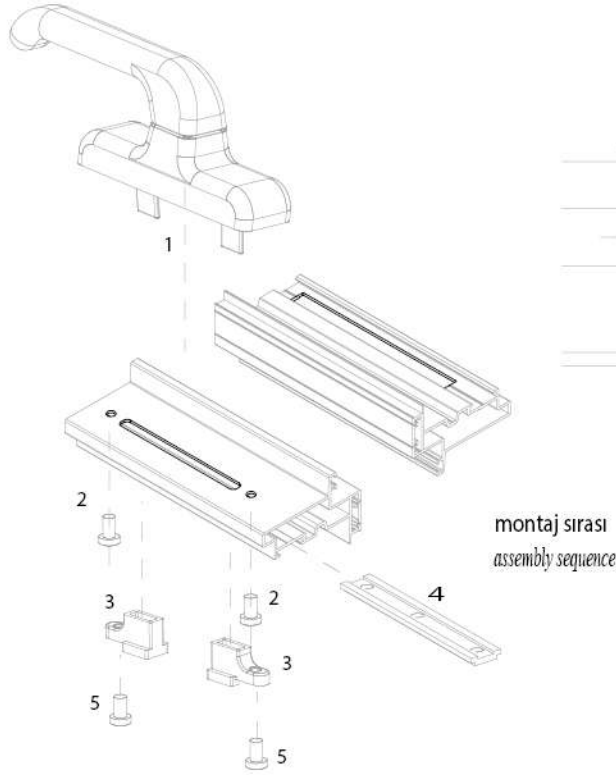
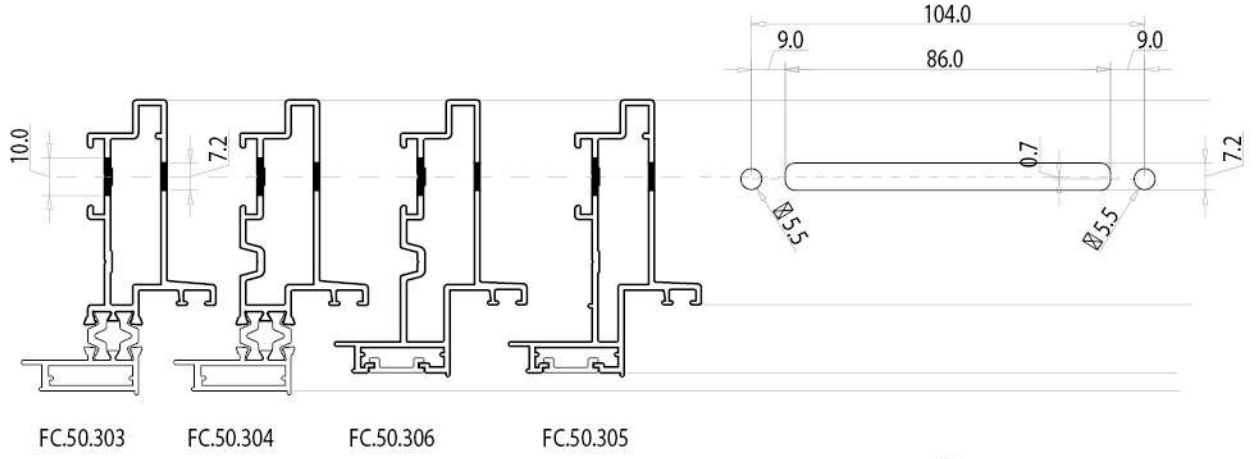



scl: 1/2

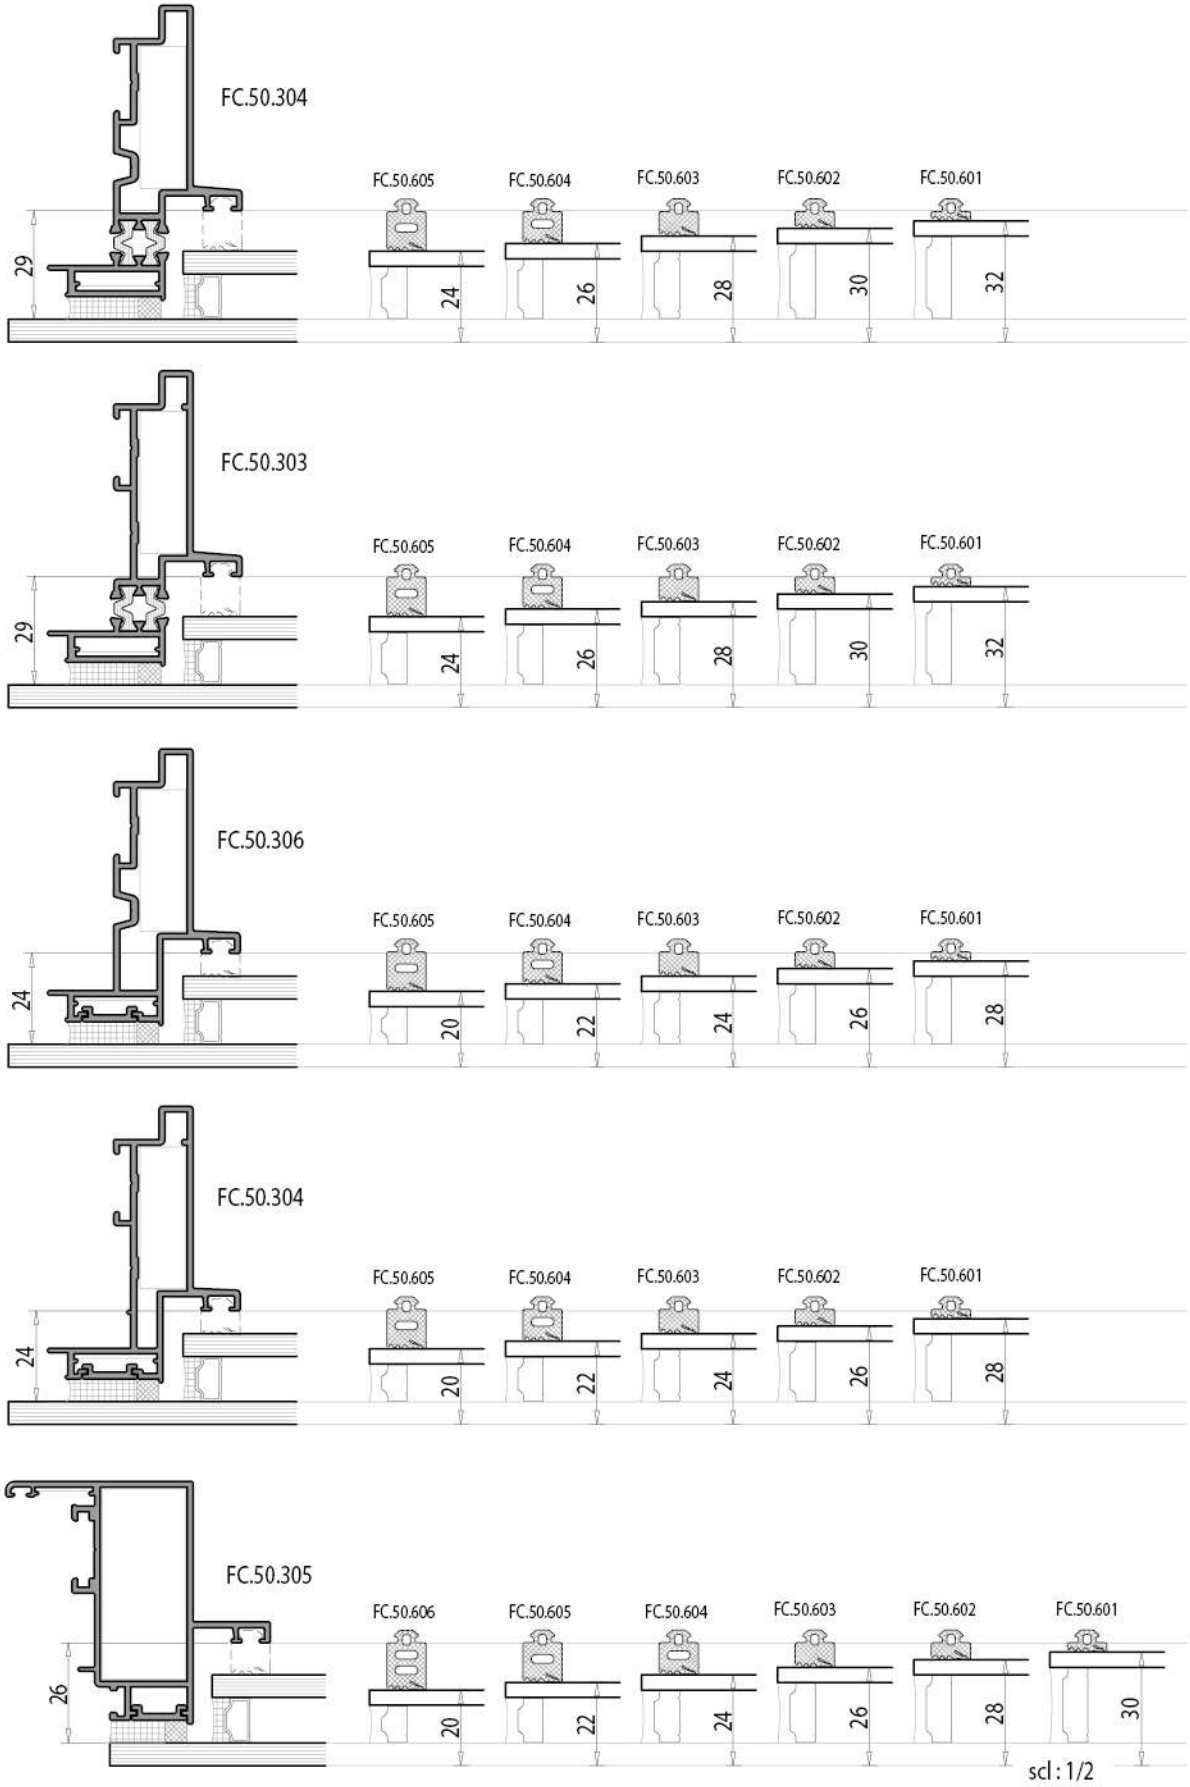

F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM


KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

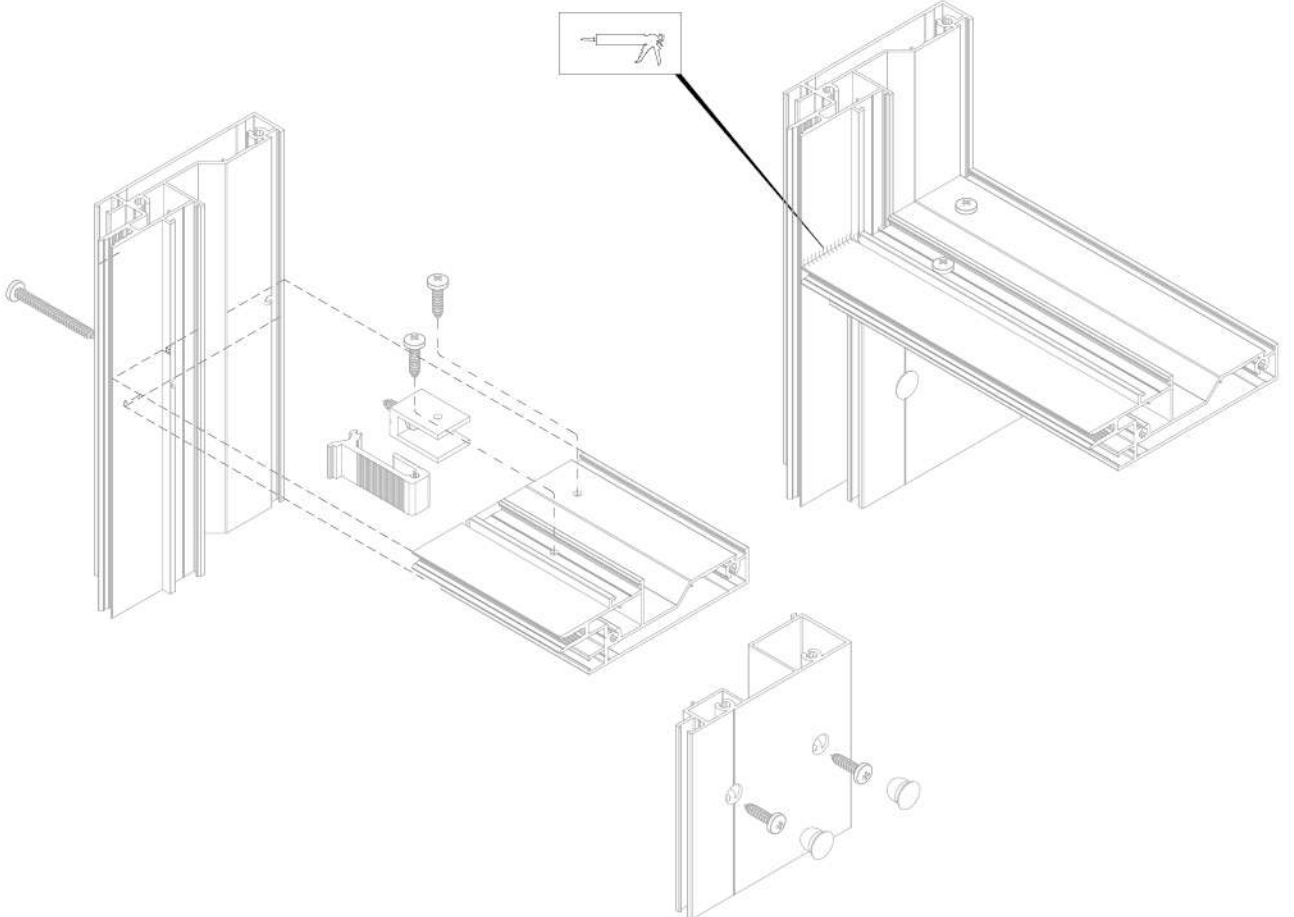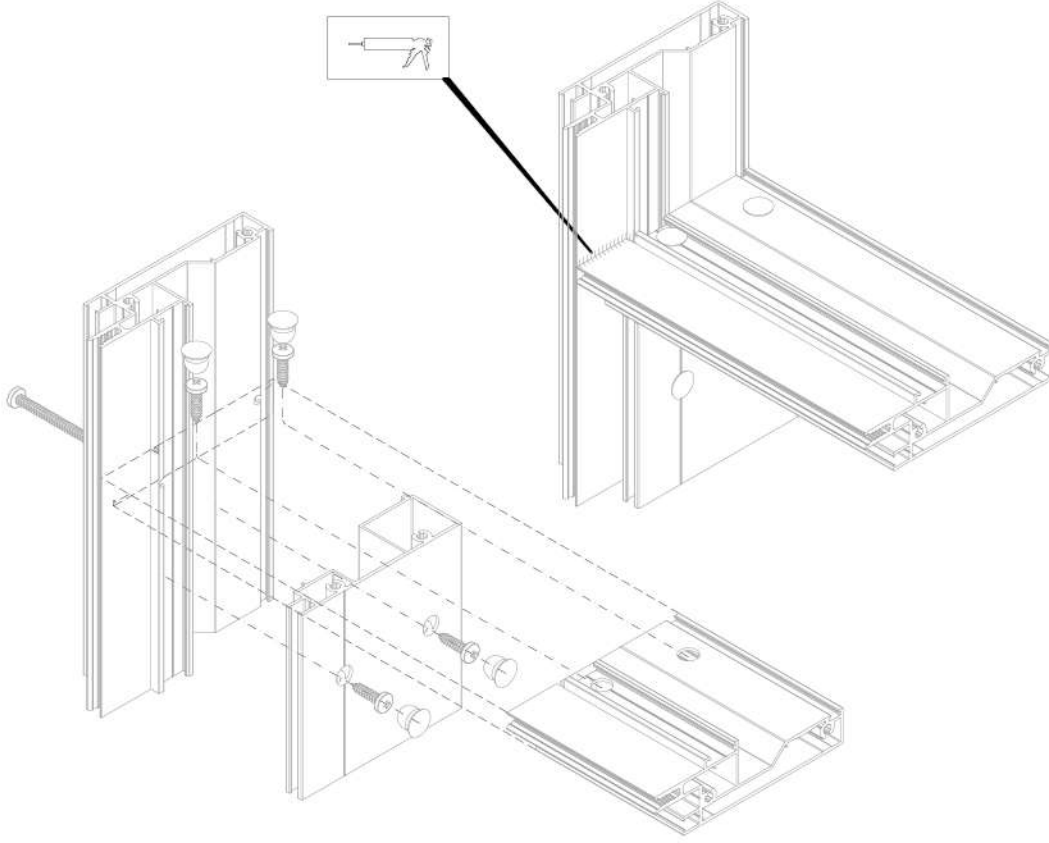

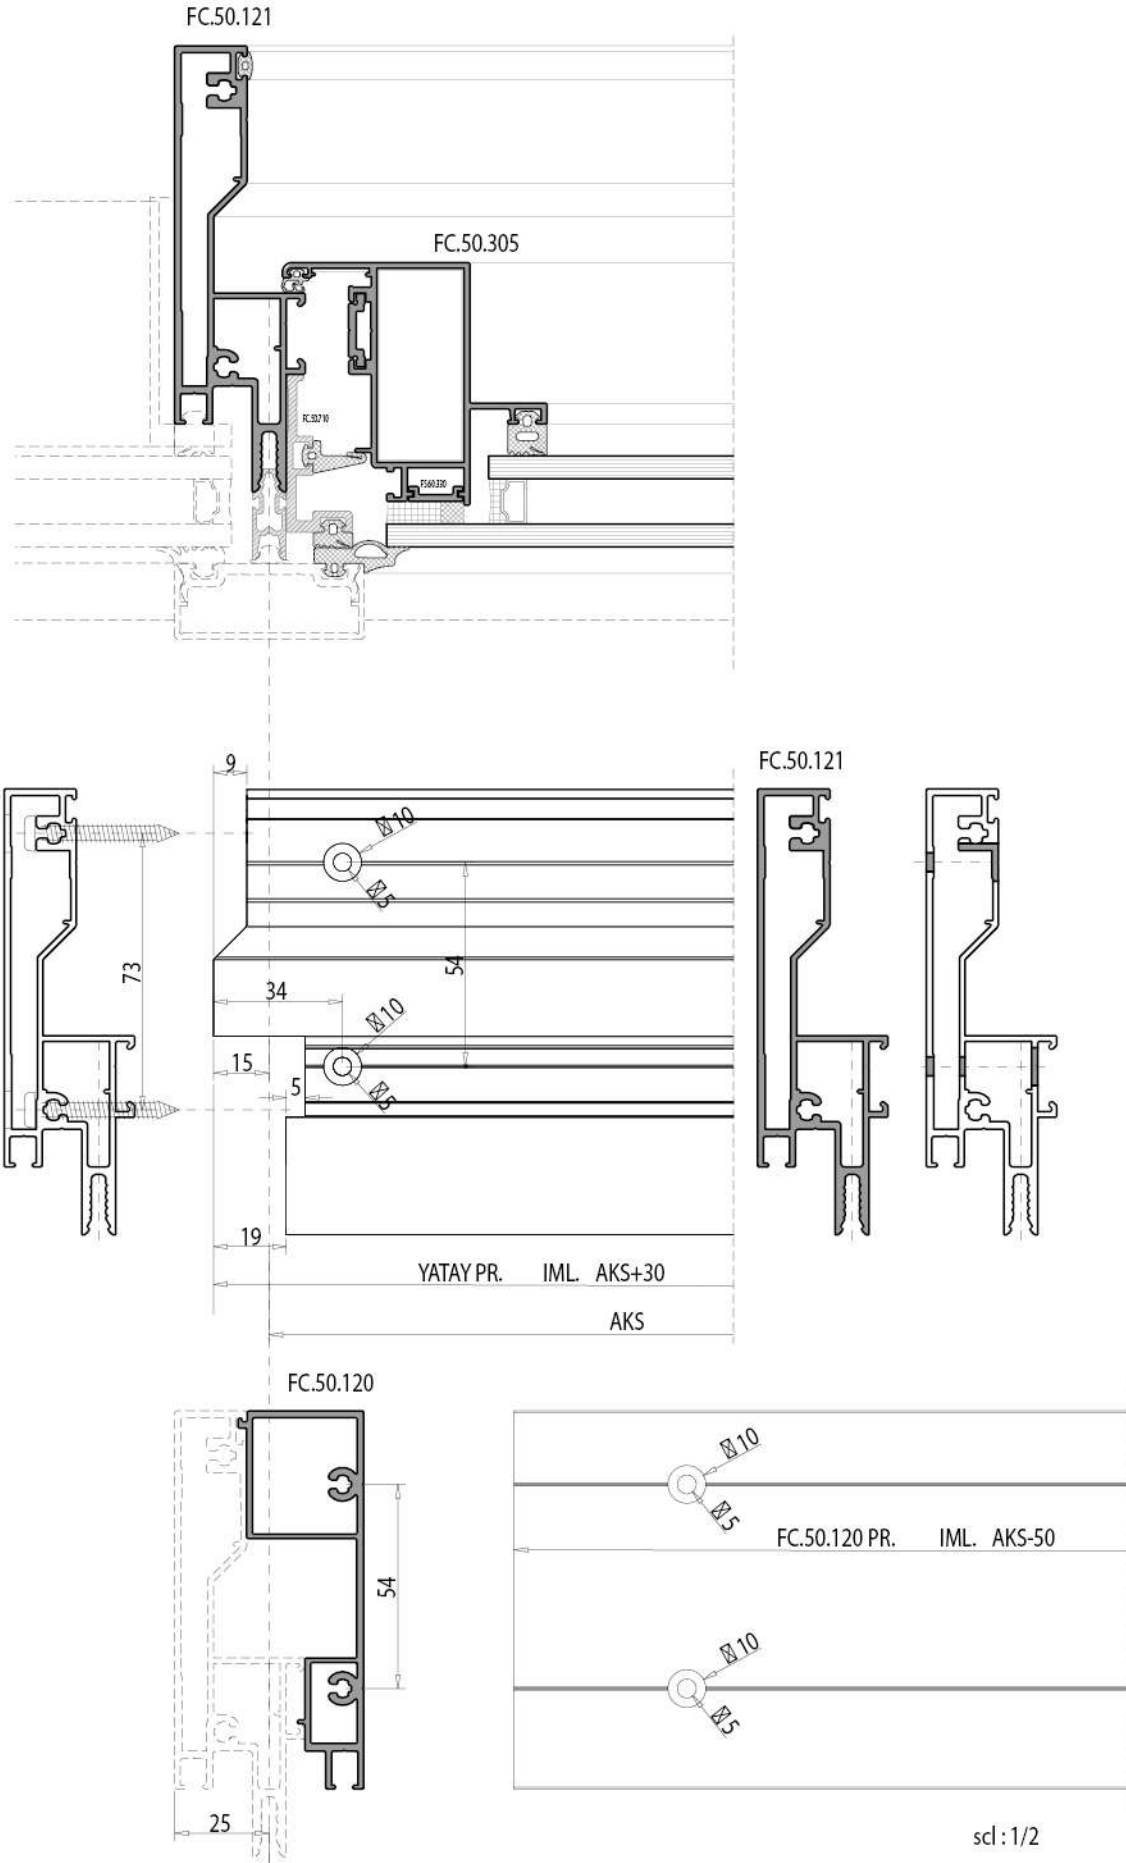

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM


KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

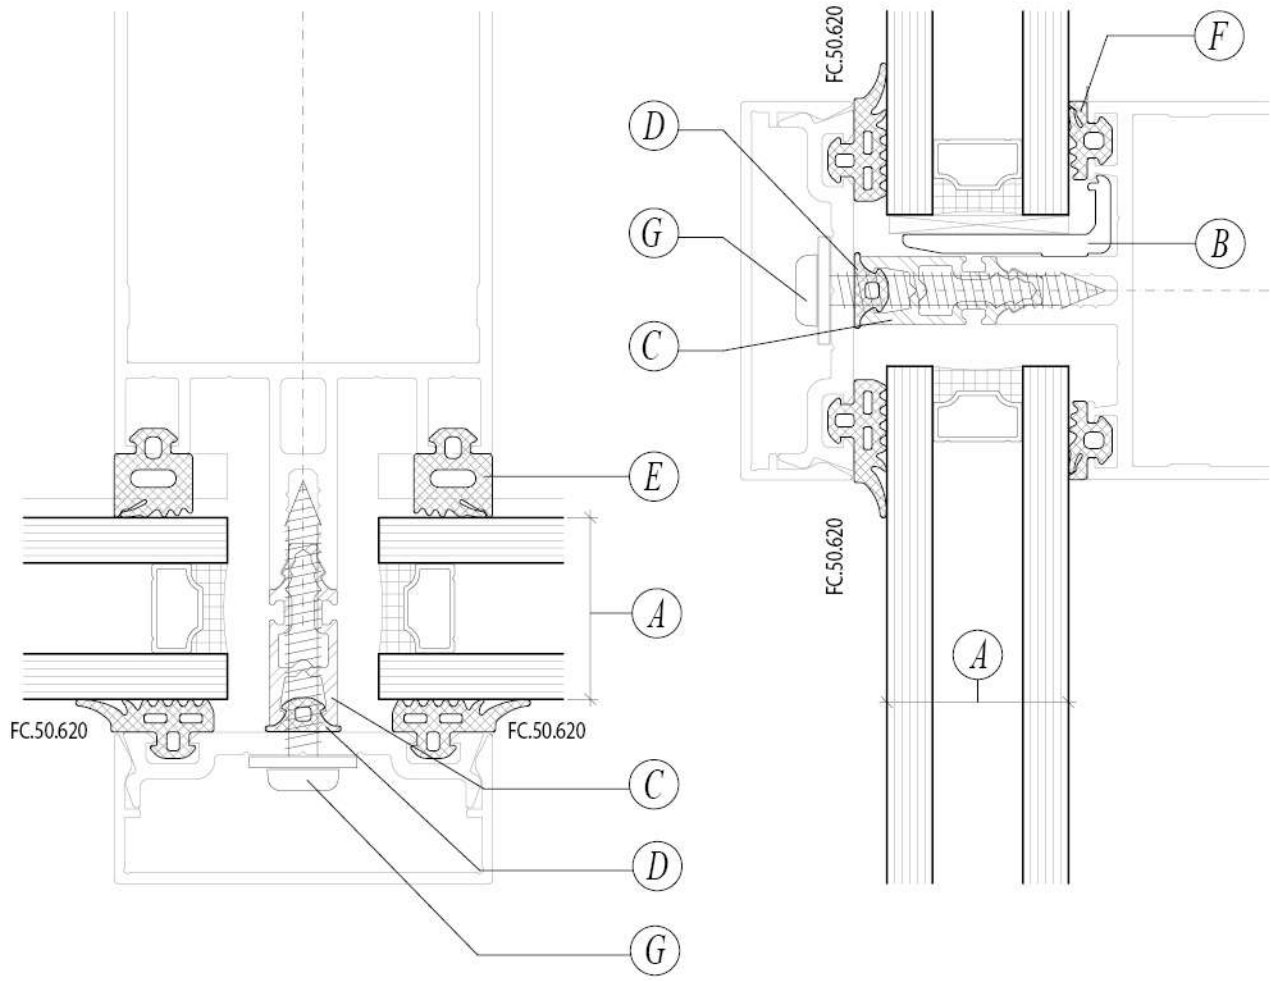

cam destek profili
glass support profile






(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

cam glass	cam destek profili glass support profile	izolasyon profili insulation profile	fitil gasket	adaptör-fitil adapter-gasket	fitil gasket	vida screw
6 mm	FC.50.531	---	FC.50.630	FC.50.604	FC.50.601	4,8*19
8 mm	FC.50.531	---	FC.50.631	FC.50.604	FC.50.601	4,8*19
10 mm	FC.50.531	---	FC.50.632	FC.50.604	FC.50.601	4,8*19
12 mm	FC.50.531	FC.50.701	FC.50.630	FC.50.604	FC.50.601	4,8*25
14 mm	FC.50.532	FC.50.701	FC.50.631	FC.50.604	FC.50.601	4,8*25
16 mm	FC.50.532	FC.50.701	FC.50.632	FC.50.604	FC.50.601	4,8*25
18 mm	FC.50.532	FC.50.702	FC.50.630	FC.50.604	FC.50.601	4,8*32
20 mm	FC.50.533	FC.50.702	FC.50.631	FC.50.604	FC.50.601	4,8*32
22 mm	FC.50.533	FC.50.702	FC.50.632	FC.50.604	FC.50.601	4,8*32
24 mm	FC.50.533	FC.50.703	FC.50.630	FC.50.604	FC.50.601	4,8*38
26 mm	FC.50.534	FC.50.703	FC.50.631	FC.50.604	FC.50.601	4,8*38
28 mm	FC.50.534	FC.50.703	FC.50.632	FC.50.604	FC.50.601	4,8*38
30 mm	FC.50.534	FC.50.704	FC.50.630	FC.50.604	FC.50.601	4,8*45
32 mm	FC.50.535	FC.50.704	FC.50.631	FC.50.604	FC.50.601	4,8*45
34 mm	FC.50.535	FC.50.704	FC.50.632	FC.50.604	FC.50.601	4,8*45
36 mm	FC.50.535	FC.50.705	FC.50.630	FC.50.604	FC.50.601	4,8*50
38 mm	FC.50.535	FC.50.705	FC.50.631	FC.50.604	FC.50.601	4,8*50
40 mm	FC.50.536	FC.50.705	FC.50.632	FC.50.604	FC.50.601	4,8*50

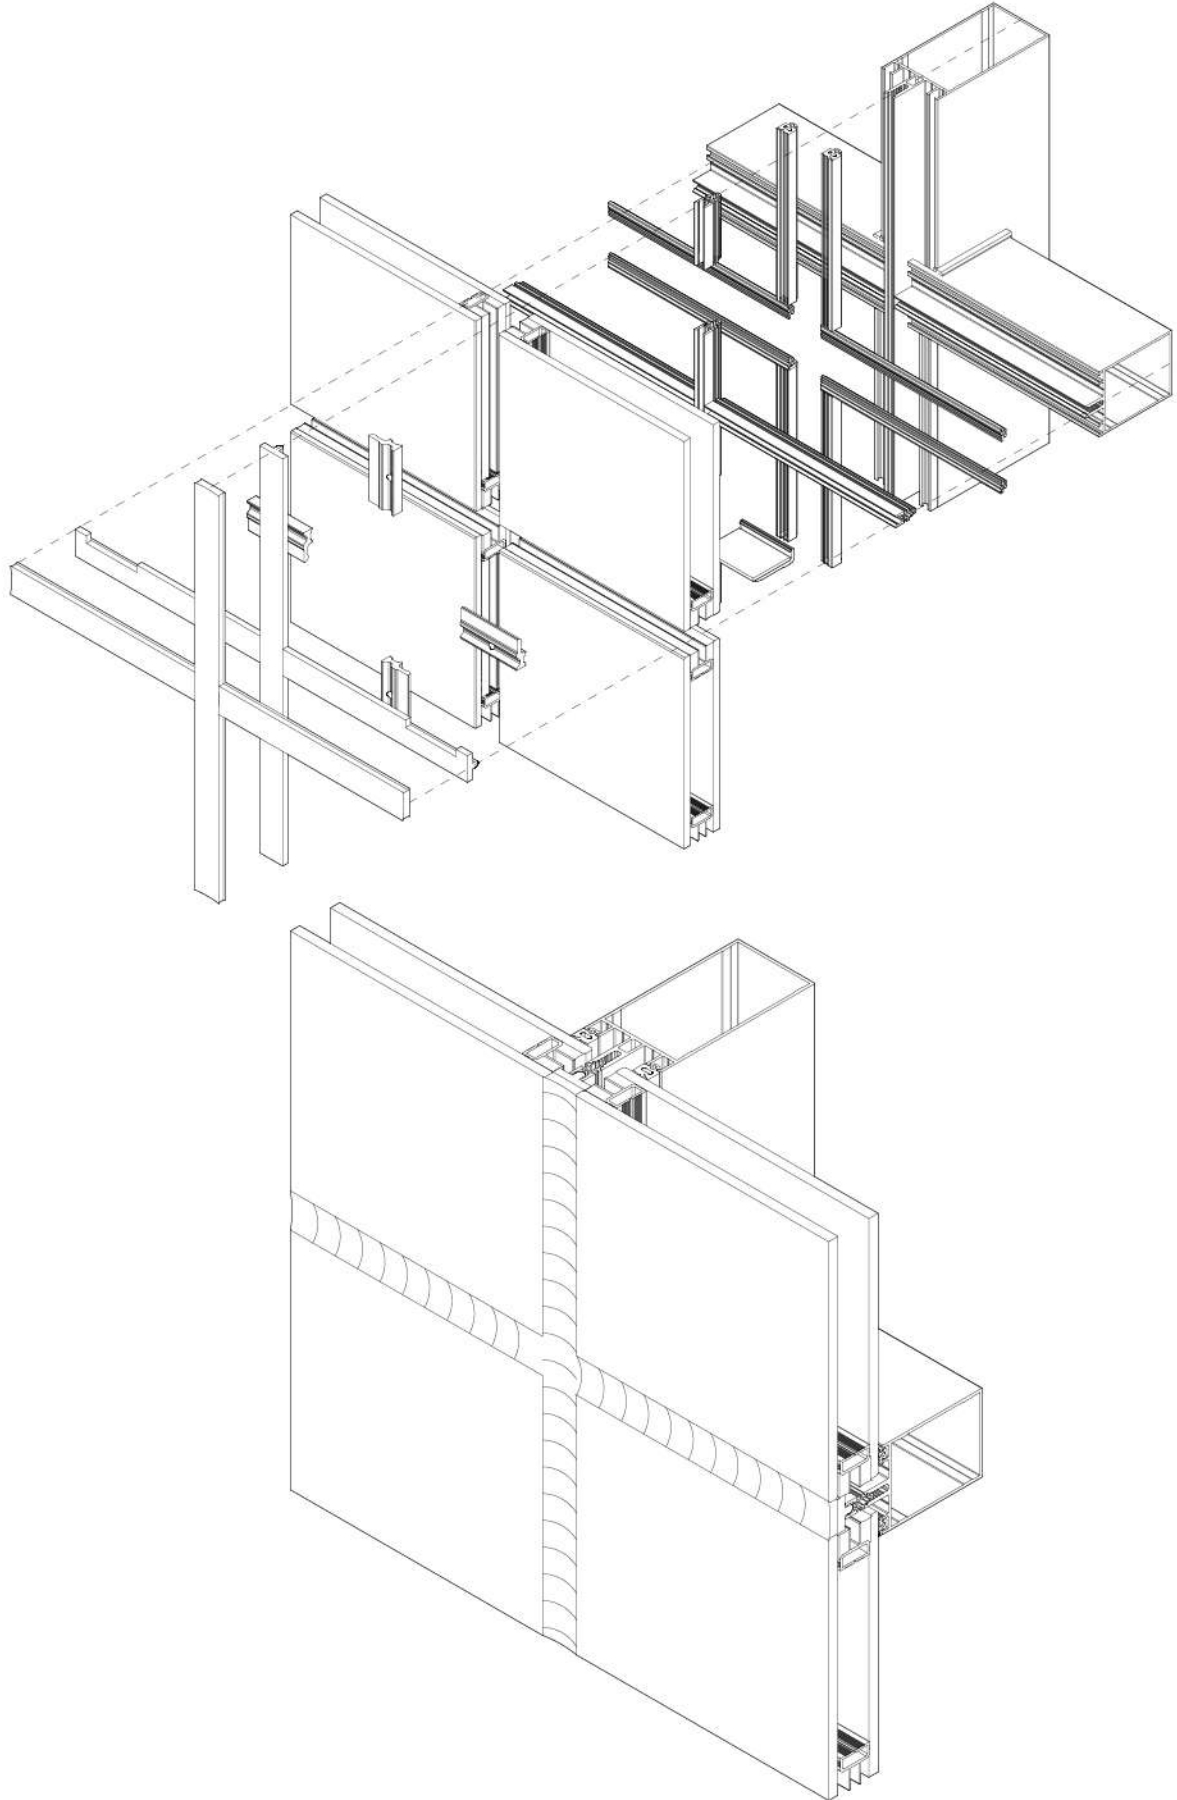


F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM



KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

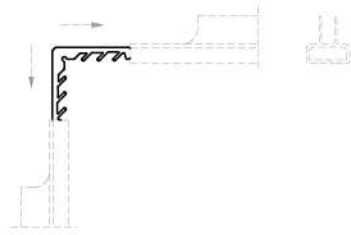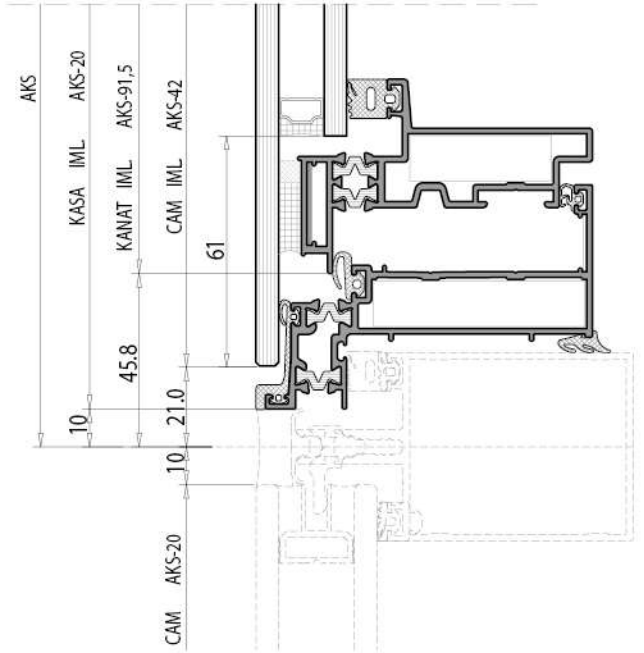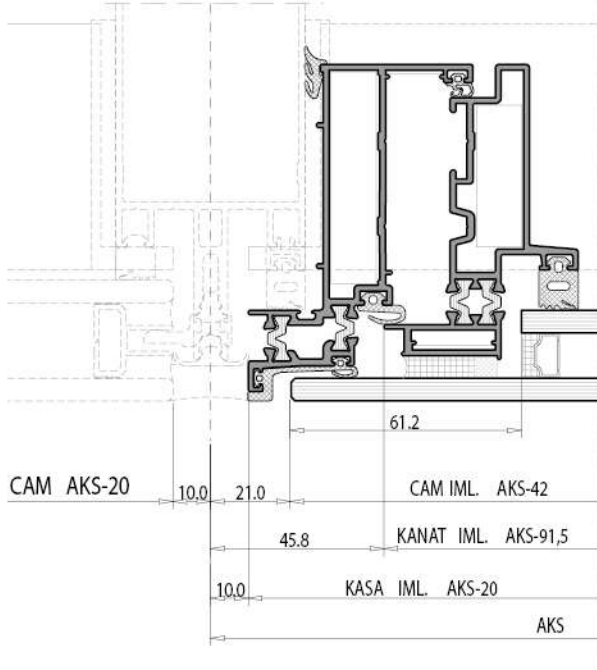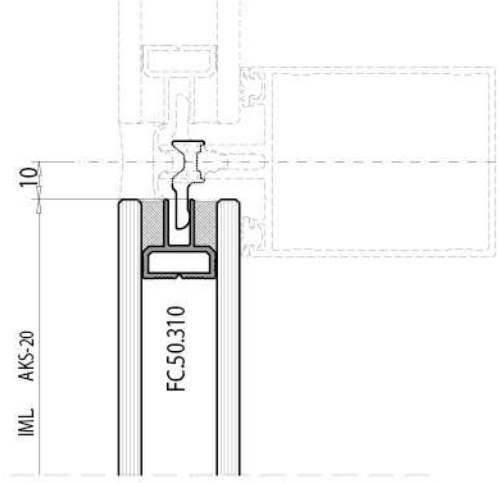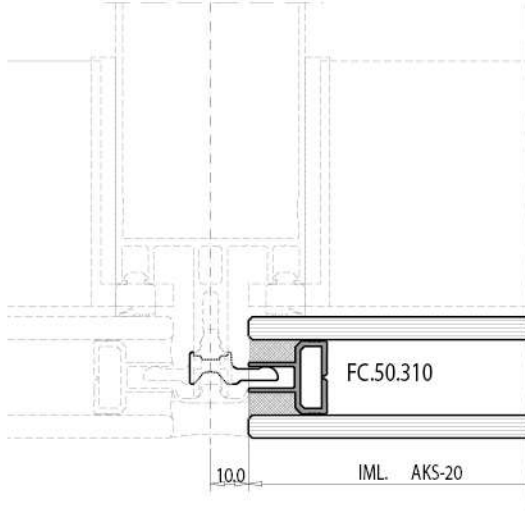


köşe takoz profili
corner cleat profile

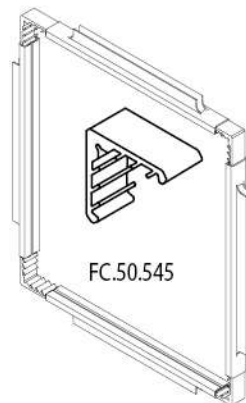

scl : 1/2

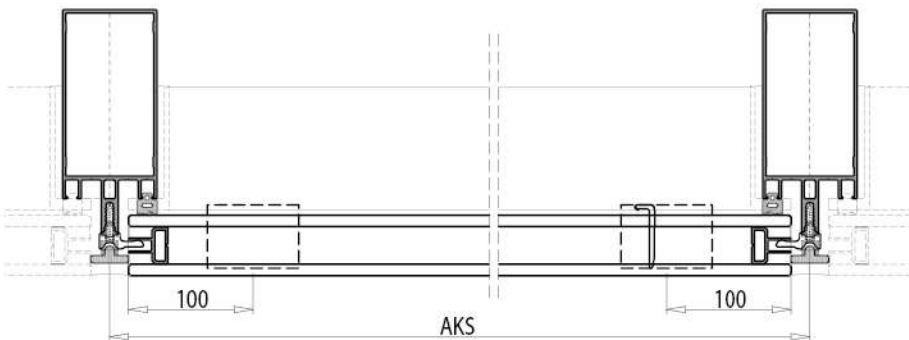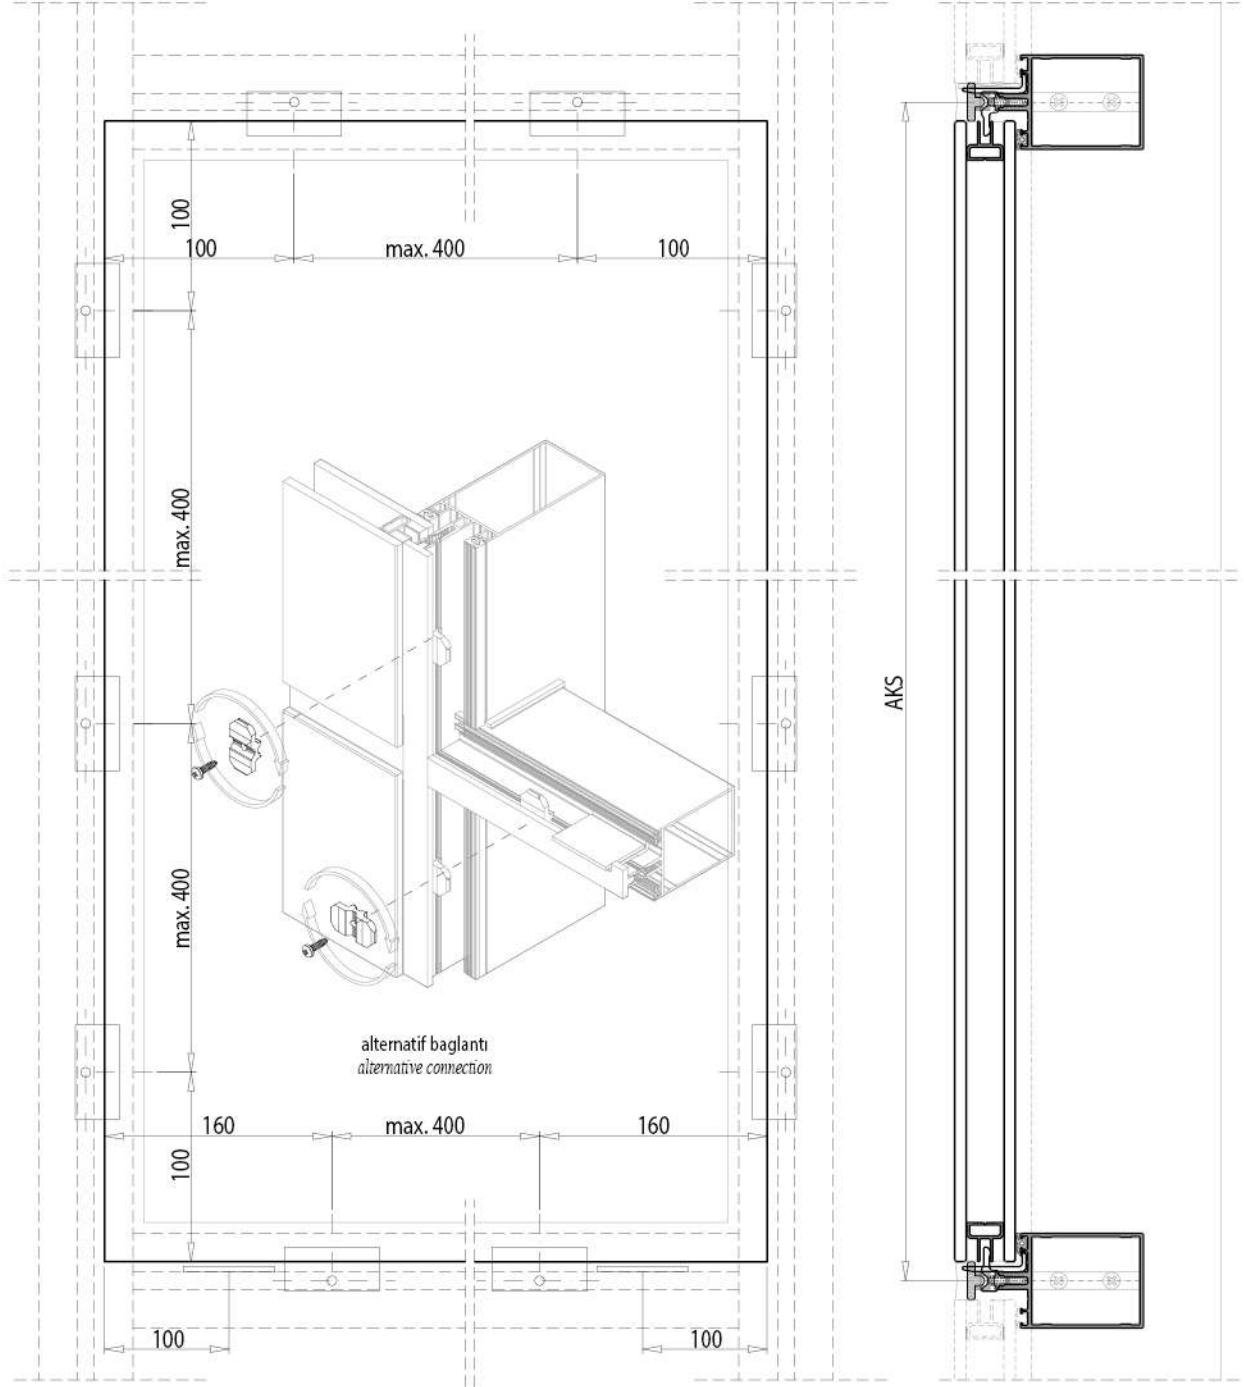

F60

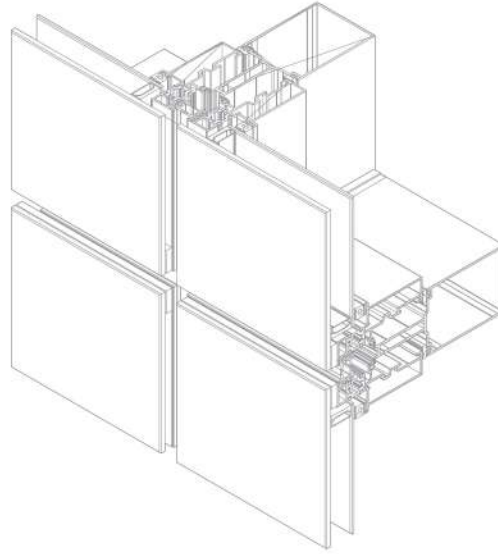

CEPHE SİSTEMİ FACADE SYSTEMS	SİLİKON CEPHE SİSTEMİ STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEMS	F60	DÜŞEY TAŞIYICI	MULLION	100	FS.60.101 SİSTEM GRUP PR NO
			YATAY TAŞIYICI	TRANSOM	200	
			KANAT, KASA	VENT, FRAME	300	
			ADAPTÖR, BAGL. PR	ADAPTER	500	
			EPDM GRUP	EPDM GROUP	600	
			PVC GRUP	PVC GROUP	700	
			AÇILIM GRUP	OPENING GROUP	800	
			YALITIM GRUP	INSULATED GROUP	900	

PROFİL ET KALINLIĞI	PROFILE THICKNESS	1.5-2 mm
DÜŞEY TAŞIYICI H:	MULLION HEIGHT	5,8-180 mm
ISI BARIYERİ	THERMAL ISULATION BAR	12 mm
KANAT YÜKSEKLİĞİ	VENT HEIGHT	26,5 mm
CAM KALINLIĞI	GLASS THICKNESS	20-38 mm

ALAŞIM ÖZELLİKLERİ
ALLOY PROPERTIES

EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22)
EN AW 6063 (AlMg0,7Si F22)

ÜRETİM VE MEKANİK STANDARTLAR
PRODUCTION AND MECHANICAL STANDARDS

EN 12020-2 EN 755-9 EN 755-2



Köşe takoz profili
Corner cleat profile

W55.450-1	7mm
W55.450-5	53.4mm
W55.450-6	49.5mm
W55.450-7	8.4mm
W55.450-8	26.5mm
W55.450-9	50mm
W55.450-10	13mm




Köşe onbaşı
Corner cleat for sash

LS55 617 LS55 618




Yatay sayfa
Page horizontal



Silikon
Silicone




Dikkat
Attention




F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

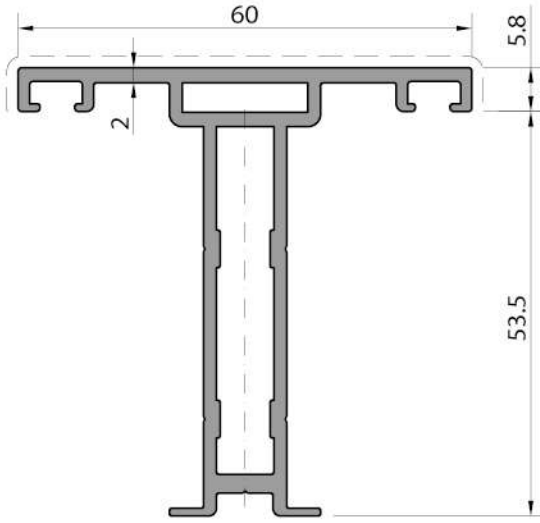


düşey-yatay profil <i>mullion-transom profile</i>
FS.60.101
Weight : 1,091 kg/m
Ix : 16,97 cm ⁴
Iy : 5,84 cm ⁴
Wx : 4,37 cm ³
Wy : 1,95 cm ³

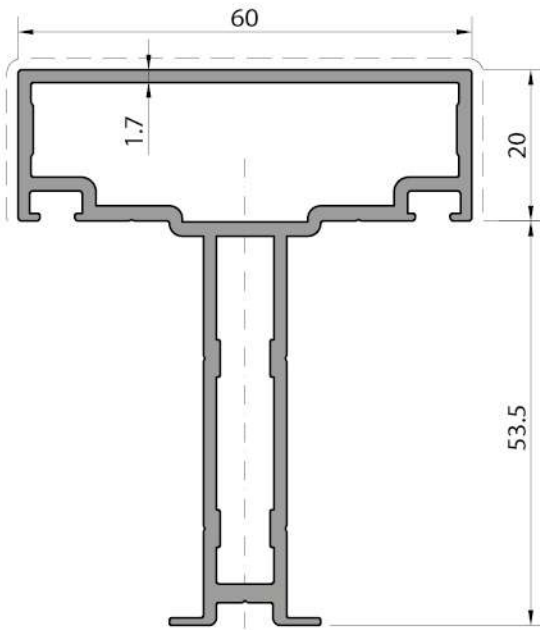

düşey-yatay profil <i>mullion-transom profile</i>
FS.60.102
Weight : 1,372 kg/m
Ix : 27,11 cm ⁴
Iy : 12,68 cm ⁴
Wx : 5,90 cm ³
Wy : 4,23 cm ³

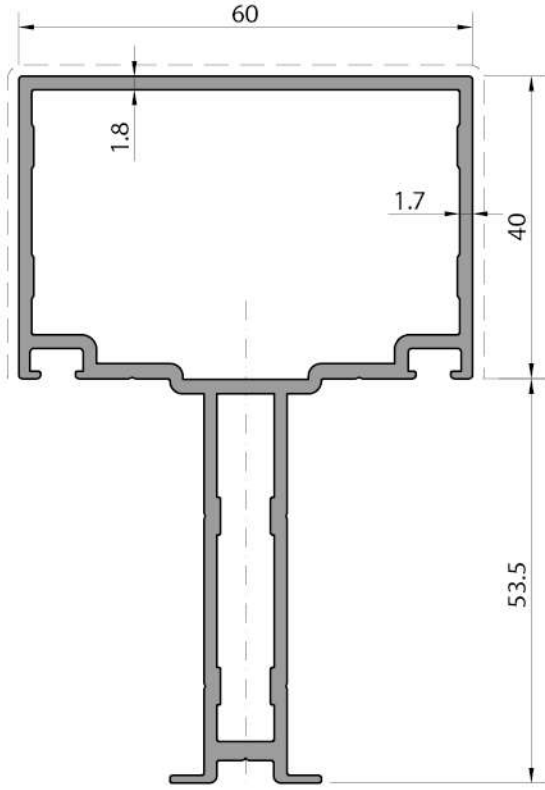


düşey-yatay profil <i>mullion-transom profile</i>
FS.60.103
Weight : 1,577 kg/m
Ix : 48,60 cm ⁴
Iy : 18,81 cm ⁴
Wx : 8,95 cm ³
Wy : 6,27 cm ³

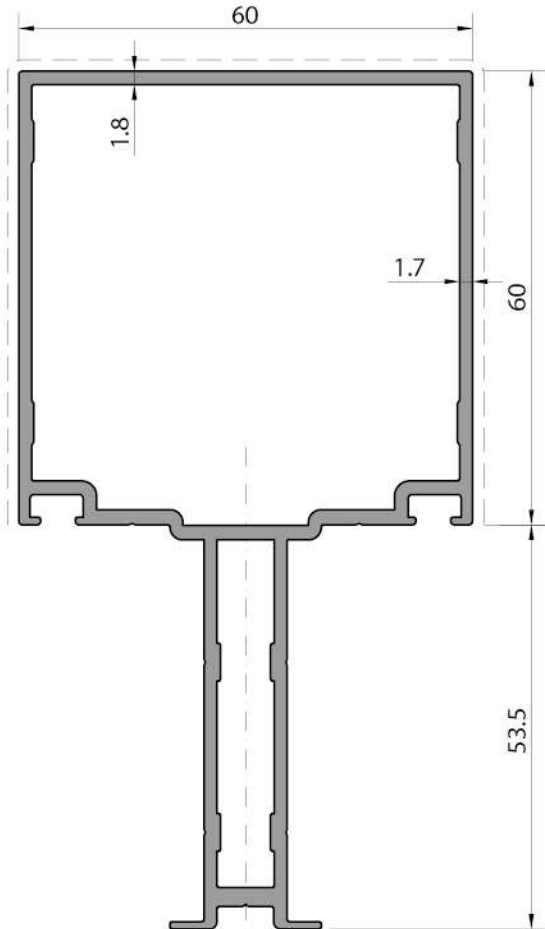


düşey-yatay profil <i>mullion-transom profile</i>
FS.60.104
Weight : 1,760 kg/m
Ix : 80,90 cm ⁴
Iy : 24,59 cm ⁴
Wx : 1,28 cm ³
Wy : 8,20 cm ³






F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES




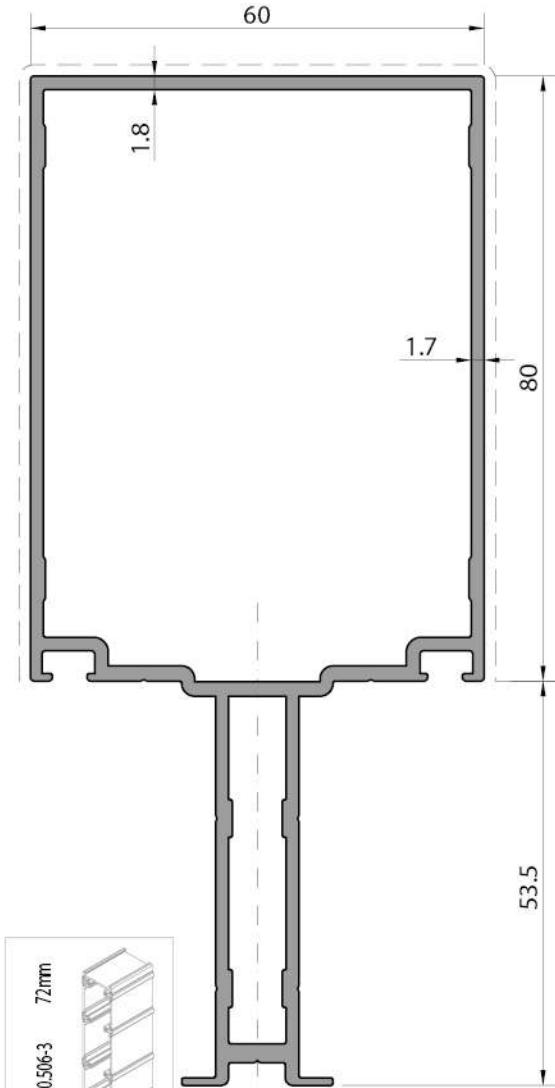



düşey-yatay profil mullion-transom profile
FS.60.105
Weight : 1,944 kg/m
Ix : 125,96 cm ⁴
Iy : 30,37 cm ⁴
Wx : 17,66 cm ³
Wy : 10,12 cm ³

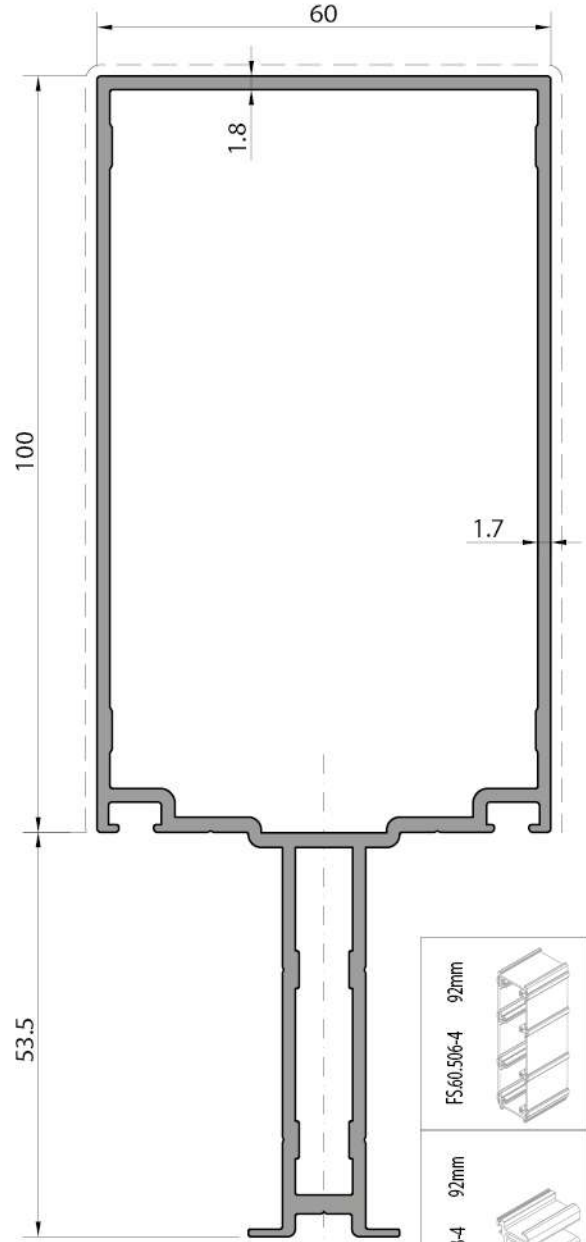

düşey-yatay profil mullion-transom profile
FS.60.106
Weight : 2,127 kg/m
Ix : 185,23 cm ⁴
Iy : 36,15 cm ⁴
Wx : 23,10 cm ³
Wy : 12,05 cm ³



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

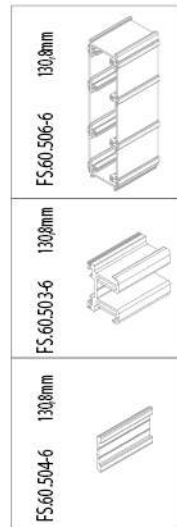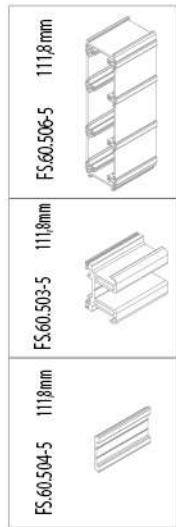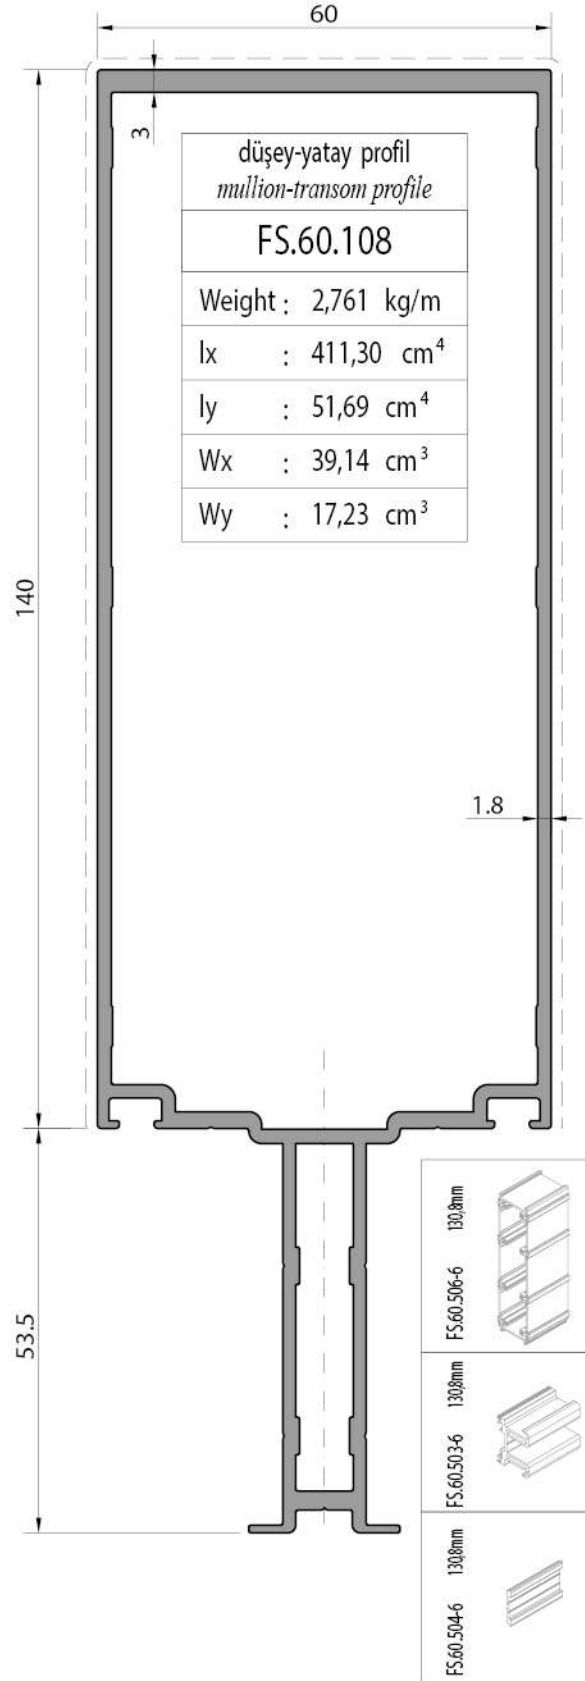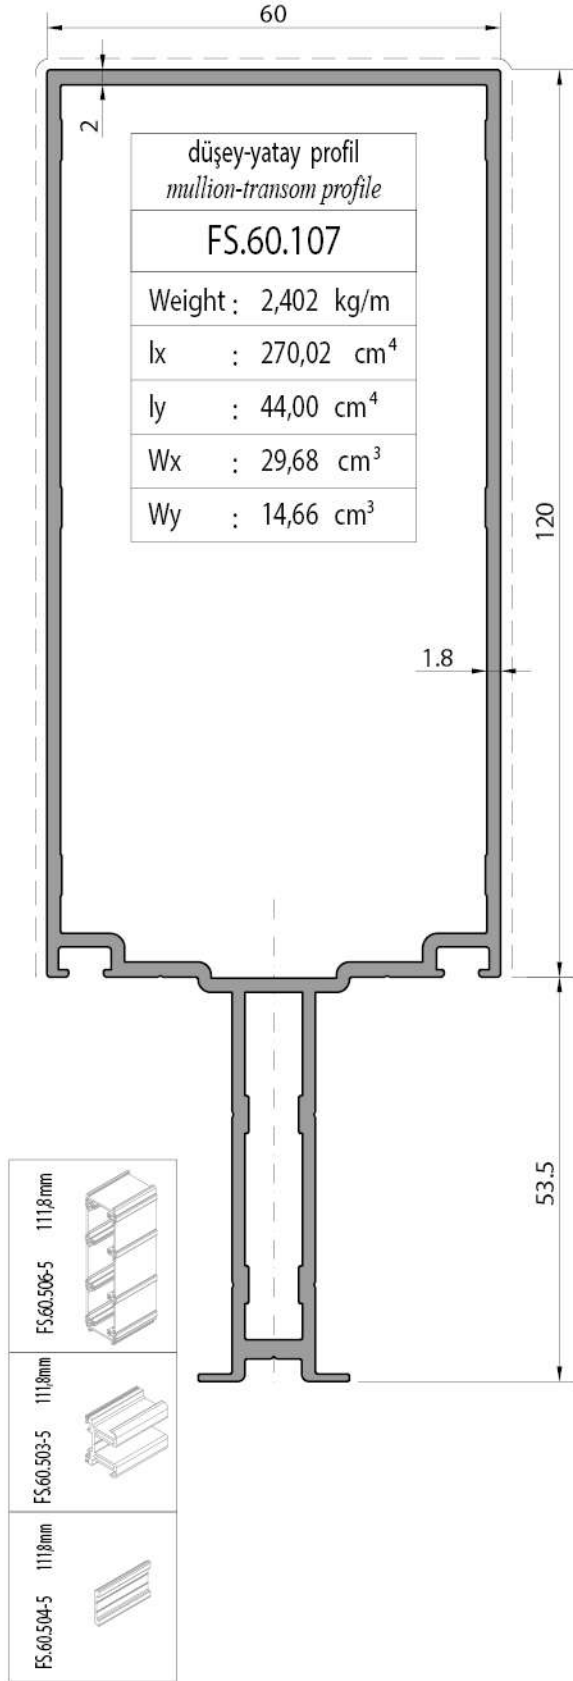





F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

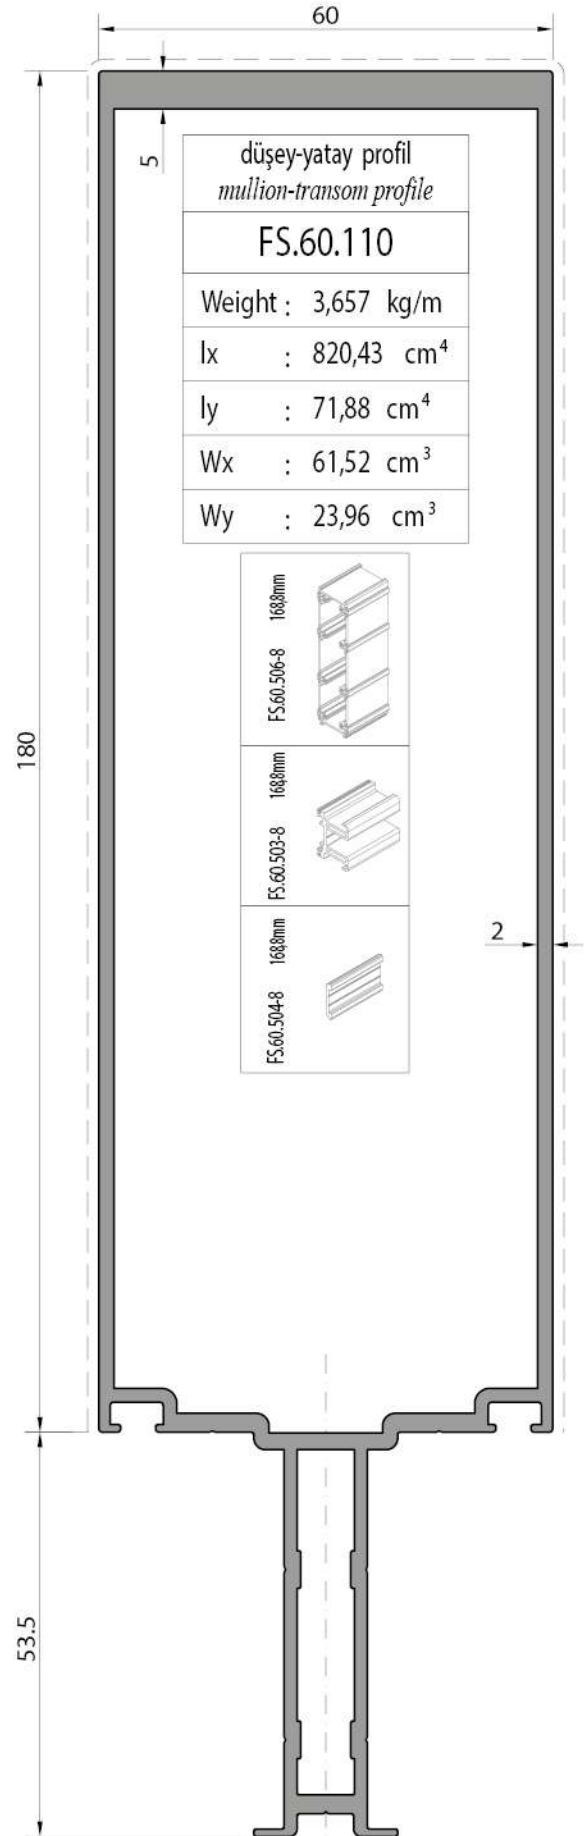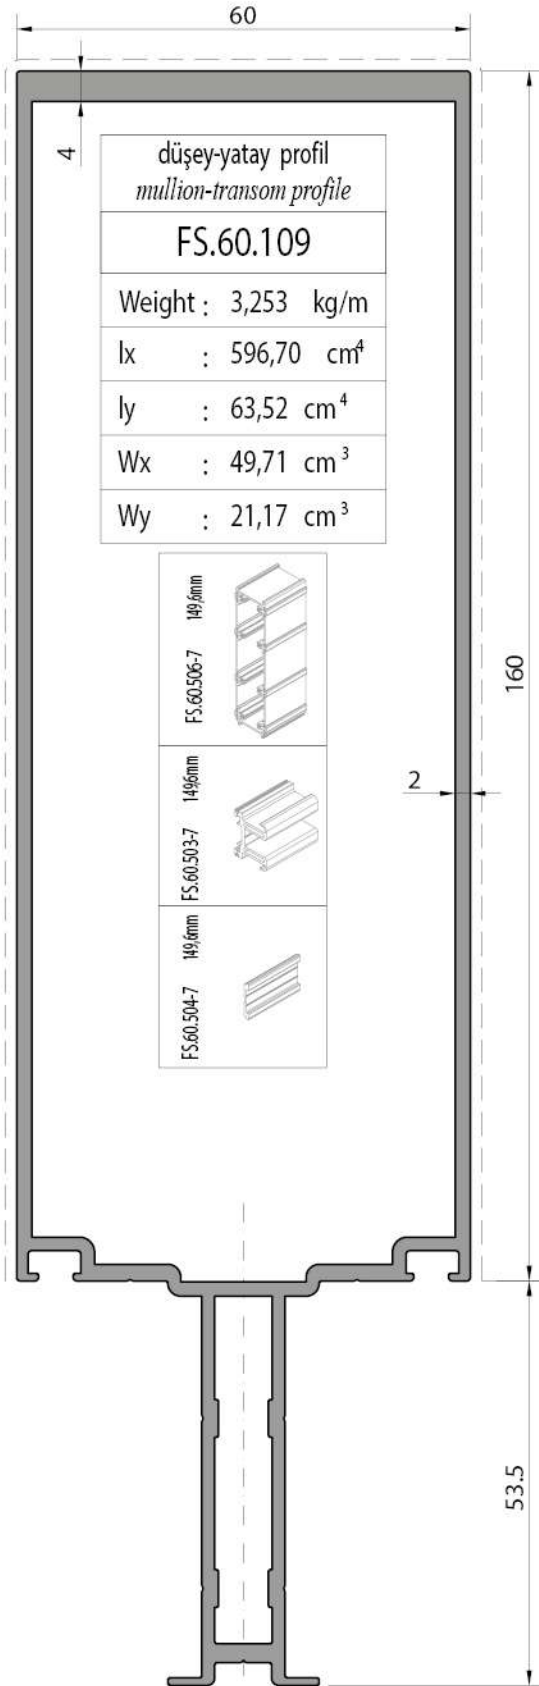

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

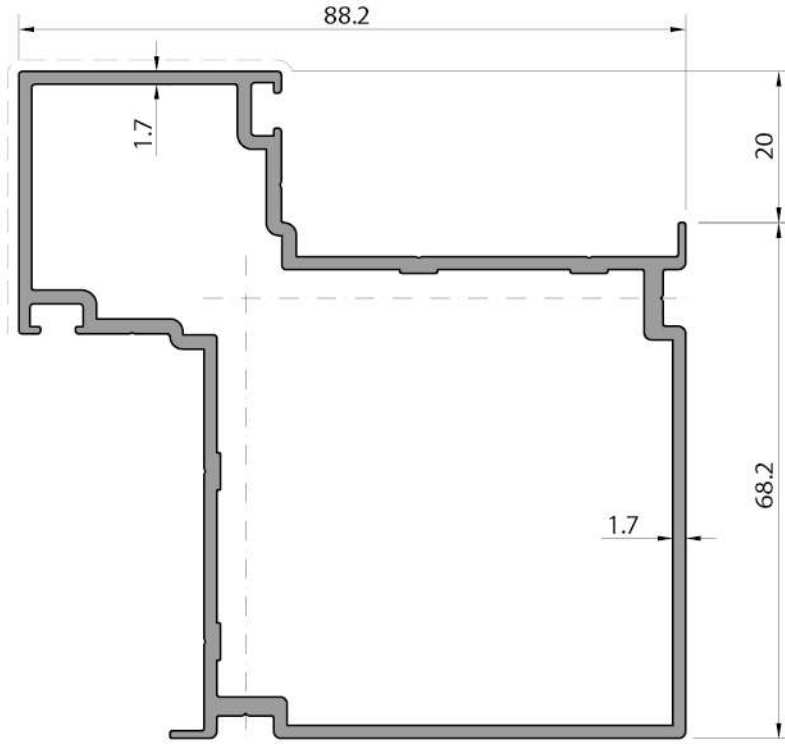


90° düşey profil 90° mullion profile	
FS.60.120	
Weight : 1,764 kg/m	
Ix	: 36,86 cm ⁴
Iy	: 77,28 cm ⁴
Wx	: 8,30 cm ³
Wy	: 17,41 cm ³

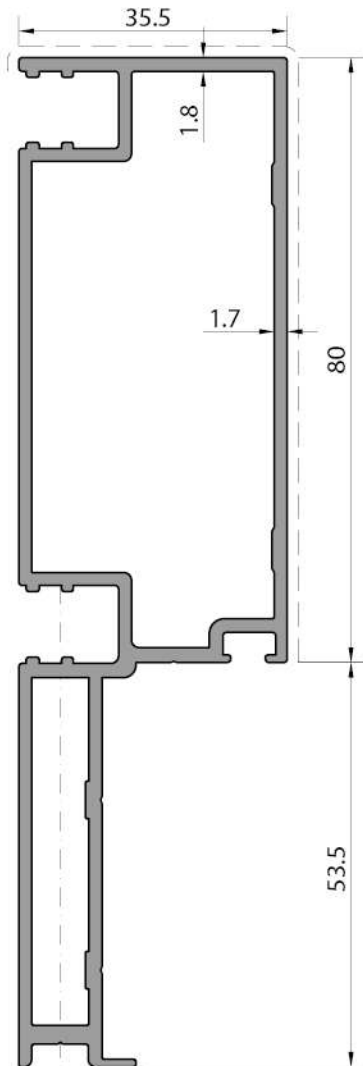


düşey-yatay profil mullion-transom profile	
FS.60.121	
Weight : 1.792 kg/m	
Ix	: 112,47 cm ⁴
Iy	: 9,82 cm ⁴
Wx	: 15,84 cm ³
Wy	: 4,57 cm ³





F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

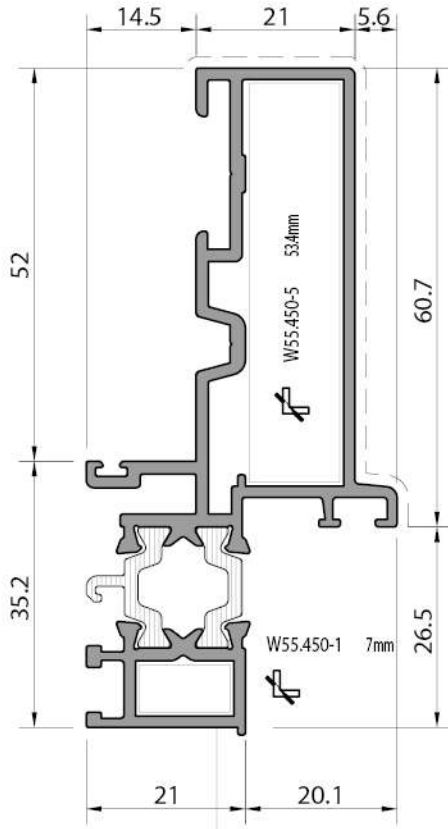

kanat profili vent profile
FS.60.301
Weight : 1,427 kg/m
Ix : 33,60 cm ⁴
Iy : 3,95 cm ⁴
Wx : 7,18 cm ³
Wy : 2,00 cm ³




sadece 20 mikron mat siyah eloksall kullanılır
only used 20 micron mat black anodized

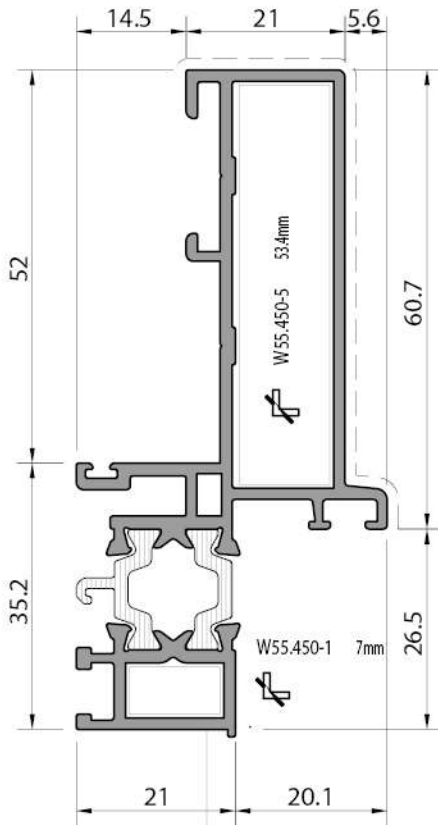


paralel açılım kanat pr. parallel opening vent pr.
FS.60.302
Weight : 1,415 kg/m
Ix : 33,40 cm ⁴
Iy : 3,82 cm ⁴
Wx : 7,09 cm ³
Wy : 1,81 cm ³




sadece 20 mikron mat siyah eloksall kullanılır
only used 20 micron mat black anodized

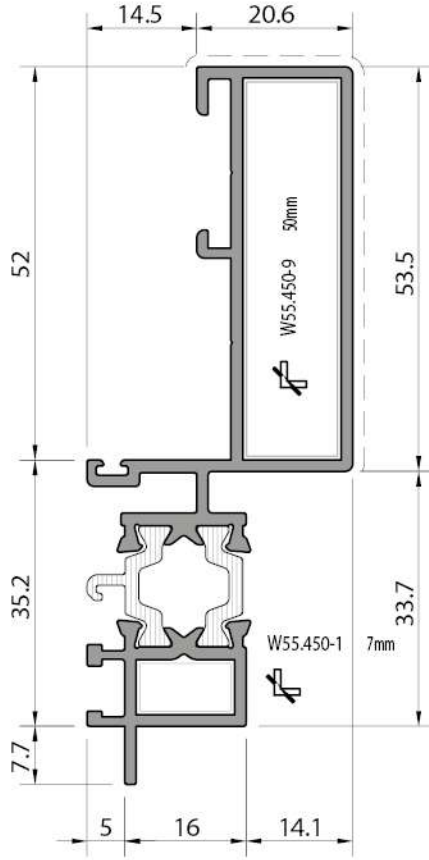


kanat profili vent profile
FS.60.303
Weight : 1,341 kg/m
Ix : 34,94 cm ⁴
Iy : 2,73 cm ⁴
Wx : 7,34 cm ³
Wy : 1,47 cm ³

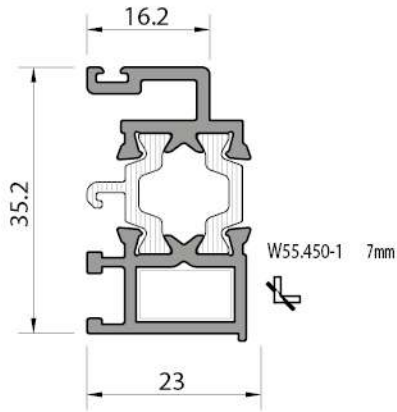

bitiş adaptör profili finish adapter profile
FS.60.332
Weight : 0,689 kg/m




Tij profili rod profile
W55+15.434
Weight : 0,130 kg/m




F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

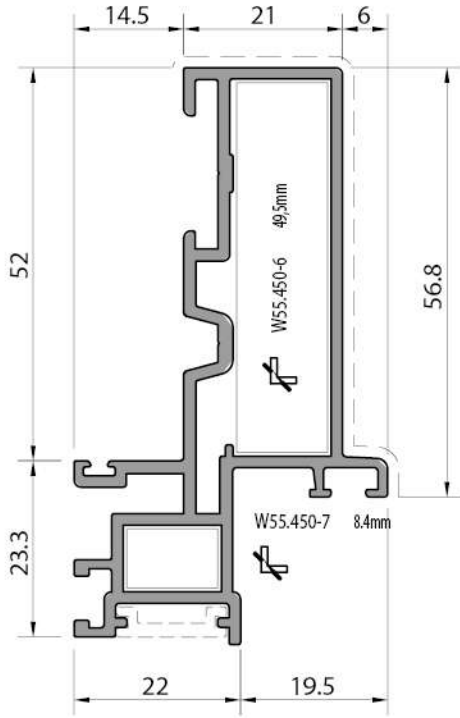


kanat profili vent profile
FS.60.310
Weight : 1,153 kg/m
Ix : 23,50 cm ⁴
Iy : 3,64 cm ⁴
Wx : 5,71 cm ³
Wy : 1,78 cm ³




cam yapıştırma profili glass bonding profile
FS.60.330
Weight: 0,089 kg/m

⚠ sadece 20 mikron mat siyah eloksallı kullanılır
only used 20 micron mat black anodized

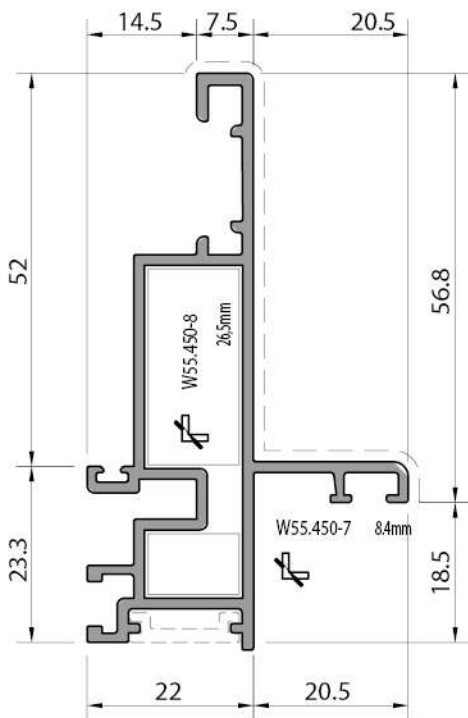


kanat profili vent profile
FS.60.320
Weight : 0,927 kg/m
Ix : 15,49 cm ⁴
Iy : 2,94 cm ⁴
Wx : 3,43 cm ³
Wy : 1,12 cm ³

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

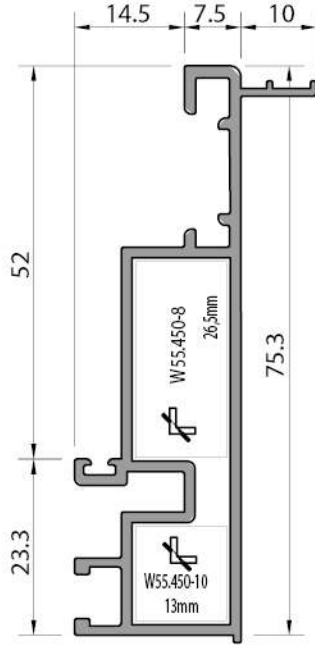


kanat profili vent profile
FS.60.321
Weight : 0,835 kg/m
Ix : 17.30 cm ⁴
Iy : 1.29 cm ⁴
Wx : 4,08 cm ³
Wy : 0,89 cm ³


! sadece 20 mikron mat siyah eloksall kullanılır
only used 20 micron mat black anodized




bitiş adaptör pr. flashing adapter pr.
FS.60.331
Weight : 0,386 kg/m

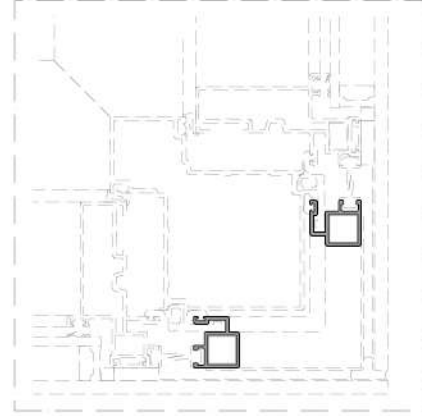


kanat profili vent profile
FS.60.322
Weight : 0,863 kg/m
Ix : 18,78 cm ⁴
Iy : 1,29 cm ⁴
Wx : 4,30 cm ³
Wy : 0,91 cm ³

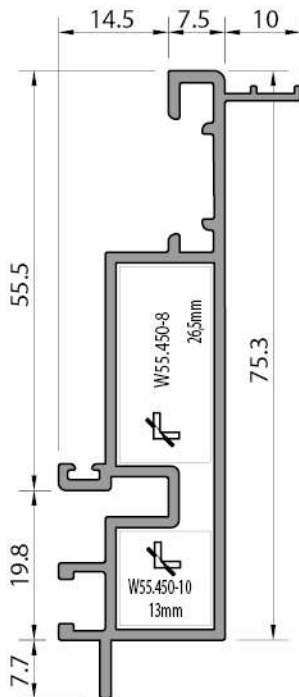





F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES





kaset bağlantı profili vent connection profile
FS.60.501
Weight : 0,140 kg/m
FS.60.501-1 50mm

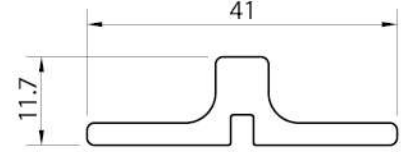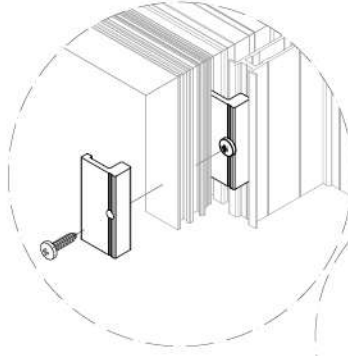


kaset bağlantı profili vent connection profile
FS.60.502
Weight : 0,140 kg/m
FS.60.502-1 14mm

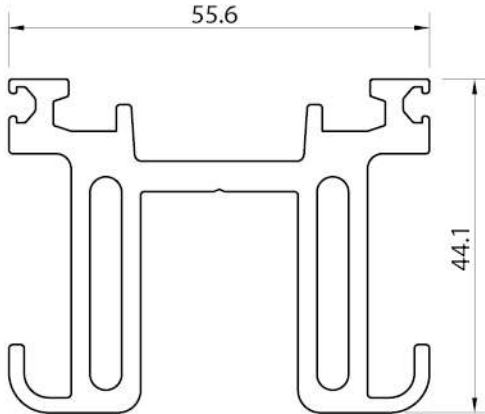


yatay bağlantı profili T connection profile
FS.60.503
Weight : 1,928 kg/m
FS.60.503-1 32mm
FS.60.503-2 52mm
FS.60.503-3 72mm
FS.60.503-4 92mm
FS.60.503-5 111,8mm
FS.60.503-6 130,8mm
FS.60.503-7 149,6mm
FS.60.503-8 168,8mm



yatay bağlantı profili T connection profile
FS.60.504
Weight : 0,445 kg/m
FS.60.504-1 32mm
FS.60.504-2 52mm
FS.60.504-3 72mm
FS.60.504-4 92mm
FS.60.504-5 111,8mm
FS.60.504-6 130,8mm
FS.60.504-7 149,6mm
FS.60.504-8 168,8mm




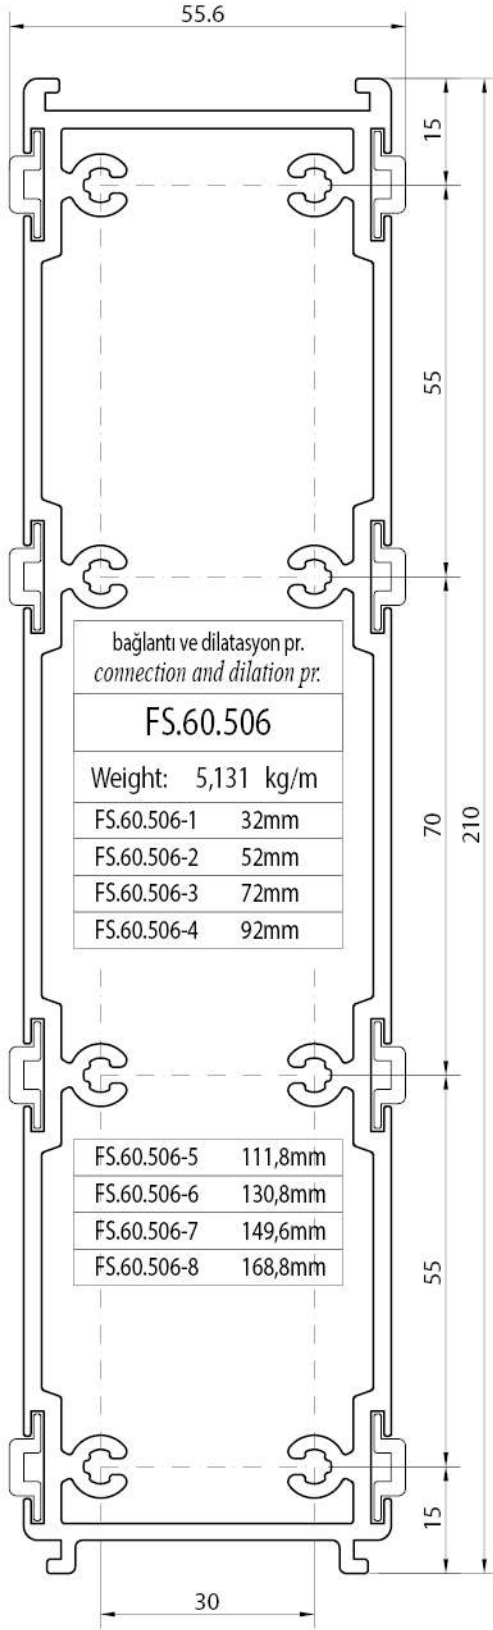



bağlantı ve dilatasyon pr.
connection and dilation pr.

FS.60.507

Weight : 3,345 kg/m


FS.60.507-1	54mm
-------------	------

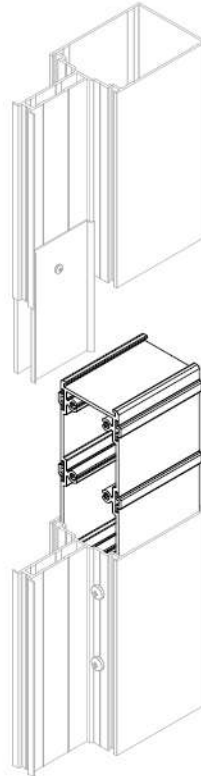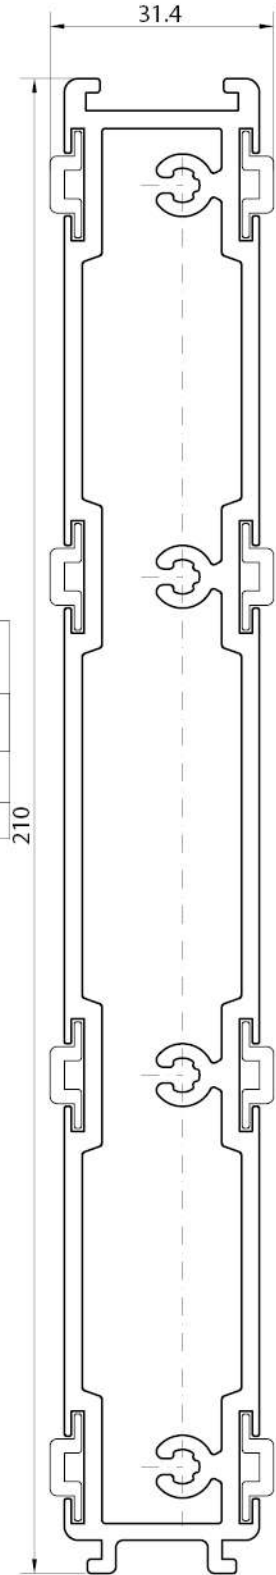



F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES


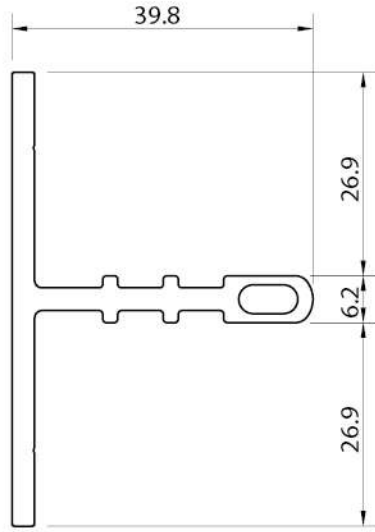


yatay bağlantı profili
T connection profile

FS.60.508

Weight: 0,840 kg/m

FS.60.508-1 45,6mm







cam destek profili
glass support profile

FC.50.530

Weight: 0,140 kg/m

FC.50.530-1 50mm



cam destek profili
glass support profile

FC.50.531

Weight: 0,158 kg/m

FC.50.531-1 50mm

cam destek profili
glass support profile

FC.50.532

Weight: 0,199 kg/m

FC.50.532-1 50mm

cam destek profili
glass support profile

FC.50.533

Weight: 0,243 kg/m

FC.50.533-1 50mm

cam destek profili
glass support profile

FC.50.534

Weight: 0,287 kg/m

FC.50.534-1 50mm





su yalıtım profili
water isolation profile

FS.60.510

Weight : 0,840 kg/m

FS.60.510-1 100mm



köşe takoz profili
corner cleat profile

W55.450

Weight : 2,327 kg/m

W55.450-1 7mm

W55.450-5 53.4mm


W55.450-6 49.5mm

W55.450-7 8.4mm


W55.450-8 26.5mm

W55.450-9 50mm


W55.450-10 13mm

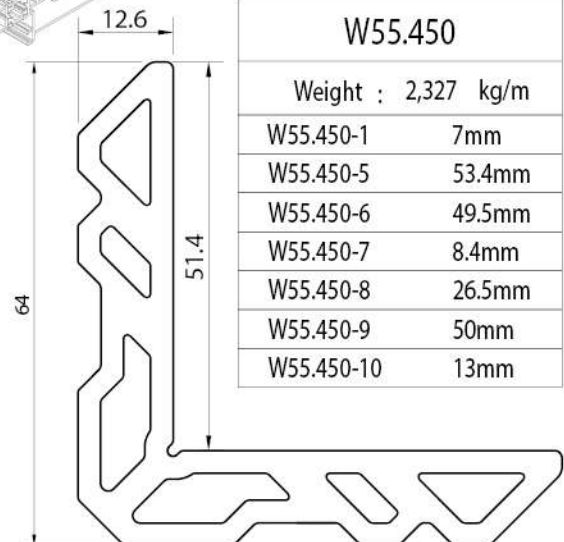



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.




kaset içten kilitleme pr. vent internal locking pr.
FS.60.541
Weight : 0,220 kg/m



kaset içten kilitleme pr. vent internal locking pr.
FS.60.540
Weight : 0,221 kg/m
FS.60.540-1 50mm

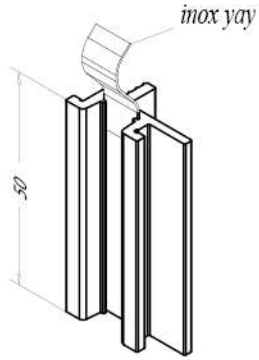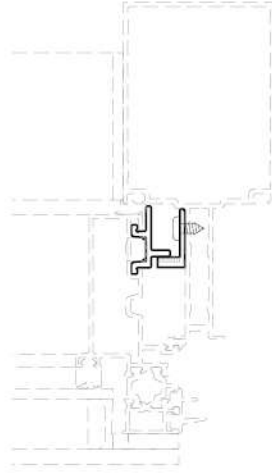

FS.60.540-1







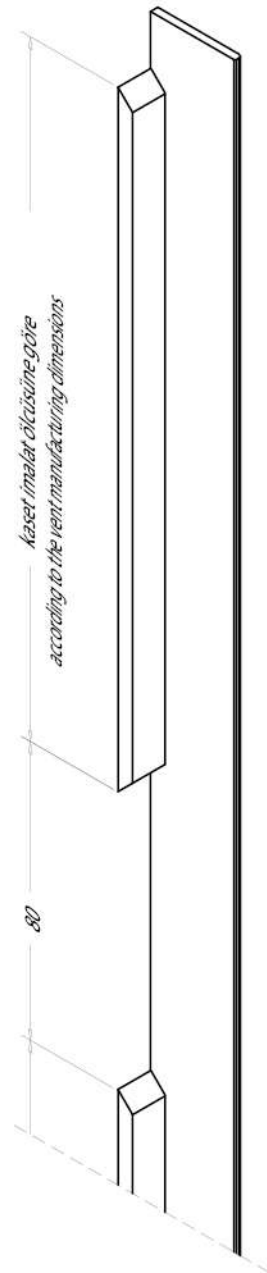


kaset imalat ölçüsüne göre
according to the vent manufacturing dimensions













80

F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

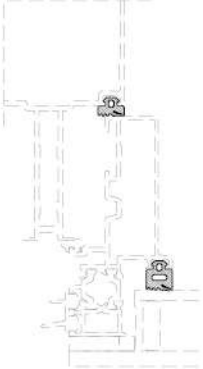





Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.601		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	42 gr/m	15 kg	350 m	
FC.50.602		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	66 gr/m	15 kg	223 m	
FC.50.603		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	97 gr/m	15 kg	152 m	
FC.50.604		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	104 gr/m	15 kg	142 m	
FC.50.605		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	136 gr/m	15 kg	108 m	
FC.50.606		epdm tozluk iç fitil epdm central gasket	146 gr/m	15 kg	101 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

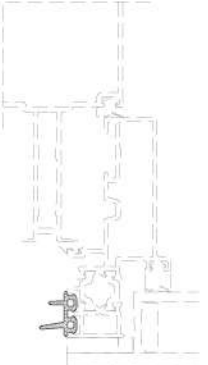




Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Teoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FS.60.601		epdm kaset ön fitil vent front gasket	60 gr/m	15 kg	246 m	
FS.60.602		epdm kaset köşe fitil vent corner gasket	-	-	50 ad. pcs.	
FS.60.603		epdm kaset ön fitil vent front gasket	99 gr/m	15 kg	149 m	
FS.60.604		epdm kaset köşe fitil vent corner gasket	-	-	50 ad. pcs.	
FS.60.605		epdm kaset iç fitil vent inside gasket	43 gr/m	15 kg	343 m	
FS.60.606		epdm cam iç fitil glazing inside gasket	61 gr/m	15 kg	242 m	
FS.60.607		epdm birleşim fitil connect gasket	84 gr/m	15 kg	175 m	
FS.60.608		epdm kaset ön fitil vent front gasket	73 gr/m	15 kg	202 m	

F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

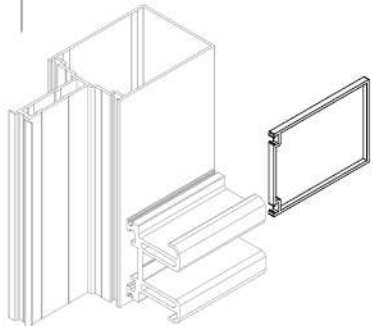Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Teoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FS.60.620	 20mm	yaka fitili T-connector Gasket for transom FS.60.102	-	-	50 ad pcs.	
FS.60.621	 40mm	yaka fitili T-connector Gasket for transom FS.60.103	-	-	50 ad pcs.	
FS.60.622	 60mm	yaka fitili T-connector Gasket for transom FS.60.104	-	-	50 ad pcs.	
FS.60.623	 80mm	yaka fitili T-connector Gasket for transom FS.60.105	-	-	50 ad pcs.	
FS.60.624	 100mm	yaka fitili T-connector Gasket for transom FS.60.106	-	-	50 ad pcs.	




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

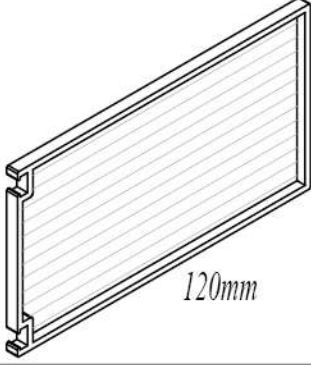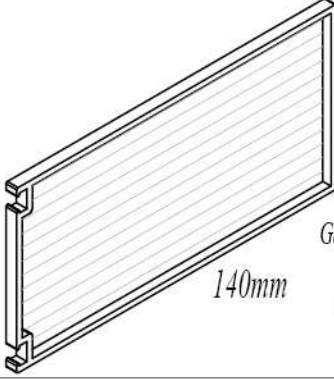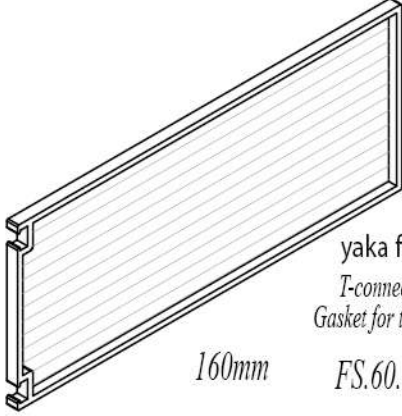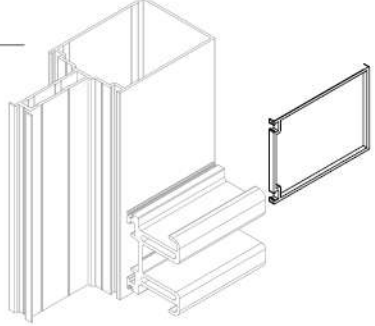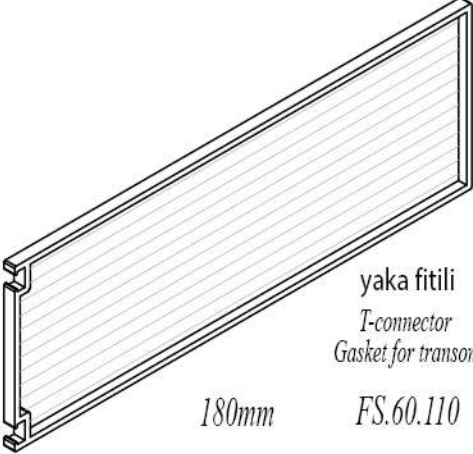Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Teoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FS.60.625		yaka fitili T-connector Gasket for transom FS.60.107 120mm	-	-	50 ad pcs.	
FS.60.626		yaka fitili T-connector Gasket for transom FS.60.108 140mm	-	-	50 ad pcs.	
FS.60.627		yaka fitili T-connector Gasket for transom FS.60.109 160mm	-	-	50 ad pcs.	
FS.60.628		yaka fitili T-connector Gasket for transom FS.60.110 180mm	-	-	50 ad pcs.	





Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
 Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

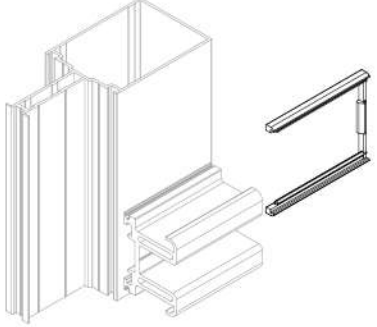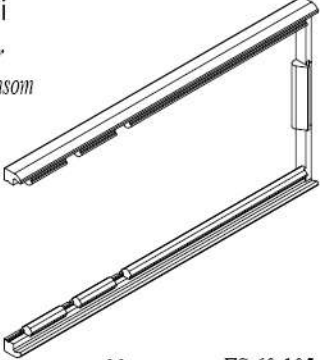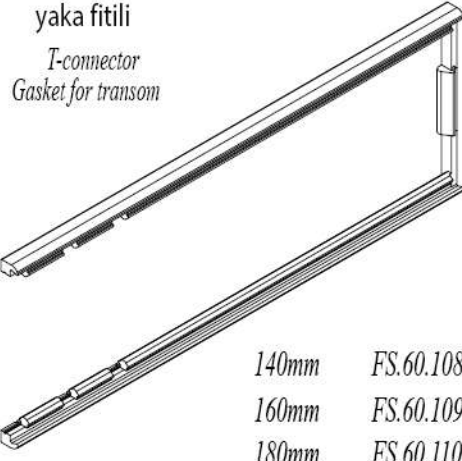Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Teoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FS.60.640	yaka fitili T-connector Gasket for transom 20mm FS.60.102 40mm FS.60.103 60mm FS.60.104 		-	-	50 ad pcs.	
FS.60.641	yaka fitili T-connector Gasket for transom 80mm FS.60.105 100mm FS.60.106 120mm FS.60.107 		-	-	50 ad pcs.	
FS.60.642	yaka fitili T-connector Gasket for transom 140mm FS.60.108 160mm FS.60.109 180mm FS.60.110 		-	-	50 ad pcs.	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

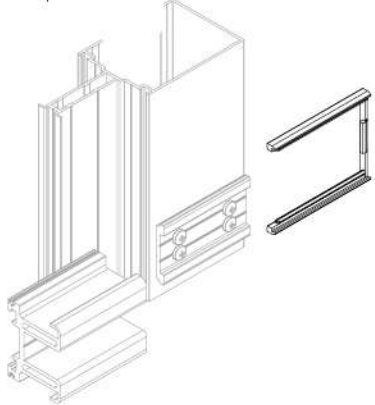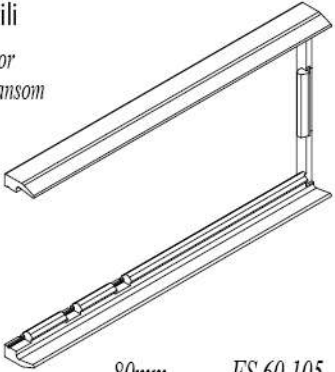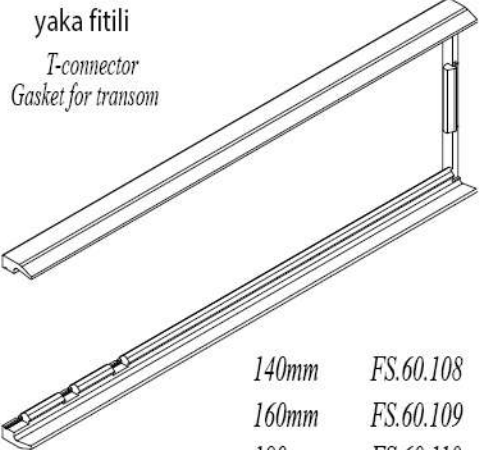Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Teoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FS.60.650	yaka fitili T-connector Gasket for transom 20mm FS.60.102 40mm FS.60.103 60mm FS.60.104 		-	-	50 ad pcs.	
FS.60.651	yaka fitili T-connector Gasket for transom 80mm FS.60.105 100mm FS.60.106 120mm FS.60.107 		-	-	50 ad pcs.	
FS.60.642	yaka fitili T-connector Gasket for transom 140mm FS.60.108 160mm FS.60.109 180mm FS.60.110 		-	-	50 ad pcs.	



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

5mm daldırma galvanizli ankraj (yatay hareketli)

dip galvanized anchor (horizontal)


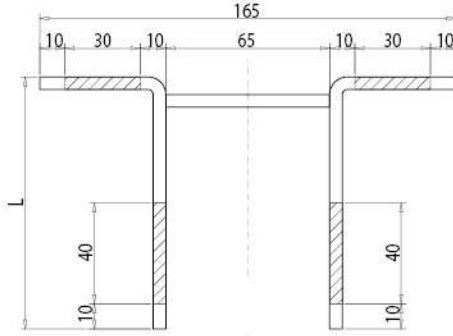


FS.60.950	L= 80 mm
FS.60.951	L= 100 mm
FS.60.952	L= 120 mm
FS.60.953	L= 150 mm
FS.60.954	L= 200 mm


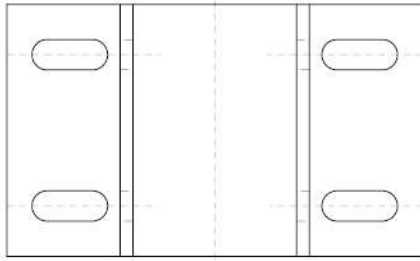


5mm daldırma galvanizli ankraj (düşey hareketli)

dip galvanized anchor (vertical)

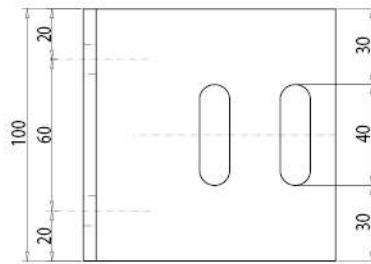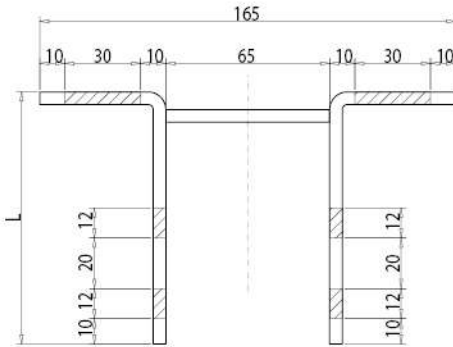


FS.60.960	L= 80 mm
FS.60.961	L= 100 mm
FS.60.962	L= 120 mm
FS.60.963	L= 150 mm
FS.60.964	L= 200 mm

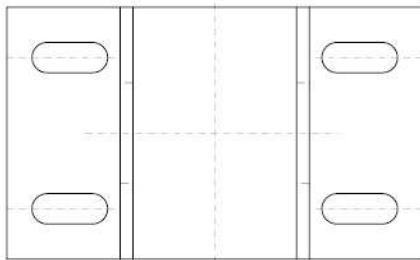

F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

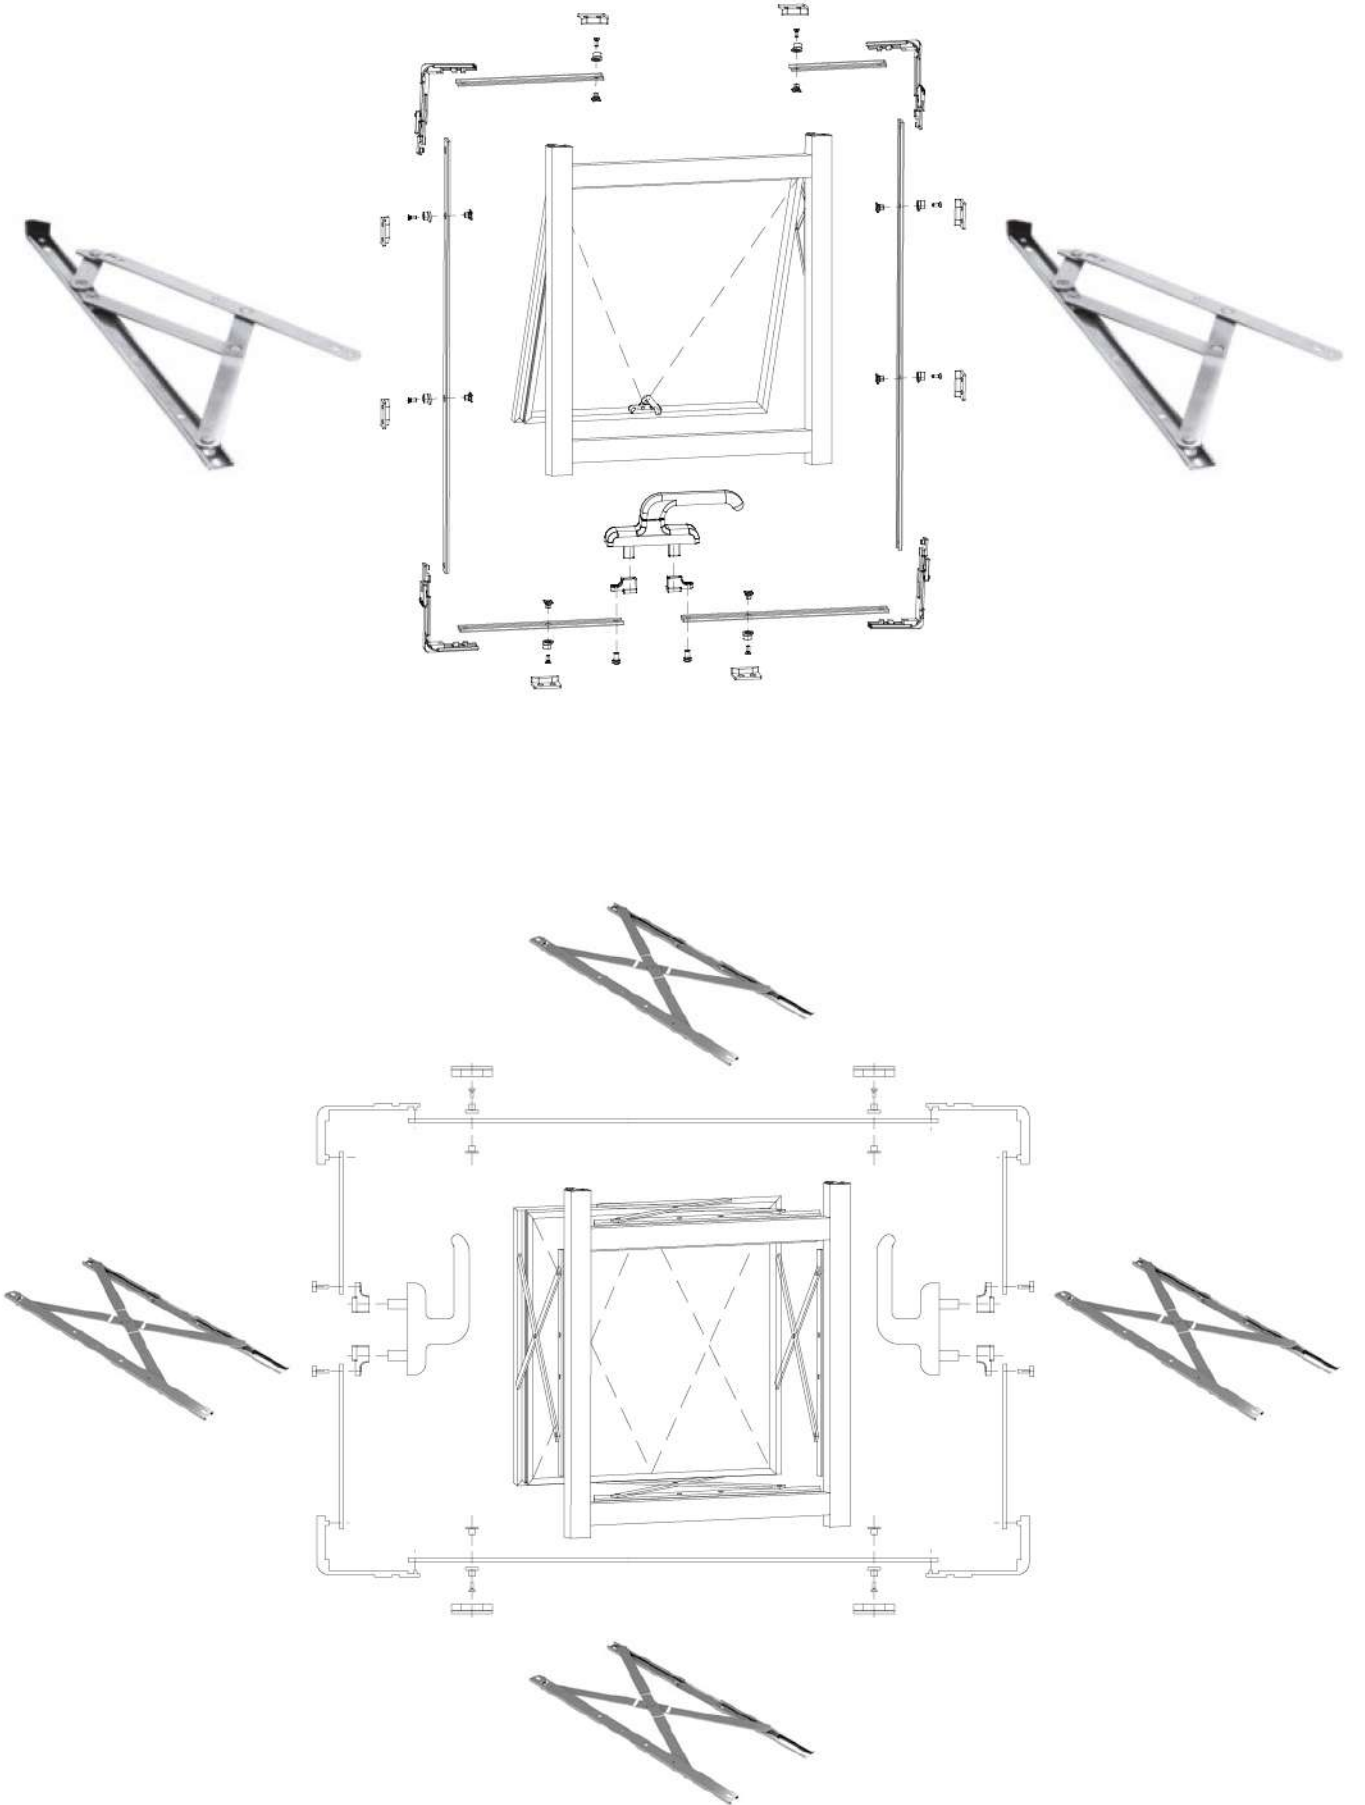

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



FS.60.800
çift dilli cephe kolu
facade handle



FS.60.801
çift dilli anahtarlı cephe kolu
facade handle (key)



FS.60.802
çift dilli cephe kolu
facade handle



FS.60.810
cephe kolu tij bağl. parçası
connection block for facade handle



FS.60.811
köşe hareket aktarıcı
motion corner transmitter



W55.734
ayarlanabilir pim
adjustable fastening pawl



FS.60.813
ayarlanabilir pim karşılığı
adjustable striker for window

F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES



makas genişliği : 23mm

çalışma boşluğu: 16±0,5mm

	MAKAS TİPİ	MAKAS H:	MAX. ACIKLIK	MAX. KANAT H:	MAX. KANAT L:	MAX. KANAT KG:
FS.60.830	TYPE P - 10"	261,5	35°	700	1200	50
FS.60.831	TYPE P - 12"	317,5	30° / 35°	800	1200	60
FS.60.832	TYPE P - 14"	353,5	30° / 35°	1000	1300	69,5
FS.60.833	TYPE P - 16"	414,5	25° / 30°	1200	1400	88,5
FS.60.834	TYPE P - 18"	458,5	25° / 30°	1400	1400	102
FS.60.835	TYPE P - 20"	511,5	20° / 25°	1600	1500	135
FS.60.836	TYPE P - 22"	556,5	20° / 25°	1700	1500	137
FS.60.837	TYPE P - 24"	602,5	20° / 25°	1800	1500	139
FS.60.838	TYPE P - 28"	707,5	10°/15°/20°	2000	1500	155

yükseklik ve ağırlığa göre max. kanat ölçüleri

width according to the weight and the height

FS.60.830

TYPE P - 10"

(20kg-50kg)

h/kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	weight mm
450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400	
650	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1292	
700	1500	1500	1500	1500	1400	1300	1200	
750	1500	1500	1500	1400	1307	1213	1120	en mm

FS.60.831

TYPE P - 12"

(30kg-60kg)

h/kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	weight mm
500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1477	
700	1500	1500	1500	1500	1500	1472	1371	
750	1500	1500	1500	1500	1467	1373	1280	
800	1500	1500	1500	1463	1375	1288	1200	
850	1500	1500	1459	1400	1294	1212	1129	en mm

FS.60.832

TYPE P - 14"

(35kg-69,5kg)

h/kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	69 kg	weight mm
550	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
600	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
650	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
700	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
750	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
800	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
850	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1604	1514	
900	1625	1625	1625	1625	1604	1514	1444		
950	1625	1625	1625	1582	1514	1435	1368		
1000	1625	1625	1625	1573	1503	1435	1363	1300	
1050	1625	1625	1565	1498	1432	1365	1298	1238	en mm

FS.60.833

TYPE P - 16"

(45kg-88,5kg)

h/kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	88,5 kg	weight mm
600	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1000	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1739	1680	
1050	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1738	1657	1600	
1100	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1736	1659	1581	1527	
1150	1750	1750	1750	1750	1750	1734	1660	1586	1513	1461	
1200	1750	1750	1750	1750	1733	1662	1591	1520	1450	1400	
1250	1750	1750	1750	1731	1663	1595	1528	1460	1392	1344	
1300	1750	1750	1730	1665	1560	1534	1470	1403	1338	1292	en mm

FS.60.834

TYPE P - 18"

(55kg-102kg)

h/kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	95 kg	102 kg	weight mm
650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1000	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1050	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1100	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1150	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1200	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1250	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1300	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1350	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1400	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1450	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1500	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	en mm

FS.60.835

TYPE P - 20"

(80kg-135kg)

h/kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	135 kg	weight mm
700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	en mm

FS.60.836

TYPE P - 22"

(90kg-137kg)

h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	137 kg	weight mm
750	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	en mm

FS.60.837

TYPE P - 24"

(90kg-137kg)


h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	139 kg	weight mm
800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
950	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	en mm

FS.60.838


TYPE P - 28"


(90kg-137kg)

h/kg	105 kg	115 kg	125 kg	135 kg	145 kg	155 kg	weight mm
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1700	1875	1875	1875	1875	1875	1765	
1800	1875	1875	1875	1875	1816	1667	mm
1900	1875	1875	1875	1863	1721	1579	
2000	1875	1875	1875	1770	1635	1500	
2100	1875	1875	1814	1685	1557	1429	

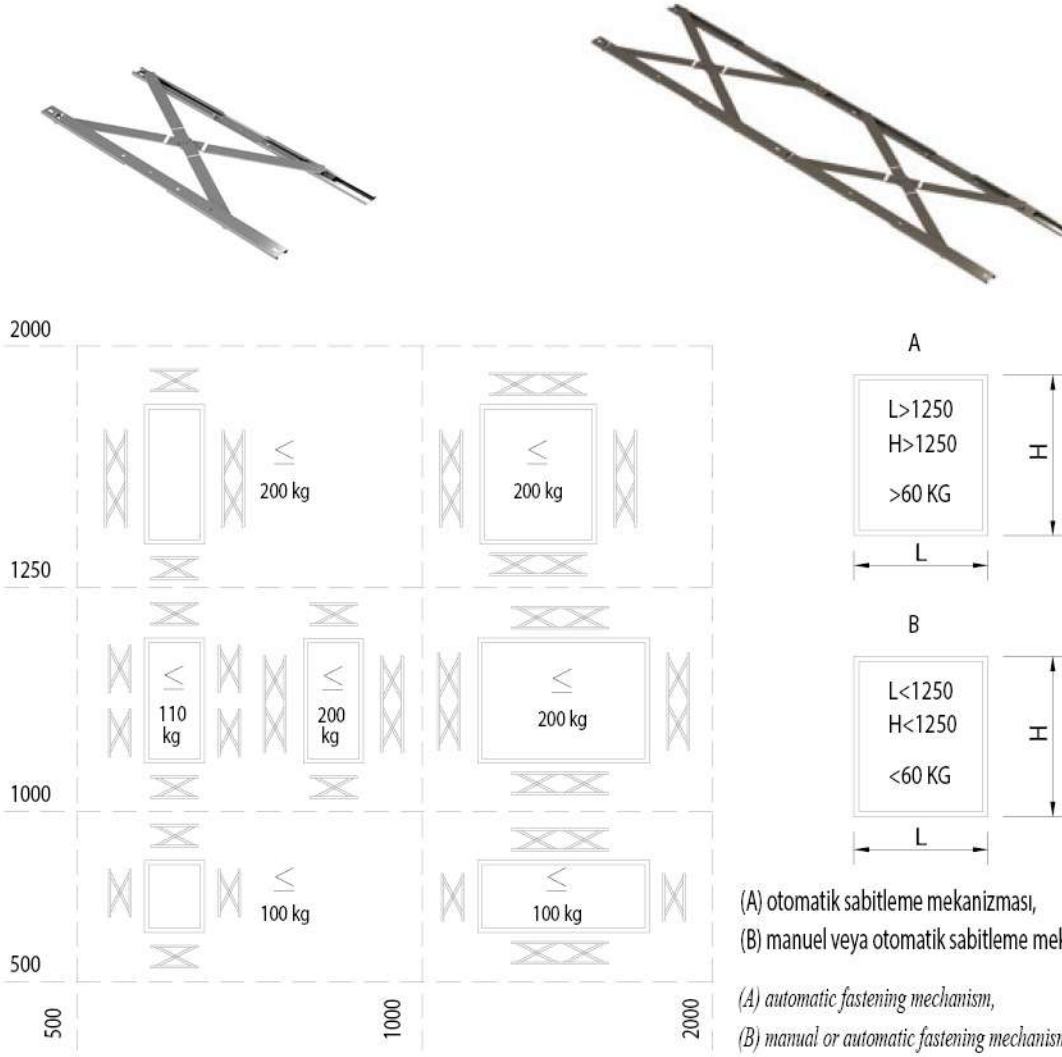



	tanım description	tip type	max. açılma max. opening	makas h: arm length	max kanath: max. vent h:	max kanat l: max. vent l:	max kanat ağırlığı max. weight (kg)
FS.60.850	paralel makas 16,9	paralel	180	470	1000	1000	100
FS.60.851	çift paralel makas 16,9	paralel	180	940	2000	2000	200
FS.60.852	paralel makas 21	paralel	180	470	1000	1000	100
FS.60.853	çift paralel makas 21	paralel	180	940	2000	2000	200

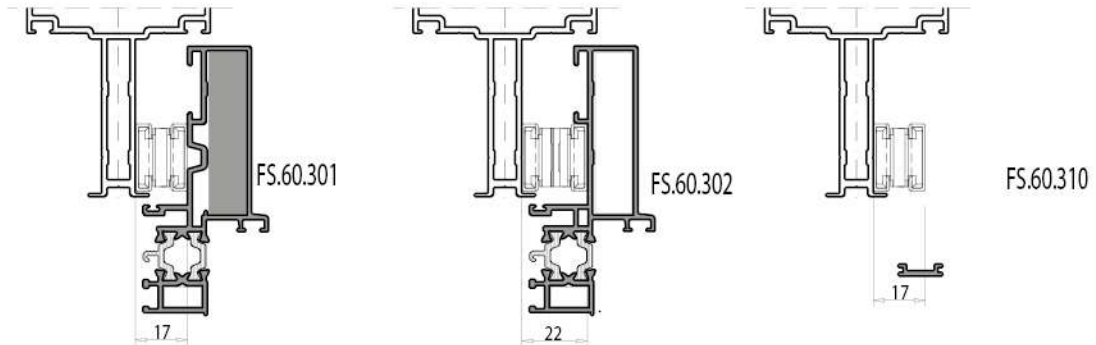


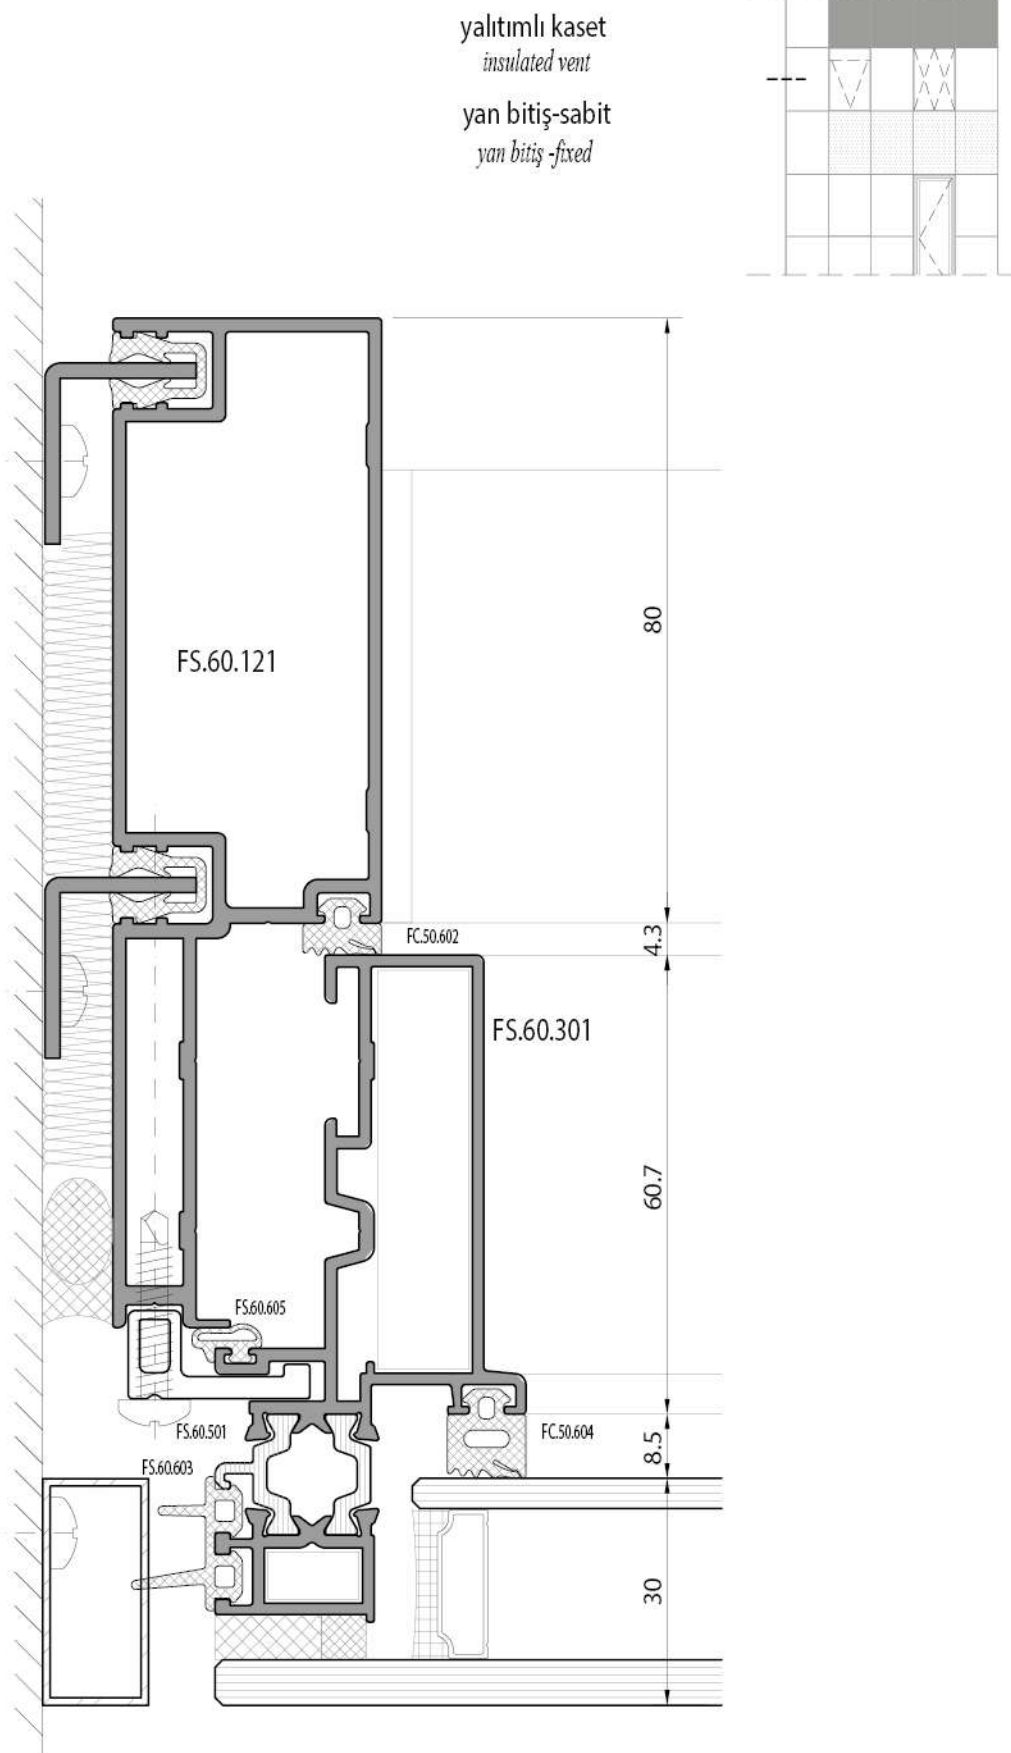


yalıtlımlı kaset
insulated vent



sabit -sabit
fixed -fixed

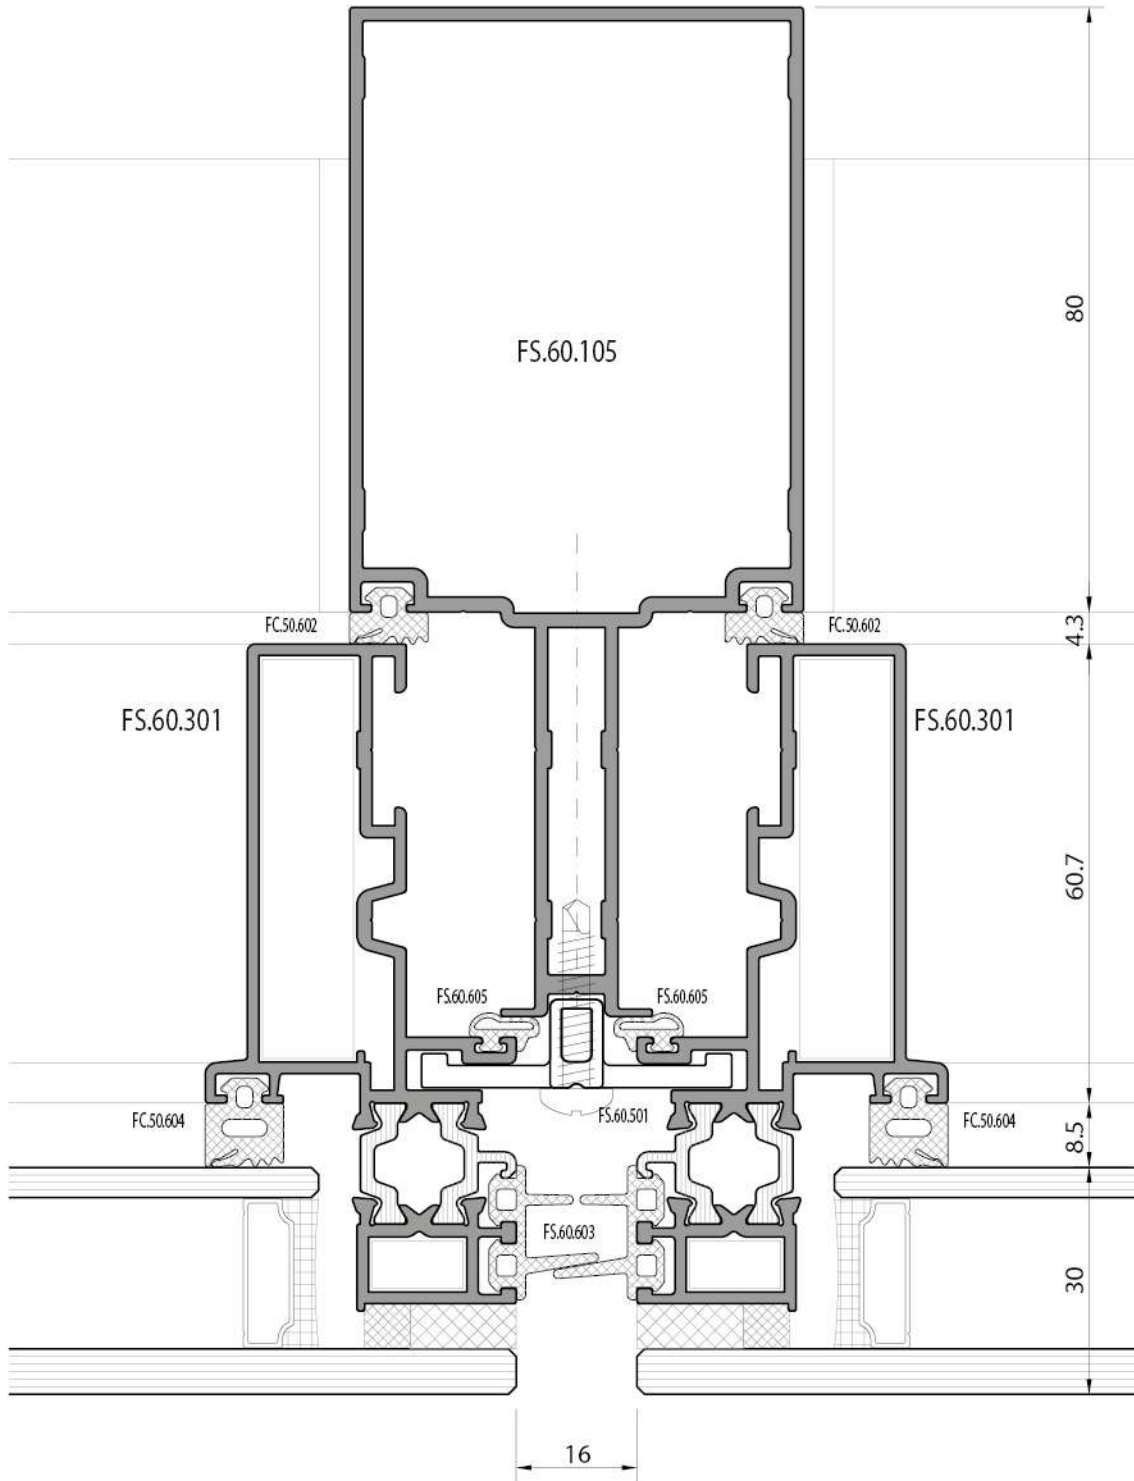



yalıtlımlı kaset
insulated vent
sabit-sabit
fixed-fixed

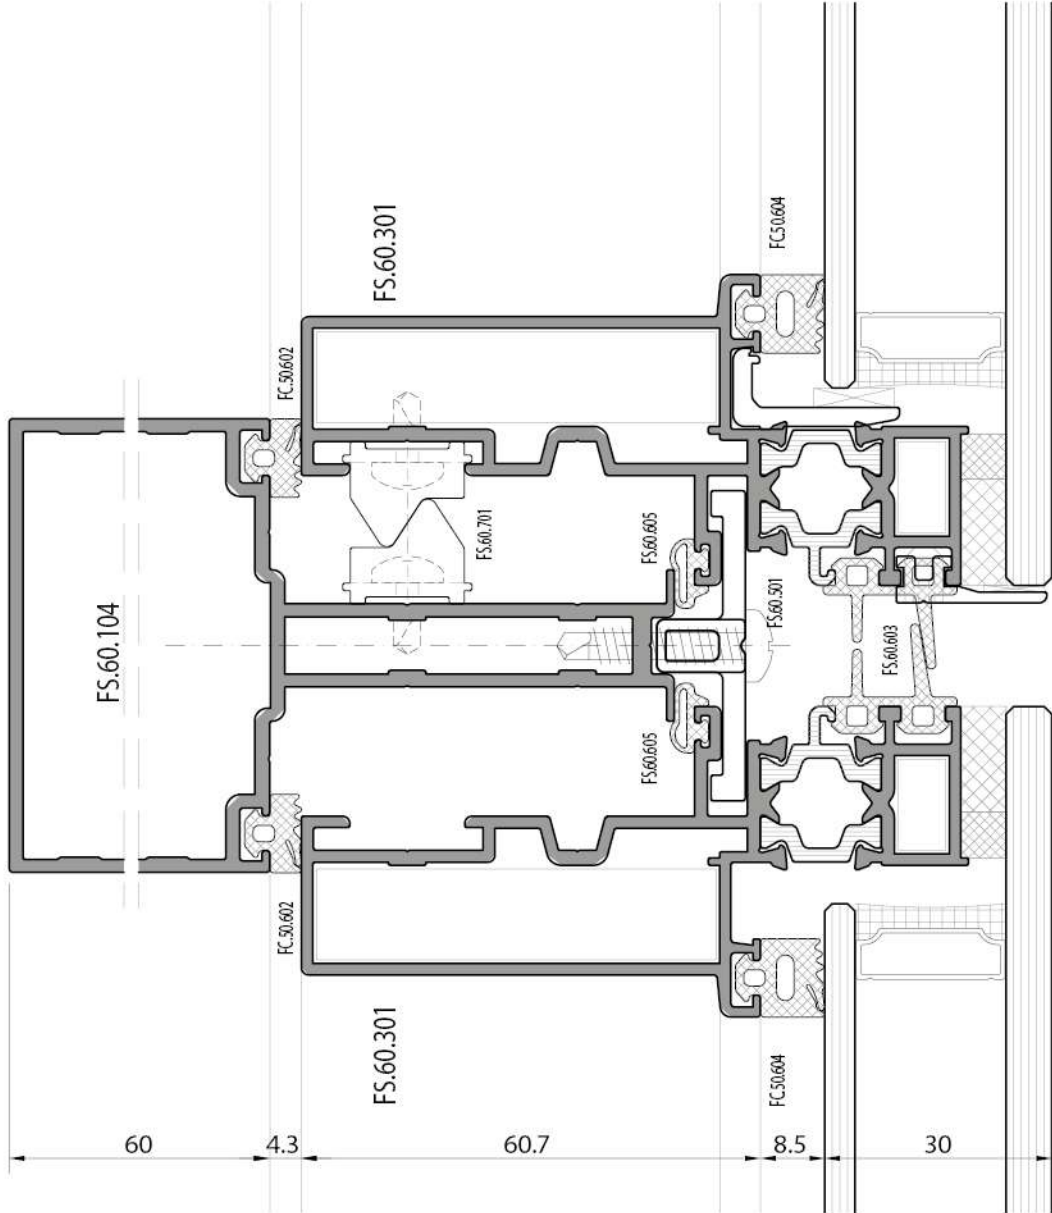

yalıtlımlı kaset
insulated vent
sabit-spandrel
fixed -spandrel

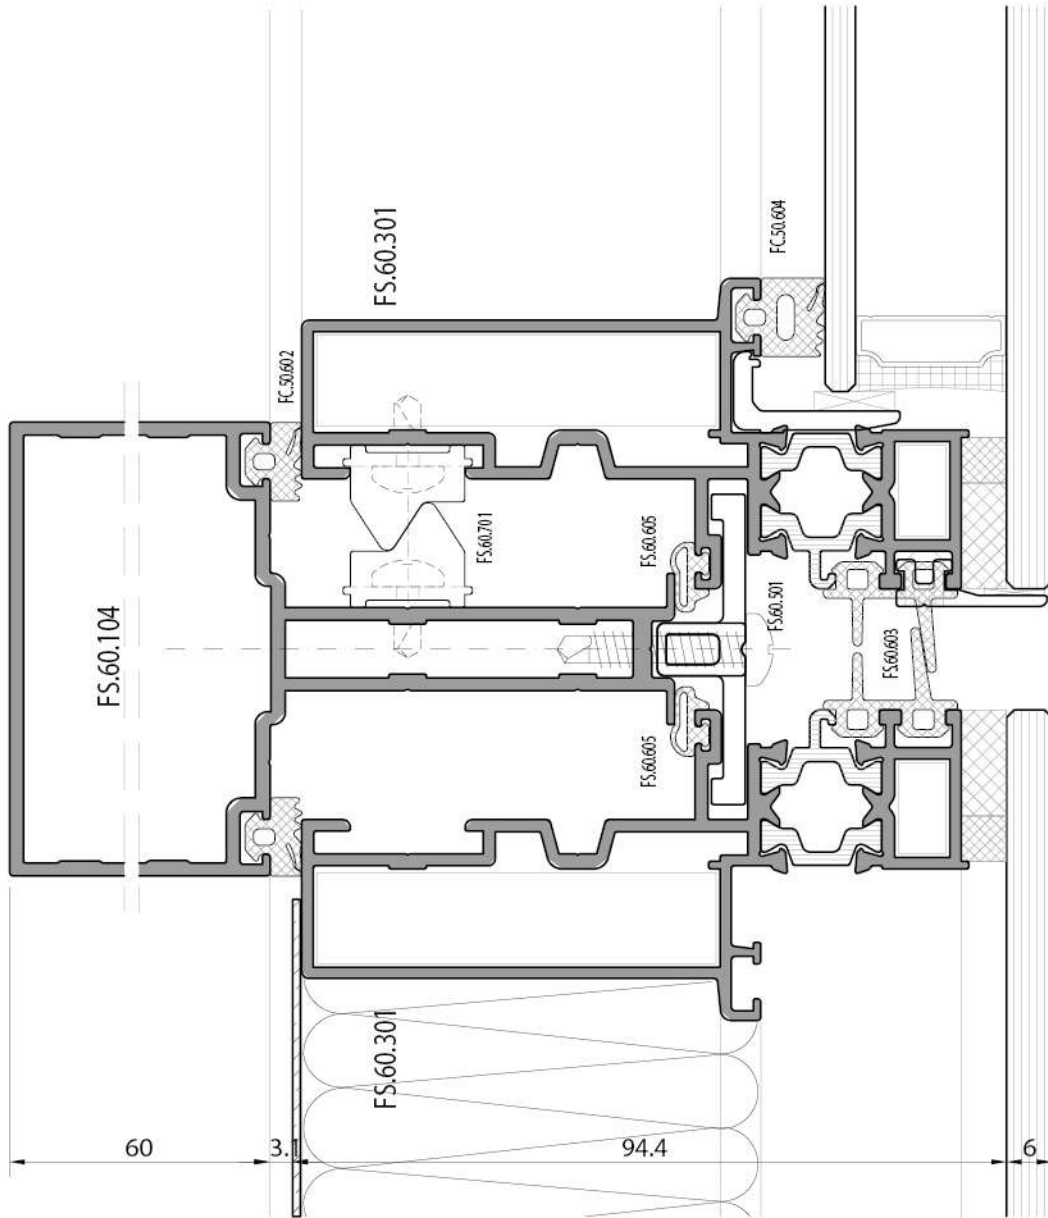




yalıtlımlı kaset
insulated vent
yalıtlımlı dıřa acılır kanat-spandrel
insulated outward opening vent-spandrel

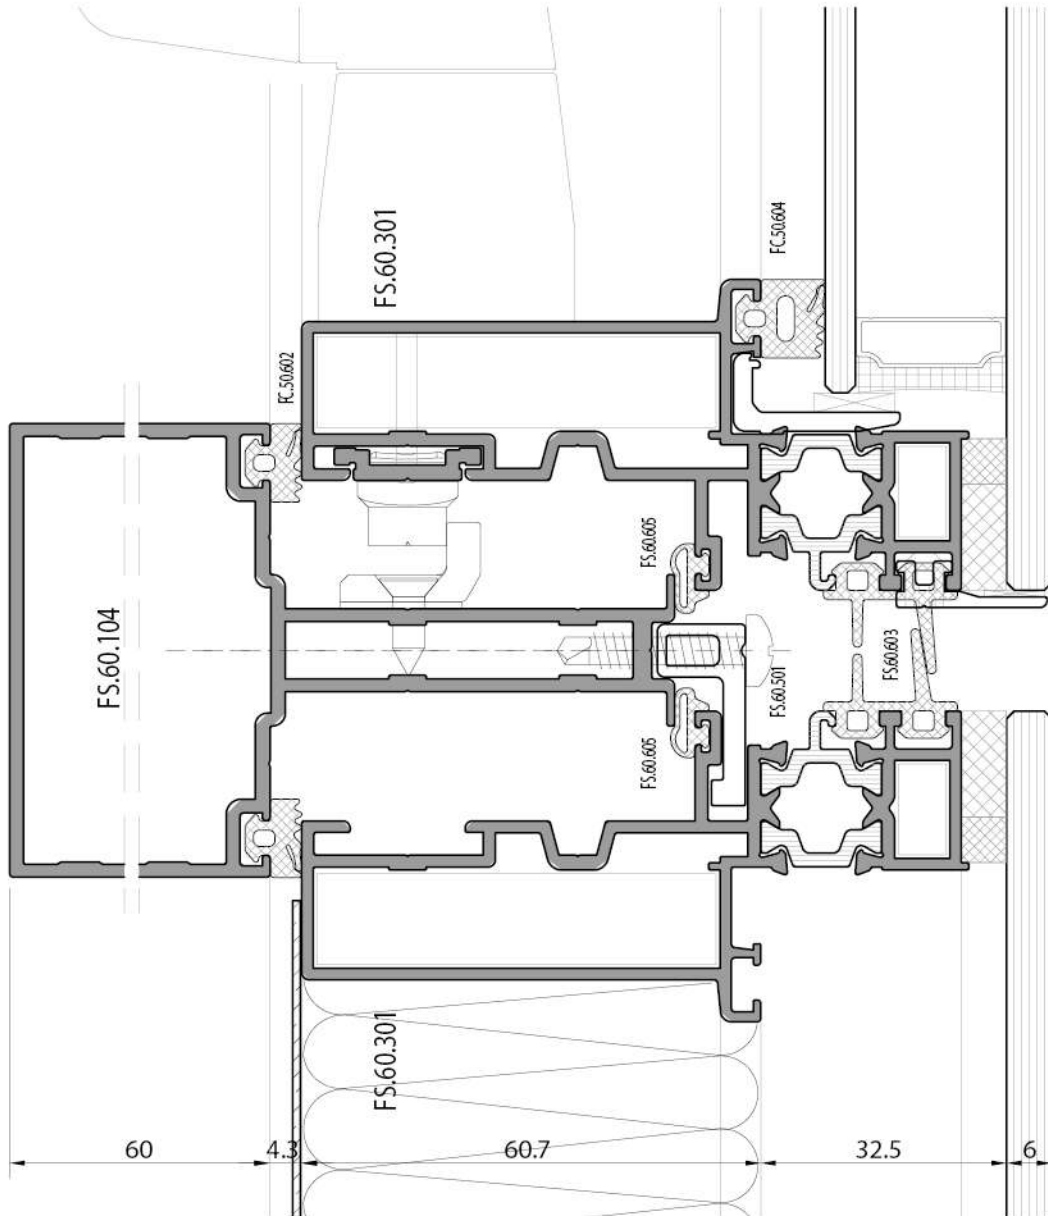

yalıtlımlı kaset
insulated vent



sabit-alt bitiş
fixed -bottom finish

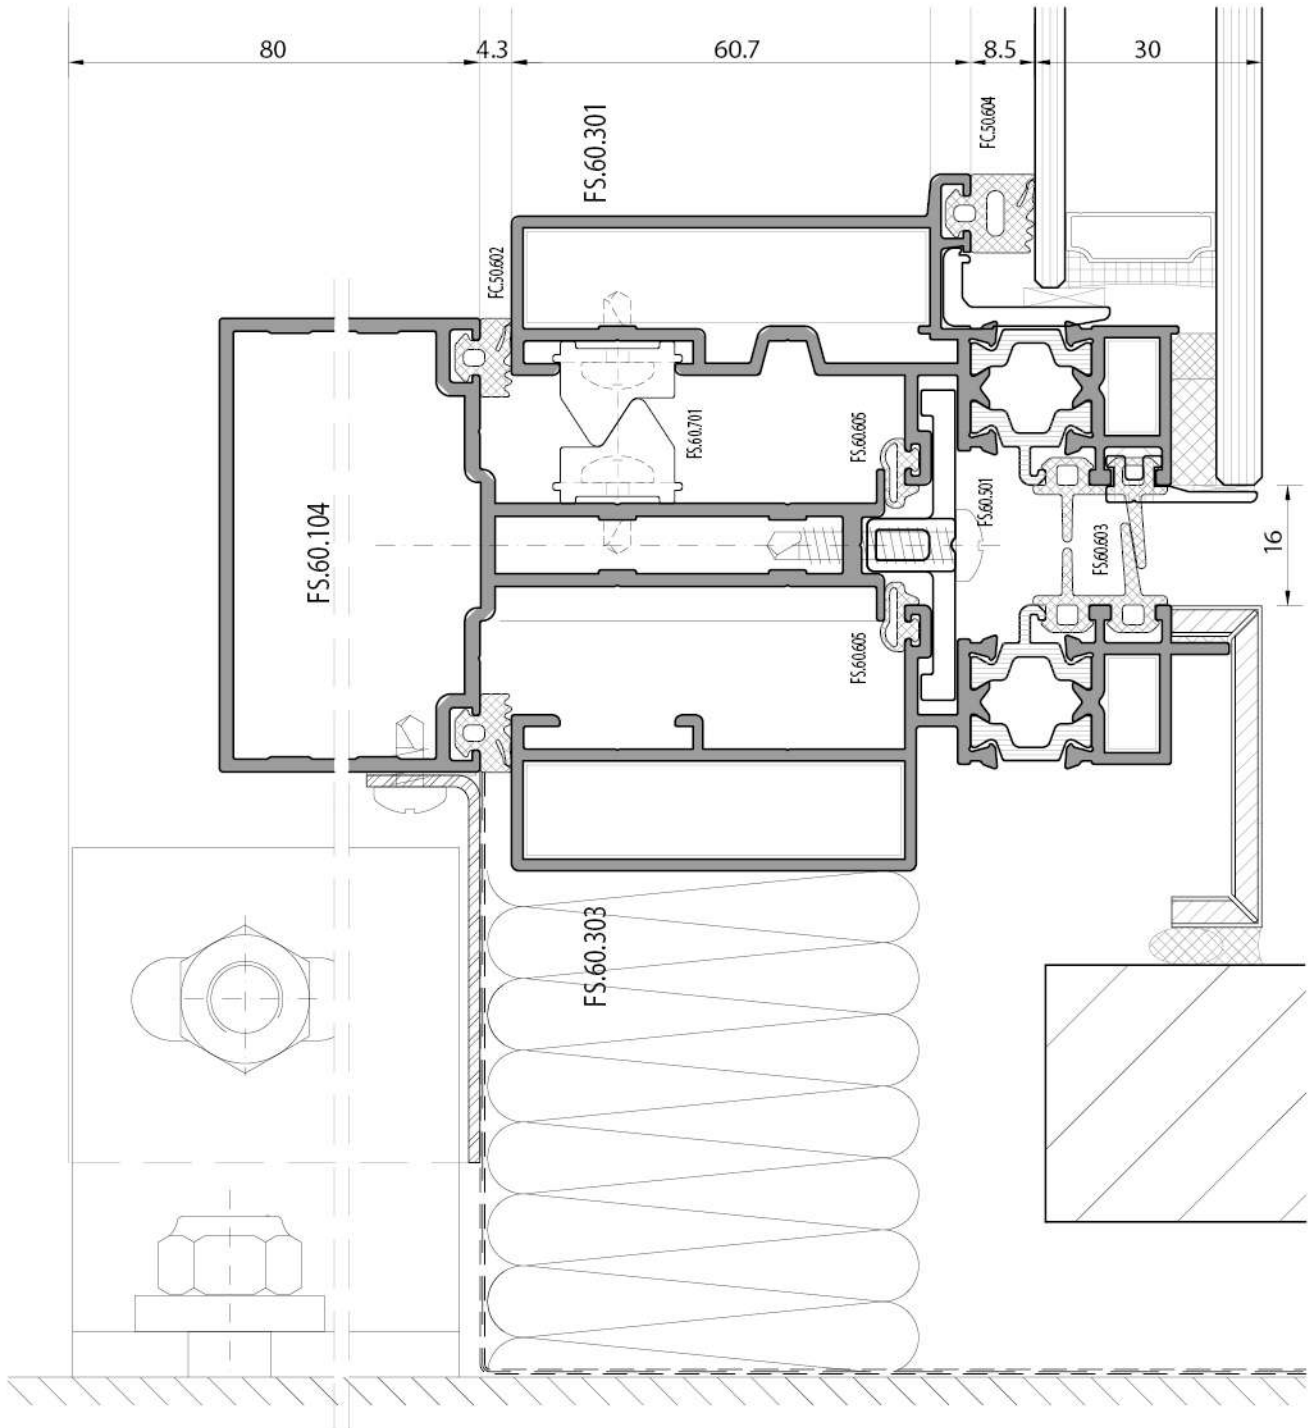

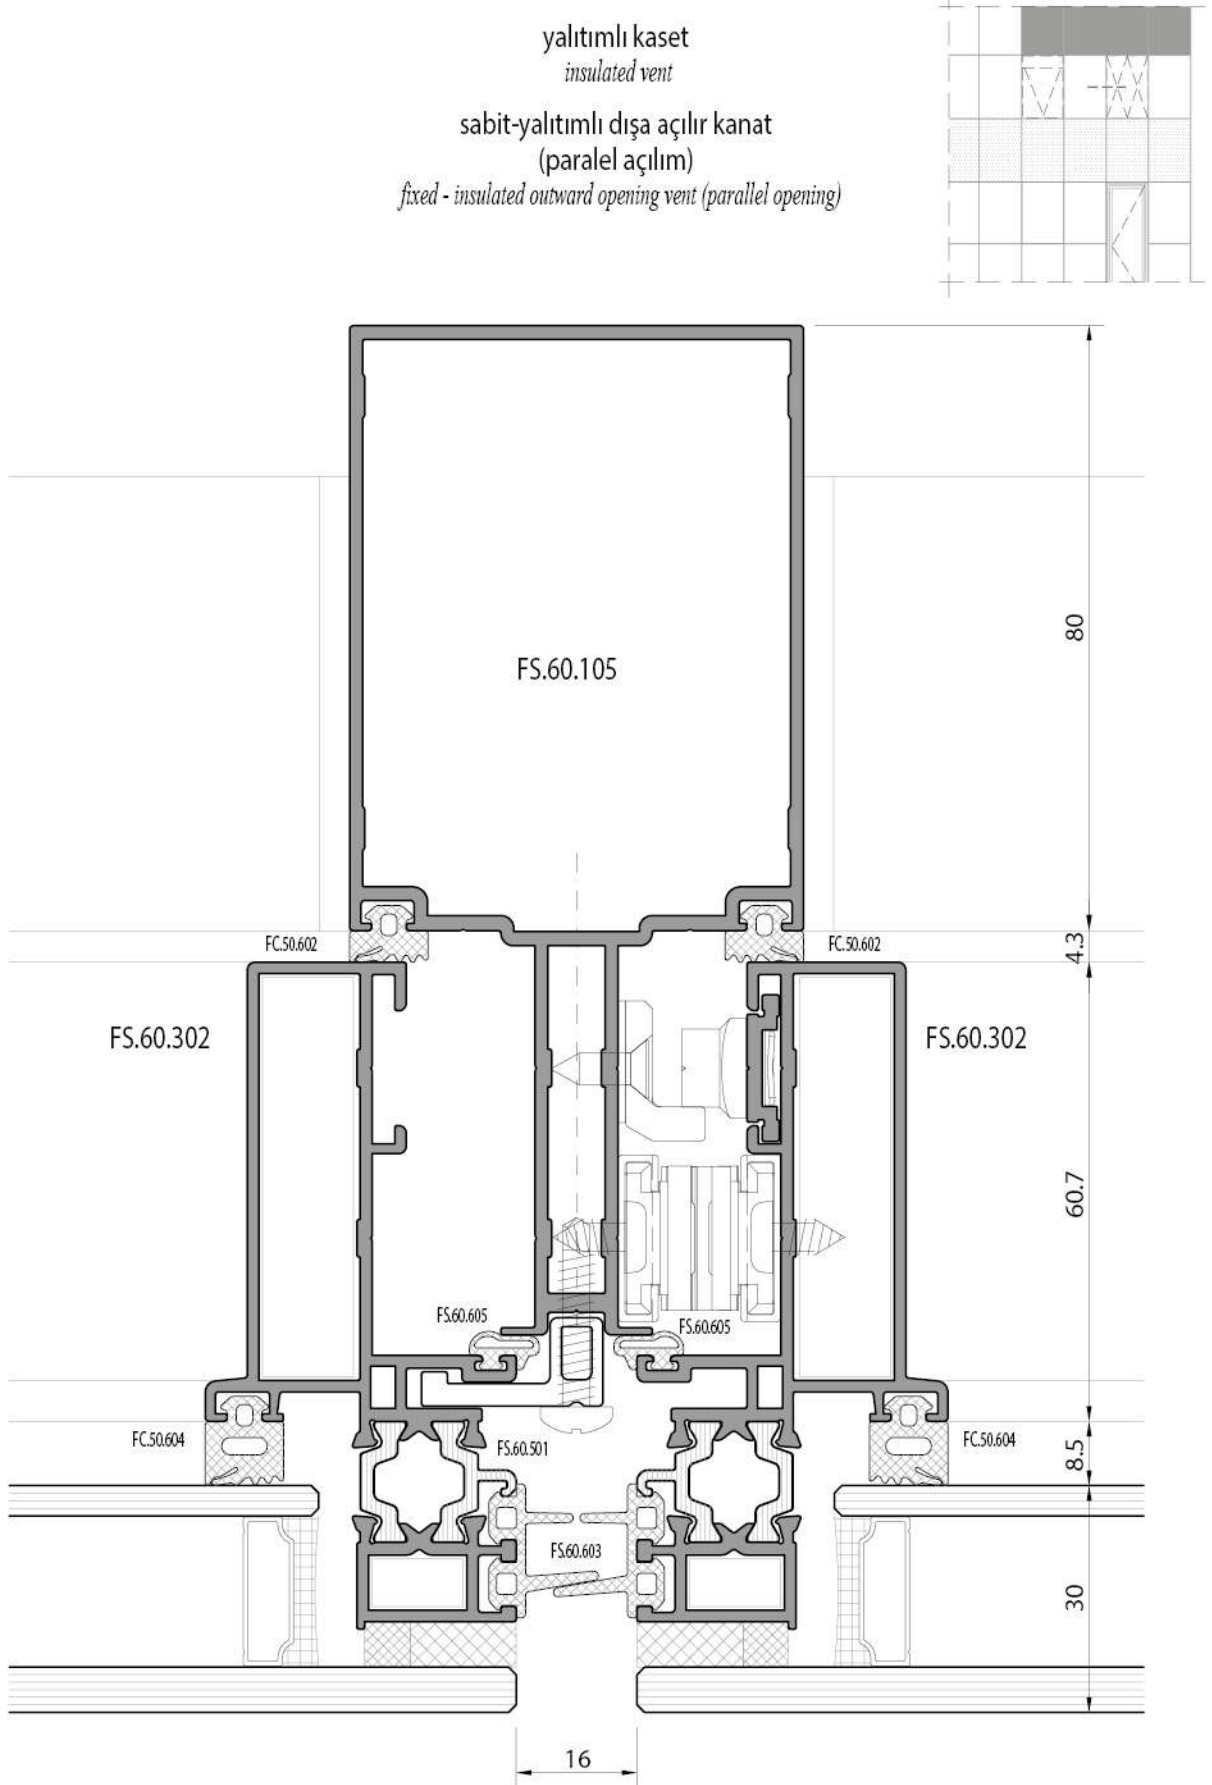

yalıtlı kaset
insulated vent

yalıtlı dıřa açılır kanat-spandrel
(paralel açılım)
insulated outward opening vent(parallel opening) -spandrel

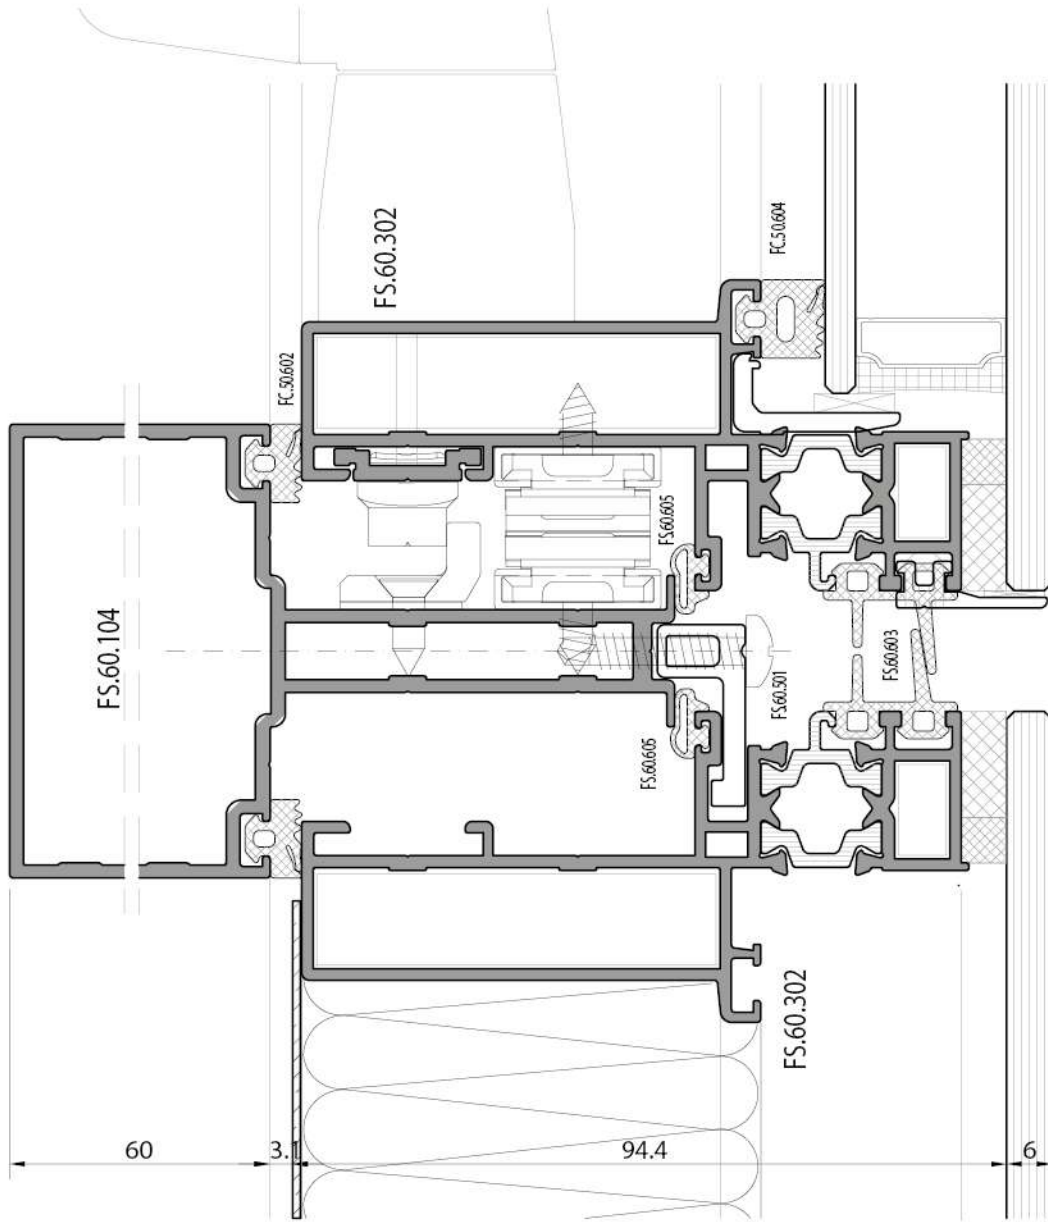



yalıtımsız kaset



uninsulated vent

sabit-sabit



fixed-fixed

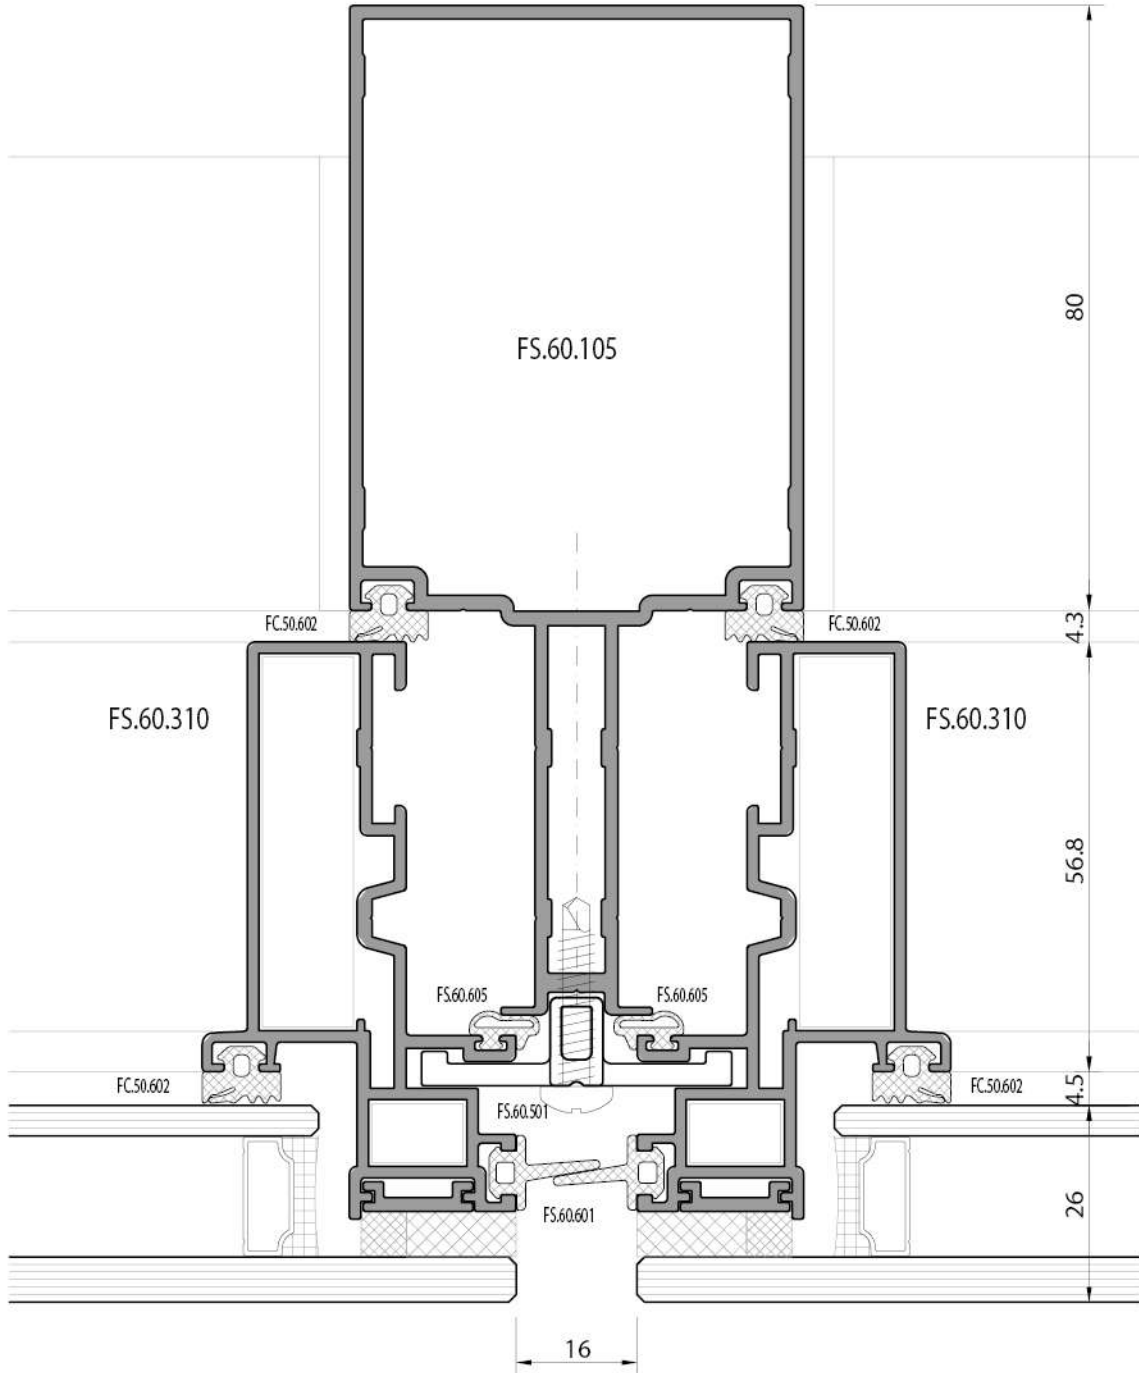



yalıtımsız kaset
uninsulated vent
sabit-dışa açılır kanat
fixed - outward opening vent

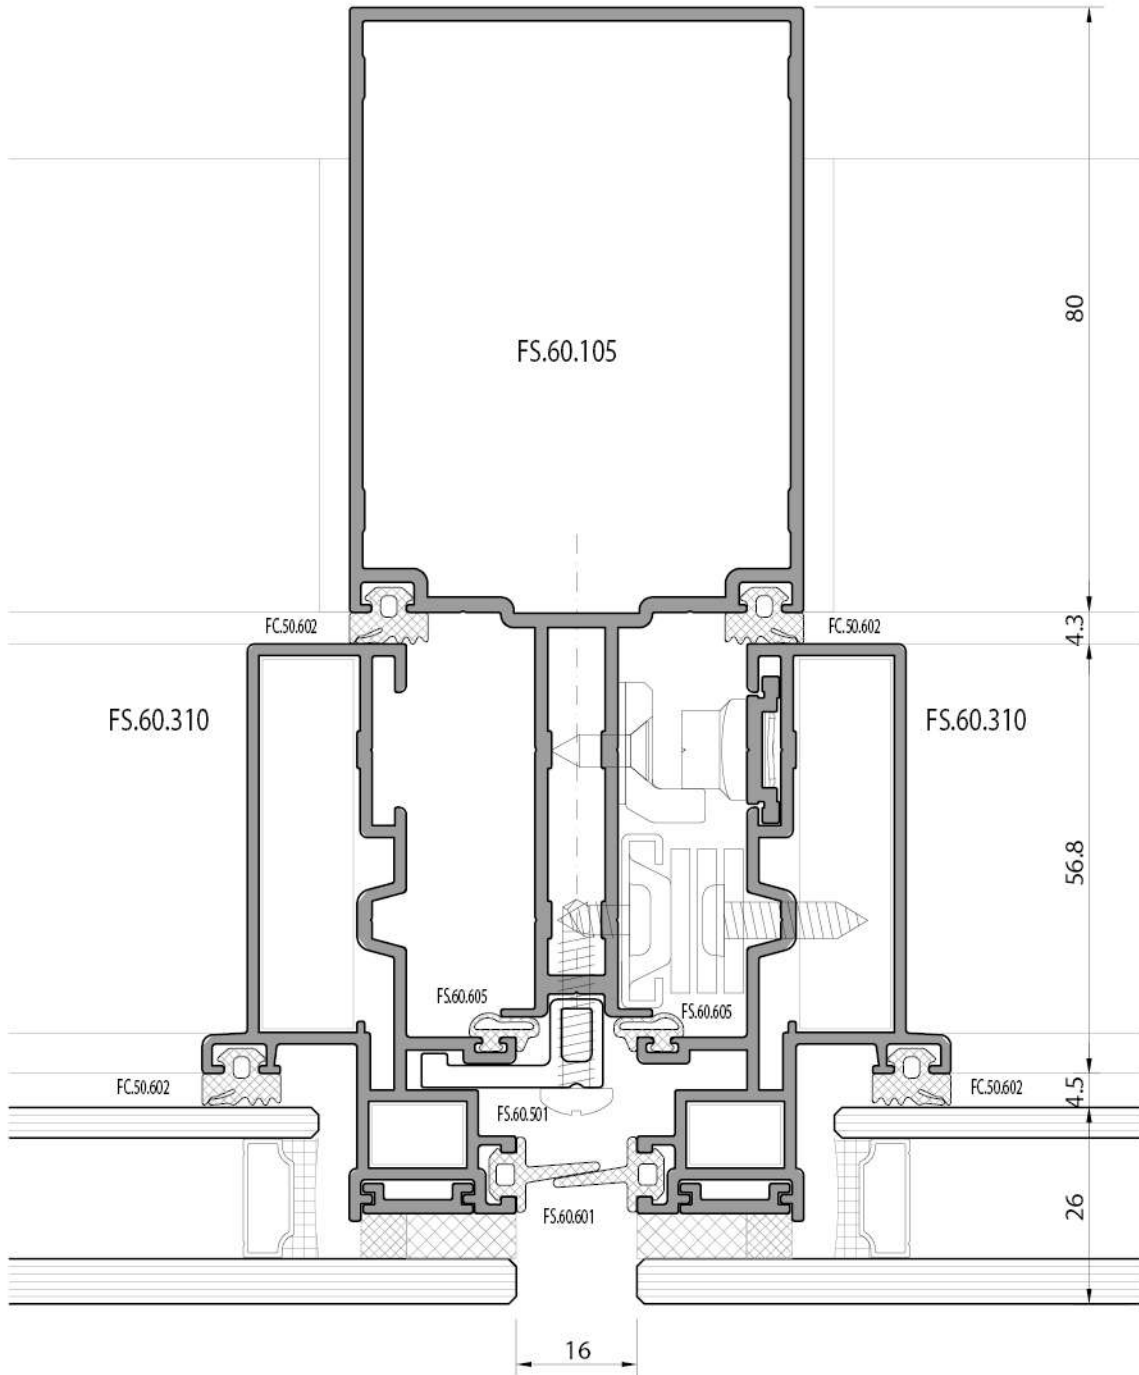

yalıtımsız kaset
uninsulated vent
sabit-sabit
fixed-fixed

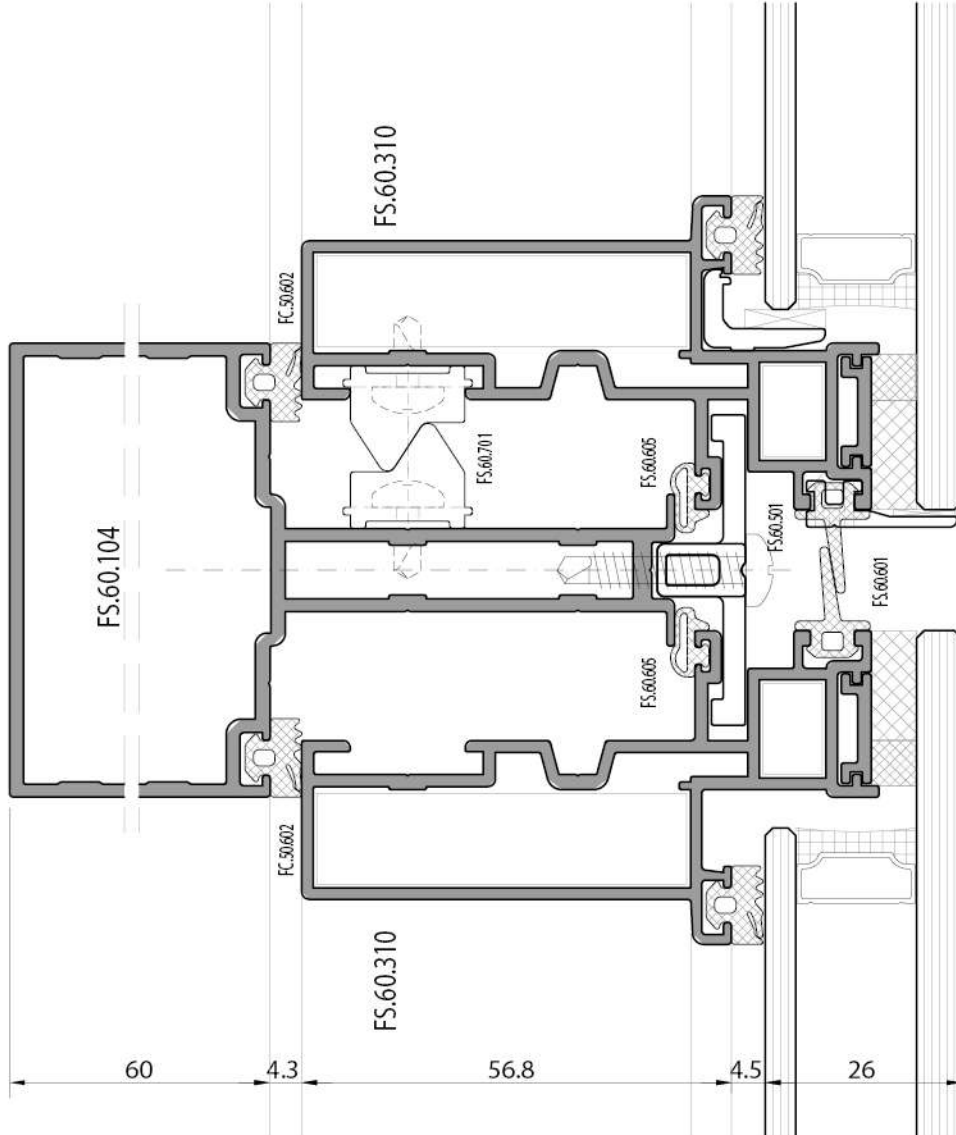



yalıtımsız kaset
uninsulated vent
sabit-spandrel
fixed-spandrel

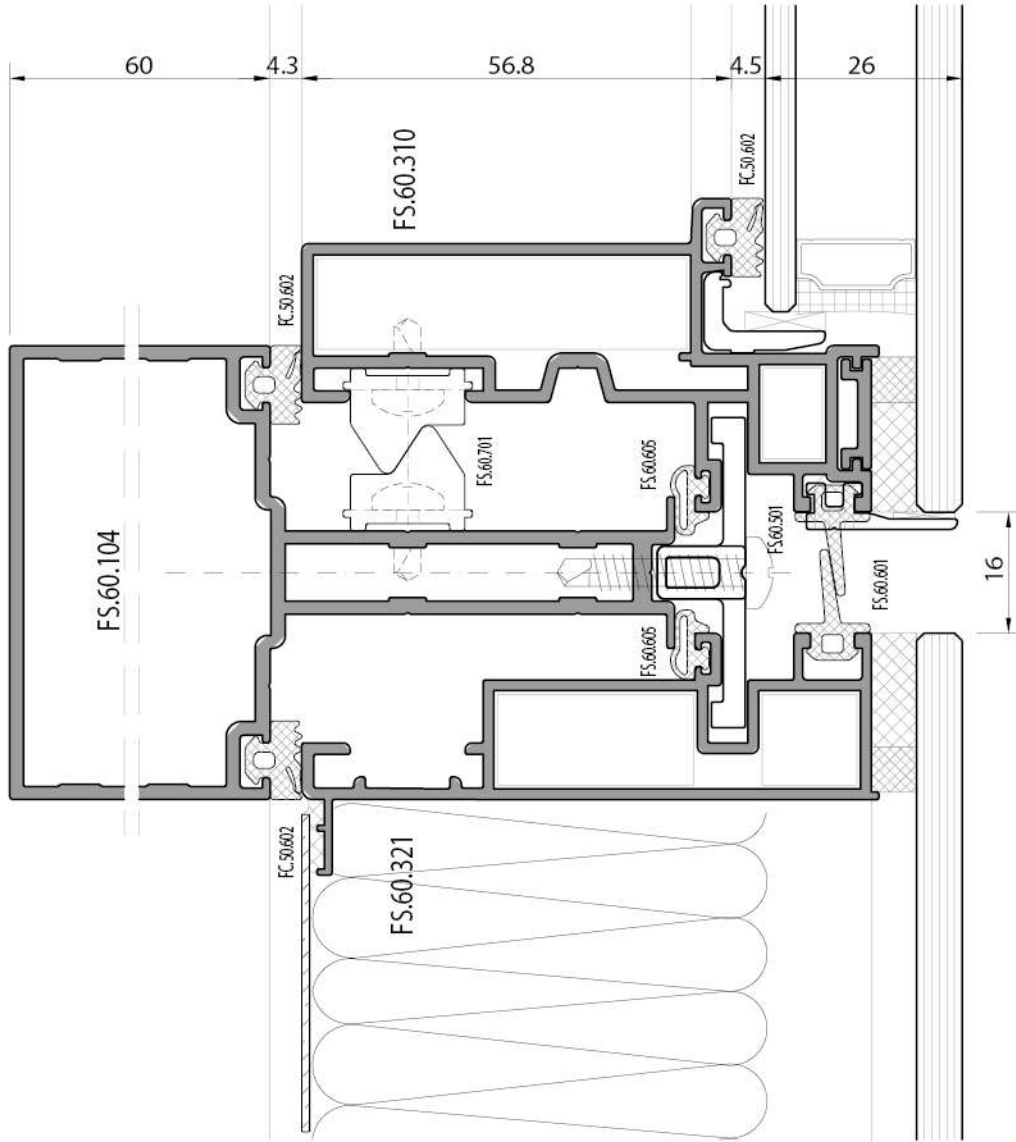



yalıtımsız kaset
uninsulated vent

dışa açılır kanat-spandrel
outward opening vent - spandrel

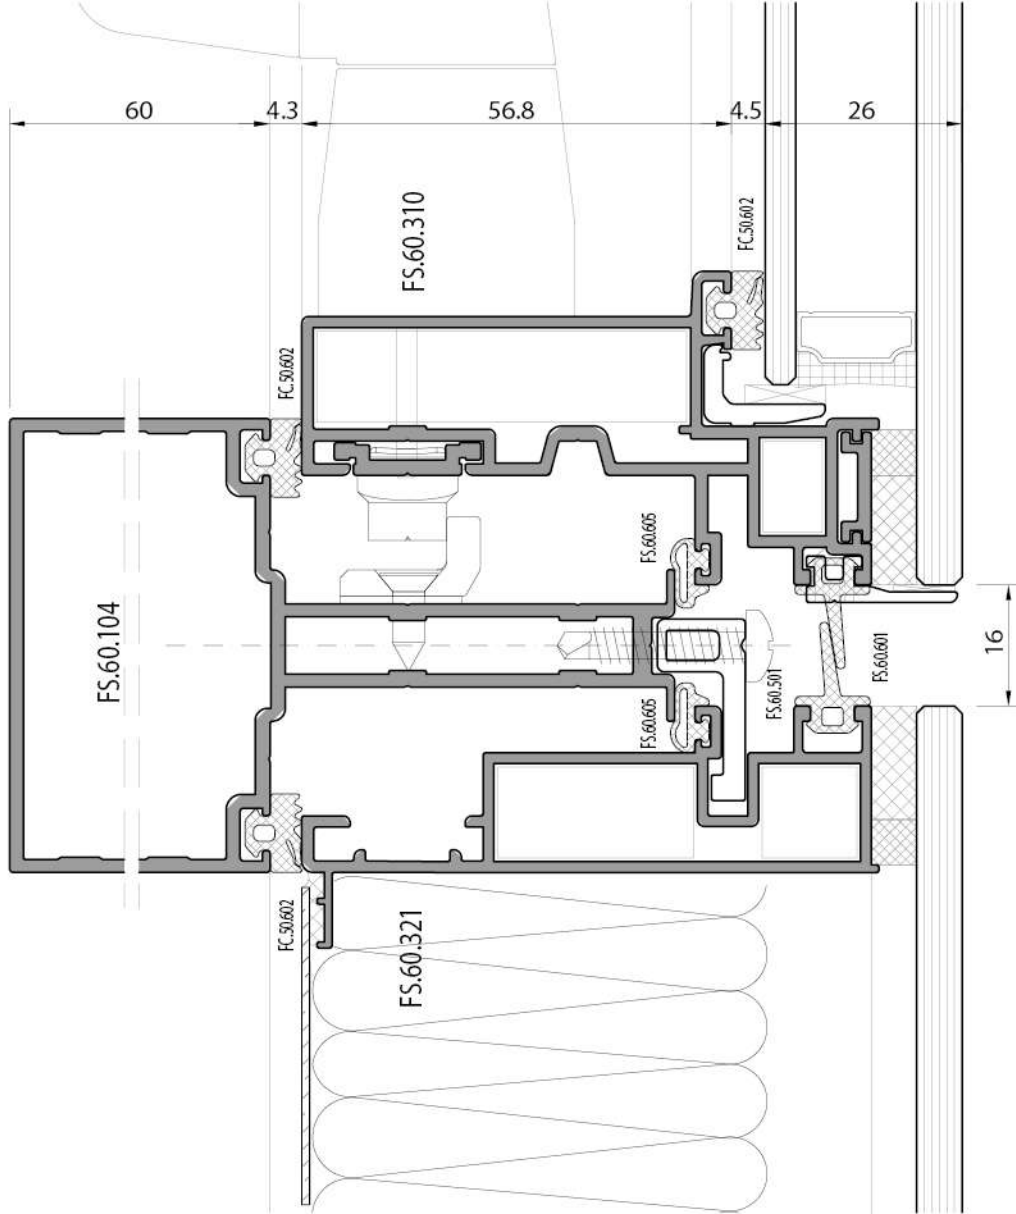



yalıtımsız eko kaset
uninsulated eko vent



sabit-sabit
fixed -fixed

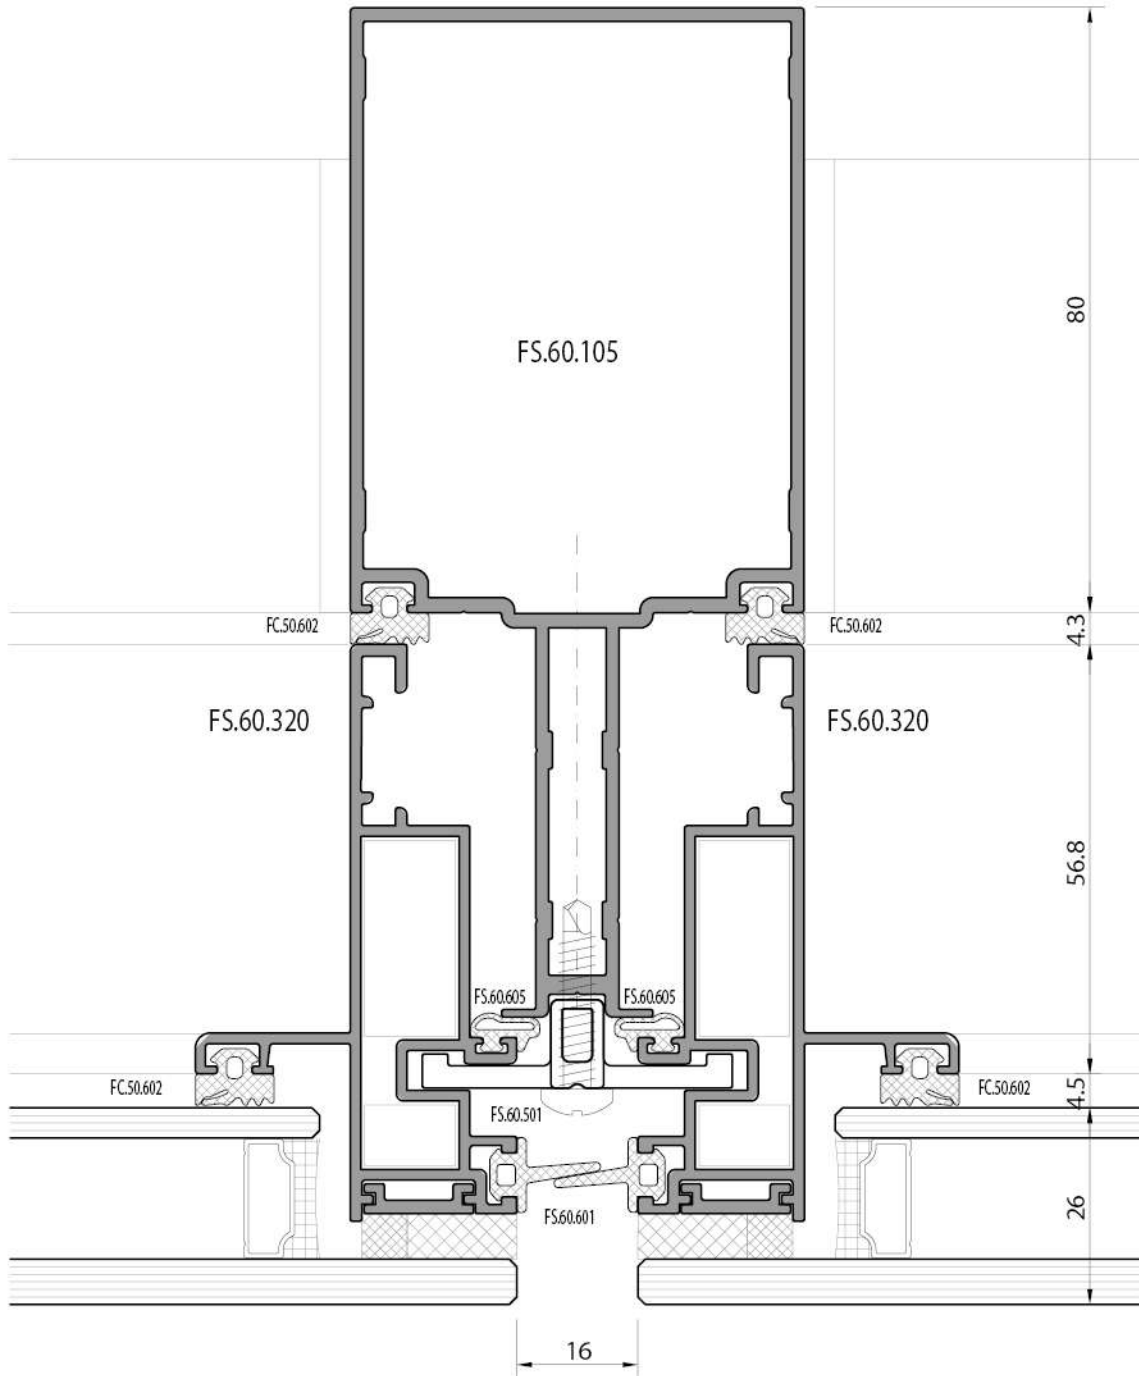

yalıtımsız eko kaset
uninsulated eko vent
sabit-dışa açılır kanat
fixed - outward opening vent

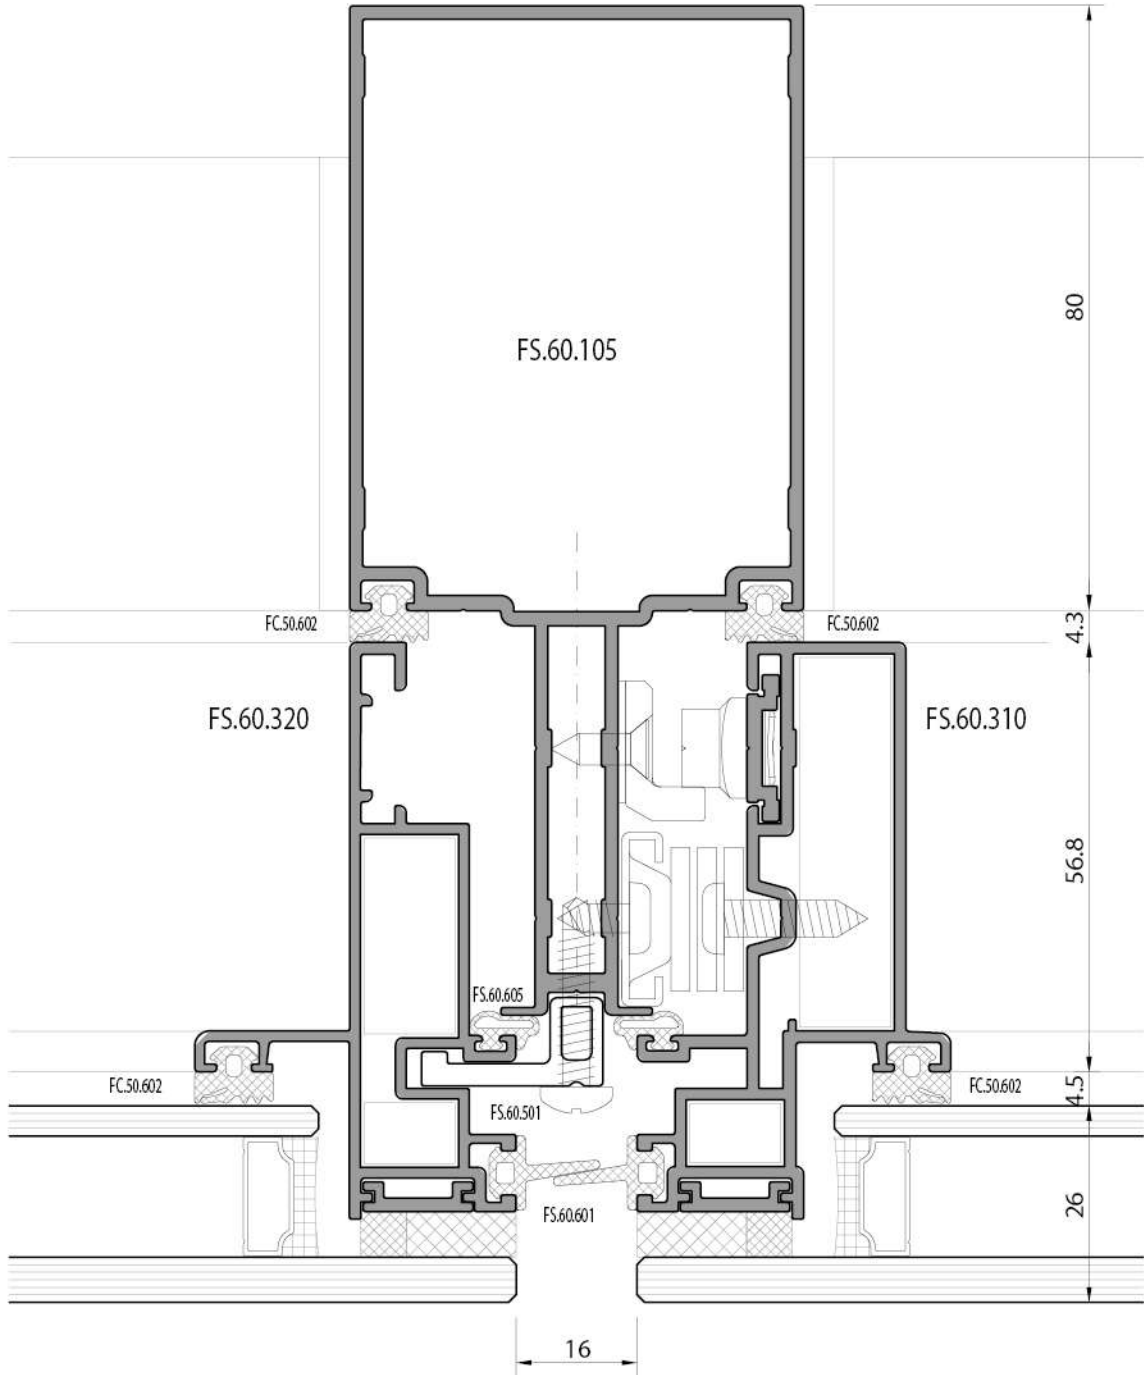

yalıtımsız eko kaset
uninsulated eko vent
sabit-sabit
fixed-fixed

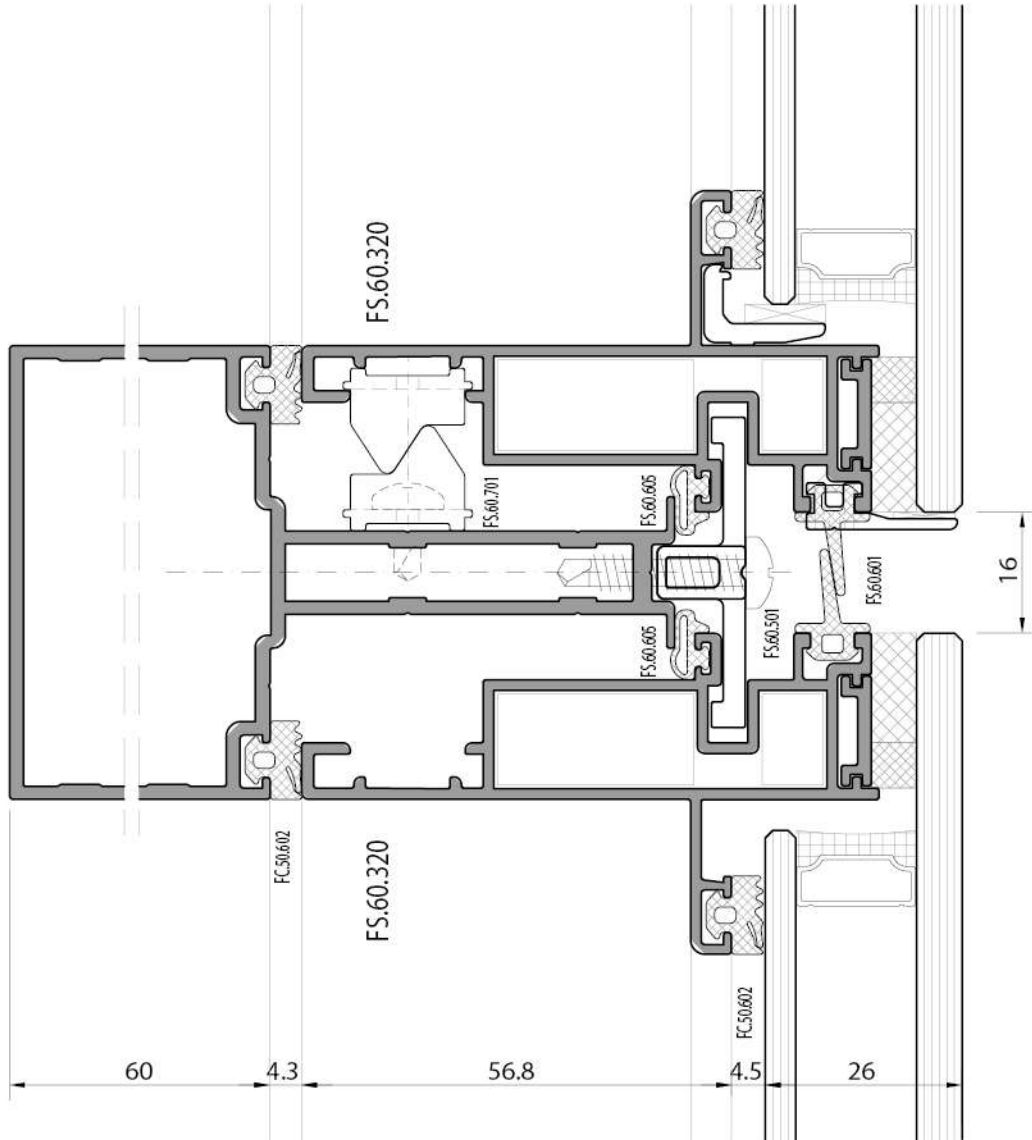



yalıtımsız eko kaset

uninsulated eko vent

sabit-spandrel



fixed - spandrel

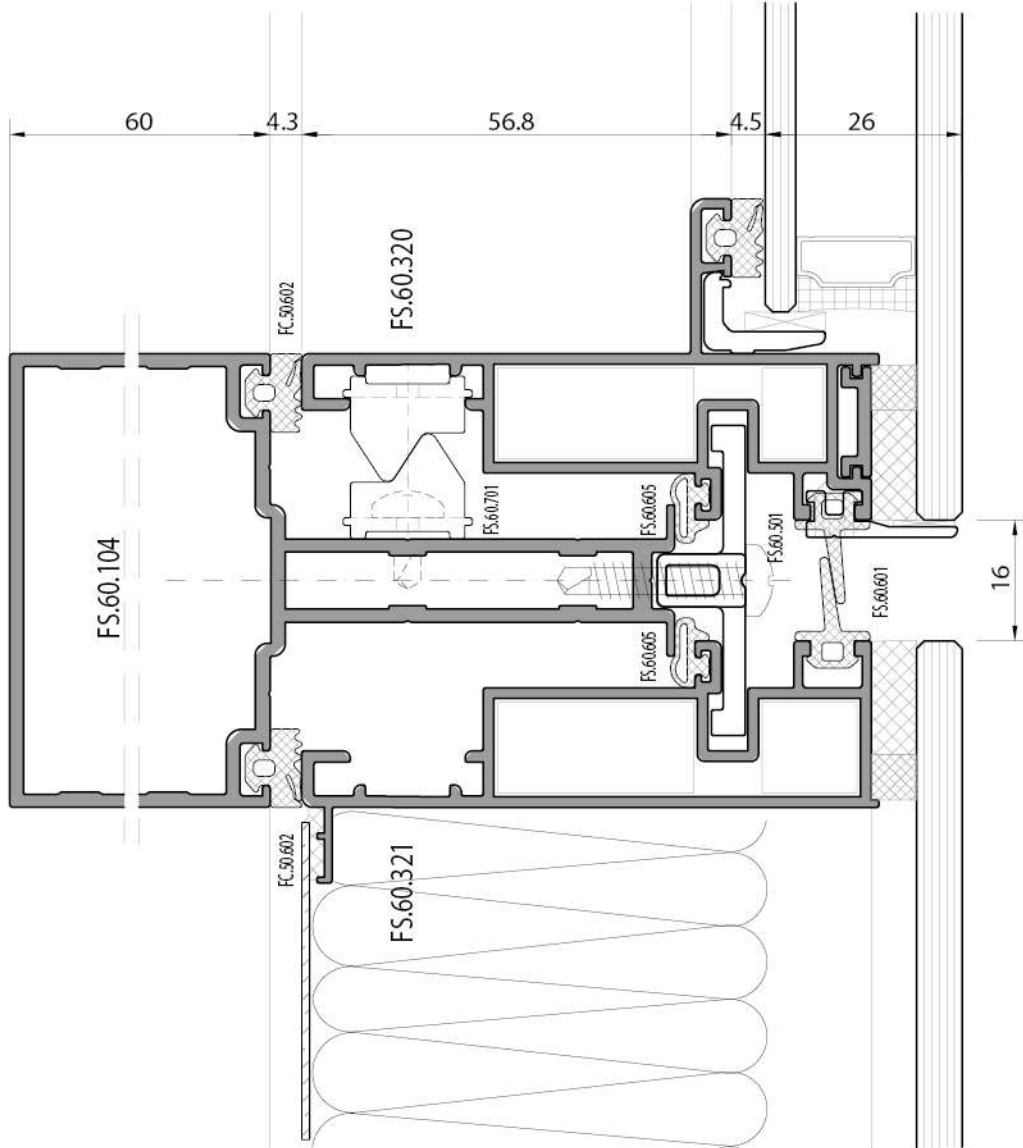


içten kilitleme
internal locking

yalıtlı kaset
insulated vent



sabit-sabit
fixed-fixed

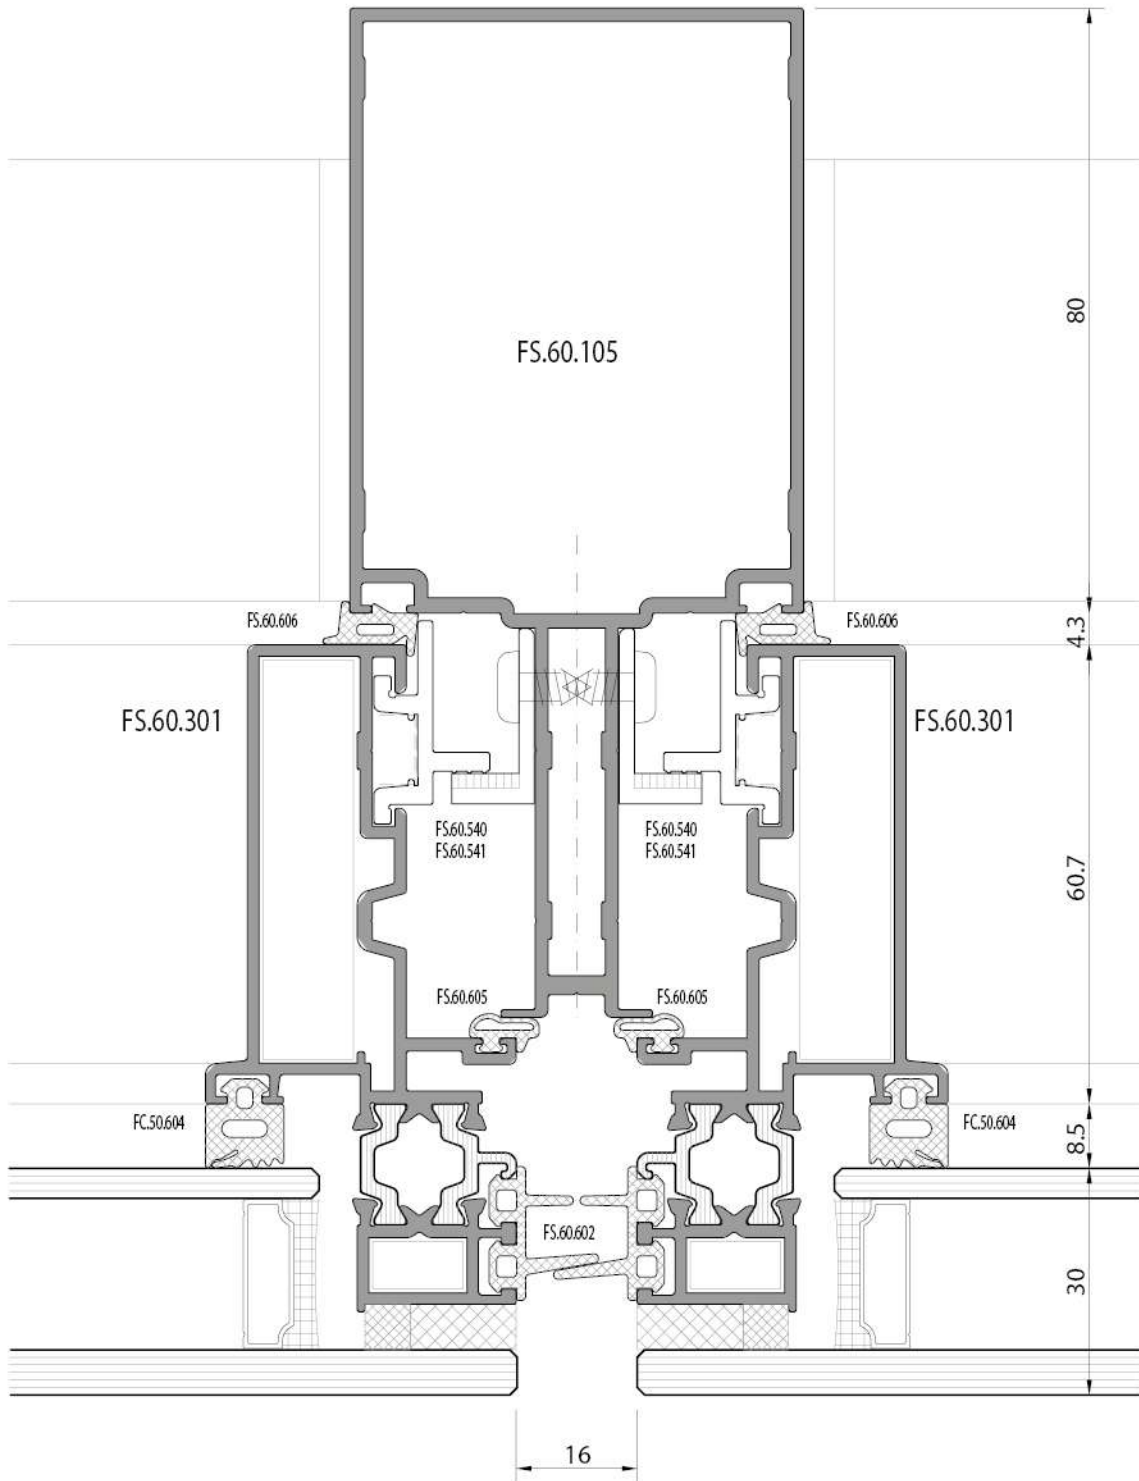


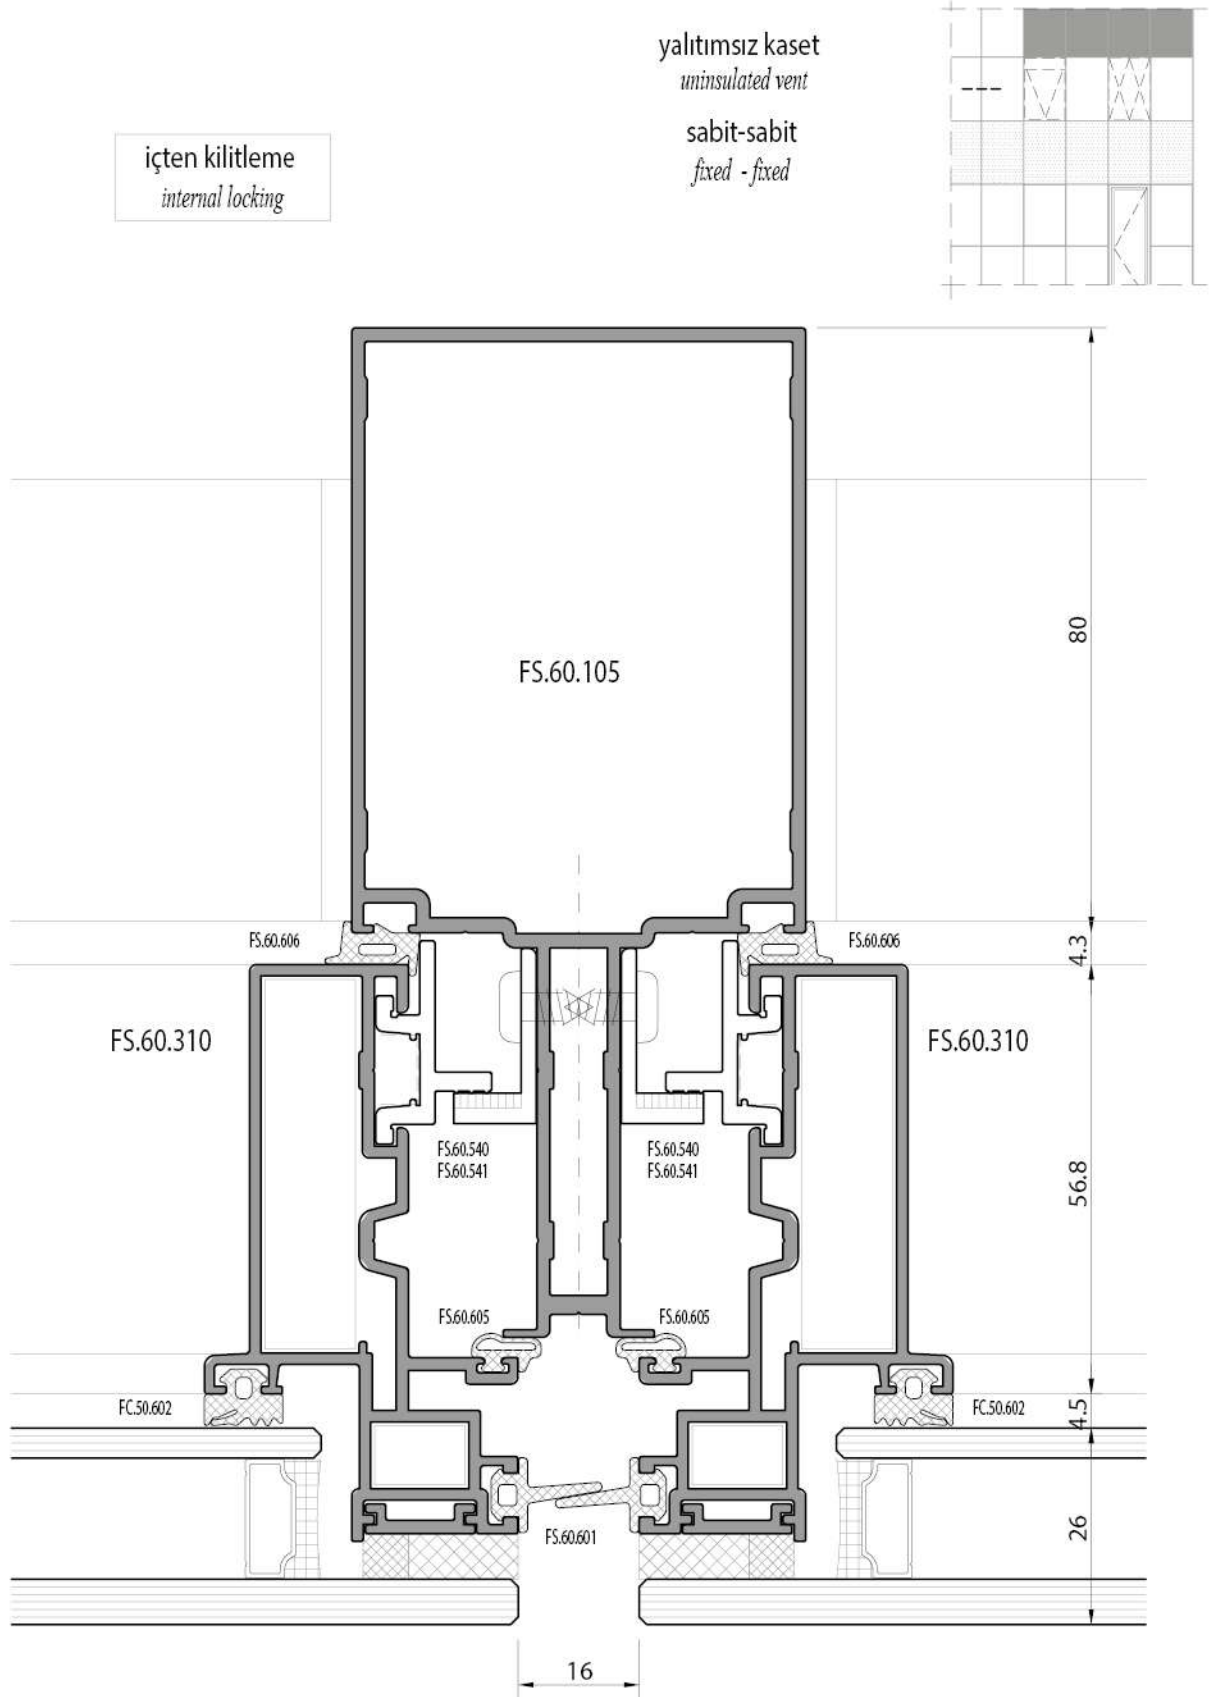

içten kilitleme
internal locking

yalıtımsız kaset
uninsulated vent
sabit-sabit
fixed-fixed

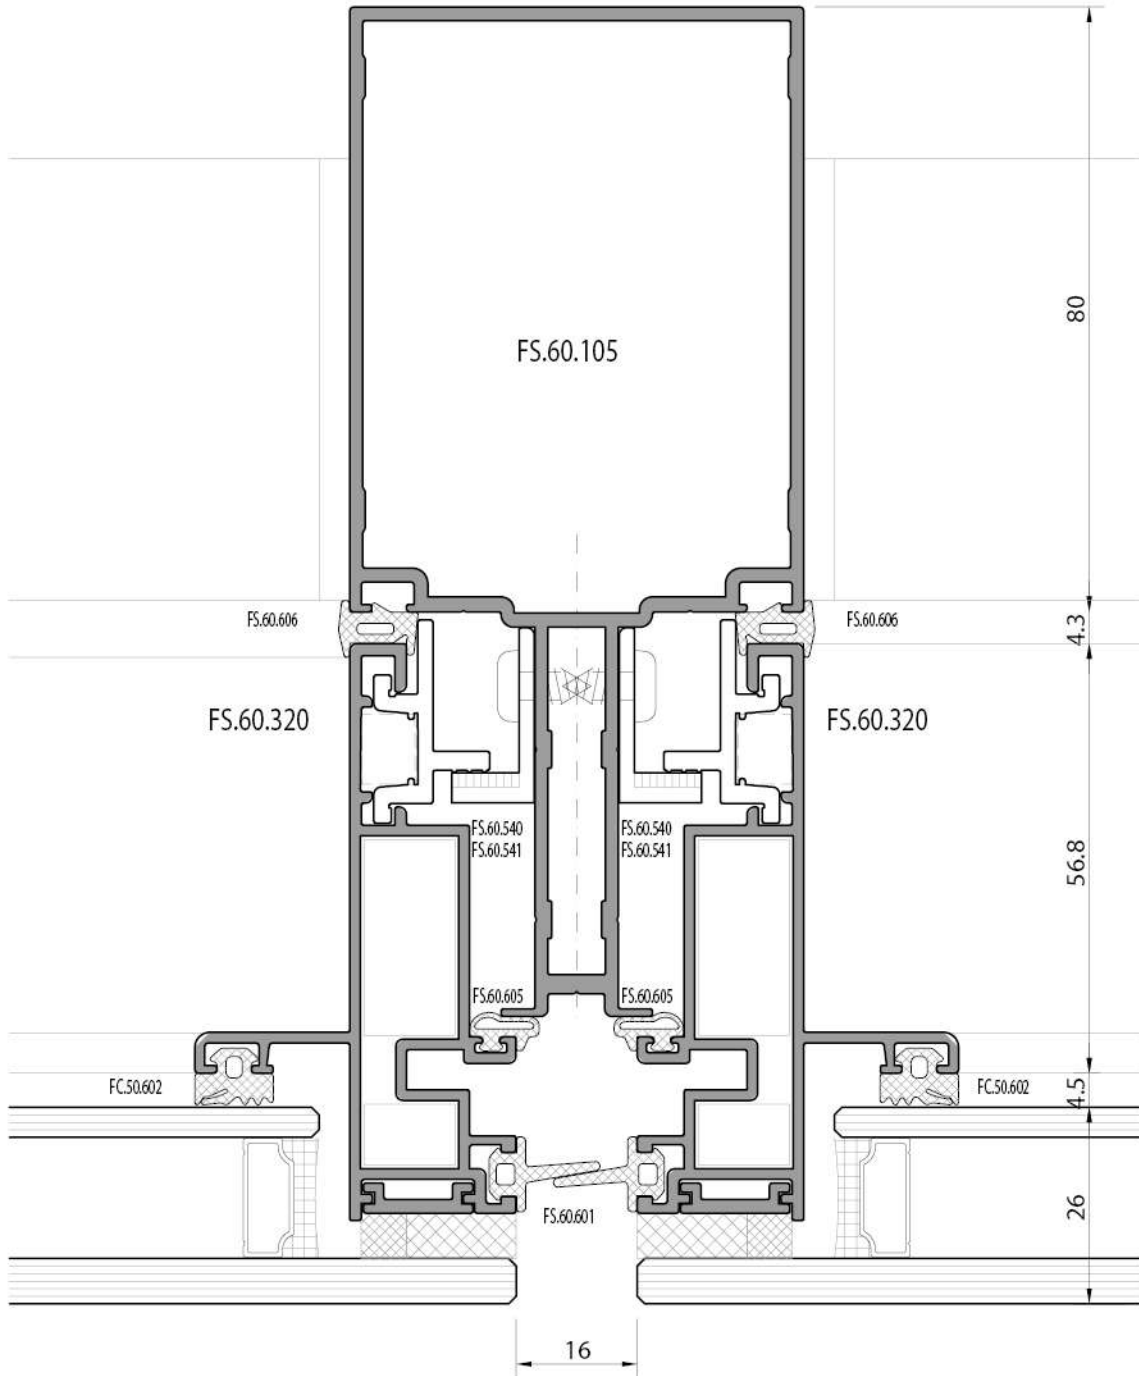



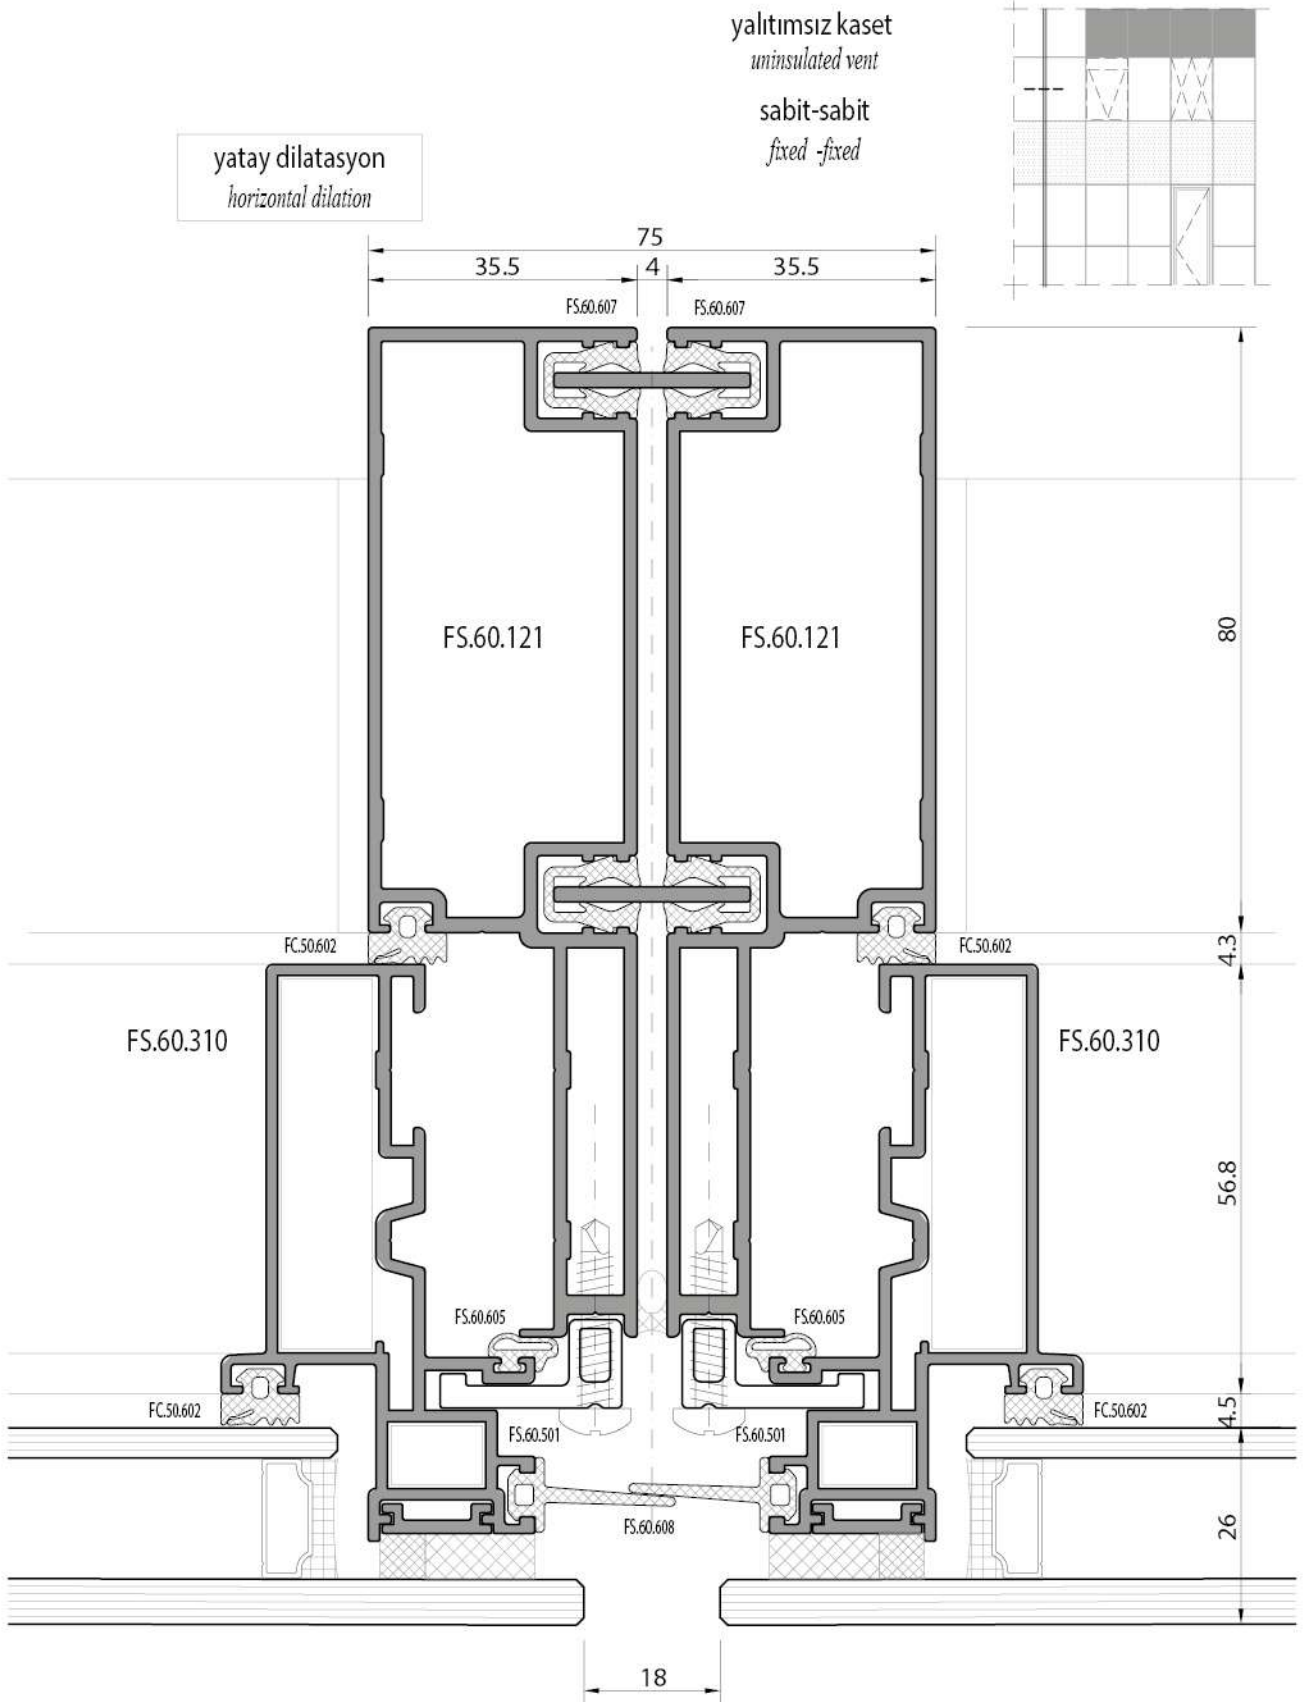

yalıtımsız kaset
uninsulated vent

sabit-sabit
fixed - fixed



açılı köşe birleşim
angled corner joint
90°

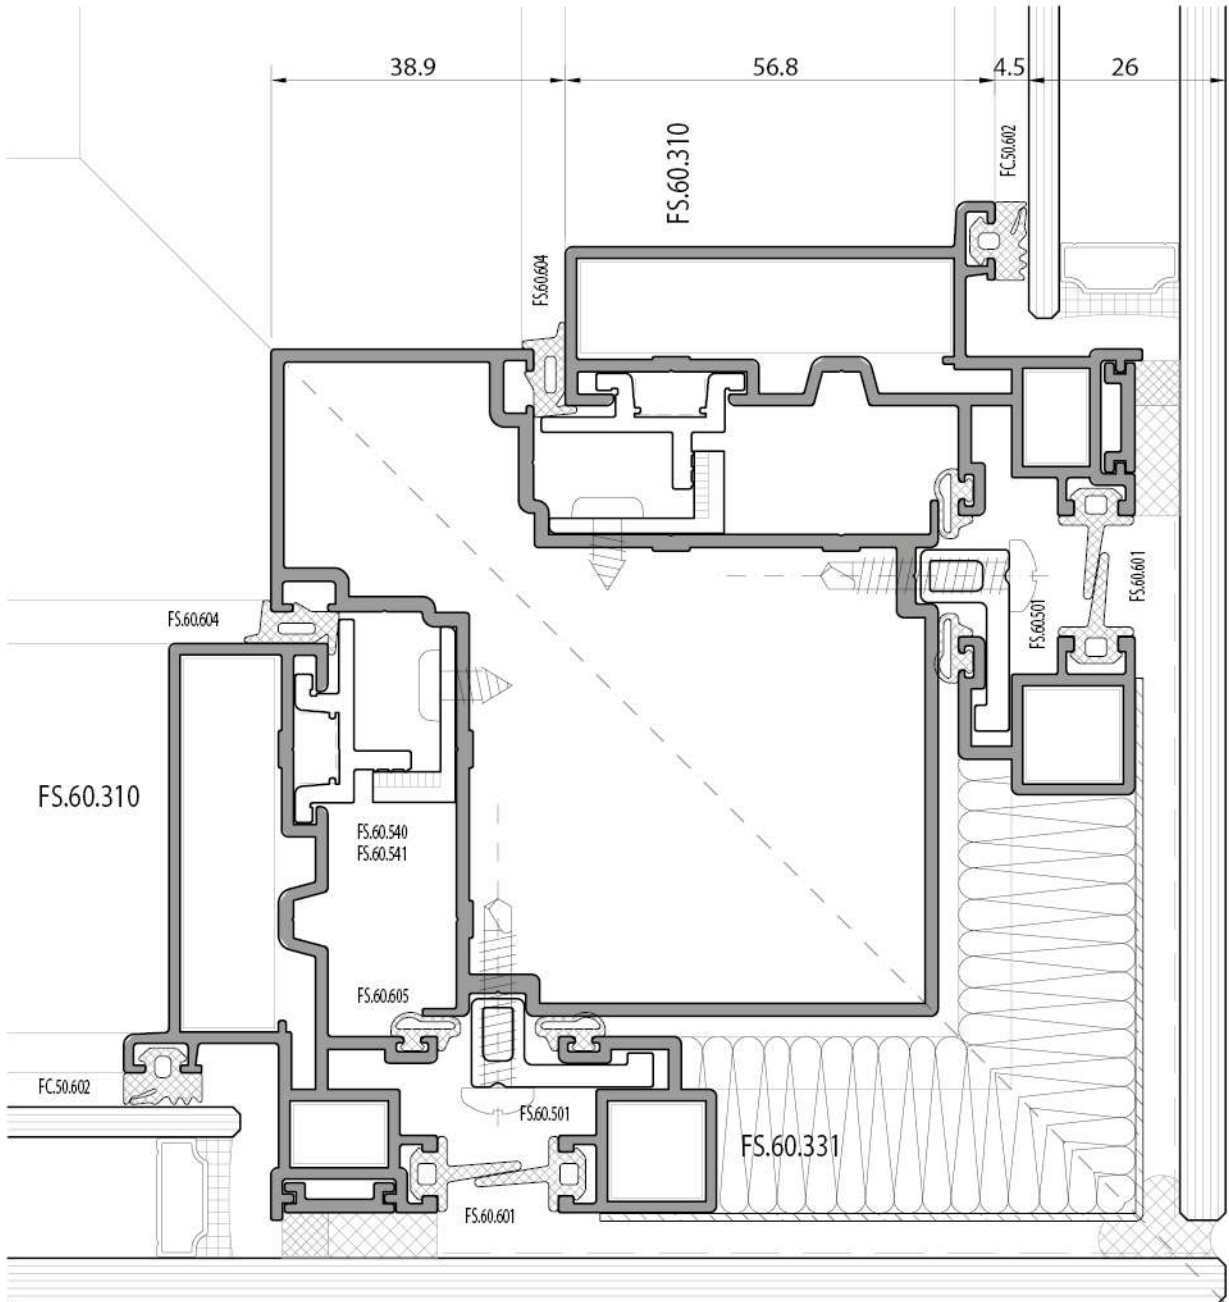

yalıtımsız kaset
non insulation vent

sabit vizyon-sabit vizyon
fixed vision -fixed vision



açılı köşe birleşim
angled corner joints

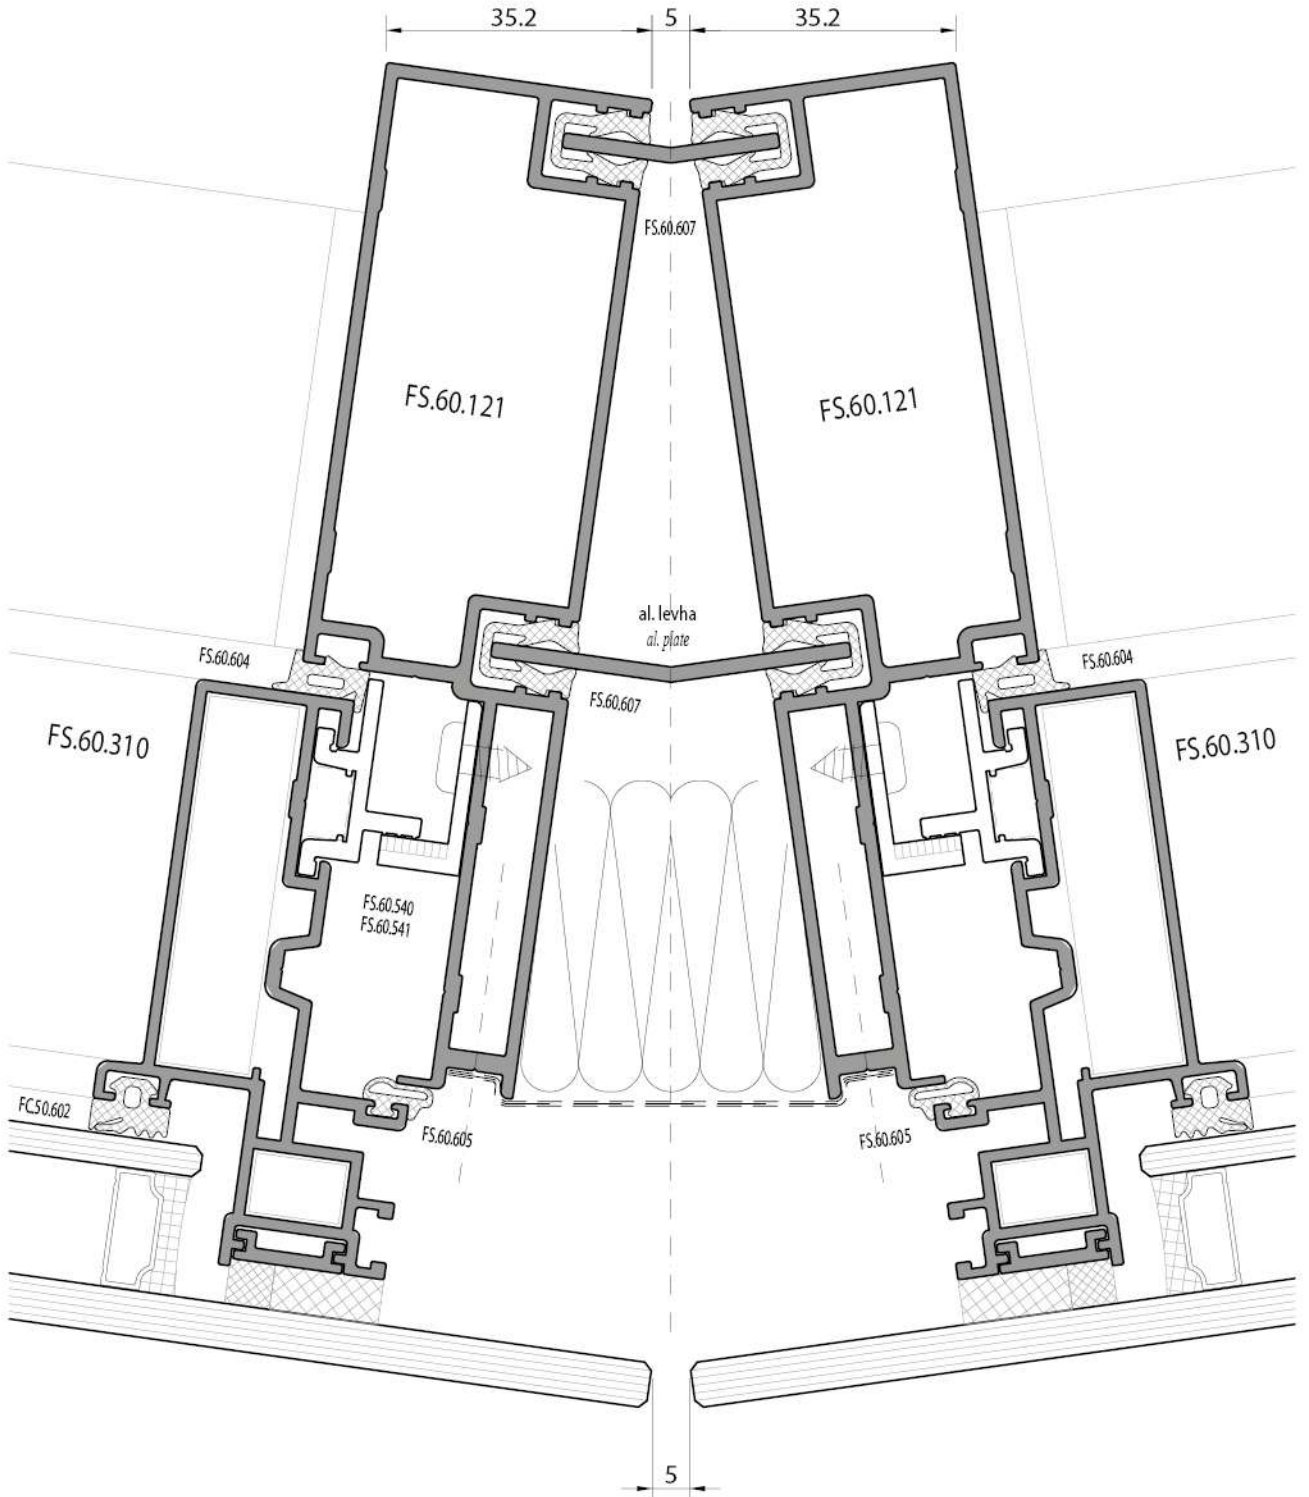







yalıtımsız kaset
uninsulated vent

sabit-sabit
fixed - fixed

açılı köşe birleşim
angled corner joint

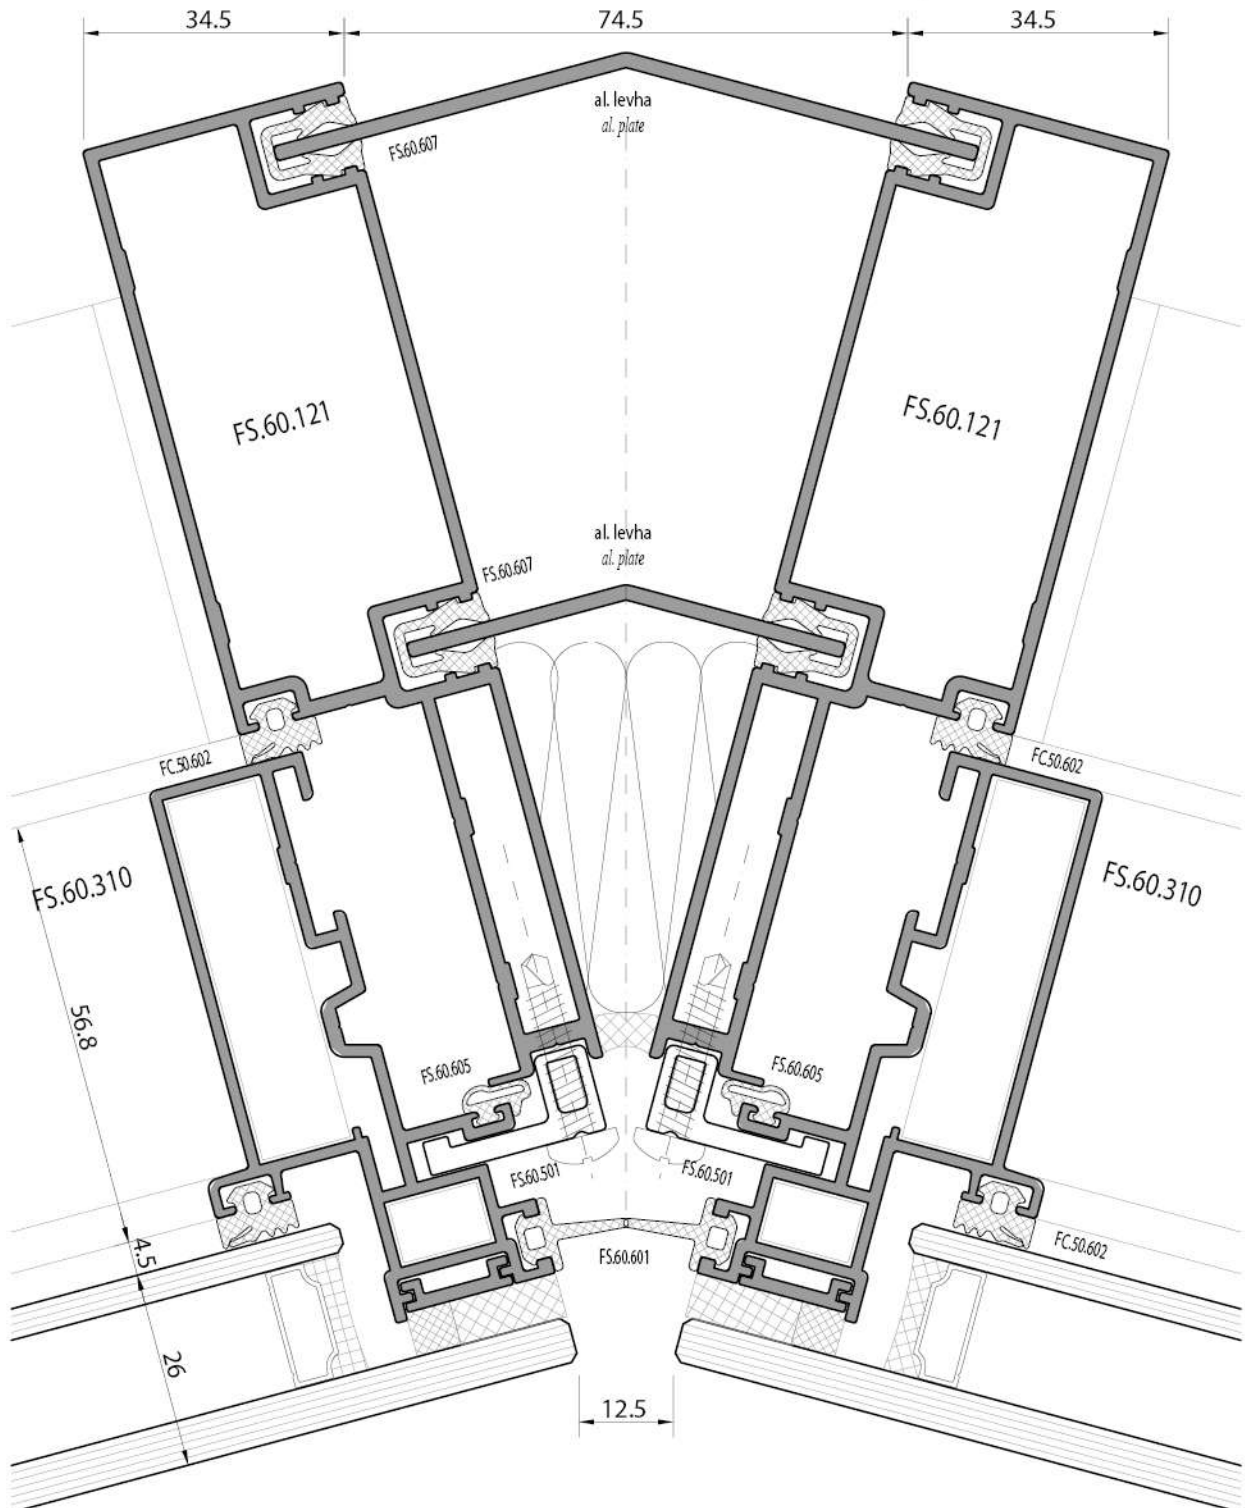

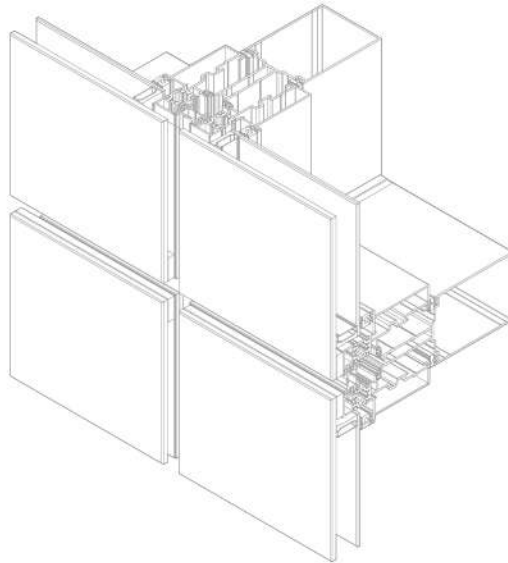
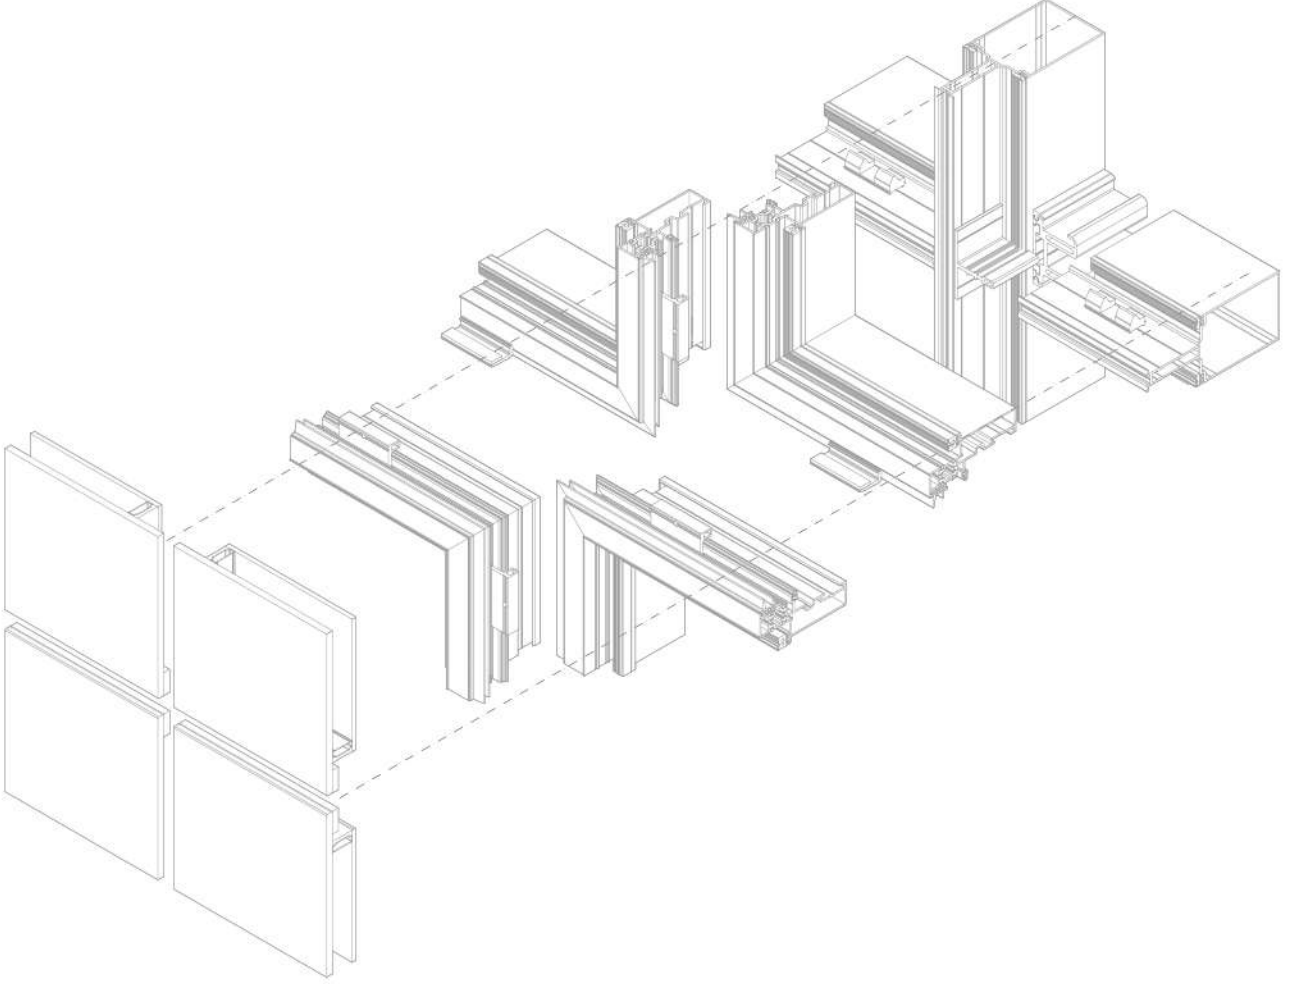




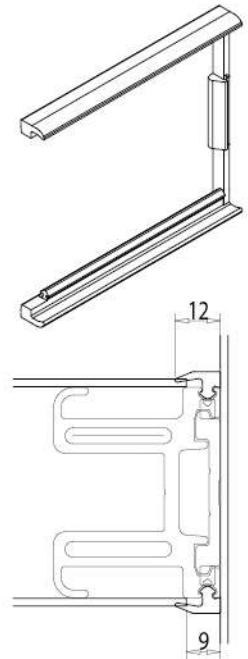
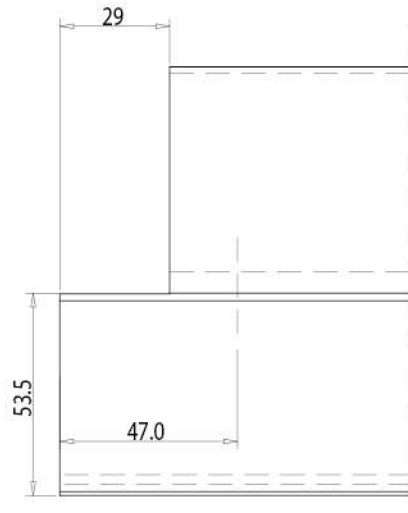
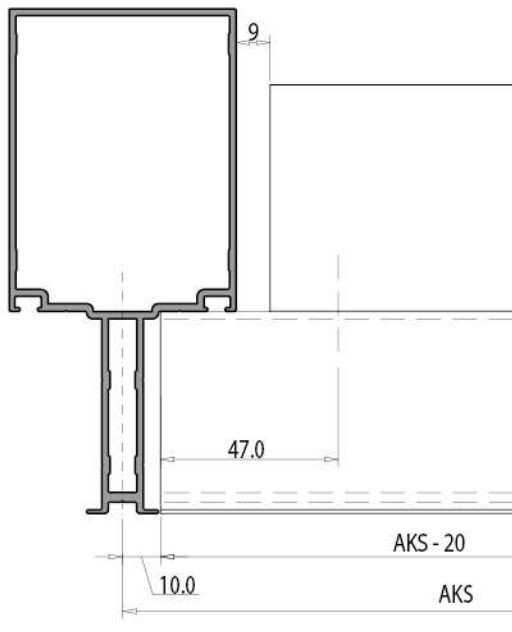
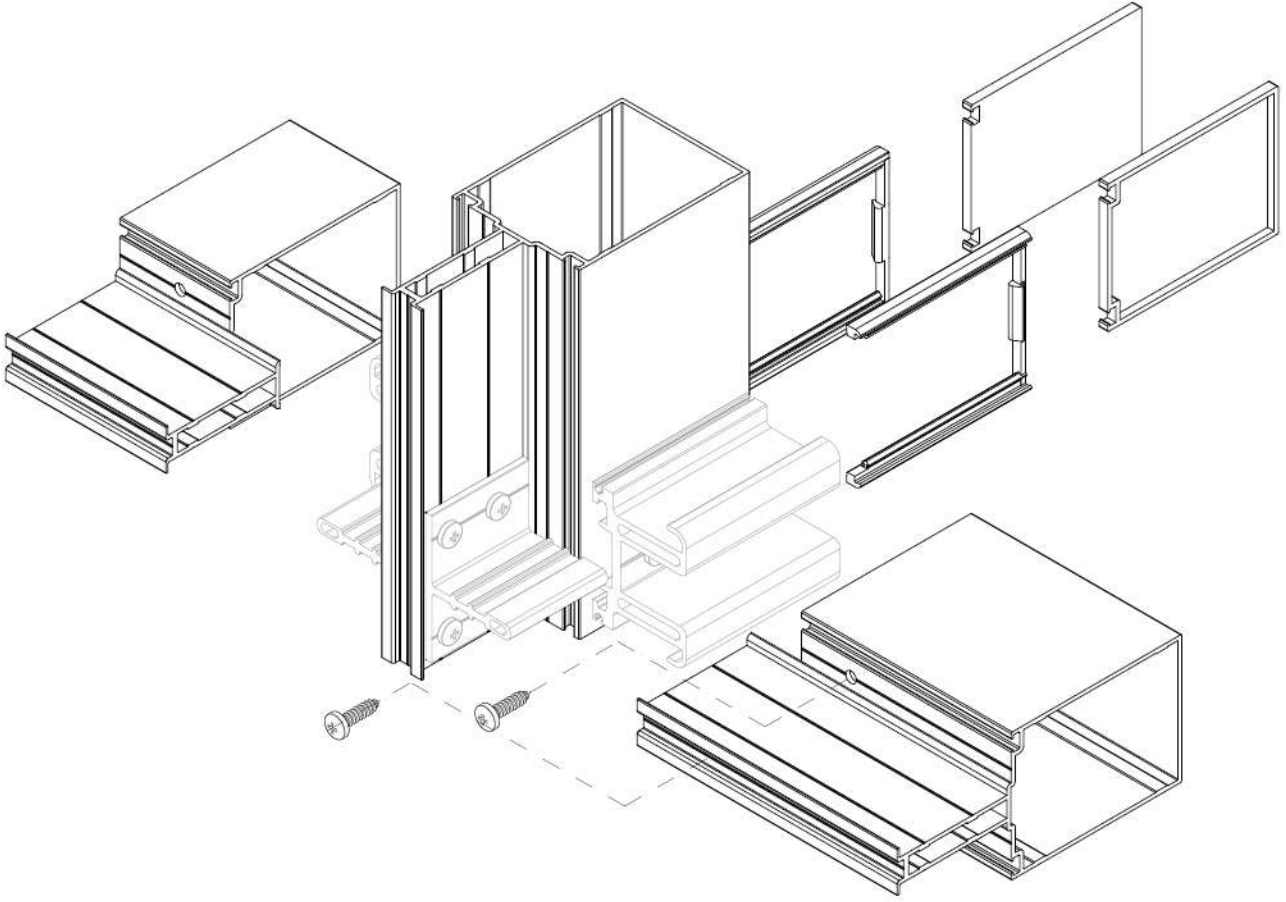



scl : 1/2



F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM


KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING







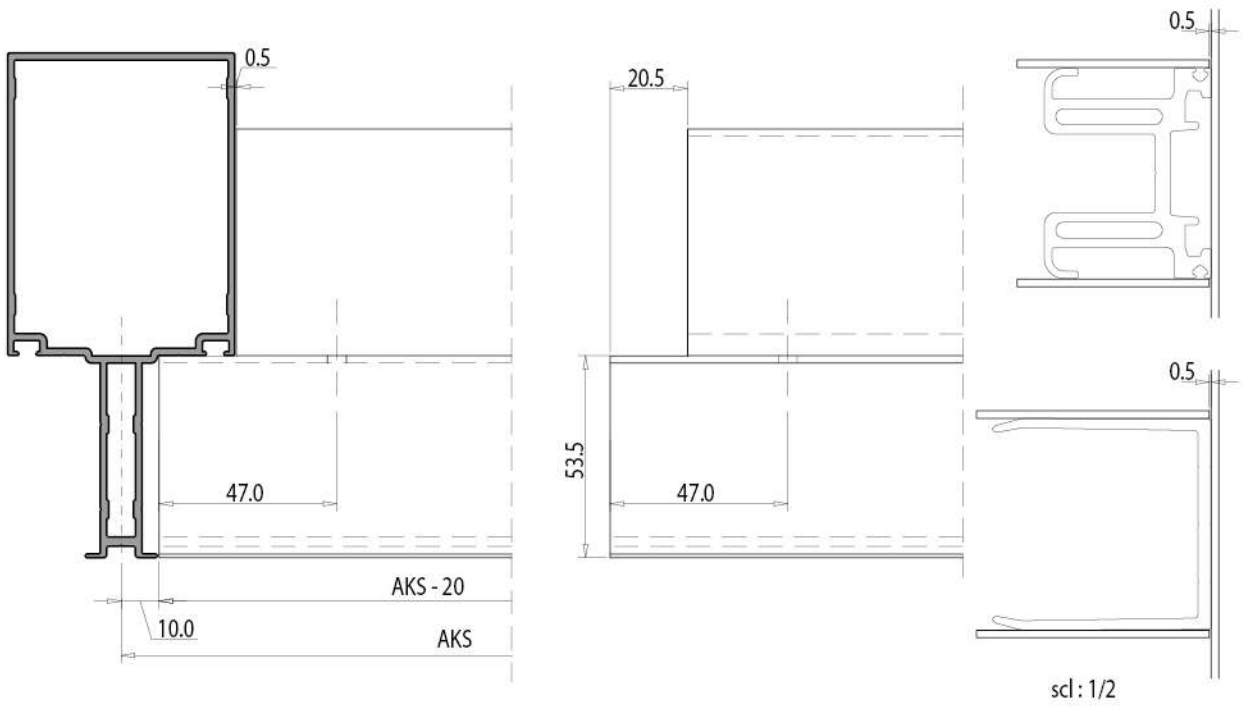
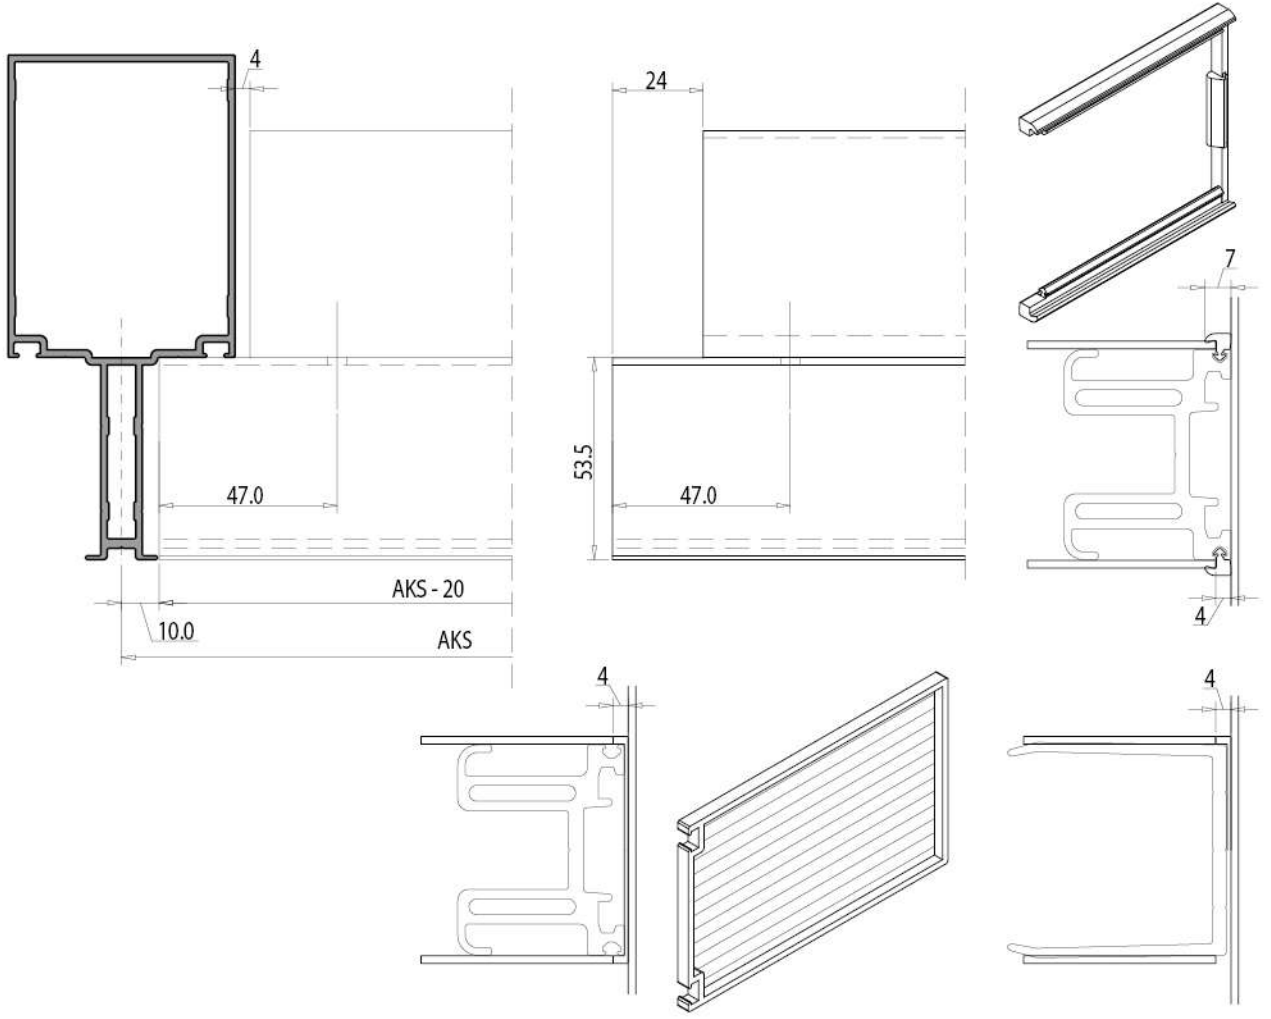


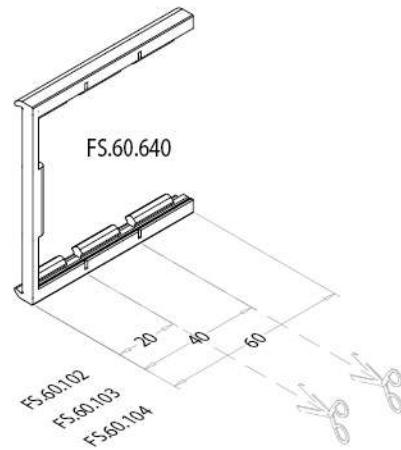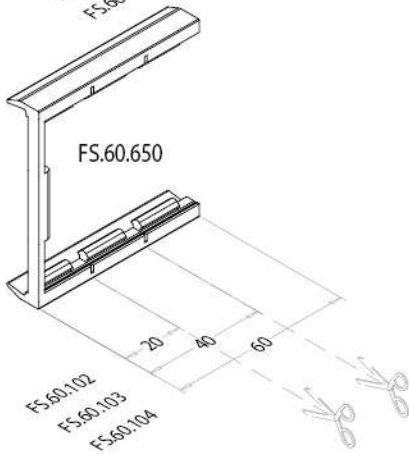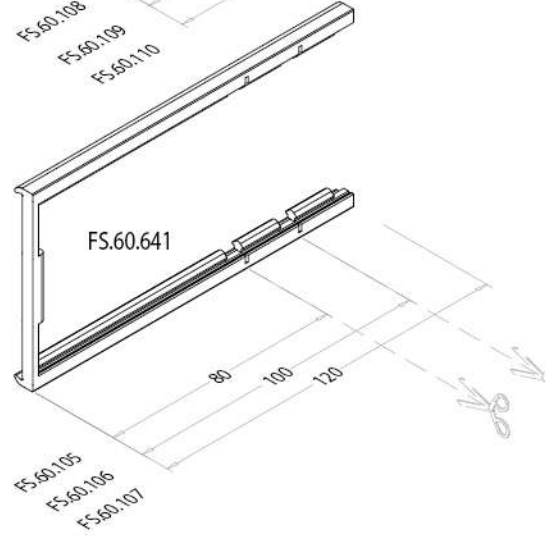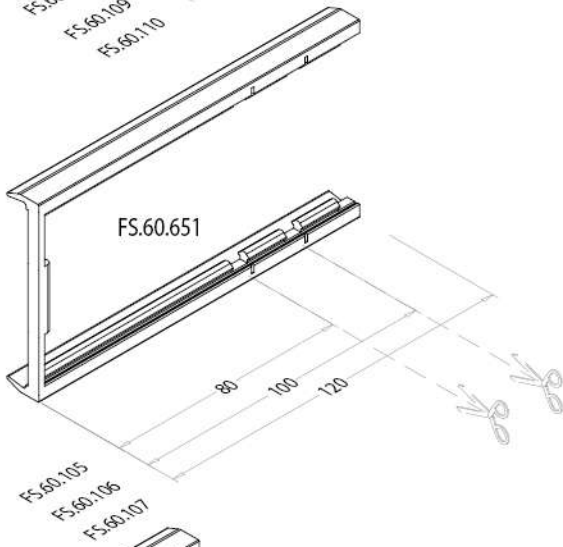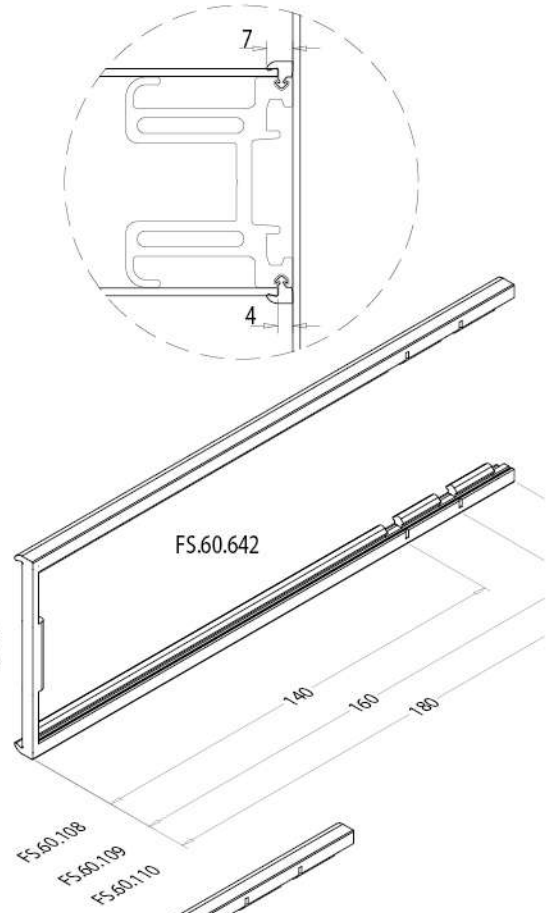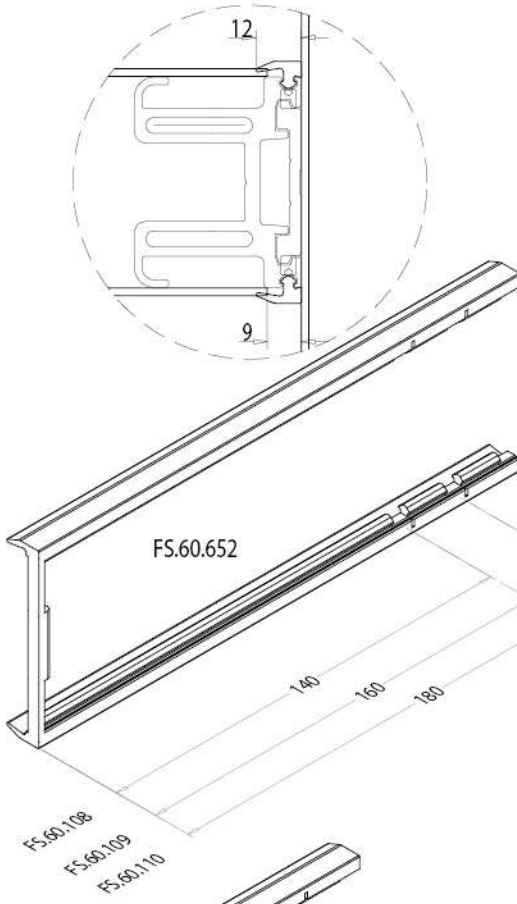

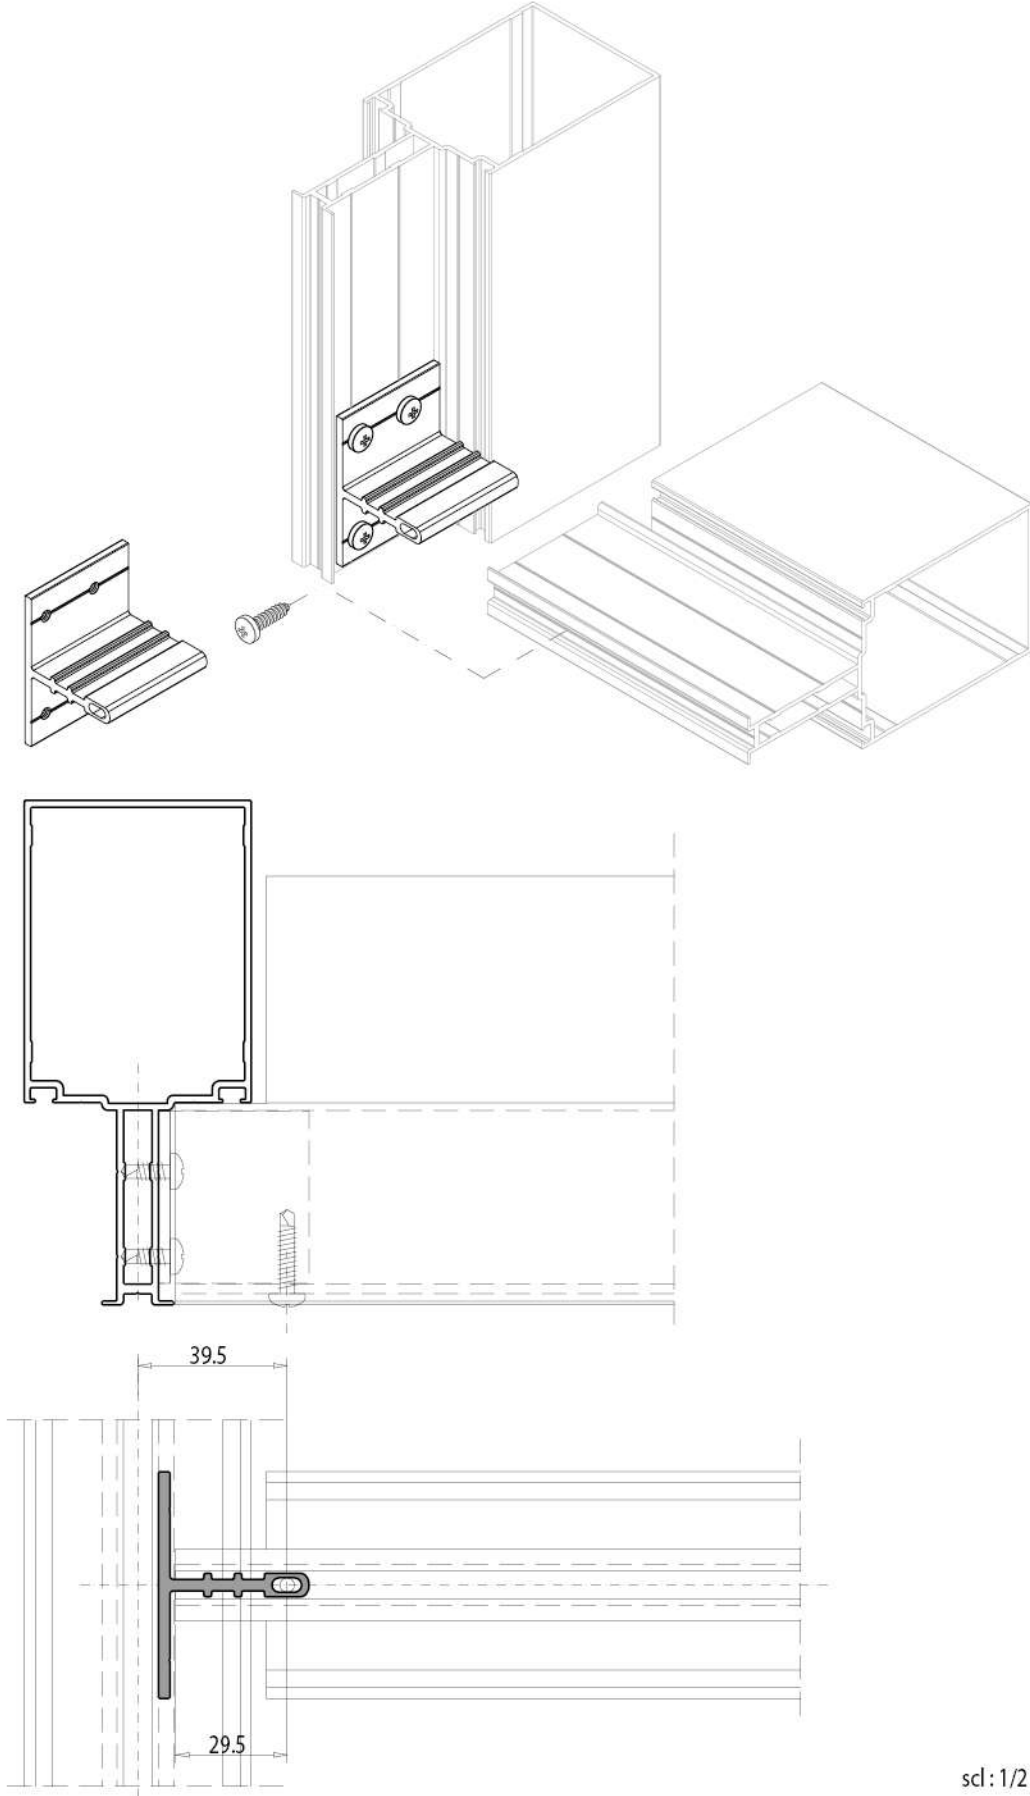

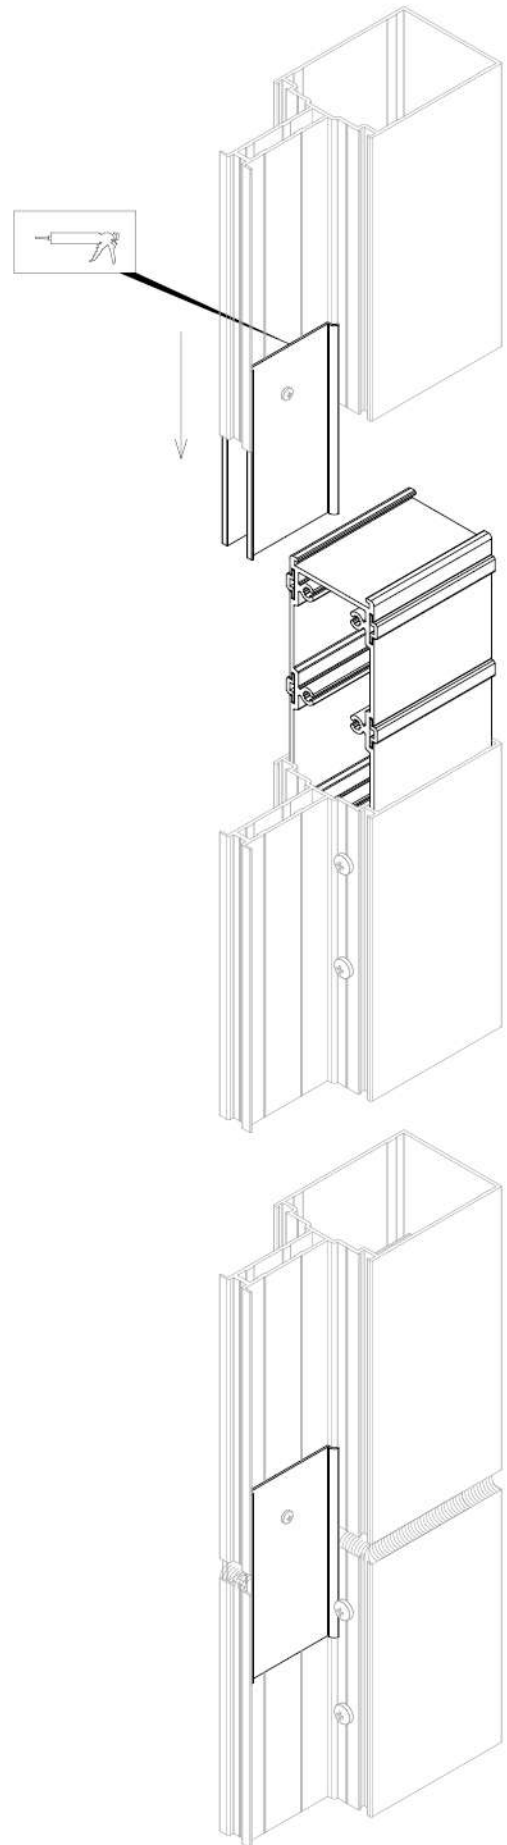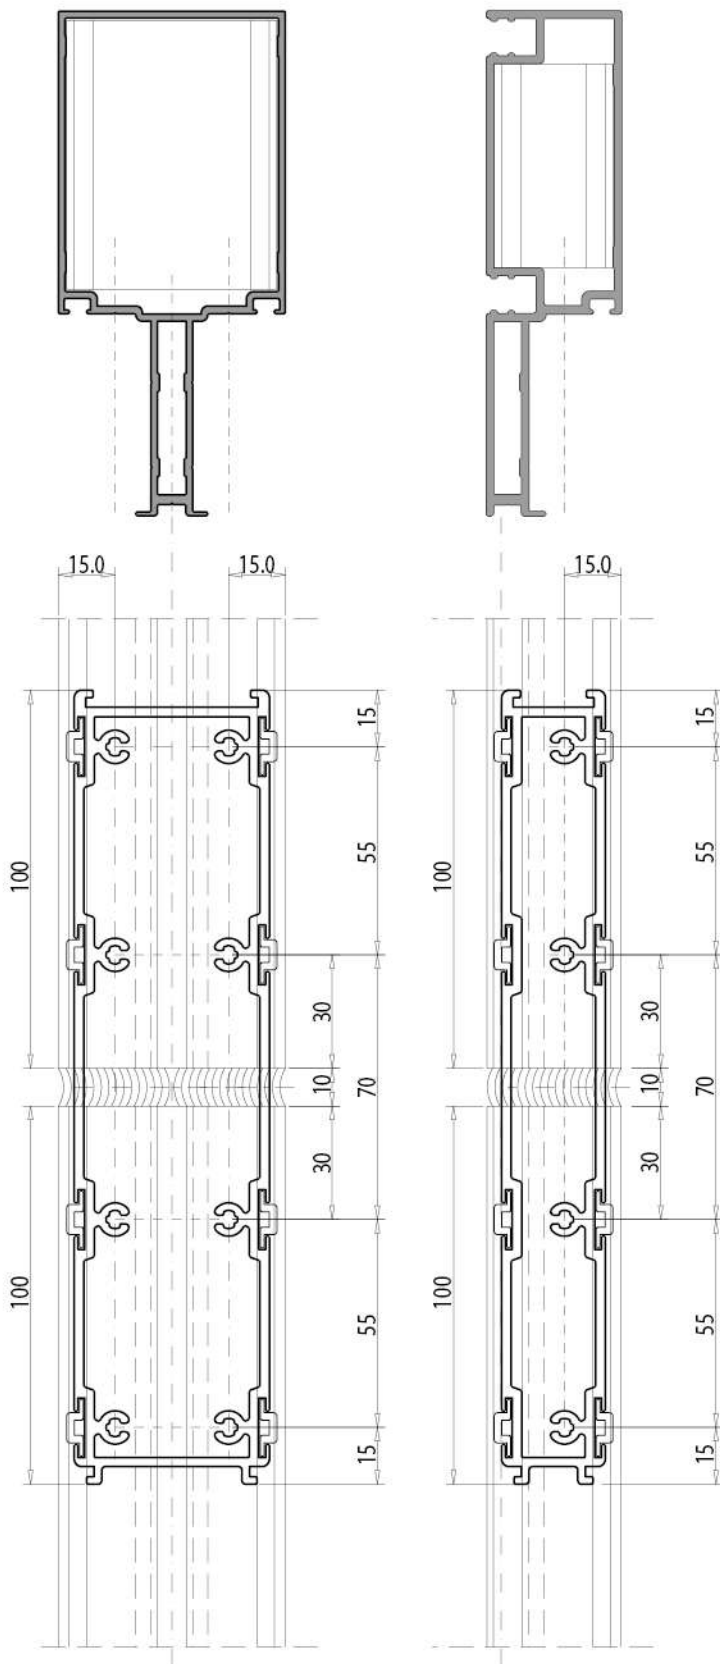 $scl:1/2$

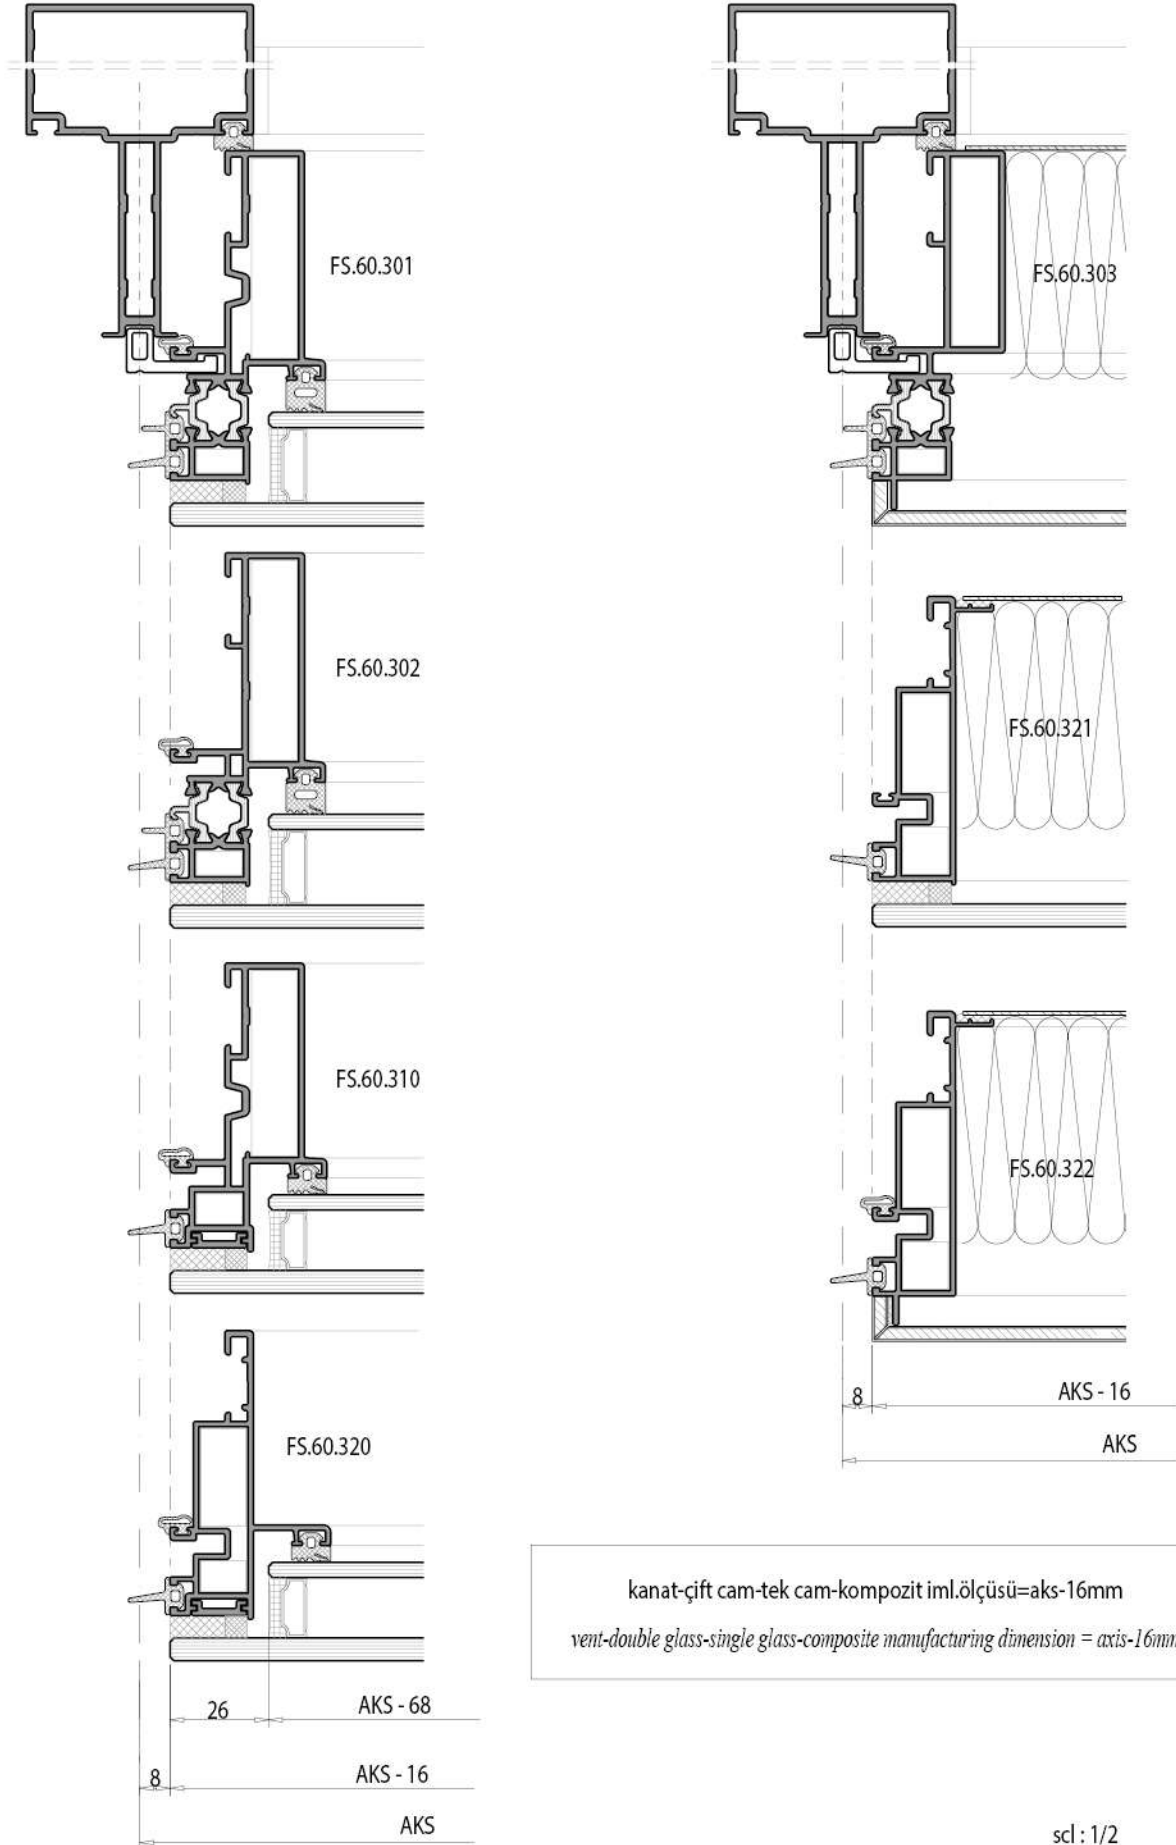


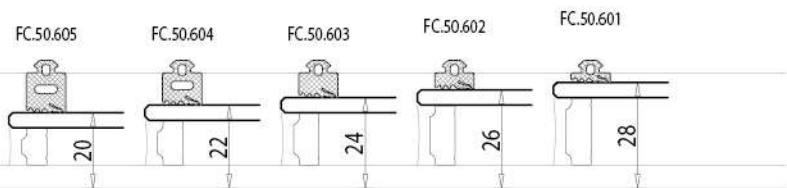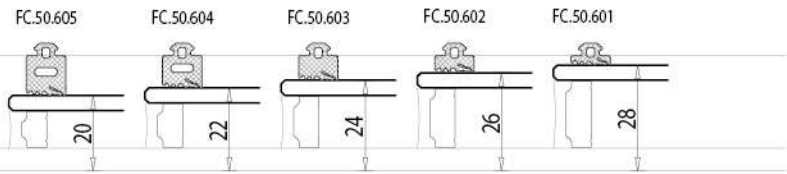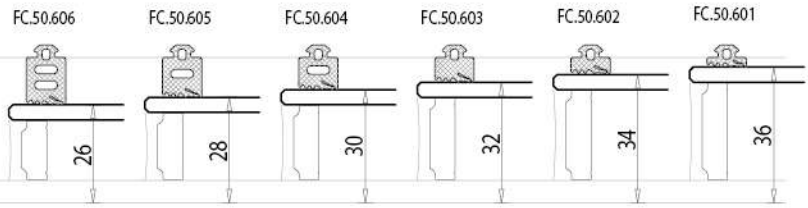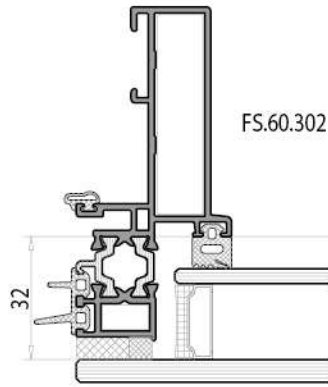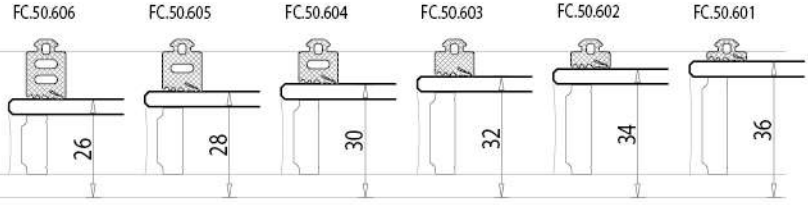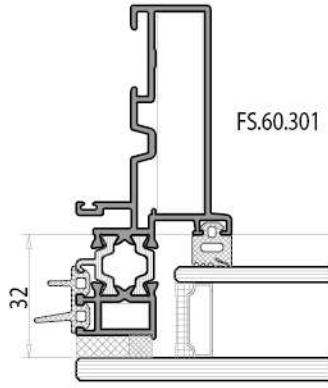



scl:1/2


F60 SİLİKON CEPHE SİSTEMİ / STRUCTURAL SILICONE FACADE SYSTEM


KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

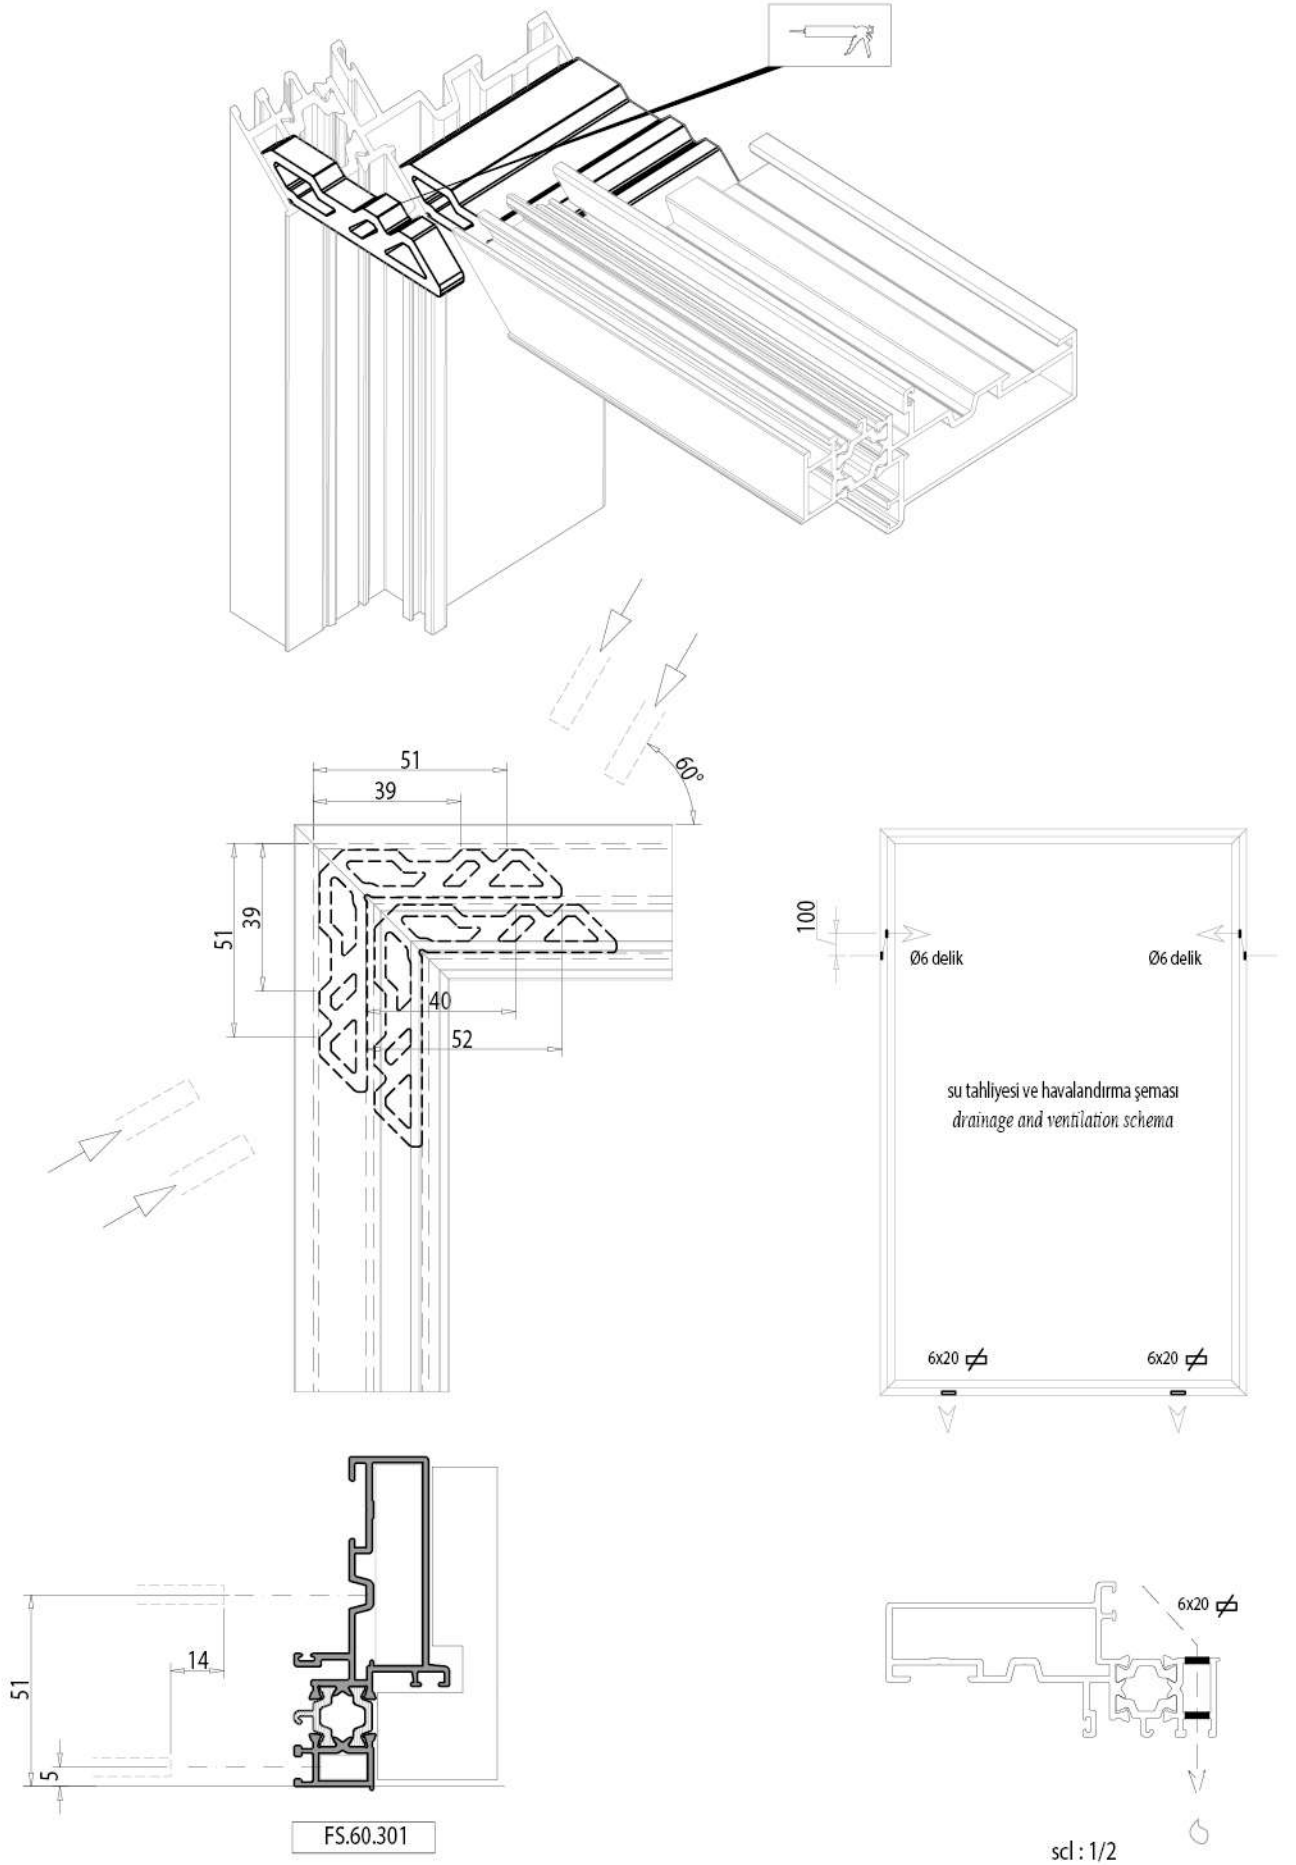

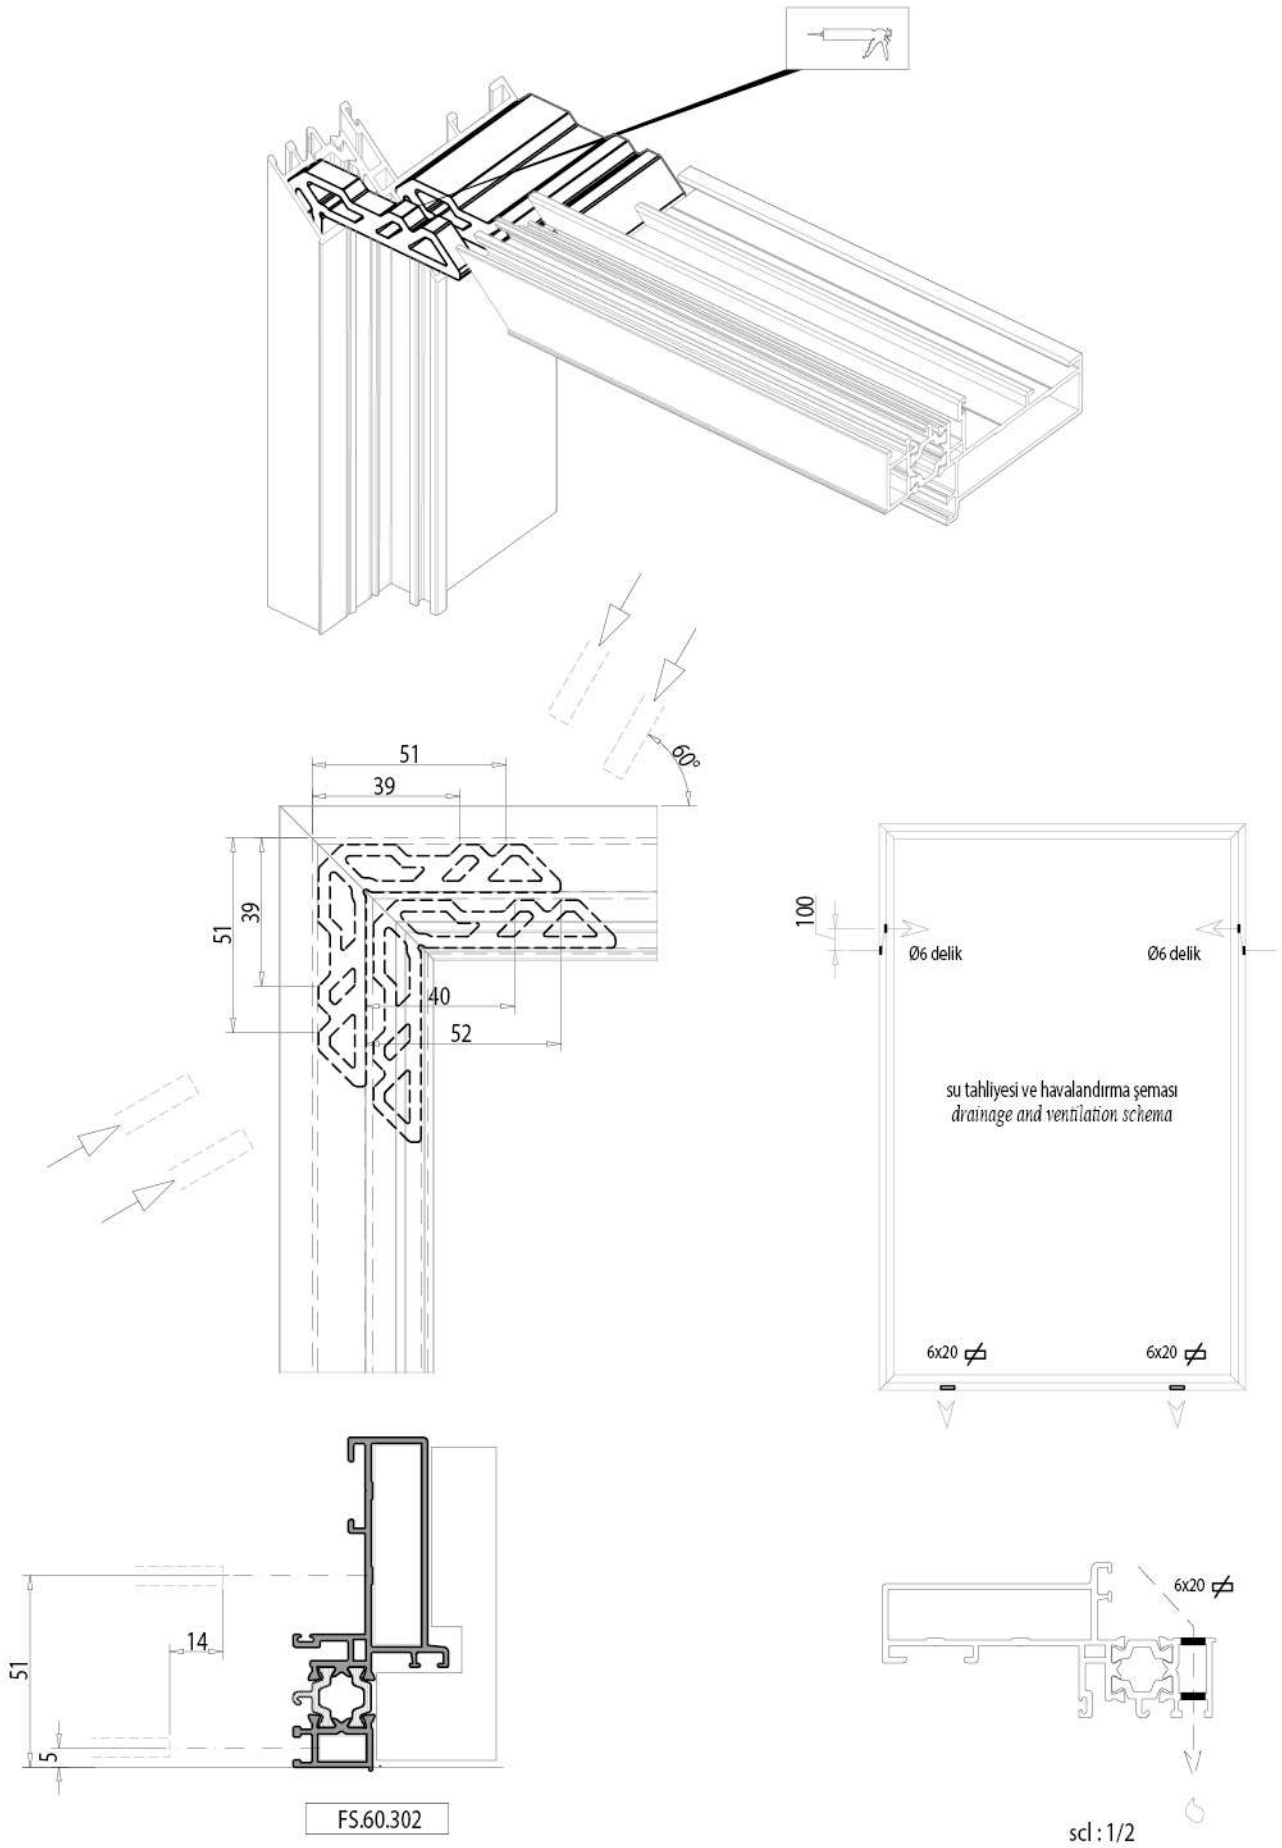

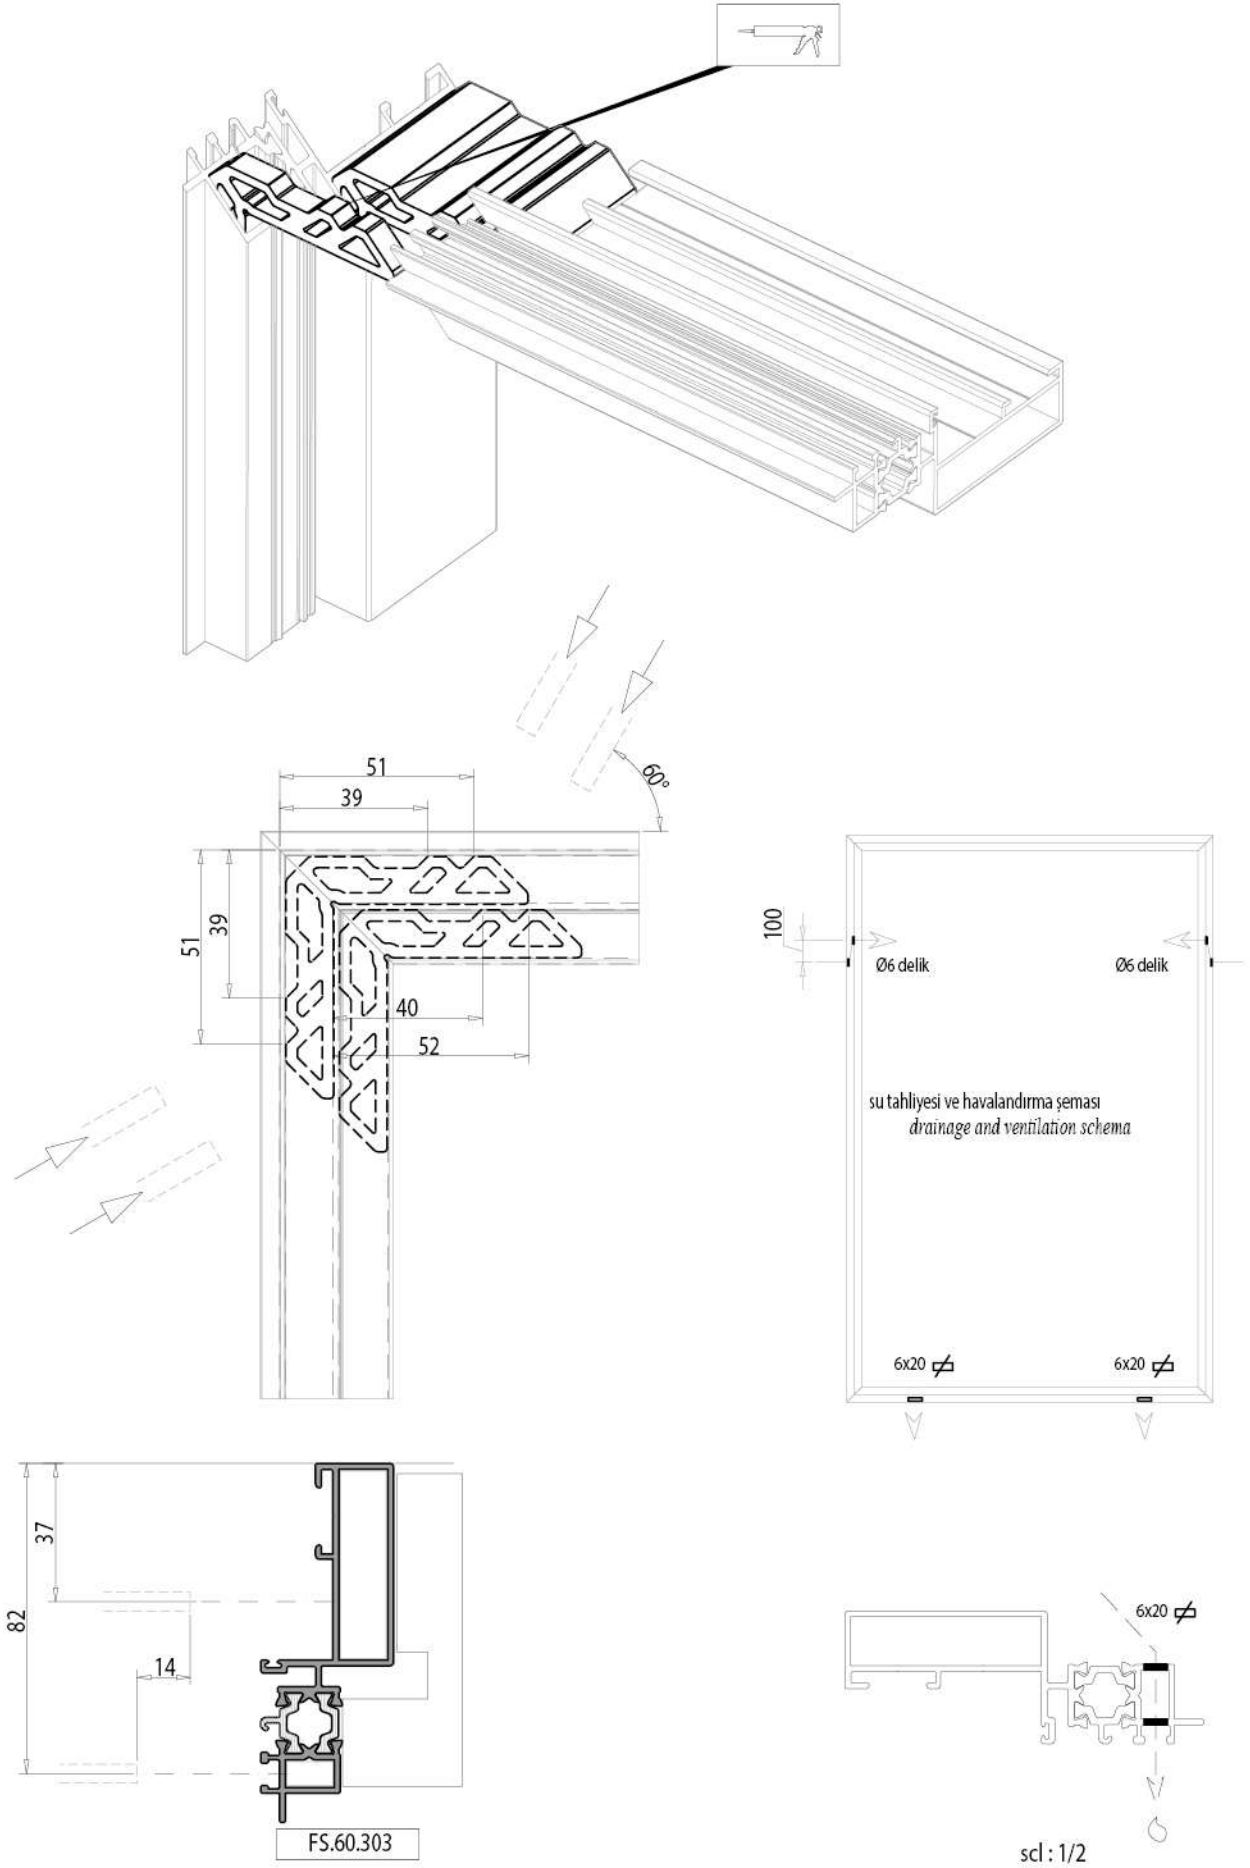


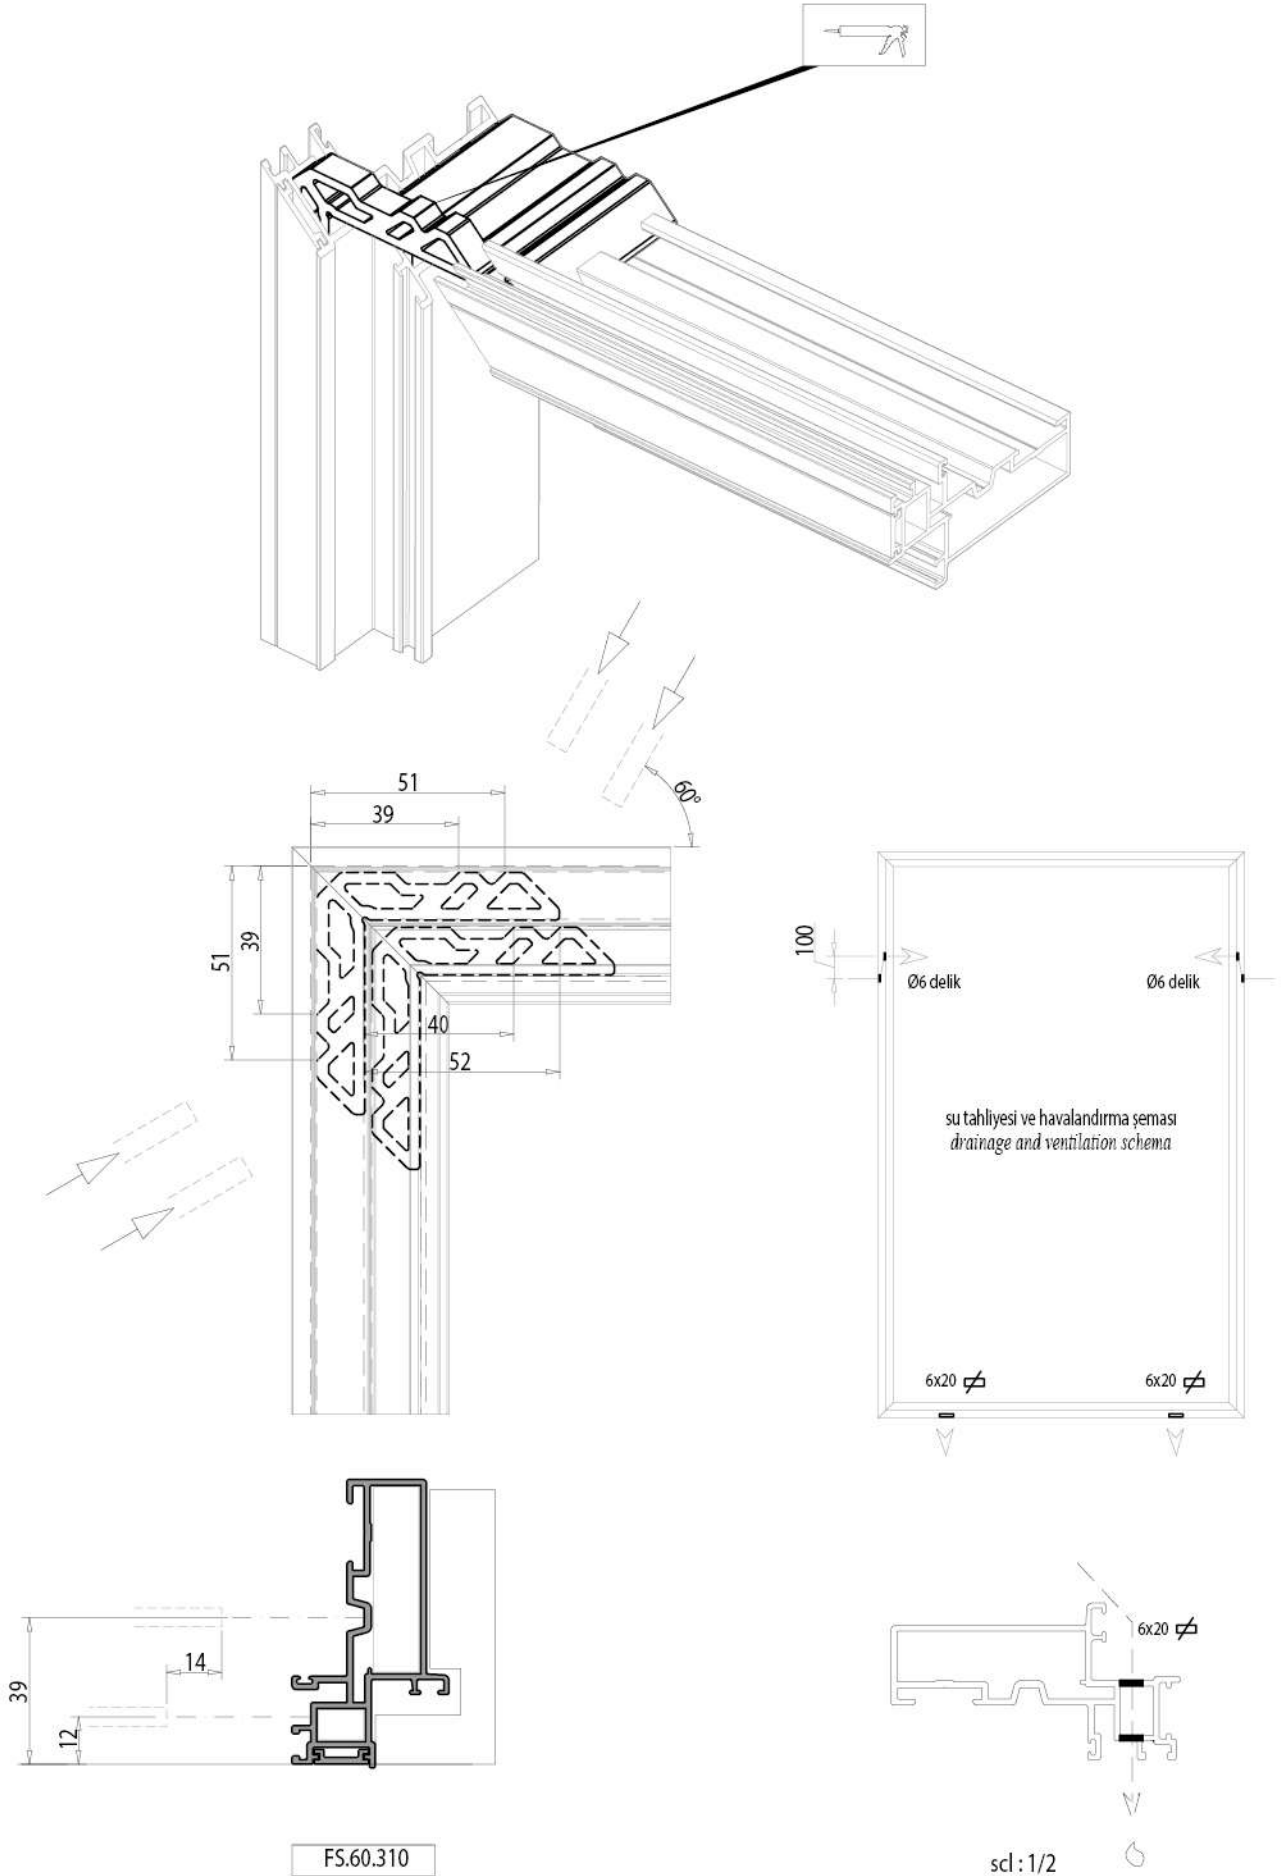




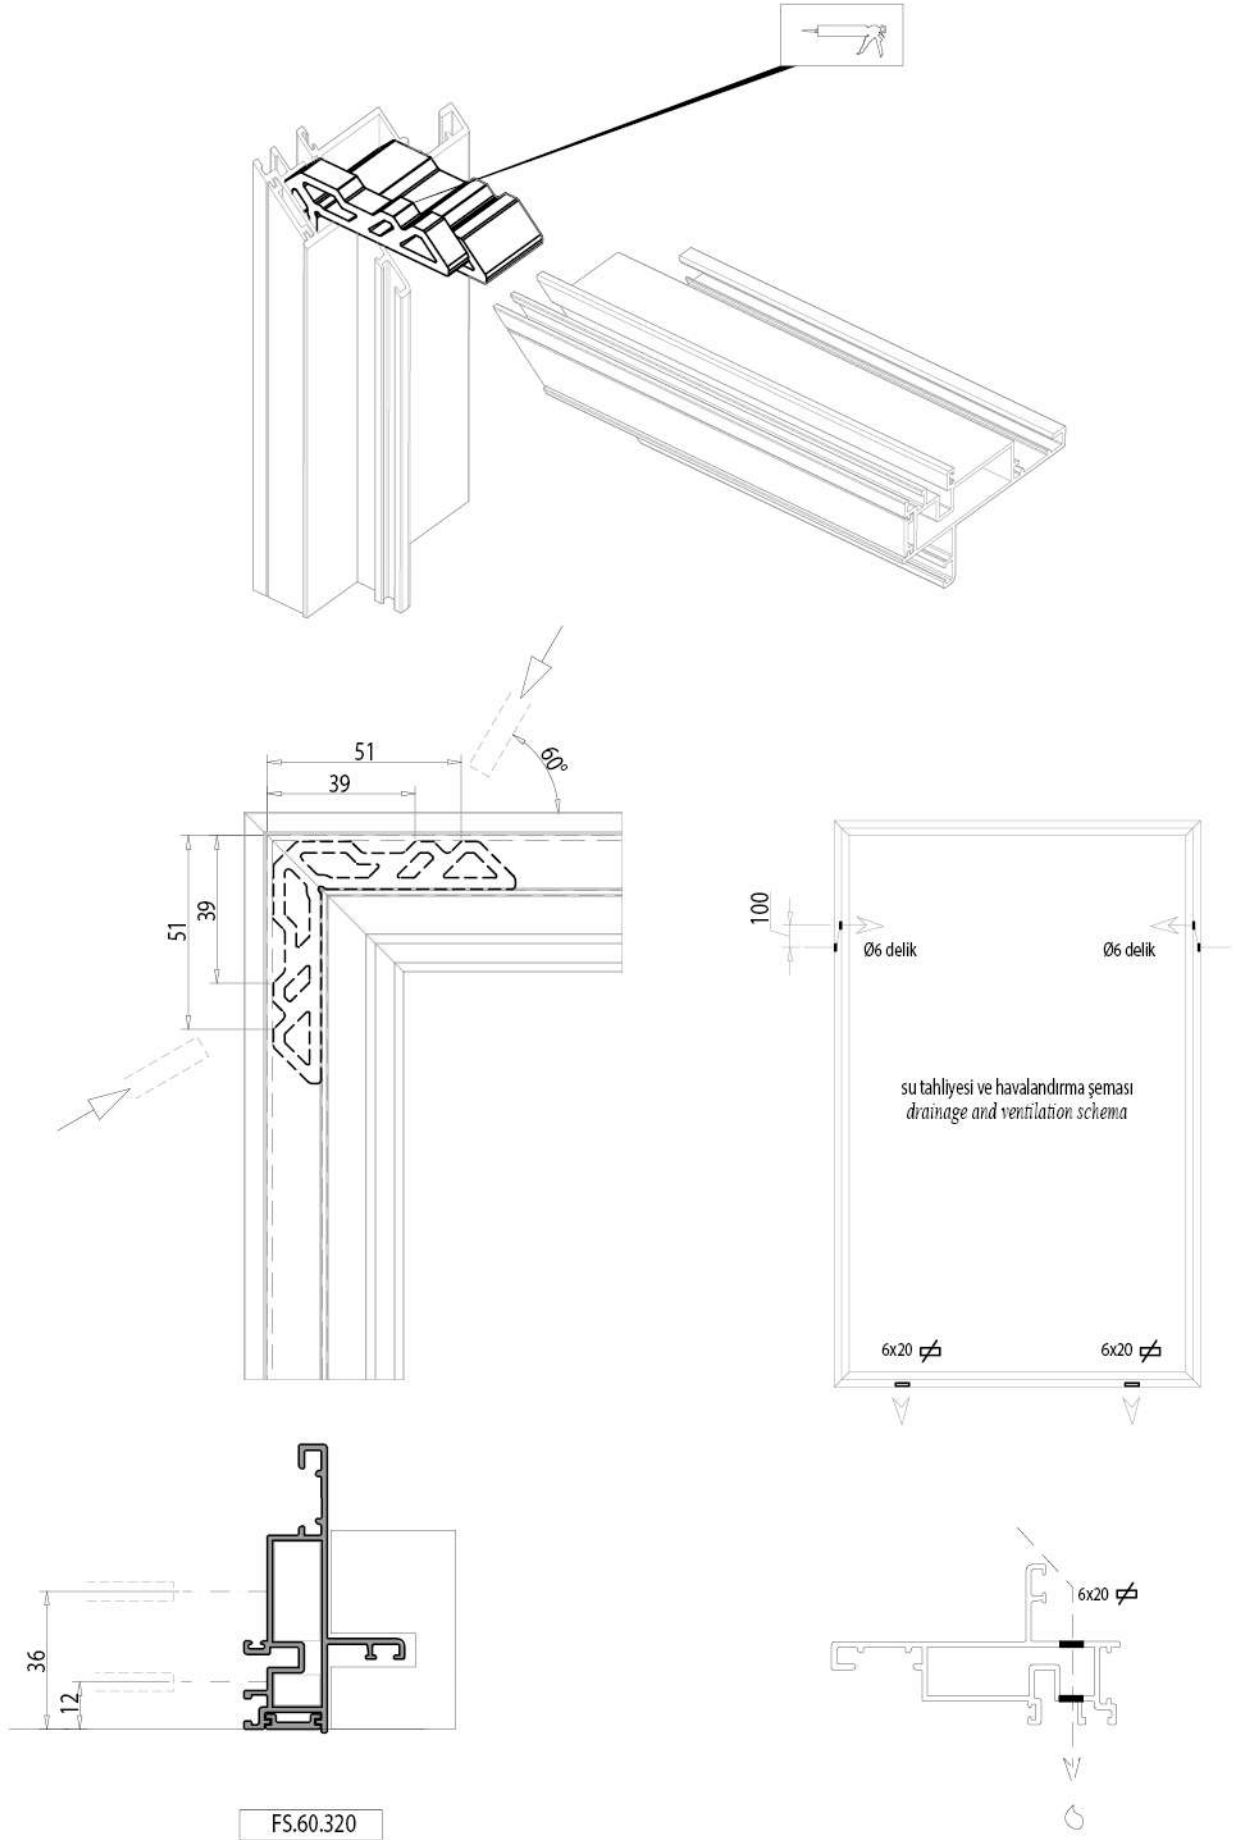


FS.60.320


sch: 1/2

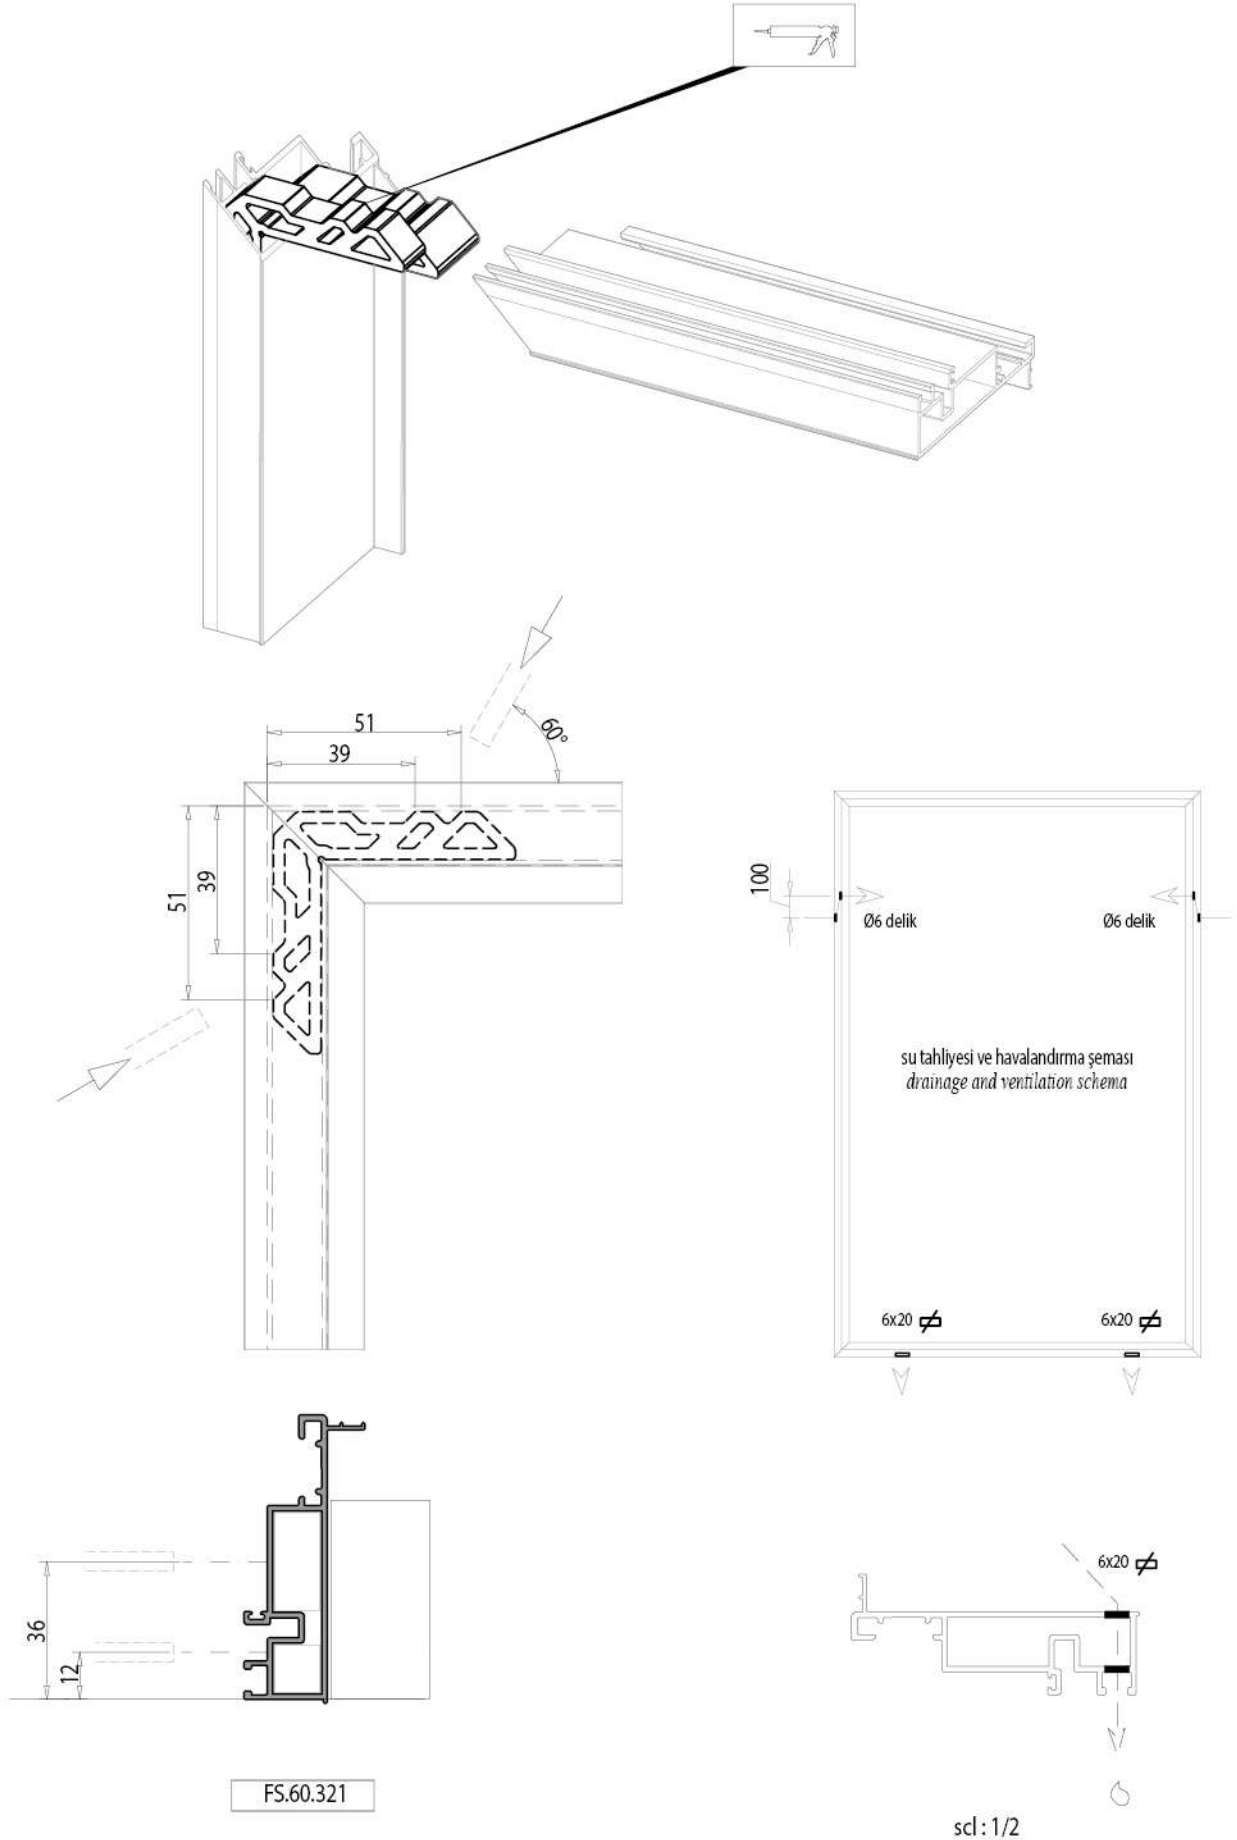





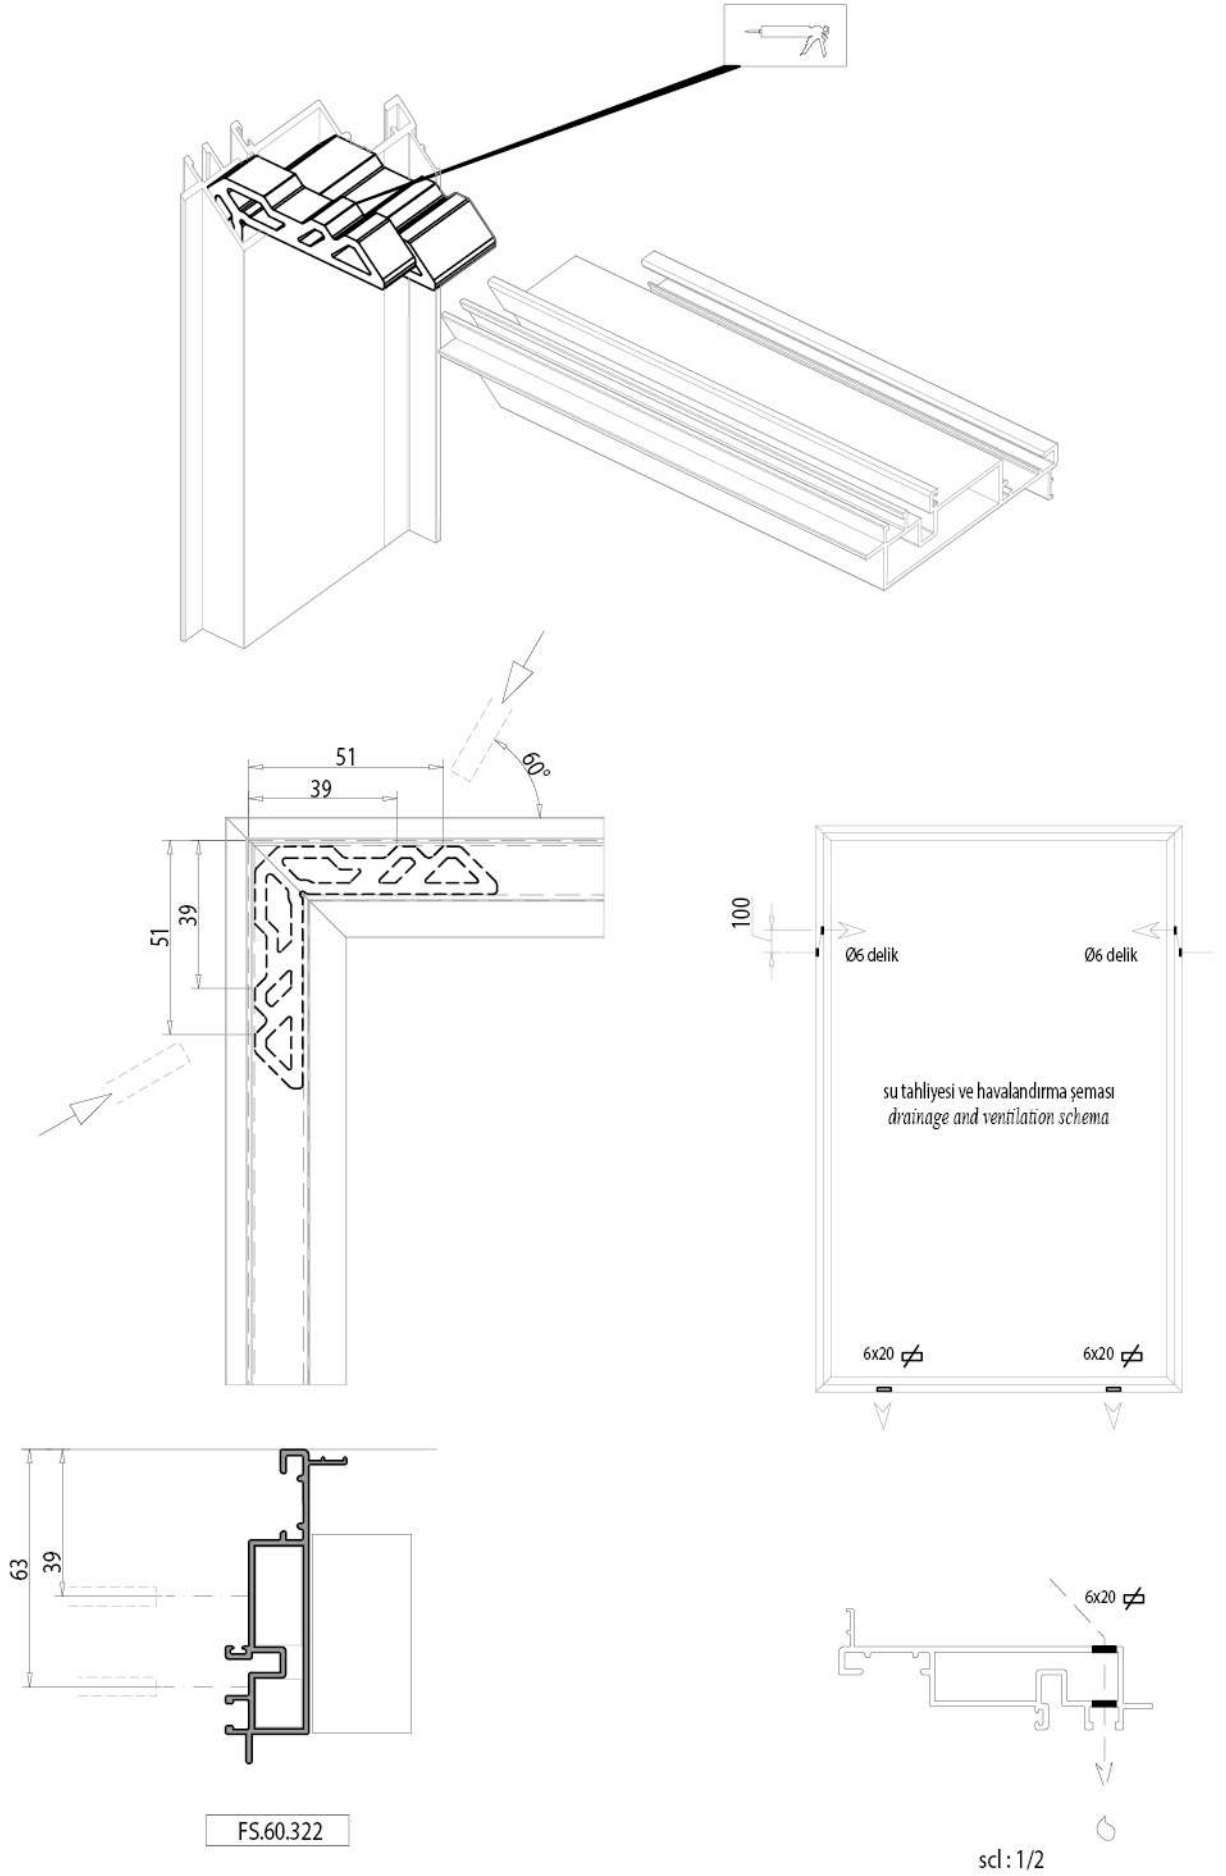


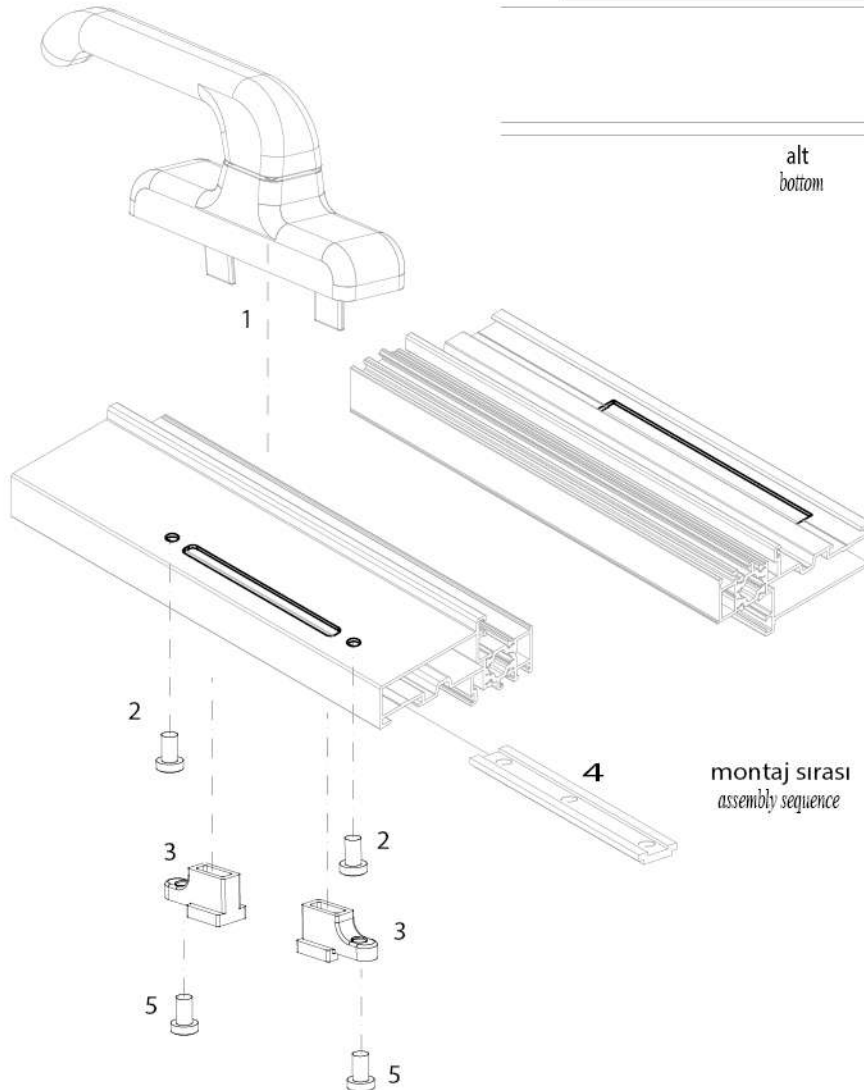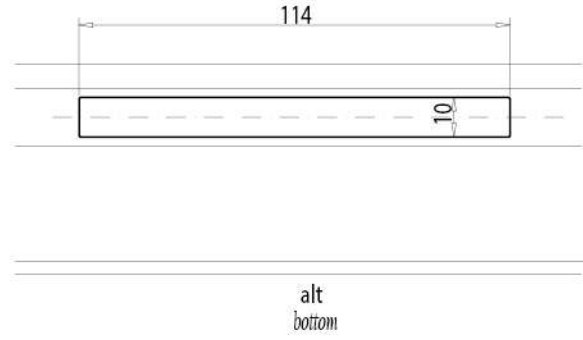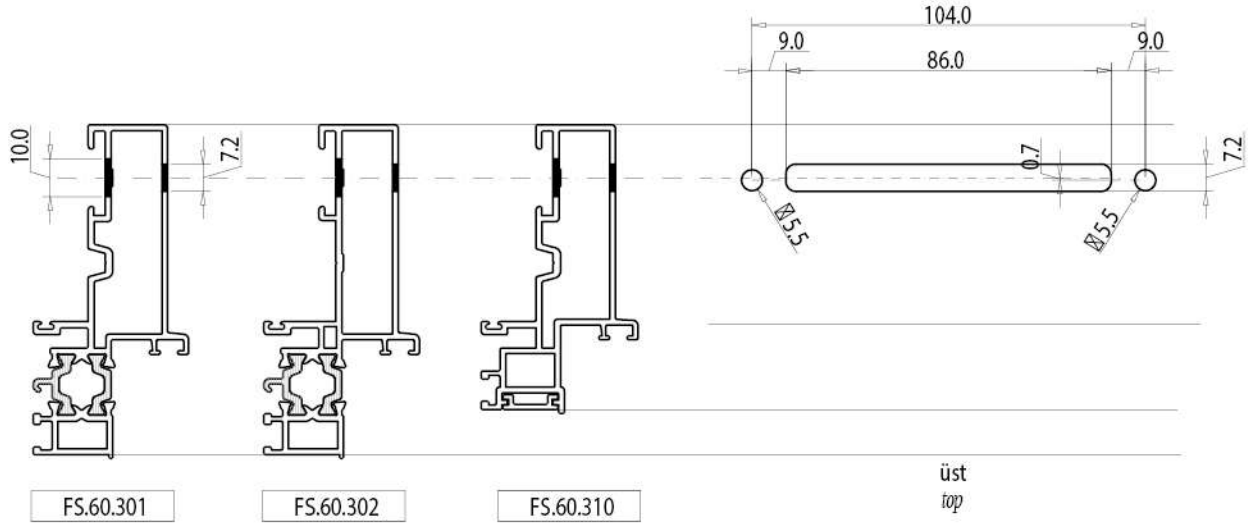


scl:1/2

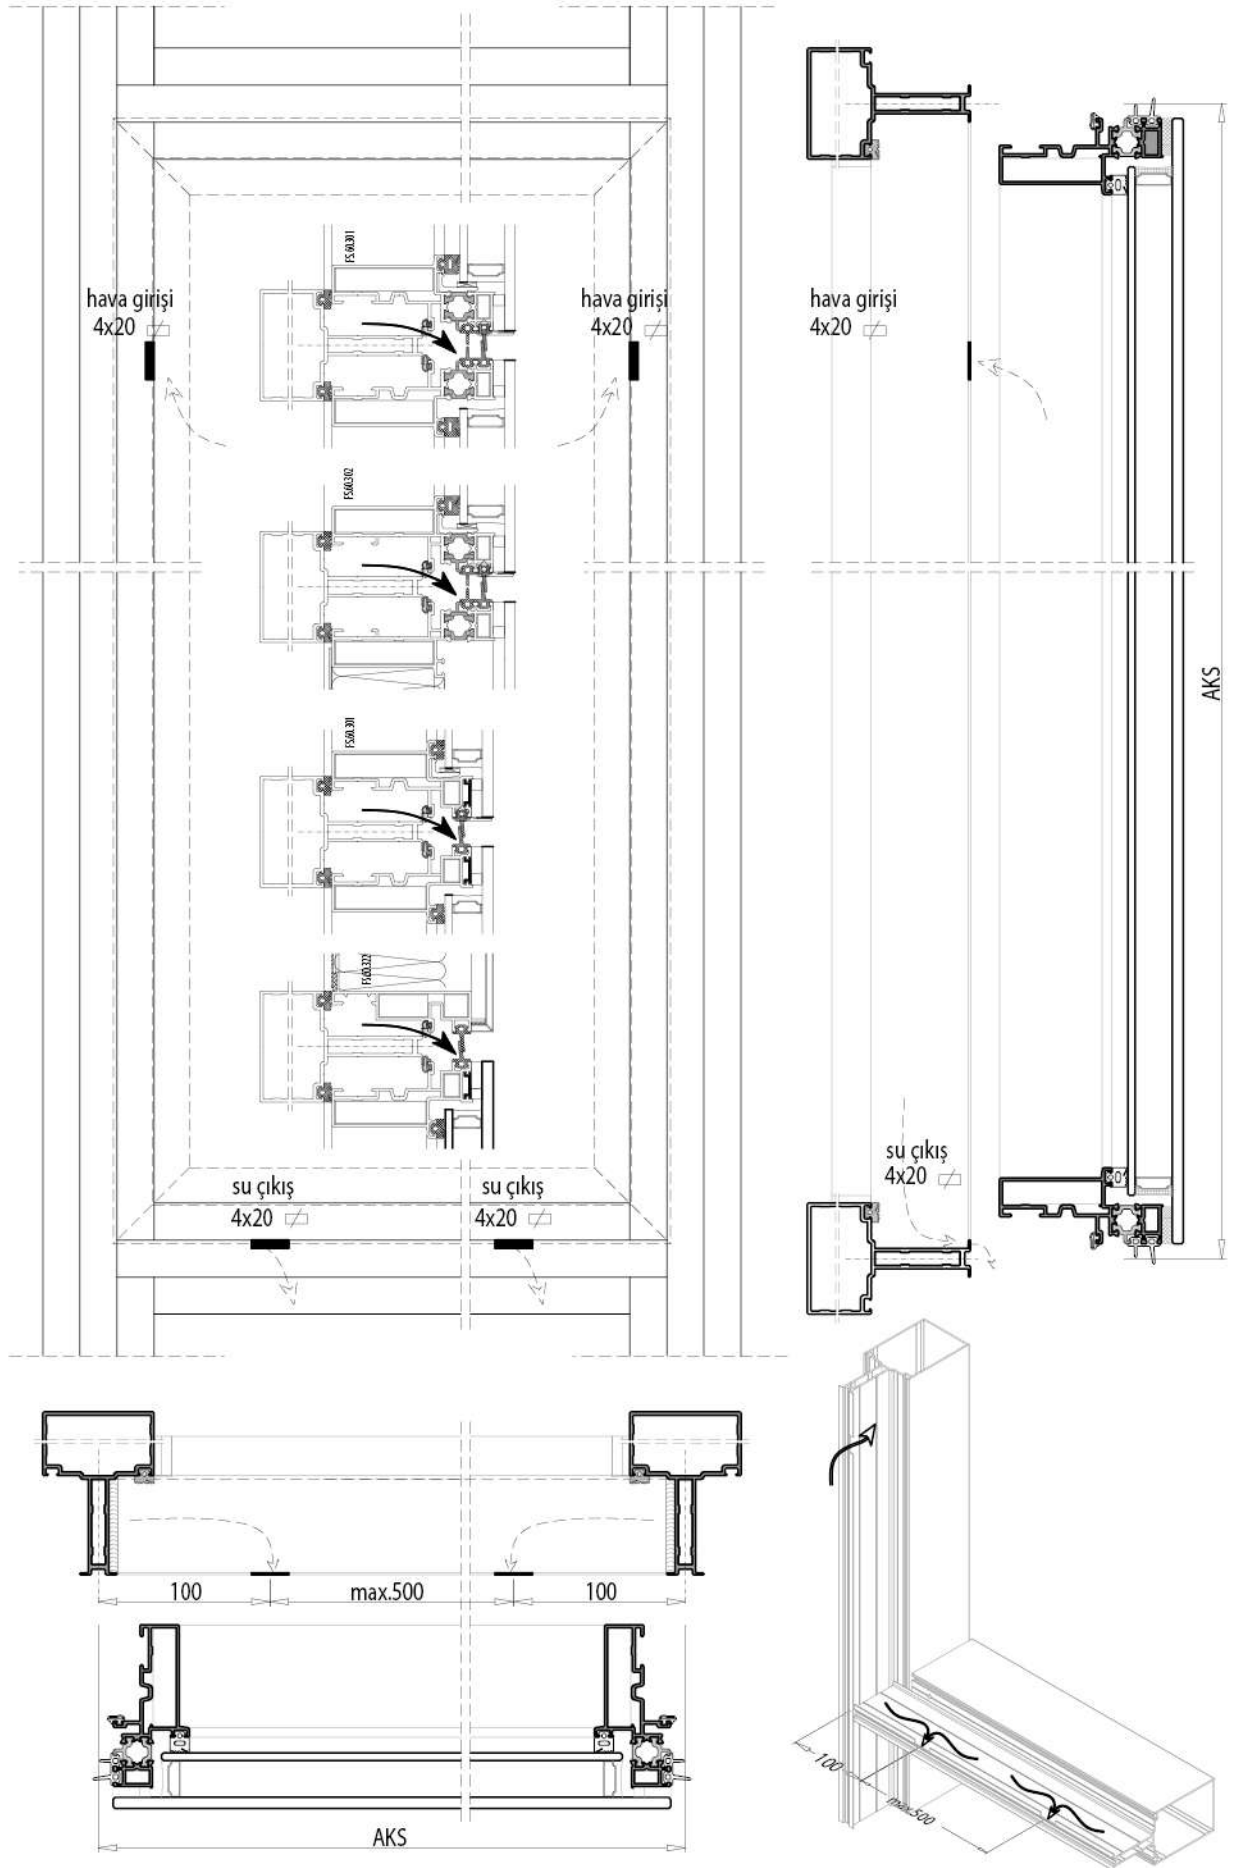

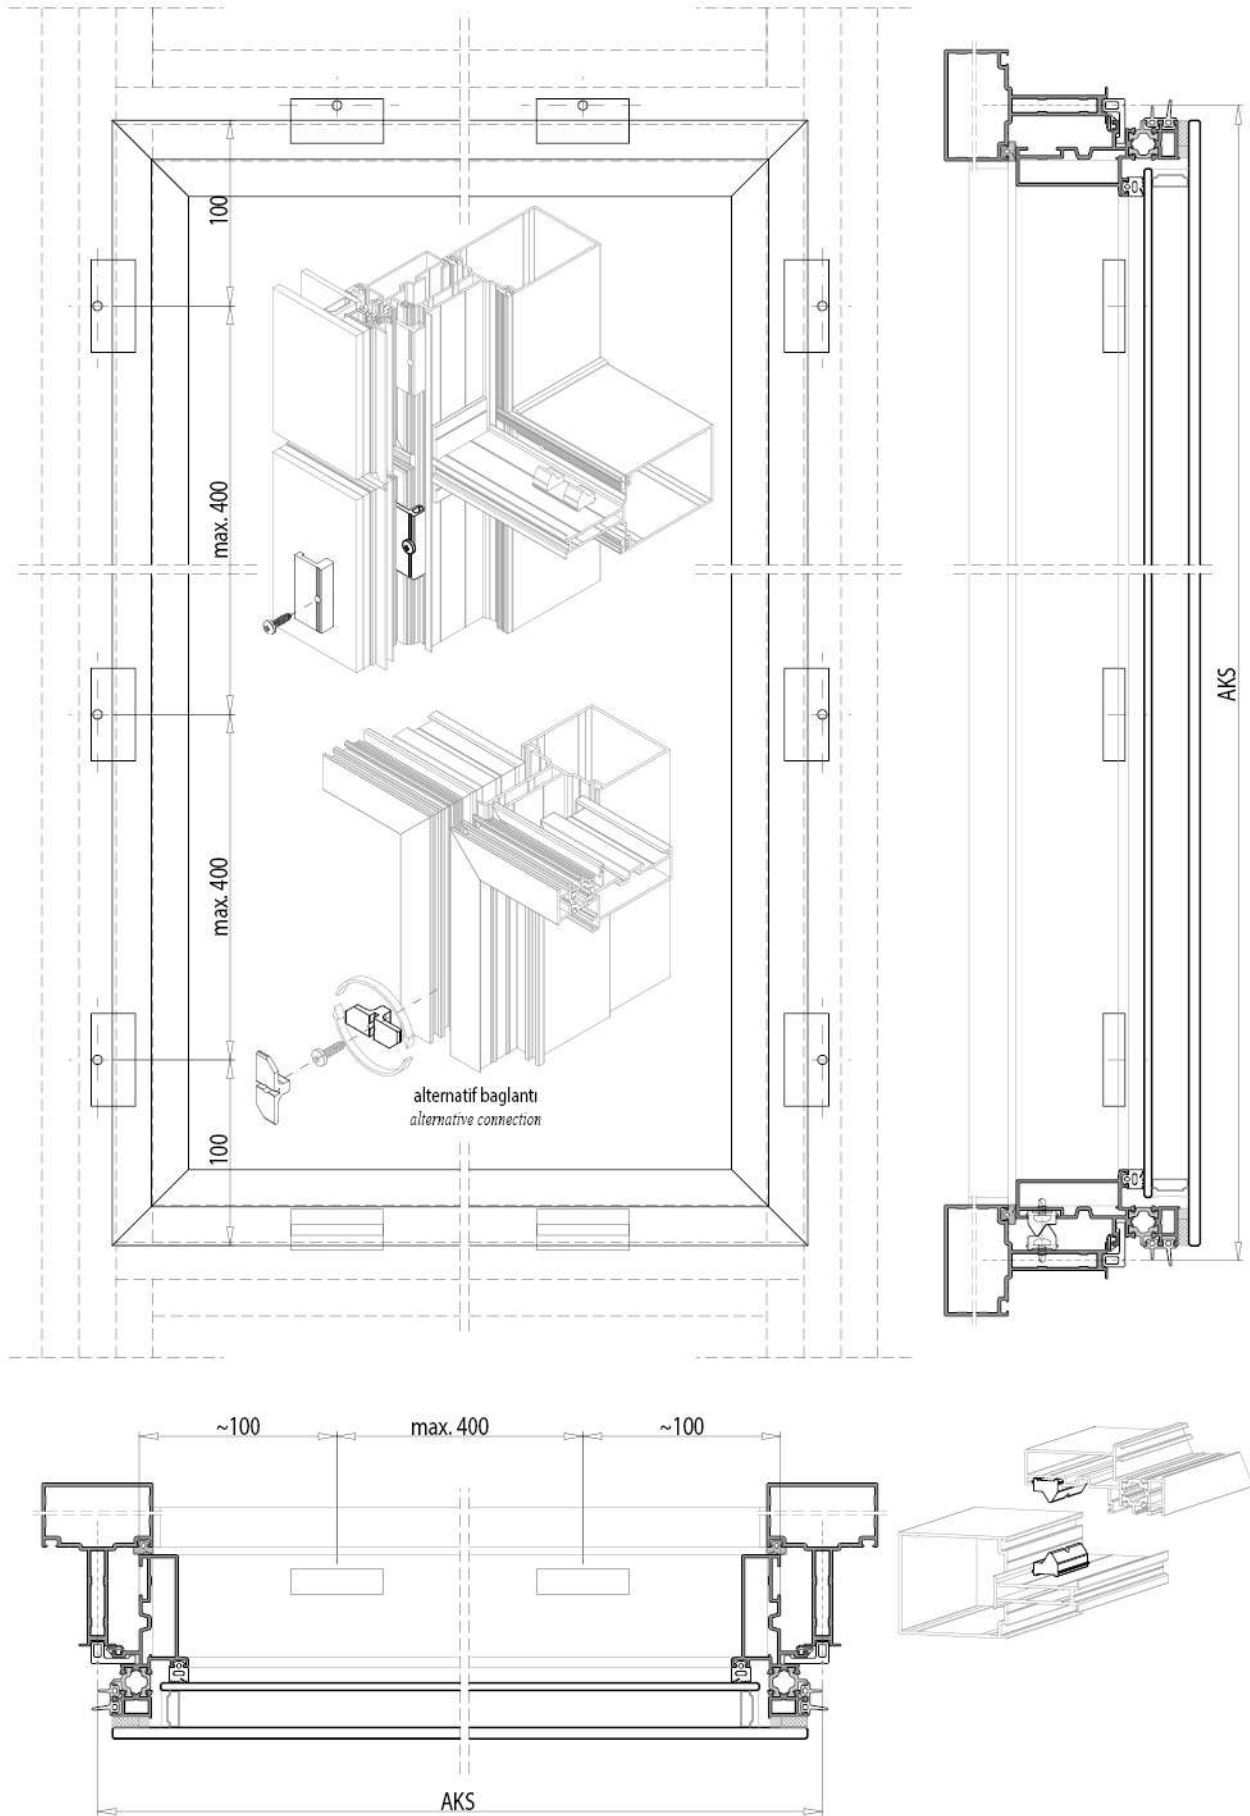

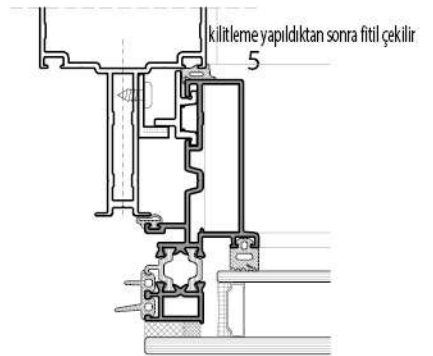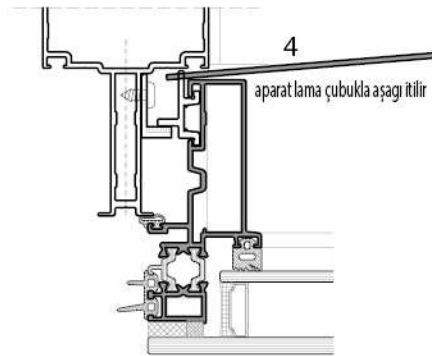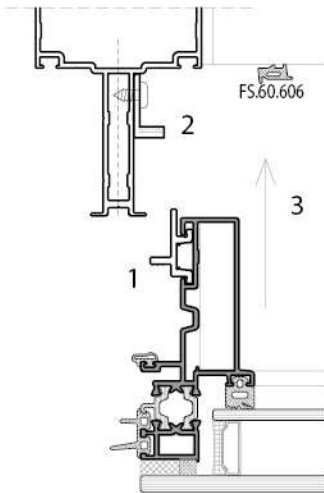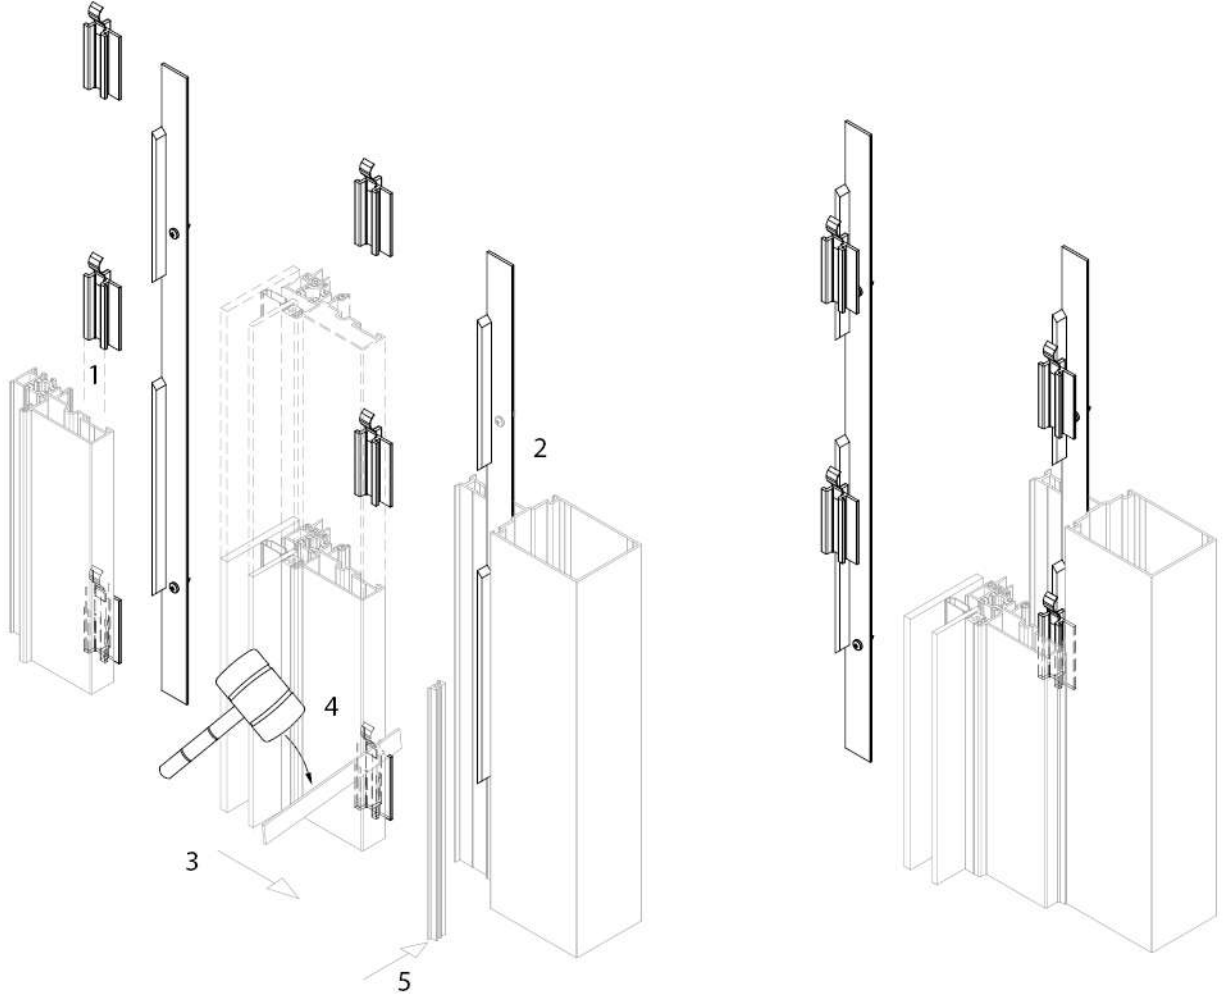

montaj sırası
assembly sequence

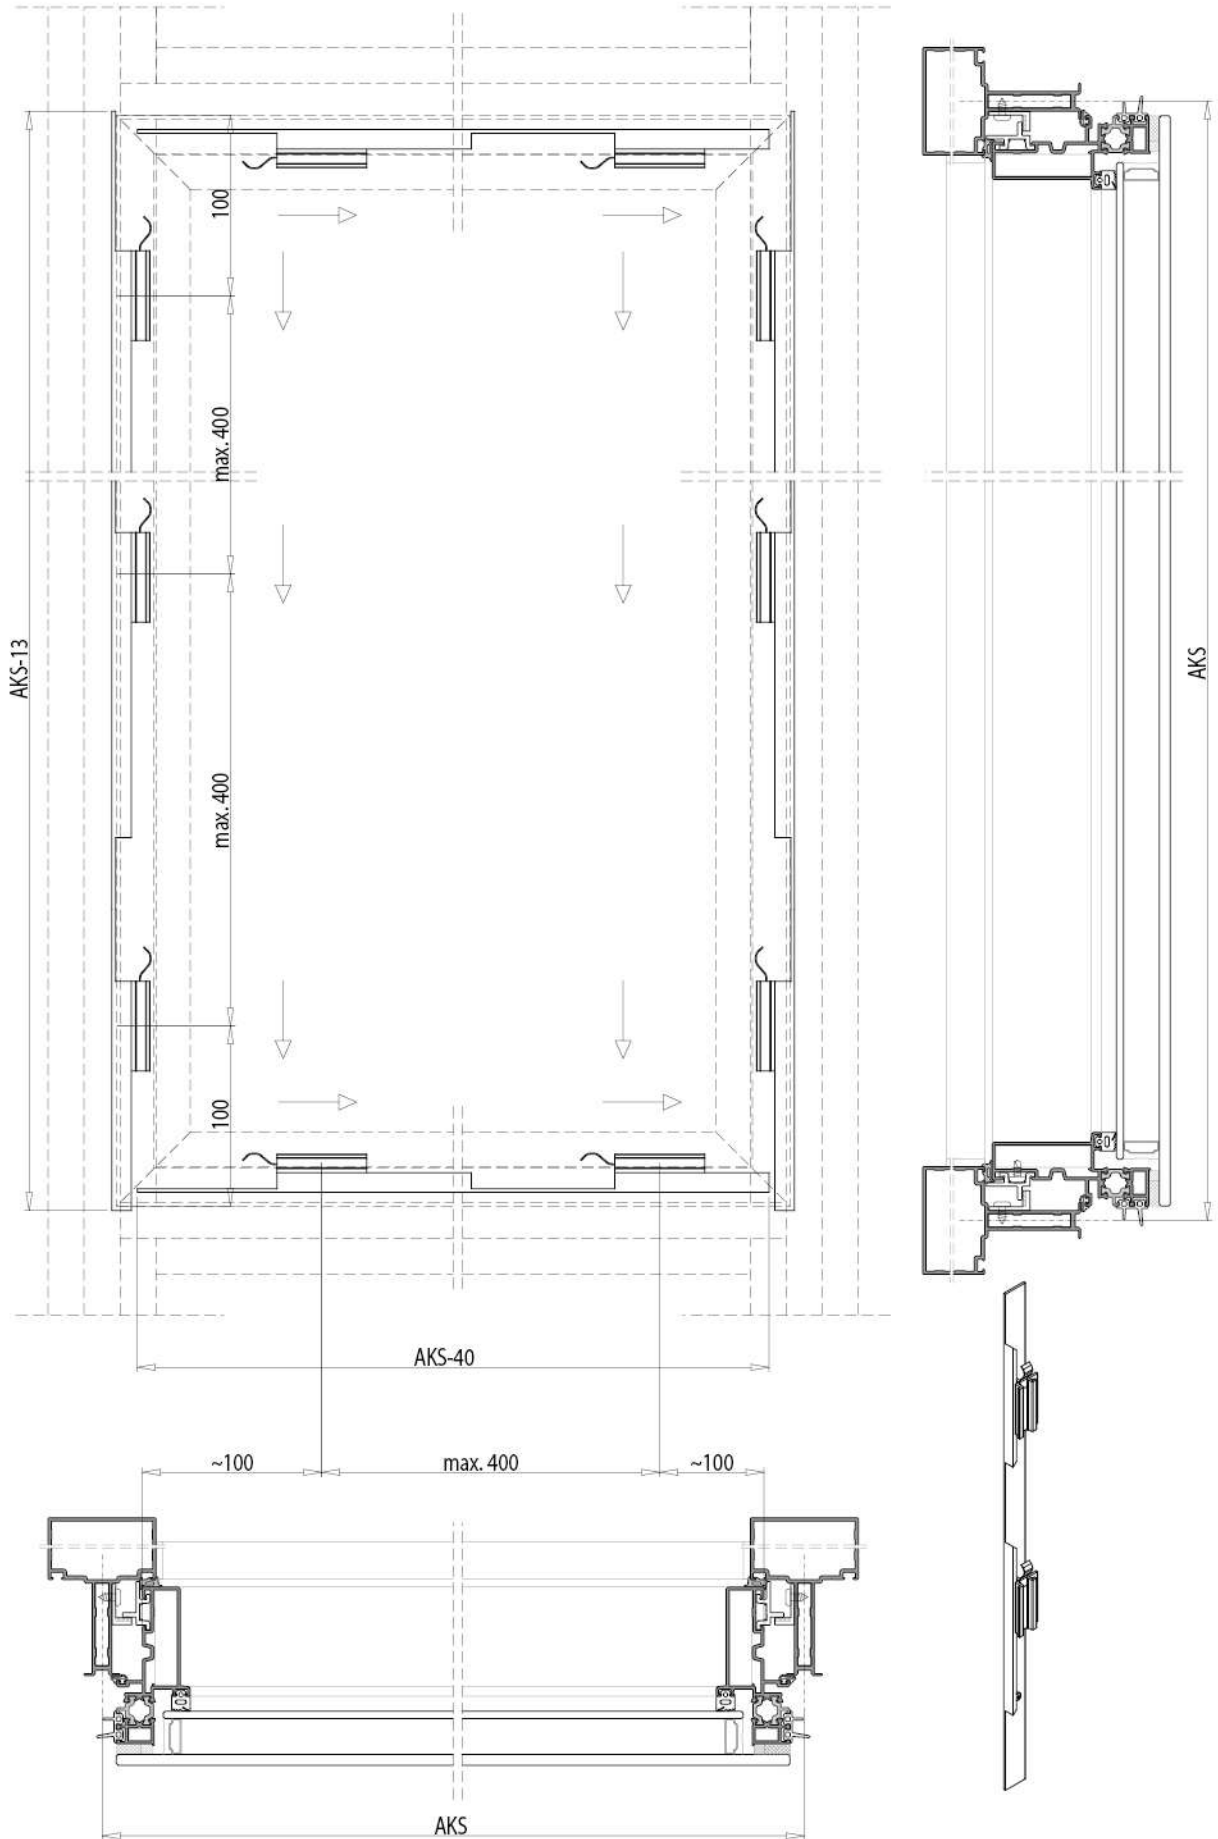

SKY 72

İŞIKLIK SİSTEM

SKYLIGHT SYSTEM



Köşe takoz profili
Corner cleat profile

Weight : 2,327 kg/m	
W55.450-7	8.4mm
W55.450-11	56,5mm
W55.450-12	51,7mm
W55.450-13	38mm




Köşe onbaşı
Corner cleat

LS55617 LS55618




Yatay sayfa
Page horizontal




Silikon
Silicone




Dikkat
Attention




SKY 72 IŞIKLIK SİSTEM / SKYLIGHT SYSTEM
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

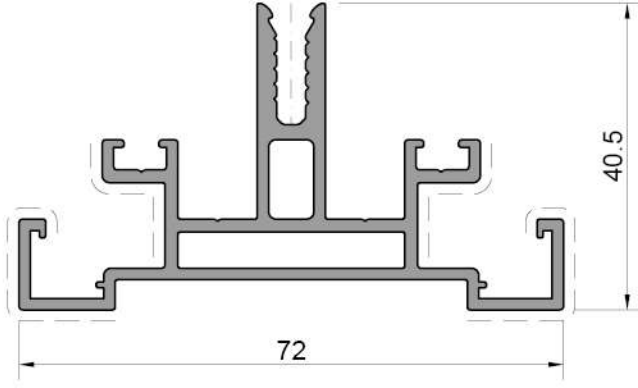


düşey profil <i>mullion profile</i>
SKY.72.101
Weight : 1,180 kg/m

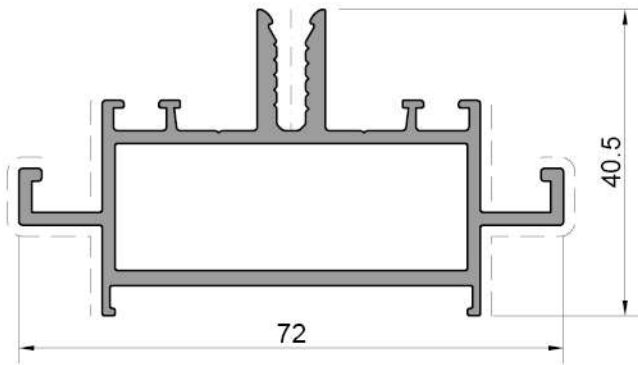


yatay profil <i>transom profile</i>
SKY.72.102
Weight : 1,121 kg/m

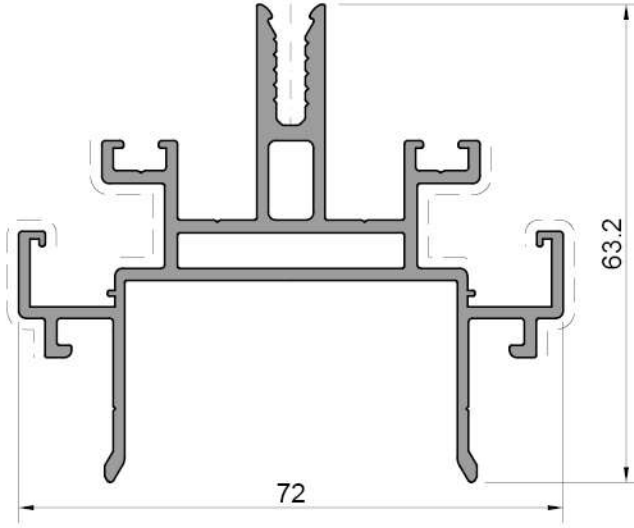


düşey profil <i>mullion profile</i>
SKY.72.103
Weight : 1,180 kg/m

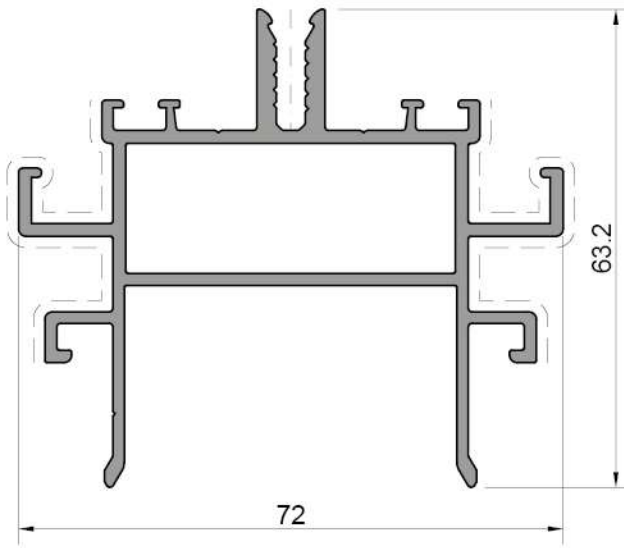


yatay profil <i>transom profile</i>
SKY.72.104
Weight : 1,121 kg/m




SKY 72 IŞIKLIK SİSTEM / SKYLIGHT SYSTEM
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

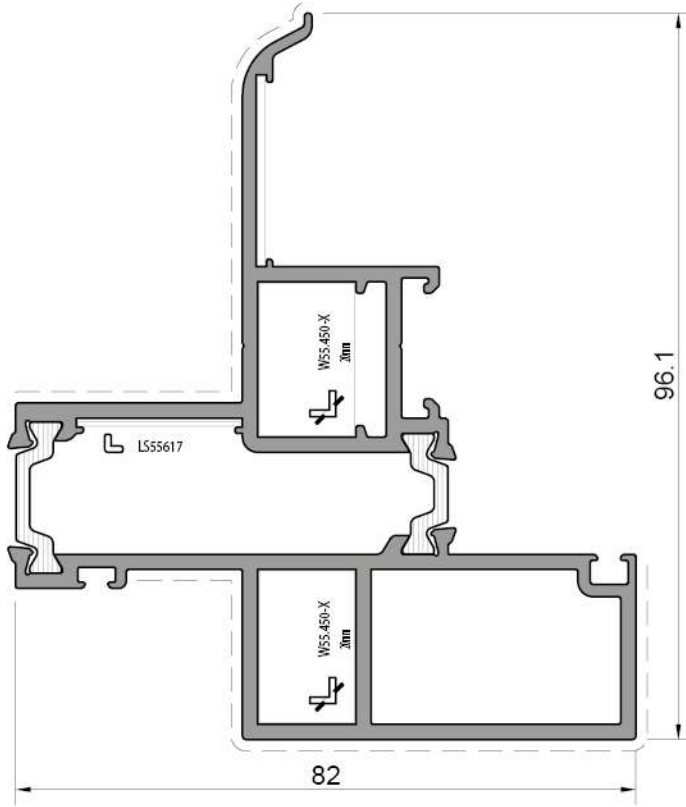

kasa profili frame profile
SKY.72.201
Weight : 2,212 kg/m

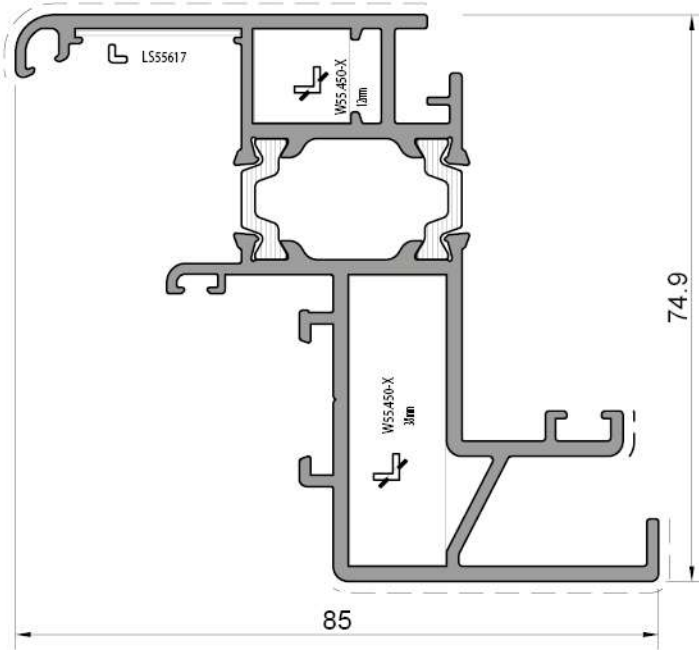


kanat profili vent profile
SKY.72.202
Weight : 1,968 kg/m




kanat ek profili vent additional profile
SKY.72.203
Weight : 0,184 kg/m


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

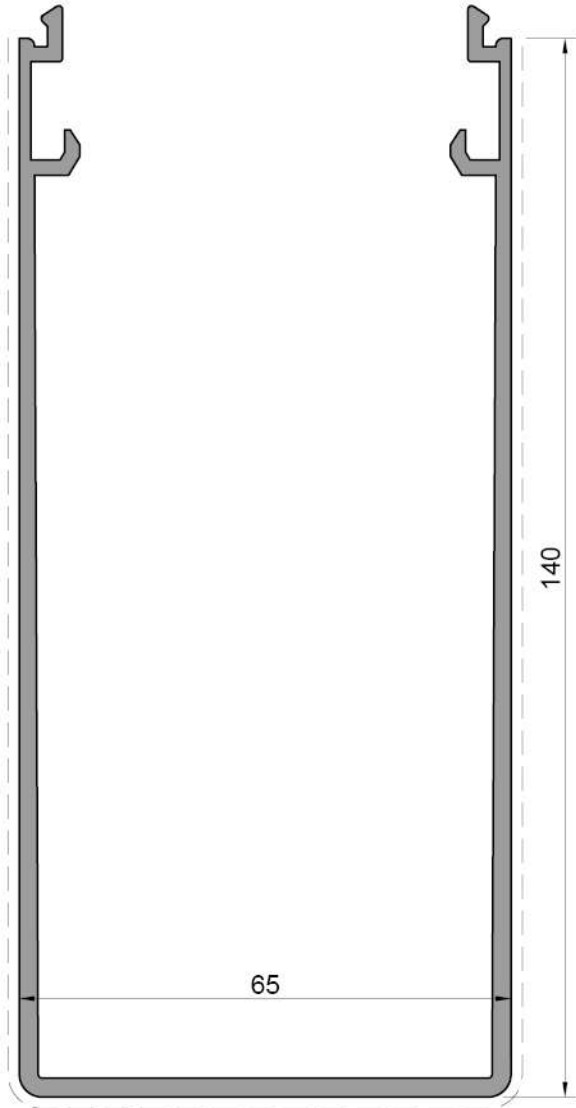

düşey profil <i>mullion profile</i>
SKY.72.401
Weight : 2,230 kg/m

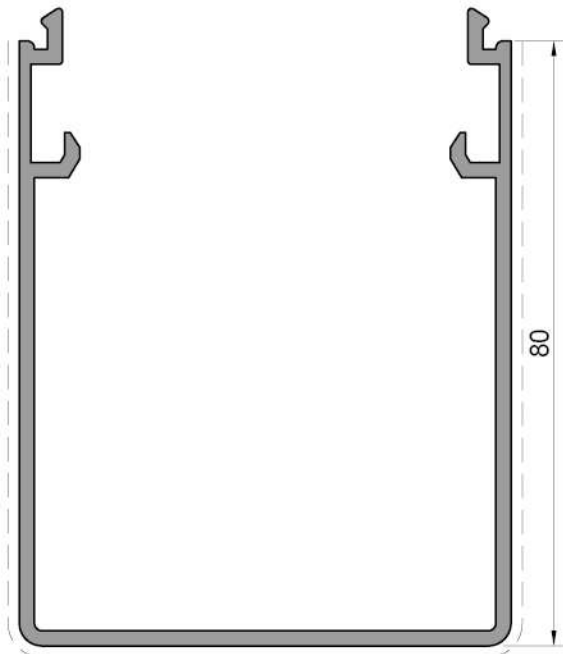


yatay profil <i>transom profile</i>
SKY.72.402
Weight : 1,339 kg/m




SKY 72 IŞIKLIK SİSTEM / SKYLIGHT SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

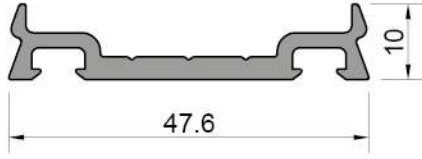


baskı profili <i>pressure profile</i>
FC.50.401
Weight : 0,443 kg/m

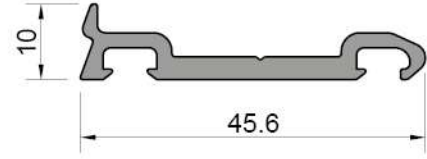


baskı profili <i>pressure profile</i>
SKY.72.401
Weight : 0,400 kg/m

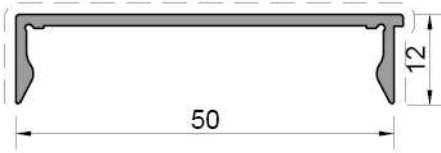


kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.410
Weight : 0,295 kg/m

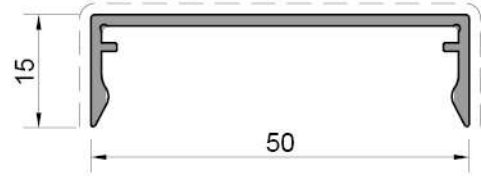



kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.411
Weight : 0,325 kg/m

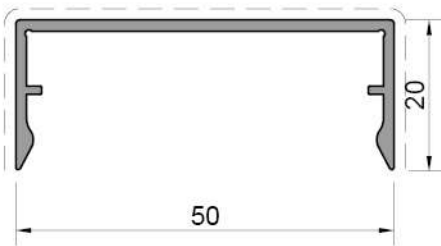

kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.412
Weight : 0,360 kg/m

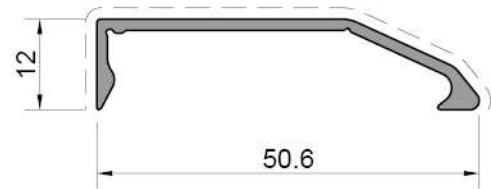

kapak profili <i>cover profile</i>
SKY.72.402
Weight : 0,284 kg/m




çift cam bonding pr.
double glass bonding pr.

FC.50.310

Weight : 0,260 kg/m


sadece 20 mikron mat siyah eloksall kullanılır
only used 20 micron mat black anodized



çift cam bonding pr.
double glass bonding pr.

FC.50.311

Weight : 0,109 kg/m





bağlantı profili
connection profile

FC.50.540

Weight : 0,298 kg/m

FS.50.540-1 50mm

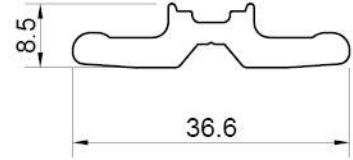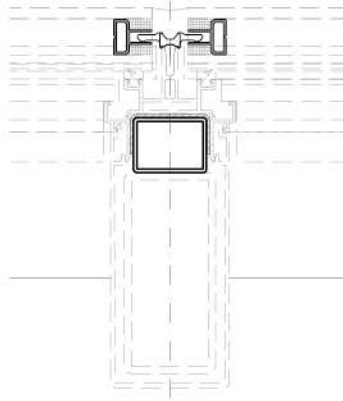


bağlantı profili
connection profile

FC.50.541

Weight : 0,433 kg/m


FS.50.541-1 50mm



köşe adaptör profili
corner adapter profile

FC.50.510


Weight : 0,113 kg/m



köşe adaptör profili
corner adapter profile

FC.50.511


Weight : 0,124 kg/m



köşe adaptör profili
corner adapter profile


FC.50.512

Weight : 0,135 kg/m



SKY 72 IŞIKLIK SİSTEM / SKYLIGHT SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES



tek cam adaptör profili
single glazing adapter profile

FC.50.515


Weight: 0,094 kg/m



tek cam adaptör profili
single glazing adapter profile

FC.50.516


Weight: 0,129 kg/m



tek cam adaptör profili
single glazing adapter profile

FC.50.517


Weight: 0,173 kg/m



tek cam adaptör profili
single glazing adapter profile

FC.50.518


Weight: 0,203 kg/m



tek cam adaptör profili
single glazing adapter profile

FC.50.519

Weight : 0,259 kg/m

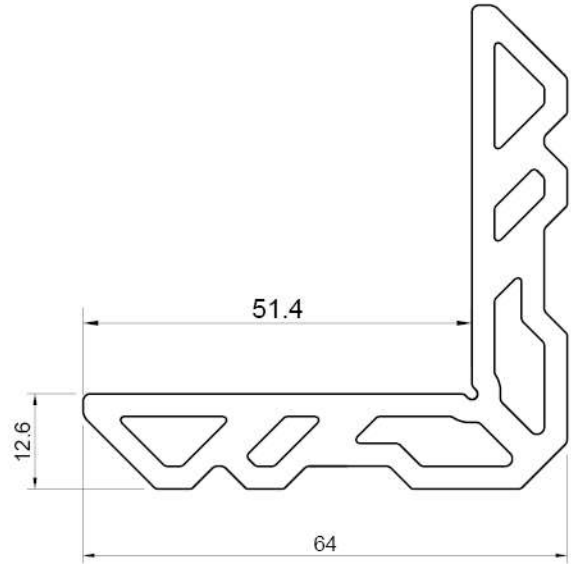

köşe takoz profili
corner cleat profile

W55.450


Weight : 2,327 kg/m

W55.450-7 8.4mm

W55.450-11 56,5mm

W55.450-12 51,7mm


W55.450-13 38mm









köşe takoz profili
corner cleat profile








FC.50.545









Weight : 0,650 kg/m





















Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.






Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.601		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	42 gr/m	15 kg	350 m	
FC.50.602		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	66 gr/m	15 kg	223 m	
FC.50.603		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	97 gr/m	15 kg	152 m	
FC.50.604		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	104 gr/m	15 kg	142 m	
FC.50.605		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	136 gr/m	15 kg	108 m	
FC.50.606		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	146 gr/m	15 kg	101 m	



Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.610		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	61 gr/m	15 kg	242 m	
FC.50.611		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	86 gr/m	15 kg	172 m	
FC.50.612		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	115 gr/m	15 kg	128 m	
FC.50.613		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	126 gr/m	15 kg	117 m	
FC.50.614		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	153 gr/m	15 kg	96 m	
FC.50.615		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	164 gr/m	15 kg	90 m	



Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.620		baskı profil fitili Glazing gasket	85 gr/m	15 kg	173 m	
LS55502		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	50 gr/m	15 kg	300 m	
LS55503		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	70 gr/m	15 kg	210 m	
LS55504		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	86 gr/m	15 kg	171 m	
W55.511		epdm fitil epdm gasket	16 gr/m	10 kg	609 m	



Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.630		taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	36 gr/m	15 kg	409 m	
FC.50.631		taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	49 gr/m	15 kg	301 m	
FC.50.632		taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	54 gr/m	15 kg	273 m	
W55.501		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	25 gr/m	15 kg	590 m	
W55.512		kaset iç fitil frame gasket inside	47 gr/m	15 kg	313 m	
W55.513		kaset iç fitil frame gasket inside	88 gr/m	15 kg	168 m	
FC.50.633		polietilen dolgu	--	--	--	

Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.701		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) <i>mullion or transom front insulation (pvc)</i>	6.0 m	
FC.50.702		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) <i>mullion or transom front insulation (pvc)</i>	6.0 m	
FC.50.703		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) <i>mullion or transom front insulation (pvc)</i>	6.0 m	
FC.50.704		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) <i>mullion or transom front insulation (pvc)</i>	6.0 m	
FC.50.705		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) <i>mullion or transom front insulation (pvc)</i>	6.0 m	
SKY.72.701		çelik üzeri izolasyon (pvc) <i>steel insulation (pvc)</i>		

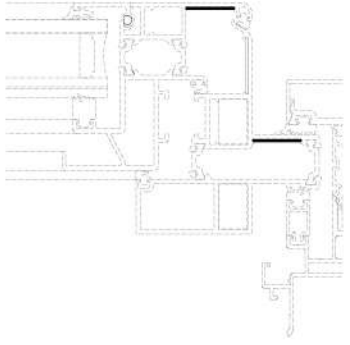
Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
W55.770-1	 naturel eloksallı (mat anodized)		50 pcs/pk	
FC.50.770	 profil köşe bağlantı corner connect profile		40 pcs/pk	
LS55617	 köşe onbaşı corner cleat		200 pcs/pk	

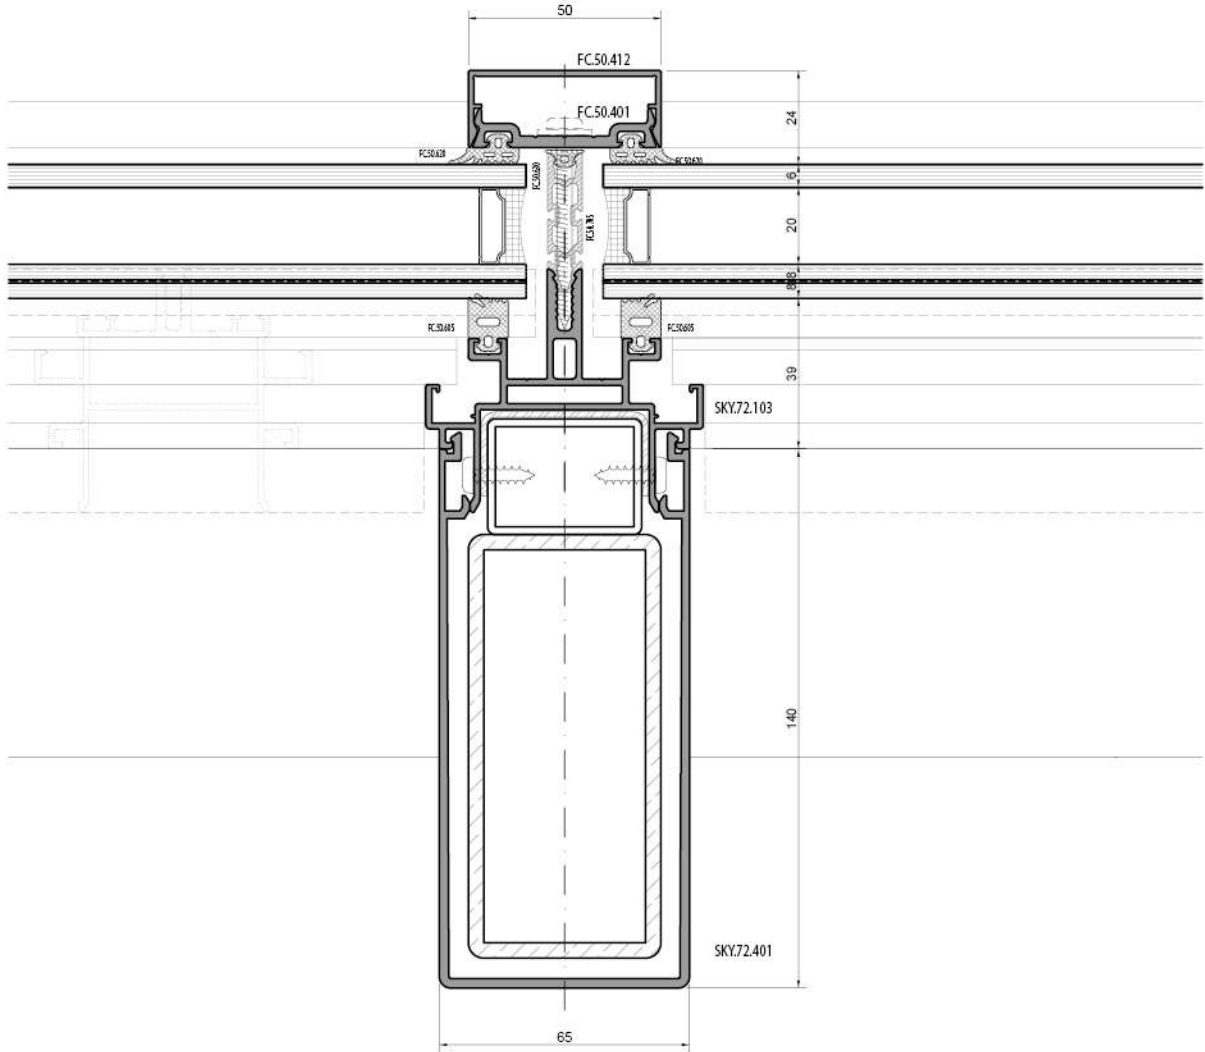


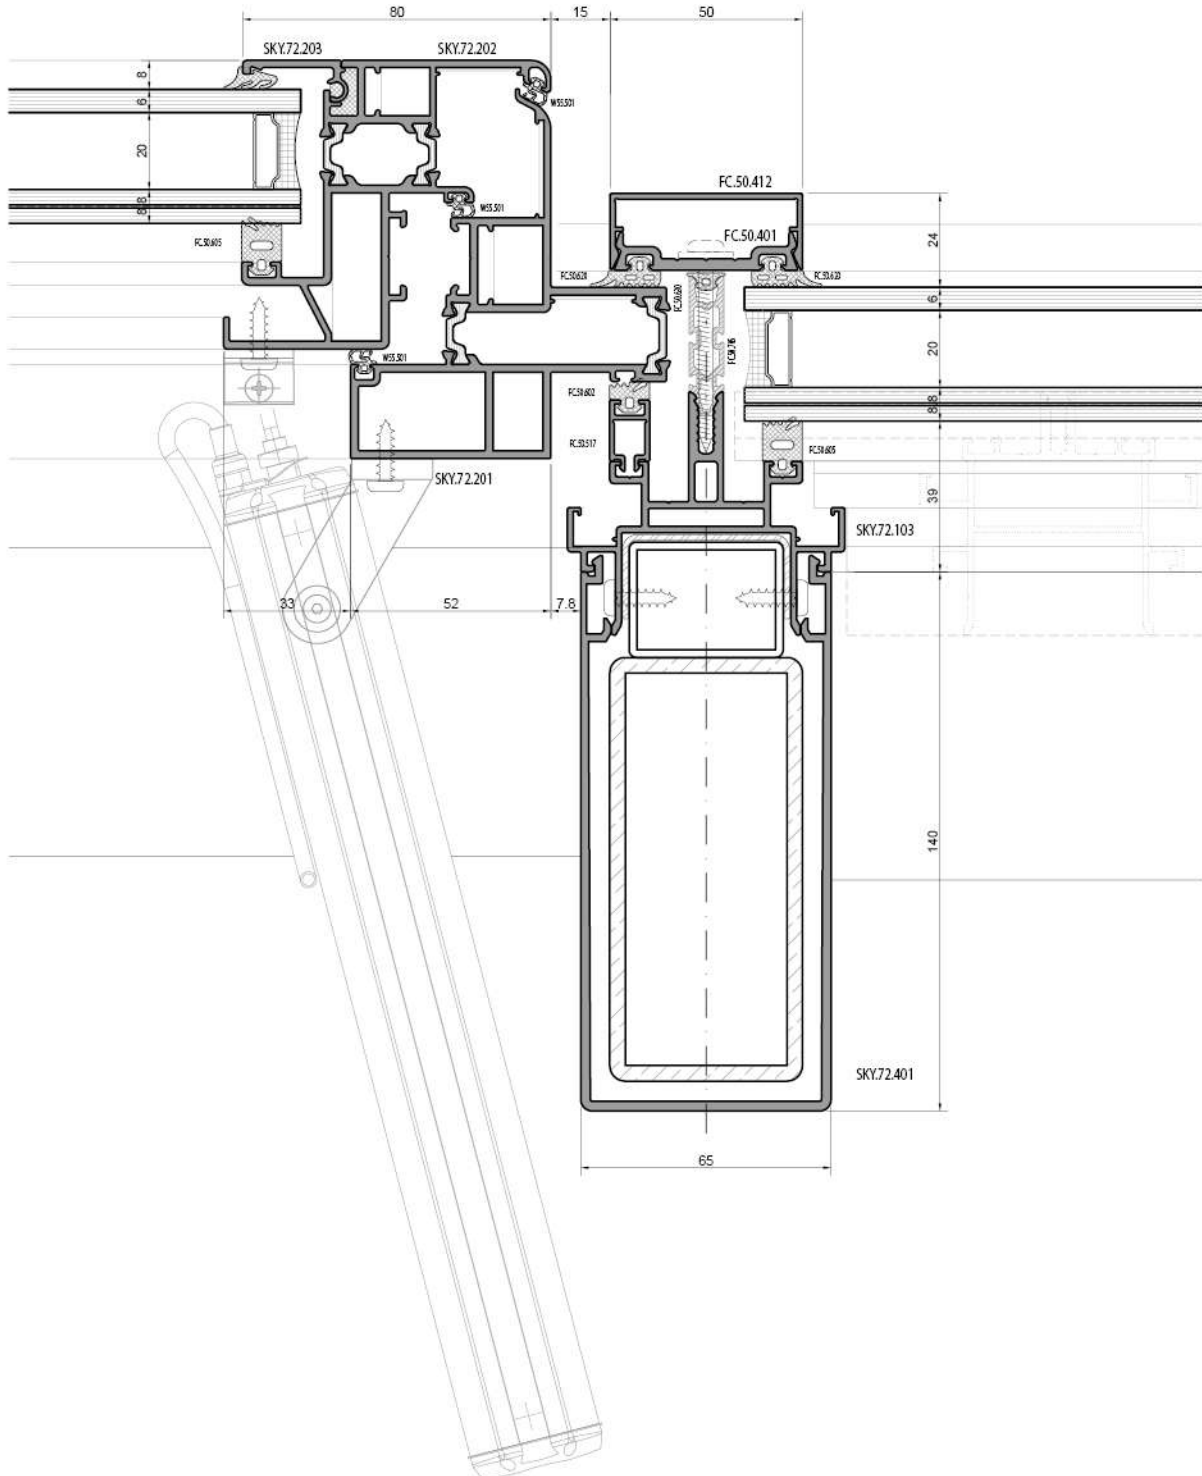

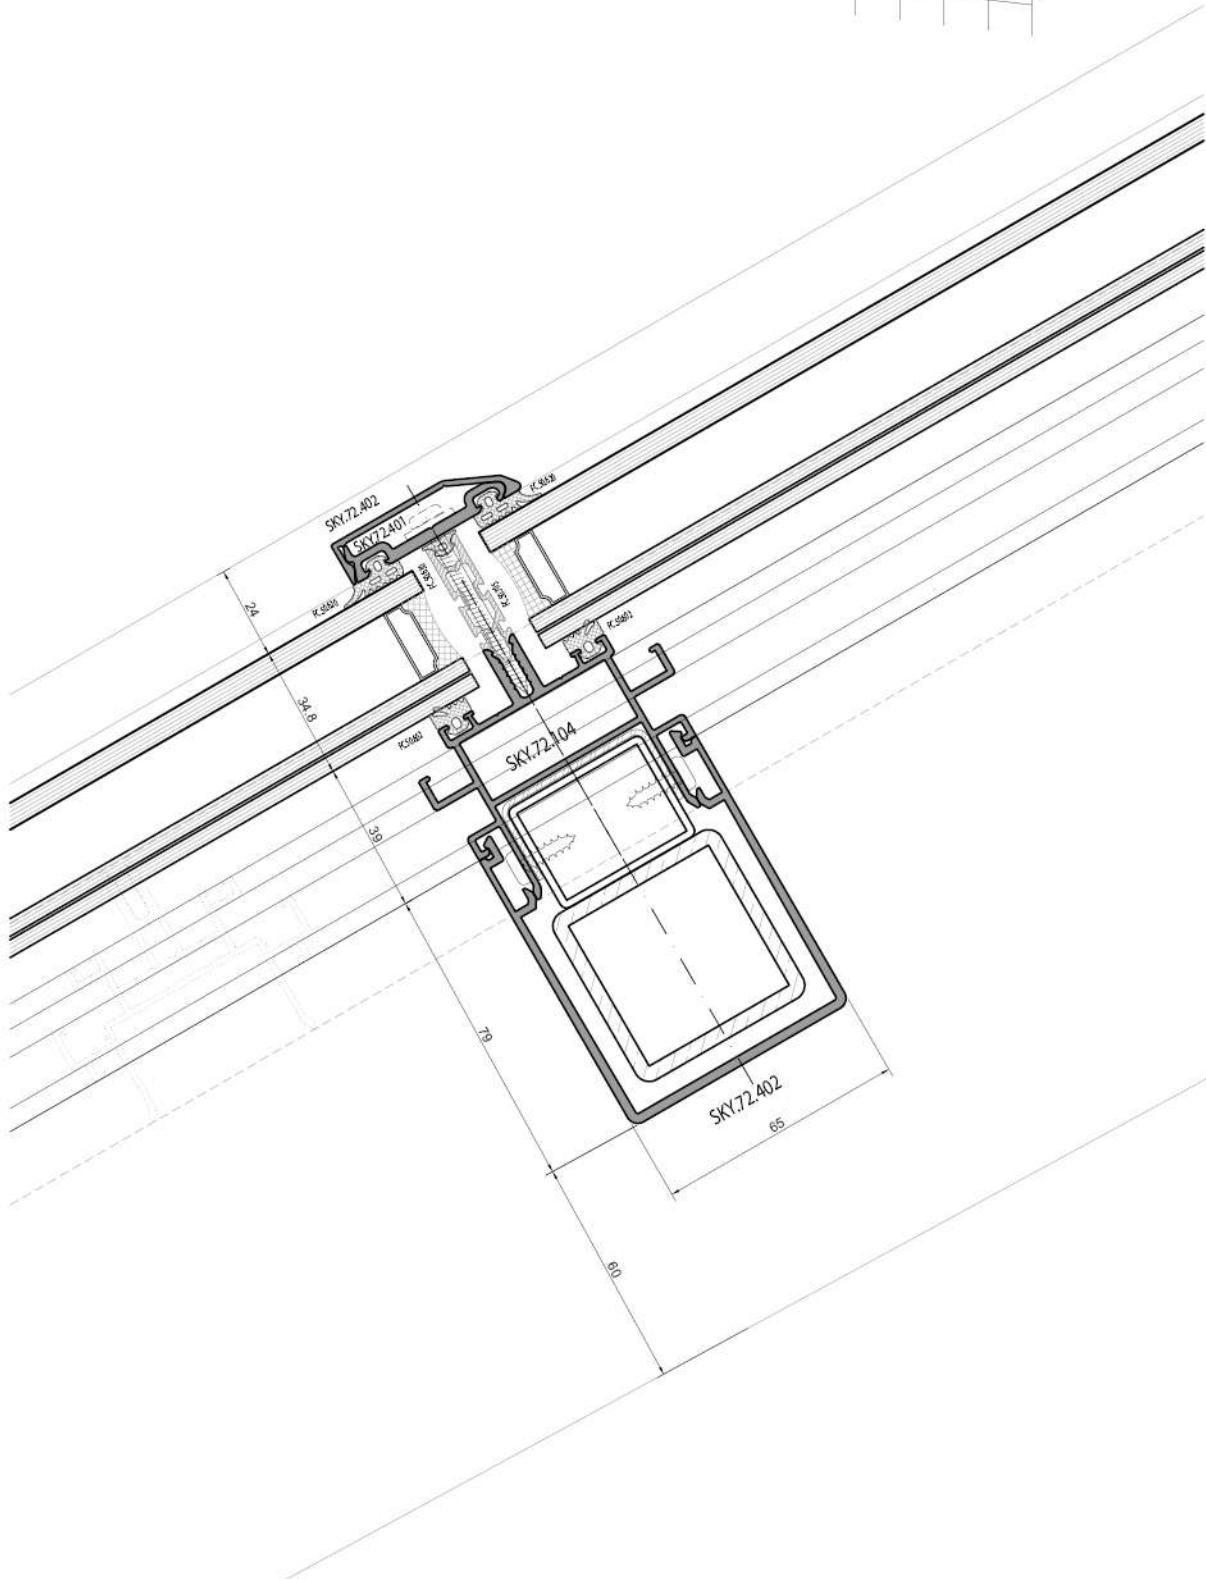


DÜŞEY DETAY / VERTICAL DETAIL






ALTERNATIF

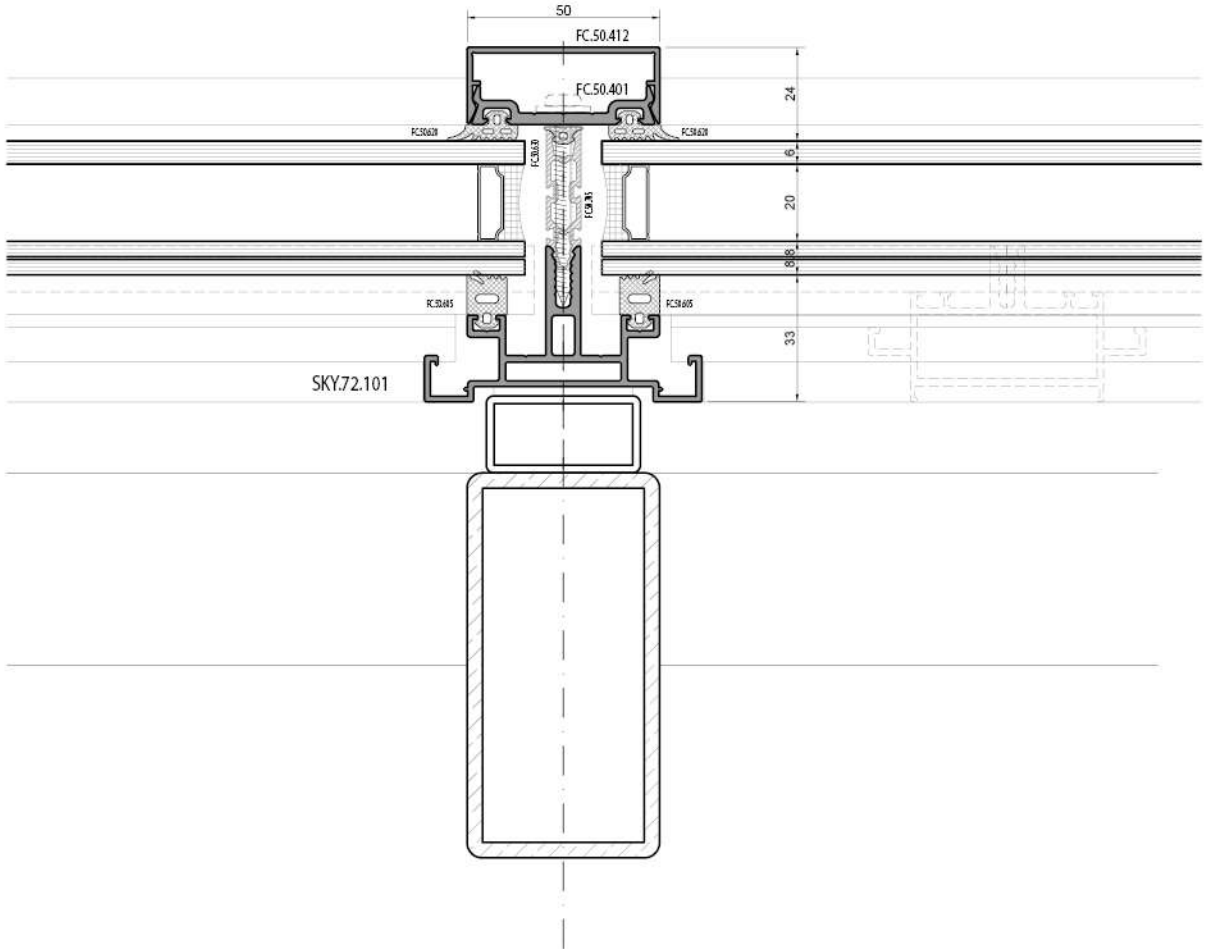


YATAY DETAY / HORIZONTAL DETAIL







ALTERNATIF

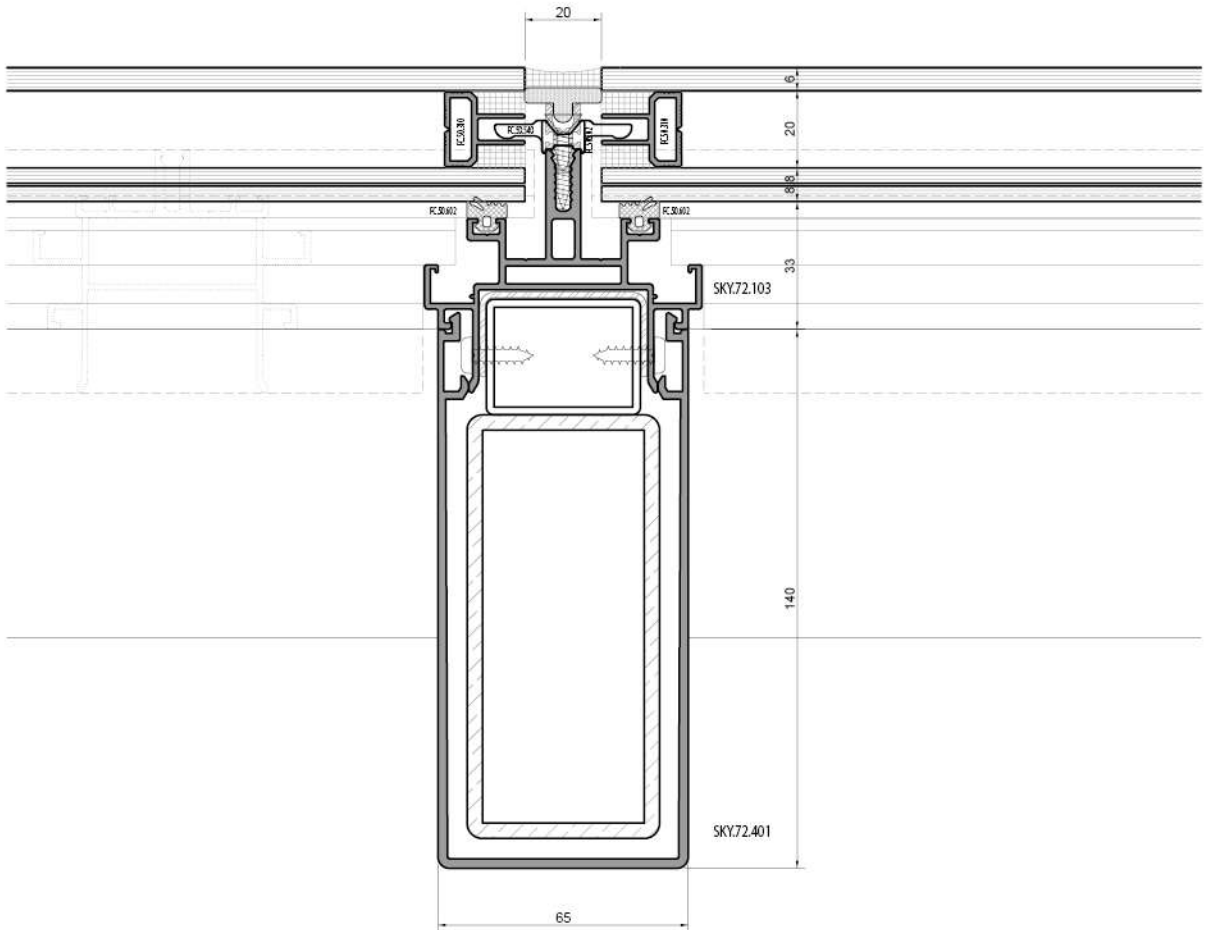

ALTERNATİF


4




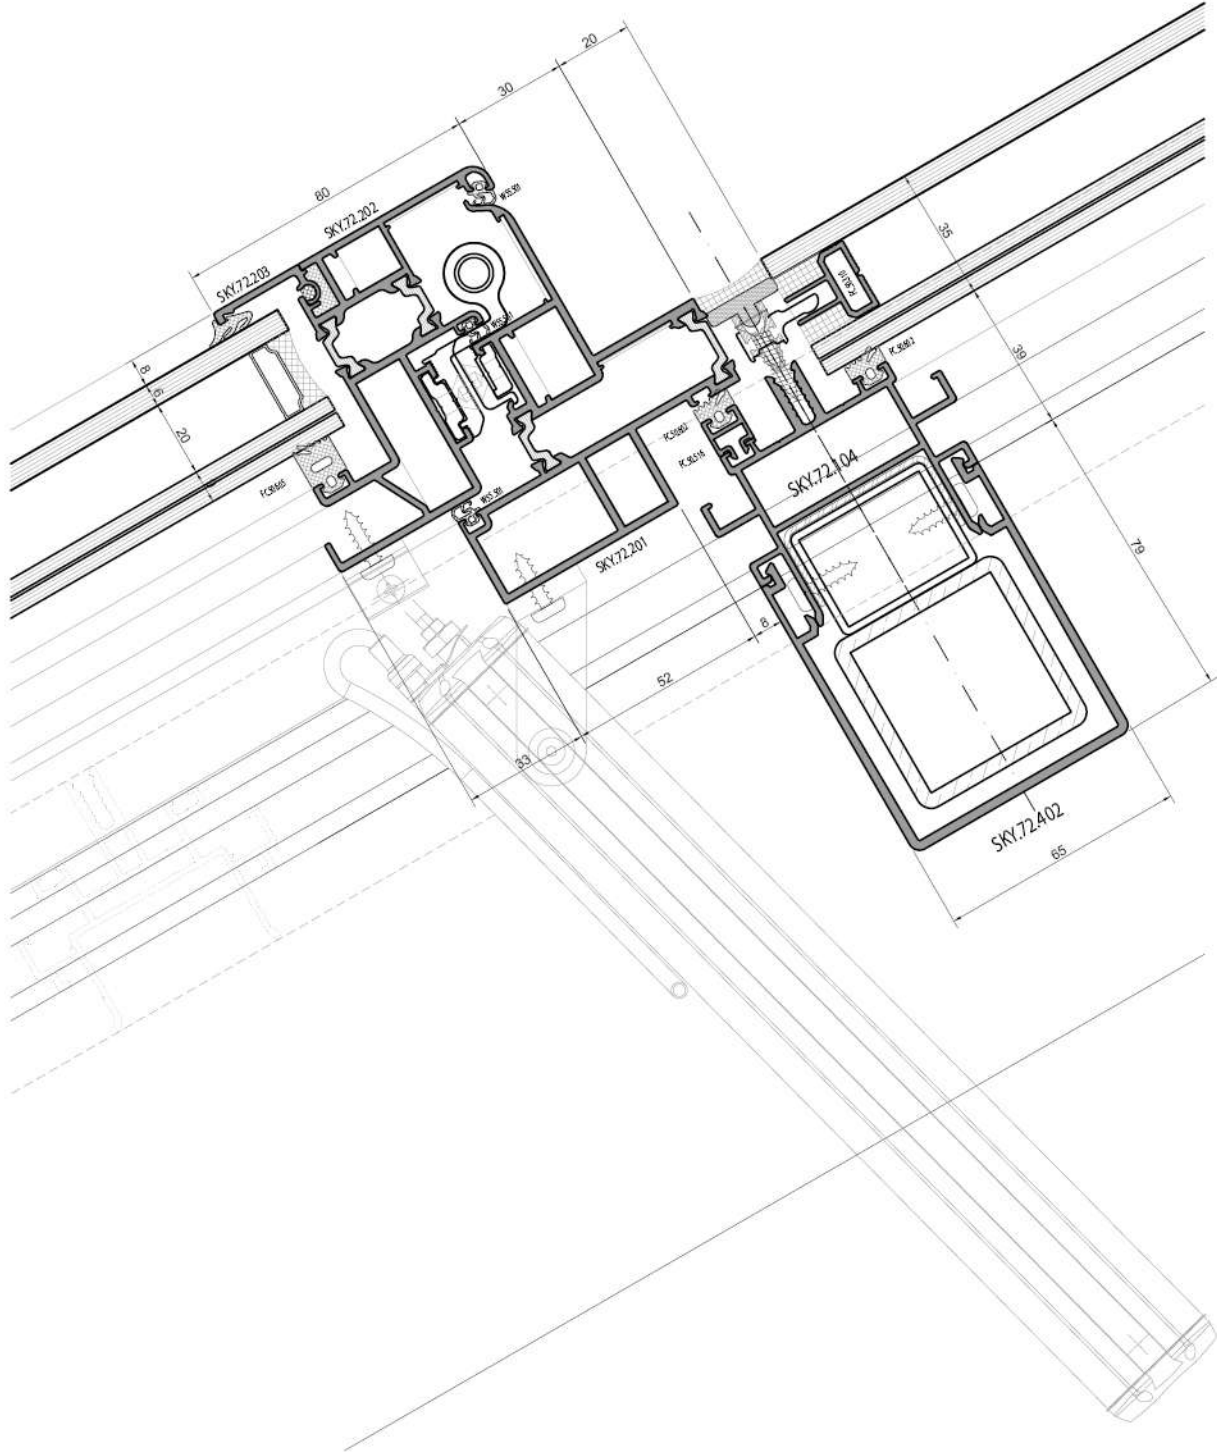


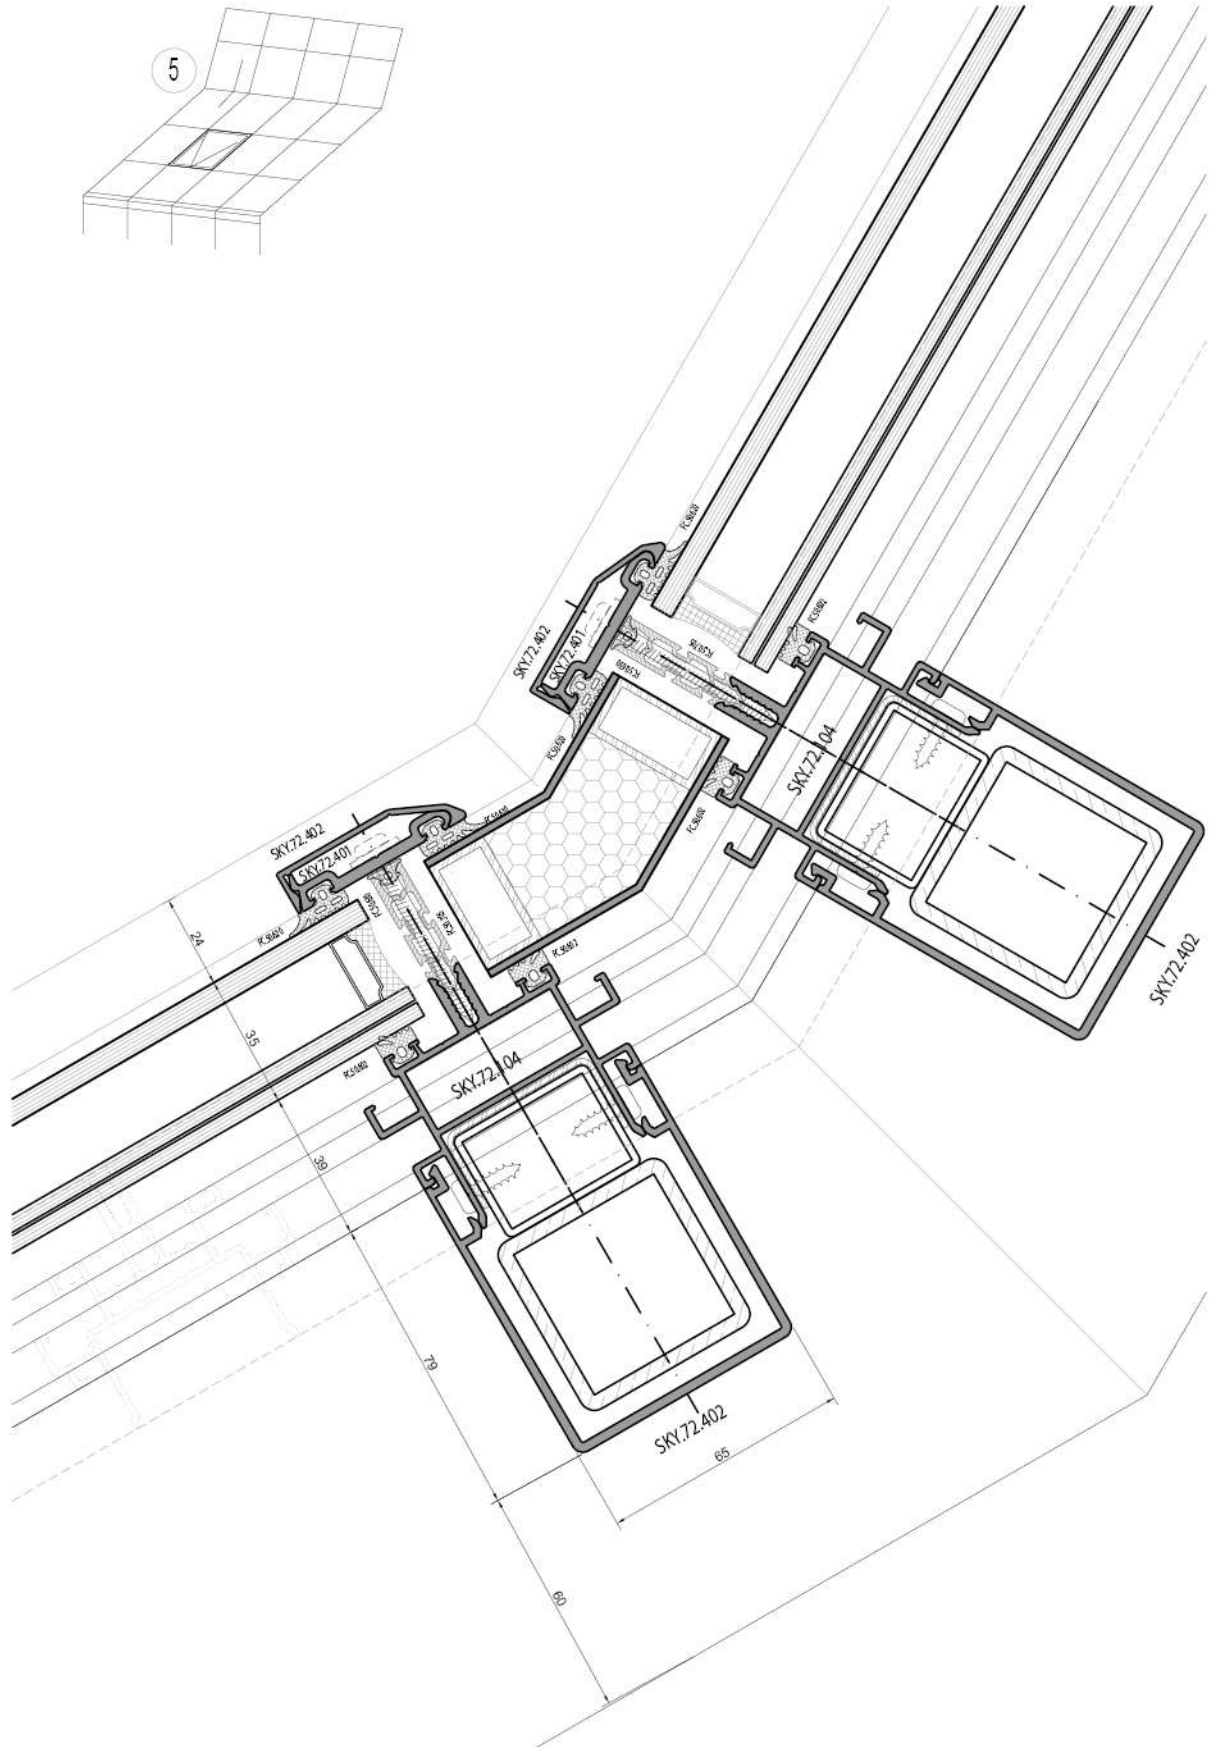


SKY 72 IŞIKLIK SİSTEM / SKYLIGHT SYSTEM

DÜŞEY AÇILI DETAY / VERTICAL ANGLE DETAIL

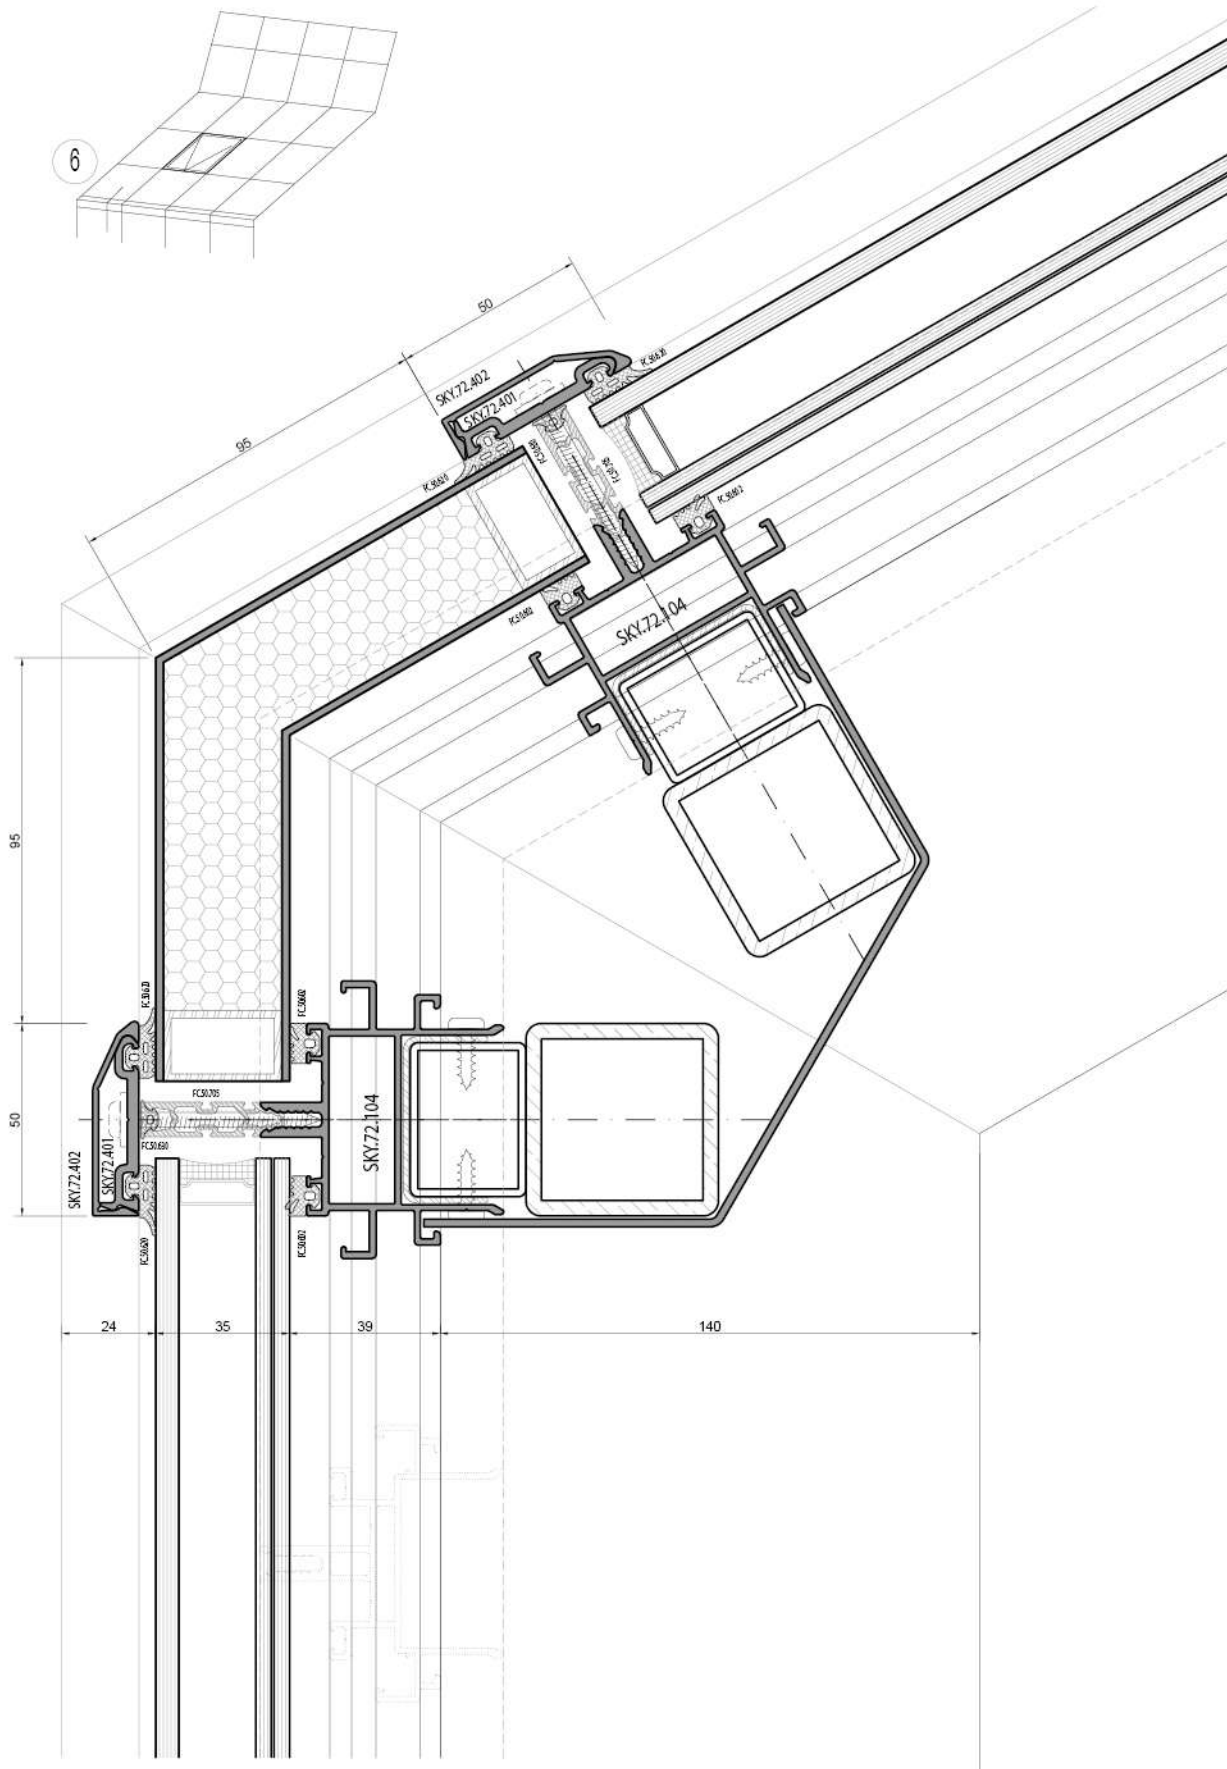

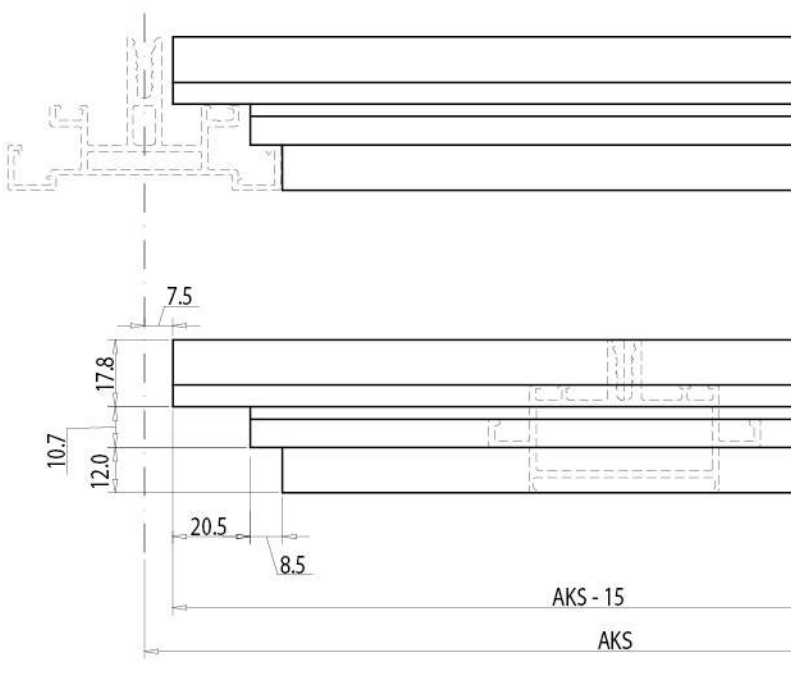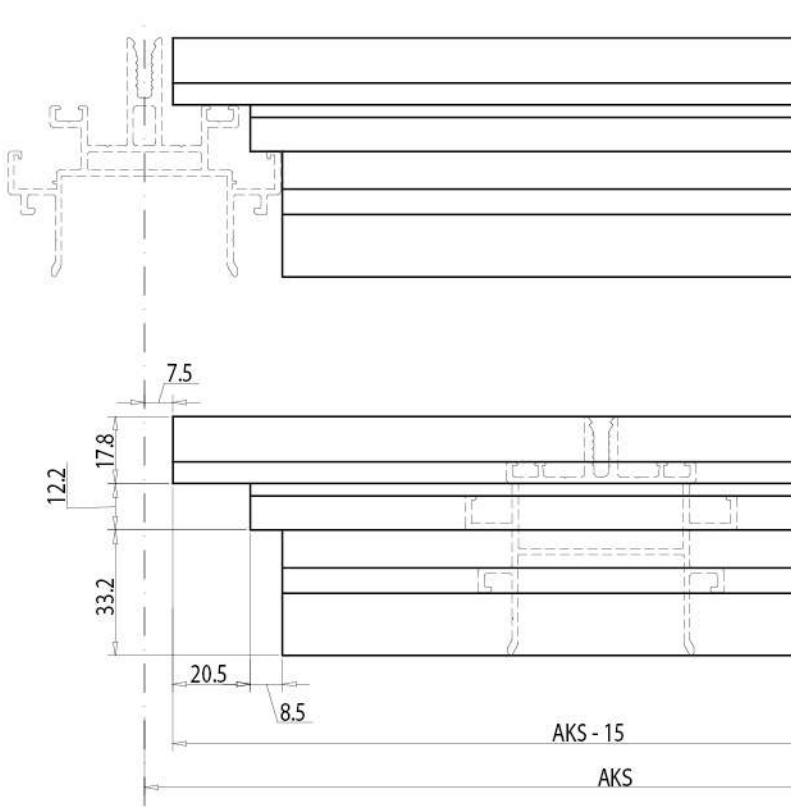

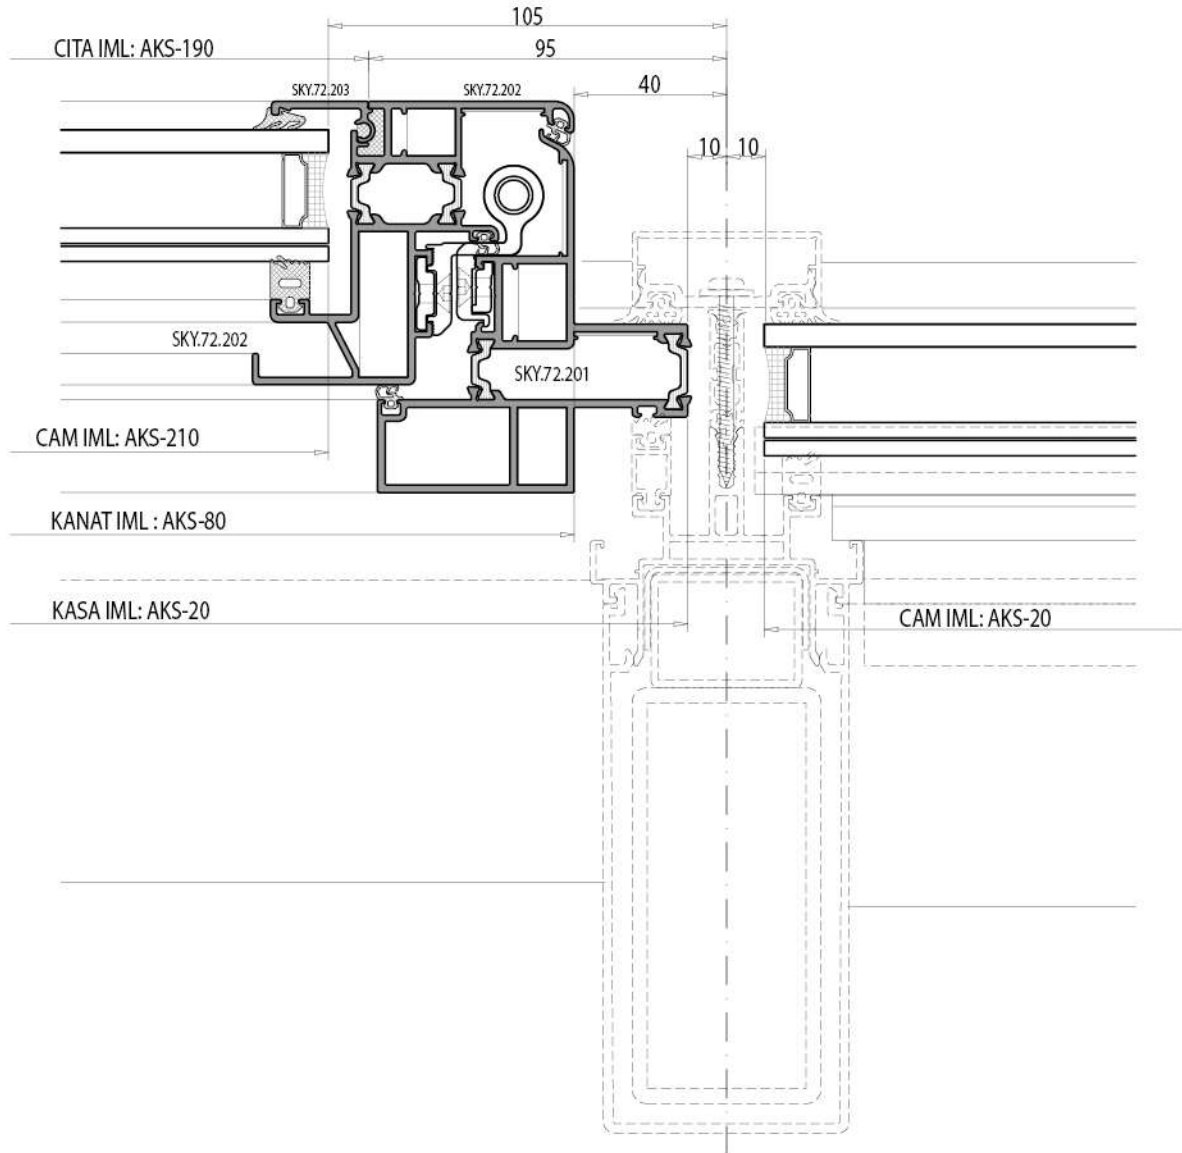



Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Kağan Köksal Caddesi No: 5
SARIÇAM / ADANA / TÜRKİYE Tel: +90 322 394 35 02 Fax: +90 322 394 30 48
E-Mail : zahit@zahit.com.tr www.zahit.com.tr