







**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

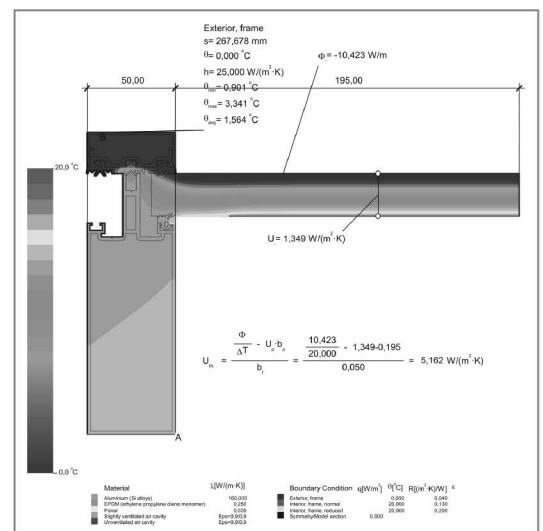

**Köşe Takoz Profili**  
*Corner Cleat Profile*




**Orta Kayıt Bağlantı**  
*Mullion Connection*



**Köşe Onbaşı**  
*Corner Cleat*



**Yatay Sayfa**  
*Page Horizontal*



**Silikon**  
*Silicone*







**Dikkat**  
*Attention*



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

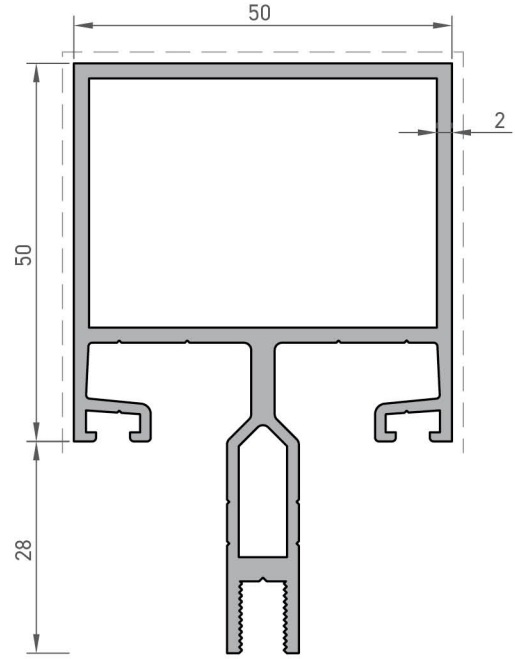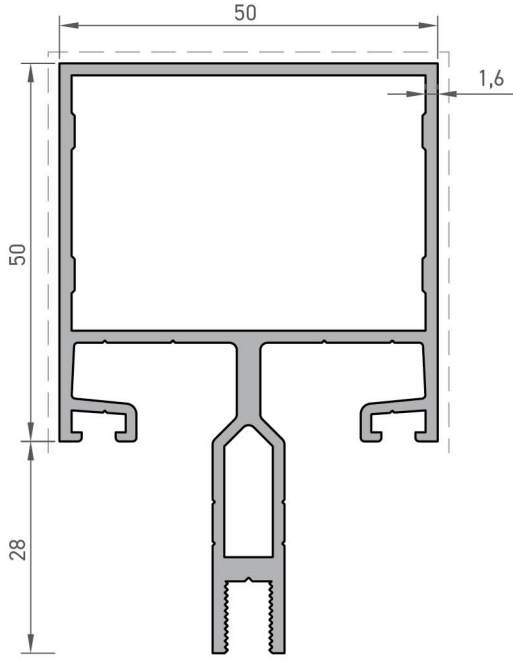



**Düşey-Yatay Profil**  
*Mullion-Transom Profile*

**5017**

Weight : 1,402 kg/m

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| $I_x : 25,58 \text{ cm}^4$ | $W_x : 5,96 \text{ cm}^3$ |
| $I_y : 14,22 \text{ cm}^4$ | $W_y : 5,69 \text{ cm}^3$ |





**Düşey-Yatay Profil**  
*Mullion-Transom Profile*

**5007**

Weight : 1,556 kg/m





|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| $I_x : 28,20 \text{ cm}^4$ | $W_x : 6,33 \text{ cm}^3$ |
| $I_y : 15,93 \text{ cm}^4$ | $W_y : 6,37 \text{ cm}^3$ |






**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

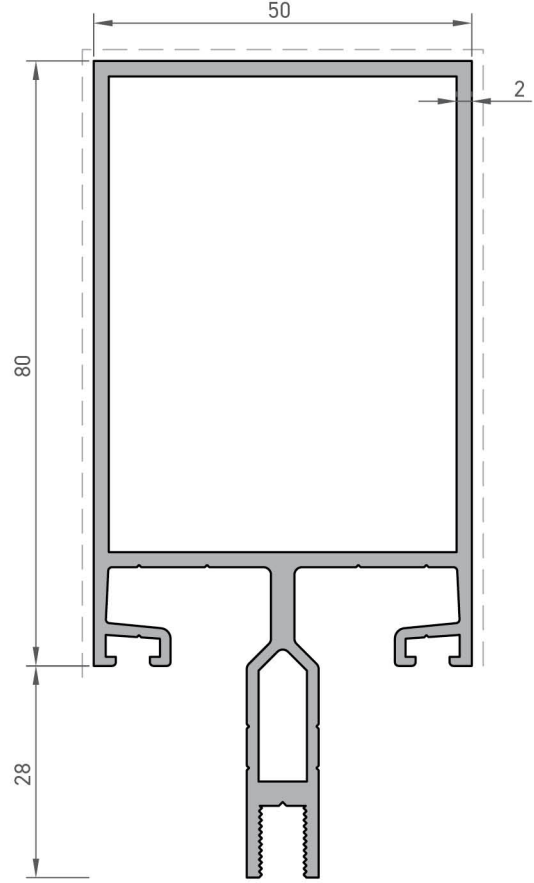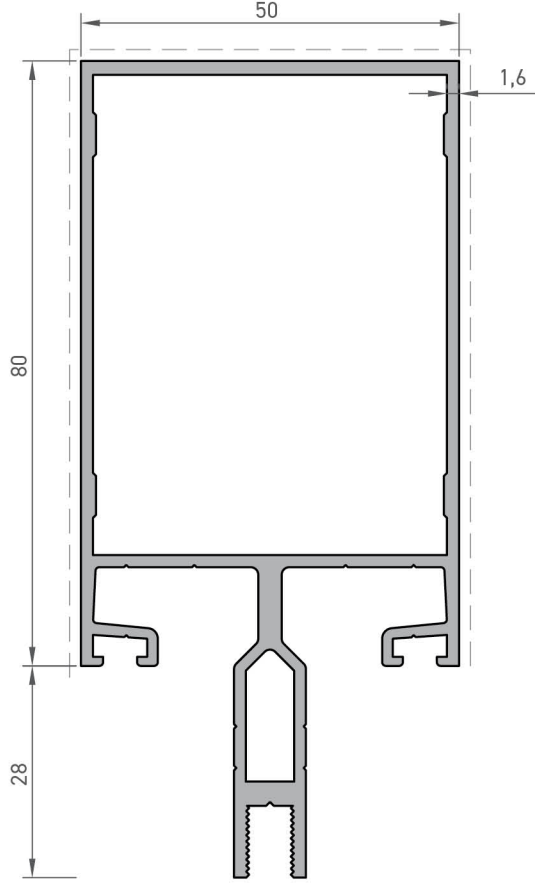

| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 5016                                          |                            |
| Weight : 1,697 kg/m                           |                            |
| Ix : 68,2 cm <sup>4</sup>                     | Wx : 12,26 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 20,15 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 8,057 cm <sup>3</sup> |







| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 5006                                          |                            |
| Weight : 1,887 kg/m                           |                            |
| Ix : 73,37 cm <sup>4</sup>                    | Wx : 12,85 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 22,89 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 9,16 cm <sup>3</sup>  |






**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

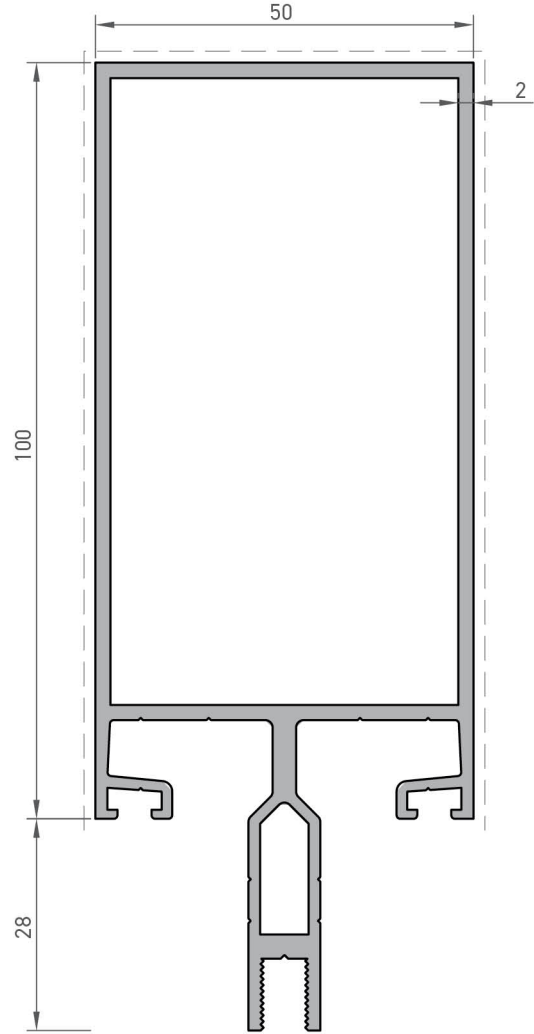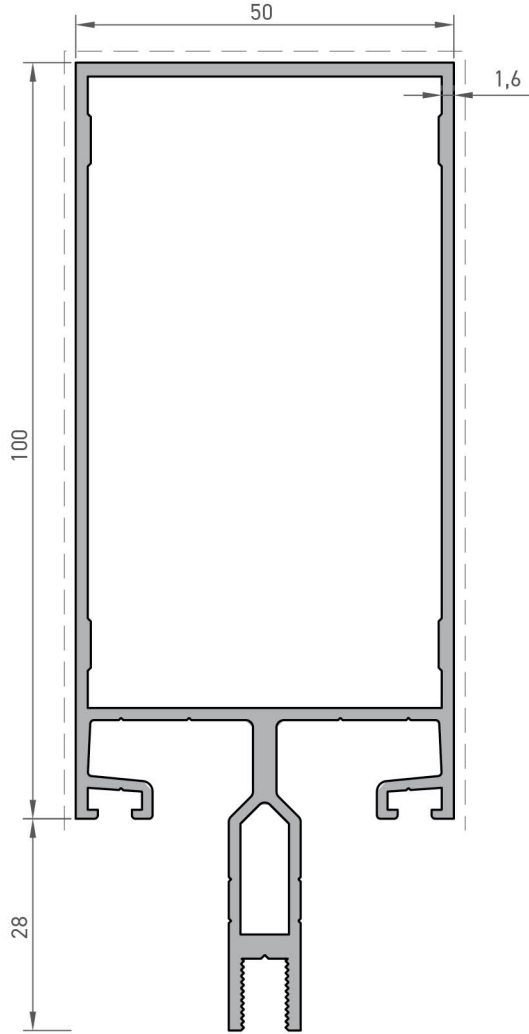

| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 5015                                          |                            |
| Weight : 1,876 kg/m                           |                            |
| $I_x : 110,83 \text{ cm}^4$                   | $W_x : 17,29 \text{ cm}^3$ |
| $I_y : 23,98 \text{ cm}^4$                    | $W_y : 9,59 \text{ cm}^3$  |






| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 5005                                          |                            |
| Weight : 2,103 kg/m                           |                            |
| $I_x : 120 \text{ cm}^4$                      | $W_x : 18,24 \text{ cm}^3$ |
| $I_y : 27,50 \text{ cm}^4$                    | $W_y : 9,80 \text{ cm}^3$  |





**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

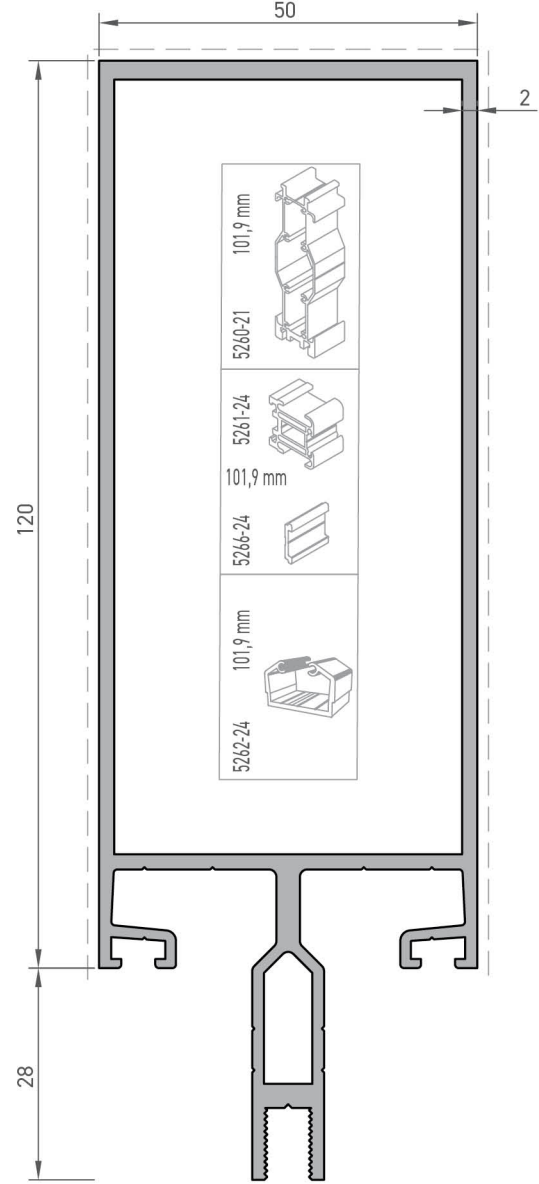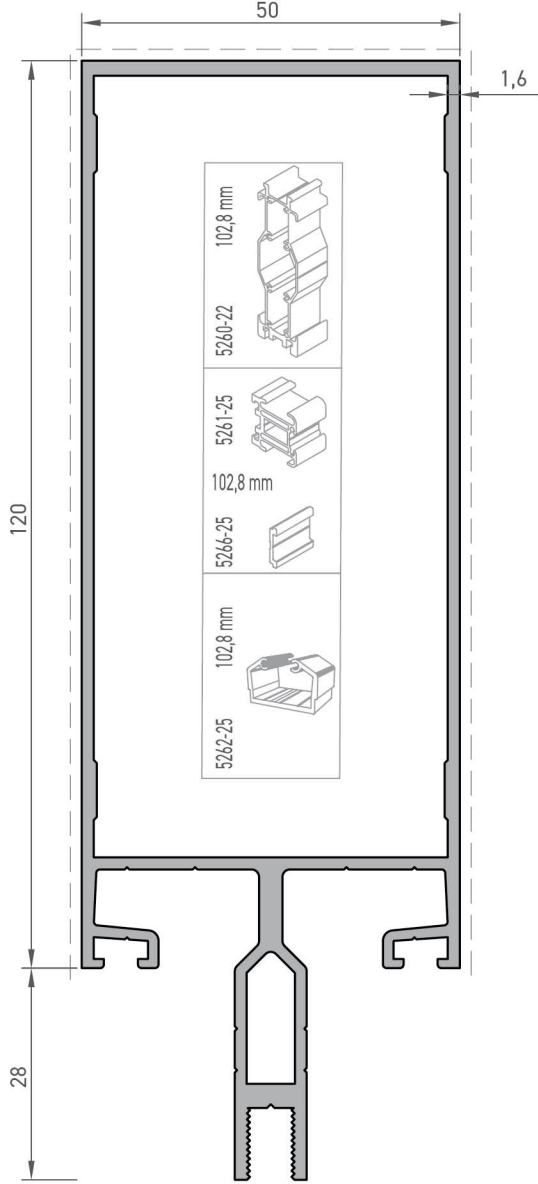


| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>5014</b>                                   |                            |
| Weight : 2,074 kg/m                           |                            |
| Ix : 170,91 cm <sup>4</sup>                   | Wx : 22,95 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 27,95 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 11,18 cm <sup>3</sup> |

| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>5004</b>                                   |                            |
| Weight : 2,377 kg/m                           |                            |
| Ix : 193 cm <sup>4</sup>                      | Wx : 25,25 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 32,48 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 13 cm <sup>3</sup>    |

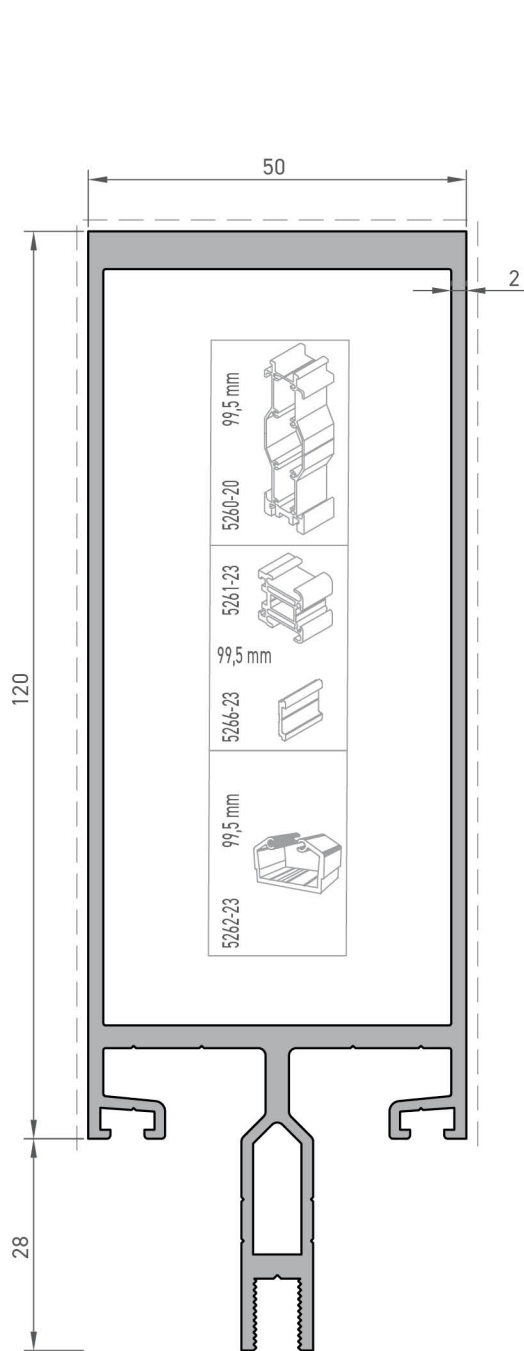

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Düşey-Yatay Profil</b><br><i>Mullion-Transom Profile</i> |                            |
| <b>5008</b>                                                 |                            |
| Weight : 2,810 kg/m                                         |                            |
| Ix : 247,44 cm <sup>4</sup>                                 | Wx : 30,05 cm <sup>3</sup> |
| ly : 35,49 cm <sup>4</sup>                                  | Wy : 14,2 cm <sup>3</sup>  |


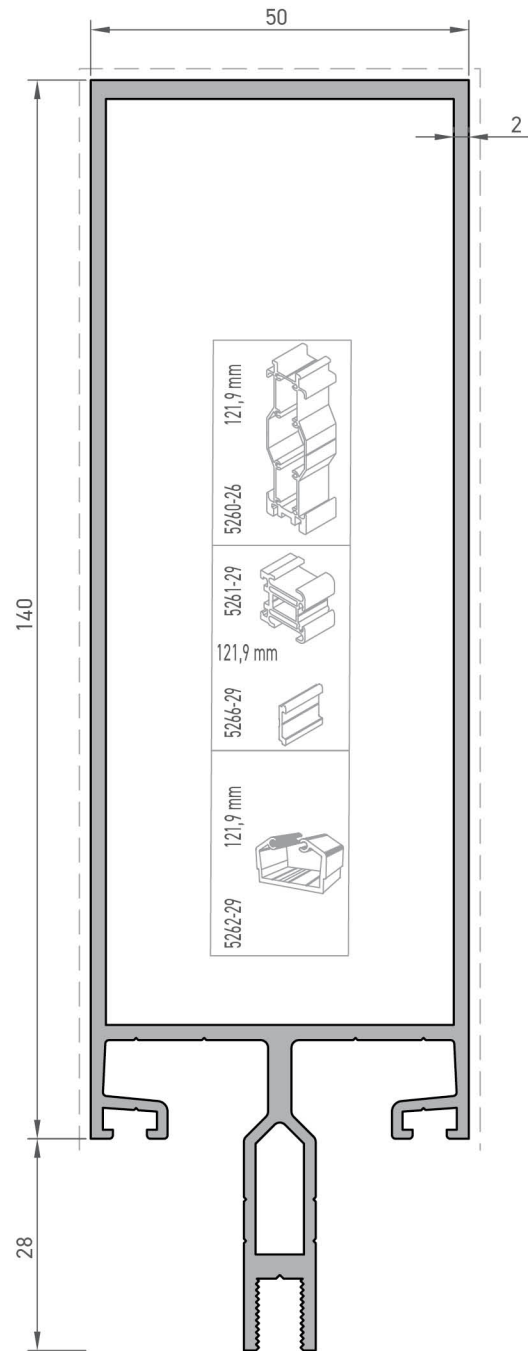


|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Düşey-Yatay Profil</b><br><i>Mullion-Transom Profile</i> |                            |
| <b>5003</b>                                                 |                            |
| Weight : 2,552 kg/m                                         |                            |
| Ix : 274,36 cm <sup>4</sup>                                 | Wx : 32,03 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 37,09 cm <sup>4</sup>                                  | Wy : 14,84 cm <sup>3</sup> |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

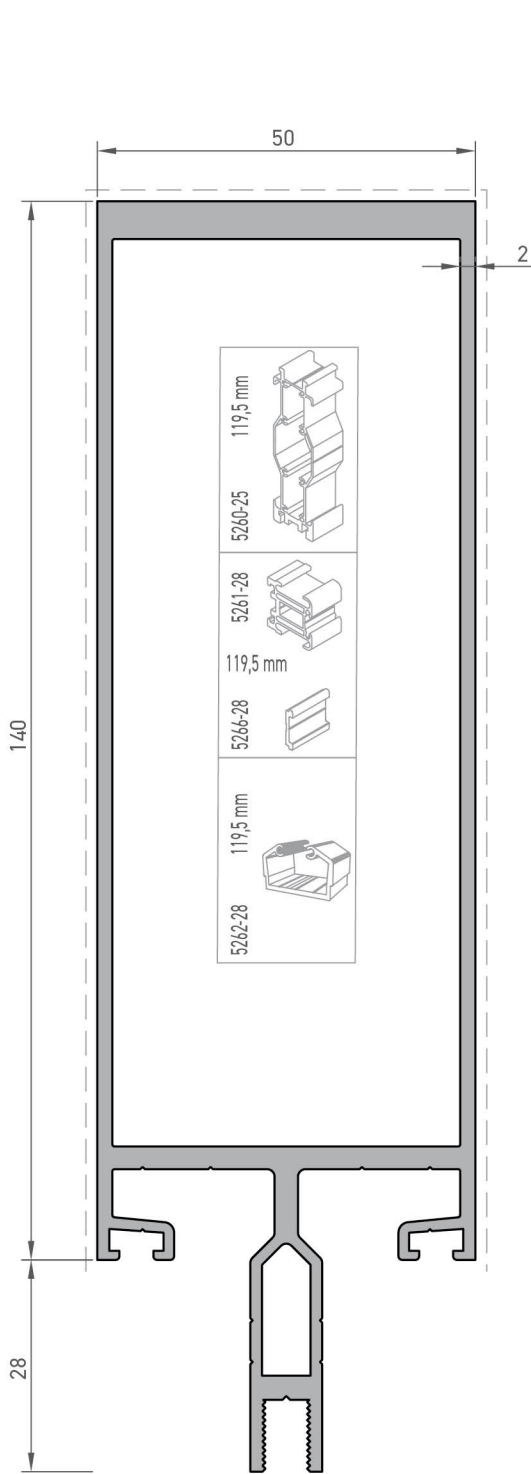

| Düsey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 5009                                          |                            |
| Weight : 3,030 kg/m                           |                            |
| Ix : 360,65 cm <sup>4</sup>                   | Wx : 38,16 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 40,11 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 16,04 cm <sup>3</sup> |


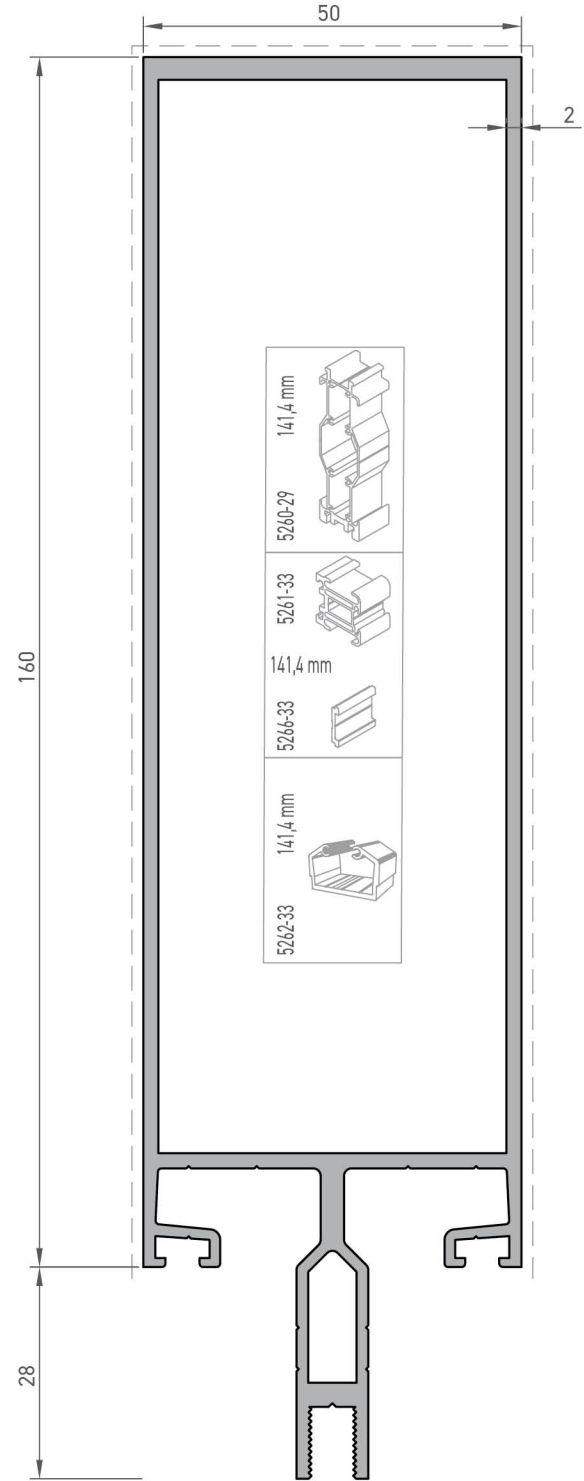


| Düsey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 5002                                          |                            |
| Weight : 2,847 kg/m                           |                            |
| Ix : 393,98 cm <sup>4</sup>                   | Wx : 40,63 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 42,10 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 16,84 cm <sup>3</sup> |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

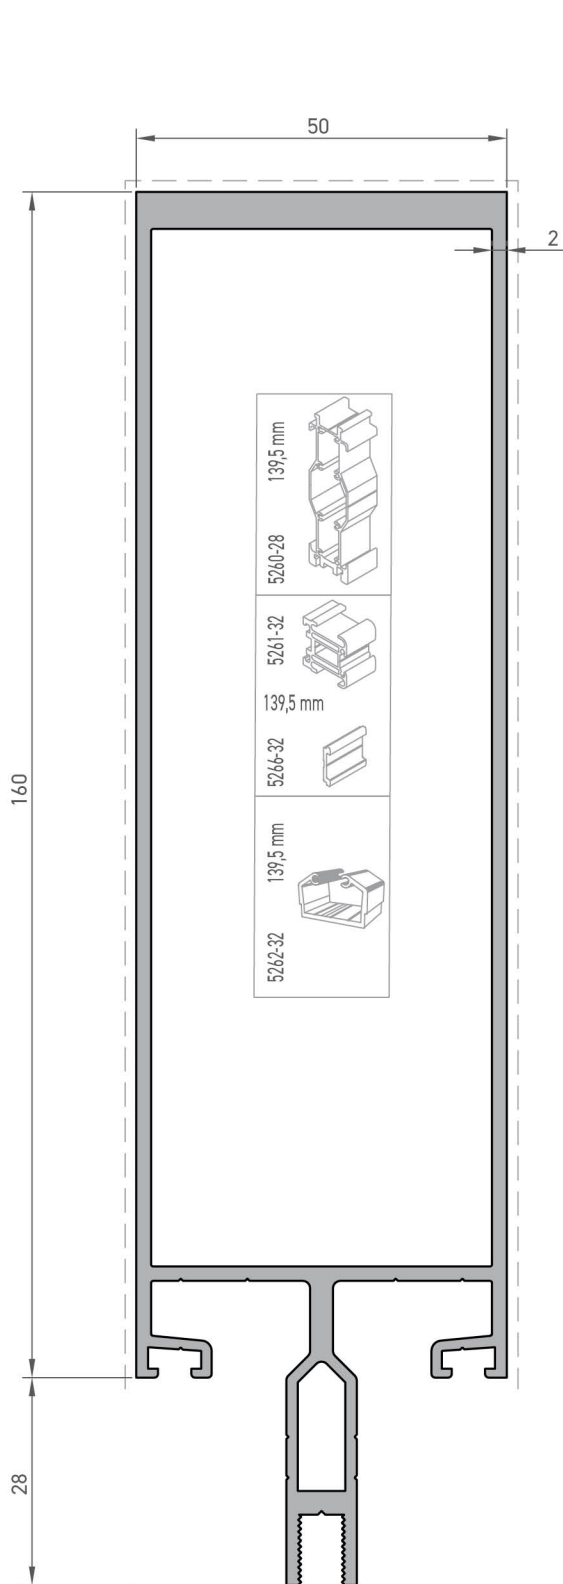

| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 5010                                          |                            |
| Weight : 3,125 kg/m                           |                            |
| Ix : 458,72 cm <sup>4</sup>                   | Wx : 45,70 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 43,86 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 17,54 cm <sup>3</sup> |

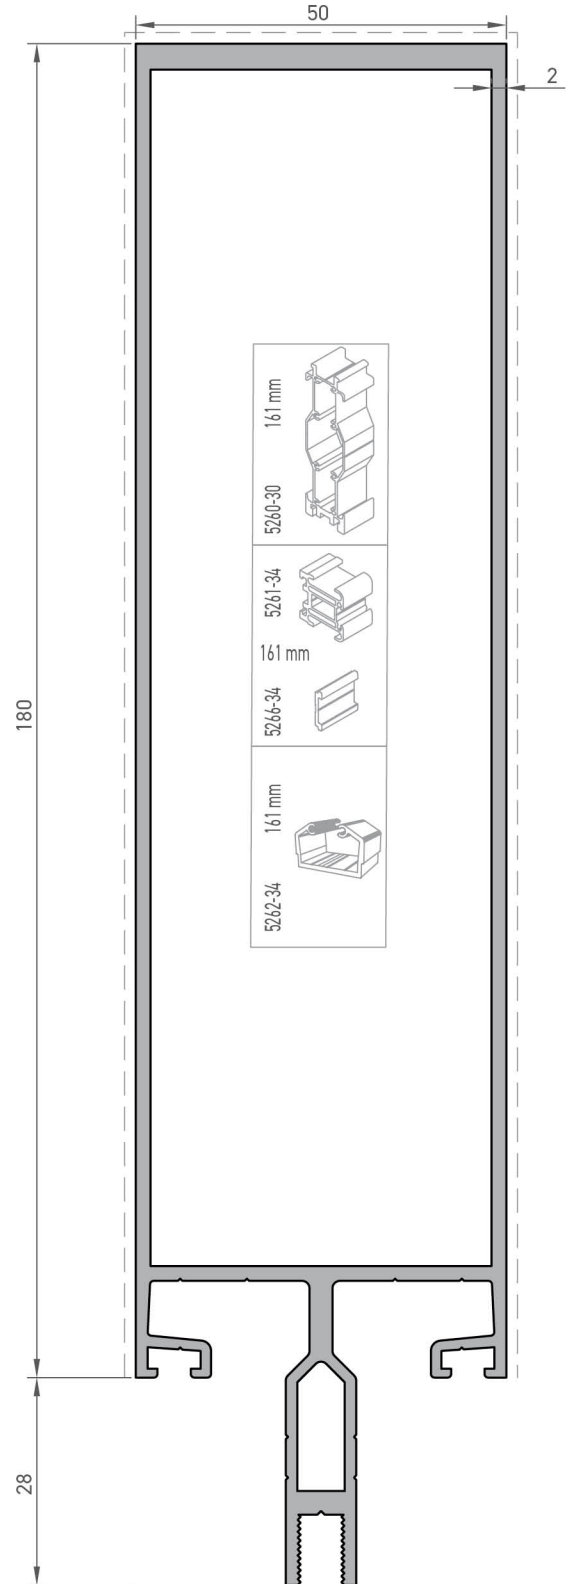



| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 5001                                          |                            |
| Weight : 3,152 kg/m                           |                            |
| Ix : 542,25 cm <sup>4</sup>                   | Wx : 50,1 cm <sup>3</sup>  |
| Iy : 47,12 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 18,84 cm <sup>3</sup> |

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

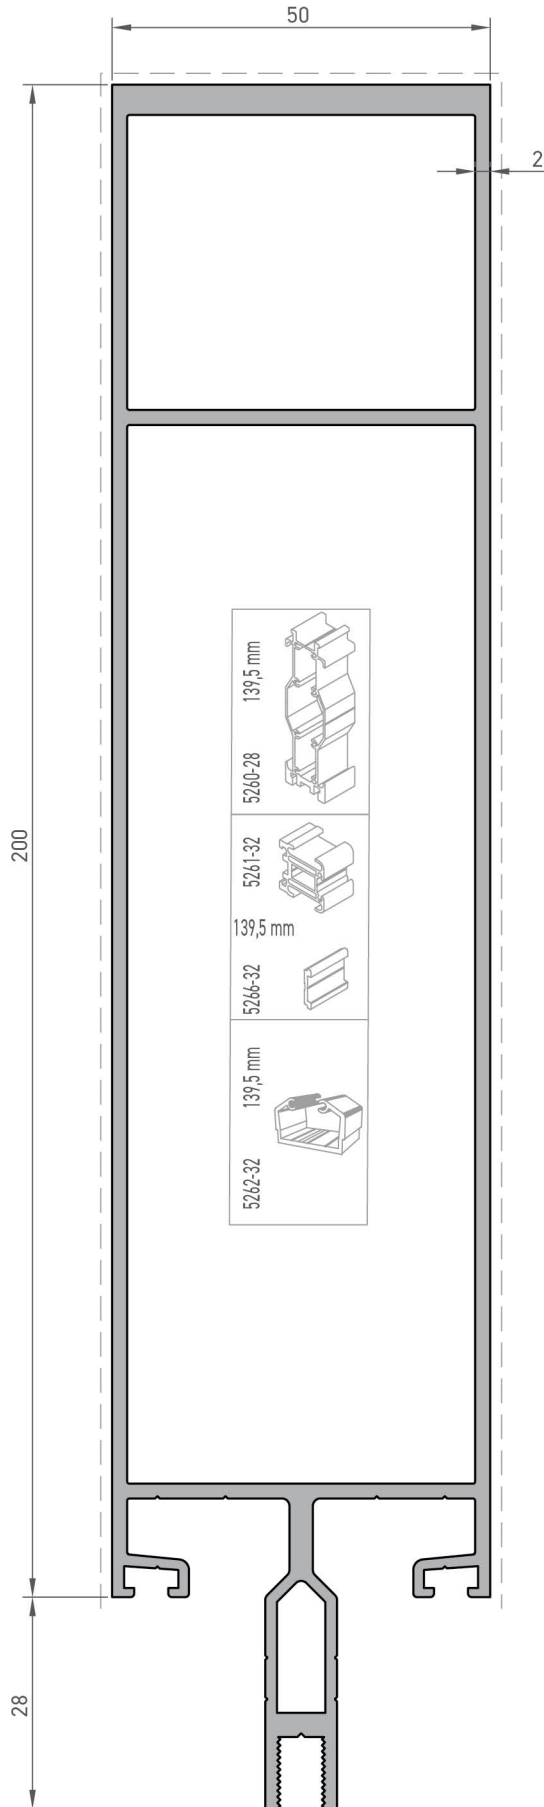

**Düşey-Yatay Profil**  
*Mullion-Transom Profile*

**5011**

Weight : 3,681 kg/m

$I_x : 759 \text{ cm}^4$

$W_x : 61,07 \text{ cm}^3$





$I_y : 53,9 \text{ cm}^4$

$W_y : 21,56 \text{ cm}^3$




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

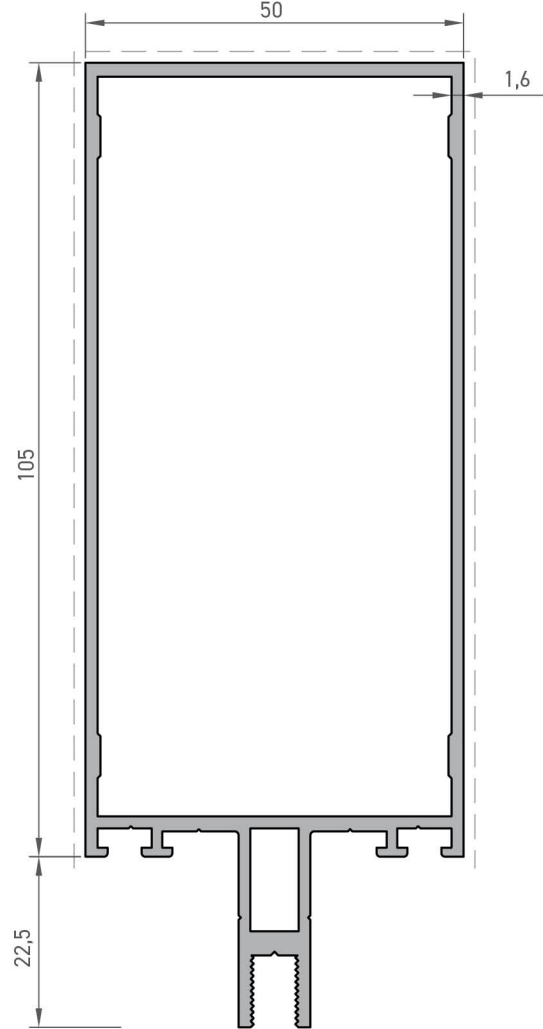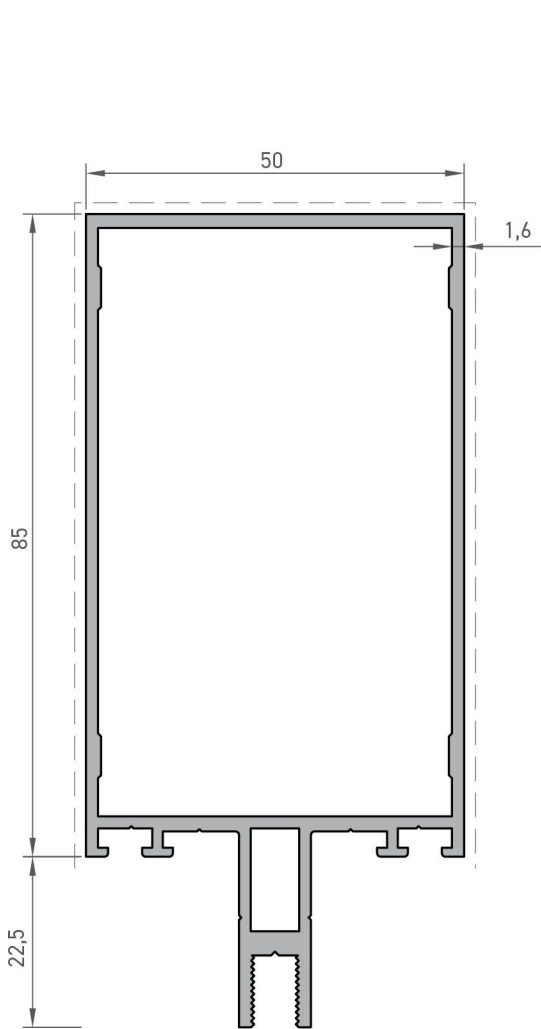

| Yatay Profil<br>Transom Profile |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>5060</b>                     |                           |
| Weight : 1,562 kg/m             |                           |
| $I_x : 71,41 \text{ cm}^4$      | $W_x : 1,31 \text{ cm}^3$ |
| $I_y : 20,15 \text{ cm}^4$      | $W_y : 0,81 \text{ cm}^3$ |






| Yatay Profil<br>Transom Profile |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>3662</b>                     |                           |
| Weight : 1,736 kg/m             |                           |
| $I_x : 113,93 \text{ cm}^4$     | $W_x : 17,9 \text{ cm}^3$ |
| $I_y : 23,9 \text{ cm}^4$       | $W_y : 9,56 \text{ cm}^3$ |





**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

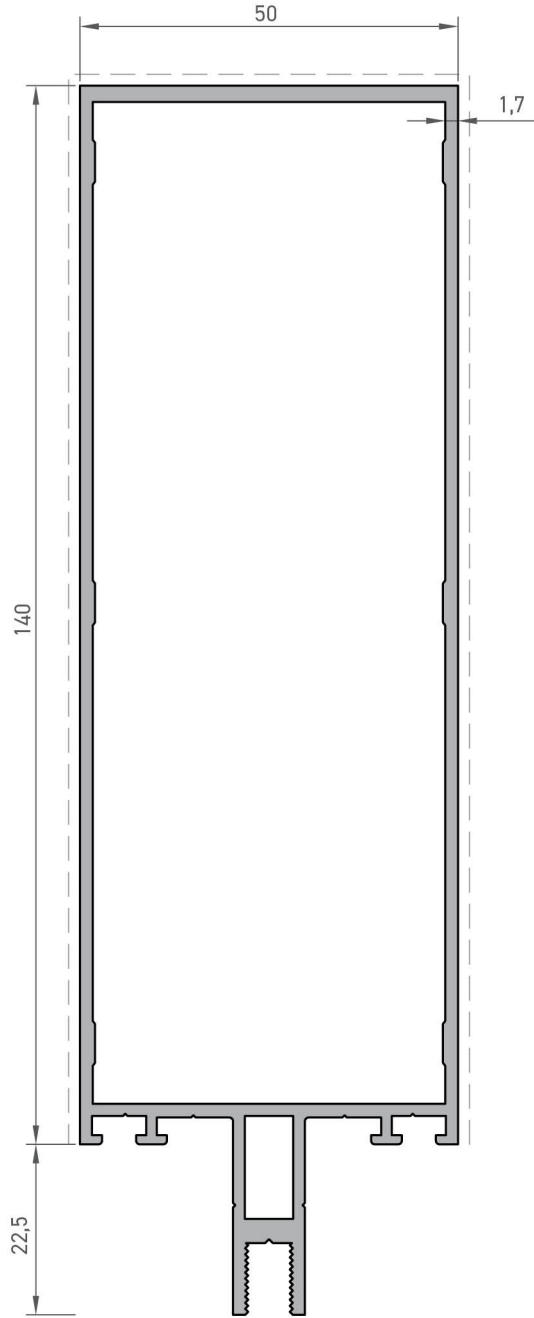

| Yatay Profil<br>Transom Profile |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>3844</b>                     |                            |
| Weight : 2,141 kg/m             |                            |
| $I_x : 230,88 \text{ cm}^4$     | $W_x : 28,03 \text{ cm}^3$ |
| $I_y : 32,17 \text{ cm}^4$      | $W_y : 12,86 \text{ cm}^3$ |

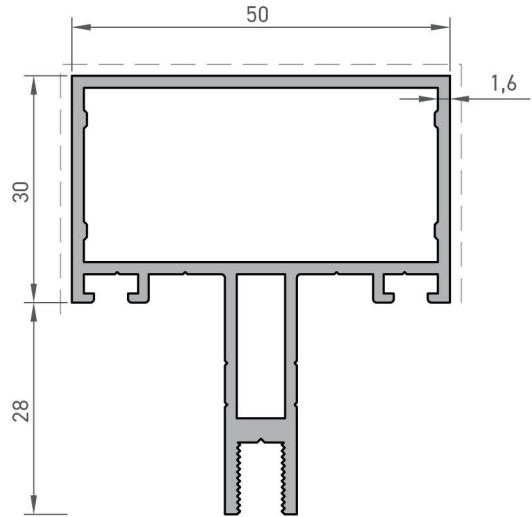





| Yatay-Düsey Profil<br>Transom-Mullion Profile |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>5118</b>                                   |                           |
| Weight : 1,055 kg/m                           |                           |
| $I_x : 11,7 \text{ cm}^4$                     | $W_x : 3,43 \text{ cm}^3$ |
| $I_y : 9,2 \text{ cm}^4$                      | $W_y : 6,68 \text{ cm}^3$ |






**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

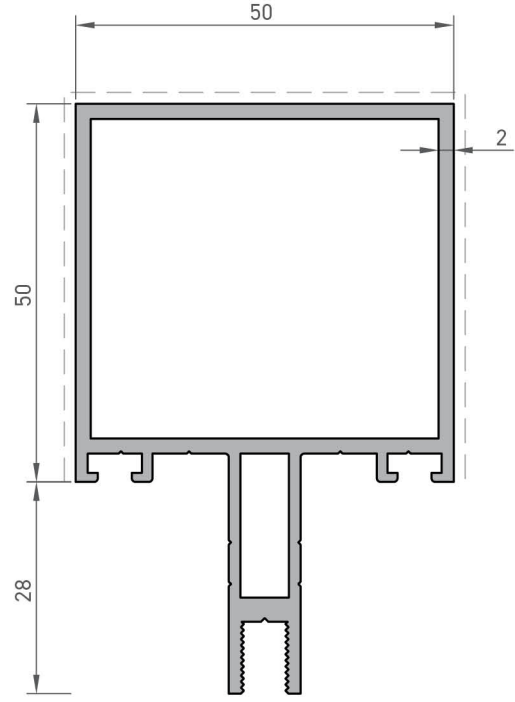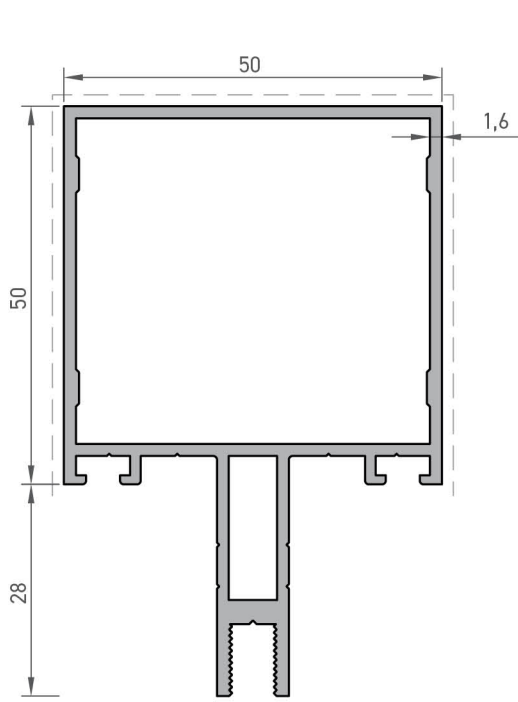

| Yatay-Düşey Profil<br>Transom-Mullion Profile |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 5117                                          |                           |
| Weight : 1,239 kg/m                           |                           |
| Ix : 25,86 cm <sup>4</sup>                    | Wx : 6,10 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 13,16 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 5,27 cm <sup>3</sup> |







| Yatay-Düşey Profil<br>Transom-Mullion Profile |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 5107                                          |                           |
| Weight : 1,412 kg/m                           |                           |
| Ix : 28,79 cm <sup>4</sup>                    | Wx : 6,55 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 15,27 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 6,11 cm <sup>3</sup> |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

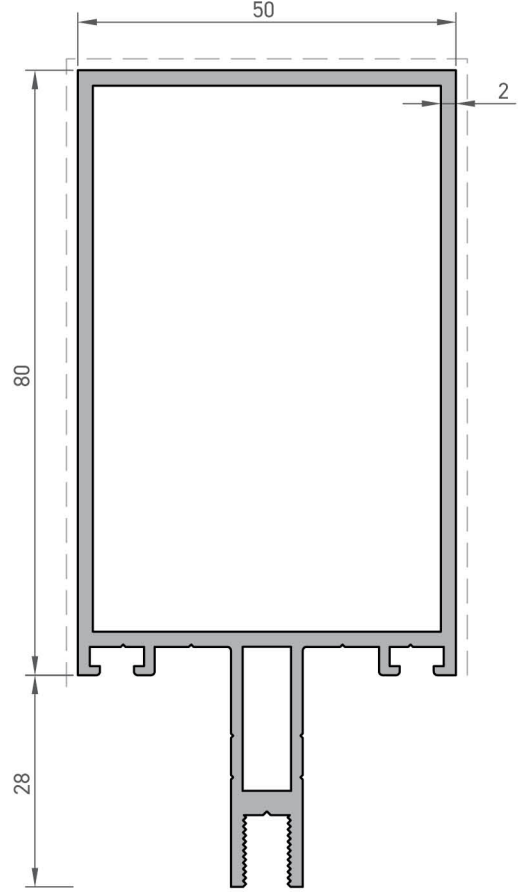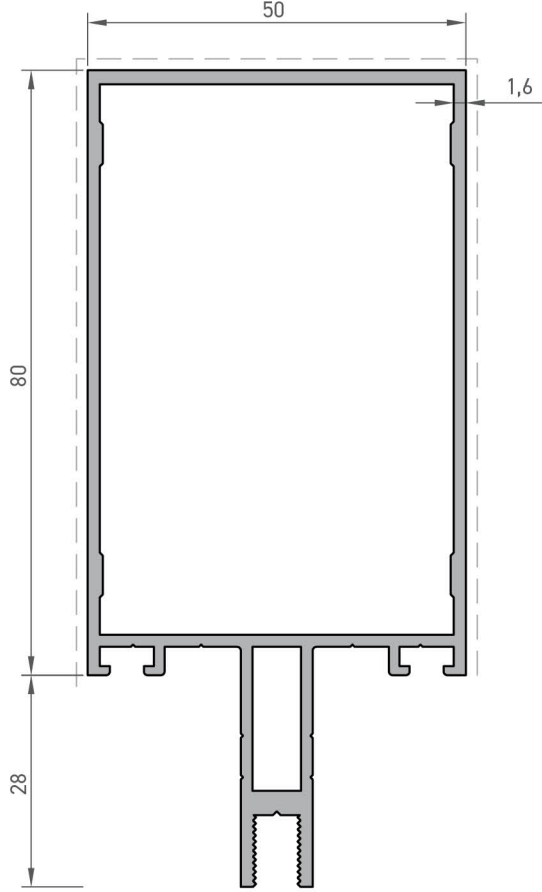

| Yatay-Düşey Profil<br>Transom-Mullion Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 5116                                          |                            |
| Weight : 1,535 kg/m                           |                            |
| lx : 68,03 cm <sup>4</sup>                    | Wx : 12,02 cm <sup>3</sup> |
| ly : 19,09 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 7,64 cm <sup>3</sup>  |





| Yatay-Düşey Profil<br>Transom-Mullion Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 5106                                          |                            |
| Weight : 1,745 kg/m                           |                            |
| lx : 73,9 cm <sup>4</sup>                     | Wx : 12,82 cm <sup>3</sup> |
| ly : 22,23 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 8,89 cm <sup>3</sup>  |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

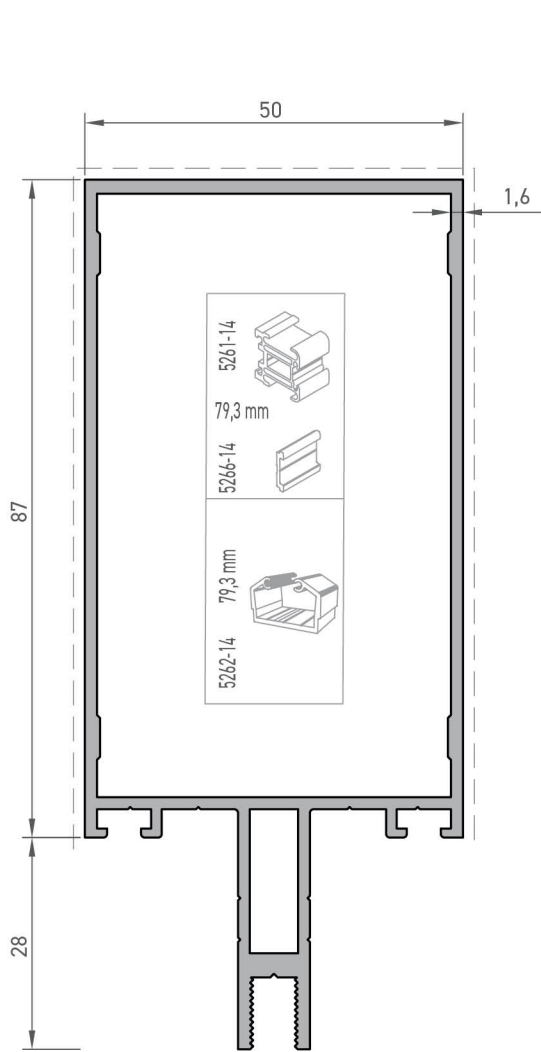

| Yatay Profil<br>Transom Profile |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>5136</b>                     |                            |
| Weight : 1,597 kg/m             |                            |
| lx : 81,03 cm <sup>4</sup>      | Wx : 13,56 cm <sup>3</sup> |
| ly : 20,4 cm <sup>4</sup>       | Wy : 20,40 cm <sup>3</sup> |


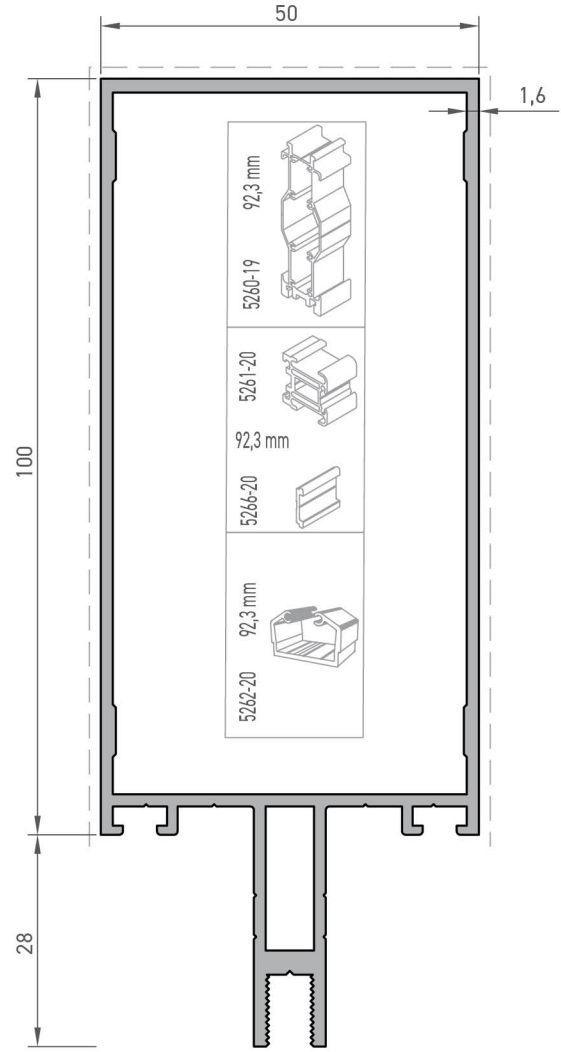


| Yatay-Düsey Profil<br>Transom-Mullion Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>5115</b>                                   |                            |
| Weight : 1,715 kg/m                           |                            |
| lx : 110 cm <sup>4</sup>                      | Wx : 16,73 cm <sup>3</sup> |
| ly : 22,92 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 9,17 cm <sup>3</sup>  |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

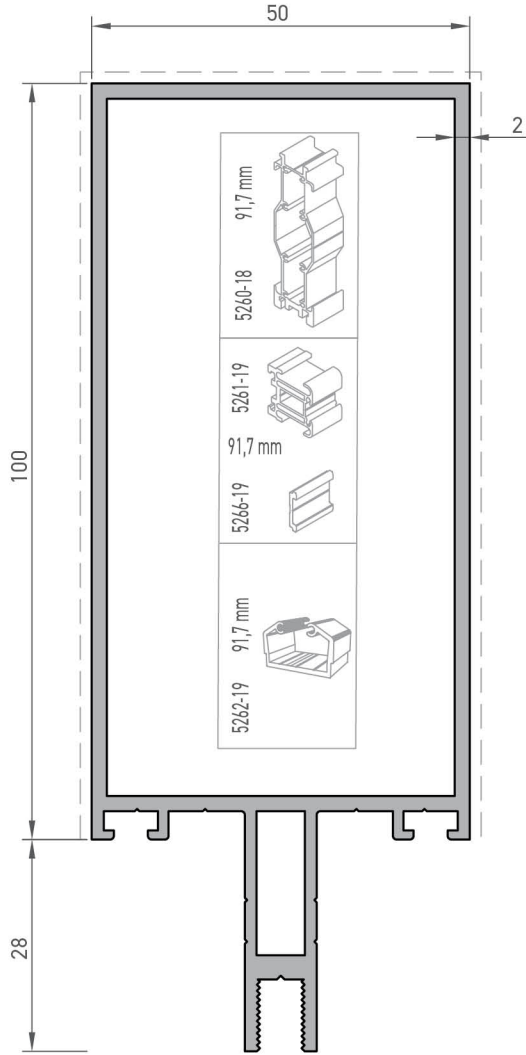

| Yatay-Düşey Profil<br>Transom-Mullion Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>5105</b>                                   |                            |
| Weight : 1,960 kg/m                           |                            |
| Ix : 120 cm <sup>4</sup>                      | Wx : 17,60 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 26,84 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 10,74 cm <sup>3</sup> |




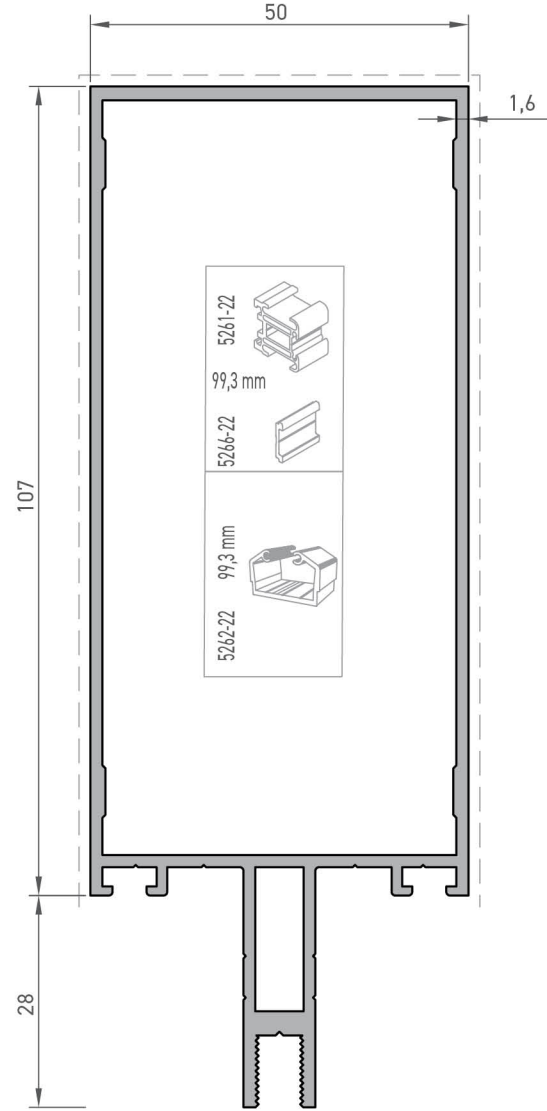


| Yatay Profil<br>Transom Profile |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>5135</b>                     |                            |
| Weight : 1,773 kg/m             |                            |
| Ix : 126,49 cm <sup>4</sup>     | Wx : 18,34 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 24,23 cm <sup>4</sup>      | Wy : 9,69 cm <sup>3</sup>  |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

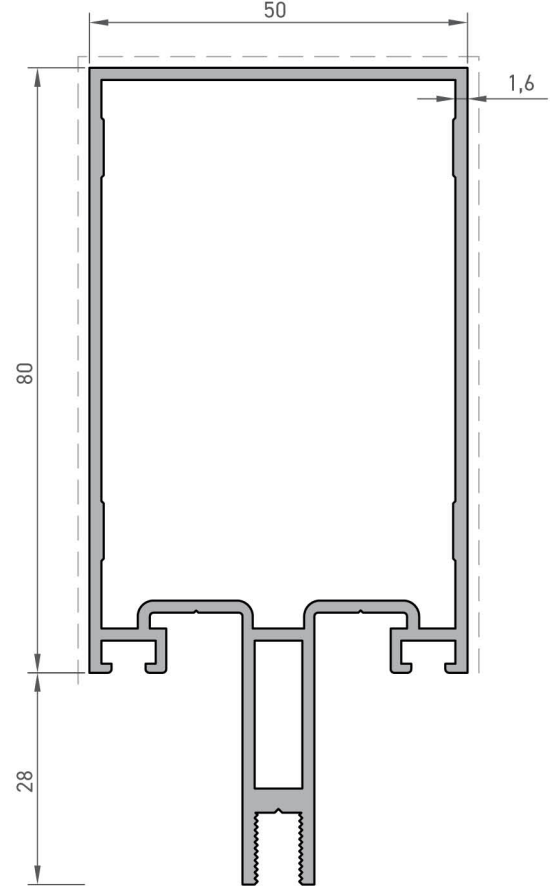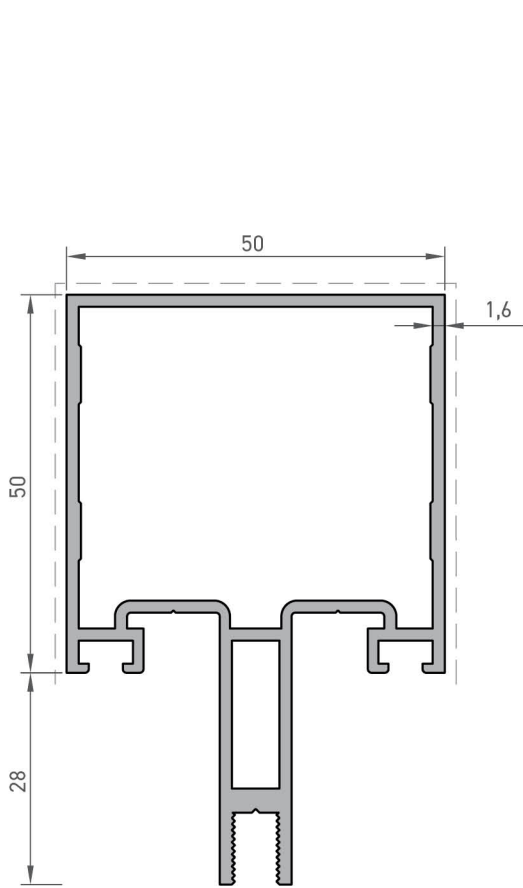

| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2287                                          |                            |
| Weight : 1,805 kg/m                           |                            |
| Ix : 73,47 cm <sup>4</sup>                    | Wx : 13,26 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 21,91 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 8,77 cm <sup>3</sup>  |







| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2288                                          |                           |
| Weight : 1,586 kg/m                           |                           |
| Ix : 65,75 cm <sup>4</sup>                    | Wx : 12,1 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 19,45 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 7,78 cm <sup>3</sup> |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

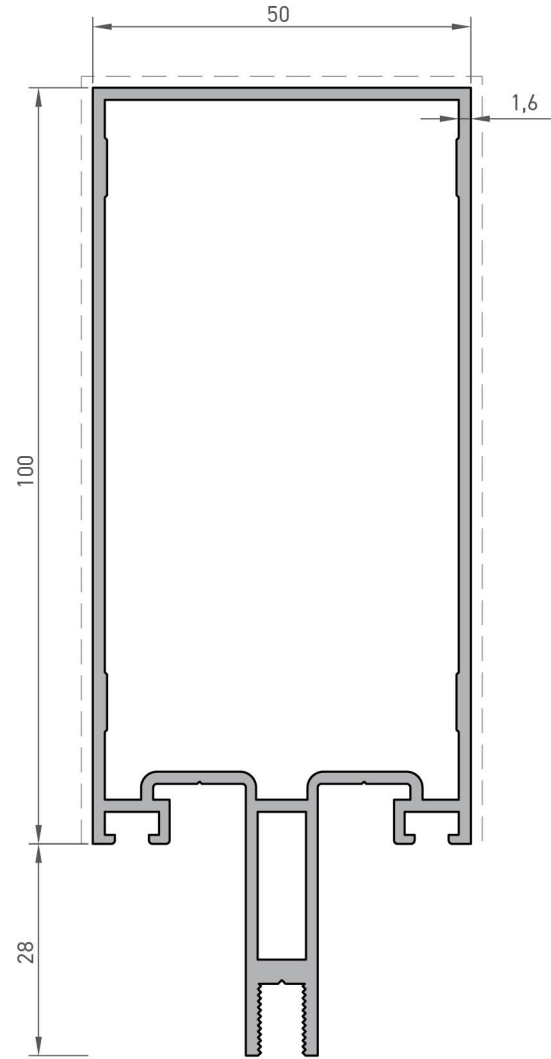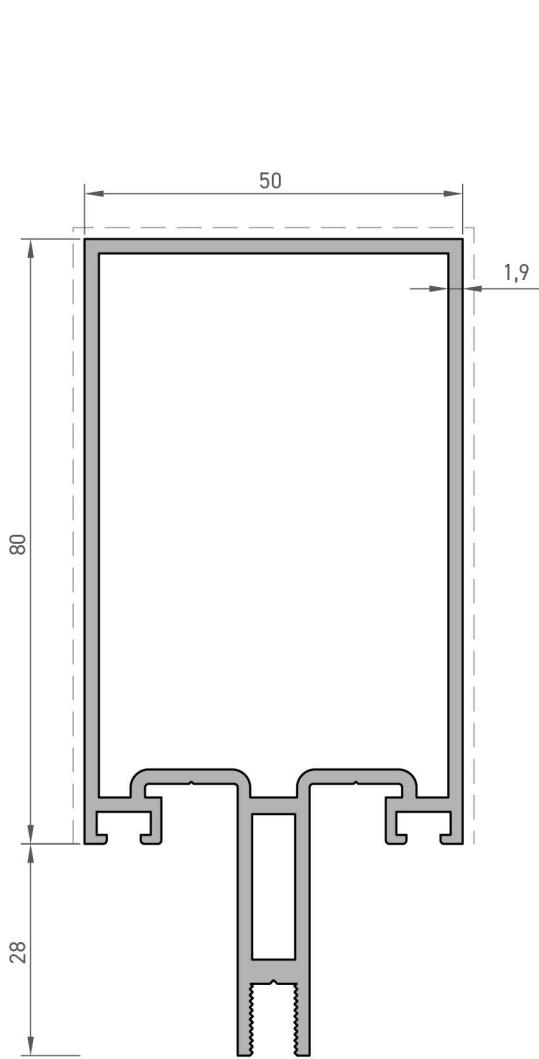

| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2280                                          |                            |
| Weight : 1,805 kg/m                           |                            |
| Ix : 73,47 cm <sup>4</sup>                    | Wx : 13,26 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 21,91 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 8,77 cm <sup>3</sup>  |





| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2289                                          |                            |
| Weight : 1,755 kg/m                           |                            |
| Ix : 106 cm <sup>4</sup>                      | Wx : 10,21 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 23,20 cm <sup>4</sup>                    | Wy : 9,28 cm <sup>3</sup>  |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

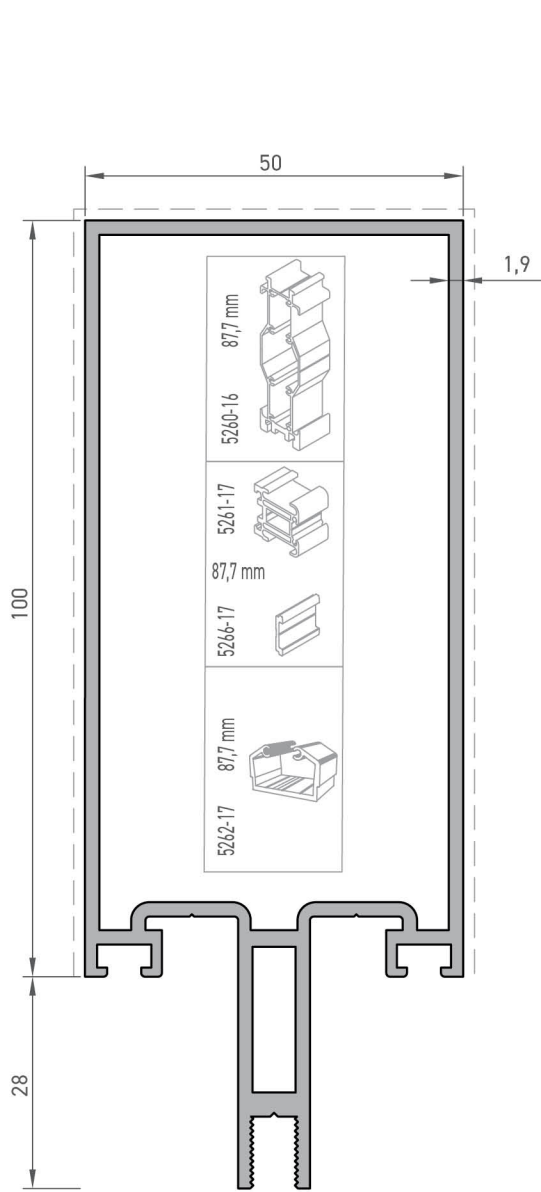

| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2281                                          |                            |
| Weight : 2,011 kg/m                           |                            |
| Ix : 120 cm <sup>4</sup>                      | Wx : 18,7 cm <sup>3</sup>  |
| Iy : 26,3 cm <sup>4</sup>                     | Wy : 10,52 cm <sup>3</sup> |


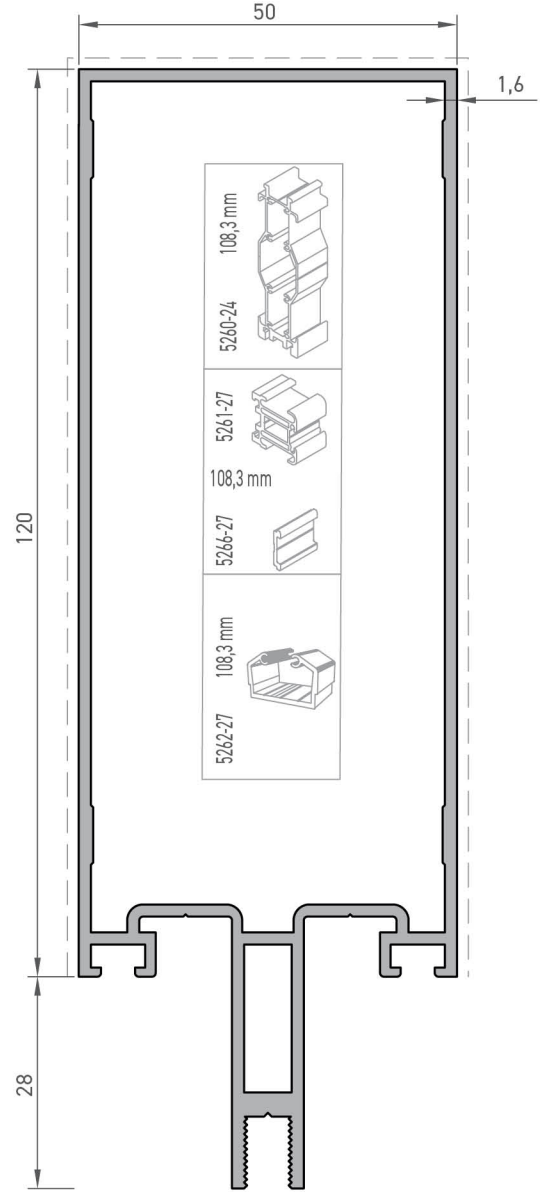


| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2857                                          |                            |
| Weight : 1,933 kg/m                           |                            |
| Ix : 159,7 cm <sup>4</sup>                    | Wx : 21,12 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 26,7 cm <sup>4</sup>                     | Wy : 10,68 cm <sup>3</sup> |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

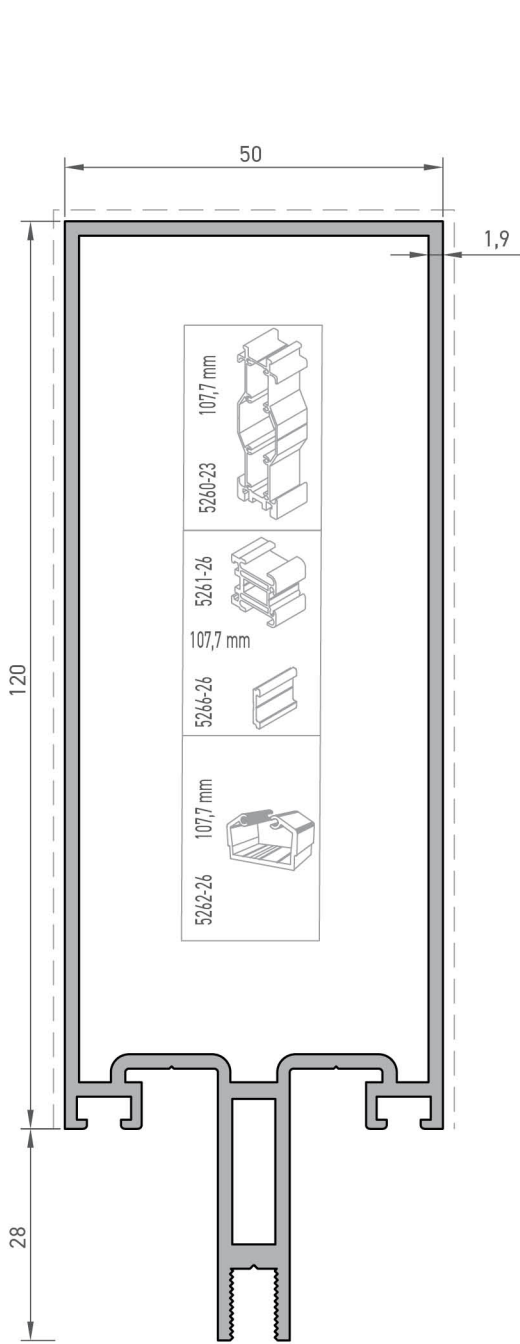

| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>2282</b>                                   |                            |
| Weight : 2,217 kg/m                           |                            |
| Ix : 180 cm <sup>4</sup>                      | Wx : 24,08 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 30,7 cm <sup>4</sup>                     | Wy : 12,28 cm <sup>3</sup> |

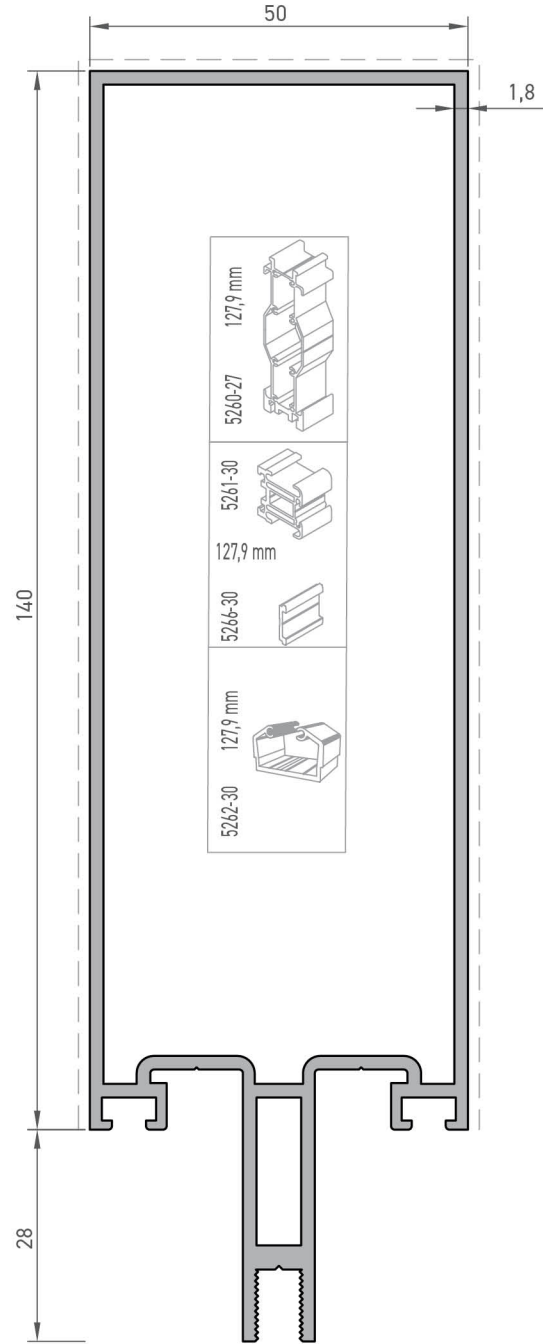





| Düşey-Yatay Profil<br>Mullion-Transom Profile |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>2283</b>                                   |                            |
| Weight : 2,307 kg/m                           |                            |
| Ix : 246 cm <sup>4</sup>                      | Wx : 28,64 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 33,5 cm <sup>4</sup>                     | Wy : 13,4 cm <sup>3</sup>  |






**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

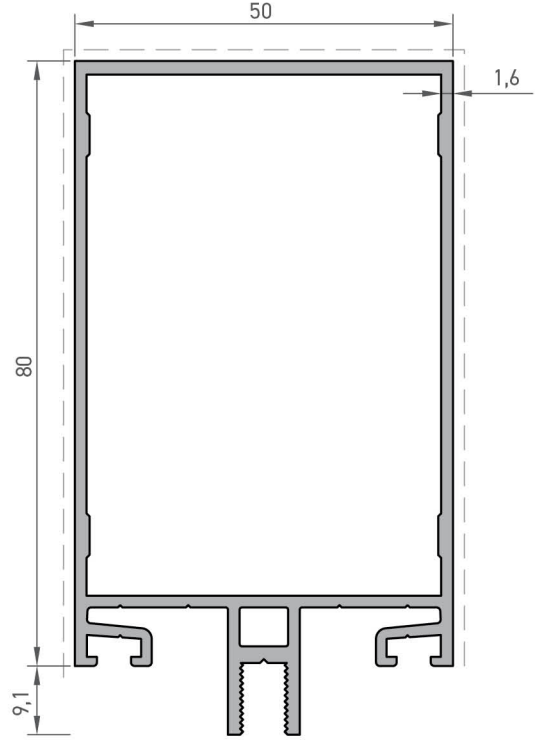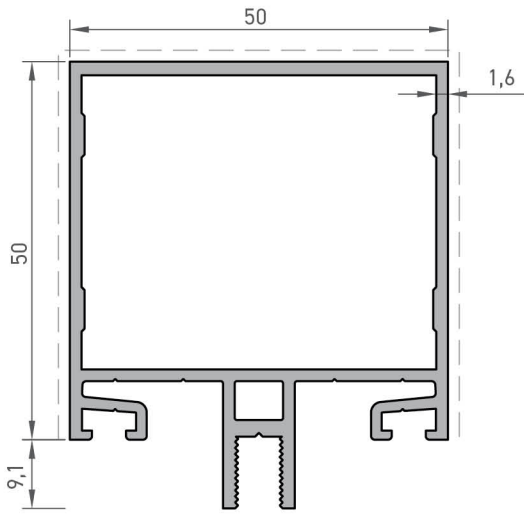

| Düşey Profil<br>Mullion Profile |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 5012                            |                           |
| Weight : 1,175 kg/m             |                           |
| $I_x : 16,17 \text{ cm}^4$      | $W_x : 4,93 \text{ cm}^3$ |
| $I_y : 14,03 \text{ cm}^4$      | $W_y : 3,73 \text{ cm}^3$ |







| Düşey Profil<br>Mullion Profile |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 5578                            |                            |
| Weight : 1,430 kg/m             |                            |
| $I_x : 49,18 \text{ cm}^4$      | $W_x : 14,98 \text{ cm}^3$ |
| $I_y : 19,48 \text{ cm}^4$      | $W_y : 5,18 \text{ cm}^3$  |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

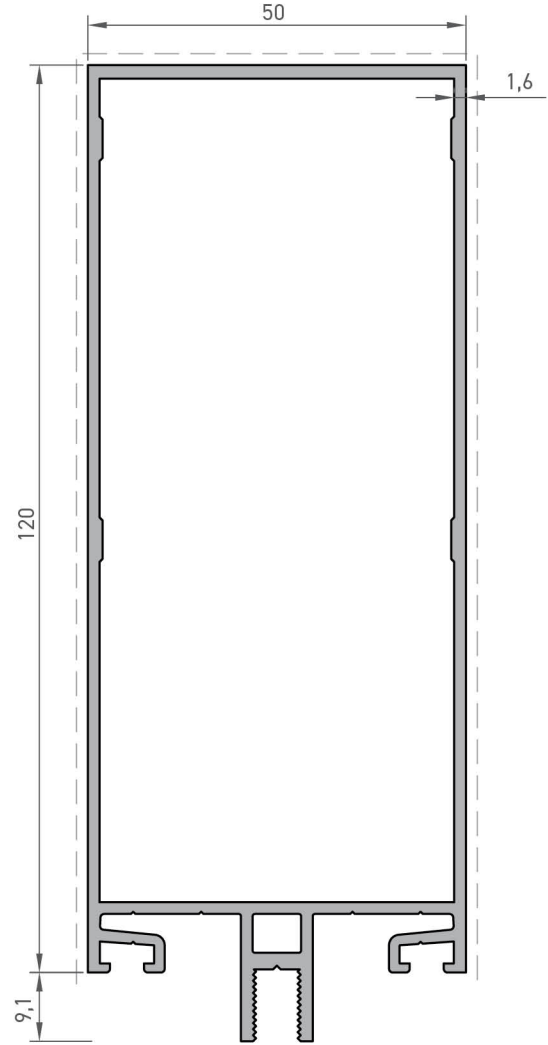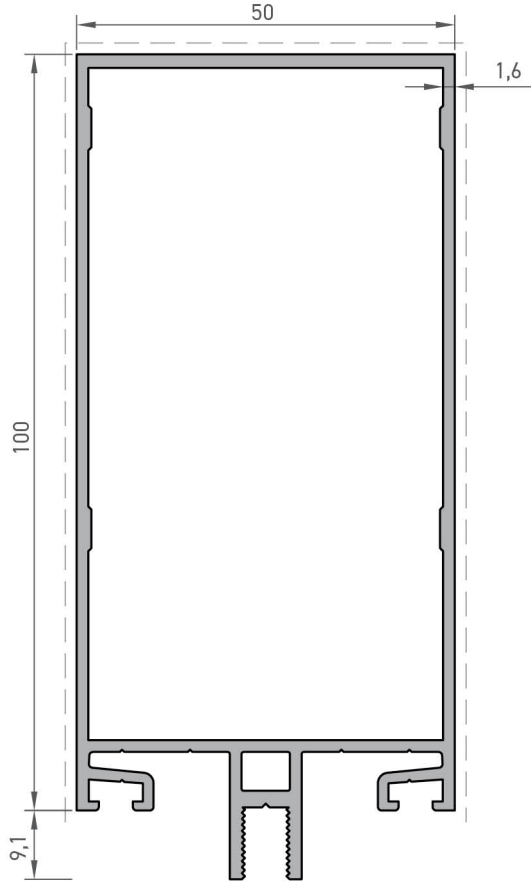

| Düşey Profil<br>Mullion Profile |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 5579                            |                            |
| Weight : 1,597 kg/m             |                            |
| Ix : 83,61 cm <sup>4</sup>      | Wx : 25,46 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 23,12 cm <sup>4</sup>      | Wy : 6,14 cm <sup>3</sup>  |





| Düşey Profil<br>Mullion Profile |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 5588                            |                            |
| Weight : 1,765 kg/m             |                            |
| Ix : 129,74 cm <sup>4</sup>     | Wx : 19,09 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 26,76 cm <sup>4</sup>      | Wy : 10,7 cm <sup>3</sup>  |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

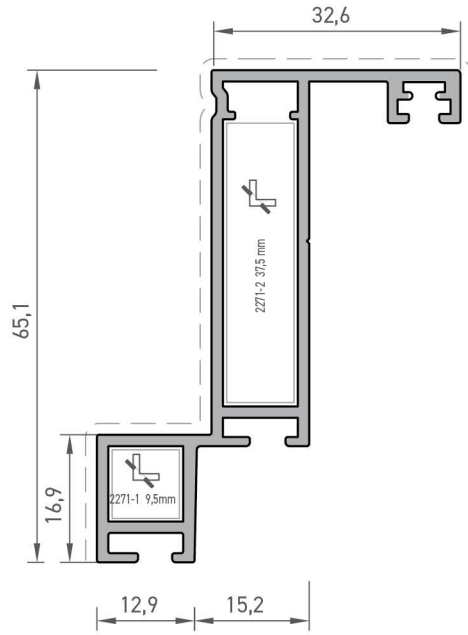


| Kasa Profil<br>Frame Profile |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>5567</b>                  |                           |
| Weight : 0,905 kg/m          |                           |
| Ix : 19,14 cm <sup>4</sup>   | Wx : 5,46 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 19,34 cm <sup>4</sup>   | Wy : 6,96 cm <sup>3</sup> |

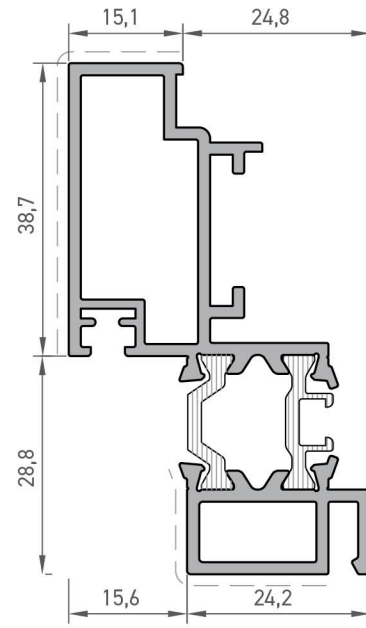

| Kasa Profil<br>Frame Profile |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>5573</b>                  |                           |
| Weight : 1,190 kg/m          |                           |
| Ix : 28,75 cm <sup>4</sup>   | Wx : 7,89 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 2,67 cm <sup>4</sup>    | Wy : 1,24 cm <sup>3</sup> |

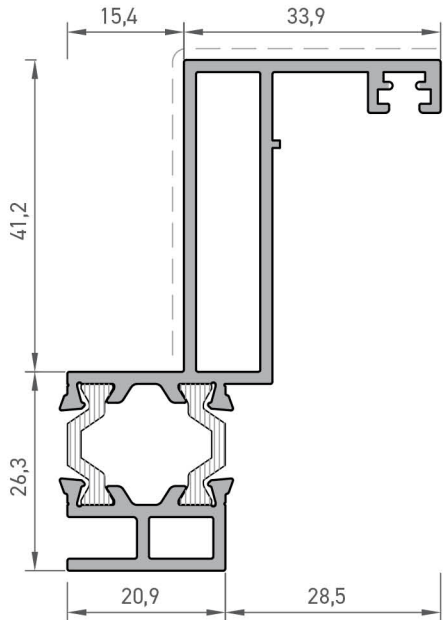

| Kasa Profil<br>Frame Profile |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>5574</b>                  |                           |
| Weight : 1,296 kg/m          |                           |
| Ix : 23,12 cm <sup>4</sup>   | Wx : 6,66 cm <sup>3</sup> |
| Iy : 2,4 cm <sup>4</sup>     | Wy : 0,82 cm <sup>3</sup> |


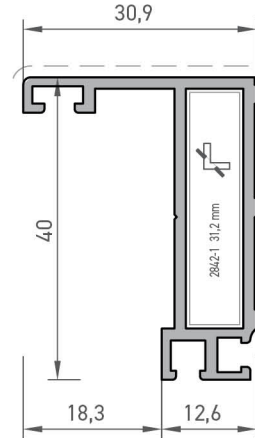


| Gizli Kanat Kasa Profili<br>Hidden Sash Frame Profile |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| <b>2841</b>                                           |  |
| Weight : 0,520 kg/m                                   |  |



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

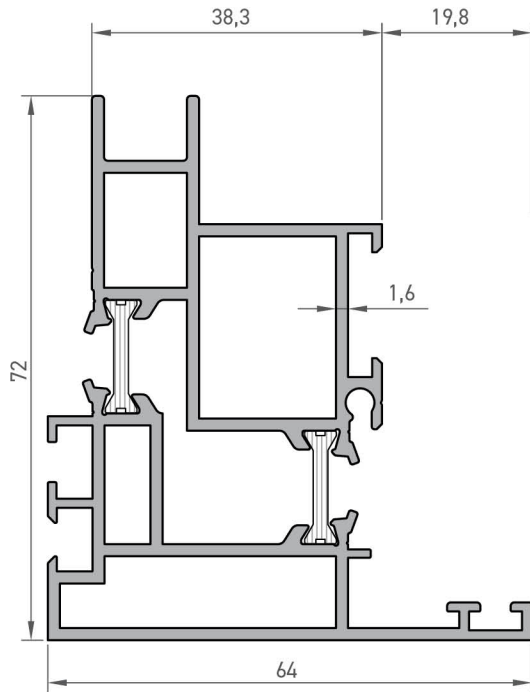

**Cephe İçi Kasa Profili**  
*Interior Frame Profile*

**5369**

Weight : 1,820 kg/m

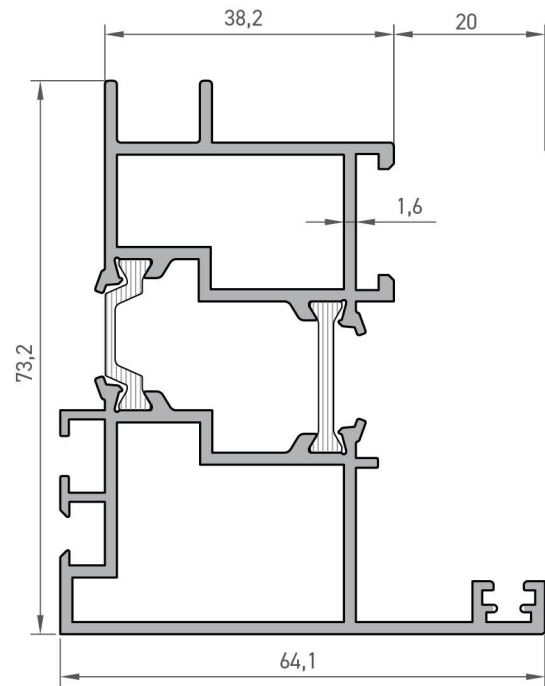

**Cephe İçi Kasa Profili**  
*Interior Frame Profile*



**6542**

Weight : 1,670 kg/m



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

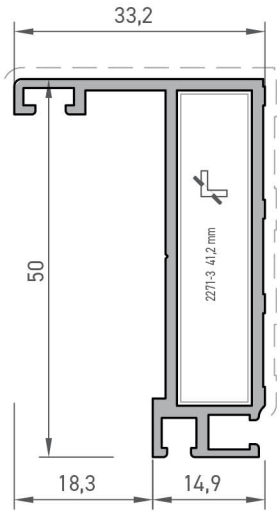

**Gizli Kanat Kasa Profili**  
*Hidden Sash Frame Profile*

**5370**


Weight : 0,630 kg/m

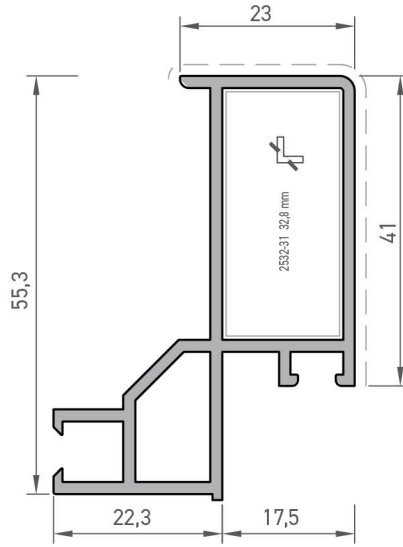

**Cam Kaset Profil (Eloksal)**  
*Glass Casette Profile (Anodizing)*

**5371**


Weight : 0,835 kg/m

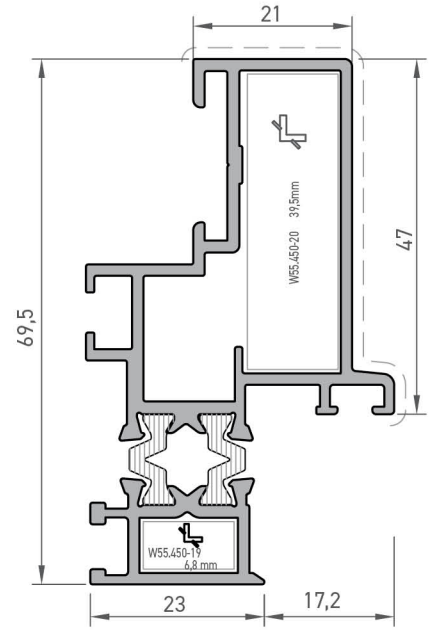

**Yalıtımlı Cam Kaset Profil**  
*Insulated Glass Casette Profile*

**5204**


Weight : 1,257 kg/m

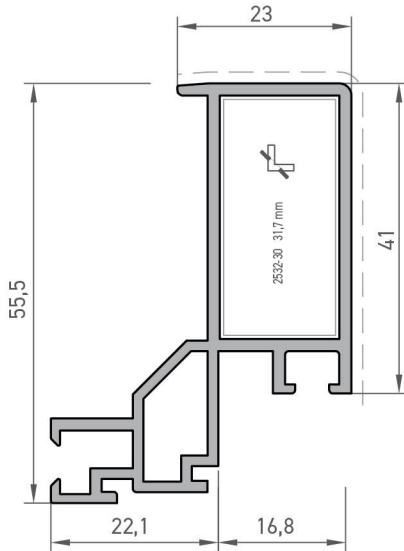

**Cam Kaset Profil (Boyalı)**  
*Glass Casette Profile (Painted)*

**5372**


Weight : 0,840 kg/m

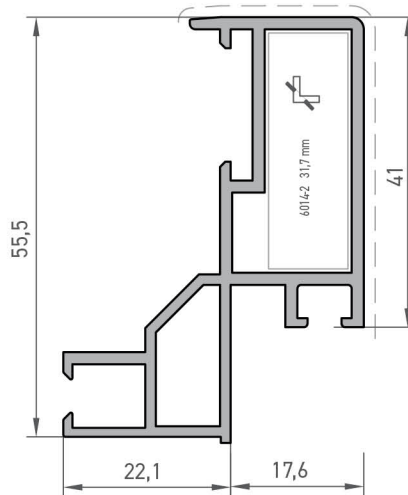

**Cam Kaset Profil (Eloksal)**  
*Glass Casette Profile (Anodizing)*

**5373**

Weight : 0,855 kg/m

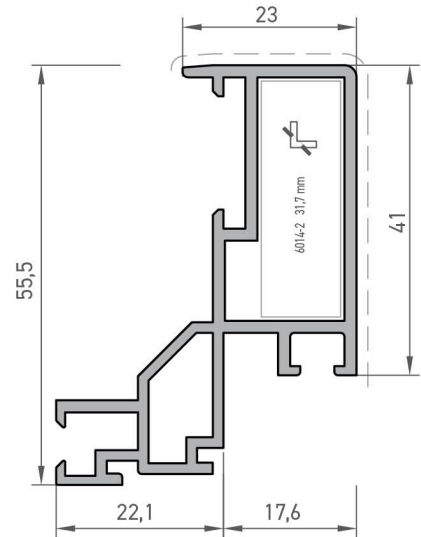

**Cam Kaset Profil (Boyalı)**  
*Glass Casette Profile (Painted)*



**5374**

Weight : 0,875 kg/m



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

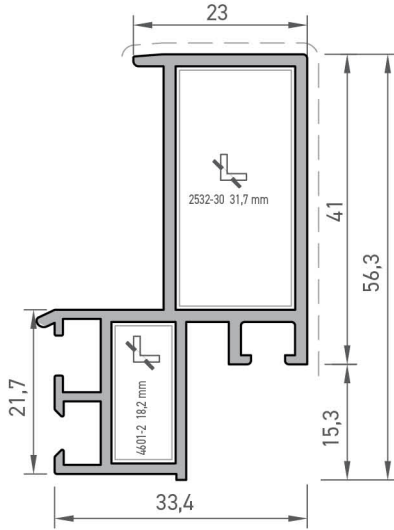

**Kaset Profil (Eloksal)**  
*Cassette Profile (Anodizing)*

**5201**


Weight : 0,835 kg/m

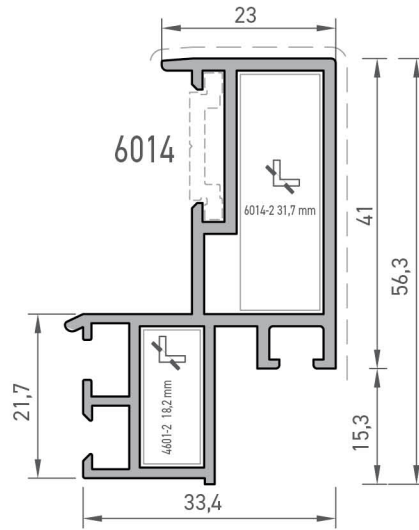

**Kaset Profil (Eloksal)**  
*Cassette Profile (Anodizing)*

**5202**

Weight : 0,870 kg/m

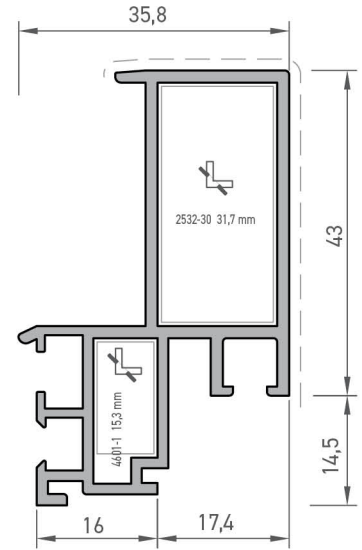

**Kaset Profil**  
*Cassette Profile*

**5211**


Weight : 0,885 kg/m

Ix : 10,83 cm<sup>4</sup>

Wx : 3,58 cm<sup>3</sup>

Iy : 2,47 cm<sup>4</sup>


Wy : 1,22 cm<sup>3</sup>

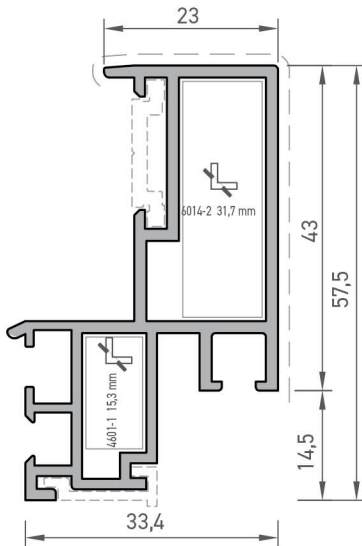

**Kaset Profil**  
*Cassette Profile*

**5212**


Weight : 0,920 kg/m

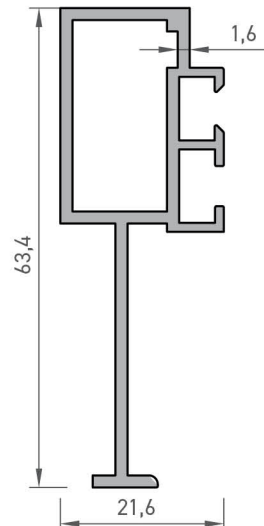

**Kompozit Kaset Profil**  
*Composite Cassette Profile*

**2297**

Weight : 0,635 kg/m

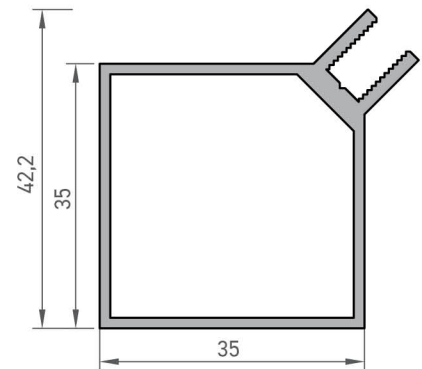

**Açılı Griyaj Adaptör Profil**  
*Angled Grillage Adapter Profile*




**5082**

Weight : 0,635 kg/m



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

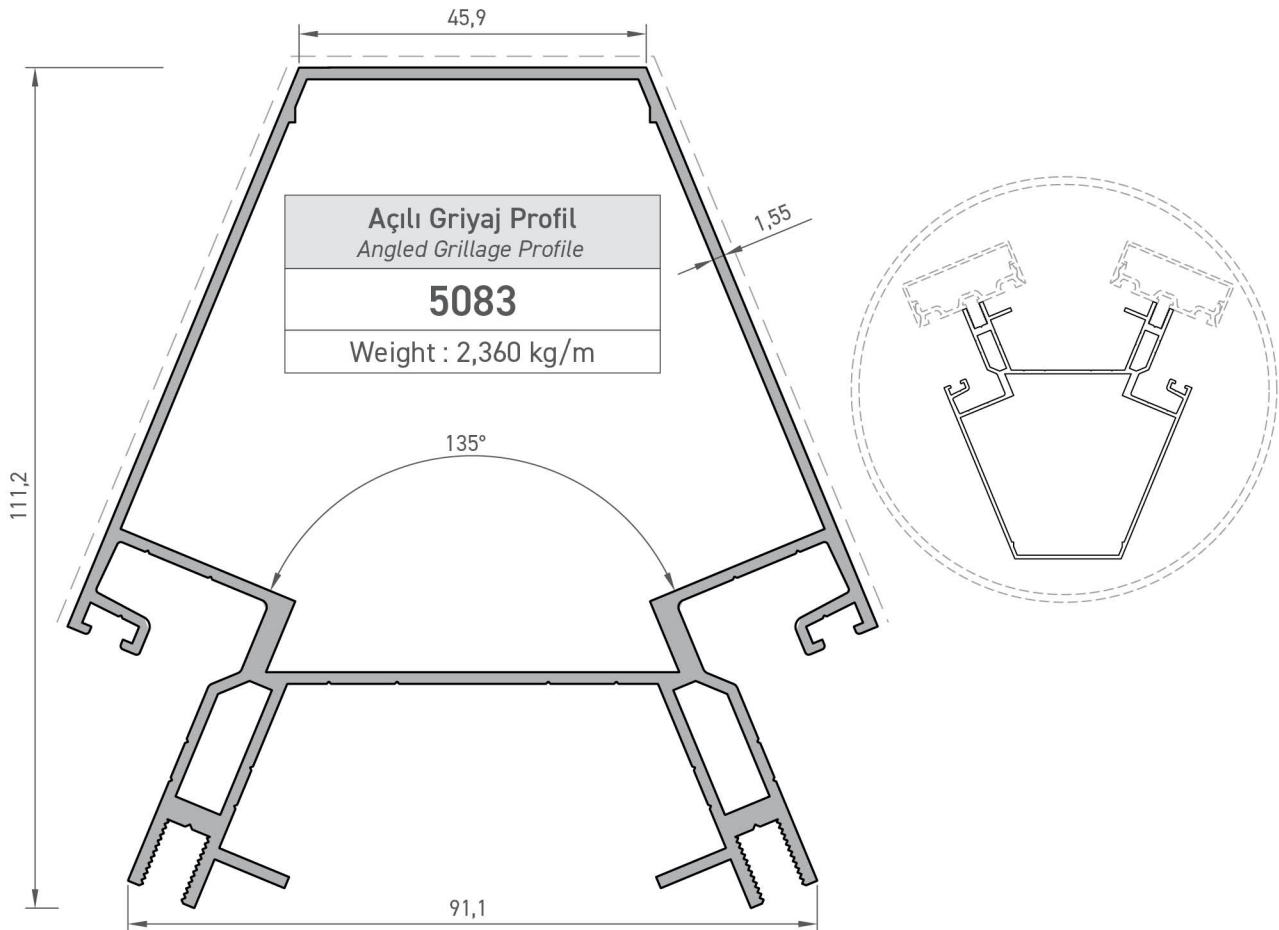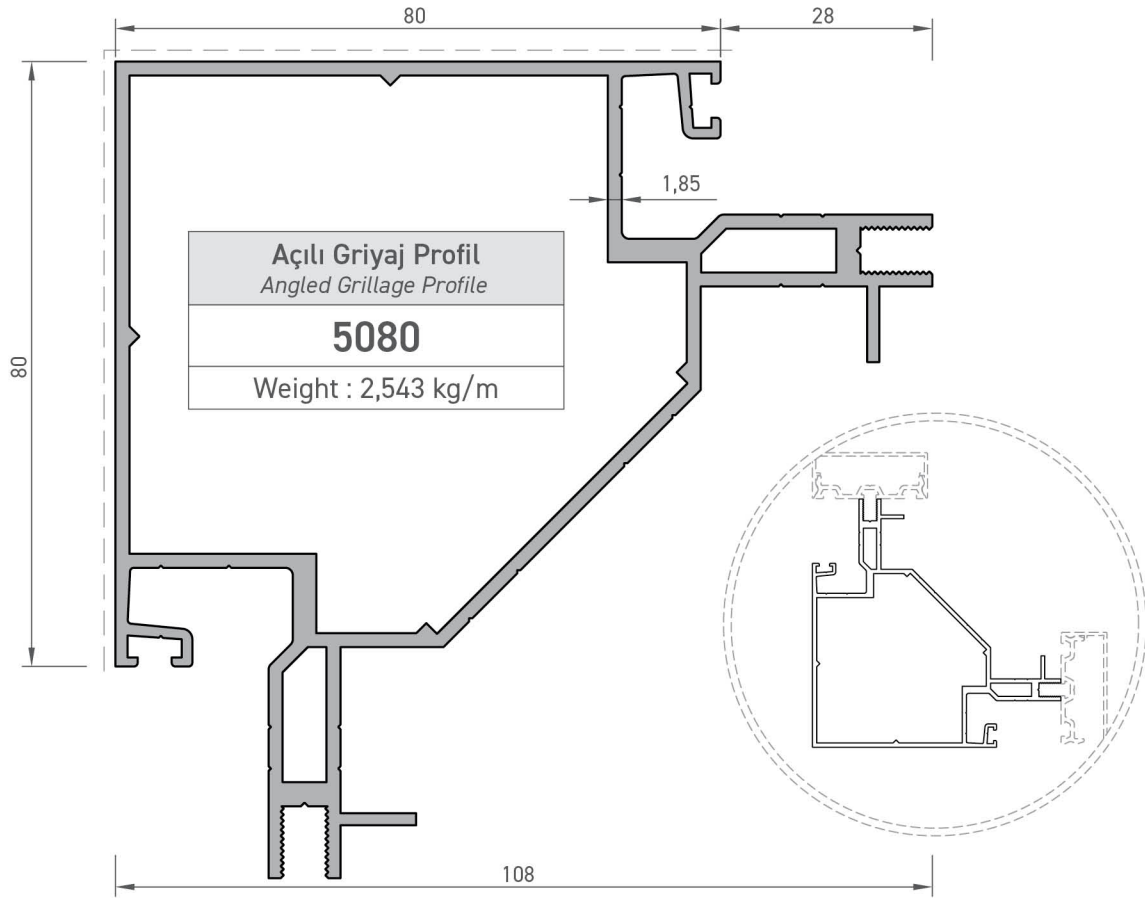








**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES




|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Baskı Profil</b><br>Pressure Profile |
| <b>5301</b>                             |
| Weight : 0,395 kg/m                     |




|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Baskı Profil</b><br>Pressure Profile |
| <b>5302</b>                             |
| Weight : 0,380 kg/m                     |

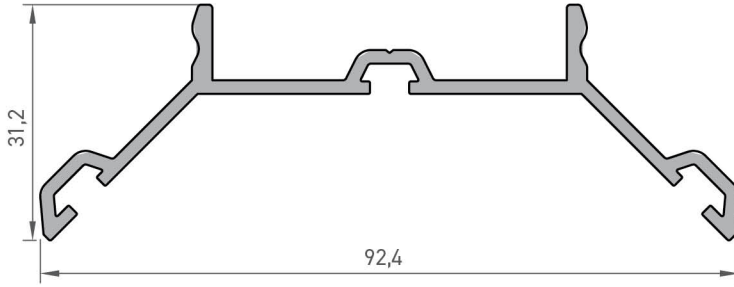


|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Cephe Kapak Profil</b><br>Facade Cover Profile |
| <b>5303</b>                                       |
| Weight : 0,770 kg/m                               |

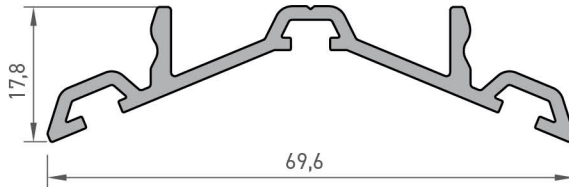

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Cephe Kapak Profil</b><br>Facade Cover Profile |
| <b>5304</b>                                       |
| Weight : 0,610 kg/m                               |

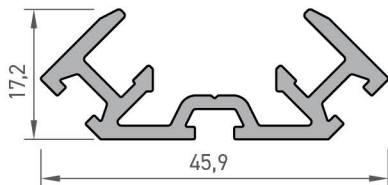

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Cephe Kapak Profil</b><br>Facade Cover Profile |
| <b>5305</b>                                       |
| Weight : 0,550 kg/m                               |

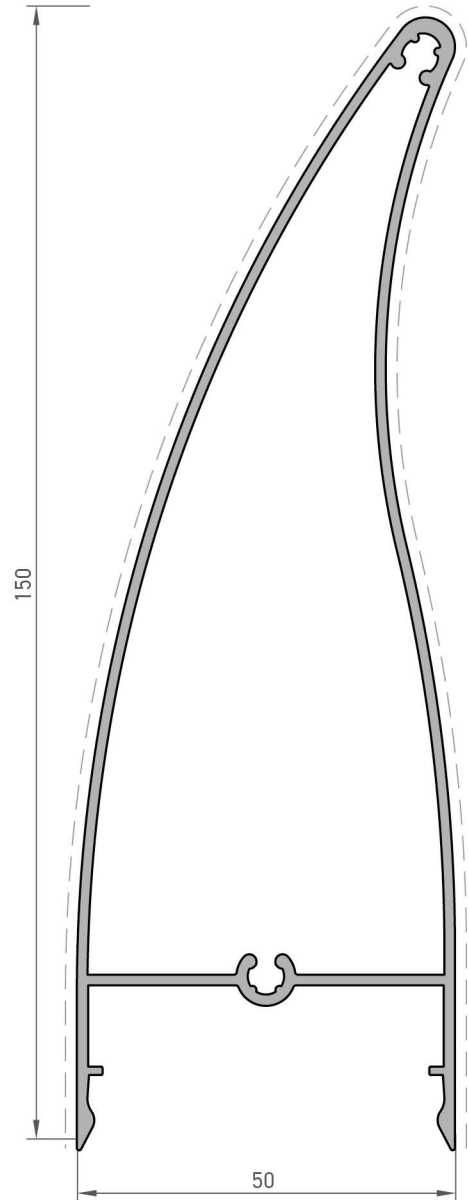



|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yatay Kapak Güneş Kırıcı Profil</b><br>Transom Cover Sunshade Profile |
| <b>5311</b>                                                              |
| Weight : 1,470 kg/m                                                      |





**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

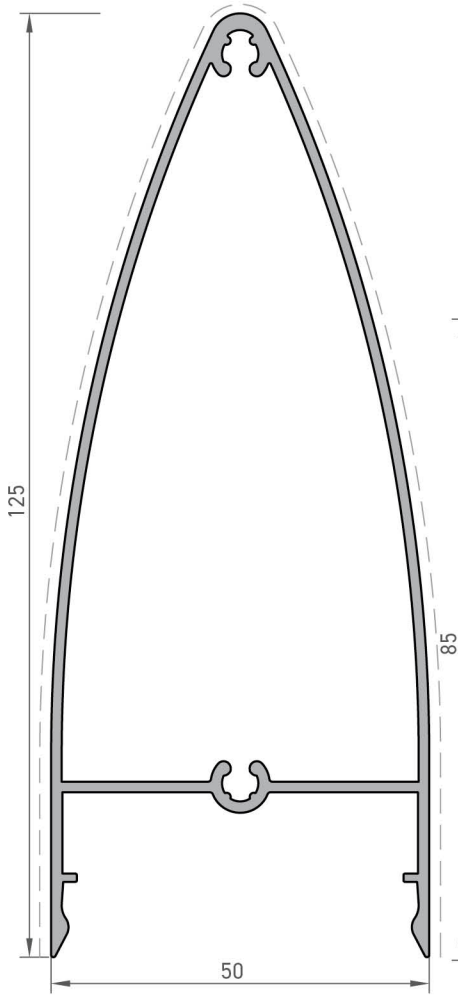

Düsey-Yatay Kapak Profil  
Mullion-Transom Cover Profile

**5312**


Weight : 1,275 kg/m

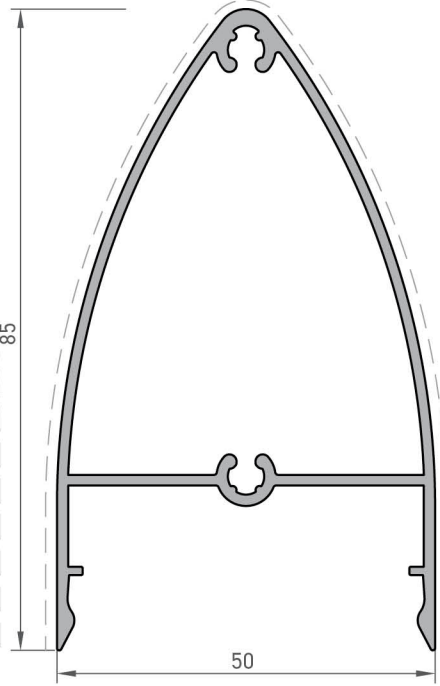

Düsey-Yatay Kapak Profil  
Mullion-Transom Cover Profile

**5313**


Weight : 0,995 kg/m

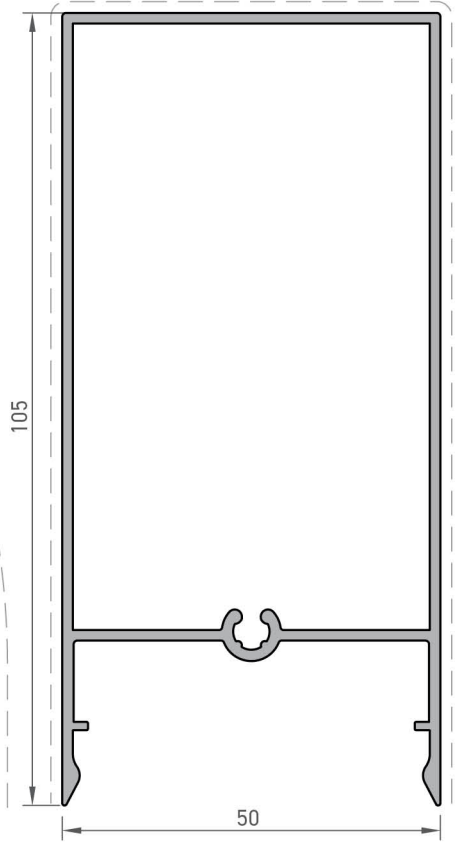

Düsey-Yatay Kapak Profil  
Mullion-Transom Cover Profile

**5314**


Weight : 1,220 kg/m

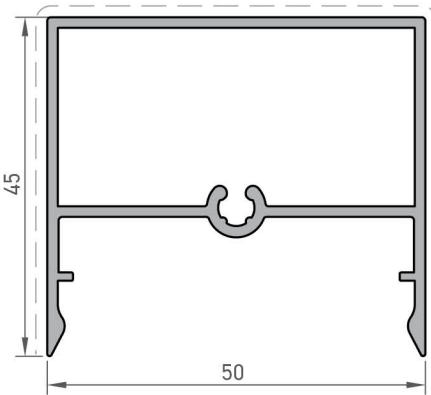

Düsey-Yatay Kapak Profil  
Mullion-Transom Cover Profile

**5315**


Weight : 0,765 kg/m

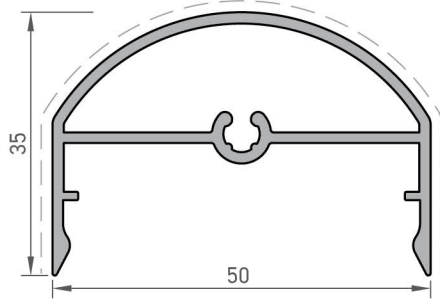

Düsey-Yatay Kapak Profil  
Mullion-Transom Cover Profile

**5316**

Weight : 0,635 kg/m

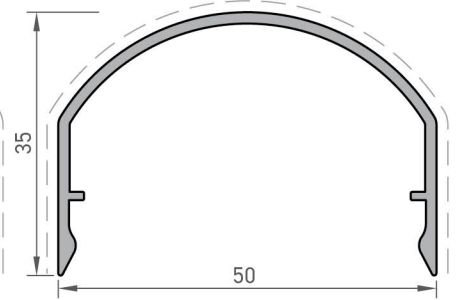

Düsey-Yatay Kapak Profil  
Mullion-Transom Cover Profile



**5317**

Weight : 0,415 kg/m



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

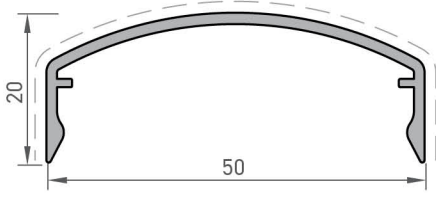

**Düşey-Yatay Oval Kapak Profil**  
*Mullion-Transom Oval Cover Profile*

**5318**


Weight : 0,320 kg/m

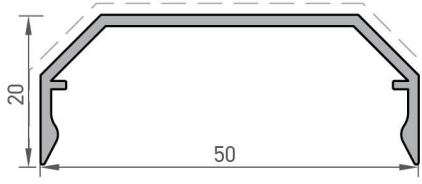

**Kırık Yatay-Düşey Kapak Profil**  
*Broken Transom-Mullion Cover Profile*

**5319**


Weight : 0,330 kg/m

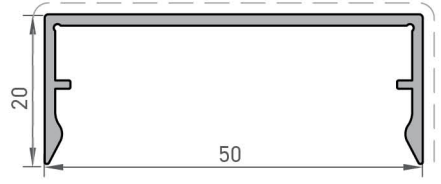

**Cephe Kapak Profil**  
*Facade Cover Profile*

**5320**


Weight : 0,360 kg/m

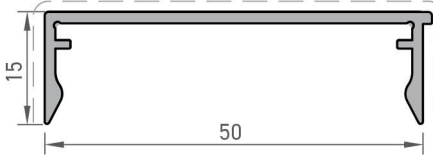

**Cephe Kapak Profil**  
*Facade Cover Profile*

**5321**


Weight : 0,325 kg/m

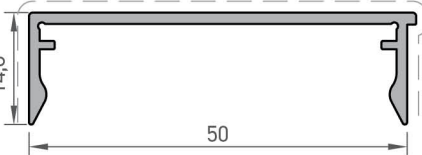

**Yatay Damlalıklı Kapak Profil**  
*Transom Drip Cover Profile*

**5341**


Weight : 0,330 kg/m

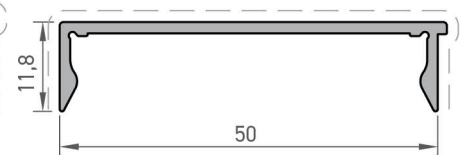

**Düşey Damlalıklı Kapak Profil**  
*Mullion Drip Cover Profile*

**5342**

Weight : 0,295 kg/m

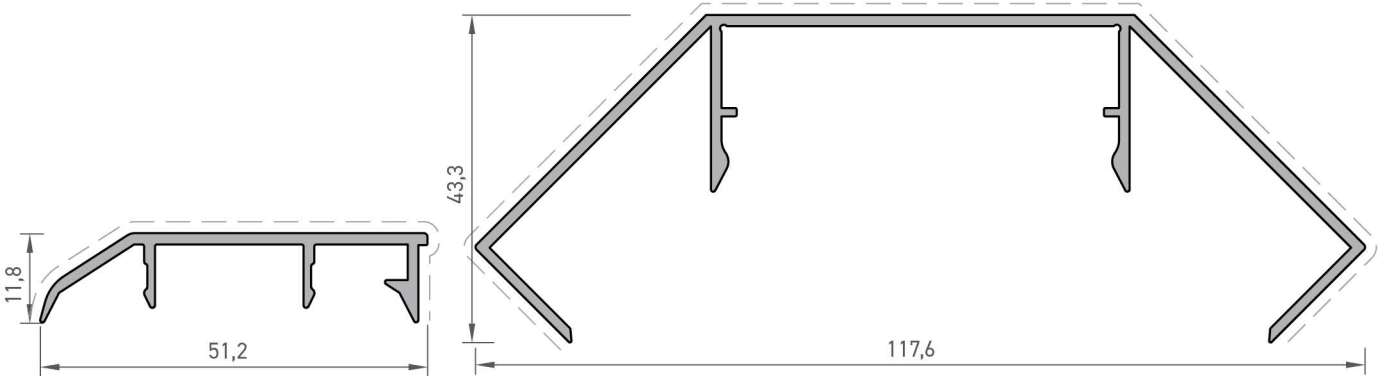

**Kırık Düşey Damlalıklı Kapak Profil**  
*Broken Mullion Drip Cover Profile*


**5343**

Weight : 0,325 kg/m

**Cephe Kapak Profil**  
*Facade Cover Profile*

**5353**


Weight : 0,885 kg/m

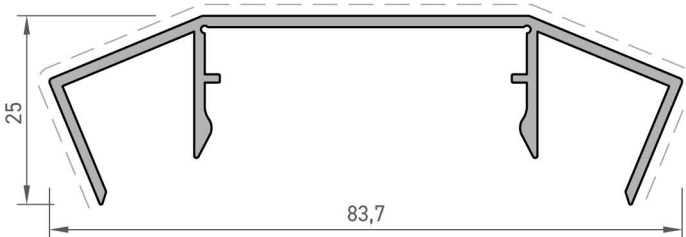

**Cephe Kapak Profil**  
*Facade Cover Profile*

**5354**

Weight : 0,620 kg/m

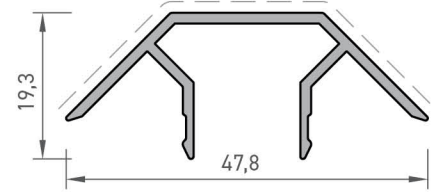

**Cephe Kapak Profil**  
*Facade Cover Profile*


**5355**

Weight : 0,335 kg/m



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

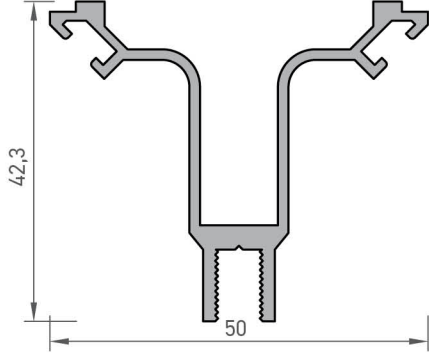

**Griyaj Dönüş Adaptör Profil**  
*Grillage Return Adapter Profile*

**5363**


Weight : 0,595 kg/m

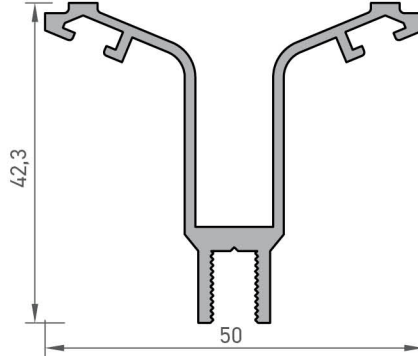

**Griyaj Dönüş Adaptör Profil**  
*Grillage Return Adapter Profile*

**5364**


Weight : 0,590 kg/m

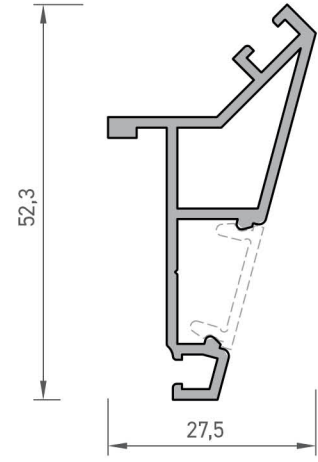

**Griyaj Dönüş Adaptör Profil**  
*Grillage Return Adapter Profile*

**5365**


Weight : 0,505 kg/m

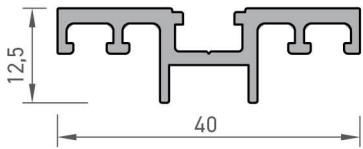

**Yarım Silikon Cephe Baskı Profil**  
*Half Silicone Facade Pressure Profile*

**5381**


Weight : 0,390 kg/m



**Yarım Silikon Cephe Baskı Profil**  
*Half Silicone Facade Pressure Profile*

**5382**


Weight : 0,385 kg/m

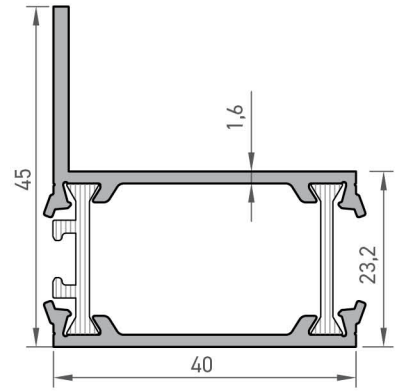

**Cephe Kenar Profil**  
*Facade Edge Profile*

**5390**


Weight : 0,765 kg/m



**Tek Cam Adaptör Profil**  
*Single Glazing Adapter Profile*

**5391**


Weight : 0,195 kg/m



**Adaptör Çıta Profil**  
*Adapter Bead Profile*

**5383**

Weight : 0,095 kg/m



**Kapak Profil**  
*Cover Profile*


**2839**

Weight : 0,085 kg/m



# AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



**Kaset Bağlantı Profil**  
Cassette Connection Profile

**5280**


Weight : 0,185 kg/m



**Kaset Bağlantı Profil**  
Cassette Connection Profile

**5281**


Weight : 0,255 kg/m



**Kaset Bağlantı Profil**  
Cassette Connection Profile

**5282**


Weight : 0,180 kg/m



**Bağlantı Profil**  
Connection Profile

**3887**


Weight : 0,270 kg/m



**Kaset Bağlantı Profil**  
Cassette Connection Profile

**5575**


Weight : 0,490 kg/m



**Kaset Bağlantı Profil**  
Cassette Connection Profile

**4792**


Weight : 0,515 kg/m



**Cam Takoğu Profili**  
Glazing Cleat Profile

**5577**


Weight : 0,260 kg/m



**"F" Profili**  
"F" Profile

**4706**


Weight : 0,240 kg/m



**Açılır Kanat İspyolet Tij Profili**  
Opening Sash Espagnolette Rod Profile

**5293**


Weight : 0,130 kg/m



**Tij Profili (İç)**  
Rod Profile (Inward)

**5294**


Weight : 0,130 kg/m



**Tij Profili (Dışa)**  
Rod Profile (Outward)

**5295**


Weight : 0,130 kg/m



**Tij Profili (Eloksal)**  
Rod Profile (Anodizing)

**5290**


Weight : 0,075 kg/m



**Tırnak Profili**  
Notch Profile

**1990**


Weight : 0,245 kg/m



**Çift Cam Bonding Profili**  
Double Glass Bonding Profile

**3005**


Weight : 0,260 kg/m



**30x35 "T" Profili**  
30x35 "T" Profile

**2528**

Weight : 0,360 kg/m

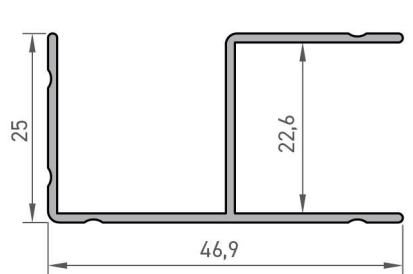

**Dikme Profili**  
Strut Profile


**2337**

Weight : 0,370 kg/m




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Cam Destek Profili</b><br><i>Glass Support Profile</i> |
| <b>3886</b>                                               |
| Weight : 0,330 kg/m                                       |

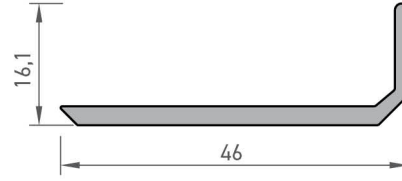

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Cam Destek Profili</b><br><i>Glass Support Profile</i> |
| <b>5576</b>                                               |
| Weight : 0,360 kg/m                                       |

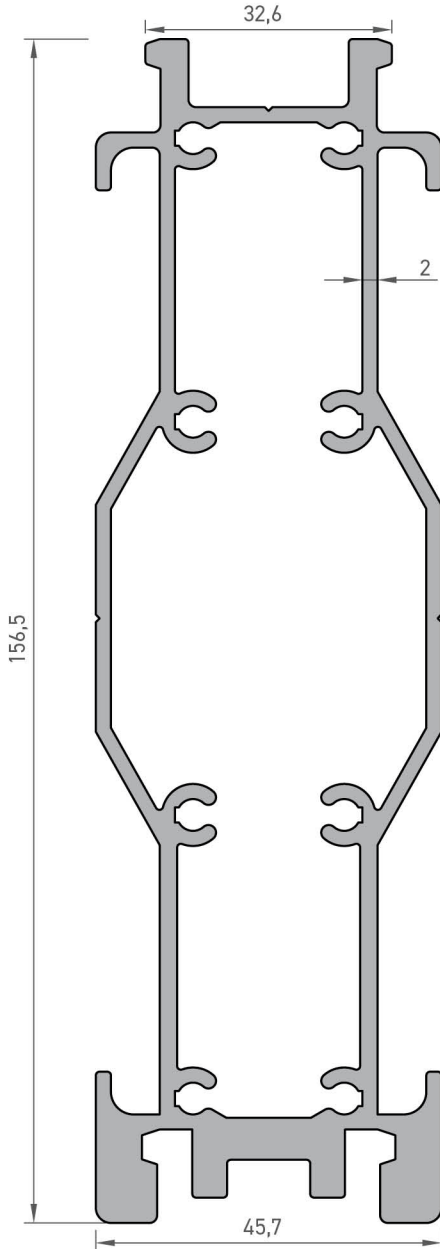

**Cephe Bağlantı (Düşey) Profili**  
*Facade Connection (Mullion) Profile*

**5260**

Weight : 3,680 kg/m


|         |         |         |          |
|---------|---------|---------|----------|
| 5260-1  | 22,5 mm | 5260-16 | 87,7 mm  |
| 5260-2  | 32,4 mm | 5260-17 | 88,3 mm  |
| 5260-3  | 33,2 mm | 5260-18 | 91,7 mm  |
| 5260-4  | 38,3 mm | 5260-19 | 92,3 mm  |
| 5260-5  | 41,8 mm | 5260-20 | 99,5 mm  |
| 5260-6  | 42,5 mm | 5260-21 | 101,9 mm |
| 5260-7  | 62,4 mm | 5260-22 | 102,8 mm |
| 5260-8  | 63 mm   | 5260-23 | 107,7 mm |
| 5260-9  | 67,7 mm | 5260-24 | 108,3 mm |
| 5260-10 | 68,3 mm | 5260-25 | 119,5 mm |
| 5260-11 | 71,7 mm | 5260-26 | 121,9 mm |
| 5260-12 | 72,3 mm | 5260-27 | 127,9 mm |
| 5260-13 | 77,3 mm | 5260-28 | 139,5 mm |
| 5260-14 | 82,4 mm | 5260-29 | 141,4 mm |
| 5260-15 | 83 mm   | 5260-30 | 161 mm   |





# AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

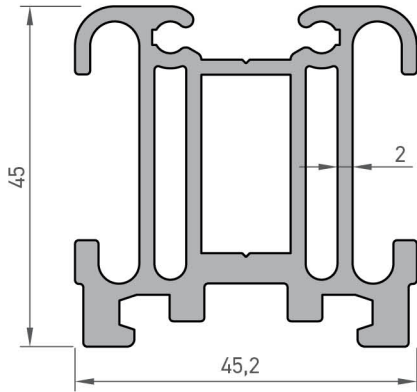

**Cephe Bağlantı (Yatay) Profili**  
Facade Connection (Transom) Profile

**5261**


Weight : 1,750 kg/m

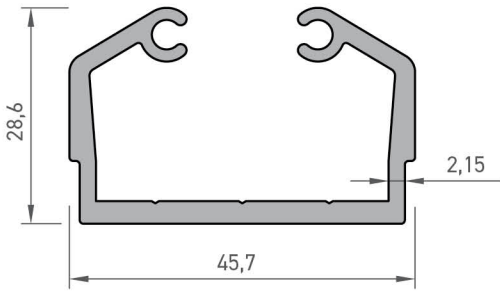

**U Bağlantı Profili**  
U Connection Profile

**5262**

Weight : 0,865 kg/m



**Cephe Bağlantı (Yatay) Profili**  
Facade Connection (Transom) Profile

**5266**

Weight : 0,330 kg/m






**Cephe Bağlantı Kesim Tablosu**  
Facade Connection (Mullion) Profile

|         |        |         |         |
|---------|--------|---------|---------|
| 5261-1  | 22,5 m | 5261-18 | 88,3 m  |
| 5262-1  |        | 5262-18 |         |
| 5266-1  |        | 5266-18 |         |
| 5261-2  | 32,4 m | 5261-19 | 91,7 m  |
| 5262-2  |        | 5262-19 |         |
| 5266-2  |        | 5266-19 |         |
| 5261-3  | 33,2 m | 5261-20 | 92,3 m  |
| 5262-3  |        | 5262-20 |         |
| 5266-3  |        | 5266-20 |         |
| 5261-4  | 38,3 m | 5261-21 | 97,3 m  |
| 5262-4  |        | 5262-21 |         |
| 5266-4  |        | 5266-21 |         |
| 5261-5  | 41,8 m | 5261-22 | 99,3 m  |
| 5262-5  |        | 5262-22 |         |
| 5266-5  |        | 5266-22 |         |
| 5261-6  | 42,5 m | 5261-23 | 99,5 m  |
| 5262-6  |        | 5262-23 |         |
| 5266-6  |        | 5266-23 |         |
| 5261-7  | 62,4 m | 5261-24 | 101,9 m |
| 5262-7  |        | 5262-24 |         |
| 5266-7  |        | 5266-24 |         |
| 5261-8  | 63 m   | 5261-25 | 102,8 m |
| 5262-8  |        | 5262-25 |         |
| 5266-8  |        | 5266-25 |         |
| 5261-9  | 67,7 m | 5261-26 | 107,7 m |
| 5262-9  |        | 5262-26 |         |
| 5266-9  |        | 5266-26 |         |
| 5261-10 | 68,3 m | 5261-27 | 108,3 m |
| 5262-10 |        | 5262-27 |         |
| 5266-10 |        | 5266-27 |         |
| 5261-11 | 71,7 m | 5261-28 | 119,5 m |
| 5262-11 |        | 5262-28 |         |
| 5266-11 |        | 5266-28 |         |
| 5261-12 | 72,3 m | 5261-29 | 121,9 m |
| 5262-12 |        | 5262-29 |         |
| 5266-12 |        | 5266-29 |         |
| 5261-13 | 77,3 m | 5261-30 | 127,9 m |
| 5262-13 |        | 5262-30 |         |
| 5266-13 |        | 5266-30 |         |
| 5261-14 | 79,3 m | 5261-31 | 132 m   |
| 5262-14 |        | 5262-31 |         |
| 5266-14 |        | 5266-31 |         |
| 5261-15 | 82,4 m | 5261-32 | 139,5 m |
| 5262-15 |        | 5262-32 |         |
| 5266-15 |        | 5266-32 |         |
| 5261-16 | 83 m   | 5261-33 | 141,4 m |
| 5262-16 |        | 5262-33 |         |
| 5266-16 |        | 5266-33 |         |
| 5261-17 | 87,7 m | 5261-34 | 161 m   |
| 5262-17 |        | 5262-34 |         |
| 5266-17 |        | 5266-34 |         |



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**





ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

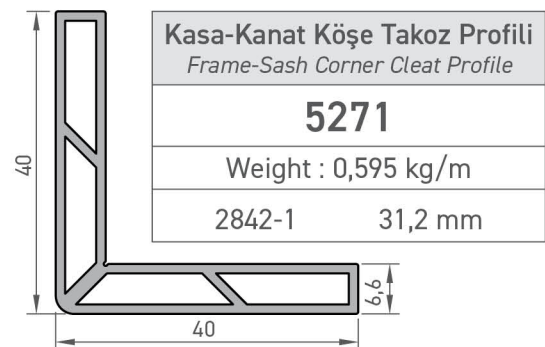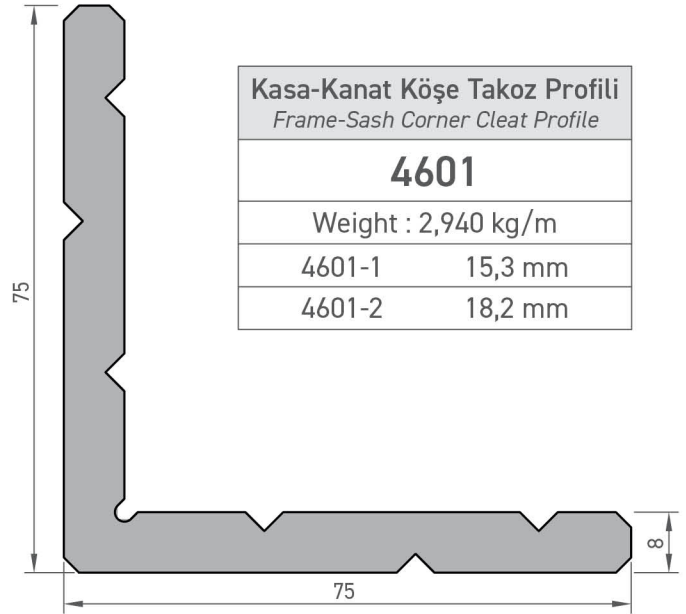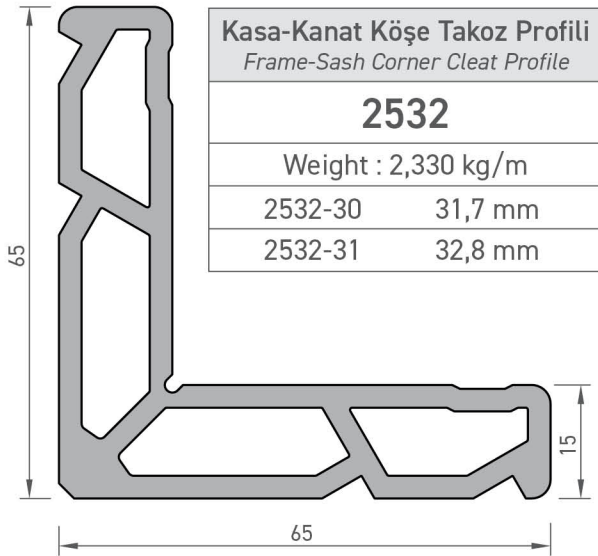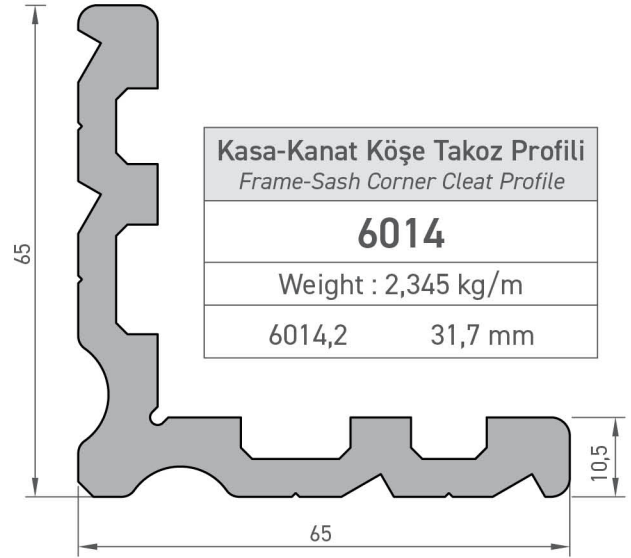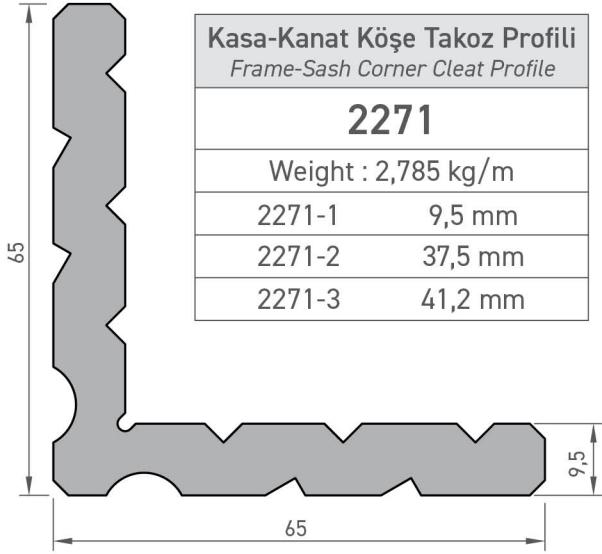



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

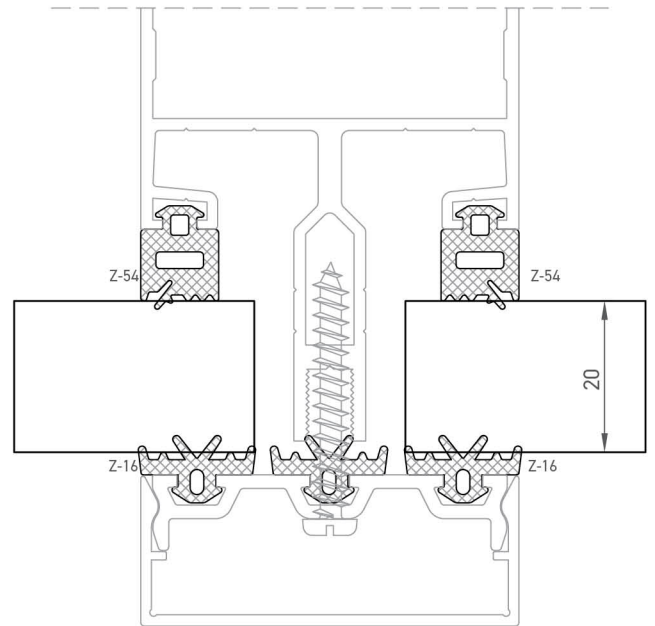
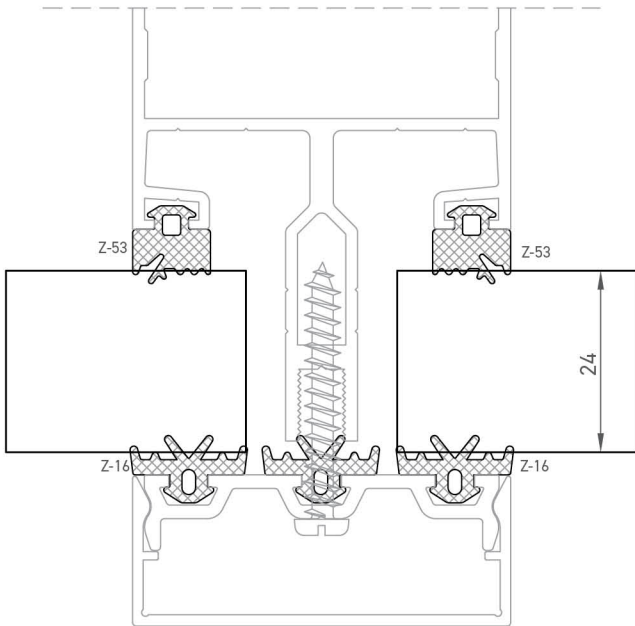
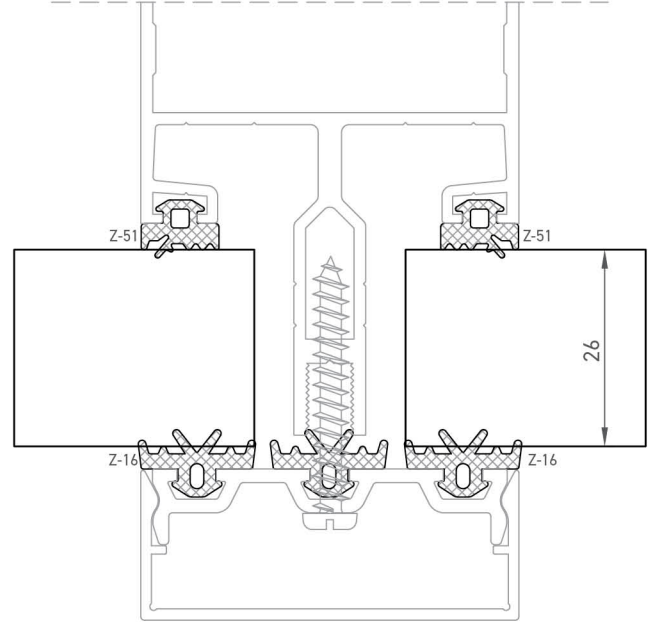
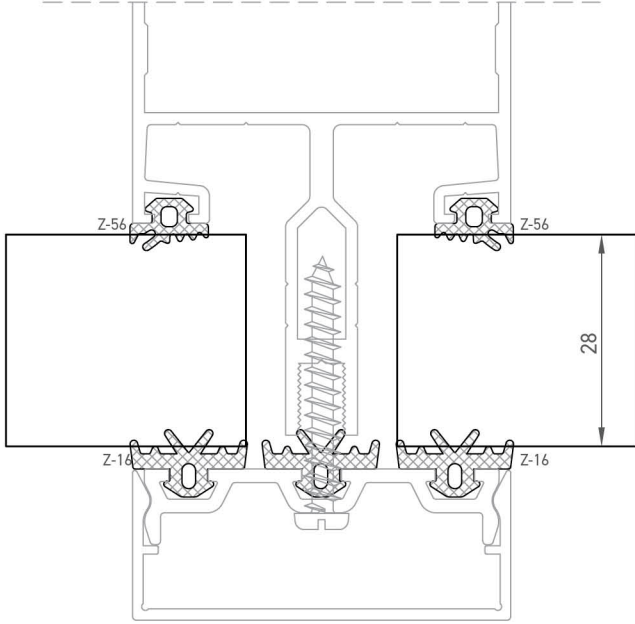






**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

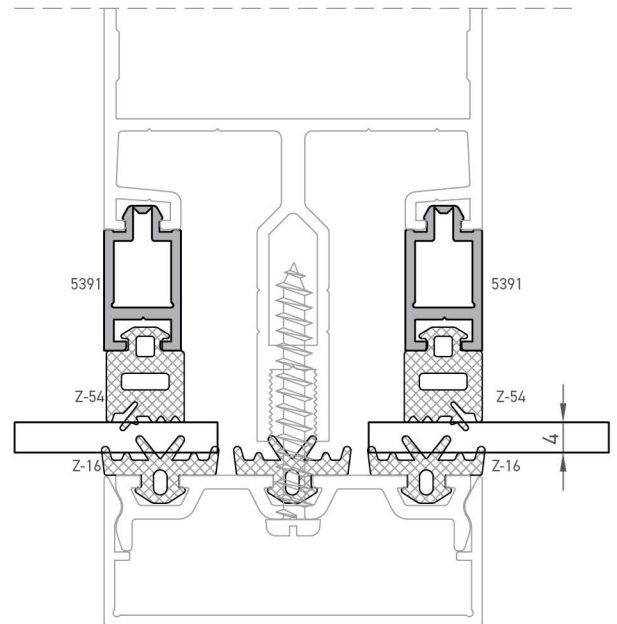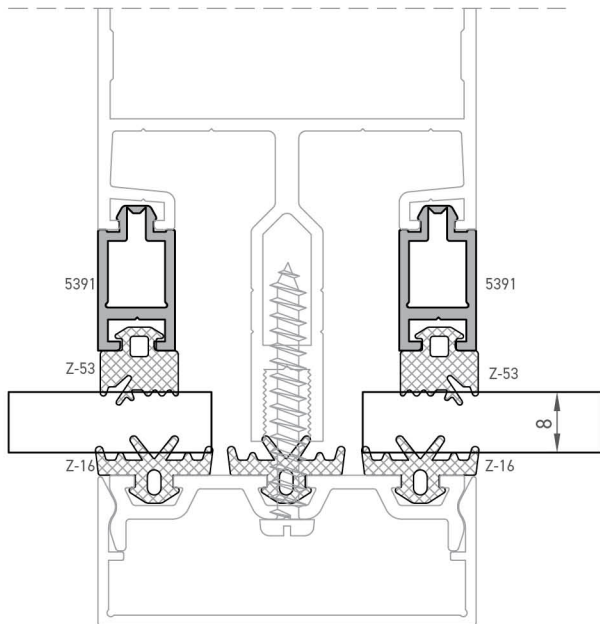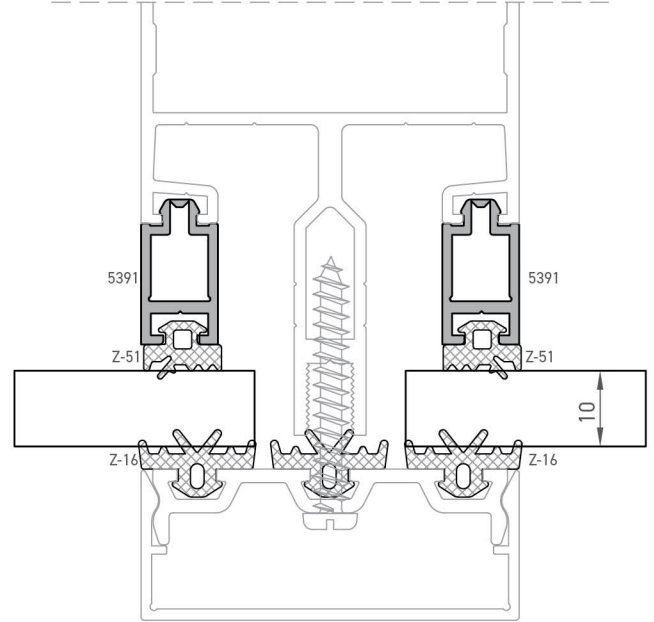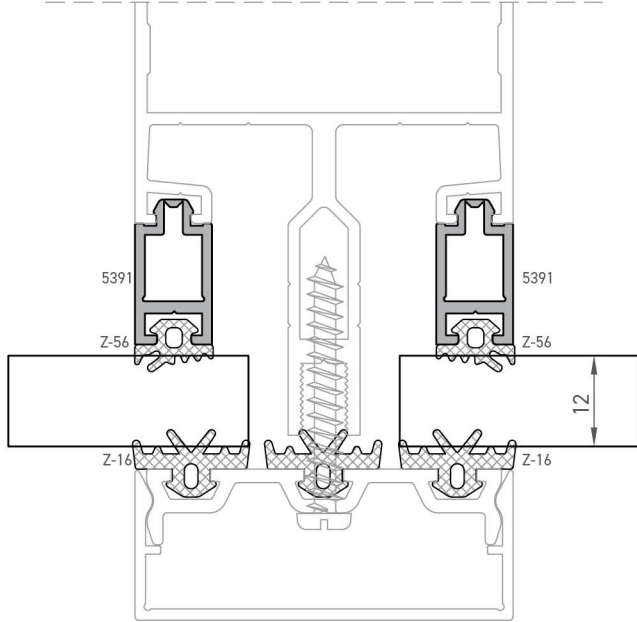



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

| Kod<br>Code | Şekil<br>Drawing | Tanım<br>Description                                       | Teorik<br>Ağırlık<br>Theoretical Weight<br>Gr / m | Paket<br>Ağırlığı<br>Package Weight<br>Kg / Package | Paket<br>Metraji<br>In One Package<br>Metre / Package | Kullanım Yeri<br>Application |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Z-01        |                  | Epdm<br>Dış Fitol<br>Outside                               | 51 gr/m                                           | 12 kg                                               | 235 m                                                 |                              |
| Z-03        |                  | Epdm<br>Cam İç Fitol<br>Glazing Gasket Inside              | 64 gr/m                                           | 11,6 kg                                             | 185 m                                                 |                              |
| Z-16        |                  | Baskı<br>Profili Fitol<br>Facade Cover Gasket              | 75 gr/m                                           | 12 kg                                               | 165 m                                                 |                              |
| Z-17        |                  | Cephe Fitol<br>Facade Gasket                               | 60 gr/m                                           | 13 kg                                               | 220 m                                                 |                              |
| Z-18        |                  | Cephe Cam<br>Dış Fitol<br>Facade Glazing Gasket<br>Outside | 70 gr/m                                           | 11,9 kg                                             | 170 m                                                 |                              |
| Z-19        |                  | Cephe Orta Fitol<br>Facade Middle Gasket                   | 60 gr/m                                           | 10,5 kg                                             | 175 m                                                 |                              |
| Z-21        |                  | Kasa<br>Bini Fitol<br>Half Cap Gasket                      | 27 gr/m                                           | 12,15 kg                                            | 450 m                                                 |                              |
| Z-27        |                  | Kasa<br>Bini Fitol<br>Half Cap Gasket                      | 195 gr/m                                          | 9,750 kg                                            | 500 m                                                 |                              |
| Z-38        |                  | Kasa Fitol<br>Frame Gasket                                 | 140 gr/m                                          | 11,9 kg                                             | 85 m                                                  |                              |



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**











ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

| Kod<br>Code | Şekil<br>Drawing | Tanım<br>Description                                                         | Teorik<br>Ağırlık<br>Theoretical Weight<br>Gr / m | Paket<br>Ağırlığı<br>Package Weight<br>Kg / Package | Paket<br>Metraji<br>In One Package<br>Metre / Package | Kullanım Yeri<br>Application |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Z-39        |                  | Kasa Fitili<br>Frame Gasket                                                  | 35 gr/m                                           | 10 kg                                               | 285 m                                                 |                              |
| Z-45        |                  | Derz Fitili<br>Bint Gasket                                                   | 100 gr/m                                          | 10 kg                                               | 100 m                                                 |                              |
| Z-50        |                  | Cephe<br>Orta Fitili<br>Facade Middle Gasket                                 | 200 gr/m                                          | 10 kg                                               | 50 m                                                  |                              |
| Z-56        |                  | Taşıyıcı ve<br>Kaset İç Fitili<br>Mullion-Transom And<br>Panel Gasket Inside | 42 gr/m                                           | 15 kg                                               | 350 m                                                 |                              |
| Z-51        |                  | Taşıyıcı ve<br>Kaset İç Fitili<br>Mullion-Transom And<br>Panel Gasket Inside | 55 gr/m                                           | 12 kg                                               | 220 m                                                 |                              |
| Z-52        |                  | Taşıyıcı ve<br>Kaset İç Fitili<br>Mullion-Transom And<br>Panel Gasket Inside | 60 gr/m                                           | 12 kg                                               | 200 m                                                 |                              |
| Z-53        |                  | Taşıyıcı ve<br>Kaset İç Fitili<br>Mullion-Transom And<br>Panel Gasket Inside | 80 gr/m                                           | 12 kg                                               | 150 m                                                 |                              |
| Z-54        |                  | Taşıyıcı ve<br>Kaset İç Fitili<br>Mullion-Transom And<br>Panel Gasket Inside | 90 gr/m                                           | 12 kg                                               | 130 m                                                 |                              |
| Z-64        |                  | Kasa<br>Bini Fitili<br>Frame Gasket                                          | 50 gr/m                                           | 12 kg                                               | 240 m                                                 |                              |
| Z-68        |                  | Derz Dolgu<br>Fitili<br>Joint Filler Gasket                                  | 130 gr/m                                          | 10,4 kg                                             | 80 m                                                  |                              |



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

| Kod<br>Code | Şekil<br>Drawing                                                                    | Tanım<br>Description                                                         | Teorik<br>Ağırlık<br>Theoretical Weight<br>Gr / m | Paket<br>Ağırlığı<br>Package Weight<br>Kg / Package | Paket<br>Metrajı<br>In One Package<br>Metre / Package | Kullanım Yeri<br>Application                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Z-72        |    | Derz Fiteli<br>Joint Gasket                                                  | 225 gr/m                                          | 9 kg                                                | 40 m                                                  |  |
| Z-73        |    | Kasa Fiteli<br>Frame Gasket                                                  | 75 gr/m                                           | 9,5 kg                                              | 125 m                                                 |                                                                                       |
| Z-74        |    | Cephe<br>Orta Fiteli<br>Facade Middle Gasket                                 | 70 gr/m                                           | 10,5 kg                                             | 150 m                                                 |                                                                                       |
| Z-80        |  | Taşıyıcı ve<br>Kaset İç Fiteli<br>Mullion-Transom And<br>Panel Gasket Inside | 60 gr/m                                           | 10,5 kg                                             | 175 m                                                 |                                                                                       |
| Z-89        |  | Taşıyıcı ve<br>Kaset İç Fiteli<br>Mullion-Transom And<br>Panel Gasket Inside | 146 gr/m                                          | 15 kg                                               | 101 m                                                 |                                                                                       |
| Z-124       |  | Baskı Profil<br>Fiteli<br>Glazing Gasket                                     | 76 gr/m                                           | 10 kg                                               | 132 m                                                 |                                                                                       |
| Z-125       |  | Baskı Profil<br>Fiteli<br>Glazing Gasket                                     | 151 gr/m                                          | 15 kg                                               | 100 m                                                 |                                                                                       |
| LS55510     |  | Epdm Fitel<br>Epdm Gasket                                                    | 24 gr/m                                           | 15 kg                                               | 625m                                                  |                                                                                       |
| FS.60.601   |  | Epdm Kaset<br>Ön Fitel<br>Vent Front Gasket                                  | 60 gr/m                                           | 15 kg                                               | 246 m                                                 |                                                                                       |



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

| Kod<br>Code                                   | Şekil<br>Drawing | Tanım<br>Description                                                                                                                                                                                                      |                                               |           |           |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| GN19-11                                       |                  | <b>Taşıyıcı Ön İzolasyon (PVC)</b><br>Mullion Or Transom<br>Front Insulation (PVC)                                                                                                                                        |                                               |           |           |            |            |            |
| GN19-10                                       |                  | <b>Taşıyıcı Ön İzolasyon (PVC)</b><br>Mullion Or Transom<br>Front Insulation (PVC)                                                                                                                                        |                                               |           |           |            |            |            |
| GN19-5                                        |                  | <b>Taşıyıcı Ön İzolasyon (PVC)</b><br>Mullion Or Transom<br>Front Insulation (PVC)                                                                                                                                        |                                               |           |           |            |            |            |
| ZY-50                                         |                  | <b>Gizli Kanat Kasa Plastiği</b><br>Hidden Sash And<br>Frame Plastic                                                                                                                                                      |                                               |           |           |            |            |            |
| GC-004                                        |                  | <b>Cephe Sabitleme Takoğu</b><br>Joint Filler Gasket                                                                                                                                                                      |                                               |           |           |            |            |            |
|                                               |                  | <table><tr><th>Yaka Fiteli<br/>T-connector Gasket For Transom</th></tr><tr><td>50/GC-010</td></tr><tr><td>80/GC-013</td></tr><tr><td>100/GC-014</td></tr><tr><td>120/GC-015</td></tr><tr><td>146/GC-016</td></tr></table> | Yaka Fiteli<br>T-connector Gasket For Transom | 50/GC-010 | 80/GC-013 | 100/GC-014 | 120/GC-015 | 146/GC-016 |
| Yaka Fiteli<br>T-connector Gasket For Transom |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                               |           |           |            |            |            |
| 50/GC-010                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                               |           |           |            |            |            |
| 80/GC-013                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                               |           |           |            |            |            |
| 100/GC-014                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                               |           |           |            |            |            |
| 120/GC-015                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                               |           |           |            |            |            |
| 146/GC-016                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                               |           |           |            |            |            |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



**Köşe Hareket Aktarıcı**  
Corner Transmission For Window

**W55.730**



**Sabit Pim Karşılığı**  
Fixed Pin Striker

**W55.752**




**Ayarlanabilir Zamak Karşılık**  
Adjustable Striker For Window

**W55.753**



**Ayarlanabilir Pim**  
Adjustable Fastening Pawl

**W55.734**




**Cephe Kolu Tij Bağl. Parçası**  
Connection Block For Facade Handle

**FS.60.810**




**Kademeli Teleskopik Makas (inox)**  
Telescopic laser unit arm

**W55.743-1 3 Kademeli**  
**W55.743-2 5 Kademeli**




**Parelel Makas (inox)**  
Parallel Arm

**W55.743**

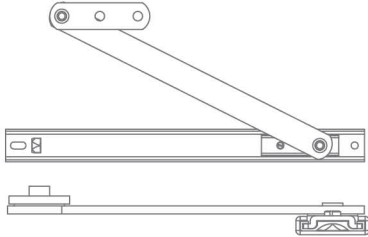


**Limitleme Makası**  
Limiting Arm

**W55.744**




**Çift Dilli Cephe Kolu**  
Opening Window Handle

**W55.760-1**

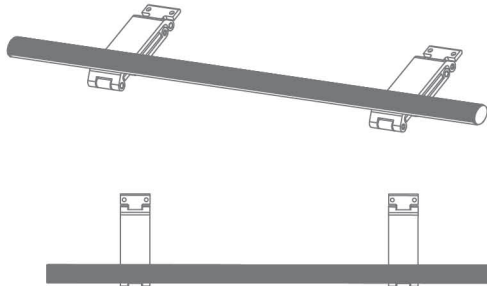

**Mafsallı Cephe Kolu (Kapaklı Cephe)**  
Cover Facade Handle

**FS.60.803**

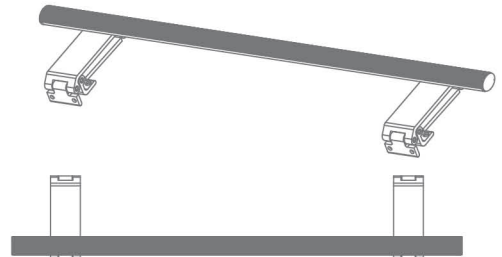

**Mafsallı Cephe Kolu (Silikon Cephe)**  
Silicone Facade Handle


**FS.60.804**






**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

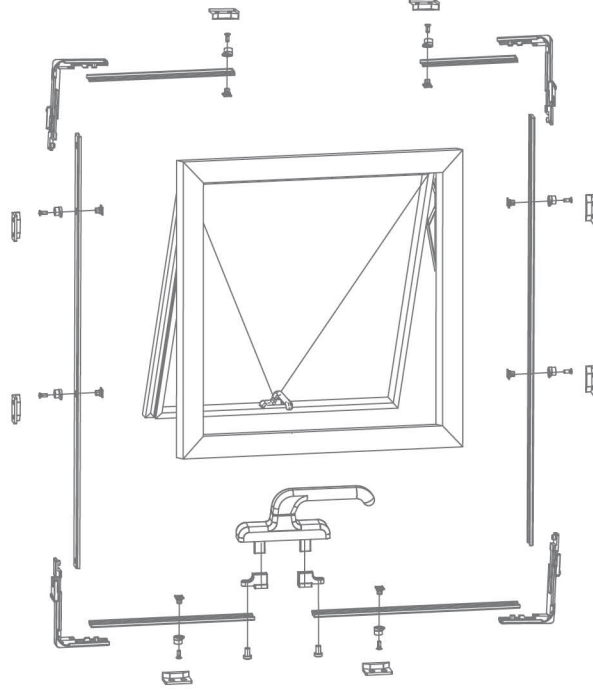

**Çift Açılım**  
Double Opening

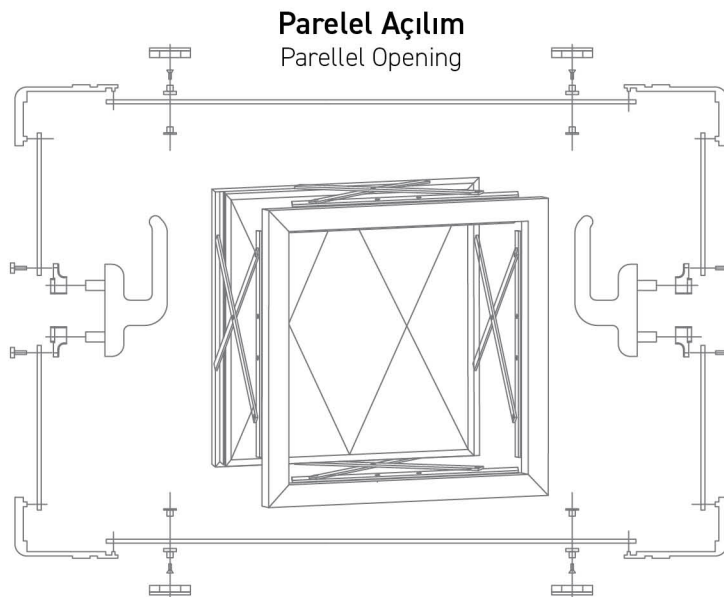

**Parelel Açılım**  
Parellel Opening





# AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Makas Geniřlięi : 23 mm

Çalıřma Bořluęu: 16+0,5 mm

|           | MAKAS TİPİ   | MAKAS H: | MAX. ACIKLIK | MAX. KANAT H: | MAX. KANAT L: | MAX. KANAT KG: |
|-----------|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| FS.60.830 | TYPE P - 10" | 261,5    | 35°          | 700           | 1200          | 50             |
| FS.60.831 | TYPE P - 12" | 317,5    | 30°/35°      | 800           | 1200          | 60             |
| FS.60.832 | TYPE P - 14" | 353,5    | 30°/35°      | 1000          | 1300          | 69,5           |
| FS.60.833 | TYPE P - 16" | 414,5    | 25°/30°      | 1200          | 1400          | 88,5           |
| FS.60.834 | TYPE P - 18" | 458,5    | 25°/30°      | 1400          | 1400          | 102            |
| FS.60.835 | TYPE P - 20" | 511,5    | 20°/25°      | 1600          | 1500          | 135            |
| FS.60.836 | TYPE P - 22" | 556,5    | 20°/25°      | 1700          | 1500          | 137            |
| FS.60.837 | TYPE P - 24" | 602,5    | 20°/25°      | 1800          | 1500          | 139            |
| FS.60.838 | TYPE P - 28" | 707,5    | 10°/15°/20°  | 2000          | 1500          | 155            |

Yükseklik Ve Aęırlıęa Göre Max. Kanat Ölçüleri  
Widht According To The Weight Ant The Height

FS.60.830  
TYPE P - 10"  
(20 kg-50 kg)

| h/kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | weight mm |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 450  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  |           |
| 500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  |           |
| 550  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  |           |
| 600  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1400  |           |
| 650  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1400  | 1292  |           |
| 700  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1400  | 1300  | 1200  |           |
| 750  | 1500  | 1500  | 1500  | 1400  | 1307  | 1213  | 1120  |           |

FS.60.831  
TYPE P - 12"  
(30 kg-60 kg)

| h/kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | weight mm |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  |           |
| 550  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  |           |
| 600  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  |           |
| 650  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1477  |           |
| 700  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1472  | 1371  |           |
| 750  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1467  | 1373  | 1280  |           |
| 800  | 1500  | 1500  | 1500  | 1463  | 1375  | 1288  | 1200  |           |
| 850  | 1500  | 1500  | 1459  | 1400  | 1294  | 1212  | 1129  |           |

FS.60.831  
TYPE P - 14"  
(35 kg-69,5 kg)

| h/kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 69 kg | weight mm |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 550  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  |           |
| 600  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  |           |
| 650  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  |           |
| 700  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  |           |
| 750  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  |           |
| 800  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  |           |
| 850  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1604  | 1529  |       |           |
| 900  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1604  | 1514  | 1444  |       |           |
| 950  | 1625  | 1625  | 1625  | 1625  | 1582  | 1514  | 1368  |       |           |
| 1000 | 1625  | 1625  | 1625  | 1573  | 1503  | 1363  | 1300  |       |           |
| 1050 | 1625  | 1625  | 1565  | 1498  | 1432  | 1298  | 1238  |       |           |

FS.60.833  
TYPE P - 16"  
(45 kg-88,5 kg)

| h/kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 88,5 kg | weight mm |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 600  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750    |           |
| 650  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750    |           |
| 700  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750    |           |
| 750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750    |           |
| 800  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750    |           |
| 850  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750    |           |
| 900  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750    |           |
| 950  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750    |           |
| 1000 | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1739  | 1680  |         |           |
| 1050 | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1738  | 1657  | 1600  |         |           |
| 1100 | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1736  | 1659  | 1581  | 1527  |         |           |
| 1150 | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1734  | 1660  | 1586  | 1513  | 1461  |         |           |
| 1200 | 1750  | 1750  | 1750  | 1733  | 1662  | 1591  | 1520  | 1450  | 1400  |         |           |
| 1250 | 1750  | 1750  | 1731  | 1663  | 1595  | 1528  | 1460  | 1392  | 1344  |         |           |
| 1300 | 1750  | 1750  | 1730  | 1665  | 1560  | 1534  | 1470  | 1403  | 1338  | 1292    |           |

FS.60.834  
TYPE P - 18"  
(55 kg-102 kg)

| h/kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 102 kg | weight mm |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 650  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750   |           |
| 750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750   |           |
| 850  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750   |           |
| 950  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750   |           |
| 1050 | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1704   |           |
| 1150 | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1731  | 1663  | 1568  |        |           |
| 1250 | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1729  | 1666  | 1603  | 1540  | 1452  |        |           |
| 1350 | 1750  | 1750  | 1750  | 1728  | 1667  | 1606  | 1546  | 1485  | 1400  |        |           |
| 1450 | 1750  | 1750  | 1727  | 1668  | 1610  | 1551  | 1492  | 1434  | 1352  |        |           |
| 1500 | 1750  | 1750  | 1750  | 1669  | 1613  | 1556  | 1499  | 1443  | 1386  | 1307   |           |

FS.60.835  
TYPE P - 20"  
(80 kg-135kg)

| h/kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 130 kg | 135 kg | weight mm |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 700  | 1875  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 800  | 1875  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 900  | 1875  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1000 | 1875  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1100 | 1875  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1200 | 1875  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1300 | 1875  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1846   |           |
| 1400 | 1875  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1789   | 1714   |           |
| 1500 | 1875  | 1875  | 1875   | 1875   | 1810   | 1566   | 1600   |           |
| 1600 | 1875  | 1875  | 1875   | 1829   | 1697   | 1875   | 1500   |           |
| 1700 | 1875  | 1875  | 1845   | 1721   | 1597   | 1474   | 1412   |           |

FS.60.836  
TYPE P - 22"  
(90 kg-137 kg)

| h/kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 130 kg | 137 kg | weight mm |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 750  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 900  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1000 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1100 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1200 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1300 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1400 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1821   |           |
| 1500 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1798   | 1700   |           |
| 1600 | 1875  | 1875   | 1875   | 1817   | 1686   | 1594   |           |
| 1700 | 1875  | 1875   | 1834   | 1710   | 1587   | 1500   |           |
| 1800 | 1875  | 1875   | 1734   | 1610   | 1498   | 1417   |           |

FS.60.837  
TYPE P - 24"  
(90 kg-137 kg)

| h/kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 130 kg | 139 kg | weight mm |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 800  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 950  | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1100 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1200 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1300 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1400 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1500 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1800   |           |
| 1600 | 1875  | 1875   | 1875   | 1875   | 1806   | 1688   |           |
| 1700 | 1875  | 1875   | 1875   | 1823   | 1700   | 1588   |           |
| 1800 | 1875  | 1875   | 1839   | 1722   | 1605   | 1500   |           |
| 1900 | 1875  | 1875   | 1742   | 1631   | 1521   | 1421   |           |

FS.60.838  
TYPE P - 28"  
(90 kg-137 kg)



| h/kg | 105 kg | 115 kg | 125 kg | 135 kg | 145 kg | 155 kg | weight mm |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 900  | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1100 | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1300 | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1500 | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1600 | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   |           |
| 1700 | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1765   |           |
| 1800 | 1875   | 1875   | 1875   | 1875   | 1816   | 1667   |           |
| 1900 | 1875   | 1875   | 1875   | 1863   | 1721   | 1579   |           |
| 2000 | 1875   | 1875   | 1875   | 1770   | 1635   | 1500   |           |
| 2100 | 1875   | 1875   | 1814   | 1685   | 1557   | 1429   |           |




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

Kompozit - Sabit  
Composite - Fixed

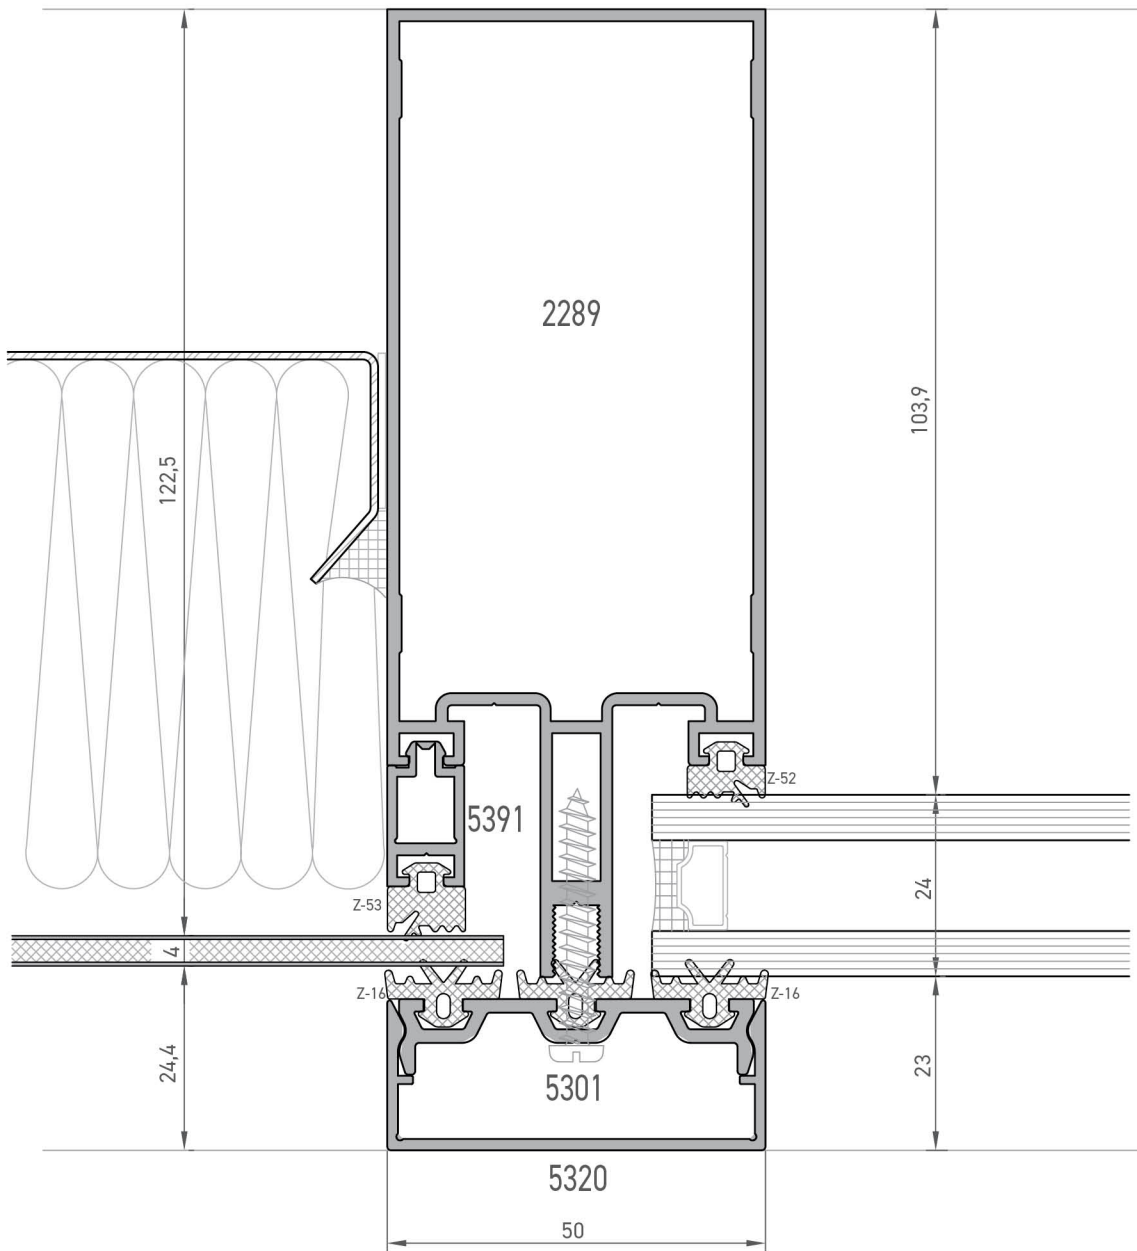





Sabit - Dışa Açılır Gizli Kanat  
Fixed - Outward Opening Hidden Sash

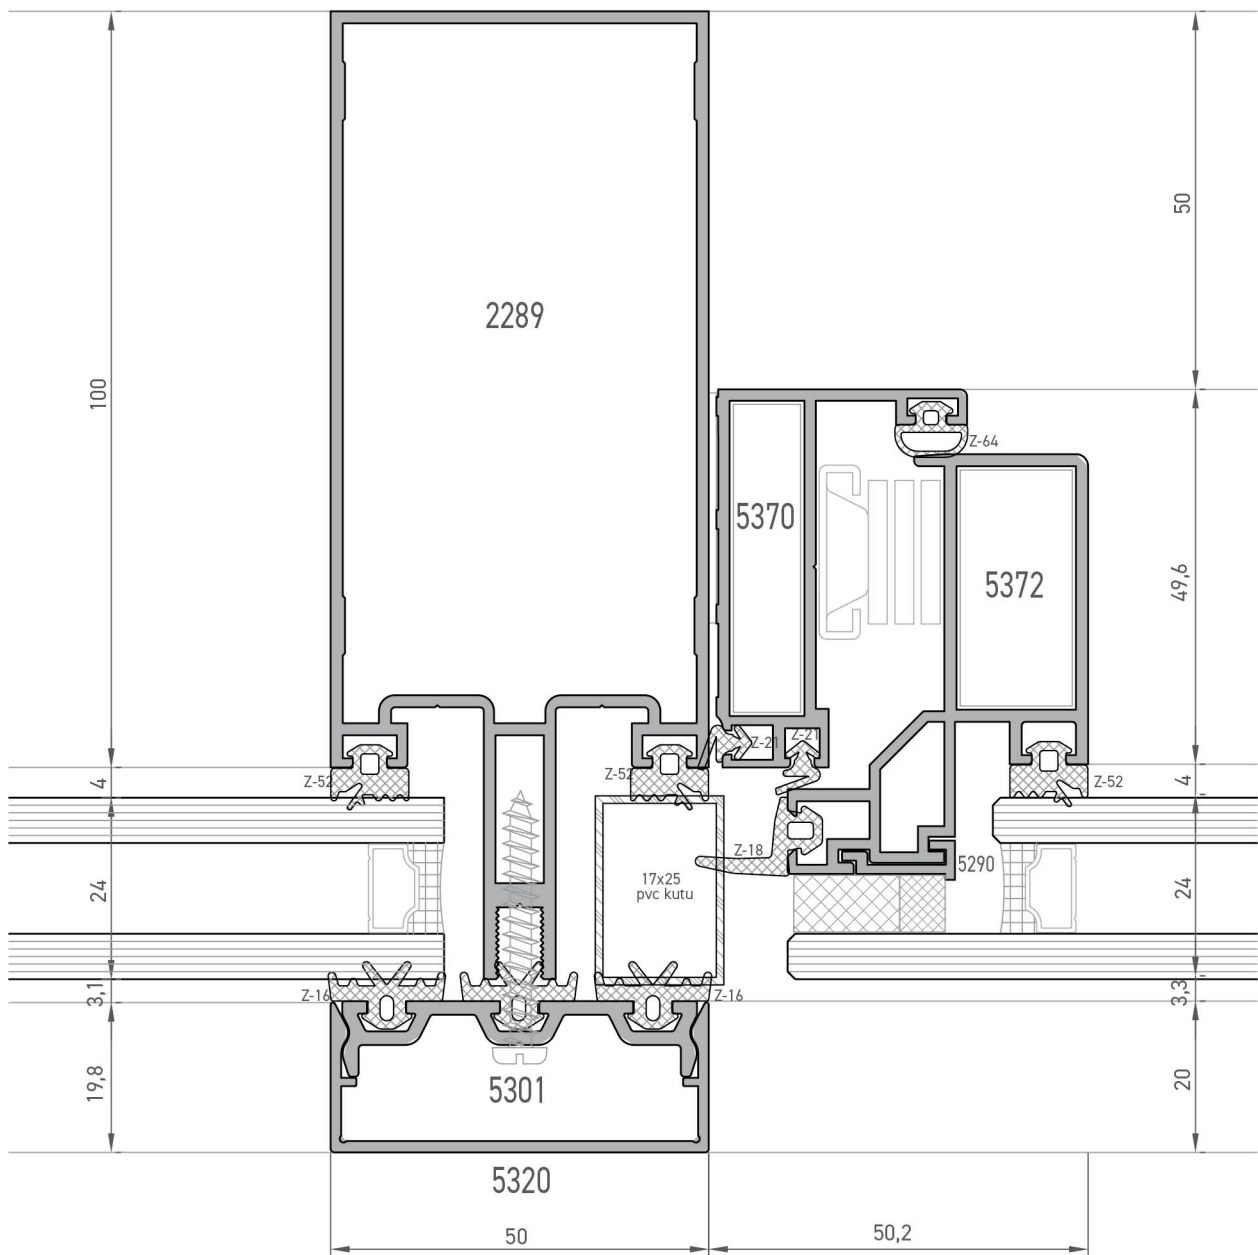

Sabit Dışa Açılır Gizli Kanat  
*Fixed Outward Opening Hidden Sash*

Alternatif  
*Alternative*

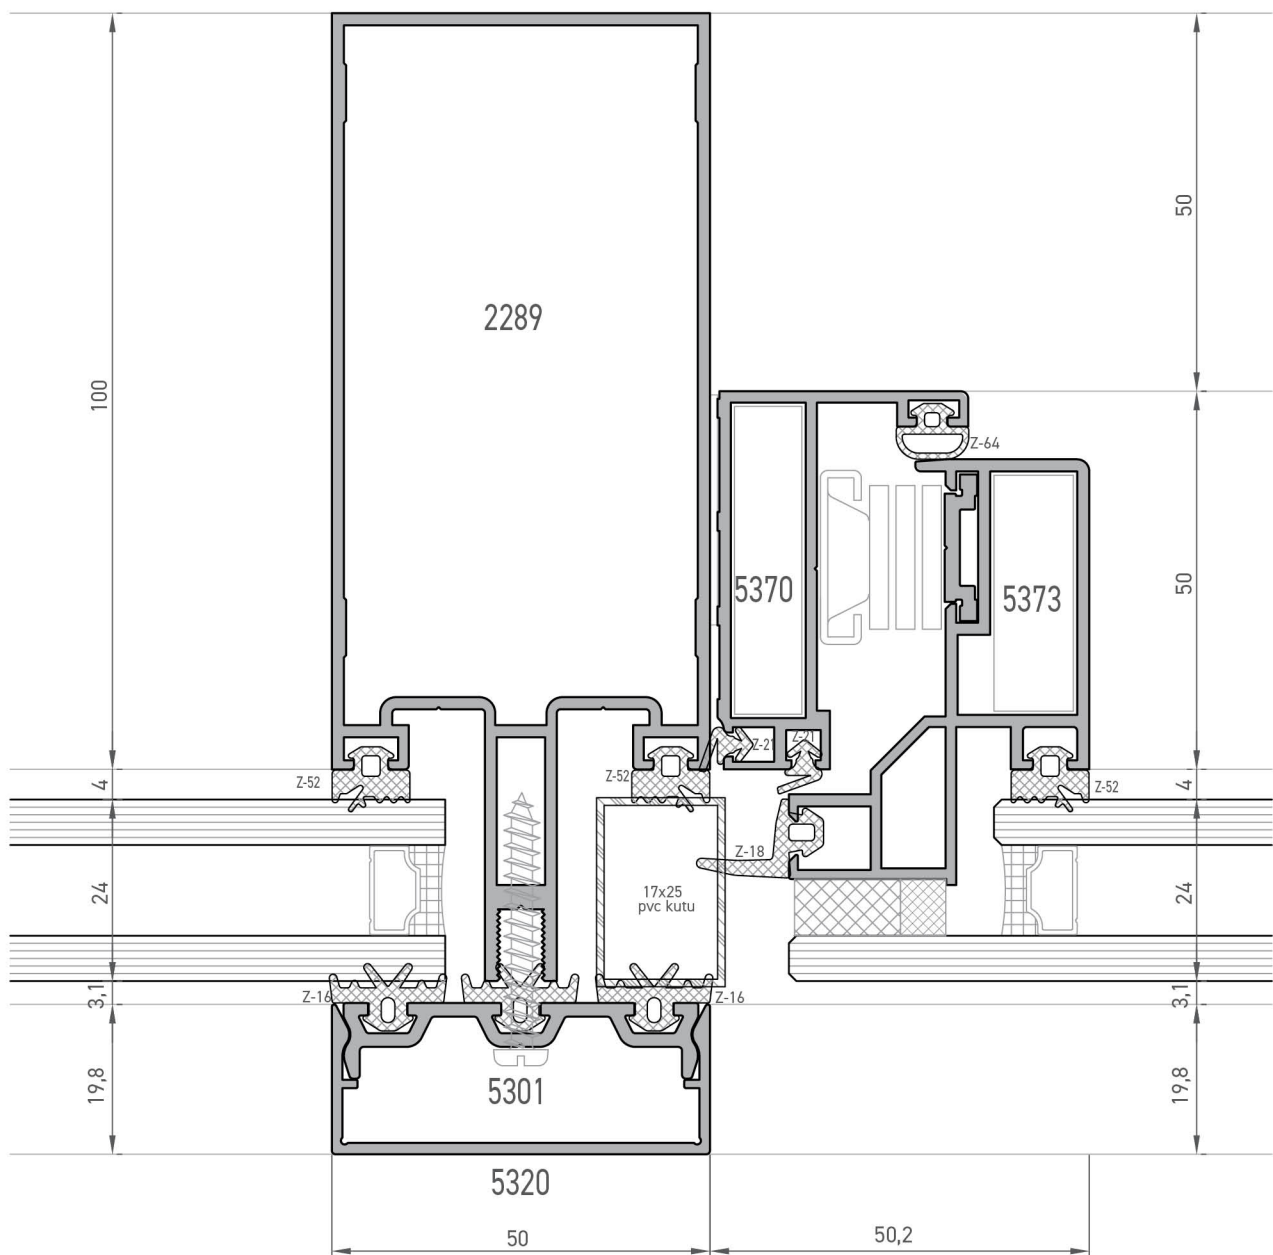





**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS


Dışa Açılır Gizli Kanat-Sabit  
Outward Opening Hidden Sash-Fixed

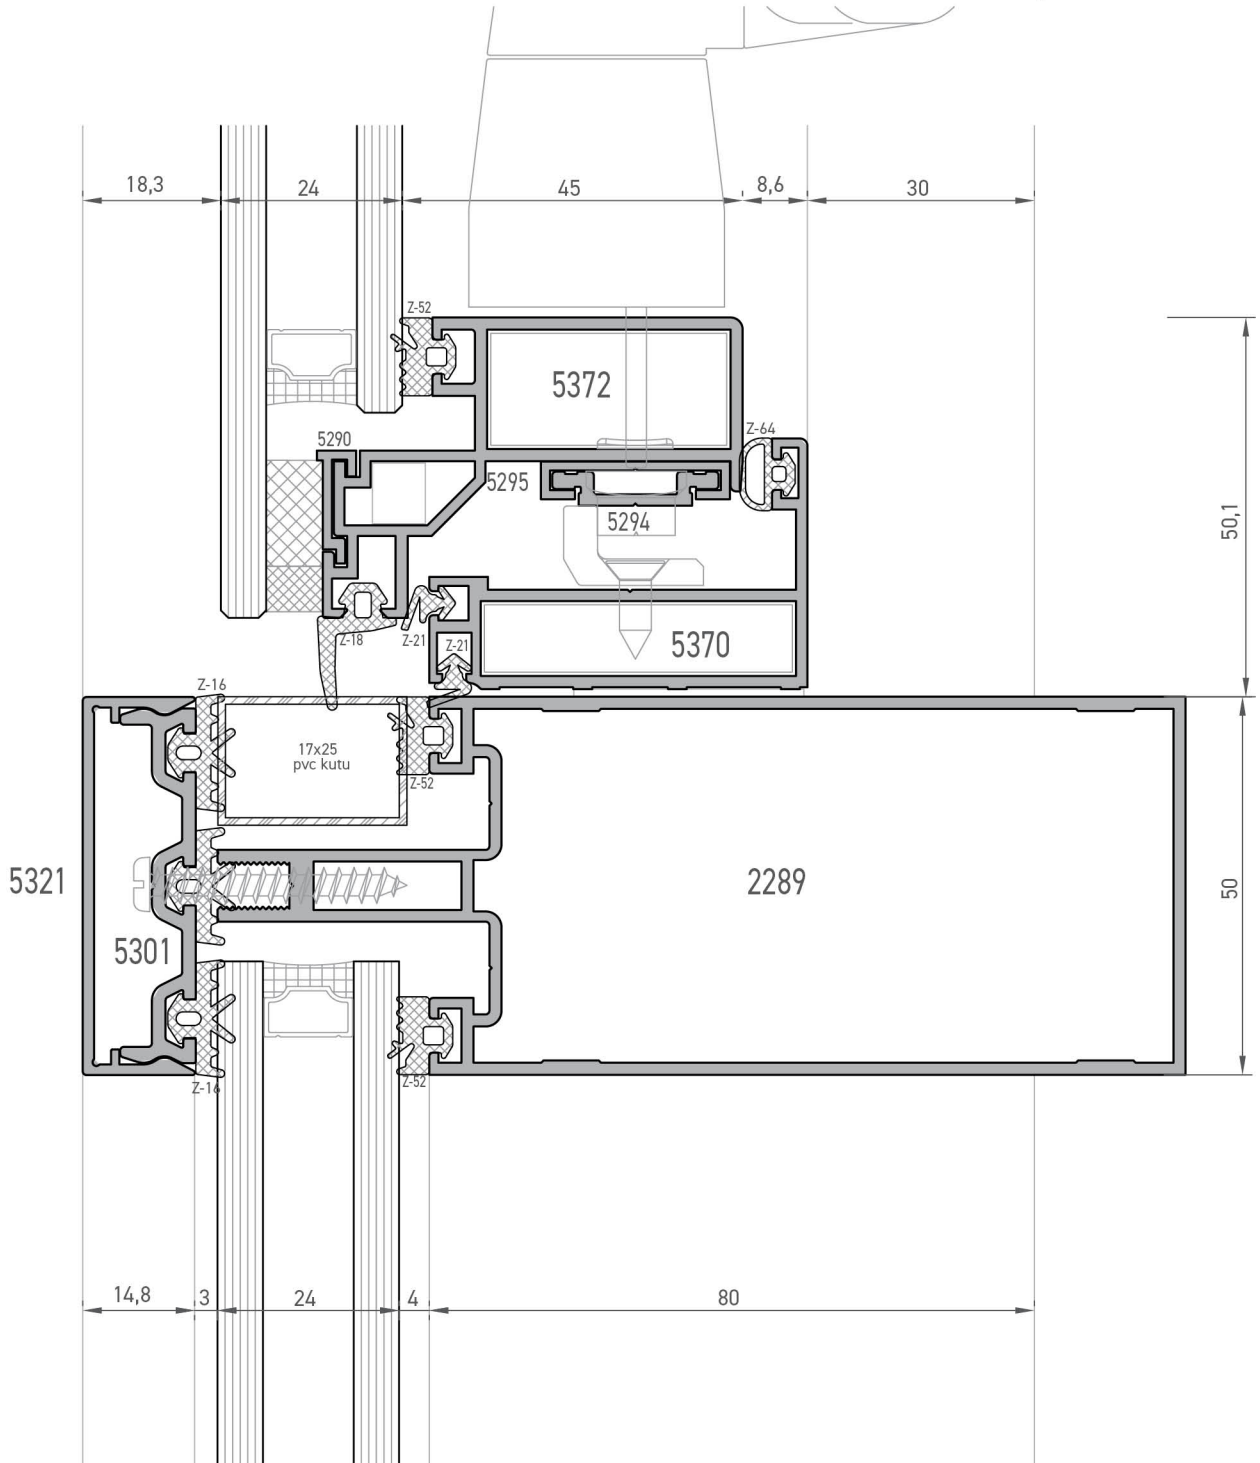



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

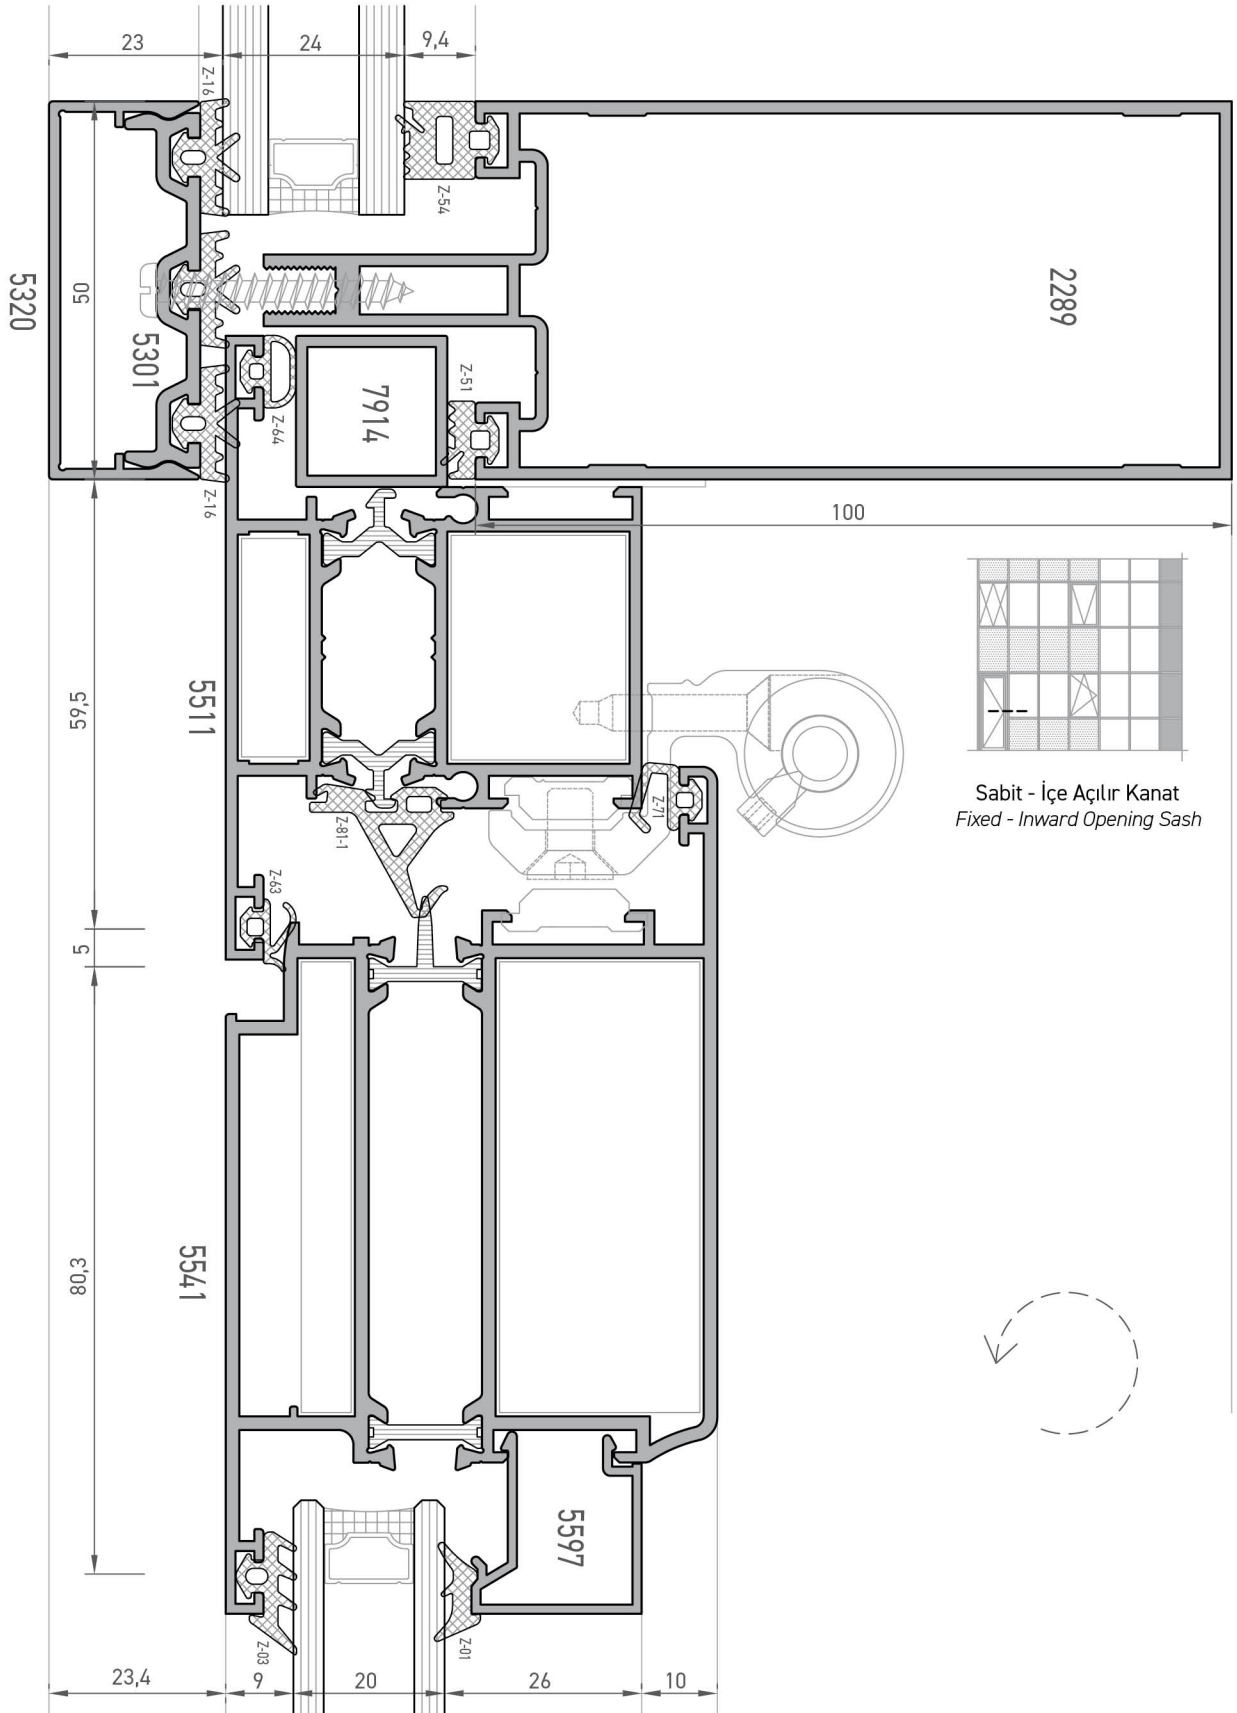







**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

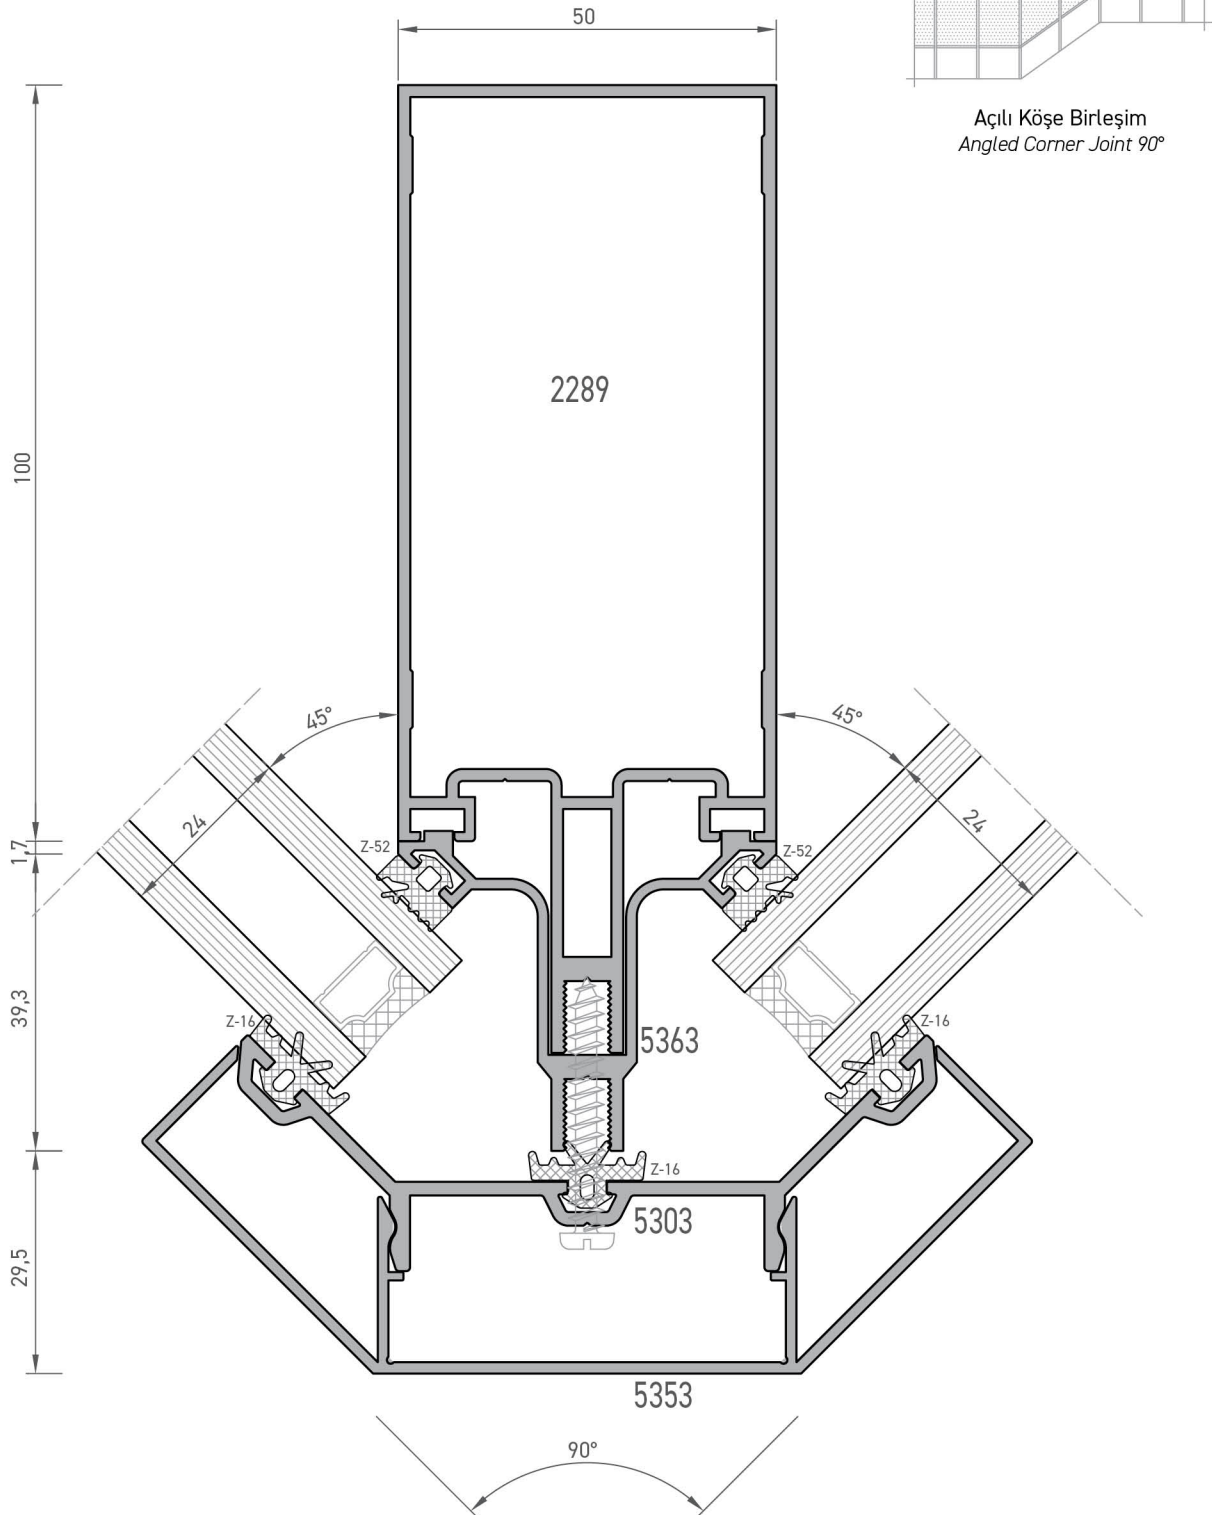




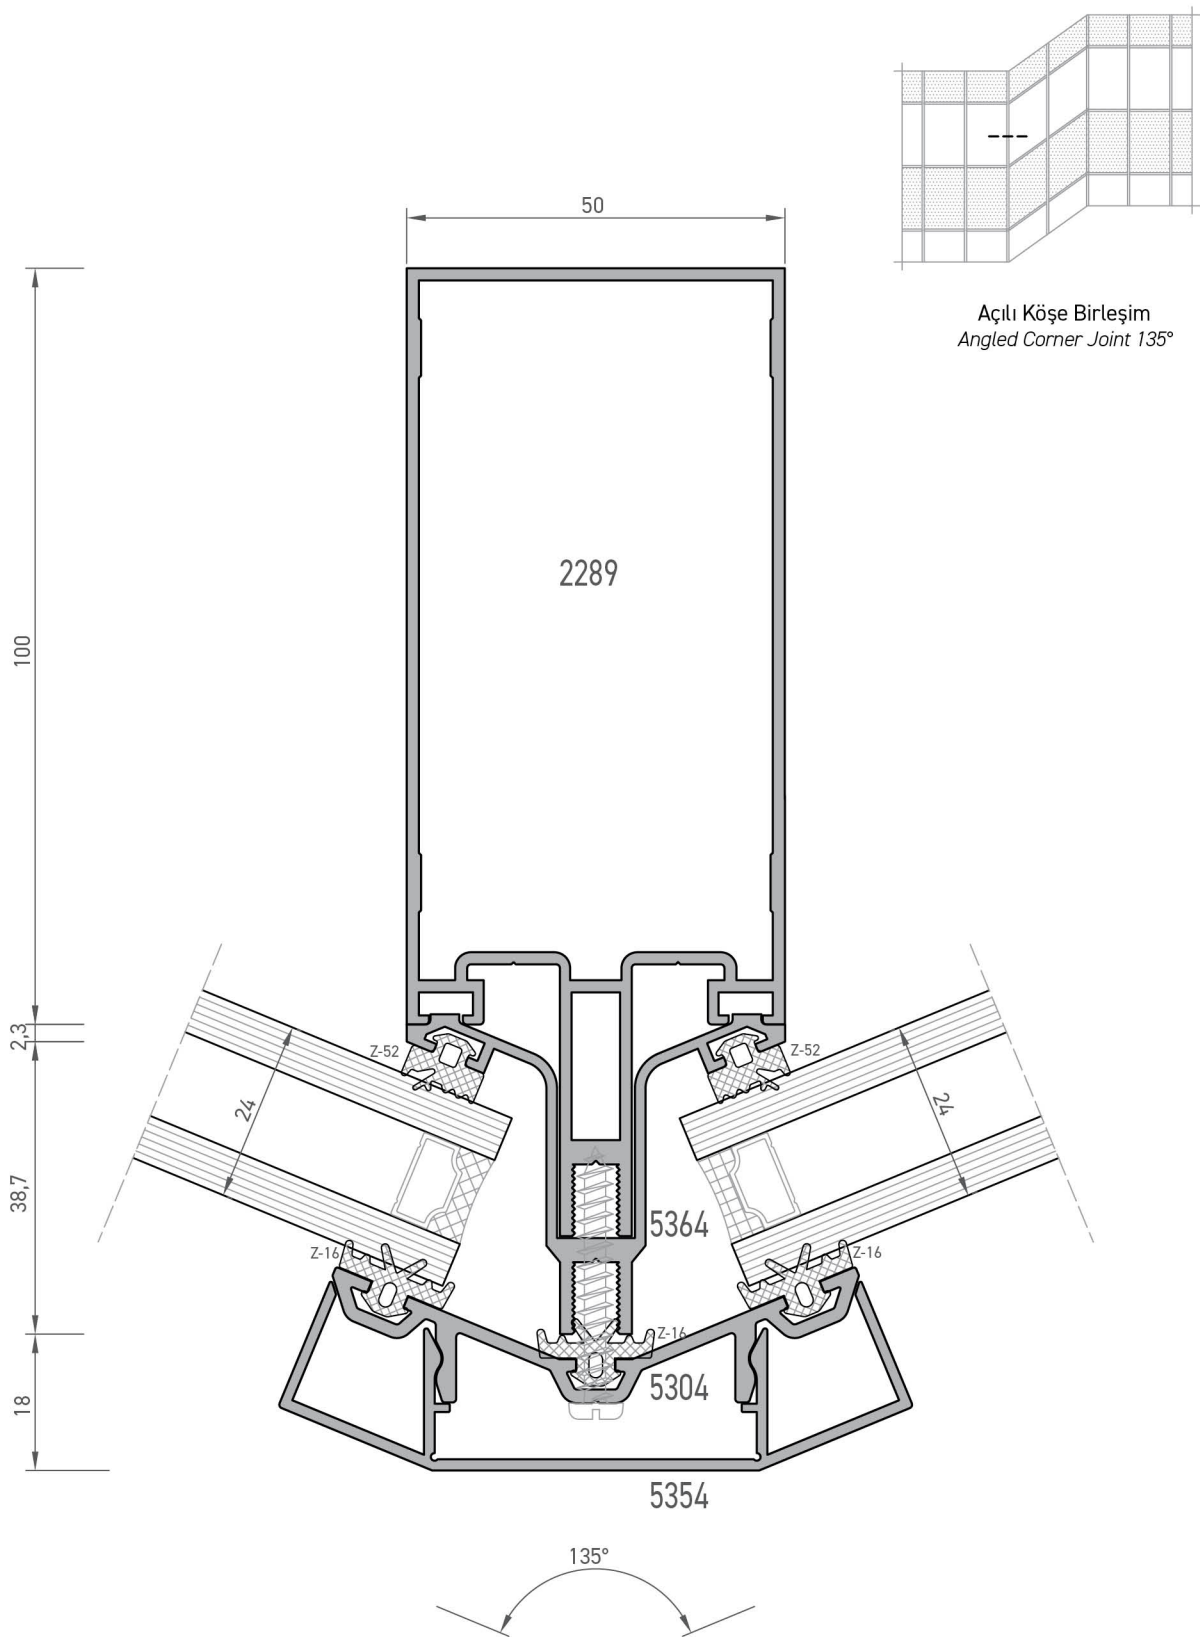




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

Yarı Kapaklı Sistem  
Sabit -Dışa Açılır Gizli Kanat  
Semi Covered System  
Fixed-Outward Opening Hidden Sash

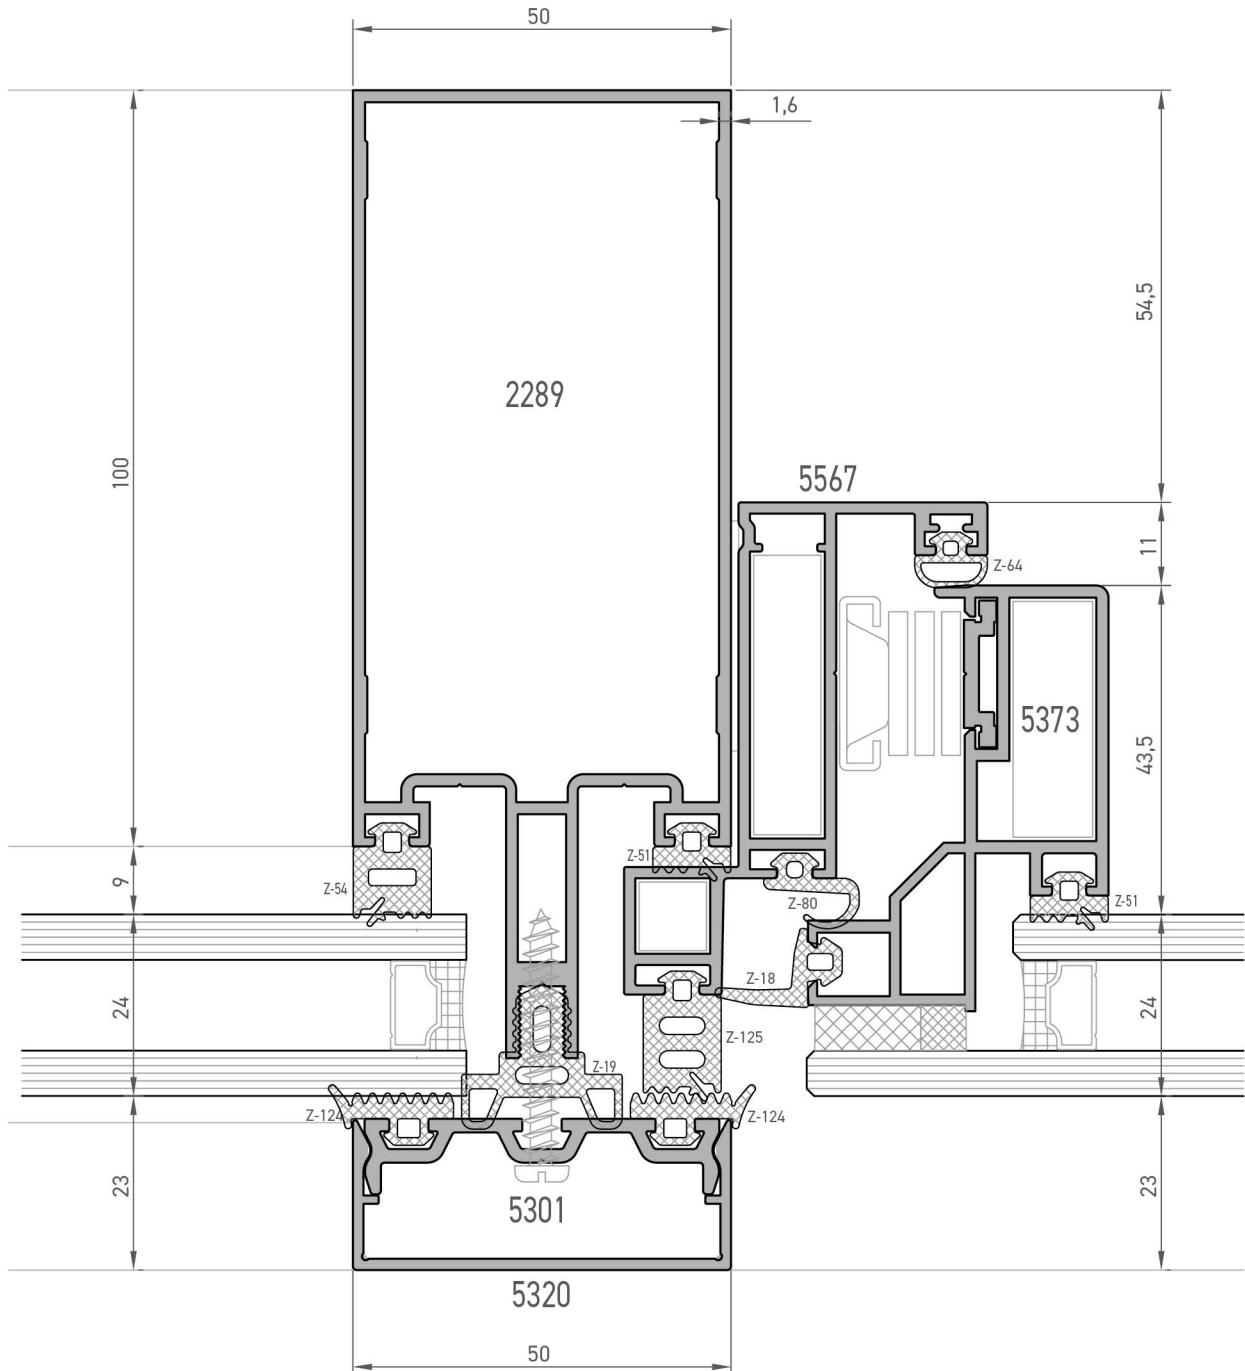





**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

Yarı Kapaklı Sistem  
Sabit -Dışa Açılır Gizli Kanat  
Semi Covered System  
Fixed-Outward Opening Hidden Sash

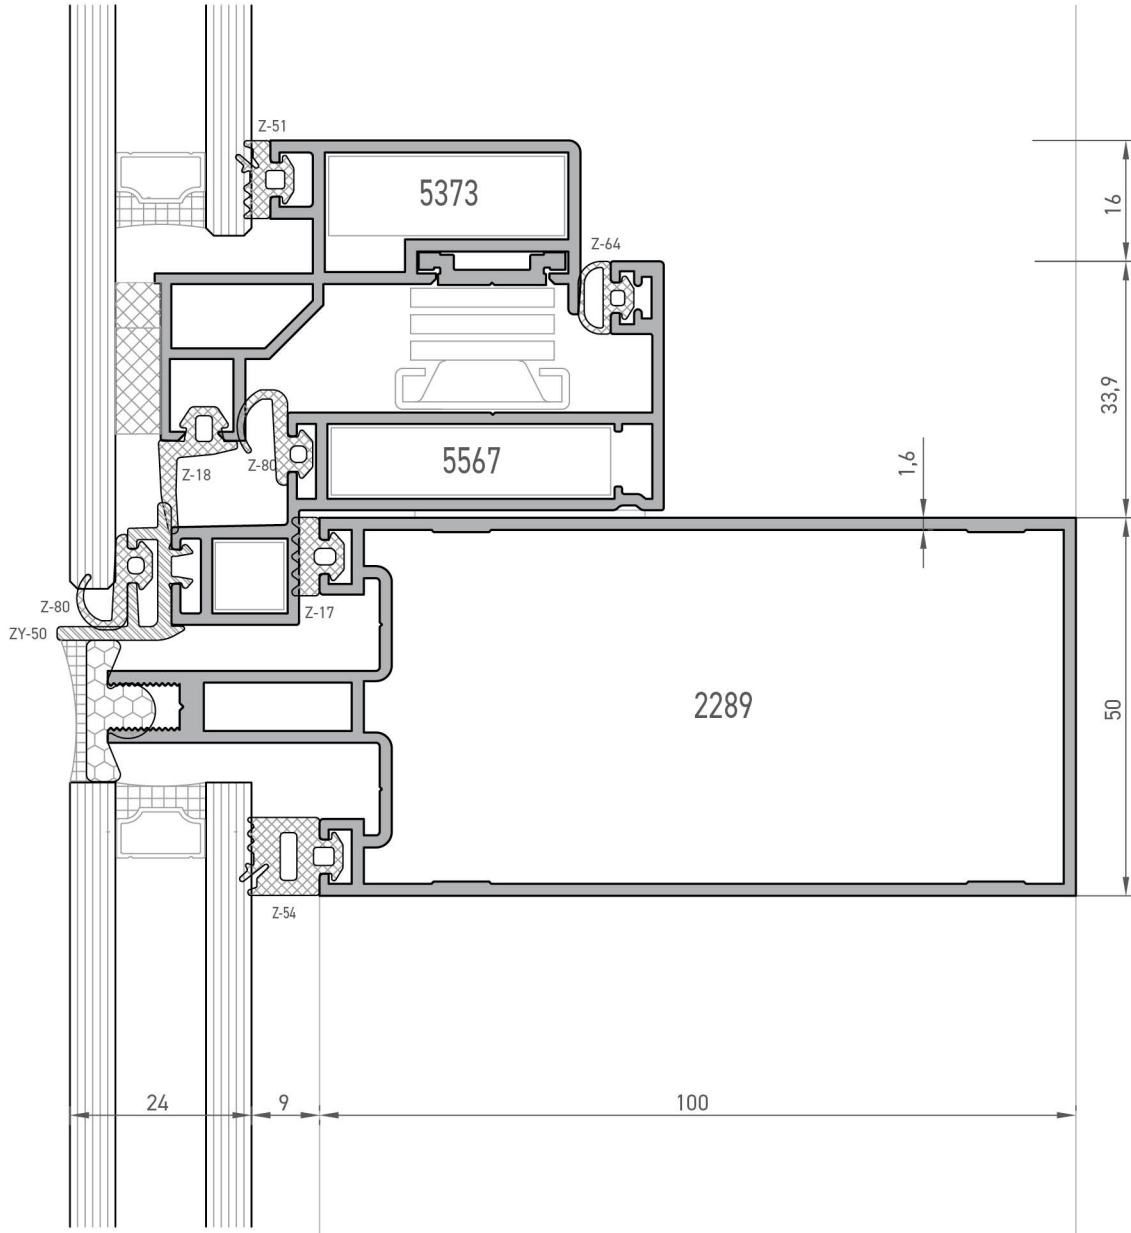





**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

Eko Sistem / Sabit - Sabit  
*Eco System / Fixed - Fixed*

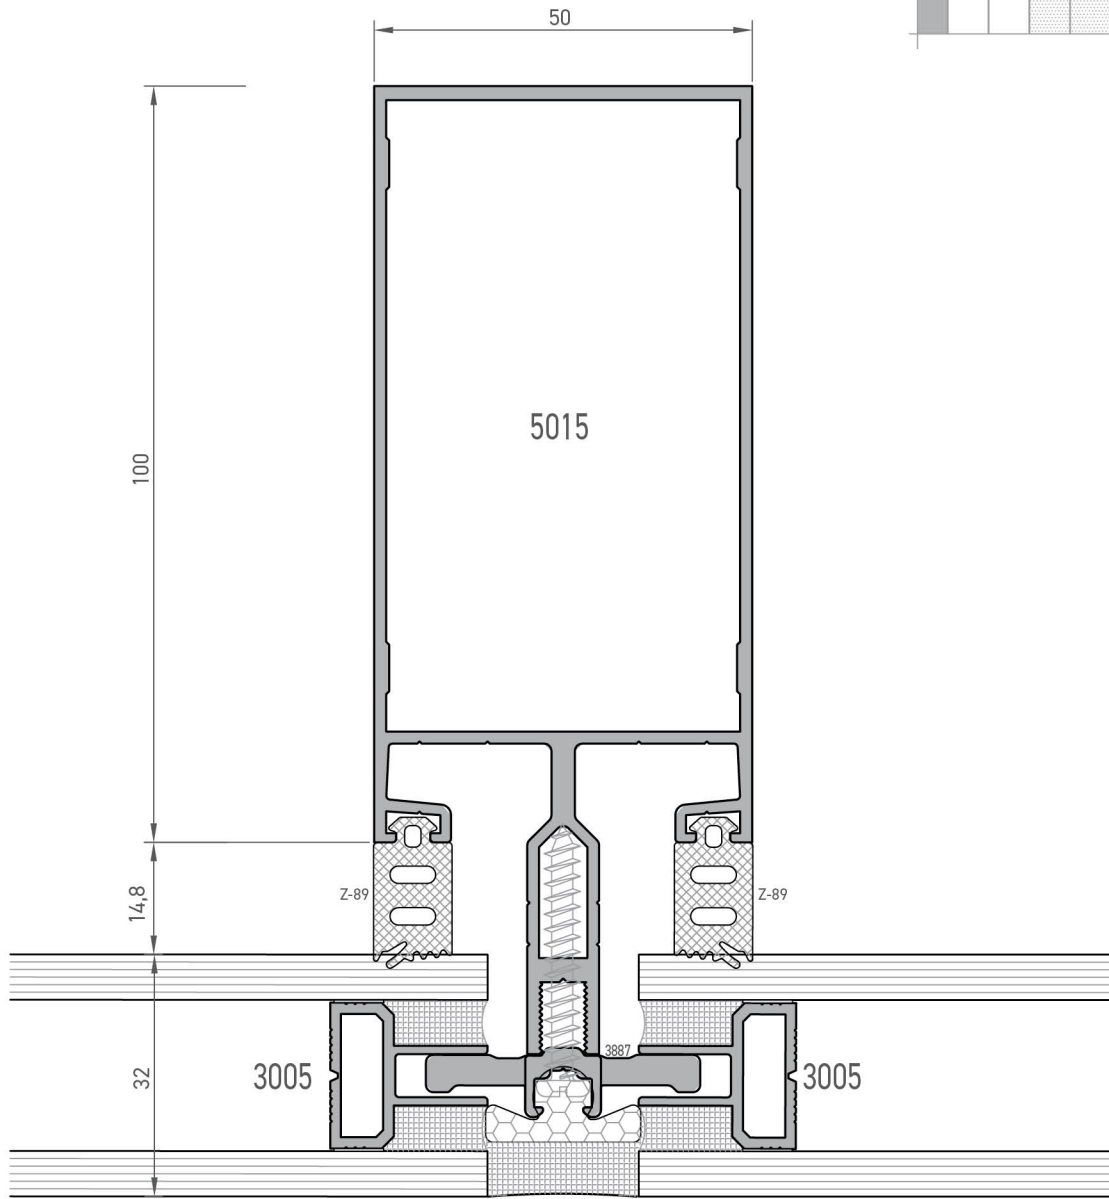





**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS


Eko Sistem / Sabit - Sabit  
Eco System / Fixed - Fixed

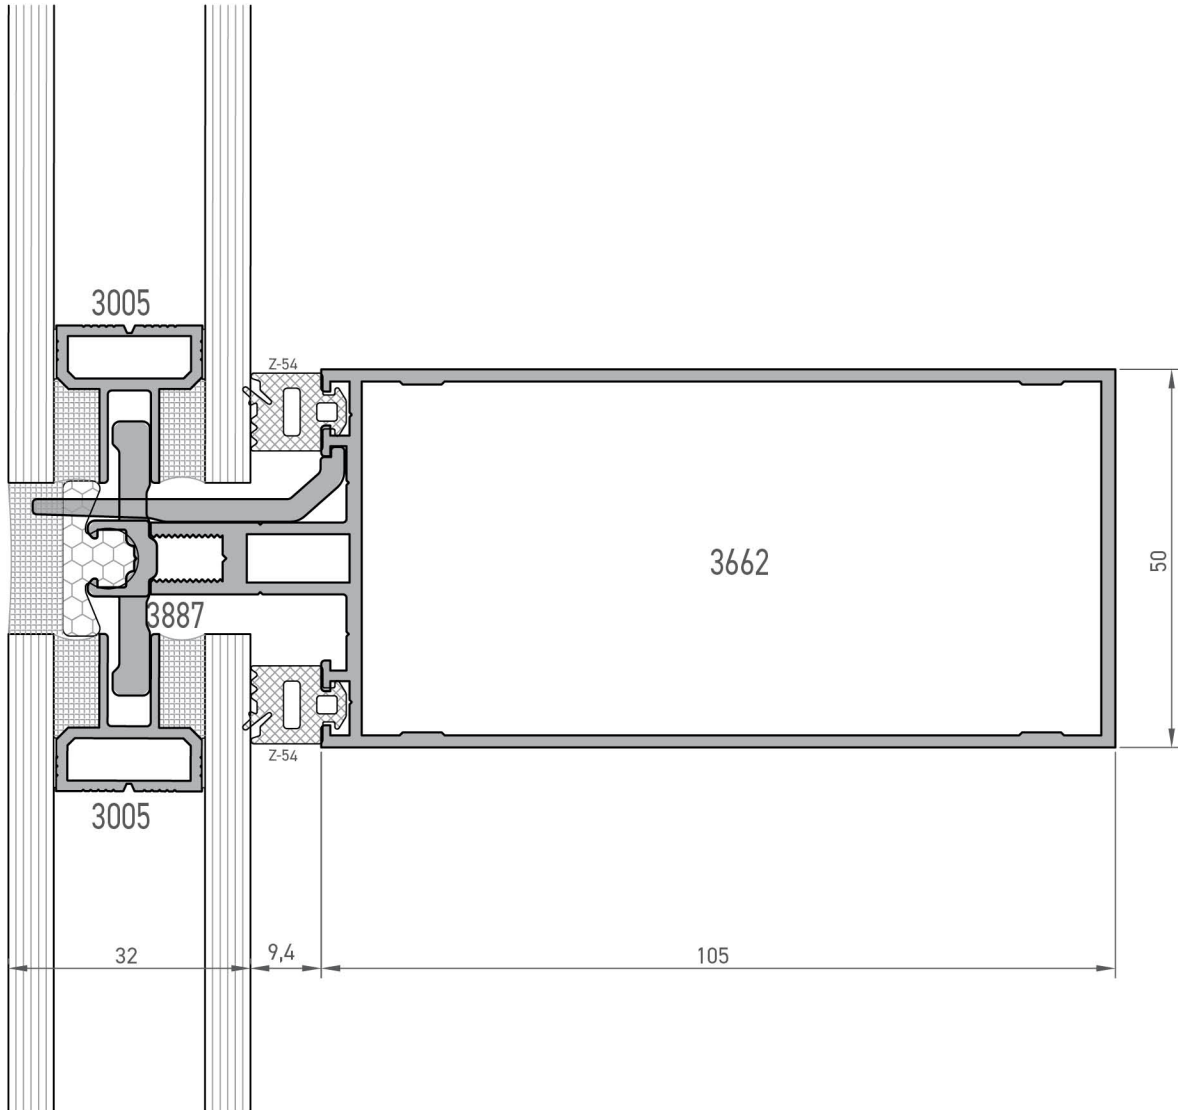




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



Eko Sistem  
Dışa Açılır Gizli Kanat - Sabit  
Eco System  
Outward Opening Hidden Sash - Fixed


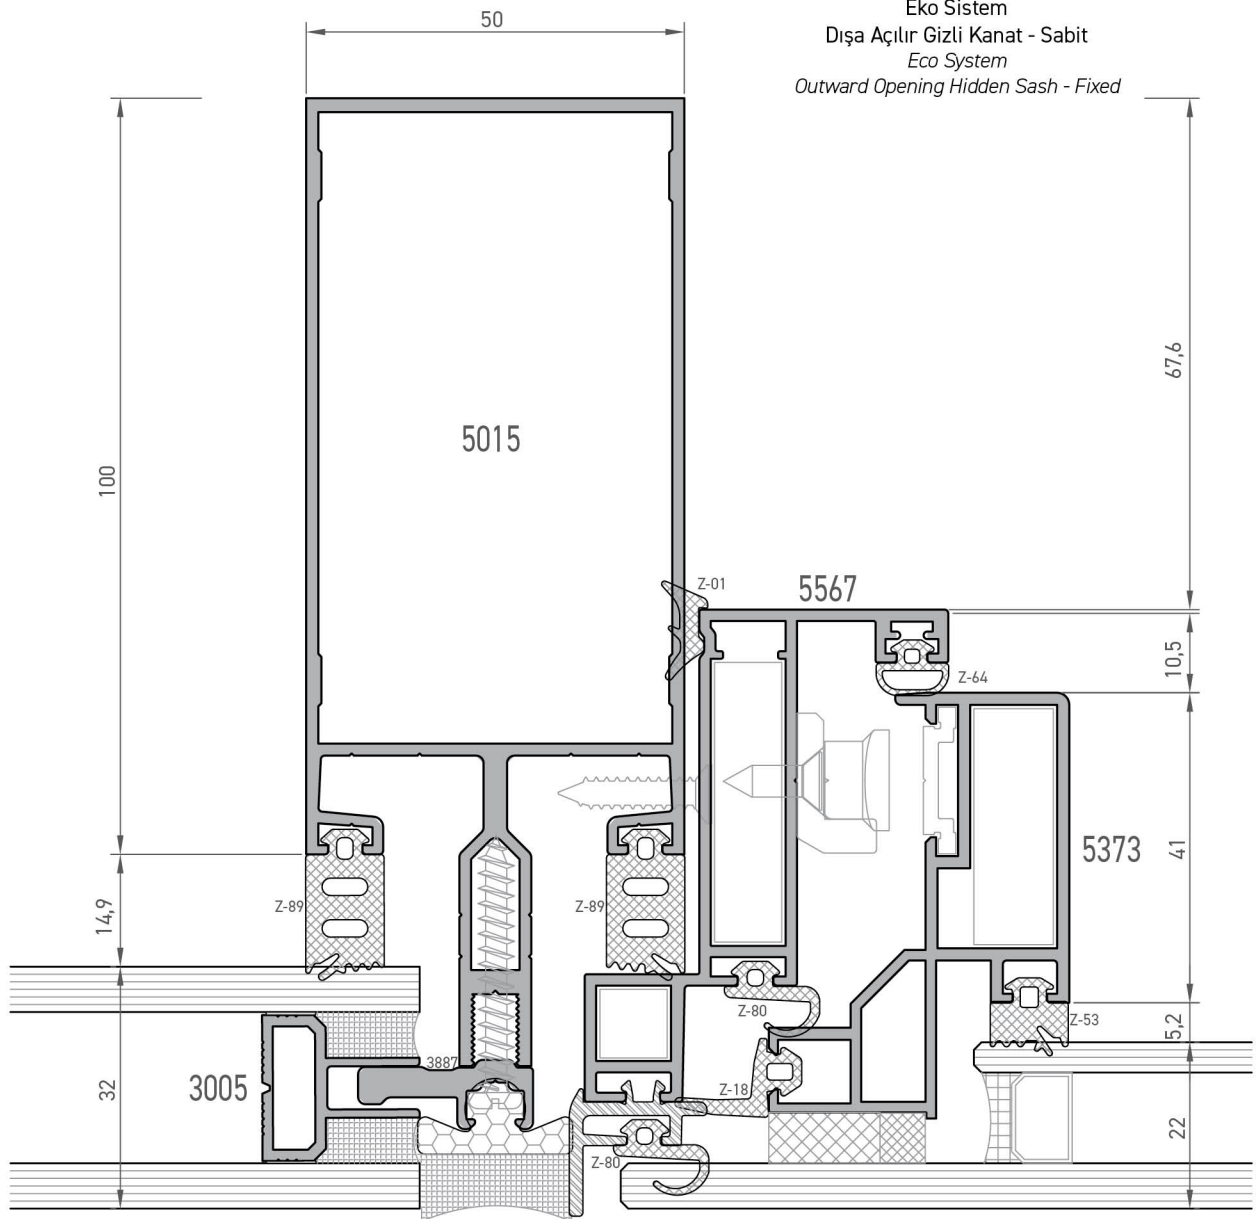




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

Eko Sistem / Sabit - Sabit  
Eco System / Fixed - Fixed

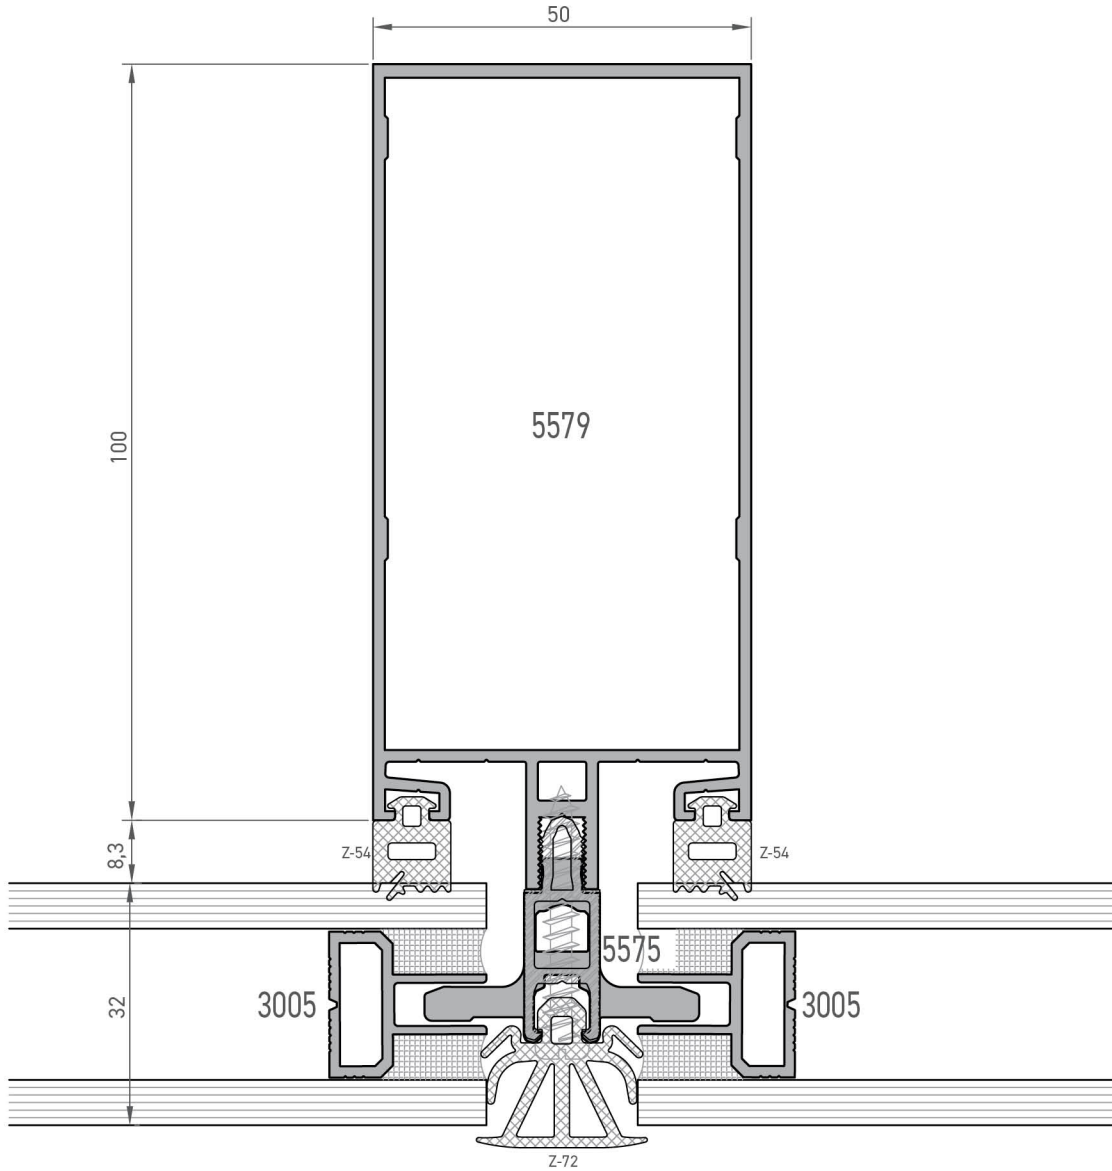







**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS


Eko Sistem / Sabit - Sabit  
Eco System / Fixed - Fixed

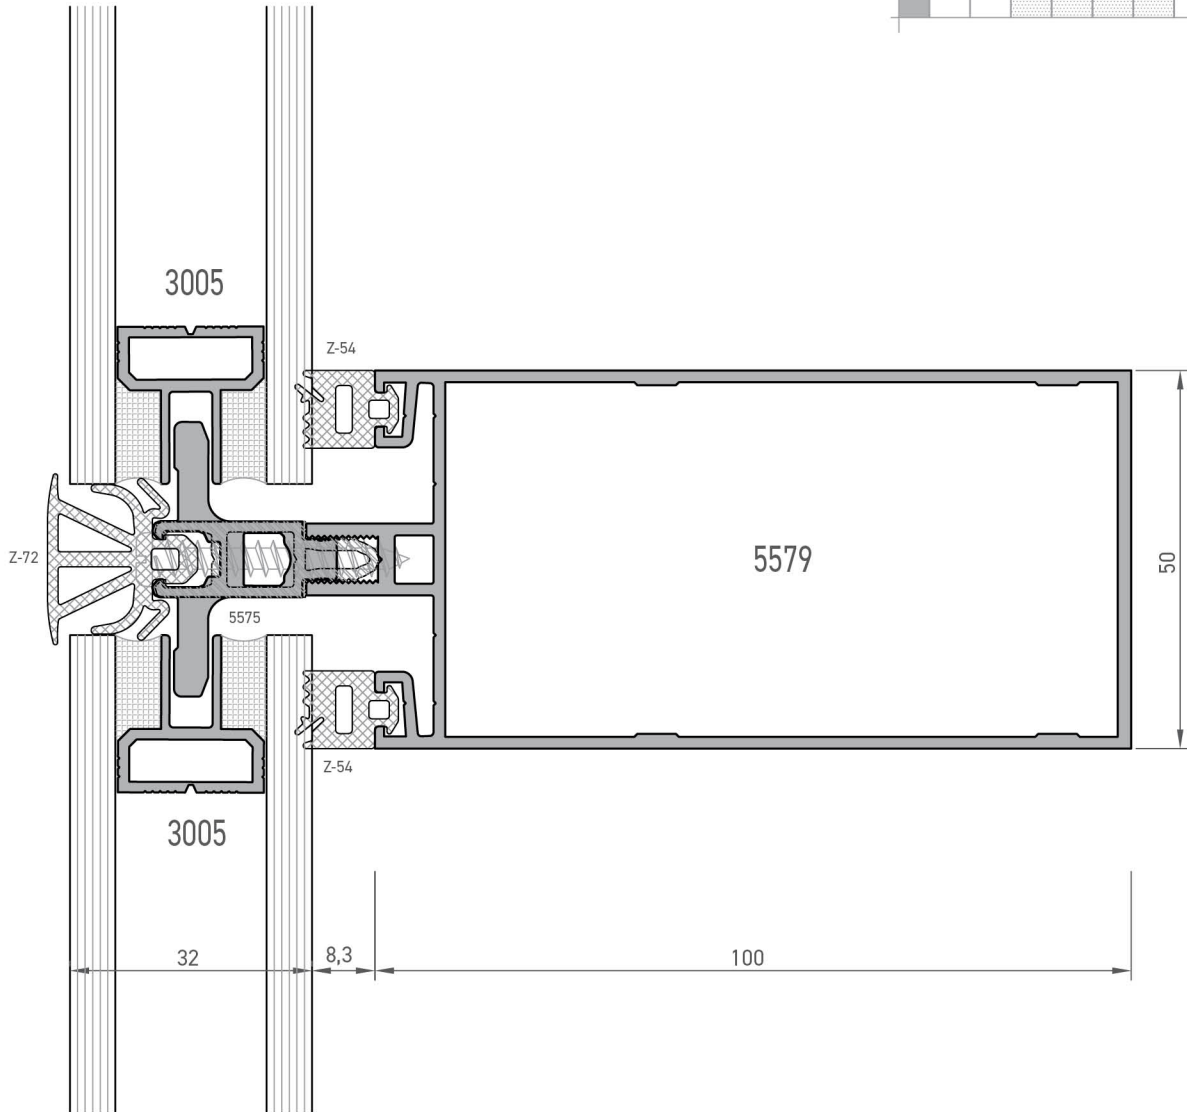



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

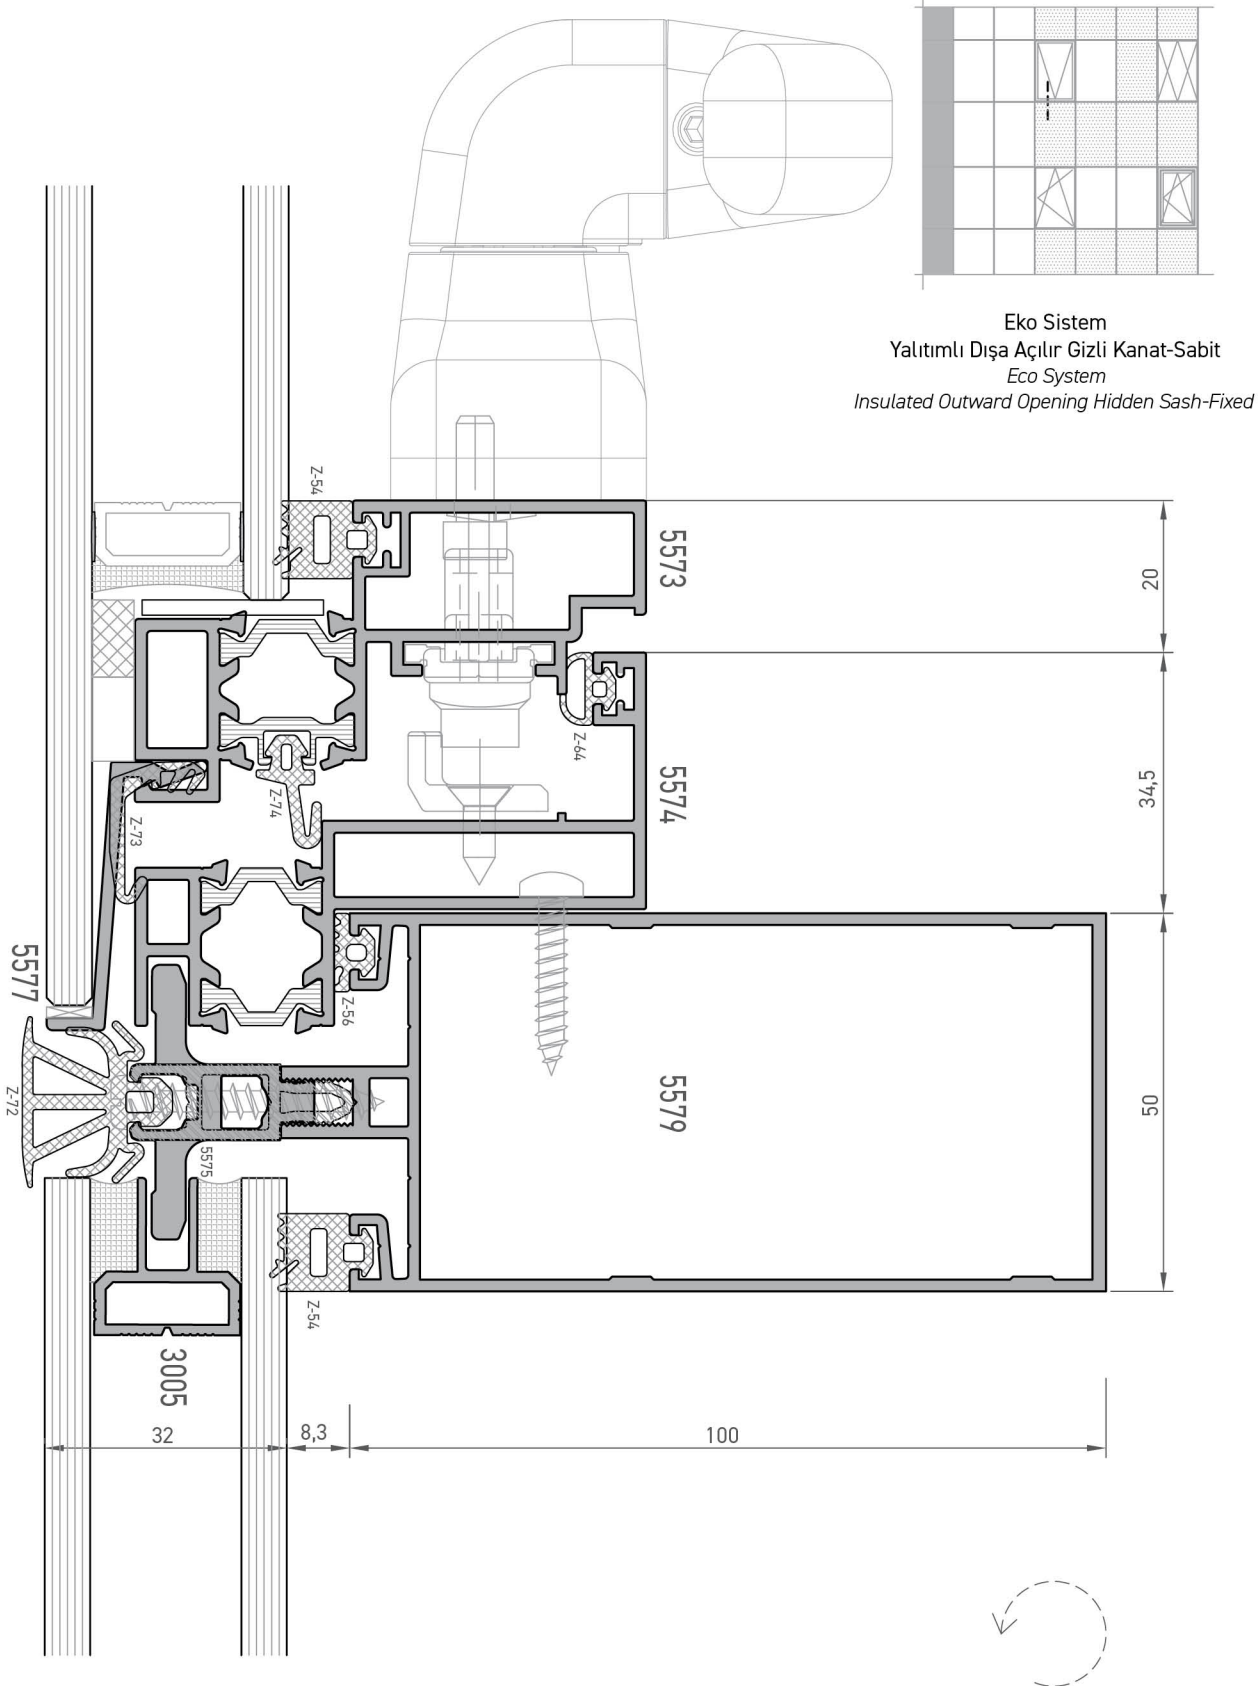



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

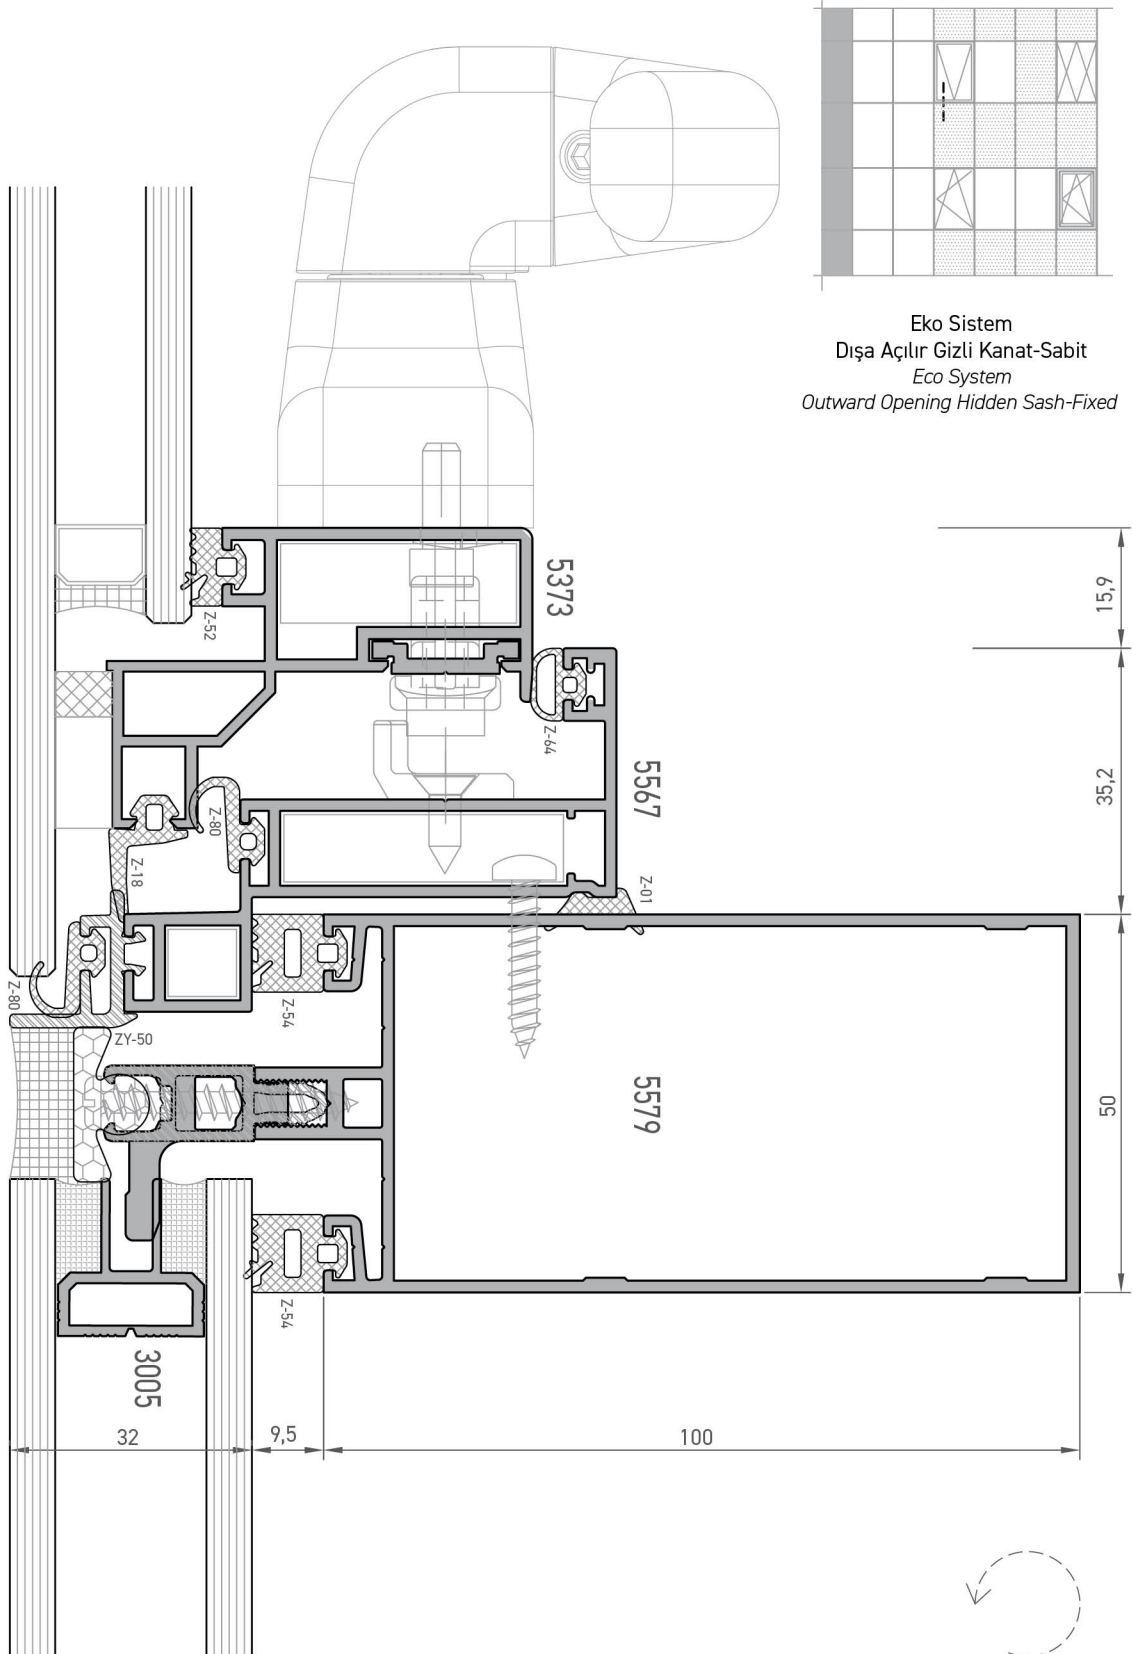


Eko Sistem  
Dışa Açılır Gizli Kanat-Sabit  
Eco System  
Outward Opening Hidden Sash-Fixed



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

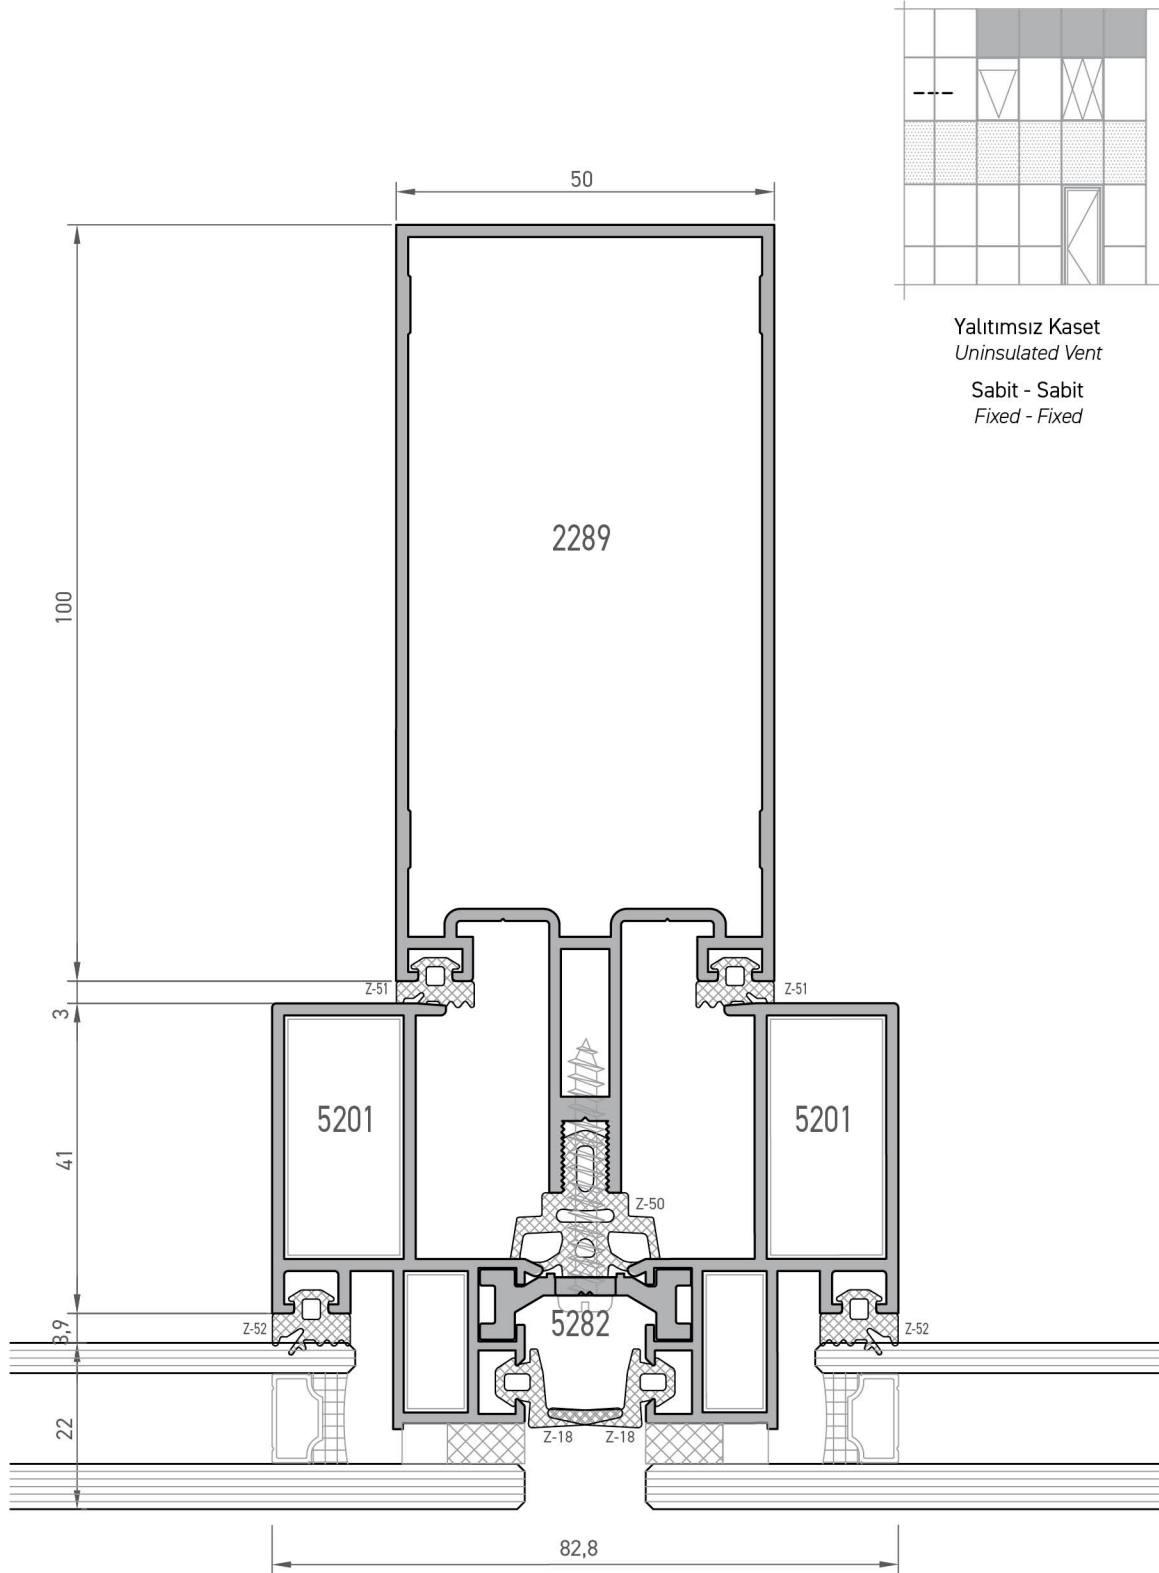




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



Yalıtımsız Kaset  
Uninsulated Vent

Sabit - Sabit  
Fixed - Fixed

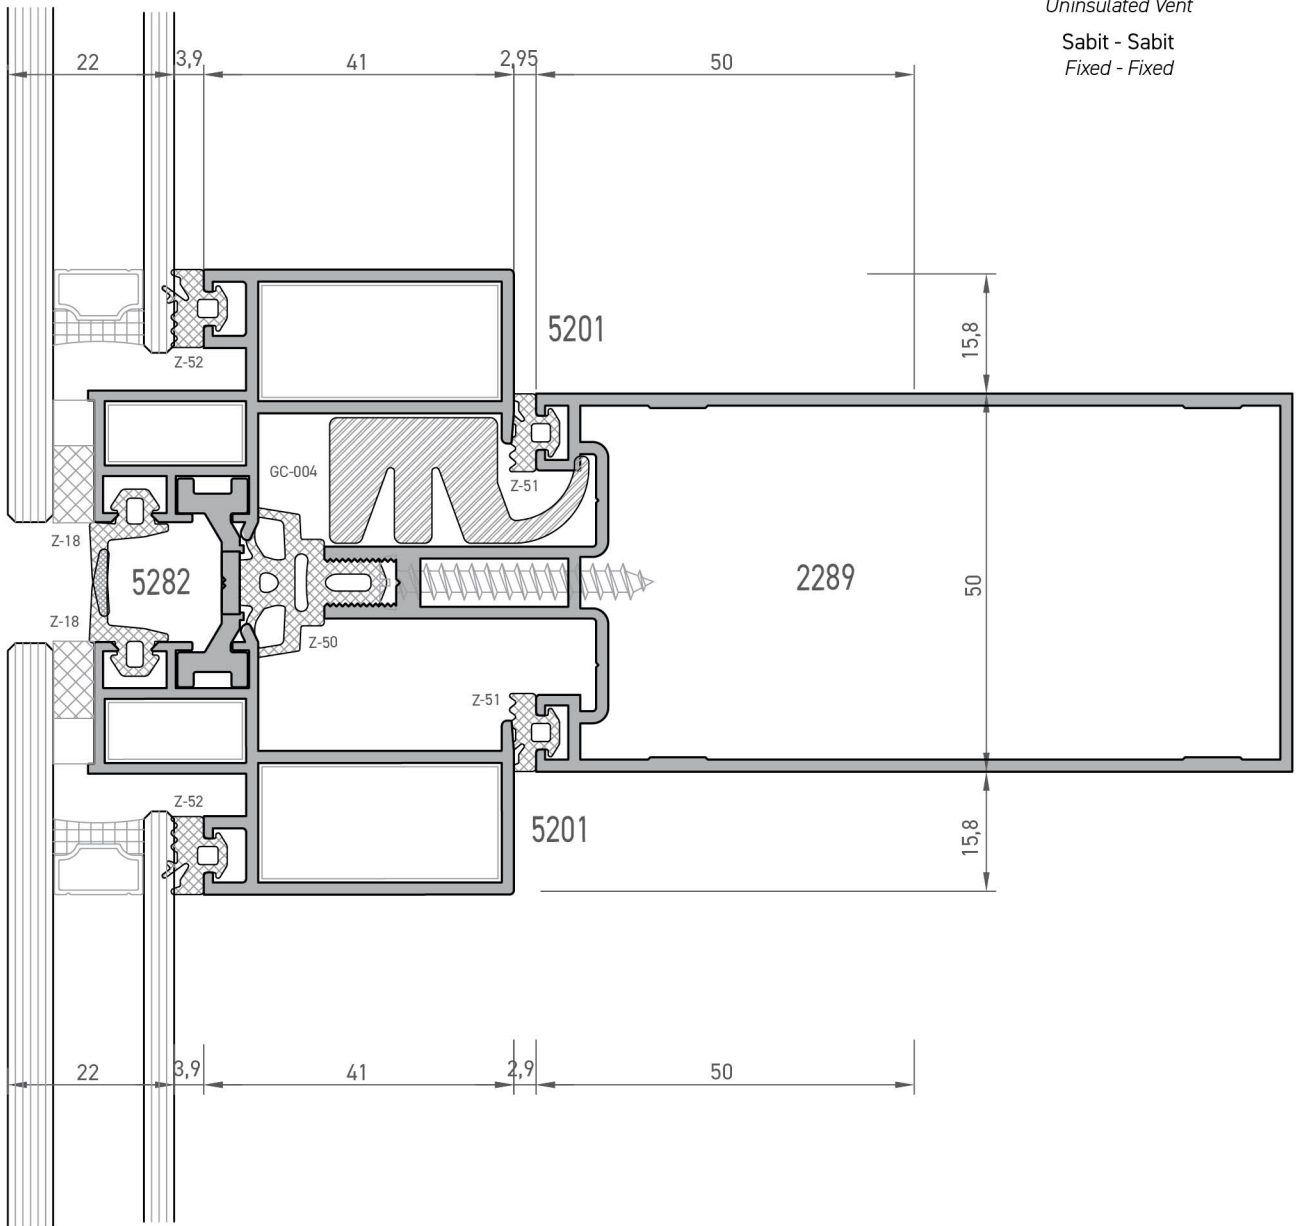

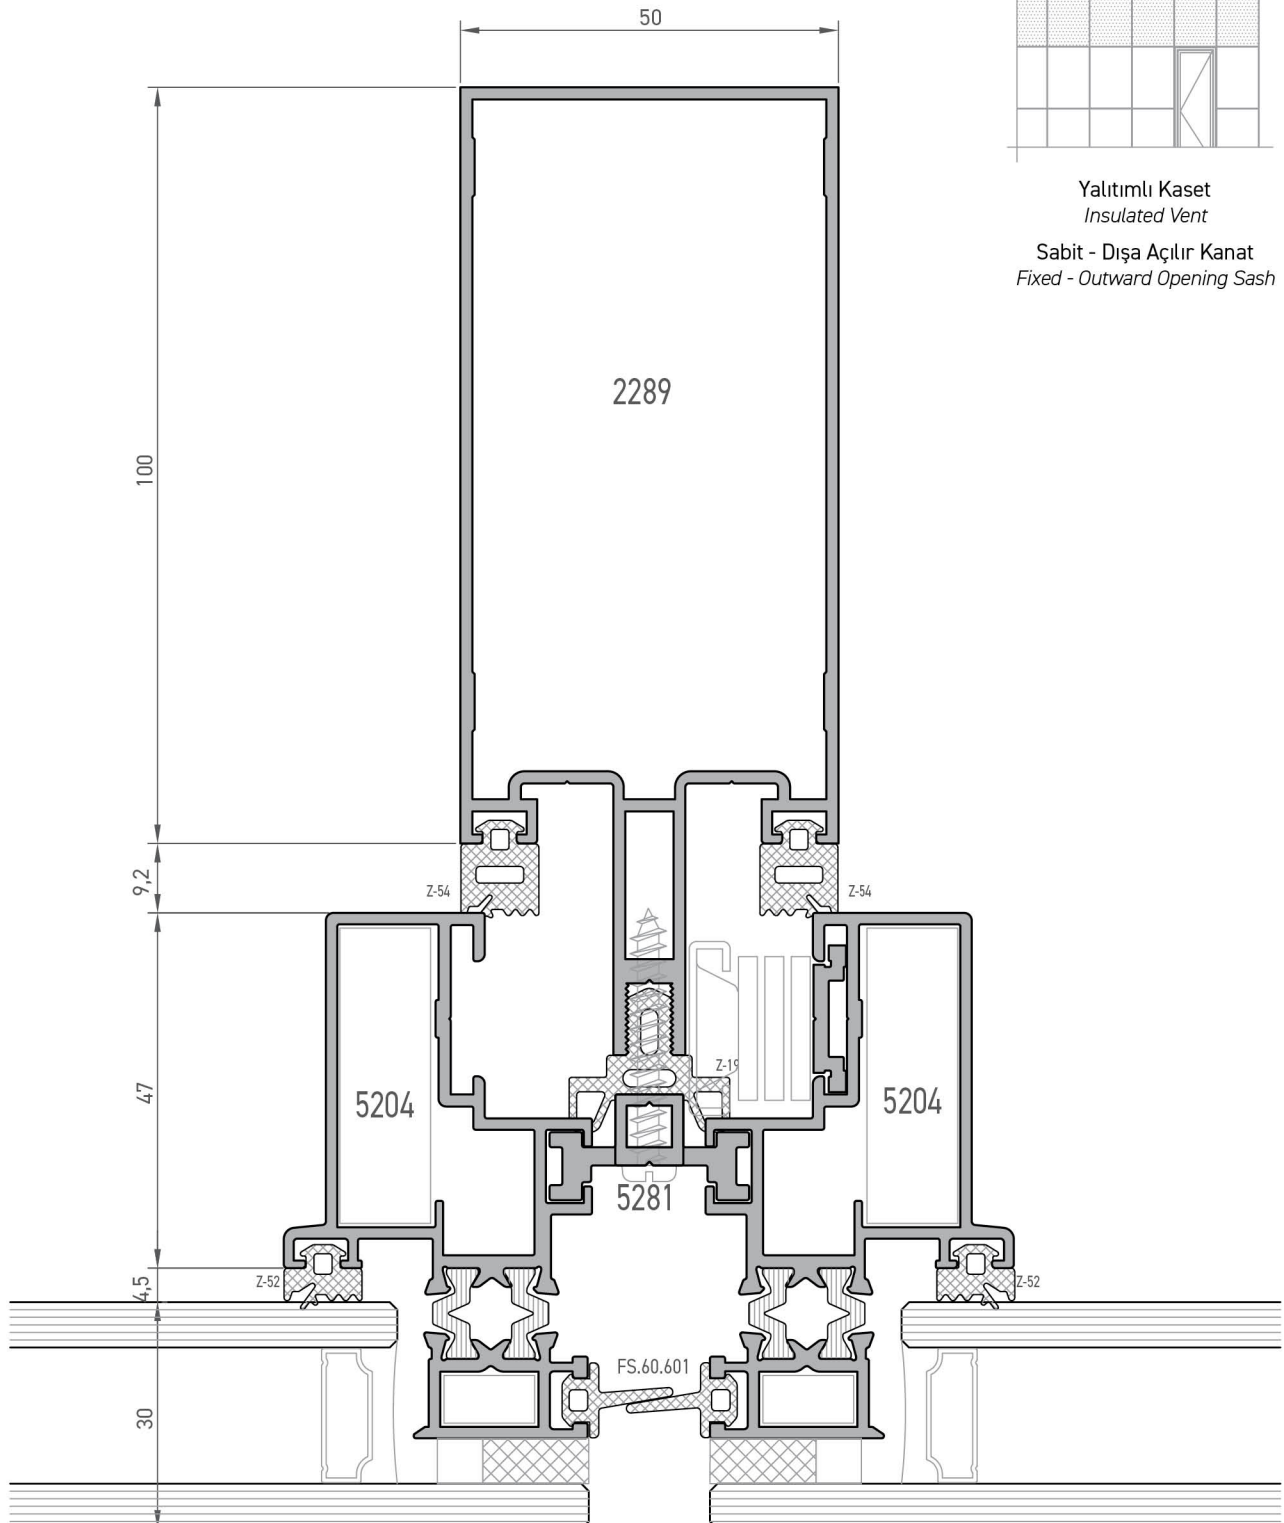


Yalıtımlı Kaset  
*Insulated Vent*

Sabit - Dışa Açılır Kanat  
Fixed - Outward Opening Sash




**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



Yalıtımlı Kaset  
Insulated Vent

Sabit - Dışa Açılır Kanat  
Fixed - Outward Opening Sash

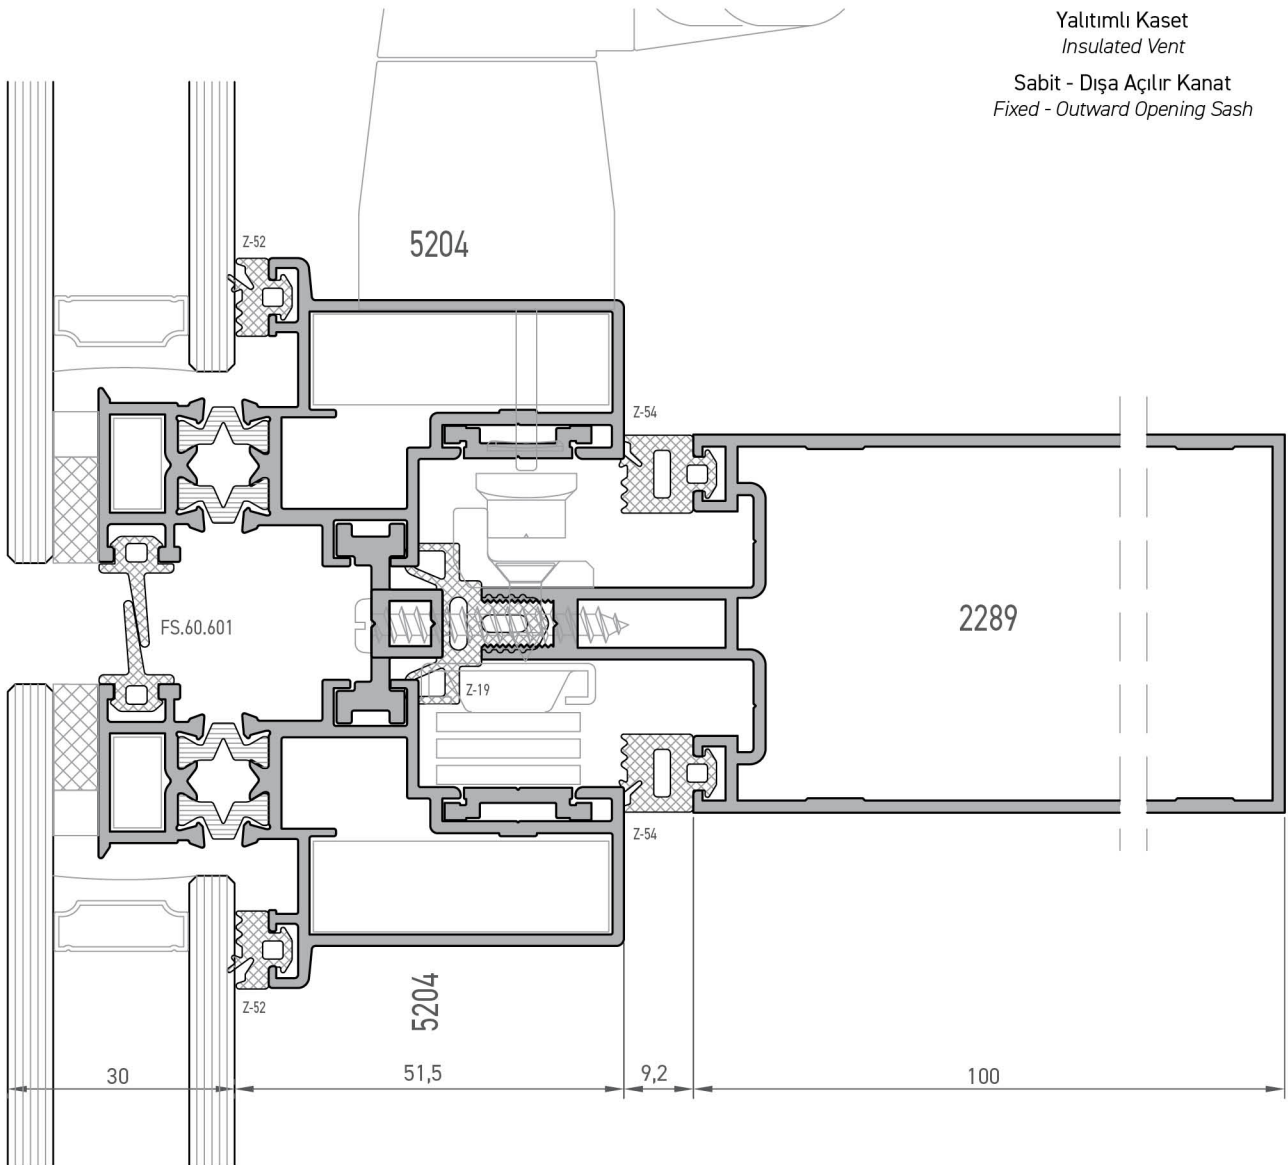






**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**


SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

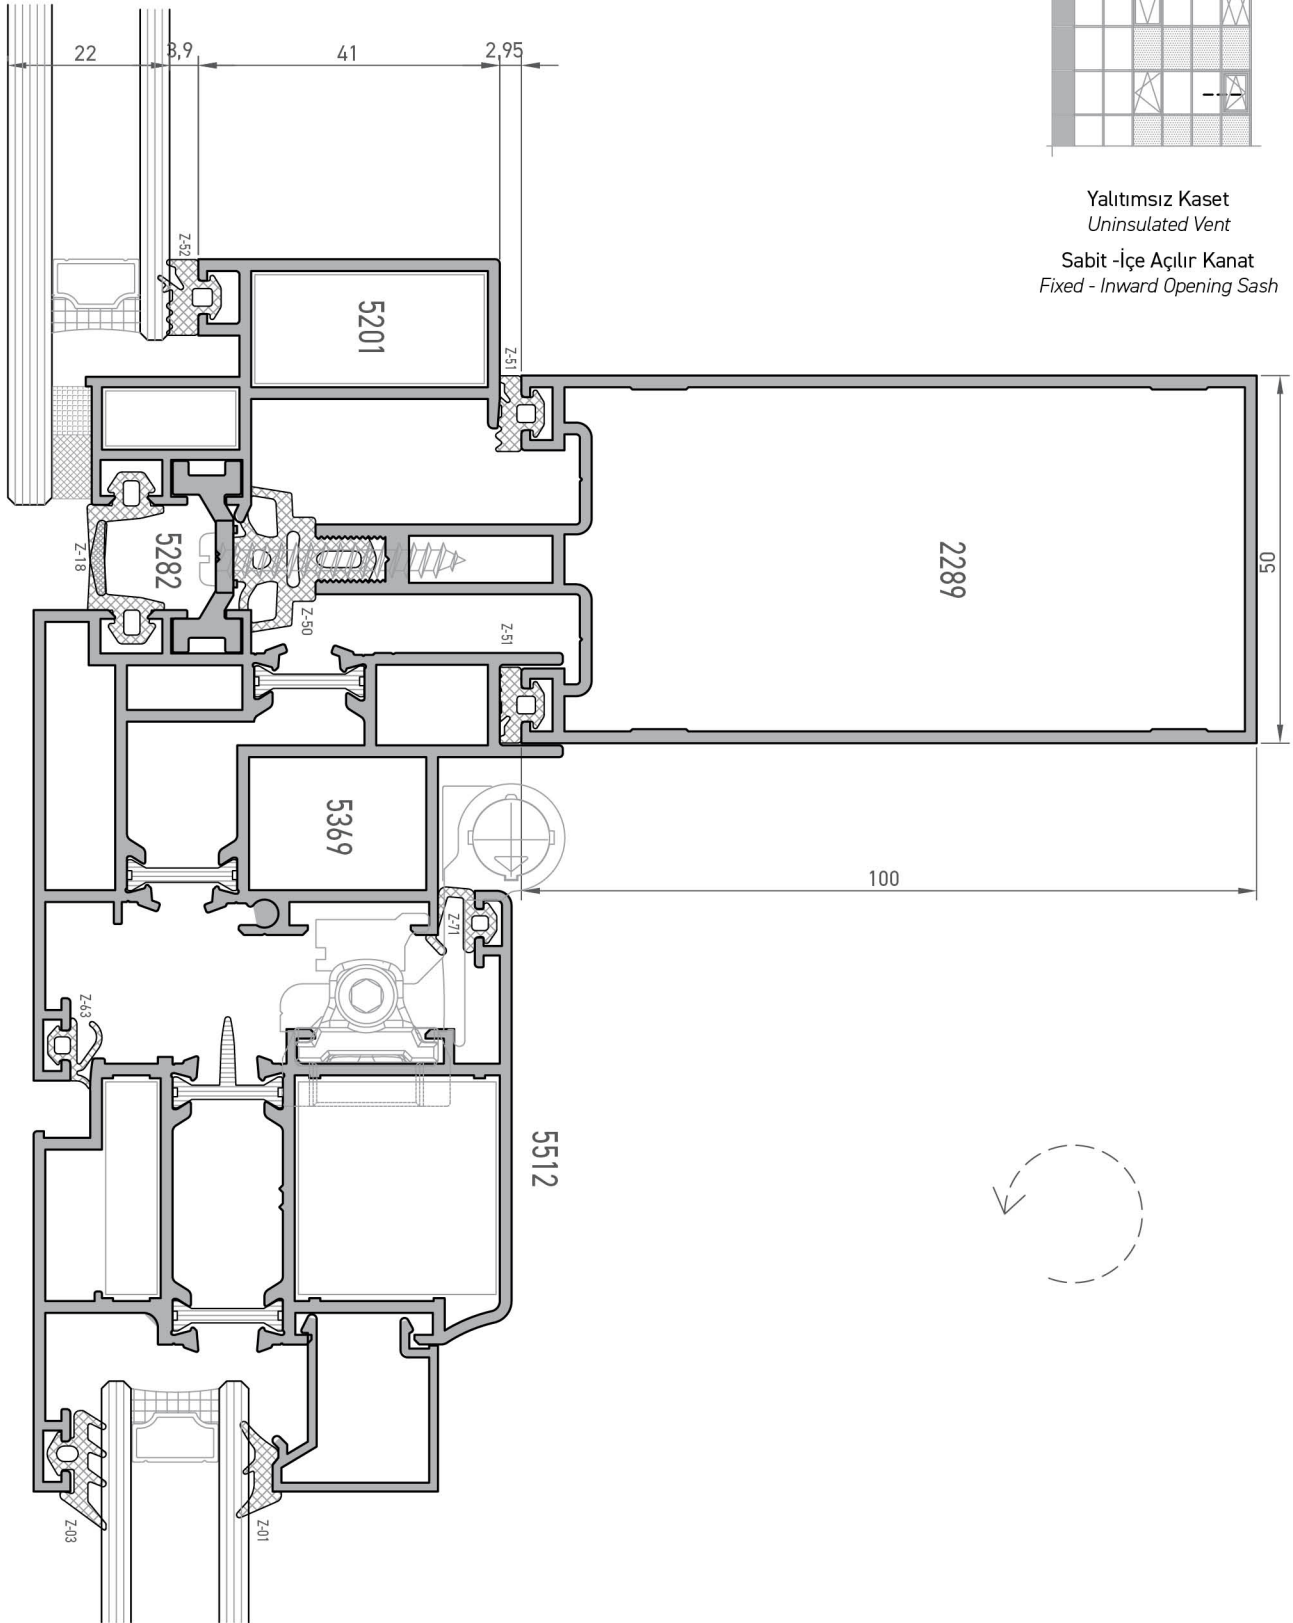



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

KESİM VE MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING



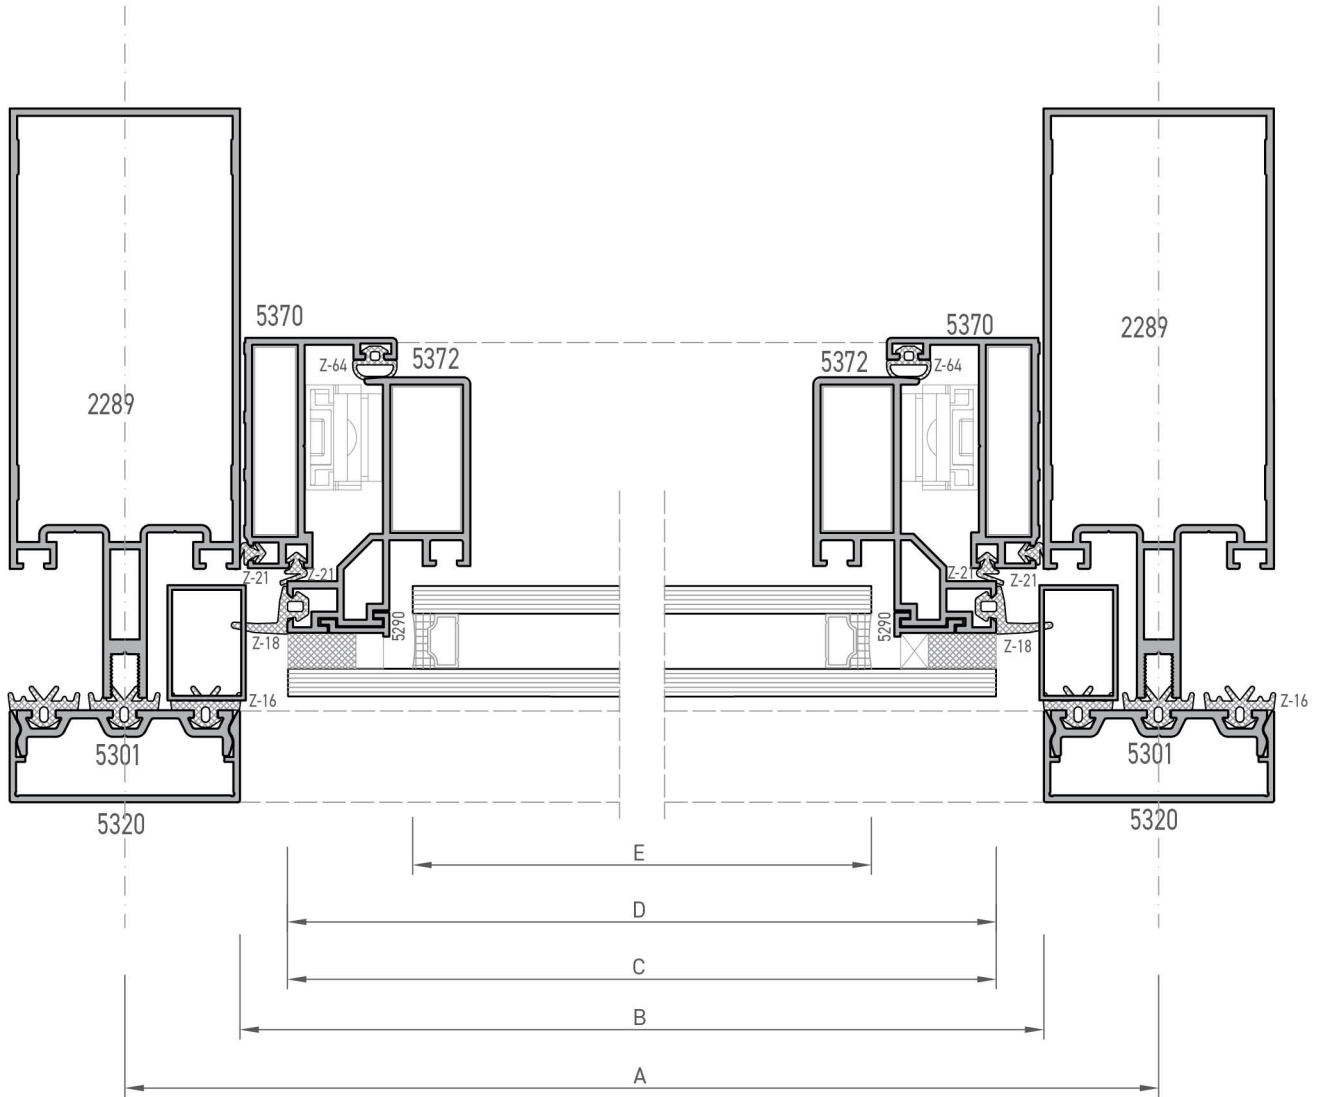


|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| A | Aks Aralığı        |                |
| B | Gizli Kasa Ölçüsü  | $B = A - 52$   |
| C | Gizli Kanat Ölçüsü | $C = A - 70,6$ |
| D | Dış Cam Ölçüsü     | $D = A - 70,6$ |
| E | İç Cam Ölçüsü      | $E = C - 54,2$ |



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**



KESİM VE MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

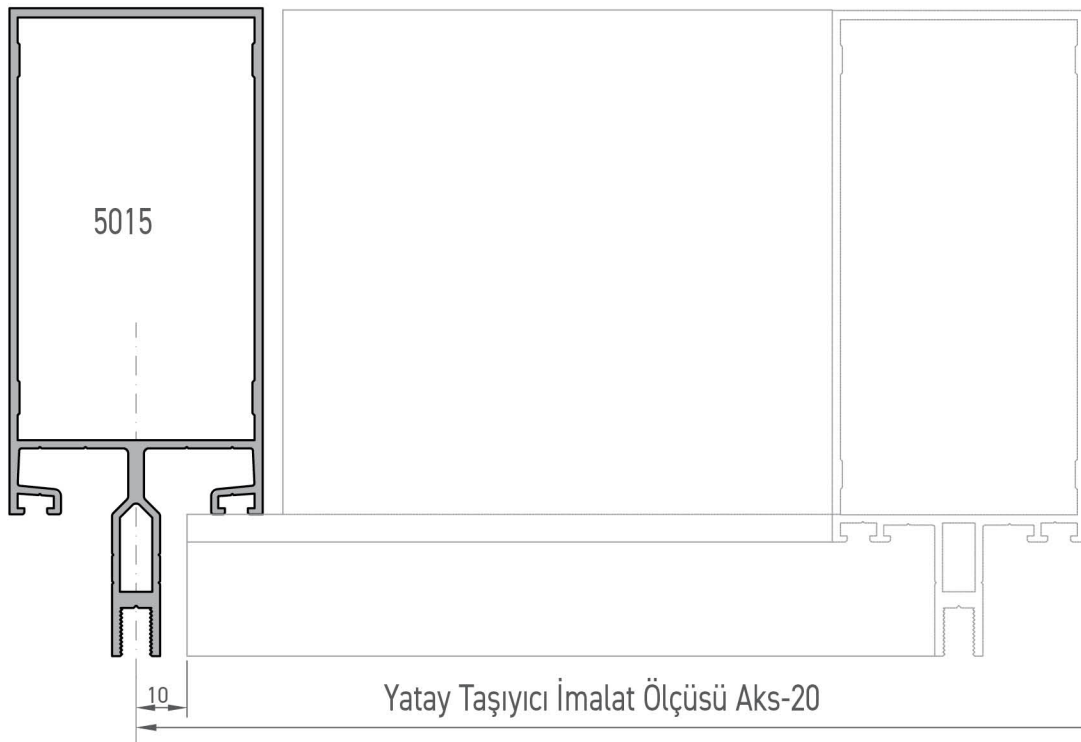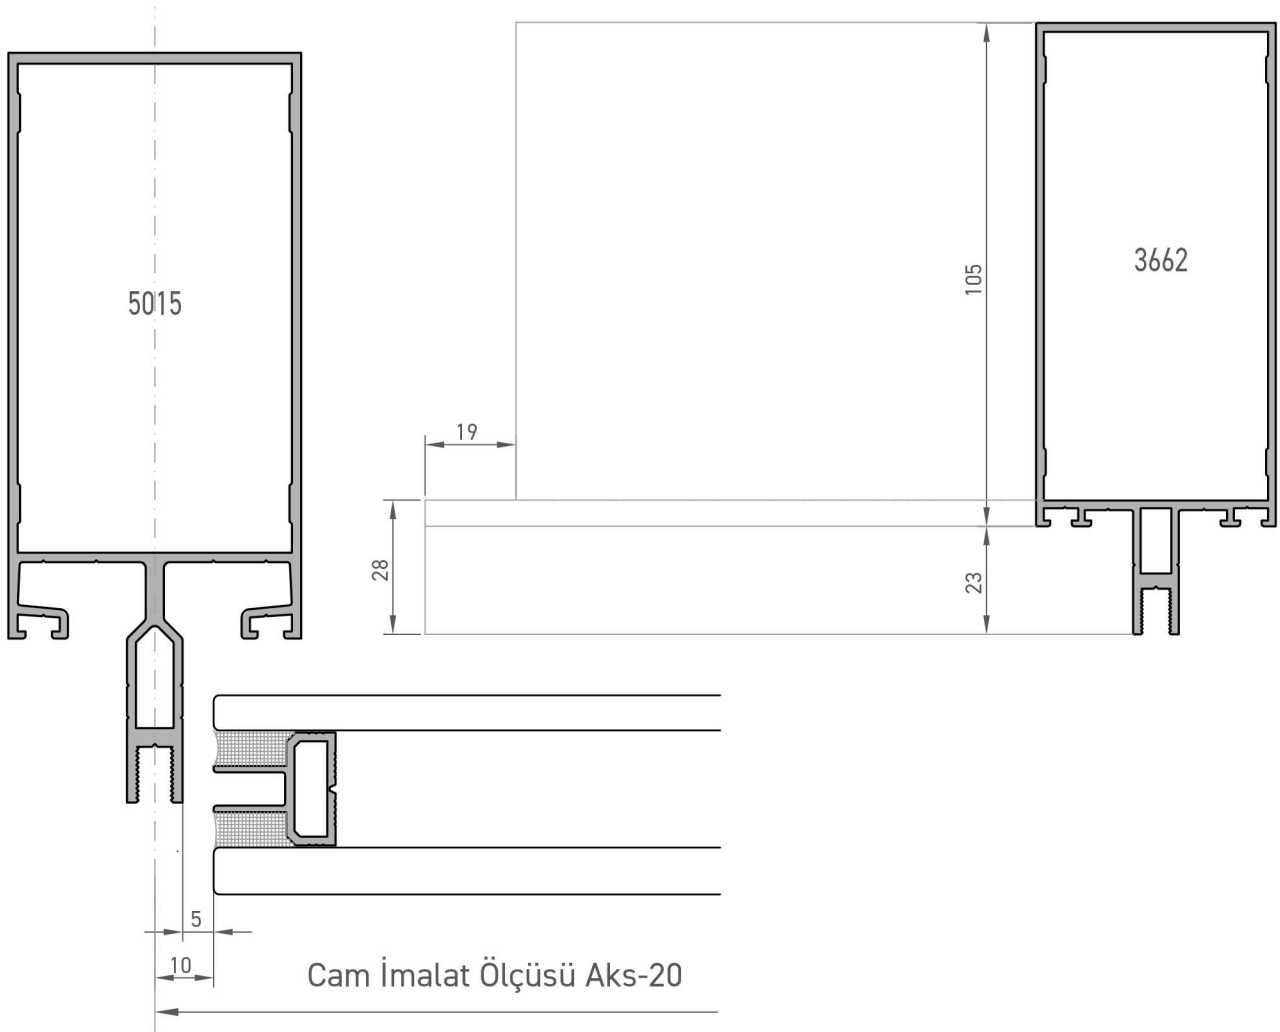



**AFC50 KAPAKLI CEPHE SİSTEM / COVER FACADE SYSTEM**  
**AFS50 SİLİKON CEPHE SİSTEM / SILICONE FACADE SYSTEM**

KESİM VE MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

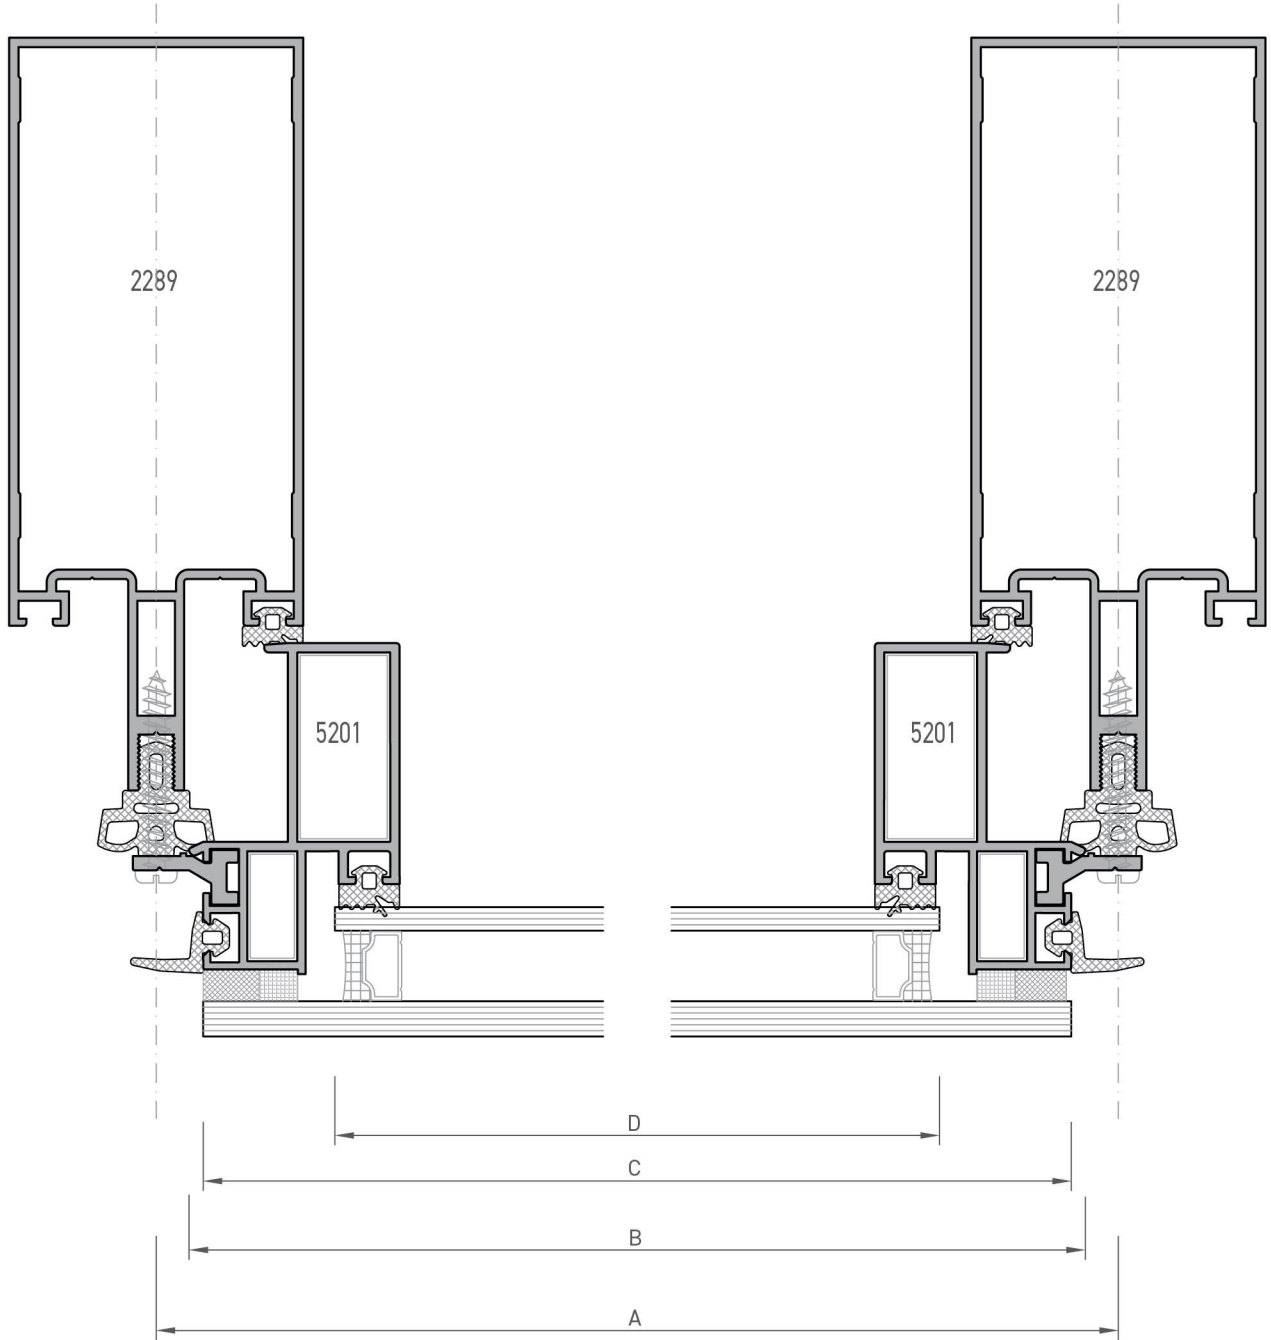

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| A | Aks Aralığı    |                |
| B | Kaset Ölçüsü   | $B = A - 11,2$ |
| C | Dış Cam Ölçüsü | $C = A - 16$   |
| D | İç Cam Ölçüsü  | $D = A - 60,8$ |